# Algorytm Minimax dla gry w Warcaby


#### Janusz Witkowski

Praca napisana pod kierunkiem dra Macieja Gębali

Grudzień 2022, Wrocław

### Warcaby

Warcaby są grą dwuosobową o doskonałej informacji i sumie zerowej. W warcabach gracze na zmianę poruszają się dwoma różnymi typami figur (pionami i damkami) po ukosach, a celem gry jest uniemożliwienie ruchu przeciwnikowi.



Rysunek: Plansza startowa w warcabach

# Wariant angielski

Warcaby

Praca rozpatruje szczególną wersję warcabów - **wariant angielski**. Wariant ten wprowadza dwie zmiany:

- ⊳ Piony nie mogą poruszać się do tyłu,
- Damki nie ruszają się na dystansy większe niż jedno pole.



Rysunek: Ruchy dla piona



Rysunek: Bicia dla piona




Rysunek: Ruchy dla damki



Rysunek: Bicia dla damki

### Minimax

Warcaby

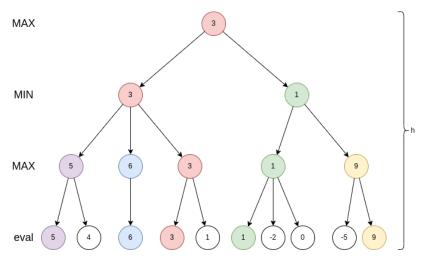

**Rysunek:** Przykładowe wywołanie algorytmu Minimax. W podanym drzewie wierzchołkami są stany rozgrywki, do których przypisuje się wartości ewaluacji.

Wyniki

### Funkcja oceny heurystycznej

$$F(S) = \sum_{i=1}^{n} param_i(S) * weight_i$$

i	param	weight
1	Liczba sojuszniczych pionów	15
2	Liczba przeciwnych damek przy ścianie	-123
3	Liczba możliwych ruchów gracza	0
4	Czy pion przeciwnika znajduje się w kącie	47

Tablica: Przykładowe parametry z przykładowymi wagami.

## Algorytm genetyczny

Warcaby

- ▷ Celem pracy jest wyznaczenie jak najlepszego ciągu wag do funkcji oceny heurystycznej.
- ▷ Pomysł: zastosowanie algorytmu genetycznego.

**Algorytm genetyczny** symuluje dobór naturalny w przyrodzie. Na populacji osobników (zbiorze rozwiązań problemu) wykonuje się operacje:

- 1 Ewaluacja osobników
- 2 Selekcja zbioru rodziców
- 8 Krzyżowanie
- 4 Losowe mutacje
- 5 Tworzenie nowej populacji

### Język i struktura

Warcaby

Projekt został napisany w języku **JAVA** w wersji *OpenJDK* 17.0.4 (choć wykorzystuje funkcjonalności z OpenJDK 14). Klasa MinMax przeszukuje przestrzeń stanów stworzoną z obiektów klasy **State**.

Klasa **Genetic** przeprowadza selekcje na tablicach liczb całkowitych oraz operuje na plikach populacji i plikach ciągów wag w katalogu heuristics.

## Programy wywoławcze

Poniższe programy wywołuje się z linii poleceń z odpowiednimi argumentami.

### ▶ Play

- Rozpoczyna rozgrywkę między graczami (każdy z nich może być człowiekiem lub komputerem)
- Dla graczy komputerowych należy podać również pliki z ciągiem wag
- I/O na poziomie konsoli

#### ▶ Find

- Rozpoczyna sesję algorytmu genetycznego
- Może wznowić przedwcześnie przerwaną sesję z pliku populacji
- Wynik zapisuje w heuristics/output/

#### > Show

• Nazwa pliku osobnika do wyświetlenia

## Wyniki: wagi parametrów

**Cel eksperymentu:** Poznać względne wagi wszystkich parametrów; sprawdzić które parametry nie mają znaczenia w rozgrywce (waga bliska zeru).

### Wyniki:

- Mocno ujemna waga dla sojuszniczych pionów (przewrażliwienie).
- > Zwrócenie uwagi na mobilność figur na planszy.
- ▶ Powstała strategia jest agresywna i dąży do jak najszybszego awansu do damek.

# Wyniki: perspektywy w Minimaksie

**Cel eksperymentu:** Sprawdzić czy taktyka programu zmienia się zależnie od ewaluującego gracza (MIN/MAX).

### Wyniki:

- Mimo części wspólnych, powstałe strategie zasadniczo się różnią.

## Dalszy rozwój projektu

Warcaby

### Propozycje rozszerzenia projektu:

- Walka z efektem horyzontu
- Badania perspektyw MINa i MAXa
- Silnik do analizy rozgrywek

# Bibliografia

- L. Pijanowski. *Przewodnik gier*. Iskry, 1978.

- S. Russel, P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education, Inc., 2010.




## Implementacja algorytmu genetycznego

- Osobniki
   Ciągi wag w postaci tablic liczb całkowitych.
- **Ewaluacja**Pojedynek każdy-z-każdym (białe/czarne i na odwrót)
- 3 Selekcja Ruletka (lepiej grające osobniki mają większą szansę na przejście).
- 4 Krzyżowanie
  Dzieci powstają poprzez wymieszanie cech rodziców.
- Mutacje
  Szansa na wylosowanie nowej wartości losowej wagi w ciagu.



Rysunek: Model pogladowy osobnika



Rvsunek: Model krzyżowania