

# Datenimport

Jan-Philipp Kolb

11 April 2017

# Dateiformate in R

- Von R werden quelloffene, nicht-proprietäre Formate bevorzugt
- Es können aber auch Formate von anderen Statistik Software Paketen eingelesen werden
- R-user speichern Objekte gerne in sog. Workspaces ab
- Auch hier jedoch gilt: (fast) alles andere ist möglich

# Formate - base package

R unterstützt von Haus aus schon einige wichtige Formate:

- CSV (Comma Separated Values): `read.csv()`
- FWF (Fixed With Format): `read.fwf()`
- Tab-getrennte Werte: `read.delim()`

# Datenimport leicht gemacht mit Rstudio

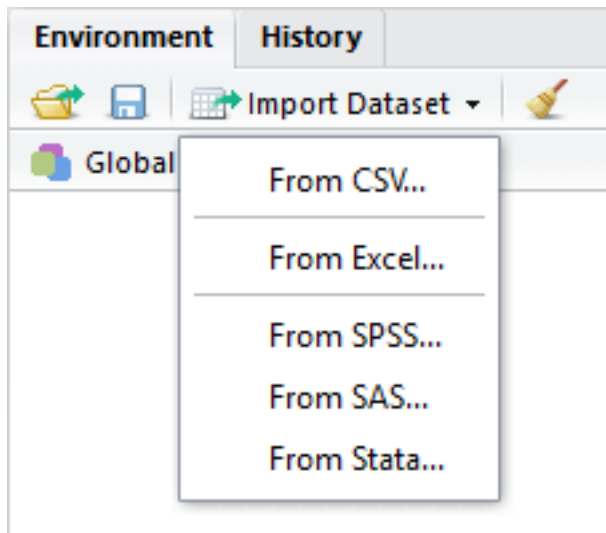


Figure 1: Import Button

# CSV aus dem Web einladen

- Datensatz:

`https://data.montgomerycountymd.gov/api/views/6rqk-pdub/rows.csv?accessType=DOWNLOAD`

- Datenimport mit Rstudio

# Der Arbeitsspeicher

So findet man heraus, in welchem Verzeichnis man sich gerade befindet

```
getwd()
```

So kann man das Arbeitsverzeichnis ändern:

Man erzeugt ein Objekt in dem man den Pfad abspeichert:


```
main.path <- "C:/" # Beispiel für Windows  
main.path <- "/users/Name/" # Beispiel für Mac  
main.path <- "/home/user/" # Beispiel für Linux
```

Und ändert dann den Pfad mit `setwd()`

```
setwd(main.path)
```

Bei Windows ist es wichtig Slashes anstelle von Backslashes zu verwenden.

# Alternative - Arbeitsspeicher

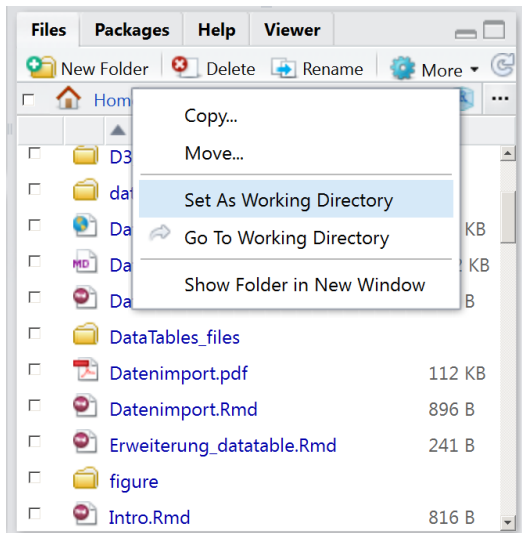

# Import von Excel-Daten

- `library(foreign)` ist für den Import von fremden Datenformaten nötig
- Wenn Excel-Daten vorliegen - als `.csv` abspeichern
- Dann kann `read.csv()` genutzt werden um die Daten einzulesen.
- Bei Deutschen Daten kann es sein, dass man `read.csv2()` wegen der Komma-Separierung braucht.

```
library(foreign)
```

```
?read.csv
```

```
?read.csv2
```



# CSV Dateien einlesen

Zunächst muss das Arbeitsverzeichnis gesetzt werden, in dem sich die Daten befinden:

```
Dat <- read.csv("schuldaten_export.csv")
```

Wenn es sich um Deutsche Daten handelt:

```
Dat <- read.csv2("schuldaten_export.csv")
```

# Import csv

```
url <- "https://raw.githubusercontent.com/Japhilko/  
GeoData/master/2015/data/whcSites.csv"  
  
whcSites <- read.csv(url)
```

# SPSS Dateien einlesen

Dateien können auch direkt aus dem Internet geladen werden:

```
link<- "http://www.statistik.at/web_de/static/  
mz_2013_sds_-_datensatz_080469.sav"
```

```
?read.spss
```

```
Dat <- read.spss(link,to.data.frame=T)
```

## stata Dateien einlesen

```
MZ02 <- read.dta("MZ02.dta")
```

- Einführung in Import mit R (is.R)

- Quick-R - Import Data
- Datenimport bei R-bloggers
- Importing Data into R
- Mapping von Arbeitslosendaten in den USA
- Das Paket readr