

Das osmdata Paket

Jan-Philipp Kolb

22 Oktober 2018

Themen dieses Abschnitts

- Download von OSM-Daten mit dem Paket `osmdata`
- Verarbeitung der OSM-Daten mit dem Paket `sf`



Mark Padgham - Import 'OpenStreetMap' Data as Simple Features or Spatial Objects

Das osmdata Paket

- Mit dem Paket kann man Daten von OpenStreetMap importieren
- Die OSM Daten sind unter **ODbL licence** zu haben

```
install.packages("osmdata")
```

```
library(osmdata)
```

```
citation("osmdata")
```

Einen Rahmen definieren um Daten zu bekommen

- Der Rahmen kann entweder erstellt werden, indem die Koordinaten angegeben werden:

```
q <- opq(bbox = c(52.3, 4.7, 52.4, 5.1))
```

- oder indem man den Befehl getbb verwendet:

```
bb <- getbb('Ladenburg')
```

- Befehl opq - eine Overpass Anfrage erstellen

```
q <- opq(bbox = bb)
```

- Als Ergebnis bekommt man aber noch keine Daten

Die Grenze von Mannheim

- Erst mit dem Befehl `getbb` erhält man das Polygon:

```
bb_poly <- getbb(place_name = "Ladenburg",  
                 format_out = "polygon")
```


Das Paket für simple feature (sf)

```
library(sf)
```

- Vignette für das Paket sf

```
library(dplyr)
ls <- st_linestring(bb_poly)
sfc <- st_sfc(ls)
```

```
library(tmap)
qtm(sfc)
```



Einrichtungen (amenity)

OSM map features

- Alle benannten Objekte findet man, wenn man OSM map features in eine Suchmaschine eingibt.
- Achtung, wenn man bspw. alle Objekte mit dem Schlüssel amenity für eine Stadt heraussucht, bekommt man einen recht großen Datensatz

```
q <- add_osm_feature (q, key = 'amenity')  
osmdata_xml(q, '../data/Ladenburg_amenity.osm')
```


Was dahinter steckt

```
library(magrittr)
dat1 <- opq(bbox = 'Ladenburg') %>%
  add_osm_feature(key = 'shop', value = 'bakery') %>%
  osmdata_sf ()

unlist(lapply(dat1,nrow))
```

##	osm_points	osm_lines	osm_polygons	os
##	16	0	0	
##	osm_multipolygons			
##	0			

Beispiel Fahrradparkplätze


- OSM map features

```
q <- add_osm_feature (q, key = 'amenity', value = "bicycle_parking")
osmdata_xml(q, '../data/Amsterdam_amenity_bicycle_parking.osm')
```

```
dat <- sf::st_read ('../data/Amsterdam_amenity_bicycle_parking',
                    layer = 'points',
                    quiet = TRUE)
```

Die Daten plotten

```
library(tmap)  
qtm(dat)
```

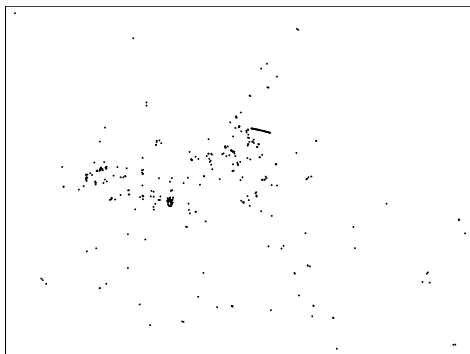

Sehen was dahinter steckt

```
dat <- sf::st_read ('../data/Amsterdam_amenity.osm',  
                    layer = 'points',  
                    quiet = TRUE)
```

```
nrow(dat)  
names(dat)
```

Bar's in Mannheim

```
?add_osm_feature
```

```
q <- opq (bbox = 'Mannheim')  
q <- add_osm_feature (q, key = "amenity", value = 'bar')  
osmdata_xml (q, 'data/Mannheim_bar.osm')  
  
dat_bar <- sf::st_read ('../data/Mannheim_bar.osm',  
                        layer = 'points', quiet = TRUE)
```

Bus stations in Amsterdam

```
q <- opq (bbox = 'Amsterdam')
q <- add_osm_feature (q, key = "amenity",
                      value = 'bus_station')
osmdata_xml (q, 'data/Amsterdam_bus_station.osm')

dat_bus <- sf::st_read ('../data/Amsterdam_bus_station.osm',
                       layer = 'points', quiet = TRUE)
nrow(dat_bus)

?sf::st_read
```

An alternative

- Main vignette osmdata
- OpenStreetMap Data Structure

```
q <- opq (bbox = 'Amsterdam')
q <- add_osm_feature (q, key = "public_transport",
                      value = 'station')
osmdata_xml (q, '../data/Amsterdam_bus_pubtrans.osm')

dat_bus <- sf::st_read ('../data/Amsterdam_bus_pubtrans.osm',
                       layer = 'points', quiet = TRUE)
nrow(dat_bus)
```

Further information about public transport

Stop area

```
dat3 <- opq(bbox = 'Amsterdam') %>%  
  add_osm_feature(key = 'railway',  
                  value = 'tram_stop') %>%  
  osmdata_sf ()
```

```
dat3$osm_points$geometry
```


Plotting the result

```
# install.packages("osmplotr")
library("osmplotr")
bbox <- getbb("Amsterdam")
dat_pa <- extract_osm_objects(key='highway',
                              value="primary",
                              bbox=bbox)
dat_sa <- extract_osm_objects(key='highway',
                              value="secondary",
                              bbox=bbox)
dat_ta <- extract_osm_objects(key='highway',
                              value="tertiary",
                              bbox=bbox)

map <- osm_basemap(bbox = bbox, bg = c("#F5F5DC"))
map <- add_osm_objects(map, dat_pa, col = c("#00008B"))
map <- add_osm_objects(map, dat_sa, col = "green")
map <- add_osm_objects(map, dat_ta, col = "lightblue")
```

Get an overview of the available features

```
features <- available_features()  
head(features, n=20)
```

```
## [1] "4wd only" "abandoned"  
## [3] "abutters" "access"  
## [5] "addr" "addr:city"  
## [7] "addr:conscriptionnumber" "addr:country"  
## [9] "addr:district" "addr:flats"  
## [11] "addr:full" "addr:hamlet"  
## [13] "addr:housename" "addr:housenumber"  
## [15] "addr:inclusion" "addr:interpolation"  
## [17] "addr:place" "addr:postcode"  
## [19] "addr:province" "addr:state"
```

Changing the API

```
api_list <- c('http://overpass-api.de/api/interpreter',  
             'https://lz4.overpass-api.de/api/interpreter',  
             'https://z.overpass-api.de/api/interpreter',  
             'https://overpass.kumi.systems/api/interpreter')  
  
api_to_use <- sample(1:length(api_list), 1)  
  
set_overpass_url(api_list[api_to_use])
```

Die wichtigsten Funktionen im Paket osmdata

Links

- Github repo of the osmdata package
- Vignette for the package osmdata on github
- osmdata Homepage
- Overpass API - query form
- Overpass API/Language Guide
- Overpass Turbo

Die Vignetten für das Paket sf

https://r-spatial.github.io/sf/reference/st_as_sf.html

https://r-spatial.github.io/sf/reference/st_read.html

<https://r-spatial.github.io/sf/articles/sf1.html>