A4 - Choroplethen - maptools und choreplethr

Jan-Philipp Kolb

22 Oktober 2018

Inhalt dieses Abschnitts

- Der Beispieldatensatz wrld_simpl im Paket maptools wird vorgestellt.
- Es wird gezeigt, wie man Daten aus anderen Quellen mit Kartendaten verbinden kann.
- Mit dieser Verbindung ist es dann $m\tilde{A}\P$ glich thematische Karten so genannte Choroplethen zu erstellen
- Zudem wird das Paket choroplethr vorgestellt.

Was ist ein Choropleth

Ein Choropleth ist eine Karte, die

- geografische Grenzen zeigt.
- bei denen Bereiche basierend auf Metriken eingefĤrbt werden.

Choroplethen sind n \tilde{A}^{1}_{4} tzlich f \tilde{A}^{1}_{4} r die Visualisierung von Daten, wo geografische Grenzen eine nat \tilde{A}^{1}_{4} rliche Einheit der Aggregation sind.

Das Paket maptools


- Datensatz wrld_simpl aus dem Paket maptools
- Polygone für fast alle Staaten der Erde

library(maptools)
data(wrld_simpl)

	ISO2	NAME	AREA	POP2005
ATG	AG	Antigua and Barbuda	44	83039
DZA	DZ	Algeria	238174	32854159
AZE	ΑZ	Azerbaijan	8260	8352021
ALB	AL	Albania	2740	3153731
ARM	AM	Armenia	2820	3017661
AGO	AO	Angola	124670	16095214

Hallo Welt

plot(wrld_simpl)



Daten zum Gini Index

- Daten von datahub.io
- Statistisches MaÄŸ zur Darstellung von Ungleichverteilungen

gini <- read.csv("../data/gini-index_csv.csv")</pre>

Country.Name	Country.Code	Year	Value	
Albania	ALB	1996	27.0	
Albania	ALB	2002	31.7	
Albania	ALB	2005	30.6	
Albania	ALB	2008	30.0	
Albania	ALB	2012	29.0	
Algeria	DZA	1988	40.2	

Der Gini Index im Jahr 2012

• Fù¼r das Jahr 2012 sind am meisten Beobachtungen vorhanden.

```
gini12 <- gini[gini$Year==2012,]
summary(gini12$Value)</pre>
```

```
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 24.70 29.80 35.10 36.15 41.40 57.40
```

Exkurs: der Befehl match

```
vec_a <- c("A",2,6,1,"C")
vec_b <- c(1,"C",2)

match(vec_a,vec_b)

## [1] NA 3 NA 1 2</pre>
```

Die Daten matchen

• WIr matchen die Gini-Daten mit den Kartendaten

```
ind <- match(gini12$Country.Code,wrld_simpl$ISO3)</pre>
```

• Wir nehmen die Länder raus, für die keine Daten vorhanden sind:

```
ind2 <- ind[!is.na(ind)]</pre>
```

• Fine neue Karte wird erstellt:


```
ginimap <- wrld_simpl[ind2,]</pre>
```

• Die Gini-Daten werden in den Datenslot geschrieben

```
ginimap@data$gini12 <- gini12$Value[!is.na(ind)]</pre>
```


Die Daten plotten

```
library(sp)
spplot(ginimap, "gini12")
```

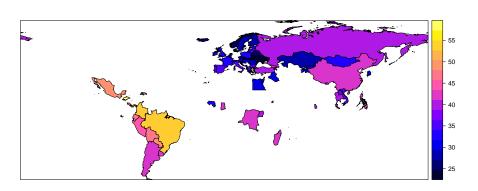

Aufgabe A4A - Eine Choroplethenkarte erzeugen

- Lade Datensatz Unemployment Datensatz herunter
- Matche die Daten mit einer passenden Karte
- Erzeuge mit der (Variable X2014M10) folgende Karte:



Das Paket choroplethr

Paket von Ari Lamstein - choroplethr

- Vereinfachung der Erstellung von Choroplethen in R
- World Development Indicators WDI (World Bank)
- Die folgenden Beispiele basieren auf der Vignette des choroplethr-Paketes

```
install.packages("choroplethr")
```

Bevölkerungsschätzungen für den US-Staaten

df_pop_state ist ein Datensatz , der in dem Paket choroplethr enthalten ist, es enthĤlt SchĤtzungen zu den US-Staaten fļr das Jahr 2012.


region	value
alabama	4777326
alaska	711139
arizona	6410979
arkansas	2916372
california	37325068
colorado	5042853

choroplethr - Hallo Welt

Die Karte zeigt die US Bev \tilde{A} ¶lkerungssch \tilde{A} α tzung f \tilde{A} α tzung f \tilde{A} α tzung f \tilde{A} α tzung die US-Staaten und das Jahr 2012:

Wir bekommen eine Choroplethenkarte mit nur einem Argument:

state_choropleth(df_pop_state)

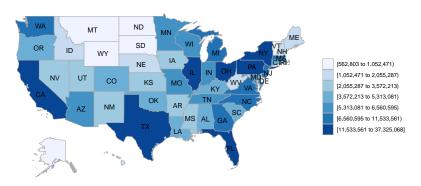

Nur drei Staaten darstellen

2012 Population Estimates



US County Chroplethen

Choroplethen der US Counties


Vignette des Pakets

```
\# A data frame containing population estimates for US Counties \{df\_pop\_county\}
```

```
# Create a choropleth of US Counties ?county_choropleth
```


Eine Karte der US Counties

data(df_pop_county)
county_choropleth(df_pop_county)

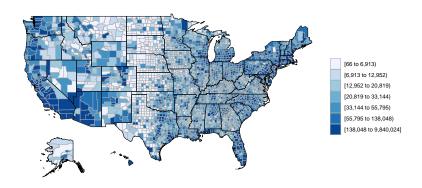


Choroplethen Länder


Choroplethen LÃ nder



Weltbank Daten

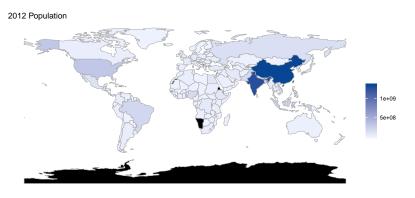

Lebenserwartung



Ein weiterer Datensatz

A data.frame containing all US presdiential election results from 1789 to 2012

data(df_president_ts)

D = Democratic; R = Republican; PR = Progressive;

	region	1908	1912	1916	1920	1924	1928	1932
42	south dakota	R	PR	R	R	R	R	D
43	tennessee	D	D	D	R	D	R	D
44	texas	D	D	D	D	D	R	D
45	utah	R	R	D	R	R	R	D
46	vermont	R	R	R	R	R	R	R
47	virginia	D	D	D	D	D	R	D
48	washington	R	PR	D	R	R	R	D

Resourcen

citation("choroplethr")

```
##
## To cite package 'choroplethr' in publications use:
##
     Ari Lamstein (2018). choroplethr: Simplify the Creation
##
     Choropleth Maps in R. R package version 3.6.3.
##
     https://CRAN.R-project.org/package=choroplethr
##
##
##
  A BibTeX entry for LaTeX users is
##
     @Manual{.
##
       title = {choroplethr: Simplify the Creation of Chorople
##
##
       author = {Ari Lamstein},
       vear = \{2018\},\
##
##
       note = {R package version 3.6.3},
                    A4 - Choroplethen - maptools und choreple
```

Resources / Links

- Einführung Was sind Choroplethen
- **Beschreibung** der Nutzung des choroplethr Paketes
- Die US Staaten plotten mit choroplethr
- Weltbankdaten in Karten darstellen mit choroplethr
- ullet Revolutions-Blog $ilde{A}^{1/4}$ ber das choroplethr Paket
- trulia-blog über das choroplethr Paket
- ullet Pr $\tilde{\mathbb{A}}$ nsentation von Ari Lamstein $\tilde{\mathbb{A}}$ 14/4 ber das choroplethr Paket