

# Das osmdata Paket

Jan-Philipp Kolb

22 Oktober 2018

# Themen dieses Abschnitts

- Die **Overpass API** von Roland Olbricht wird vorgestellt.
- Das R-Paket `osmdata` mit dem man OSM-Daten herunterladen kann und das auf der **Overpass API** beruht.
- Die Verarbeitung der OSM-Daten mit dem Paket `simple features (sf)`
- Wie man die OSM Daten graphisch darstellen kann.

# Overpass Turbo

AusführenTeilenExportWizardSpeichernLadenEinstellungenHilfe

overpass turbo

Flattr this!

KarteDaten

```
1 <!--
2 This has been generated by the overpass-turbo wizard.
3 The original search was:
4 "Trinkbrunnen"
5 -->
6 <osm-script output="json" timeout="25">
7   <!-- gather results -->
8   <union>
9     <!-- query part for: "Trinkbrunnen" -->
10    <query type="node">
11      <has-kv k="amenity" v="drinking_water"/>
12      <bbox-query {{bbox}}/>
13    </query>
14  </union>
15  <!-- print results -->
16  <print mode="body"/>
17  <recurse type="down"/>
18  <print mode="skeleton" order="quadtile"/>
19 </osm-script>
20
21 {{style:
22 node[amenity=drinking_water] {
23   icon-image: url("icons/maki/water-24.png");
24   icon-width: 24;
25 }
26 }}
```


Figure 1: <https://overpass-turbo.eu/>

# Query Overpass

- In der folgenden Abfrage wird bei Overpass Turbo nach Bars im ausgewählten Fenster gesucht.

```
node
  [amenity=bar]
  ({{bbox}});
out;
```

# Export bei Overpass

**Exportieren** 


▼ Daten


**Speichere/Kopiere** als GeoJSON


**Speichere/Kopiere** als GPX

**Speichere/Kopiere** als KML

**Speichere/Kopiere** als OSM Rohdaten

Rohdaten direkt von **Overpass API** 

In einen OSM-Editor laden: **JOSM**, **Level0** 

GeoJSON als **gist**  speichern

► Karte

## Bei Export von Overpass

- GeoJSON
- GPX
- KML
- OSM Rohdaten

# Import von Daten



*Mark Padgham - Import 'OpenStreetMap' Data as Simple Features or Spatial Objects*



# Das osmdata Paket

- Mit dem Paket kann man Daten von OpenStreetMap importieren
- Die OSM Daten sind unter **ODbL licence** zu haben

```
install.packages("osmdata")
```

```
library(osmdata)
```

```
citation("osmdata")
```

# Das Paket osmplotr

```
library("osmplotr")  
library("osmdata")
```

# Beispiel Kindergärten in Mannheim

```
bbox <- getbb("Mannheim")  
dat_osm <- extract_osm_objects(key='building',  
                                value="kindergarten",  
                                bbox=bbox)
```

# Einen Rahmen definieren um Daten zu bekommen

- Der Rahmen kann entweder erstellt werden, indem die Koordinaten angegeben werden:

```
q <- opq(bbox = c(52.3, 4.7, 52.4, 5.1))
```

- oder indem man den Befehl getbb verwendet:

```
bb <- getbb('Ladenburg')
```

- In bb sind nun vier Werte gespeichert, die den Rahmen definieren
- Befehl opq - eine Overpass Anfrage erstellen

```
q <- opq(bbox = bb)
```

# Die Grenze von Mannheim

- Erst mit dem Argument `format_out=polygon` Befehl `getbb` erhält man das Polygon:

```
bb_poly <- getbb(place_name = "Ladenburg",  
                  format_out = "polygon")
```

- Das Ergebnis ist sind zwei Vektoren mit den Longitude und Latitude Koordinaten.

```
##           [,1]      [,2]  
## [1,] 8.569720 49.49107  
## [2,] 8.569858 49.49101  
## [3,] 8.569999 49.49096  
## [4,] 8.570342 49.49085
```


# Das Paket für simple feature (sf)

## *Simple Features for R*

- Das Paket `sf` ist ein Paket um geometrische Operationen durchzuführen.

```
library(sf)
```

- **Vignette für das Paket `sf`**

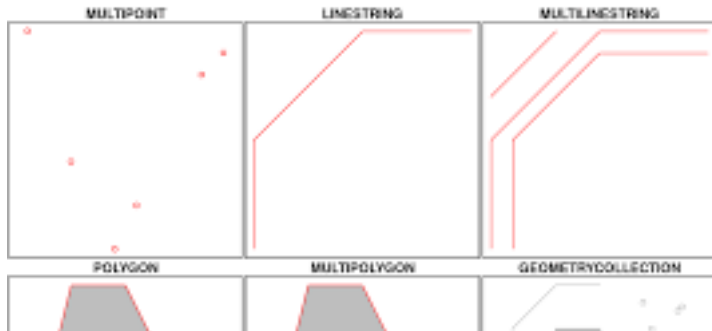


# Die Funktion `st_linestring`

*Create simple feature from a numeric vector, matrix or list*

```
library(sf)
ls <- st_linestring(bb_poly)
sfc <- st_sfc(ls)
```

# Den linestring plotten

```
library(tmap)  
qtm(sfc)
```

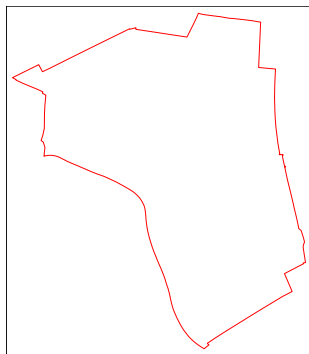



# Einrichtungen (amenity)

## OSM map features

- Alle benannten Objekte findet man, wenn man OSM map features in eine Suchmaschine eingibt.
- Achtung, wenn man bspw. alle Objekte mit dem Schlüssel amenity für eine Stadt heraussucht, bekommt man einen recht großen Datensatz

```
q <- add_osm_feature (q, key = 'amenity')  
osmdata_xml(q, '../data/Ladenburg_amenity.osm')
```

# Was dahinter steckt

# Die Funktion `osmdata_sf`

- Die Funktion `osmdata_sf` gibt ein `osmdata` Objekt im `sf` Format.

```
library(magrittr)
dat1 <- opq(bbox = 'Ladenburg') %>%
  add_osm_feature(key = 'shop', value = 'bakery') %>%
  osmdata_sf ()
```

```
unlist(lapply(dat1,nrow))
```

```
##          osm_points          osm_lines          osm_polygons          os
##                16                0                0
## osm_multipolygons
##                0
```

# Alles in eine Karte plotten

**\*\*Der Start mit dem Paket tmap**

```
library(tmap)  
tm_shape(sfc)  
tm_bubbles(dat, size=2)
```

# Beispiel Fahrradparkplätze


- OSM map features

```
q <- add_osm_feature (q, key = 'amenity', value = "bicycle_parking")
osmdata_xml(q, '../data/Amsterdam_amenity_bicycle_parking.osm')
```

```
dat <- sf::st_read ('../data/Amsterdam_amenity_bicycle_parking',
                    layer = 'points',
                    quiet = TRUE)
```

# Die Daten plotten

```
library(tmap)  
qtm(dat)
```

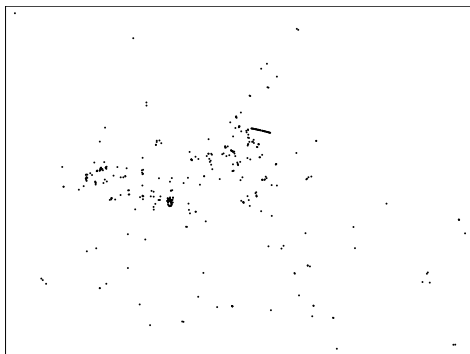

# Sehen was dahinter steckt

```
dat <- sf::st_read ('../data/Amsterdam_amenity.osm',  
                    layer = 'points',  
                    quiet = TRUE)
```

```
nrow(dat)  
names(dat)
```

# Bar's in Mannheim

```
?add_osm_feature
```

```
q <- opq (bbox = 'Mannheim')  
q <- add_osm_feature (q, key = "amenity", value = 'bar')  
osmdata_xml (q, 'data/Mannheim_bar.osm')  
  
dat_bar <- sf::st_read ('../data/Mannheim_bar.osm',  
                        layer = 'points', quiet = TRUE)
```



# Bus stations in Amsterdam

```
q <- opq (bbox = 'Amsterdam')
q <- add_osm_feature (q, key = "amenity",
                      value = 'bus_station')
osmdata_xml (q, 'data/Amsterdam_bus_station.osm')

dat_bus <- sf::st_read ('../data/Amsterdam_bus_station.osm',
                       layer = 'points', quiet = TRUE)
nrow(dat_bus)

?sf::st_read
```

# An alternative

- Main vignette osmdata
- OpenStreetMap Data Structure

```
q <- opq (bbox = 'Amsterdam')
q <- add_osm_feature (q, key = "public_transport",
                      value = 'station')
osmdata_xml (q, '../data/Amsterdam_bus_pubtrans.osm')

dat_bus <- sf::st_read ('../data/Amsterdam_bus_pubtrans.osm',
                      layer = 'points', quiet = TRUE)
nrow(dat_bus)
```

# Further information about public transport

## Stop area

```
dat3 <- opq(bbox = 'Amsterdam') %>%  
  add_osm_feature(key = 'railway',  
                  value = 'tram_stop') %>%  
  osmdata_sf ()
```

```
dat3$osm_points$geometry
```

# Plotting the result

```
# install.packages("osmplotr")
library("osmplotr")
bbox <- getbb("Amsterdam")
dat_pa <- extract_osm_objects(key='highway',
                              value="primary",
                              bbox=bbox)
dat_sa <- extract_osm_objects(key='highway',
                              value="secondary",
                              bbox=bbox)
dat_ta <- extract_osm_objects(key='highway',
                              value="tertiary",
                              bbox=bbox)

map <- osm_basemap(bbox = bbox, bg = c("#F5F5DC"))
map <- add_osm_objects(map, dat_pa, col = c("#00008B"))
map <- add_osm_objects(map, dat_sa, col = "green")
map <- add_osm_objects(map, dat_ta, col = "lightblue")
```

# Get an overview of the available features

```
features <- available_features()  
head(features,n=20)
```

```
## [1] "4wd only" "abandoned"  
## [3] "abutters" "access"  
## [5] "addr" "addr:city"  
## [7] "addr:conscriptionnumber" "addr:country"  
## [9] "addr:district" "addr:flats"  
## [11] "addr:full" "addr:hamlet"  
## [13] "addr:housename" "addr:housenumber"  
## [15] "addr:inclusion" "addr:interpolation"  
## [17] "addr:place" "addr:postcode"  
## [19] "addr:province" "addr:state"
```

# Changing the API

```
api_list <- c('http://overpass-api.de/api/interpreter',  
             'https://lz4.overpass-api.de/api/interpreter',  
             'https://z.overpass-api.de/api/interpreter',  
             'https://overpass.kumi.systems/api/interpreter')  
  
api_to_use <- sample(1:length(api_list), 1)  
  
set_overpass_url(api_list[api_to_use])
```

# Die wichtigsten Funktionen im Paket osmdata

```
# https://rdrr.io/cran/osmdata/man/osmdata\_sp.html  
?osmdata_sp
```

# Links

- Github repo of the osmdata package
- Vignette for the package osmdata on github
- osmdata Homepage
- Overpass API - query form
- Overpass API/Language Guide
- Overpass Turbo
- `**osmplotr` tutorial
- **Geocomputation with R**
- **osmar - JOS**

## Die Vignetten für das Paket `sf`

[https://r-spatial.github.io/sf/reference/st\\_as\\_sf.html](https://r-spatial.github.io/sf/reference/st_as_sf.html)

[https://r-spatial.github.io/sf/reference/st\\_read.html](https://r-spatial.github.io/sf/reference/st_read.html)