

A6 - Shapefiles

Jan-Philipp Kolb

22 Oktober 2018

Worum geht es in diesem Abschnitt

- Was sind Shapefiles?
- Wie kann man Shapefiles (.shp) in R importieren?
- Der Import von Shapefiles wird anhand von Vorwahl- und PLZ-Bereichen gezeigt.
- Wie kann man einzelne Polygonzüge zusammenfassen?

Das shapefile Format ...

- ... ist ein beliebtes Format räumlicher Vektordaten für geographisches Informationssysteme (GIS).
- Es wurde entwickelt und reguliert von ESRI
- (meist) offene Spezifikation um Daten Interoperabilität zwischen Esri und anderen Formaten zu sichern.
- Es können Punkte, Linien und Polygone beschrieben werden
- Jedes Element hat Attribute, wie bspw. Name oder Temperatur die es beschreiben.

Quelle: <https://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile>

Der R Befehl readShapePoly

Um Shape-Dateien zu lesen, ist es notwendig, die drei Dateien mit den folgenden Dateierweiterungen im gleichen Verzeichnis zu haben:

- .shp
- .dbf
- .shx

Vorwahlbereiche in Deutschland


Quelle Ortsnetzbereiche: Bundesnetzagentur

- Wir verwenden das Paket maptools' um die Daten einzulesen:

```
setwd(geodata_path)
library(maptools)
onb <- readShapePoly("onb_grenzen.shp")
```

Die Karte zeichnen

```
plot(onb)
```

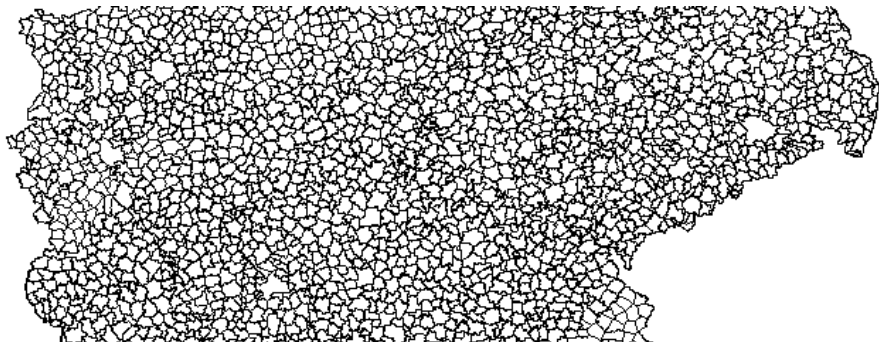

Der Datenslot


```
kable(head(onb@data))
```

	VORWAHL	NAME	KENNUNG
0	04651	Sylt	NA
1	04668	Klanxbüll	NA
2	04664	Neukirchen b Niebüll	NA
3	04663	Süderlügum	NA
4	04666	Ladelund	NA
5	04631	Glücksburg Ostsee	NA

Einen Vorwahlbereich ausschneiden

```
vwb <- onb@data$VORWAHL  
vwb2 <- substr(vwb, 1,2)
```

```
library(lattice)  
barchart(table(vwb2), col="royalblue",  
          xlab="Häufigkeit")
```

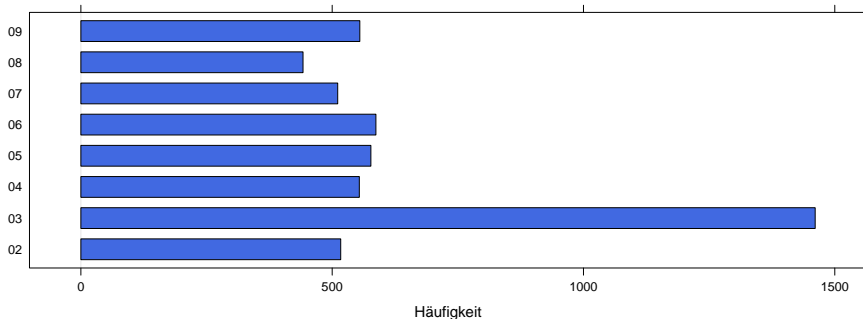


Vorwahlbereich ausschneiden

```
vw6 <- onb[vwb2=="06",]  
plot(vw6)
```




Shapefiles zusammenfassen

```
vwb6c <- unionSpatialPolygons(vwb6,  
                                rep(1,length(vwb6)))  
plot(vwb6c,col="royalblue")
```



Wo ist Mannheim?

```
Com <- vwb6@data$NAME  
plot(vwb6)  
plot(vwb6[Com=="Mannheim",],col="red",add=T)  
plot(vwb6[Com=="Heidelberg",],col="green",add=T)  
plot(vwb6[Com=="Kaiserslautern",],col="blue",add=T)
```



Paket rgdal - PLZ Datensatz einlesen

Quelle für PLZ Shapefiles

```
library(rgdal)

setwd(data_path)
plz <- readOGR ("post_pl.shp", "post_pl")

## OGR data source with driver: ESRI Shapefile
## Source: "D:\GESIS\data\post_pl.shp", layer: "post_pl"
## with 8270 features
## It has 3 fields
```

Die Daten plotten

```
plzbereich <- substr(plz@data$PLZ99,1,2)  
plot(plz[plzbereich=="68",])
```



Die Grenze von Mannheim

```
ma_map <- plz[plz$PLZORT99=="Mannheim",]  
plot(ma_map)
```



Die PLZ-Bereiche von Mannheim zusammenfassen

- Wir nutzen den Befehl `unionSpatialPolygons` im Paket `maptools`

```
library(maptools)
ma_map2 <- unionSpatialPolygons(SpP = ma_map,
                                IDs = rep(1,length(ma_map)))
plot(ma_map2)
```



A6A Übung - PLZ Bereiche herunterladen

- Lade den Shapefile mit den PLZ-Bereichen **hier** herunter.
- Importiere den Shapefile in R mit einem geeigneten Befehl.
- Erzeuge einen Datensatz mit den PLZ-Bereichen von Berlin.
- Speichere den Datensatz als `.RData` Datei ab.

Global Administrative Boundaries - GADM - NUTS level 1

```
library(raster)
LUX1 <- getData('GADM', country='LUX', level=1)
plot(LUX1)
```



Ein Blick auf die Daten

Koordinaten im polygon slot

```
LUX1@polygons[[1]]@Polygons[[1]]@coords
```

```
##           [,1]      [,2]
## [1,] 6.026519 50.17767
## [2,] 6.031361 50.16563
## [3,] 6.035646 50.16410
## [4,] 6.042747 50.16157
## [5,] 6.043894 50.16116
## [6,] 6.048243 50.16008
```

Der Data-slot

```
head(LUX1@data)
```

```
##      OBJECTID ID_0 ISO      NAME_0 ID_1      NAME_1 HASC_1 CCM
## 1           1  131 LUX Luxembourg  1      Diekirch  LU.DI
## 2           2  131 LUX Luxembourg  2 Grevenmacher  LU.GR
## 3           3  131 LUX Luxembourg  3      Luxembourg LU.LU
##      TYPE_1 ENGTYPE_1 NL_NAME_1      VARNAME_1
## 1 District  District      Dikrech|Dikkrich
## 2 District  District      Gréivemaacher
## 3 District  District      Lëtzebuerg|Luxemburg
```

GADM- NUTS level 3

```
LUX3 <- getData('GADM', country='LUX', level=3)  
plot(LUX3)
```



GADM- NUTS level 4

```
LUX4 <- getData('GADM', country='LUX', level=4)  
plot(LUX4)
```



GADM- NUTS level 3

```
DEU3 <- getData('GADM', country='DEU', level=3)  
plot(DEU3)
```



Gemeinden in Deutschland

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)

```
library(maptools)
krs <- readShapePoly("vg250_krs.shp")
plot(krs)
```



A6A Aufgabe: Download von Shapefiles für die Gemeinden Deutschlands

- Lade die Shapefiles Datei (UTM32 Kompakt) von **hier** herunter.
- Entpacke den zip-Ordner und importiere den Shapefile (VG250_F.shp) mit den Gemeinden, mit einer geeigneten Funktion.

Kreise eines Bundeslandes

```
fds <- substr(krs@data$AGS,1,2)  
  
plot(krs[fds=="05",])
```



A6B Aufgabe: Eine Karte für das Saarland erzeugen

- Schränke die Daten auf das Saarland ein, und zeichne eine Karte vom Saarland.
- Speichere den Datensatz in geeigneter Form ab.

Andere Quellen


- World Port Index

```
library(rgdal)
WPI <- readOGR ("WPI.shp", "WPI")
plot(WPI)
```



Weitere Quellen für Shapefiles

- **Eurostat Karten** - in der Regel die Europäischen Mitgliedsstaaten
- **Open linked data** - Ordnance Survey (GB)

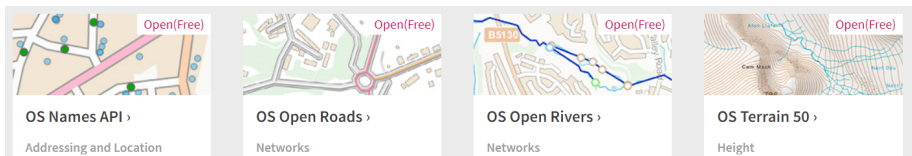

- **World Borders Datensatz**
- **National Historical Information System**
- **Freie Polygon-Daten für die USA**
- Überblick über - **Spatial Data in R**