



PROYECTOS REALIZADOS

MEZA MEDINA JARED JOSUÉ

Start



PROYECTO 1 - MOSTRAR TODOS

LOS REGISTROS

-- ===== -- PROYECTO 1: Mostrar todos los registros de Equipo -- =====																	
SELECT * FROM Equipo;																	
100 %																	
Results Messages																	
	IdEquipo	IdDependencia	Fecha	UsuarioEquipo	IdTipoEquipo	MarcaModelo	NroSerieCPU	Procesador	VelocidadGHz	RAM_GB	TipoDiscoDuro	CapacidadGB	GPU	MemoriaGPU	EstadoEquipo	Observacion	Precio
29	29	29	2026-01-29	Alonso Gutierr...	3	MSI Creator	CPU029	Intel i9	4.00	32	SSD	2048	RTX	12GB	Excelente	Equipo multimedia	8500.00
30	30	30	2026-01-30	Gabriela Sala...	2	Acer Predator	CPU030	Ryzen 9	4.10	32	SSD	2048	RTX	12GB	Excelente	Sin observaciones	8200.00
31	31	31	2026-01-31	Victor Huaman	1	Dell Inspiron	CPU031	Intel i5	3.10	8	SSD	512	Intel	Integrada	Bueno	Sin observaciones	2500.00
32	32	32	2026-02-01	Milagros Diaz	2	HP Pavilion	CPU032	Intel i7	3.50	16	SSD	1024	AMD	4GB	Bueno	Sin observaciones	3800.00
33	33	33	2026-02-02	Renato Chavez	1	Lenovo ThinkCentre	CPU033	Ryzen 5	3.60	8	SSD	512	Intel	1GB	Bueno	Sin observaciones	2300.00
34	34	34	2026-02-03	Fiorella Mora	3	iMac Pro	CPU034	M2	3.50	16	SSD	1024	Apple	Integrada	Bueno	Sin observaciones	5400.00
35	35	35	2026-02-04	Martin Quispe	2	ASUS ROG	CPU035	Intel i9	4.20	32	SSD	2048	RTX	12GB	Excelente	Equipo gamer	9000.00
36	36	36	2026-02-05	Noelia Poma	1	Dell Optiplex	CPU036	Intel i5	3.00	8	SSD	512	NVIDIA	2GB	Bueno	Sin observaciones	2500.00
37	37	37	2026-02-06	Sergio Vilca	2	HP EliteBook	CPU037	Intel i7	3.50	16	SSD	1024	AMD	4GB	Bueno	Sin observaciones	4100.00
38	38	38	2026-02-07	Carmen Yupa...	1	Lenovo Tiny	CPU038	Ryzen 5	3.40	8	SSD	512	Intel	Integrada	Bueno	Sin observaciones	2200.00
39	39	39	2026-02-08	Arturo Peña	3	Apple Studio	CPU039	M3	3.90	32	SSD	2048	Apple	Integrada	Excelente	Sin observaciones	6500.00
40	40	40	2026-02-09	Vanessa Rojas	2	Acer Aspire	CPU040	Intel i5	3.20	8	SSD	512	Intel	Integrada	Bueno	Sin observaciones	2700.00
41	41	41	2026-02-10	Cristian Luna	1	Dell Precision	CPU041	Intel Xeon	3.70	32	SSD	2048	RTX	8GB	Excelente	Equipo CAD	7500.00
42	42	42	2026-02-11	Tatiana Salas	2	HP Victus	CPU042	Ryzen 7	3.80	16	SSD	1024	RTX	6GB	Bueno	Sin observaciones	4300.00
43	43	43	2026-02-12	Gustavo Vera	1	Lenovo IdeaPad	CPU043	Intel i5	3.10	8	SSD	512	Intel	Integrada	Bueno	Sin observaciones	2400.00
44	44	44	2026-02-13	Melissa Contr...	3	MSI Creator Z	CPU044	Intel i9	4.00	32	SSD	2048	RTX	12GB	Excelente	Sin observaciones	8800.00
45	45	45	2026-02-14	Raul Ponce	2	ASUS VivoBook	CPU045	Intel i5	3.00	8	SSD	512	Intel	Integrada	Bueno	Sin observaciones	2600.00
46	46	46	2026-02-15	Claudia Meza	1	Dell Latitude	CPU046	Intel i7	3.50	16	SSD	1024	AMD	4GB	Bueno	Sin observaciones	4000.00
47	47	47	2026-02-16	Eduardo Salin...	2	HP ProDesk	CPU047	Ryzen 5	3.60	8	SSD	512	Intel	1GB	Bueno	Sin observaciones	2350.00
48	48	48	2026-02-17	Jimena Torres	1	Lenovo Yoga	CPU048	Intel i7	3.70	16	SSD	1024	RTX	4GB	Bueno	Sin observaciones	4400.00
49	49	49	2026-02-18	Roberto Nuñez	3	Mac Studio	CPU049	M3	4.00	32	SSD	2048	Apple	Integrada	Excelente	Equipo audiovisual	7000.00

QUEST 01: INVENTARIO TOTAL

[SCRIPT & LORE]

```
-- =====
-- PROYECTO 1: Mostrar todos los registros
-- =====
SELECT * FROM Equipo;
```

El hechizo fundamental de inspección. El asterisco (*) actúa como un ojo omnisciente que revela cada ítem (fila) y todos sus atributos (columnas) almacenados en el cofre. Ideal para reconocimiento del terreno.

Tabla: Equipo



Results		Messages				
	IdEquipo	IdDependencia	Fecha	UsuarioEquipo	IdTipoEquipo	MarcaModelo
29	29	29	2026-01-29	Alonso Gutierr...	3	MSI Creator
30	30	30	2026-01-30	Gabriela Sala...	2	Acer Predator
31	31	31	2026-01-31	Victor Huaman	1	Dell Inspiron



PROYECTO 1: DESBLOQUEANDO EL INVENTARIO TOTAL (SELECT *)



QUEST

LA INVOCACIÓN DEL COMANDO (INPUT)

```
SELECT * FROM Equipo;
```



EL COMODÍN ASTERISCO (*)
Símbolo retro que ordena al sistema proyectar todos los campos disponibles sin excepción.



ORIGEN: TABLA EQUIPO
Se apunta directamente a la tabla que almacena el inventario técnico de la institución.

Consulta SQL ejecutada

INVENTARIO RECUPERADO (OUTPUT)

ATRIBUTOS Y RESULTADOS



IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	Procesador	RAM_GB	Precio
✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	Juan Perez	Dell Optiplex 7000	Intel i5	512	2500.00
2	Maria Lopez	HP Pavillon 15	Intel i7	1024	3800.00
3	Carlos Ruiz	Lenovo ThinkCentre	Ryzen 5	256	2100.00

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE:
La consulta revela detalles críticos como el tipo de GPU, Memoria GPU y Estado del Equipo.

Registros totales: 3



```
-- =====  
-- PROYECTO 2: Mostrar columnas específicas (código y usuario)  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo  
FROM Equipo;
```

100 %

Results Messages

	IdEquipo	UsuarioEquipo
1	1	Juan Perez
2	2	Maria Lopez
3	3	Carlos Ruiz
4	4	Ana Torres
5	5	Luis Ramos
6	6	Rosa Medina
7	7	Pedro Castillo
8	8	Lucia Herrera
9	9	Jorge Salas
10	10	Patricia Vega
11	11	Miguel Paredes
12	12	Sandra Flores
13	13	Kevin Rojas
14	14	Andrea Castro
15	15	Diego Navarro
16	16	Valeria Ortiz
17	17	Fernando Leon
18	18	Camila Soto
19	19	Oscar Mendoza
20	20	Daniela Cruz
21	21	Ricardo Silva
22	22	Paola Campos

PROYECTO 2 - MOSTRAR COLUMNAS ESPECÍFICAS



QUEST 02: INSPECCIÓN DIRIGIDA

[SCRIPT & LORE]

```
-- =====  
-- PROYECTO 2: Mostrar columnas específicas  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo  
FROM Equipo;
```

Demasiada información agota el maná.
Al reemplazar el asterisco por nombres
específicos separados por comas,
extraemos únicamente los atributos
clave para nuestra misión actual.

Tabla: Equipo



[ÍTEMS CLAVE]

100 %		
Results Messages		
	IdEquipo	UsuarioEquipo
1	1	Juan Perez
2	2	Maria Lopez
3	3	Carlos Ruiz
4	4	Ana Torres
5	5	Luis Ramos
6	6	Rosa Medina
7	7	Pedro Castillo
8	8	Lucia Herrera
9	9	Jorge Salas
10	10	Patricia Vega
11	11	Miguel Paredes
12	12	Sandra Flores
13	13	Kevin Rojas
14	14	Andrea Castro
15	15	Diego Navarro
16	16	Valeria Ortiz

PROYECTO 2: SELECCIÓN DE COLUMNAS (CÓDIGO Y USUARIO)

EL COMANDO DE CONSULTA (INPUT)

```
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo
FROM Equipo;
```

DEFINE LAS COLUMNAS ESPECÍFICAS QUE DESEAMOS VISUALIZAR EN NUESTRA "PANTALLA DE INVENTARIO".

INDICA QUE EL ORIGEN DE LOS DATOS ES LA TABLA PRINCIPAL DE EQUIPOS.

COLUMNAS PROYECTADAS (ATRIBUTOS)

IdEquipo



REPRESENTA EL CÓDIGO NUMÉRICO ÚNICO ASIGNADO A CADA COMPONENTE DEL INVENTARIO.

UsuarioEquipo



ALMACENA EL NOMBRE COMPLETO DEL PERSONAL RESPONSABLE ASIGNADO AL EQUIPO.

CAPTURA DE RESULTADOS (OUTPUT)

 IdEquipo	 UsuarioEquipo
1	 Juan Perez
2	 Maria Lopez
3	 Carlos Ruiz



-- =====			
-- PROYECTO 3: Alias para columnas			
-- =====			
SELECT			
IdEquipo AS [Código],			
UsuarioEquipo AS [Nombre de Usuario],			
MarcaModelo AS [Marca / Modelo]			
FROM Equipo;			
0 %			
Results Messages			
	Código	Nombre de Usuario	Marca / Modelo
1	1	Juan Perez	Dell Optiplex 7080
2	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15
3	3	Carlos Ruiz	Lenovo ThinkCentre
4	4	Ana Torres	Apple iMac M1
5	5	Luis Ramos	Acer Aspire 5
6	6	Rosa Medina	Dell Vostro
7	7	Pedro Castillo	HP EliteBook
8	8	Lucia Herrera	Lenovo M720
9	9	Jorge Salas	ASUS Zen AiO
0	10	Patricia Vega	Acer Nitro
1	11	Miguel Paredes	Dell Inspiron
2	12	Sandra Flores	HP ProBook
3	13	Kevin Rojas	Lenovo ThinkStation
4	14	Andrea Castro	iMac Retina
5	15	Diego Navarro	ASUS TUF
6	16	Valeria Ortiz	Dell Precision
7	17	Fernando Leon	HP Victus
8	18	Camila Soto	Lenovo IdeaCentre
9	19	Oscar Mendoza	MSI Modern
0	20	Daniela Cruz	Acer Swift
1	21	Ricardo Silva	Dell Latitude
2	22	Paola Campos	HP Envy

PROYECTO 3 – USO DE ALIAS PARA COLUMNAS



UPLA

QUEST 03: EL ARTE DEL DISFRAZ (ALIAS)

[SCRIPT & LORE]

SELECT

```
IdEquipo AS [Código],  
UsuarioEquipo AS  
[Nombre de Usuario],  
MarcaModelo AS  
[Marca / Modelo]
```

FROM Equipo;

La palabra mágica **AS** invoca una etiqueta de identificación.

La estructura de la base de datos queda intacta, pero la información se disfraza con títulos humanos legibles en la interfaz final.



[LOOT RECOLECTADO: Resultados Disfrazados]



Results

Messages

Código	Nombre de Usuario	Marca / Modelo
1	Juan Perez	Dell Optiplex 7080
2	Maria Lopez	HP Pavilion 15
3	Carlos Ruiz	Lenovo ThinkCentre
4	Ana Torres	Apple iMac M1
5	Luis Ramos	Acer Aspire 5
6	Rosa Medina	Dell Vostro
7	Pedro Castillo	HP EliteBook
8	Lucia Herrera	Lenovo M720
9	Jorge Salas	ASUS Zen AiO
10	Patricia Vega	Acer Nitro
11	Miguel Paredes	Dell Inspiron
12	Sandra Flores	HP ProBook

LEVEL UP!

Transformando Columnas con SQL Aliases

Fase 1: Columnas en Estado Base

Fase 3:
Pantalla de
Resultados
(Level Up)

**Fase 2:
¡Power-Up!
(La Transformación)**

IdEquipo

El nombre técnico original almacenado en la base de datos "Ficha".

[Código]

**El ID técnico ahora es un
identificador amigable
para reportes.**

UsuarioEquipo

Campo que identifica al responsable del equipo informático.

[Nombre de Usuario]

Etiqueta clara que describe perfectamente el contenido de la columna.

MarcaModelo

Atributo que agrupa la marca y el modelo del hardware.

La palabra clave **AS** actúa como el ítem de transformación en el código.

[Marca / Modelo]

**Resultado final proyectado
con un formato limpio y legible.**



PROYECTO 4 - ALIAS PARA TABLAS

```
-- =====  
-- PROYECTO 4: Alias para tablas  
-- =====  
SELECT  
    D.IdDependencia AS [ID],  
    D.NombreDependencia AS [Nombre de Dependencia]  
FROM Dependencia AS D;
```

	ID	Nombre de Dependencia
1	1	Administracion
2	2	Contabilidad
3	3	Recursos Humanos
4	4	Logistica
5	5	Tesoreria
6	6	Secretaria
7	7	Gerencia
8	8	Marketing
9	9	Sistemas
10	10	Biblioteca
11	11	Laboratorio
12	12	Mesa de Partes
13	13	Archivo
14	14	Auditoria
15	15	Compras
16	16	Ventas
17	17	Almacen
18	18	Soporte Tecnico
19	19	Calidad
20	20	Produccion
21	21	Finanzas
22	22	Direccion



QUEST 04: CÓDIGOS DE INVOCACIÓN

[SCRIPT & LORE]

SELECT

```
D.IdDependencia AS [ID],  
D.NombreDependencia AS [Nombre  
de Dependencia]
```

```
FROM Dependencia AS D;
```

Los cofres (Tablas) enteros también pueden tener atajos tácticos.

Al usar 'Dependencia AS D',
'Dependencia AS ',
creamos un código rápido.
El prefijo 'D.' guía al sistema exactamente al cofre correcto.



[LOOT RECOLECTADO]

Results Messages

	ID	Nombre de Dependencia
1	1	Administracion
2	2	Contabilidad
3	3	Recursos Humanos
4	4	Logistica
5	5	Tesoreria
6	6	Secretaria
7	7	Gerencia
8	8	Marketing
9	9	Sistemas
10	10	Biblioteca
11	11	Laboratorio
12	12	Mesa de Partes
13	13	Archivo
14	14	Auditoria
15	15	Compras
16	16	Ventas
17	17	Almacen
18	18	Soporte Tecnico
19	19	Calidad
20	20	Produccion
21	21	Finanzas



SQL Quest: ¡Domina los Alias de Tablas!

En SQL, un "Alias" actúa como un apodo temporal para una tabla. En esta guía, transformamos la tabla "Dependencia" en el alias "D" para extraer datos de forma más rápida y legible, similar a asignar un "Tag" a un personaje de videojuego.

FASE DE CONFIGURACIÓN: EL "TAG" DEL JUGADOR



TABLA: Dependencia

FROM Dependencia AS D

DE "DEPENDENCIA" A "D"

Usamos 'FROM Dependencia AS D' para asignar un sobrenombre corto a la tabla original.


EL PREFIJO DEL PERSONAJE



D.IdDependencia D.NombreDependencia

Al llamar a las columnas, usamos 'D.' para indicar que pertenecen a ese "jugador".

ALIAS DE COLUMNA (AS)



Renombramos los atributos técnicos a nombres amigables para el usuario final.



PROYECCIÓN DE DATOS LIMPIOS

La consulta final ignora la complejidad interna y muestra solo los alias elegidos.

FASE FINAL: EL RESULTADO EN PANTALLA

GAME RESULTS

LEADERBOARD

EJECUCIÓN DE LA CONSULTA

[ID]	[Nombre de Dependencia]
001	ADMINISTRACIÓN
002	VENTAS
003	SOPORTE TÉCNICO



PROYECTO 5 - COLUMNAS RENOMBRADAS

```
-- =====  
-- PROYECTO 5: Columnas con nombres amigables  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo      AS [ID Equipo],  
    UsuarioEquipo AS [Usuario Responsable],  
    MarcaModelo   AS [Marca y Modelo],  
    Procesador     AS [Procesador],  
    RAM_GB         AS [RAM (GB)],  
    EstadoEquipo   AS [Estado]  
FROM Equipo;
```

	ID Equipo	Usuario Responsable	Marca y Modelo	Procesador	RAM (GB)	Estado
1	1	Juan Perez	Dell Optiplex 7080	Intel i5	8	Bueno
2	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	Intel i7	16	Bueno
3	3	Carlos Ruiz	Lenovo ThinkCentre	Ryzen 5	8	Regular
4	4	Ana Torres	Apple iMac M1	M1	16	Bueno
5	5	Luis Ramos	Acer Aspire 5	Intel i3	4	Medio
6	6	Rosa Medina	Dell Vostro	Intel i5	8	Bueno
7	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	Intel i7	16	Bueno
8	8	Lucia Herrera	Lenovo M720	Ryzen 5	8	Bueno
9	9	Jorge Salas	ASUS Zen AiO	Intel i5	8	Bueno
10	10	Patricia Vega	Acer Nitro	Ryzen 7	16	Bueno
11	11	Miguel Paredes	Dell Inspiron	Intel i5	8	Bueno
12	12	Sandra Flores	HP ProBook	Intel i7	16	Bueno
13	13	Kevin Rojas	Lenovo ThinkStation	Ryzen 5	8	Regular
14	14	Andrea Castro	iMac Retina	M2	16	Bueno
15	15	Diego Navarro	ASUS TUF	Intel i7	16	Bueno
16	16	Valeria Ortiz	Dell Precision	Intel Xeon	32	Bueno
17	17	Fernando Leon	HP Victus	Ryzen 7	16	Bueno
18	18	Camila Soto	Lenovo IdeaCentre	Intel i5	8	Bueno
19	19	Oscar Mendoza	MSI Modern	Intel i7	16	Bueno
20	20	Daniela Cruz	Acer Swift	Intel i5	8	Bueno
21	21	Ricardo Silva	Dell Latitude	Intel i5	8	Bueno
22	22	Paola Campos	HP Envy	Intel i7	16	Bueno

QUEST 05: TRADUCCIÓN DE SISTEMA

[SCRIPT & LORE]

```
SELECT
  IdEquipo      AS [ID Equipo],
  UsuarioEquipo AS [Usuario
                  Responsable],
  RAM_GB        AS [RAM (GB)],
  EstadoEquipo  AS [Estado]
FROM Equipo;
```

Una metamorfosis masiva.
Aplicamos el poder del AS a
múltiples columnas
simultáneamente. El
resultado es un pergamino
perfectamente limpio, listo
para ser presentado al Rey.

[ILUSTRACIÓN]



[LOOT RECOLECTADO: Resultados Traducidos]


Results		Messages				
	ID Equipo	Usuario Responsable	Marca y Modelo	Procesador	RAM (GB)	Estado
1	1	Juan Perez	Dell Optiplex 7080	Intel i5	8	Bueno
2	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	Intel i7	16	Bueno
3	3	Carlos Ruiz	Lenovo ThinkCentre	Ryzen 5	8	Regular
4	4	Ana Torres	Apple iMac M1	M1	16	Bueno
5	5	Luis Ramos	Acer Aspire 5	Intel i3	4	Medio
6	6	Rosa Medina	Dell Vostro	Intel i5	8	Bueno
7	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	Intel i7	16	Bueno
8	8	Lucia Herrera	Lenovo M720	Ryzen 5	8	Bueno
9	9	Jorge Salas	ASUS Zen AiO	Intel i5	8	Bueno
10	10	Patricia Vega	Acer Nitro	Ryzen 7	16	Bueno
11	11	Miguel Paredes	Dell Inspiron	Intel i5	8	Bueno
12	12	Sandra Flores	HP ProBook	Intel i7	16	Bueno
13	13	Kevin Rojas	Lenovo ThinkStation	Ryzen 5	8	Regular
14	14	Andrea Castro	iMac Retina	M2	16	Bueno
15	15	Diego Navarro	ASUS TUF	Intel i7	16	Bueno
16	16	Valeria Ortiz	Dell Precision	Intel Xeon	32	Bueno
17	17	Fernando Leon	HP Victus	Ryzen 7	16	Bueno
18	18	Camila Soto	Lenovo IdeaCentre	Intel i5	8	Bueno
19	19	Oscar Mendoza	MSI Modem	Intel i7	16	Bueno
20	20	Daniela Cruz	Acer Swift	Intel i5	8	Bueno
21	21	Ricardo Silva	Dell Latitude	Intel i5	8	Bueno
22	22	Paola Campos	HP Envy	Intel i7	16	Bueno

PASO 1: LA FUENTE (BASE DE DATOS)



SQL SELECT Query 5 (from pprobe base.txt)

PASO 2: EL FILTRO & TRANSFORMACIÓN (SELECT + AS)

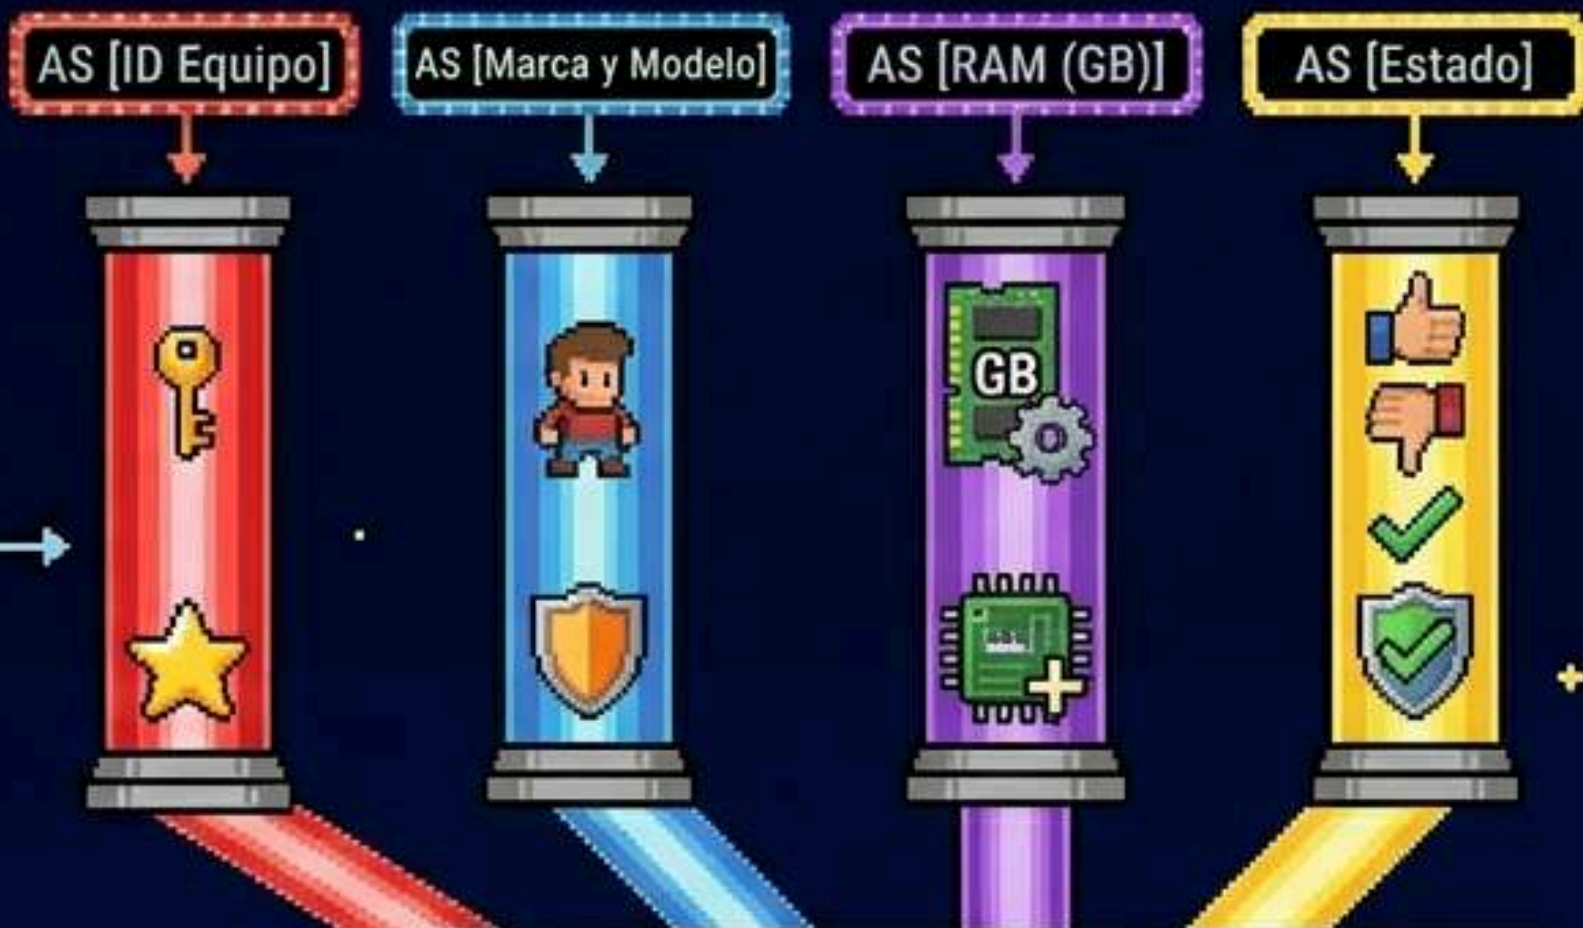

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO NAL)



ID Equipo	Usuario Responsable	Marca y Modelo	RAM (GB)	Estado
1	Juan Perez	Dell Optiplex 7080	8	Bueno
2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	16	Bueno

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO FINAL)



PROYECTO 6 - SUMA DE MEMORIA RAM

```
-- =====  
-- PROYECTO 6: Suma - RAM + 4 GB  
-- (RAM_GB es INT, la operación es directa)  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    RAM_GB AS [RAM Actual (GB)],  
    RAM_GB + 4 AS [RAM + 4 GB]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	RAM Actual (GB)	RAM + 4 GB
1	1	Juan Perez	8	12
2	2	Maria Lopez	16	20
3	3	Carlos Ruiz	8	12
4	4	Ana Torres	16	20
5	5	Luis Ramos	4	8
6	6	Rosa Medina	8	12
7	7	Pedro Castillo	16	20
8	8	Lucia Herrera	8	12
9	9	Jorge Salas	8	12
10	10	Patricia Vega	16	20
11	11	Miguel Paredes	8	12
12	12	Sandra Flores	16	20
13	13	Kevin Rojas	8	12
14	14	Andrea Castro	16	20
15	15	Diego Navarro	16	20
16	16	Valeria Ortiz	32	36
17	17	Fernando Leon	16	20
18	18	Camila Soto	8	12
19	19	Oscar Mendoza	16	20
20	20	Daniela Cruz	8	12
21	21	Ricardo Silva	8	12
22	22	Paola Campos	16	20



QUEST 06: MEJORA DE ESTADÍSTICAS (+4)

[SCRIPT & LORE]

```
SELECT
    UsuarioEquipo,
    RAM_GB      AS [RAM Actual (GB)],
    RAM_GB + 4  AS [RAM + 4 GB]
FROM Equipo;
```

SQL posee una fragua matemática.
Podemos proyectar escenarios
hipotéticos en tiempo real.
Al sumar enteros
directamente, forjamos una
columna calculada al vuelo
imitando un ítem de mejora.

[ILUSTRACIÓN]



[LOOT RECOLECTADO: Resultados Calculados]

	IdEquipo	UsuarioEquipo	RAM Actual (GB)	RAM + 4 GB
1	1	Juan Perez	8	12
2	2	Maria Lopez	16	20
3	3	Carlos Ruiz	8	12
4	4	Ana Torres	16	20



PROYECTO 7: MULTIPLICACIÓN — DOBLE DE CAPACIDAD

```
-- =====  
-- PROYECTO 7: Multiplicación – doble de capacidad  
-- (CapacidadGB es INT, operación directa)  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    CapacidadGB          AS [Capacidad Actual (GB)],  
    CapacidadGB * 2      AS [Doble de Capacidad (GB)]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Capacidad Actual (GB)	Doble de Capacidad (GB)
1	1	Juan Perez	512	1024
2	2	Maria Lopez	1024	2048
3	3	Carlos Ruiz	1024	2048
4	4	Ana Torres	512	1024
5	5	Luis Ramos	500	1000
6	6	Rosa Medina	512	1024
7	7	Pedro Castillo	1024	2048
8	8	Lucia Herrera	512	1024
9	9	Jorge Salas	512	1024
10	10	Patricia Vega	1024	2048
11	11	Miguel Paredes	512	1024
12	12	Sandra Flores	1024	2048
13	13	Kevin Rojas	1024	2048
14	14	Andrea Castro	1024	2048
15	15	Diego Navarro	1024	2048
16	16	Valeria Ortiz	2048	4096
17	17	Fernando Leon	1024	2048
18	18	Camila Soto	512	1024
19	19	Oscar Mendoza	1024	2048
20	20	Daniela Cruz	512	1024
21	21	Ricardo Silva	512	1024
22	22	Paola Campos	1024	2048



QUEST 07: CLONACIÓN DE CAPACIDAD (*2)

[SCRIPT & LORE]

SELECT

UsuarioEquipo,
CapacidadGB **AS** [Capacidad
Actual],
CapacidadGB * 2 **AS** [Doble de
Capacidad]

FROM Equipo;

Simulación avanzada de hardware. Utilizando el operador asterisco (*) en un contexto aritmético, multiplicamos la estadística base para proyectar una mejora del 100%. Magia clonadora instantánea.

[ILUSTRACIÓN]



[LOOT RECOLECTADO: Resultados Clonados]

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Capacidad Actual (GB)	Doble de Capacidad (GB)
1	1	Juan Perez	512	1024
2	2	Maria Lopez	1024	2048
3	3	Carlos Ruiz	1024	2048
4	4	Ana Torres	512	1024
5	5	Luis Ramos	500	1000
6	6	Rosa Medina	512	1024
7	7	Pedro Castillo	1024	2048
8	8	Lucia Herrera	512	1024
9	9	Jorge Salas	512	1024
10	10	Patricia Vega	1024	2048
11	11	Miguel Paredes	512	1024
12	12	Sandra Flores	1024	2048
13	13	Kevin Rojas	1024	2048
14	14	Andrea Castro	1024	2048
15	15	Diego Navarro	1024	2048
16	16	Valeria Ortiz	2048	4096
17	17	Fernando Leon	1024	2048
18	18	Camila Soto	512	1024
19	19	Oscar Mendoza	1024	2048

NIVEL 7: EXTRACCIÓN DE FECHAS

PASO 1: LA FUENTE (BASE DE DATOS)



SQL SELECT Query 7 (from base.txt)

PASO 2: EL FILTRO & TRANSFORMACIÓN (SELECT + AS)

columnas procesadas



PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO NAL)



ID Equipo	Usuario Responsable	Año	Mes	Día
1	Juan Perez	2026	1	1
2	Maria Lopez	2026	1	2
13	Kevin Rojas	2026	1	13

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO FINAL)



PROYECTO 8: DIVISIÓN SEGURA CON NULLIF

```
-- =====  
-- PROYECTO 8: División segura con NULLIF  
-- (Precio / RAM_GB, protegido contra cero)  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    Precio AS [Precio (S/)],  
    RAM_GB AS [RAM (GB)],  
    Precio / NULLIF(RAM_GB, 0) AS [Precio por GB de RAM]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Precio (S/)	RAM (GB)	Precio por GB de RAM
1	1	Juan Perez	2500.00	8	312.50000000000000
2	2	Maria Lopez	3800.00	16	237.50000000000000
3	3	Carlos Ruiz	2100.00	8	262.50000000000000
4	4	Ana Torres	5200.00	16	325.00000000000000
5	5	Luis Ramos	1500.00	4	375.00000000000000
6	6	Rosa Medina	2600.00	8	325.00000000000000
7	7	Pedro Castillo	4100.00	16	256.25000000000000
8	8	Lucia Herrera	2300.00	8	287.50000000000000
9	9	Jorge Salas	3100.00	8	387.50000000000000
10	10	Patricia Vega	4500.00	16	281.25000000000000
11	11	Miguel Paredes	2550.00	8	318.75000000000000
12	12	Sandra Flores	3900.00	16	243.75000000000000
13	13	Kevin Rojas	2000.00	8	250.00000000000000
14	14	Andrea Castro	5500.00	16	343.75000000000000
15	15	Diego Navarro	4700.00	16	293.75000000000000
16	16	Valeria Ortiz	7200.00	32	225.00000000000000
17	17	Fernando Leon	4300.00	16	268.75000000000000
18	18	Camila Soto	2200.00	8	275.00000000000000
19	19	Oscar Mendoza	4000.00	16	250.00000000000000
20	20	Daniela Cruz	2800.00	8	350.00000000000000
21	21	Ricardo Silva	2700.00	8	337.50000000000000



QUEST 08: EL ESCUDO ANTI-CRASH (NULLIF)

SCRIPT & LORE

```
SELECT
    Precio,
    RAM_GB,
    Precio / NULLIF(RAM_GB, 0) AS
    [Precio por GB]
FROM Equipo;
```

La regla sagrada: 'No dividirás por cero' o el juego sufrirá un Error Fatal.
El hechizo defensivo NULLIF intercepta el '0' y lo convierte en vacío (NULL), salvando nuestro servidor del colapso.

ILUSTRACIÓN



LOOT RECOLECTADO: Resultados Calculados

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Precio (\$/)	RAM (GB)	Precio por GB de RAM
1	1	Juan Perez	2500.00	8	312.50000000000000
2	2	Maria Lopez	3800.00	16	237.50000000000000
3	3	Carlos Ruiz	2100.00	8	262.50000000000000



PROYECTO 9: PRECEDENCIA DE OPERADORES

```
-- =====  
-- PROYECTO 9: Precedencia de operadores  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    RAM_GB,  
    RAM_GB + 4 * 2      AS [Sin paréntesis: RAM + 4*2],  
    (RAM_GB + 4) * 2    AS [Con paréntesis: (RAM+4)*2],  
    RAM_GB * 2 + CapacidadGB AS [RAM*2 + Capacidad]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	RAM_GB	Sin paréntesis: RAM + 4*2	Con paréntesis: (RAM+4)*2	RAM*2 + Capacidad
1	1	8	16	24	528
2	2	16	24	40	1056
3	3	8	16	24	1040
4	4	16	24	40	544
5	5	4	12	16	508
6	6	8	16	24	528
7	7	16	24	40	1056
8	8	8	16	24	528
9	9	8	16	24	528
10	10	16	24	40	1056
11	11	8	16	24	528
12	12	16	24	40	1056
13	13	8	16	24	1040
14	14	16	24	40	1056
15	15	16	24	40	1056
16	16	32	40	72	2112
17	17	16	24	40	1056
18	18	8	16	24	528
19	19	16	24	40	1056
20	20	8	16	24	528
21	21	8	16	24	528



QUEST 09: JERARQUÍA DE HECHIZOS (PRECEDENCIA)

SCRIPT & LORE

```
SELECT
  RAM_GB + 4 * 2 AS [Sin
    paréntesis],
  (RAM_GB + 4) * 2 AS [Con
    paréntesis]
FROM Equipo;
```

El motor SQL obedece antiguas leyes. La multiplicación ataca primero. Sin embargo, rodear comandos entre paréntesis () crea un micro-universo temporal, forzando a ejecutar primero lo que está adentro.

ILUSTRACIÓN



LOOT RECOLECTADO: Resultados Calculados

	IdEquipo	RAM_GB	Sin paréntesis: $RAM + 4 * 2$	Con paréntesis: $(RAM + 4) * 2$	$RAM * 2 + \text{Capacidad}$
1	1	8	16	24	528
2	2	16	24	40	1056
3	3	8	16	24	1040
4	4	16	24	40	544



NIVEL 9: PRECEDENCIA DE OPERADORES



PASO 1: LA FUENTE (BASE DE DATOS)



SQL SELECT Query 9 (from base.txt)

PASO 2: EL FILTRO & TRANSFORMACIÓN (SELECT + AS)

Columnas de Precedencia

AS [ID Equipo]

AS [Usuario Responsable]

AS [RAM (GB)]

AS [Precedencia 1]

AS [Precedencia 2]

IdEquipo

UsuarioEquipo

CapacidadGB

RAM_GB

CapacidadGB

$(RAM_GB + 4) * 2 + AS [Calculado]$

$(RAM + 4) * 2$
 $= 12 * 2 = 24$

$RAM_GB + 4 * 2 +$
 $RAM + (4 * 2)$
 $= 8 + 8 = 16$

$RAM + (4 * 2)$
 $= 8 + 8 = 16$

AS [No_Calculado]

$(RAM * 2) +$
Capacidad

$RAM_GB * 2 + +] AS [Complejo]$

¡ATENCIÓN!
LOS PARÉNTESIS()
TIENEN MÁS PRIORIDAD

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO NAL)

¡MISIÓN
COMPLETADA!

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO FINAL)

ID Equipo	Usuario Responsable	RAM (GB)	Preced encia 1	Preced encia 2
1	Juan Perez	8	24	16
2	Maria Lopez	16	32	20

TOTAL: X REGISTROS (MÁXIMA PUNTUACIÓN DE CÁLCULO)



PROYECTO 10: MANEJO DE VALORES NULOS CON ISNULL

```
-- =====  
-- PROYECTO 10: Manejo de valores nulos con ISNULL  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    ISNULL(Observacion, 'Sin observaciones') AS [Observación],  
    ISNULL(GPU, 'Sin GPU dedicada') AS [GPU],  
    ISNULL(MemoriaGPU, 'N/A') AS [Memoria GPU]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Observación	GPU	Memoria GPU
1	1	Juan Perez	Sin observaciones	NVIDIA	2GB
2	2	Maria Lopez	Sin observaciones	AMD	4GB
3	3	Carlos Ruiz	Cambio de teclado	Intel	1GB
4	4	Ana Torres	Sin observaciones	Apple	Integrada
5	5	Luis Ramos	Equipo lento	Intel	Integrada
6	6	Rosa Medina	Sin observaciones	NVIDIA	2GB
7	7	Pedro Castillo	Sin observaciones	AMD	4GB
8	8	Lucia Herrera	Sin observaciones	Intel	1GB
9	9	Jorge Salas	Sin observaciones	NVIDIA	2GB
10	10	Patricia Vega	Sin observaciones	RTX	6GB
11	11	Miguel Paredes	Sin observaciones	NVIDIA	2GB
12	12	Sandra Flores	Sin observaciones	AMD	4GB
13	13	Kevin Rojas	Sin observaciones	Intel	1GB
14	14	Andrea Castro	Sin observaciones	Apple	Integrada
15	15	Diego Navarro	Sin observaciones	RTX	8GB
16	16	Valeria Ortiz	Equipo de diseño	RTX	8GB
17	17	Fernando Leon	Sin observaciones	RTX	6GB
18	18	Camila Soto	Sin observaciones	Intel	Integrada
19	19	Oscar Mendoza	Sin observaciones	RTX	4GB
20	20	Daniela Cruz	Sin observaciones	Intel	Integrada
21	21	Ricardo Silva	Sin observaciones	Intel	Integrada
22	22	Paula Gomez	Sin observaciones	RTX	4GB



QUEST 10: PROTECCIÓN CONTRA EL VACÍO (ISNULL)

SCRIPT & LORE

```
SELECT
  ISNULL(Observacion, 'Sin
  observaciones') AS [Obs],
  ISNULL(MemoriaGPU, 'N/A') AS [GPU]
FROM Equipo;
```

El valor NULL es un agujero negro que rompe la estética del inventario.

El Guardián ISNULL vigila las columnas: si detecta un vacío, reaccionante un vacío, reacciona instantáneamente tapándolo con un ítem de texto predeterminado y seguro.

ILUSTRACIÓN



LOOT RECOLECTADO: Resultados

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Observación	GPU	Memoria GPU
1	1	Juan Perez	Sin observaciones	NVIDIA	2GB
2	2	Maria Lopez	Sin observaciones	AMD	4GB
3	3	Carlos Ruiz	Cambio de teclado	Intel	1GB
4	4	Ana Torres	Sin observaciones	Apple	Integrada
5	5	Luis Ramos	Equipo lento	Intel	Integrada
6	6	Rosa Medina	Sin observaciones	NVIDIA	2GB
7	7	Pedro Castillo	Sin observaciones	AMD	4GB
8	8	Lucia Herrera	Sin observaciones	Intel	1GB
9	9	Jorge Salas	Sin observaciones	NVIDIA	2GB
10	10	Patricia Vega	Sin observaciones	RTX	6GB
11	11	Miguel Paredes	Sin observaciones	NVIDIA	2GB
12	12	Sandra Flores	Sin observaciones	AMD	4GB
13	13	Kevin Rojas	Sin observaciones	Intel	1GB
14	14	Andrea Castro	Sin observaciones	Apple	Integrada
15	15	Diego Navarro	Sin observaciones	RTX	8GB
16	16	Valeria Ortiz	Equipo de diseño	RTX	8GB
17	17	Fernando Leon	Sin observaciones	RTX	6GB
18	18	Camila Soto	Sin observaciones	Intel	Integrada



PROYECTO 11: CONCATENAR TEXTO SIMPLE

```
-- =====  
-- PROYECTO 11: Concatenar texto simple  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    'El equipo N° ' + CAST(IdEquipo AS VARCHAR) +  
    ' está asignado a: ' + UsuarioEquipo AS [Mensaje]  
FROM Equipo;
```

100 %

Results Messages

	IdEquipo	Mensaje
1	1	El equipo N° 1 está asignado a: Juan Perez
2	2	El equipo N° 2 está asignado a: Maria Lopez
3	3	El equipo N° 3 está asignado a: Carlos Ruiz
4	4	El equipo N° 4 está asignado a: Ana Torres
5	5	El equipo N° 5 está asignado a: Luis Ramos
6	6	El equipo N° 6 está asignado a: Rosa Medina
7	7	El equipo N° 7 está asignado a: Pedro Castillo
8	8	El equipo N° 8 está asignado a: Lucia Herrera
9	9	El equipo N° 9 está asignado a: Jorge Salas
10	10	El equipo N° 10 está asignado a: Patricia Vega
11	11	El equipo N° 11 está asignado a: Miguel Paredes
12	12	El equipo N° 12 está asignado a: Sandra Flores
13	13	El equipo N° 13 está asignado a: Kevin Rojas
14	14	El equipo N° 14 está asignado a: Andrea Castro
15	15	El equipo N° 15 está asignado a: Diego Navaro
16	16	El equipo N° 16 está asignado a: Valeria Ortiz
17	17	El equipo N° 17 está asignado a: Fernando Leon
18	18	El equipo N° 18 está asignado a: Camila Soto
19	19	El equipo N° 19 está asignado a: Oscar Mendoza
20	20	El equipo N° 20 está asignado a: Daniela Cruz
21	21	El equipo N° 21 está asignado a: Ricardo Silva
22	22	El equipo N° 22 está asignado a: Paula G

STG 11: CONCATENAR TEXTO SIMPLE (CAST)

PROJECT 11

SQL INPUT Prompt >

```
SELECT IdEquipo, 'El equipo N°' + CAST(IdEquipo AS VARCHAR)
+ ' está asignado a: ' + UsuarioEquipo AS [Mensaje] FROM
Equipo;
```

DATO SISTEMA (CAST ADAPTER)

SQL Server prohíbe sumar implícitamente números enteros con cadenas. El comando **CAST** funciona como un adaptador universal que modifica el tipo de dato en memoria para habilitar la concatenación lineal directa sin colapsar el motor lógico.

	IdEquipo	Mensaje
1	1	El equipo N° 1 está asignado a: Juan Perez
2	2	El equipo N° 2 está asignado a: Maria Lopez
3	3	El equipo N° 3 está asignado a: Carlos Ruiz
4	4	El equipo N° 4 está asignado a: Ana Torres
5	5	El equipo N° 5 está asignado a: Luis Ramos
6	6	El equipo N° 6 está asignado a: Rosa Medina
7	7	El equipo N° 7 está asignado a: Pedro Castillo
8	8	El equipo N° 8 está asignado a: Lucia Herrera
9	9	El equipo N° 9 está asignado a: Jorge Salas
10	10	El equipo N° 10 está asignado a: Patricia Vega
11	11	El equipo N° 11 está asignado a: Miguel Paredes
12	12	El equipo N° 12 está asignado a: Sandra Flores
13	13	El equipo N° 13 está asignado a: Kevin Rojas
14	14	El equipo N° 14 está asignado a: Andrea Castro
15	15	El equipo N° 15 está asignado a: Diego Navarro
16	16	El equipo N° 16 está asignado a: Valeria Ortiz
17	17	El equipo N° 17 está asignado a: Fernando Leon

NIVEL 11: CONCATENACIÓN DE HARDWARE

PASO 1: LA FUENTE (BASE DE DATOS)



SQL SELECT Query 11 (from base.txt)

IdEquipo

UsuarioEquipo

CapacidadGB

RAM_GB

TipoDiscoDuro

PASO 2: EL FILTRO & TRANSFORMACIÓN (SELECT + AS)

Columnas de Precedencia

AS [ID Equipo]

AS [RAM (GB)]

AS [Tipo Disco]

AS [Capacidad (GB)]

AS [Complejo]

(IdEquipo + ' | ' + CAST(RAM_GB AS VARCHAR) + ' GB | '

COMBINANDO
CAMPOS DE
HARDWARE

SSD

+

TipoD) + (' + CAST(CapacidadGB) AS [Hardware_Concat] →

CREANDO
MENSAJE
ÚNICO

RAM_GB * 2 + +] AS [Complejo]

COMBINANDO
CAMPOS DE
HARDWARE

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO NÁL)

¡MISIÓN
COMPLETADA!

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO FINAL)

ID Equipo	Usuario Responsable	RAM (GB)	T. Disco Cap (GB)	Hardware Concat
1	Juan Perez	8	SSD	1 8 GB
2	Maria Lopez	16	1024	2 16 GB SSD (1024 GB)
TOTAL: X REGISTROS (MÁXIMA PUNTUACIÓN DE CONCATENACIÓN)				



PROYECTO 12: CONCATENAR MARCA Y PROCESADOR

```
-- =====  
-- PROYECTO 12: Concatenar marca y procesador  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    MarcaModelo + ' - ' + Procesador AS [Equipo y Procesador]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	Equipo y Procesador
1	1	Dell Optiplex 7080 – Intel i5
2	2	HP Pavilion 15 – Intel i7
3	3	Lenovo ThinkCentre – Ryzen 5
4	4	Apple iMac M1 – M1
5	5	Acer Aspire 5 – Intel i3
6	6	Dell Vostro – Intel i5
7	7	HP EliteBook – Intel i7
8	8	Lenovo M720 – Ryzen 5
9	9	ASUS Zen AiO – Intel i5
10	10	Acer Nitro – Ryzen 7
11	11	Dell Inspiron – Intel i5
12	12	HP ProBook – Intel i7
13	13	Lenovo ThinkStation – Ryzen 5
14	14	iMac Retina – M2
15	15	ASUS TUF – Intel i7
16	16	Dell Precision – Intel Xeon
17	17	HP Victus – Ryzen 7
18	18	Lenovo IdeaCentre – Intel i5
19	19	MSI Modern – Intel i7
20	20	Acer Swift – Intel i5
21	21	Dell Latitude – Intel i5
22	22	HP Elite – Intel i7

STG 12: CONCAT MARCA Y PROCESADOR

PROJECT 12

```
SQL INPUT Prompt >
SELECT IdEquipo, MarcaModelo + ' - ' + Procesador AS
[Equipo y Procesador] FROM Equipo;
```

EXPLICACIÓN DETALLADA

Al interactuar exclusivamente con campos alfanuméricos preexistentes (**VARCHAR**), la concatenación nativa ocurre directamente sin intermediarios. La introducción de literales fijos como guiones o espacios optimiza la visualización de la celda final.

	IdEquipo	Equipo y Procesador
1	1	Dell Optiplex 7080 – Intel i5
2	2	HP Pavilion 15 – Intel i7
3	3	Lenovo ThinkCentre – Ryzen 5
4	4	Apple iMac M1 – M1
5	5	Acer Aspire 5 – Intel i3
6	6	Dell Vostro – Intel i5
7	7	HP EliteBook – Intel i7
8	8	Lenovo M720 – Ryzen 5
9	9	ASUS Zen AiO – Intel i5
10	10	Acer Nitro – Ryzen 7
11	11	Dell Inspiron – Intel i5
12	12	HP ProBook – Intel i7
13	13	Lenovo ThinkStation – Ryzen 5
14	14	iMac Retina – M2

NIVEL 12: CONCATENACIÓN CON NULOS

PASO 1: LA FUENTE (BASE DE DATOS)



SQL SELECT Query 12 (from base.txt)

PASO 2: EL FILTRO & TRANSFORMACIÓN (SELECT + AS)

Columnas de Precedencia

AS [ID Equipo] AS [RAM (GB)] AS [Tipo Disco] AS [Capacidad (GB)] AS [Complejo]

CONTROLADOR DE NULOS

IdEquipo + ' | ' + ISNULL(EstadoEquipo, 'S.E.') + ' | '

COMBINANDO CAMPOS DE HARDWARE

S.E. para Estado si es Nulo, si Observación es Nulo

Usuario si Observación es Nulo

UsuarioEquipo + ' - ES RESPONSABLE ' AS [Hardware_Concat]

Sin Estado

CREANDO MENSAJE ÚNICO

Nombre si Nulo

Concatenación Compleja (Query 12)

IdEquipo

UsuarioEquipo

CapacidadGB

EstadoEquipo

Observacion

EstadoEquipo

Observacion

COMBINANDO CAMPOS DE HARDWARE

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO NÁL)

¡MISIÓN COMPLETADA!

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO FINAL)

ID Equipo	Usuario Responsable	Estado	Responsable_Mensaje	Hardware_Complejo
1	Juan Perez	Bueno	Juan Perez	1 Bueno
13	Kevin Rojas	Regular	Kevin Rojas	13 Regular Kevin Rojas

TOTAL: X REGISTROS (MÁXIMA PUNTUACIÓN DE CONCATENACIÓN)



PROYECTO 13: CONCATENAR INFORMACIÓN DE HARDWARE

```
-- =====  
-- PROYECTO 13: Concatenar información de hardware  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    'RAM: ' + CAST(RAM_GB AS VARCHAR) + ' GB | ' +  
    TipoDiscoDuro + ': ' + CAST(CapacidadGB AS VARCHAR) + ' GB' AS [Especificaciones]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Especificaciones
1	1	Juan Perez	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
2	2	Maria Lopez	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
3	3	Carlos Ruiz	RAM: 8 GB HDD: 1024 GB
4	4	Ana Torres	RAM: 16 GB SSD: 512 GB
5	5	Luis Ramos	RAM: 4 GB HDD: 500 GB
6	6	Rosa Medina	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
7	7	Pedro Castillo	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
8	8	Lucia Herrera	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
9	9	Jorge Salas	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
10	10	Patricia Vega	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
11	11	Miguel Paredes	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
12	12	Sandra Flores	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
13	13	Kevin Rojas	RAM: 8 GB HDD: 1024 GB
14	14	Andrea Castro	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
15	15	Diego Navarro	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
16	16	Valeria Ortiz	RAM: 32 GB SSD: 2048 GB
17	17	Fernando Leon	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
18	18	Camila Soto	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
19	19	Oscar Mendoza	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
20	20	Daniela Cruz	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
21	21	Ricardo Silva	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
22	22	Raul G	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB

STG 13: SPECIFICATIONS FACTORY

```
SQL INPUT Prompt >
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo, 'RAM: ' + CAST(RAM_GB AS
VARCHAR) + ' GB | ' + TipoDiscoDuro + ' : ' +
CAST(CapacidadGB AS VARCHAR) + ' GB' AS [Especificaciones]
FROM Equipo;
```

MECANICA EN CADENA

Establece un sistema de construcción por pasos que combina constantes literales de control con variables transformadas mediante **CAST**. Genera un reporte técnico de hardware detallado y unificado en una sola columna.

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Especificaciones
1	1	Juan Perez	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
2	2	Maria Lopez	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
3	3	Carlos Ruiz	RAM: 8 GB HDD: 1024 GB
4	4	Ana Torres	RAM: 16 GB SSD: 512 GB
5	5	Luis Ramos	RAM: 4 GB HDD: 500 GB
6	6	Rosa Medina	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
7	7	Pedro Castillo	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
8	8	Lucia Herrera	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
9	9	Jorge Salas	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
10	10	Patricia Vega	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB
11	11	Miguel Paredes	RAM: 8 GB SSD: 512 GB
12	12	Sandra Flores	RAM: 16 GB SSD: 1024 GB



PROYECTO 14: CONCATENACIÓN CON VALORES NULOS (USANDO ISNULL)

```
-- =====  
-- PROYECTO 14: Concatenación con valores nulos (usando ISNULL)  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    -- Sin protección (puede dar NULL si MemoriaGPU es NULL)  
    GPU + ' / ' + MemoriaGPU AS [GPU Info sin protección],  
    -- Con protección  
    ISNULL(GPU, 'Sin GPU') + ' / ' + ISNULL(MemoriaGPU, 'N/A') AS [GPU Info protegida]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	GPU Info sin protección	GPU Info protegida
1	1	Juan Perez	NVIDIA / 2GB	NVIDIA / 2GB
2	2	Maria Lopez	AMD / 4GB	AMD / 4GB
3	3	Carlos Ruiz	Intel / 1GB	Intel / 1GB
4	4	Ana Torres	Apple / Integrada	Apple / Integrada
5	5	Luis Ramos	Intel / Integrada	Intel / Integrada
6	6	Rosa Medina	NVIDIA / 2GB	NVIDIA / 2GB
7	7	Pedro Castillo	AMD / 4GB	AMD / 4GB
8	8	Lucia Herrera	Intel / 1GB	Intel / 1GB
9	9	Jorge Salas	NVIDIA / 2GB	NVIDIA / 2GB
10	10	Patricia Vega	RTX / 6GB	RTX / 6GB
11	11	Miguel Paredes	NVIDIA / 2GB	NVIDIA / 2GB
12	12	Sandra Flores	AMD / 4GB	AMD / 4GB
13	13	Kevin Rojas	Intel / 1GB	Intel / 1GB
14	14	Andrea Castro	Apple / Integrada	Apple / Integrada
15	15	Diego Navarro	RTX / 8GB	RTX / 8GB
16	16	Valeria Ortiz	RTX / 8GB	RTX / 8GB
17	17	Fernando Leon	RTX / 6GB	RTX / 6GB
18	18	Camila Soto	Intel / Integrada	Intel / Integrada
19	19	Oscar Mendoza	RTX / 4GB	RTX / 4GB
20	20	Daniela Cruz	Intel / Integrada	Intel / Integrada
21	21	Ricardo Silva	Intel / Integrada	Intel / Integrada

STG 14: TOXIC NULL ANTIDOTE

PROJECT 14

SQL INPUT Prompt >

```
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo, GPU + '/' + MemoriaGPU AS [GPU Sin  
Protección], ISNULL(GPU, 'Sin GPU') + '/' + ISNULL(MemoriaGPU, 'N/A') AS  
[GPU Protegida] FROM Equipo;
```

TOXICIDAD DEL VALOR NULL

Un valor **NULL** destruye cualquier concatenación directa: cualquier string operado con NULL resulta en NULL. La función **ISNULL** opera como un blindaje protector inyectando respuestas seguras.

	IdEquipo	UsuarioEquipo	GPU Info sin protección	GPU Info protegida
1	1	Juan Perez	NVIDIA / 2GB	NVIDIA / 2GB
2	2	Maria Lopez	AMD / 4GB	AMD / 4GB
3	3	Carlos Ruiz	Intel / 1GB	Intel / 1GB
4	4	Ana Torres	Apple / Integrada	Apple / Integrada
5	5	Luis Ramos	Intel / Integrada	Intel / Integrada
6	6	Rosa Medina	NVIDIA / 2GB	NVIDIA / 2GB
7	7	Pedro Castillo	AMD / 4GB	AMD / 4GB
8	8	Lucia Herrera	Intel / 1GB	Intel / 1GB
9	9	Jorge Salas	NVIDIA / 2GB	NVIDIA / 2GB
10	10	Patricia Vega	RTX / 6GB	RTX / 6GB
11	11	Miguel Paredes	NVIDIA / 2GB	NVIDIA / 2GB
12	12	Sandra Flores	AMD / 4GB	AMD / 4GB
13	13	Kevin Rojas	Intel / 1GB	Intel / 1GB
14	14	Andrea Castro	Apple / Integrada	Apple / Integrada
15	15	Diego Navarro	RTX / 8GB	RTX / 8GB
16	16	Valeria Ortiz	RTX / 8GB	RTX / 8GB
17	17	Fernando Leon	RTX / 6GB	RTX / 6GB

PASO 1: LA FUENTE (BASE DE DATOS)



SQL SELECT Query 14 (from base.txt)

PASO 2: EL FILTRO & TRANSFORMACIÓN (SELECT + AS)

Columnas de Precedencia

AS [ID Equipo]

AS [RAM (GB)]

AS [Tipo Disco]

AS [Capacidad (GB)]

AS [Complejo]

CONTROLADOR DE NULOS

NULL

?

EstadoEquipo

Observacion

EstadoEquipo

Observacion

VALOR

IdEquipo + ' | ' + ISNULL(EstadoEquipo, 'S.E.') + ' | '

COMBINANDO CAMPOS DE HARDWARE

COALESCE(Observacion, UsuarioEquipo, 'S.O.') + ' || '

COALESCE TOMA EL PRIMER VALOR NO-NULO

FALLBACK DETALLADO: OBS -> USU

FALLBACK DETALLADO: OBS -> 'S.O.'

Concatenación Compleja (Query 14)

IdEquipo

UsuarioEquipo

CapacidadGB

?

NULL

Protector Nulo

?

NULL

Protector Nulo

Protector Nulo

?

NULL

Protector Nulo

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO NAL)

¡MISIÓN COMPLETADA!

PASO 3: LA RECOMPENSA (RESULTADO FINAL)

ID Equipo	Usuario Responsable	Estado (Raw)	Observacion (Raw)	Hardware_Concat Detalle Query 14
1	Juan Perez	Bueno	Sin observaciones	1 Bueno Sin observaciones
13	Kevin Rojas	(NULL)	(NULL)	13 S.E. Kevin Rojas
5	Luis Ramos	Medio	(NULL)	5 Medio Luis Ramos
99	(NULL)	(NULL)	(NULL)	99 S.E. S.O.

TOTAL: X REGISTROS (MÁXIMA PUNTUACIÓN DE CONCATENACIÓN DETALLADA)



PROYECTO 15: COALESCE – PRIMERA OPCIÓN NO NULA

```
-- =====  
-- PROYECTO 15: COALESCE – primera opción no nula  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    COALESCE(GPU, 'Sin GPU dedicada') AS [GPU],  
    COALESCE(MemoriaGPU, 'N/A') AS [Memoria GPU],  
    COALESCE(Observacion, 'Sin observaciones') AS [Observación]  
FROM Equipo;
```

100 %

Results Messages

	IdEquipo	UsuarioEquipo	GPU	Memoria GPU	Observación
1	1	Juan Perez	NVIDIA	2GB	Sin observaciones
2	2	Maria Lopez	AMD	4GB	Sin observaciones
3	3	Carlos Ruiz	Intel	1GB	Cambio de teclado
4	4	Ana Torres	Apple	Integrada	Sin observaciones
5	5	Luis Ramos	Intel	Integrada	Equipo lento
6	6	Rosa Medina	NVIDIA	2GB	Sin observaciones
7	7	Pedro Castillo	AMD	4GB	Sin observaciones
8	8	Lucia Herrera	Intel	1GB	Sin observaciones
9	9	Jorge Salas	NVIDIA	2GB	Sin observaciones
10	10	Patricia Vega	RTX	6GB	Sin observaciones
11	11	Miguel Paredes	NVIDIA	2GB	Sin observaciones
12	12	Sandra Flores	AMD	4GB	Sin observaciones
13	13	Kevin Rojas	Intel	1GB	Sin observaciones
14	14	Andrea Castro	Apple	Integrada	Sin observaciones
15	15	Diego Navarro	RTX	8GB	Sin observaciones
16	16	Valeria Ortiz	RTX	8GB	Equipo de diseño
17	17	Fernando Leon	RTX	6GB	Sin observaciones
18	18	Camila Soto	Intel	Integrada	Sin observaciones
19	19	Oscar Mendoza	RTX	4GB	Sin observaciones
20	20	Daniela Cruz	Intel	Integrada	Sin observaciones
21	21	Ricardo Silva	Intel	Integrada	Sin observaciones

STG 15: COALESCE SELECTOR

```
SQL INPUT Prompt >
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo, COALESCE(GPU, 'Sin GPU dedicada') AS [GPU],
COALESCE(MemoriaGPU, 'N/A') AS [Memoria GPU], COALESCE(Observacion, 'Sin
observaciones') AS [Observación] FROM Equipo;
```

DECISION EN ARBOL (CASCADA)

A diferencia de ISNULL, la instrucción estándar ANSI **COALESCE** acepta múltiples opciones en secuencia. Procesa los argumentos y devuelve la primera coincidencia que resulte diferente de NULL.

	IdEquipo	UsuarioEquipo	GPU	Memoria GPU	Observación
1	1	Juan Perez	NVIDIA	2GB	Sin observaciones
2	2	Maria Lopez	AMD	4GB	Sin observaciones
3	3	Carlos Ruiz	Intel	1GB	Cambio de teclado
4	4	Ana Torres	Apple	Integrada	Sin observaciones
5	5	Luis Ramos	Intel	Integrada	Equipo lento
6	6	Rosa Medina	NVIDIA	2GB	Sin observaciones
7	7	Pedro Castillo	AMD	4GB	Sin observaciones
8	8	Lucia Herrera	Intel	1GB	Sin observaciones
9	9	Jorge Salas	NVIDIA	2GB	Sin observaciones
10	10	Patricia Vega	RTX	6GB	Sin observaciones
11	11	Miguel Paredes	NVIDIA	2GB	Sin observaciones
12	12	Sandra Flores	AMD	4GB	Sin observaciones
13	13	Kevin Rojas	Intel	1GB	Sin observaciones
14	14	Andres Castro	Apple	Integrada	Sin observaciones

NIVEL 15: MISIÓN COALESCE (LA OPCIÓN PREFERIDA)



PASO 1: EL ORIGEN (TABLA EQUIPO)



TABLA EQUIPO	
GPU	MemoriaGPU
NULL	NULL
NULL	NULL

SQL SELECT Query 15 (from base.txt)

IdEquipo

UsuarioEquipo

SELECT

IdEquipo

UsuarioEquipo

ZONO 2: EL FILTRADO Y PROYECCIÓN SELECCIONA COLUMNAS DE IDENTIDAD

ZONO 3: EL PODER COALESCE

IdEquipo

MemoriaGPU

Observacion

LA MENTE LÓGICA COALESCE

PRIMERO: COALESCE(GPU, 'Sin GPU dedicada')

SELECCIONA LA PRIMERA DISPONIBLE	✓	✓	✗	✗
	✓	✓	✗	OPCIÓN ISOPICIA
	✓	✗	✗	✓

SEGUNDO: COALESCE(Observacion, 'Sin Obs')

GPU Info
Protegida
NULL

GPU Info
Protegida
NULL

COALESCE

Obs
Protegida
NULL

Obs
Protegida
NULL

COALESCE

COMBINANDO
CAMPOS DE
HARDWARE

LA RECOMPENSA (Resultacida (Query 15))

ID Equipo	Usuario Responsable	GPU	Obs
1	Juan Perez	NVIDIA	Sin Obs
2	Maria Lopez	Sin GPU dedicada	Sin Obs
3	Carlos Ruiz	Intel	Sin Obs
4	Ana Torres	Apple	Sin Obs

TOTAL: X REGISTROS (MÁXIMA PUNTUACIÓN DE LÓGICA)

ZONO 4: LA RECOMPENSA (RESULTADO FINAL)



PROYECTO 16: IGUALDAD – EQUIPOS HP

```
-- =====  
-- PROYECTO 16: Igualdad – equipos HP  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    MarcaModelo,  
    EstadoEquipo  
FROM Equipo  
WHERE MarcaModelo LIKE 'HP%';
```

100 %

Results Messages

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	EstadoEquipo
1	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	Bueno
2	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	Bueno
3	12	Sandra Flores	HP ProBook	Bueno
4	17	Fernando Leon	HP Victus	Bueno
5	22	Paola Campos	HP Envy	Bueno
6	27	Bruno Delgado	HP Omen	Bueno
7	32	Milagros Diaz	HP Pavilion	Bueno
8	37	Sergio Vilca	HP EliteBook	Bueno
9	42	Tatiana Salas	HP Victus	Bueno
10	47	Eduardo Salinas	HP ProDesk	Bueno

STG 16: HP PATTERN HUNT (LIKE)

PROJECT 16

SQL INPUT Prompt >

```
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo, MarcaModelo, EstadoEquipo
FROM Equipo WHERE MarcaModelo LIKE 'HP%';
```

COMODINES RETRO (WILDCARDS)

Mientras el operador "=" busca coincidencias textuales perfectas, el comodín **LIKE** en conjunto con el símbolo **%** (representa de cero a infinitos caracteres libres) permite encontrar cualquier término que comience con "HP".

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	EstadoEquipo
1	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	Bueno
2	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	Bueno
3	12	Sandra Flores	HP ProBook	Bueno
4	17	Fernando Leon	HP Victus	Bueno
5	22	Paola Campos	HP Envy	Bueno
6	27	Bruno Delgado	HP Omen	Bueno
7	32	Milagros Diaz	HP Pavilion	Bueno
8	37	Sergio Vilca	HP EliteBook	Bueno
9	42	Tatiana Salas	HP Victus	Bueno
10	47	Eduardo Salinas	HP ProDesk	Bueno

NIVEL 16: MISIÓN FILTRO HP (COINCIDENCIA DE TEXTO)



PASO 1: EL ORIGEN (TABLA EQUIPO)



SQL SELECT Query 16 (from base.txt)

ZONO 3: LA FÁBRICA DE FILTROS TEXTUALES



LA RECOMPENSA (Resultacida (Query 15))

ID Equipo	Usuario Responsable	Marca / Modelo	Estado
2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	Bueno
7	Pedro Castillo	HP EliteBook	Bueno
12	Sandra Flores	HP ProBook	Bueno
17	Fernando Leon	HP Victus	Bueno
TOTAL: X REGISTROS HP (MÁXIMA PUNTUACIÓN DE FILTRADO)			

ZONO 2: EL FILTRADO Y PROYECCIÓN SELECCIONA COLUMNAS DE IDENTIDAD



¡MISIÓN COMPLETADA!

ZONO 4: LA RECOMPENSA (MÁXIMA PUNTUACIÓN DE FILTRADO DETALLADO)



PROYECTO 17: DESIGUALDAD – EQUIPOS QUE NO SON HP

```
-- =====  
-- PROYECTO 17: Desigualdad – equipos que NO son HP  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    MarcaModelo,  
    EstadoEquipo  
FROM Equipo  
WHERE MarcaModelo NOT LIKE 'HP%';
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	EstadoEquipo
1	1	Juan Perez	Dell Optiplex 7080	Bueno
2	3	Carlos Ruiz	Lenovo ThinkCentre	Regular
3	4	Ana Torres	Apple iMac M1	Bueno
4	5	Luis Ramos	Acer Aspire 5	Medio
5	6	Rosa Medina	Dell Vostro	Bueno
6	8	Lucia Herrera	Lenovo M720	Bueno
7	9	Jorge Salas	ASUS Zen AiO	Bueno
8	10	Patricia Vega	Acer Nitro	Bueno
9	11	Miguel Paredes	Dell Inspiron	Bueno
10	13	Kevin Rojas	Lenovo ThinkStation	Regular
11	14	Andrea Castro	iMac Retina	Bueno
12	15	Diego Navarro	ASUS TUF	Bueno
13	16	Valeria Ortiz	Dell Precision	Bueno
14	18	Camila Soto	Lenovo IdeaCentre	Bueno
15	19	Oscar Mendoza	MSI Modem	Bueno
16	20	Daniela Cruz	Acer Swift	Bueno
17	21	Ricardo Silva	Dell Latitude	Bueno
18	23	Jose Cardenas	Lenovo V530	Bueno
19	24	Mariana Reyes	Apple Mac Mini	Bueno
20	25	Hector Ramos	ASUS VivoBook	Bueno
21	26	Elena Vargas	Dell XPS	Bueno
22	28	Natalia Ruiz	Lenovo Legion	Bueno

STG 17: LOGIC REVERSAL (NOT LIKE)

```
SQL INPUT Prompt >
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo, MarcaModelo, EstadoEquipo
FROM Equipo WHERE MarcaModelo NOT LIKE 'HP%';
```

LOGICA DE INVERSIÓN

Inversión total de la directiva condicional. En lugar de buscar un dato específico, eliminamos la anomalía y resguardamos el resto. Recupera el universo completo de registros filtrando de raíz la marca no deseada.

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	EstadoEquipo
1	1	Juan Perez	Dell Optiplex 7080	Bueno
2	3	Carlos Ruiz	Lenovo ThinkCentre	Regular
3	4	Ana Torres	Apple iMac M1	Bueno
4	5	Luis Ramos	Acer Aspire 5	Medio
5	6	Rosa Medina	Dell Vostro	Bueno
6	8	Lucia Herrera	Lenovo M720	Bueno
7	9	Jorge Salas	ASUS Zen AiO	Bueno
8	10	Patricia Vega	Acer Nitro	Bueno
9	11	Miguel Paredes	Dell Inspiron	Bueno
10	13	Kevin Rojas	Lenovo ThinkStation	Regular
11	14	Andrea Castro	iMac Retina	Bueno
12	15	Diego Navamo	ASUS TUF	Bueno
13	16	Valeria Ortiz	Dell Precision	Bueno
14	18	Camila Soto	Lenovo IdeaCentre	Bueno
15	19	Oscar Mendoza	MSI Modem	Bueno



PROYECTO 18: MAYOR QUE — ID EQUIPO > 10

```
-- =====  
-- PROYECTO 18: Mayor que — IdEquipo > 10  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    MarcaModelo,  
    Fecha  
FROM Equipo  
WHERE IdEquipo > 10;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	Fecha
1	11	Miguel Paredes	Dell Inspiron	2026-01-11
2	12	Sandra Flores	HP ProBook	2026-01-12
3	13	Kevin Rojas	Lenovo ThinkStation	2026-01-13
4	14	Andrea Castro	iMac Retina	2026-01-14
5	15	Diego Navarro	ASUS TUF	2026-01-15
6	16	Valeria Ortiz	Dell Precision	2026-01-16
7	17	Fernando Leon	HP Victus	2026-01-17
8	18	Camila Soto	Lenovo IdeaCentre	2026-01-18
9	19	Oscar Mendoza	MSI Modern	2026-01-19
10	20	Daniela Cruz	Acer Swift	2026-01-20
11	21	Ricardo Silva	Dell Latitude	2026-01-21
12	22	Paola Campos	HP Envy	2026-01-22
13	23	Jose Cardenas	Lenovo V530	2026-01-23
14	24	Mariana Reyes	Apple Mac Mini	2026-01-24
15	25	Hector Ramos	ASUS VivoBook	2026-01-25
16	26	Elena Vargas	Dell XPS	2026-01-26
17	27	Bruno Delgado	HP Omen	2026-01-27
18	28	Natalia Peña	Lenovo Legion	2026-01-28
19	29	Alonso Gutierrez	MSI Creator	2026-01-29
20	30	Gabriela Salazar	Acer Predator	2026-01-30
21	31	Victor Huaman	Dell Inspiron	2026-01-31
22	32	Milagros Diaz	HP Pavilion	2026-02-01
23	33	Ricardo Cl	Lenovo ThinkCentre	2026-02-02

STG 18: CLUSTER SPEED RUN (>)

PROJECT 18

```
SQL INPUT Prompt >  
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo, MarcaModelo, Fecha FROM  
Equipo WHERE IdEquipo > 10;
```

SPEED RUN EXPLICADO
Operador relacional puro y directo. Dado que **IdEquipo** es la Clave Primaria (Primary Key) del sistema, la base utiliza el índice indexado de manera ultrarrápida, ignorando físicamente el segmento inferior.

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	Fecha	
1	11	Miguel Paredes	Dell Inspiron	2026-01-11	
2	12	Sandra Flores	HP ProBook	2026-01-12	
3	13	Kevin Rojas	Lenovo ThinkStation	2026-01-13	
4	14	Andrea Castro	iMac Retina	2026-01-14	
5	15	Diego Navarro	ASUS TUF	2026-01-15	
6	16	Valeria Ortiz	Dell Precision	2026-01-16	
7	17	Fernando Leon	HP Victus	2026-01-17	
8	18	Camila Soto	Lenovo IdeaCentre	2026-01-18	
9	19	Oscar Mendoza	MSI Modern	2026-01-19	
10	20	Daniela Cruz	Acer Swift	2026-01-20	
11	21	Ricardo Silva	Dell Latitude	2026-01-21	
12	22	Paola Campos	HP Envy	2026-01-22	
13	23	Jose Cardenas	Lenovo V530	2026-01-23	

NIVEL 18: MISIÓN MAYOR QUE (ID EQUIPO > 10)



PASO 1: EL ORIGEN (TABLA EQUIPO)



SQL SELECT Query 18 (from base.txt)

ZONO 3: EL PROCESADOR DE COMPARACIÓN NUMÉRICA



LA RECOMPENSA (Resultacida (Query 18))

ID Equipo	Usuario Responsable	Observacion	Fecha
11	Miguel Paredes	Sin observaciones	2026-01-11
12	Sandra Flores	Sin observaciones	2026-01-12
13	Kevin Rojas	Sin observaciones	2026-01-13
14	Andrea Castro	Sin observaciones	2026-01-14
15	Diego Navarro	Sin observaciones	2026-01-15

TOTAL: X REGISTROS (> 10)
(MÁXIMA PUNTUACIÓN DE FILTRADO NUMÉRICO)

¡MISIÓN
COMPLETADA!



PROYECTO 19: AND – LAPTOPS HP (IdTipoEquipo = 2)

```
-- =====  
-- PROYECTO 19: AND – laptops HP (IdTipoEquipo = 2)  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    MarcaModelo,  
    EstadoEquipo  
FROM Equipo  
WHERE MarcaModelo LIKE 'HP%'  
AND IdTipoEquipo = 2;
```

100 %

Results Messages

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	EstadoEquipo
1	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	Bueno
2	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	Bueno
3	12	Sandra Flores	HP ProBook	Bueno
4	17	Fernando Leon	HP Victus	Bueno
5	22	Paola Campos	HP Envy	Bueno
6	27	Bruno Delgado	HP Omen	Bueno
7	32	Milagros Diaz	HP Pavilion	Bueno
8	37	Sergio Vilca	HP EliteBook	Bueno
9	42	Tatiana Salas	HP Victus	Bueno
10	47	Eduardo Salinas	HP ProDesk	Bueno

STG 19: AND INTERSECTION

PROJECT 19

SQL INPUT Prompt >

```
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo, MarcaModelo, EstadoEquipo
FROM Equipo WHERE MarcaModelo LIKE 'HP%' AND IdTipoEquipo =
2;
```

INTERSECCIÓN EN DUO

El operador combinatorio **AND** fuerza la validación obligatoria de ambas condiciones del script. Actúa como un embudo selectivo estricto: primero busca marcas HP y luego verifica que el chasis sea Laptop (Tipo 2).

```
-- =====
-- PROYECTO 19: AND - laptops HP (IdTipoEquipo = 2)
-- =====
SELECT
    IdEquipo,
    UsuarioEquipo,
    MarcaModelo,
    EstadoEquipo
FROM Equipo
WHERE MarcaModelo LIKE 'HP%'
AND IdTipoEquipo = 2;
```

100 %

Results Messages

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	EstadoEquipo
1	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	Bueno
2	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	Bueno
3	12	Sandra Flores	HP ProBook	Bueno
4	17	Fernando Leon	HP Victus	Bueno
5	22	Paola Campos	HP Envy	Bueno
6	27	Bruno Delgado	HP Omen	Bueno
7	32	Milagros Diaz	HP Pavilion	Bueno
8	37	Sergio Vilca	HP EliteBook	Bueno
9	42	Tatiana Salas	HP Victus	Bueno
10	47	Eduardo Salinas	HP ProDesk	Bueno



AND

NIVEL 19: MISIÓN COMBINADA (HP LAPTOPS - AND)



PASO 1: EL ORIGEN
(TABLA EQUIPO)



FichaInventario:
DATOS DE
HARDWARE
(MÉTODOS AND COMBINADO)



HP Elite
Dell Opti
✓ Lenovo Yoga
HP Pavil
✗ HP Elite

SQL SELECT Query 19 (from base.txt)

AS IdEquipo

AS UsuarioEquipo

CapacidadGB

IdEquipo

UsuarioEquipo

RAM_GB

ZONO 2: EL FILTRADO Y PROYECCIÓN
SELECCIONA COLUMNAS DE IDENTIDAD

WHERE MarcaModelo LIKE 'HP%' AND IdTipoEquipo = 2

ZONO 3: EL PROCESADOR DE DOBLE FILTRO (AND LOGIC)

MarcaModelo

MarcaModelo
HP? Opti

REQUISITO 1:
DEBE SER MARCA HP

REQUISITO 2:
DEBE SER TIPO LAPTOP

VALOR

NULL

NULL

MemoriaGPU

Observacion

GPU

Observacion

HP%, LAPTOP(2)

FILTRO MARCA:
HP%
✓ ✗
✓ ✗

AND LOGIC:
(✓ AND ✓)
REGISTRO
PASA

COMPARA ID
CONTRA 10

HP✓, LAPTOPS)✓

SOLO HP

DATOS
DESCARTADOS
(FALLA UNA O AMBAS)

LA RECOMPENSA (Resultacida (Query 19))

ID Equipo	Usuario Responsable	Marca / Modelo	RAM (GB)
2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	16
7	Pedro Castillo	HP EliteBook	16
12	Sandra Flores	HP ProBook	16
17	Fernando Leon	HP Victus	16
22	Paola Campos	HP Envy	16

TOTAL: X REGISTROS (HP LAPTOPS)
(MÁXIMA PUNTUACIÓN DE FILTRADO DETALLADO)

¡MISIÓN
COMPLETADA!



PROYECTO 20 – USO DE OR Y PARÉNTESIS

```
-- =====  
-- PROYECTO 20: OR con paréntesis – HP o Dell, tipo Laptop  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    MarcaModelo,  
    IdTipoEquipo,  
    EstadoEquipo  
FROM Equipo  
WHERE IdTipoEquipo = 2  
      AND (MarcaModelo LIKE 'HP%' OR MarcaModelo LIKE 'Dell%');
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	IdTipoEquipo	EstadoEquipo
1	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	2	Bueno
2	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	2	Bueno
3	12	Sandra Flores	HP ProBook	2	Bueno
4	17	Fernando Leon	HP Victus	2	Bueno
5	22	Paola Campos	HP Envy	2	Bueno
6	27	Bruno Delgado	HP Omen	2	Bueno
7	32	Milagros Diaz	HP Pavilion	2	Bueno
8	37	Sergio Vilca	HP EliteBook	2	Bueno
9	42	Tatiana Salas	HP Victus	2	Bueno
10	47	Eduardo Salinas	HP ProDesk	2	Bueno

STG 20: BOSS BATTLE (OR & PARENTESIS)

PROJECT 20

SQL INPUT Prompt >

```
SELECT IdEquipo, UsuarioEquipo, MarcaModelo, IdTipoEquipo, EstadoEquipo FROM
Equipo WHERE IdTipoEquipo = 2 AND (MarcaModelo LIKE 'HP%' OR MarcaModelo
LIKE 'Dell%');
```

RIESGO CRÍTICO SIN PARÉNTESIS

El motor SQL evalúa **AND** antes que **OR**. Sin paréntesis, el filtro extraería laptops HP, pero sumaría TODOS los equipos Dell de la base (incluso PC de escritorio). Los paréntesis imponen precedencia aislada.

```
-- =====
-- PROYECTO 20: OR con paréntesis - HP o Dell, tipo Laptop
-- =====
SELECT
    IdEquipo,
    UsuarioEquipo,
    MarcaModelo,
    IdTipoEquipo,
    EstadoEquipo
FROM Equipo
WHERE IdTipoEquipo = 2
    AND (MarcaModelo LIKE 'HP%' OR MarcaModelo LIKE 'Dell%');
```

00 %

Results Messages

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	IdTipoEquipo	EstadoEquipo
1	2	Maria Lopez	HP Pavilion 15	2	Bueno
2	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	2	Bueno
3	12	Sandra Flores	HP ProBook	2	Bueno
4	17	Fernando Leon	HP Victus	2	Bueno
5	22	Paola Campos	HP Envy	2	Bueno
6	27	Bruno Delgado	HP Omen	2	Bueno
7	32	Milagros Diaz	HP Pavilion	2	Bueno
8	37	Sergio Vilca	HP EliteBook	2	Bueno
9	42	Tatiana Salas	HP Victus	2	Bueno
10	47	Eduardo Salinas	HP ProDesk	2	Bueno



PROYECTO 21 – USO DE LIKE CON PORCENTAJE

```
-- =====  
-- PROYECTO 21: LIKE con % – usuarios que empiezan con 'U'  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    MarcaModelo  
FROM Equipo  
WHERE UsuarioEquipo LIKE 'U%';
```

100 %

Results Messages

IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo
----------	---------------	-------------



U%

NIVEL 21: MISIÓN BÚSQUEDA TEXTUAL (USUARIOS CON U) %



PASO 1: EL ORIGEN (TABLA EQUIPO)



DETECTA TEXTO
QUE INICIA CON 'U'
FILTRO LIKE CON
'%' DETECTA
COINCIDENCIAS

SQL SELECT Query 21 (from base.txt)

AS IdEquipo

AS UsuarioEquipo

CapacidadGB

IdEquipo

UsuarioEquipo

Observacion

ZONO 2: EL FILTRADO Y PROYECCIÓN SELECCIONA COLUMNAS DE IDENTIDAD

WHERE UsuarioEquipo LIKE 'U%'

ZONO 3: EL PROCESADOR DE PATRONES TEXTUALES (MÉTODO LIKE)

MarcaModelo

U%✓/✓ HP? Opti

REQUISITO 1:
PRIMER CARÁCTER
DEBE SER 'U'

REQUISITO 2:
SEGUIDO DE CUALQUIER
TEXTO (%)

HP✓, LAPTOPS)✓

DATOS
DESCARTADOS
(CARÁCTER INICIAL DIFERENTE)


SOLO HP

MemoriaGPU

Observacion

GPU

Observacion

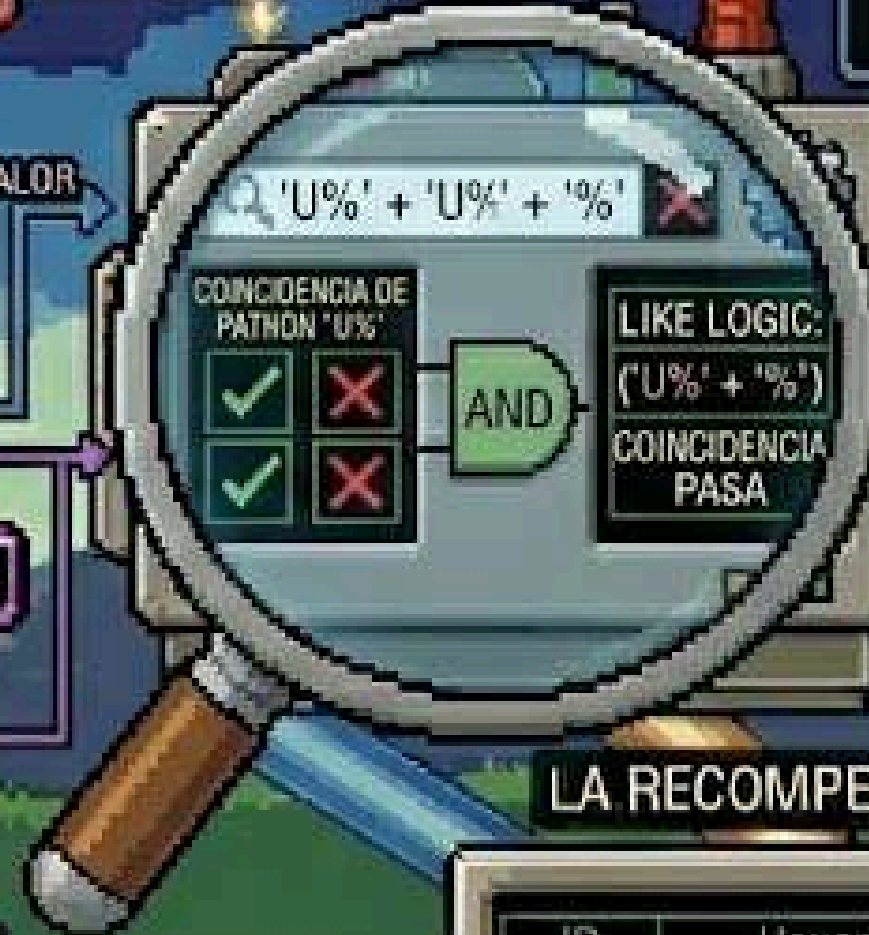

LA RECOMPENSA (Resultacida (Query 19))

ID Equipo	Usuario Responsable	Observacion	Marca / Modelo
1	Urban Smith	(Created Obs)	Modelo)
2	Ursula Vane	(Created Obs)	Modelo)
3	Ulysses Carr	(Created Obs)	Modelo)
4	Umberto Diaz	(Created Obs)	Modelo)

TOTAL: X REGISTROS (USUARIOS CON U)
(MÁXIMA PUNTUACIÓN DE FILTRADO TEXTUAL DETALLADO)

¡MISIÓN
COMPLETADA!



PROYECTO 22 - USO DE LIKE CON GUION BAJO

```
-- =====  
-- PROYECTO 22: LIKE con _ - 2do carácter es 'a'  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo  
FROM Equipo  
WHERE UsuarioEquipo LIKE '_a%';
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo
1	2	Maria Lopez
2	3	Carlos Ruiz
3	10	Patricia Vega
4	12	Sandra Flores
5	16	Valeria Ortiz
6	18	Camila Soto
7	20	Daniela Cruz
8	22	Paola Campos
9	24	Mariana Reyes
10	28	Natalia Peña
11	30	Gabriela Salazar
12	35	Martin Quispe
13	38	Camen Yupanqui
14	40	Vanessa Rojas
15	42	Tatiana Salas
16	45	Raul Ponce

NIVEL 22: MISIÓN BÚSQUEDA

TEXTUAL DETALLADA (PATRÓN _A) %



PASO 1: EL ORIGEN (TABLA EQUIPO)



DETECTA CUALQUIER
PRIMER CARÁCTER

'a' DETECTA 'A'
COMO SEGUNDO
SEGUNDO CARÁCTER

SQL SELECT Query 22 (from base.txt)

AS IdEquipo

AS UsuarioEquipo

CapacidadGB

IdEquipo

UsuarioEquipo

Observacion

ZONO 2: EL FILTRADO Y PROYECCIÓN
SELECCIONA COLUMNAS DE IDENTIDAD

WHERE UsuarioEquipo LIKE '_a%'

ZONO 3: EL PROCESADOR DE PATRONES TEXTUALES DETALLADOS (MÉTODO LIKE)

UsuarioEquipo

HP? Opti

REQUISITO 1:
SEGUNDO CARÁCTER
DEBE SER 'A'

REQUISITO 2:
SEGUIDO DE CUALQUIER
TEXTO (%)

VALOR

MemoriaGPU

Observacion

GPU

Observacion



SOLO USUARIOS
CON 'A' SEGUNDA

DATOS
DESCARTADOS
(SEGUNDO CARÁCTER
DIFERENTE O INSUFICIENTE)

LA RECOMPENSA (Resultacida (Query 19))

ID Equipo	Usuario Responsable	Observacion	Marca / Modelo
1	Maria Lopez	(Created Obs)	Modelo)
2	Carlos Ruiz	(Created Obs)	Modelo)
3	Rosa Medina	(Created Obs)	Modelo)
4	Ana Torres	(Created Obs)	Modelo)

¡MISIÓN
COMPLETADA!

TOTAL: X REGISTROS (_A% USUARIOS)
(MÁXIMA PUNTUACION DE FILTRADO TEXTUAL DETALLADO)



PROYECTO 23 – USO DE BETWEEN

```
-- =====  
-- PROYECTO 23: BETWEEN – equipos con ID entre 5 y 15  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    MarcaModelo,  
    Fecha  
FROM Equipo  
WHERE IdEquipo BETWEEN 5 AND 15;
```

100 %

	IdEquipo	UsuarioEquipo	MarcaModelo	Fecha
1	5	Luis Ramos	Acer Aspire 5	2026-01-05
2	6	Rosa Medina	Dell Vostro	2026-01-06
3	7	Pedro Castillo	HP EliteBook	2026-01-07
4	8	Lucia Herrera	Lenovo M720	2026-01-08
5	9	Jorge Salas	ASUS Zen AiO	2026-01-09
6	10	Patricia Vega	Acer Nitro	2026-01-10
7	11	Miguel Paredes	Dell Inspiron	2026-01-11
8	12	Sandra Flores	HP ProBook	2026-01-12
9	13	Kevin Rojas	Lenovo ThinkStation	2026-01-13
10	14	Andrea Castro	iMac Retina	2026-01-14
11	15	Diego Navaro	ASUS TUF	2026-01-15

PASO 1: EL ORIGEN (TABLA EQUIPO)



FichaInventario:
DATOS DE
HARDWARE
(MÉTODO RANGO)

1 - 4	✗
5 - 15	✓
16 - 90	✗
16 - 100	✗

'BETWEEN' DEFINE
UN RANGO INCLUSIVO
'BETWEEN'
DEFINE UN RANGO
INCLUSIVO

SQL SELECT Query 23 (from base.txt)

AS IdEquipo

AS UsuarioEquipo

MarcaModelo

IdEquipo

UsuarioEquipo

MarcaModelo

ZONO 2: EL FILTRADO Y PROYECCIÓN SELECCIONA COLUMNAS DE IDENTIDAD

WHERE IdEquipo BETWEEN 5 AND 15

ZONO 3: EL PROCESADOR DE DOBLE COMPARACIÓN NUMÉRICA (MÉTODO LIKE)

IdEquipo

VALOR

IdEquipo BETWEEN 5

COMPARA
ID > 5
✓ ✗
✓ ✗

AND

LOGIC:
(✓ AND ✓)
REGISTRO
PASA

REQUISITO 1:
DEBE SER MAYOR
O IGUAL A 5

REQUISITO 2:
DEBE SER MENOR
O IGUAL A 15

SOLO RANGO
5-15

DATOS
DESCARTADOS
(FUERA DE RANGO)

LA RECOMPENSA (Resultacida (Query 19))

ID Equipo	Usuario Responsable	Marca / Modelo	Fecha
5	Luis Ramos	Acer Aspire 5	2026-01-05
6	Rosa Medina	Dell Vostro	2026-01-06
7	Pedro Castillo	HP EliteBook	2026-01-07
8	Lucia Herrera	Lenovo M720	2026-01-08
15	Jorge Salas	Lenovo M720	2026-01-09

TOTAL: X REGISTROS (RANGO 5-15)
(MÁXIMA PUNTUACIÓN DE COMPARACIÓN NUMÉRICA)

**¡MISIÓN
COMPLETADA!**



PROYECTO 24 - USO DE IN CON VALORES EXPLÍCITOS


-- =====
-- PROYECTO 24: IN con valores explícitos - series específicas
-- =====
SELECT
 IdEquipo,
 NroSerieCPU,
 MarcaModelo,
 UsuarioEquipo
FROM Equipo
WHERE NroSerieCPU IN ('CPU001','CPU010','CPU020','CPU030','CPU040','CPU050');

100 %

ResultsMessages

	IdEquipo	NroSerieCPU	MarcaModelo	UsuarioEquipo
1	1	CPU001	Dell Optiplex 7080	Juan Perez
2	10	CPU010	Acer Nitro	Patricia Vega
3	20	CPU020	Acer Swift	Daniela Cruz
4	30	CPU030	Acer Predator	Gabriela Salazar
5	40	CPU040	Acer Aspire	Vanessa Rojas
6	50	CPU050	Acer Nitro 5	Alejandra Fuentes

IN NIVEL 24: MISIÓN FILTRO POR VALORES EXPLÍCITOS (IN CPU SERIES) ✓✓



PASO 1: EL ORIGEN (TABLA EQUIPO)

WHERE NroSerieCPU IN ('CPU001','CPU010','CPU020','CPU030','CPU040','CPU050')

ZONO 3: EL PROCESADOR DE DOBLE FILTRO POR VALORES (MÉTODO IN)



FILTRO IN CON
VALORES EXPLÍCITOS
SOLO DETECTA
COINCIDENCIAS
EXACTAS

IdEquipo

SOLO #GRIS

REQUISITO 1:
CARÁCTER A CARÁCTER
EXACTO

REQUISITO 2:
SEGUIDO DE CUALQUIER
TEXTO (NroSerie)

SQL SELECT Query 24 (from base txt)

AS IdEquipo

AS UsuarioEquipo

MarcaModelo

MemoriaGPU

Observacion

Fecha

Observacion

SOLO CPU SERIES

LA RECOMPENSA (Resultacida (Query 19))

IdEquipo

UsuarioEquipo

NroSerieCPU

ZONO 2: EL FILTRADO Y PROYECCIÓN
SELECCIONA COLUMNAS DE IDENTIDAD

¡MISIÓN
COMPLETADA!

ID Equipo	Usuario Responsable	NroSerieCPU	Marca / Modelo
1	Juan Perez	CPU001	Dell Optiplex 7080
10	Patricia Vega	CPU010	Acer Nitro
20	Daniela Cruz	CPU020	Acer Swift
30	Gabriela Salazar	CPU030	Acer Predator
40	Vanessa Rojas	CPU030	Alejandra Fuentes

TOTAL: 6 REGISTROS (CPU SERIES EXACTAS)
(MÁXIMA PUNTUACIÓN DE FILTRADO DETALLADO)



PROYECTO 25 - USO DE IN CON SUBCONSULTA SIMPLE

```
-- =====  
-- PROYECTO 25: IN con subconsulta – equipos en dependencias existentes  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    IdDependencia  
FROM Equipo  
WHERE IdDependencia IN (  
    SELECT IdDependencia FROM Dependencia  
);
```

100 %

Results Messages

	IdEquipo	UsuarioEquipo	IdDependencia
1	1	Juan Perez	1
2	2	Maria Lopez	2
3	3	Carlos Ruiz	3
4	4	Ana Torres	4
5	5	Luis Ramos	5
6	6	Rosa Medina	6
7	7	Pedro Castillo	7
8	8	Lucia Herrera	8
9	9	Jorge Salas	9
10	10	Patricia Vega	10
11	11	Miguel Paredes	11
12	12	Sandra Flores	12
13	13	Kevin Rojas	13
14	14	Andrea Castro	14
15	15	Diego Navarro	15
16	16	Valeria Ortiz	16
17	17	Fernando Leon	17
18	18	Camila Soto	18
19	19	Oscar Mendoza	19
20	20	Daniela Cruz	20
21	21	Ricardo Silva	21
22	22	Paola Campos	22

CONSULTA #25

USO DE IN CON SUBCONSULTA SIMPLE

★ OBJETIVO

Mostrar los equipos que pertenecen a un conjunto de dependencias específicas usando IN con subconsulta.



FLUJO DE LA CONSULTA

1. FILTRO DE DEPENDENCIAS (IN - SUBCONSULTA)



La subconsulta obtiene los IdDependencia de las dependencias que cumplen una condición.

```
SELECT IdDependencia
FROM Dependencia
WHERE NombreDependencia
IN ('Sistemas','Contabilidad',
'Administración')
```

2. FILTRO EN EQUIPO (CON IN)



La consulta principal filtra los equipos cuyo IdDependencia está en el resultado anterior.

```
SELECT ...
FROM Equipo
WHERE IdDependencia IN
( <subconsulta> )
```

3. PROYECCIÓN



Se seleccionan las columnas requeridas del equipo.

- IdEquipo
- UsuarioEquipo
- IdDependencia

4. RESULTADO



Se devuelven solo los equipos que pertenecen a las dependencias seleccionadas.

1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1



COLUMNAS PROYECTADAS

COLUMNA	ORIGEN	DESCRIPCIÓN
 IdEquipo	Equipo.IdEquipo	Identificador del equipo
 UsuarioEquipo	Equipo.UsuarioEquipo	Usuario asignado al equipo
 IdDependencia	Equipo.IdDependencia	Dependencia a la que pertenece



CONSULTA SQL

```
SELECT E.IdEquipo,
E.UsuarioEquipo,
E.IdDependencia
FROM Equipo E
WHERE E.IdDependencia IN (
SELECT D.IdDependencia
FROM Dependencia D
WHERE D.NombreDependencia IN
('Sistemas','Contabilidad','Administracion')
);
```



EJEMPLO DE RESULTADO

IdEquipo	UsuarioEquipo	IdDependencia
1	Juan Perez	9
2	Maria Lopez	2
3	Carlos Ruiz	9
4	Ana Torres	1
5	Luis Ramos	1
...	...	...



La subconsulta obtiene las dependencias específicas, y la consulta principal retorna los equipos que pertenecen a ellas.





PROYECTO 26 - EXTRAER AÑO

-- =====
-- PROYECTO 26: Extraer año de la fecha
-- =====

SELECT
 IdEquipo,
 UsuarioEquipo,
 Fecha,
 YEAR(Fecha) AS [Año de Registro]
FROM Equipo;

100 %

ResultsMessages

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Fecha	Año de Registro
1	1	Juan Perez	2026-01-01	2026
2	2	Maria Lopez	2026-01-02	2026
3	3	Carlos Ruiz	2026-01-03	2026
4	4	Ana Torres	2026-01-04	2026
5	5	Luis Ramos	2026-01-05	2026
6	6	Rosa Medina	2026-01-06	2026
7	7	Pedro Castillo	2026-01-07	2026
8	8	Lucia Herrera	2026-01-08	2026
9	9	Jorge Salas	2026-01-09	2026
10	10	Patricia Vega	2026-01-10	2026
11	11	Miguel Paredes	2026-01-11	2026
12	12	Sandra Flores	2026-01-12	2026
13	13	Kevin Rojas	2026-01-13	2026
14	14	Andrea Castro	2026-01-14	2026
15	15	Diego Navaro	2026-01-15	2026
16	16	Valeria Ortiz	2026-01-16	2026
17	17	Fernando Leon	2026-01-17	2026
18	18	Camila Soto	2026-01-18	2026
19	19	Oscar Mendoza	2026-01-19	2026
20	20	Daniela Cruz	2026-01-20	2026
21	21	Ricardo Silva	2026-01-21	2026
22	22	Paola Campos	2026-01-22	2026

PROYECTO 26: EXTRAER AÑO DE LA FECHA

[source: 49]



COLUMNAS PROYECTADAS

IdEquipo

Identificador único de cada equipo.

UsuarioEquipo

Nombre del usuario asignado.

Fecha

La fecha de registro original.

[Año de Registro]

2026

El año extraído de la fecha (Nueva Columna).



PROYECTO 27 - EXTRAER MES Y DÍA

```
-- =====  
-- PROYECTO 27: Extraer mes y día  
-- =====  
  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    Fecha,  
    MONTH(Fecha) AS [Mes],  
    DAY(Fecha)   AS [Día]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Fecha	Mes	Día
1	1	Juan Perez	2026-01-01	1	1
2	2	Maria Lopez	2026-01-02	1	2
3	3	Carlos Ruiz	2026-01-03	1	3
4	4	Ana Torres	2026-01-04	1	4
5	5	Luis Ramos	2026-01-05	1	5
6	6	Rosa Medina	2026-01-06	1	6
7	7	Pedro Castillo	2026-01-07	1	7
8	8	Lucia Herrera	2026-01-08	1	8
9	9	Jorge Salas	2026-01-09	1	9
10	10	Patricia Vega	2026-01-10	1	10
11	11	Miguel Paredes	2026-01-11	1	11
12	12	Sandra Flores	2026-01-12	1	12
13	13	Kevin Rojas	2026-01-13	1	13
14	14	Andrea Castro	2026-01-14	1	14
15	15	Diego Navaro	2026-01-15	1	15
16	16	Valeria Ortiz	2026-01-16	1	16
17	17	Fernando Leon	2026-01-17	1	17
18	18	Camila Soto	2026-01-18	1	18
19	19	Oscar Mendoza	2026-01-19	1	19
20	20	Daniela Cruz	2026-01-20	1	20
21	21	Ricardo Silva	2026-01-21	1	21
22	22	Paola Campos	2026-01-22	1	22

PROYECTO 27: EXTRAER MES Y DÍA

[source: 50]



COLUMNAS PROYECTADAS





PROYECTO 28 - AGREGAR DÍAS A UNA FECHA

-- =====
-- PROYECTO 28: Agregar días a la fecha
-- =====

SELECT
 IdEquipo,
 UsuarioEquipo,
 Fecha AS [Fecha de Registro],
 DATEADD(DAY, 365, Fecha) AS [+ 1 Año],
 DATEADD(MONTH, 6, Fecha) AS [+ 6 Meses]
FROM Equipo;

100 %

Results Messages


	IdEquipo	UsuarioEquipo	Fecha de Registro	+ 1 Año	+ 6 Meses
1	1	Juan Perez	2026-01-01	2027-01-01	2026-07-01
2	2	Maria Lopez	2026-01-02	2027-01-02	2026-07-02
3	3	Carlos Ruiz	2026-01-03	2027-01-03	2026-07-03
4	4	Ana Torres	2026-01-04	2027-01-04	2026-07-04
5	5	Luis Ramos	2026-01-05	2027-01-05	2026-07-05
6	6	Rosa Medina	2026-01-06	2027-01-06	2026-07-06
7	7	Pedro Castillo	2026-01-07	2027-01-07	2026-07-07
8	8	Lucia Herrera	2026-01-08	2027-01-08	2026-07-08
9	9	Jorge Salas	2026-01-09	2027-01-09	2026-07-09
10	10	Patricia Vega	2026-01-10	2027-01-10	2026-07-10
11	11	Miguel Paredes	2026-01-11	2027-01-11	2026-07-11
12	12	Sandra Flores	2026-01-12	2027-01-12	2026-07-12
13	13	Kevin Rojas	2026-01-13	2027-01-13	2026-07-13
14	14	Andrea Castro	2026-01-14	2027-01-14	2026-07-14
15	15	Diego Navarro	2026-01-15	2027-01-15	2026-07-15
16	16	Valeria Ortiz	2026-01-16	2027-01-16	2026-07-16
17	17	Fernando Leon	2026-01-17	2027-01-17	2026-07-17
18	18	Camila Soto	2026-01-18	2027-01-18	2026-07-18
19	19	Oscar Mendoza	2026-01-19	2027-01-19	2026-07-19
20	20	Daniela Cruz	2026-01-20	2027-01-20	2026-07-20
21	21	Ricardo Silva	2026-01-21	2027-01-21	2026-07-21
22	22	Paola Campos	2026-01-22	2027-01-22	2026-07-22

PROYECTO 28: AGREGAR DÍAS A LA FECHA

[source: 51]



COLUMNAS PROYECTADAS

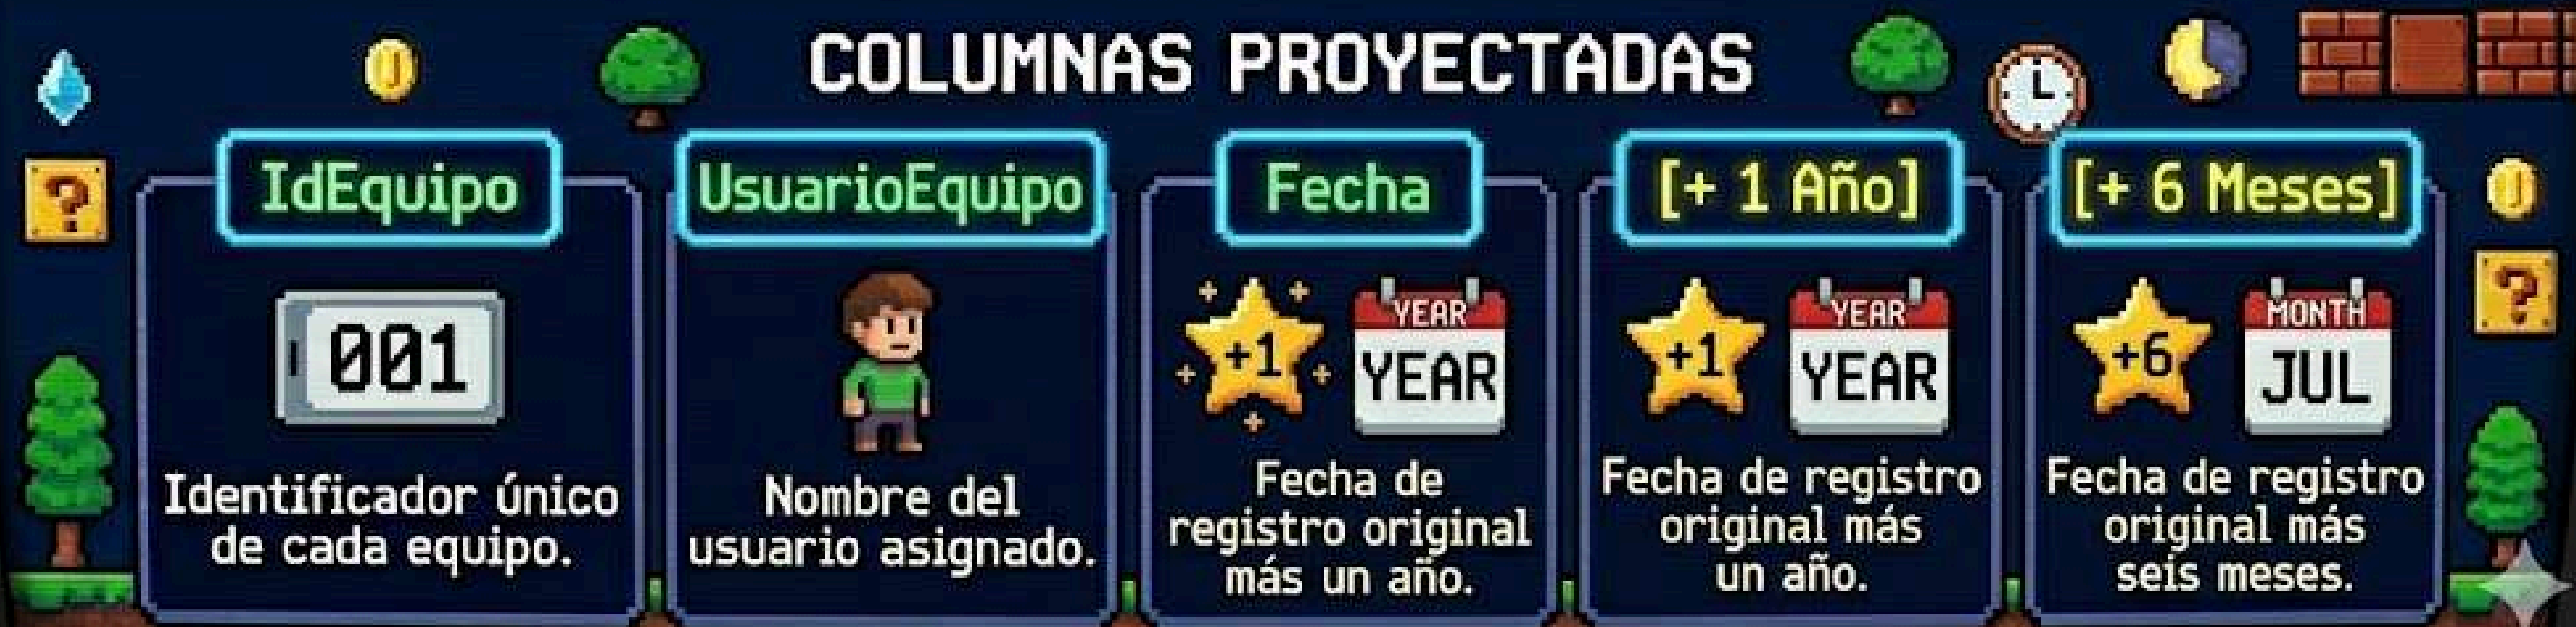



PROYECTO 29 - DIFERENCIA ENTRE FECHAS

```
-- =====
-- PROYECTO 29: Diferencia entre fechas
-- =====

SELECT
    IdEquipo,
    UsuarioEquipo,
    Fecha                                AS [Fecha Registro],
    CAST(GETDATE() AS DATE)              AS [Hoy],
    DATEDIFF(DAY, Fecha, GETDATE())      AS [Días Transcurridos],
    DATEDIFF(MONTH, Fecha, GETDATE())    AS [Meses Transcurridos],
    DATEDIFF(YEAR, Fecha, GETDATE())     AS [Años Transcurridos]
FROM Equipo;
```

100 %

Results

Messages

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Fecha Registro	Hoy	Días Transcurridos	Meses Transcurridos	Años Transcurridos
1	1	Juan Perez	2026-01-01	2026-05-26	145	4	0
2	2	Maria Lopez	2026-01-02	2026-05-26	144	4	0
3	3	Carlos Ruiz	2026-01-03	2026-05-26	143	4	0
4	4	Ana Torres	2026-01-04	2026-05-26	142	4	0
5	5	Luis Ramos	2026-01-05	2026-05-26	141	4	0
6	6	Rosa Medina	2026-01-06	2026-05-26	140	4	0
7	7	Pedro Castillo	2026-01-07	2026-05-26	139	4	0
8	8	Lucia Herrera	2026-01-08	2026-05-26	138	4	0
9	9	Jorge Salas	2026-01-09	2026-05-26	137	4	0
10	10	Patricia Vega	2026-01-10	2026-05-26	136	4	0
11	11	Miguel Paredes	2026-01-11	2026-05-26	135	4	0
12	12	Sandra Flores	2026-01-12	2026-05-26	134	4	0
13	13	Kevin Rojas	2026-01-13	2026-05-26	133	4	0
14	14	Andrea Castro	2026-01-14	2026-05-26	132	4	0
15	15	Diego Navarro	2026-01-15	2026-05-26	131	4	0
16	16	Valeria Ortiz	2026-01-16	2026-05-26	130	4	0
17	17	Fernando Leon	2026-01-17	2026-05-26	129	4	0
18	18	Camila Soto	2026-01-18	2026-05-26	128	4	0
19	19	Oscar Mendoza	2026-01-19	2026-05-26	127	4	0
20	20	Daniela Cruz	2026-01-20	2026-05-26	126	4	0
21	21	Ricardo Silva	2026-01-21	2026-05-26	125	4	0
22	22	Paola Campos	2026-01-22	2026-05-26	124	4	0

PROYECTO 29: CALCULAR DIFERENCIA DE FECHAS

[source: 52]



COLUMNAS PROYECTADAS





PROYECTO 30 - CONVERTIR FORMATO DE FECHAS

```
-- =====  
-- PROYECTO 30: Convertir formato de fechas  
-- =====  
SELECT  
    IdEquipo,  
    UsuarioEquipo,  
    Fecha                                AS [Original],  
    CONVERT(VARCHAR, Fecha, 103)        AS [DD/MM/YYYY],  
    CONVERT(VARCHAR, Fecha, 112)        AS [YYYYMMDD],  
    FORMAT(Fecha, 'dd-MM-yyyy')         AS [DD-MM-YYYY],  
    FORMAT(Fecha, 'MMMM dd, yyyy', 'es-PE') AS [Formato Largo Espaol]  
FROM Equipo;
```

	IdEquipo	UsuarioEquipo	Original	DD/MM/YYYY	YYYYMMDD	DD-MM-YYYY	Formato Largo Espaol
1	1	Juan Perez	2026-01-01	01/01/2026	20260101	01-01-2026	enero 01, 2026
2	2	Maria Lopez	2026-01-02	02/01/2026	20260102	02-01-2026	enero 02, 2026
3	3	Carlos Ruiz	2026-01-03	03/01/2026	20260103	03-01-2026	enero 03, 2026
4	4	Ana Torres	2026-01-04	04/01/2026	20260104	04-01-2026	enero 04, 2026
5	5	Luis Ramos	2026-01-05	05/01/2026	20260105	05-01-2026	enero 05, 2026
6	6	Rosa Medina	2026-01-06	06/01/2026	20260106	06-01-2026	enero 06, 2026
7	7	Pedro Castillo	2026-01-07	07/01/2026	20260107	07-01-2026	enero 07, 2026
8	8	Lucia Herrera	2026-01-08	08/01/2026	20260108	08-01-2026	enero 08, 2026
9	9	Jorge Salas	2026-01-09	09/01/2026	20260109	09-01-2026	enero 09, 2026
10	10	Patricia Vega	2026-01-10	10/01/2026	20260110	10-01-2026	enero 10, 2026
11	11	Miguel Paredes	2026-01-11	11/01/2026	20260111	11-01-2026	enero 11, 2026
12	12	Sandra Flores	2026-01-12	12/01/2026	20260112	12-01-2026	enero 12, 2026
13	13	Kevin Rojas	2026-01-13	13/01/2026	20260113	13-01-2026	enero 13, 2026
14	14	Andrea Castro	2026-01-14	14/01/2026	20260114	14-01-2026	enero 14, 2026
15	15	Diego Navarro	2026-01-15	15/01/2026	20260115	15-01-2026	enero 15, 2026
16	16	Valeria Ortiz	2026-01-16	16/01/2026	20260116	16-01-2026	enero 16, 2026
17	17	Fernando Leon	2026-01-17	17/01/2026	20260117	17-01-2026	enero 17, 2026
18	18	Camila Soto	2026-01-18	18/01/2026	20260118	18-01-2026	enero 18, 2026
19	19	Oscar Mendoza	2026-01-19	19/01/2026	20260119	19-01-2026	enero 19, 2026
20	20	Daniela Cruz	2026-01-20	20/01/2026	20260120	20-01-2026	enero 20, 2026
21	21	Ricardo Silva	2026-01-21	21/01/2026	20260121	21-01-2026	enero 21, 2026
22	22	Paola Campos	2026-01-22	22/01/2026	20260122	22-01-2026	enero 22, 2026



CONSULTA #30

CONVERTIR FORMATO DE FECHAS

Convertir la fecha registrada de cada equipo a diferentes formatos.

★ **OBJETIVO**
Convertir la columna Fecha de la tabla Equipo a distintos formatos de fecha más legibles.



FLUJO DE LA CONSULTA

1. TABLA ORIGEN
Equipo

Se utiliza la tabla **Equipo** que contiene la columna **Fecha**.

2. CONVERSIÓN DE FECHA

Se usan las funciones **CONVERT()** y **FORMAT()** para cambiar el formato de la columna **Fecha**.

3. FORMATOS GENERADOS

- Fecha completa (dd-MM-yyyy)
- Fecha corta (dd/MM/yyyy)
- Solo fecha (dd-MM-yyyy)
- Fecha larga (día mes año)
- Formato largo español (día de mes de año)

4. RESULTADO

Se muestran los equipos con la fecha convertida en los diferentes formatos.



COLUMNAS PROYECTADAS

COLUMNA	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Fecha	Equipo.Fecha	Fecha original registrada	2025-01-02
Fecha_103	CONVERT(VARCHAR, Fecha, 103)	dd/MM/yyyy	02/01/2025
Fecha_112	CONVERT(VARCHAR, Fecha, 112)	yyyymmdd	20250102
Fecha_ddMMyyyy	FORMAT(Fecha, 'dd-MM-yyyy')	dd-MM-yyyy	02-01-2025
Fecha_diamesano	FORMAT(Fecha, 'dddd d 'de' MMMM 'de' yyyy', 'es-PE')	Formato largo español	jueves 2 de enero de 2025



CONSULTA SQL

```
SELECT
    IdEquipo,
    UsuarioEquipo,
    Fecha,
    CONVERT(VARCHAR, Fecha, 103) AS Fecha_103,
    CONVERT(VARCHAR, Fecha, 112) AS Fecha_112,
    FORMAT(Fecha, 'dd-MM-yyyy') AS Fecha_ddMMyyyy,
    FORMAT(Fecha, 'dddd d 'de' MMMM 'de' yyyy', 'es-PE')
    AS Fecha_diamesano
FROM Equipo;
```

★ **TIP**
CONVERT() se usa para formatos estándar y **FORMAT()** para formatos personalizados y legibles.





GRACIAS