

TỔNG HỢP ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ LẬP TRÌNH K23

Thg1-2024

MỤC LỤC

BÀI TẬP CƠ SỞ	2
TRẮC NGHIỆM.....	3

22302421

BÀI TẬP CƠ SỞ

Câu 1: Hãy chuyển đổi các số nguyên dương lẻ thập phân sau đây ra nhị phân 1 byte:

- a) 112.18 b) 21.25 c) 32.04 d) 45.625

Câu 2: Hãy chuyển đổi các số nguyên dương thập phân sau đây ra hệ thập lục phân :

- a). 41.32 b) 39.18 c) 58.16 d) 91.25

Câu 3: Hãy chuyển đổi các số nhị phân lẻ sau đây ra số thập phân:

- a) 0101 01100.011 b) 0101 1110.0011 c) 0101 1100.011 d) 0111 0111.1101

Câu 4 : Hãy chuyển đổi các số thập lục phân lẻ sau đây ra thập phân:

- a) AF.22 b) 20.E c) A5.2F d) CF.04

Câu 5: Biểu diễn các số sau dùng dấu và độ lớn (8 bit):

- a) +69 b) +105 c) -28 d) -121

Câu 6: Biểu diễn các số sau dùng dấu và độ lớn (16 bit):

- a) +109 b) +105 c) -98 d) -101

Câu 7: Biểu diễn các số sau dùng mã bù 2 (8 bit - có dấu):

- a) -98 d) -31 c) -113 d) -53

Câu 8: Cho biết kết quả khi thực hiện trên máy tính các phép cộng sau (8 bit) và giải thích:

- a) $56 + 78$ (không dấu) b) $121 + 40$ (không dấu) c) $68 + 40$ (có dấu) d) $67 + (-100)$ (có dấu)

Câu 9: Chuyển các số thập phân sau đây thành số chấm động chính xác đơn 32 bits

- a) - 4 254.5 b) -2 456.125 c) + 5 213.625

Câu 10: Chuyển các số thập phân sau đây thành số chấm động chính xác kép 64 bits

- a) - 3 254.5 b) -1 456.125 c) + 4 213.625

TRẮC NGHIỆM

1. Trong ngôn ngữ C cách đặt tên nào sau đây bị sai qui tắc?

- a. CAU10
- b. Cau10
- c. Cau_10
- d. 10_cau

2. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực hiện các lệnh sau: `int a = 4, b = 7; int min = (a < b)? a : b; printf("%d", min);`

- a. 11
- b. 4
- c. 3
- d. 7

3. Các phép toán logic luôn cho kết quả là?

- a. Đúng
- b. error
- c. Sai
- d. 1 trong 2 giá trị: (Đúng, Sai)

4. Các định dạng nhập xuất nào sau đây đúng với thứ tự vị trí của: char, int, float, double?

- a. %c, %d, %f, %lf
- b. %d, %s, %f, %lf
- c. %s, %d, %f, %lf
- d. %d, %s, %f, %s

5. Xuất một ký tự ra màn hình ta dùng hàm nào sau đây là sai:

- a. `putch()`
- b. `putchar()`
- c. `putche()`

d.printf()

6. Hãy cho biết kết quả của biểu thức $!(2>4-1) \ \&\& \ (1==3-2)$?

- a.Đúng
- b.error
- c.Sai

7. Hãy cho biết kết quả in ra màn hình khi thực hiện các lệnh sau: `int a=3, b=6, c=3, d=1; int Z = a + b * (c - 2) / 10; printf("%d",Z);`

- a.0.9
- b.3.6
- c.3
- d.4

8. Các phép toán tăng ++ và giảm --, sẽ thực hiện tăng hoặc giảm một lần là bao nhiêu?

- a.3
- b.2
- c.1
- d.4

9. Điều nào sau đây đúng với định nghĩa biến:

- a.là tên gọi của một ô nhớ, dùng để lưu trữ giá trị, biến có thể thay đổi giá trị.
- b.chỉ có thể lưu trữ được số nguyên.
- c.là tên gọi của một loại dữ liệu
- d.là các ký tự chẳng hạn như a, b, c.

10. Hãy cho biết kết quả của Z khi thực hiện lệnh: `int Z = 10-6*2 + 1;`

- a.-1
- b.9
- c.error
- d.12

11. Hãy cho biết kết quả của câu lệnh: `printf("Z = %.3f",6.6666);`

- a.6.6666
- b.6.667
- c.6.6
- d.6.666

12. Câu lệnh này có một chỗ sai, viết lại như thế nào cho đúng?

- `if(100=2*45) int n=1;`
- a.`if(100=2*45); int n=1;`
 - b.`if(100=2*45) int n==1;`
 - c.`if(100=(2*45)) int n=1;`
 - d.`if(100==2*45) int n=1;`

13. Dòng lệnh sau trả kết quả gì?

- `int x = (10 % 3 == 1) ? 100 : 0;`
- a.100
 - b.0
 - c.1
 - d.error

14. Hãy điền vào chỗ trống ở đoạn mã sau:

```
int TongLe(int N) //Hàm tính tổng các số lẻ
{
    int Tong = 0;
    for (int i=1; i<=N; i++)
        if (.....)
            Tong +=i;
    return Tong;
}
```

- a. `1 == i % 2`

- b. $i \% 2 == 1$
- c. $i == 1$
- d. $1 = i \% 2$

15. Hãy điền vào chỗ trống ở đoạn mã sau:

int Fibonacci(int N) // Tính số Fibonacci thứ N

```
{
    int F, F1=1, F2=1;
    for (int i=0; i<N; i++)
    {
        if (i<2)
            F=1;
        else
            { ..... }
    }
    return F;
}
```

- a. $F = N$;
- b. $F = F1 + F2$;
- c. $F = F1 + F2$; $F2 = F1$; $F1 = F$;
- d. $F = F1 + F2$; $F1 = F$; $F2 = F1$;

16. Biểu diễn giải thuật bằng những cách nào sau đây:

- a. Bằng các ngôn ngữ lập trình như Java, C, C++, C#
- b. Bằng mã giả (Pseudocode) hoặc lưu đồ (Flowchart)
- c. Bằng giọng nói
- d. Bằng đoạn văn.

17 Đoạn chương trình sau có kết quả là?

```
void main()
{
```

```
int N=10;
switch(N%2)
{
    case 0: printf("N la so chan!");
    case 1: printf("N la so le.");
}
}
```

- a.N la so chan!N la so le
- b.N la so chan!
- c.Không hiển thị kết quả trên màn hình
- d.N la so le!

18. Hàm không trả về giá trị thì khai báo kiểu trả về là?

- a.Kiểu int
- b.Kiểu char
- c.Kiểu string
- d.Kiểu void

19. Cho biết kết quả chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=20,b=2,c=7,d=6;
    printf("%d\t",a+b*c/d);
    printf("%d",((a+b)*c)/d);
    return 0;
}
```

- a.22 25
- b.25 22
- c.25 25
- d.22 22

20. Đoạn mã giả sau thực hiện điều gì?

BEGIN

INPUT a, b, c

m=a

IF m>b THEN m=b

IF m>c THEN m=c

DISPLAY m

END

a.xuất giá trị c

b.xuất giá trị lớn nhất trong 3 số a, b, c.

c.xuất giá trị bé nhất trong 3 số a, b, c.

d.m luôn có giá trị a nên xuất giá trị a.

21. Khi truyền bằng biến thì trước tham số hình thức phải thêm ký tự gì?

a.\$

b.%

c.&

d.#

22.

*void Insert(int *arr, int *n, int *val, int p)*

{

//Ham them phan tu vao mang

printf("Nhap gia tri phan tu can chen:\n");

scanf("%d",val);

int i;

*if (*n >= MAX) {*

return;

}

if (p < 0) {

p = 0;

```

    }
    else if (p > *n) {
        p = *n;
    }
    for (i = *n-1; i >= p; i--) {
        *(arr+i+1) = *(arr+i);
    }
    (*n)++;
    *(arr+p) = *val;
}

```

Hãy cho biết tên gọi các tham số truyền vào Hàm Insert là gì?

- a. Hàm Insert có 4 tham số truyền vào: arr, n, val là biến bình thường, p là con trỏ
- b. Hàm Insert có 4 tham số truyền vào: arr, n, val, p là biến bình thường
- c. Lỗi
- d. Hàm Insert có 4 tham số truyền vào: arr là con trỏ mảng, n, val là con trỏ, p là biến bình thường

23 Một mảng động khác mảng tĩnh ở chỗ nào?

- a. Kích thước mảng động được xác định trước khi chương trình thực thi, còn kích thước mảng tĩnh xác định khi chương trình đang thực thi.
- b. Mảng động và mảng tĩnh không có gì khác nhau ngoại trừ cách khai báo
- c. Kích thước tĩnh được xác định trước khi chương trình thực thi, còn kích thước mảng động xác định khi chương trình đang thực thi.

24. Giả sử Sinh viên Hoa Sen cần khai báo và cấp phát vùng nhớ cho biến trỏ A là một mảng có 20 phần tử, cách nào sau đây Sinh viên Hoa Sen chọn đúng?

- a. `int *A = (int*)malloc(20 * sizeof(int));`
- b. `int *A = (int*)calloc(20, sizeof(int));`
- c. Cả hai đáp án đều đúng
- d. Cả hai đáp án đều sai

25. Chọn các phát biểu sai

- a. Toán tử nhân có thể thao tác trên con trỏ
- b. Toán tử chia có thể thao tác trên con trỏ
- c. Toán tử cộng có thể thao tác trên con trỏ
- d. Toán tử trừ có thể thao tác trên con trỏ

26. Giả sử a và b là 2 số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép :

- a. $(a+=b)$.
- b. $(a*=b)$.
- c. $(a-=b)$.
- d. $(a>>=b)$.

27. Biến con trỏ có thể chứa?

- a. Không chứa gì.
- b. Địa chỉ vùng nhớ của một biến khác.
- c. Giá trị của một biến khác.

28 Sử dụng cách truyền nào trong hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình?

- a. Truyền bằng biến.
- b. Truyền bằng giá trị địa chỉ của tham số.
- c. Truyền bằng trị.

29 Có các khai báo sau: `int x=1000; int *p;` Muốn p là con trỏ trỏ tới x phải thực hiện lệnh nào:

- a. `p=x;`
- b. `p=*x;`
- c. `p=&x;`
- d. `p=&&x;`

30. Sinh viên A sau khi khai báo con trỏ: pa,pb,pc như sau:

`int a, b,c;`
`int *pa, *pb;`

*float *pc;*

Sinh viên A thực hiện định vị con trỏ trỏ tới địa chỉ của một biến

pa = &a;

pb = &b;

pc = &c;

Bạn hãy chỉ ra lỗi sai của Sinh viên A?

a.pa = &a;

b.pc = &c; // vì pc là con trỏ kiểu float nên chỉ chứa địa chỉ biến kiểu float

c.pb = &b;

31.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int Max = 100;
4
5  int Tong(int a, int b)
6  {
7      int T;
8      printf("Dia chi bien a: %d\n",&a);
9      printf("Dia chi bien b: %d\n",&b);
10     printf("Dia chi bien T: %d\n",&T);
11     T = a+b;
12     return T;
13 }
14 int main()
15 {
16     int x=5, y=10;
17     int *p = new int;
18     printf("Dia chi bien x: %d\n",&x);
19     printf("Dia chi bien y: %d\n",&y);
20     printf("Dia chi bien p: %d\n",&p);
21     printf("Dia chi main(): %d\n",&main);
22     printf("Dia chi Tong(): %d\n",&Tong);
23     printf("Dia chi Max   : %d\n",&Max);
24     printf("Tong cua x, y = %d\n",Tong(x,y));
25 }

```

Hỏi biến Max là gì?

- a. Biến trỏ
- b. Biến cục bộ (local variable)
- c. Hằng số
- d. Biến toàn cục (global variable)

32. Hàm nào tính toán độ dài của một chuỗi?

- a. strcmp ();
- b. strcat ();
- c. strlen ();
- d. strcpy ();

33.

```

1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      char name[20];
5      printf("Enter name: ");
6      gets(name);
7      puts(name);
8      return 0;
9  }
```

Hãy cho biết kết quả sau khi người dùng nhập dữ liệu cho biến name là Nguyen Van Teo?

- a. Nguyen
- b. Teo
- c. Nguyen Van Teo
- d. Van

34.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char name[20];
    printf("Enter name:");
    gets(name);
    printf("Ket qua la %d",strlen(name));
    return 0;
}
```

Hãy cho biết kết quả sau khi người dùng nhập dữ liệu cho biến name là Nguyen Van Teo?

- a. Ket qua la 14
- b. Ket qua la 0
- c. Lỗi.
- d. Ket qua la 12

35. Bạn hiểu như thế nào về hàm: isdigit(ch);

Nếu người dùng khai báo

int kt = isdigit('H');

thì kt = 0; điều này theo bạn là?

- a. True
- b. False

36. Hãy cho biết kết quả của K là bao nhiêu khi thực hiện lệnh sau:

int K = strcmp("ABCD", "ACBD");

- a. <0
- b. NULL
- c. 0
- d. >0

37. Bạn hiểu như thế nào về hàm: isdigit(ch);

Nếu người dùng khai báo

int kt = isdigit('6');

thì kt =1; điều này theo bạn là?

- a. True
- b. False

38. Chương trình sau xuất ra kết quả gì?

```
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"
#include "ctype.h"
void main()
{
    char s1[100]="Chao Cac Ban ";
    char s2[100]="sinh vien Dai hoc Hoa Sen";
    for(int count=0;count<strlen(s1);++count)
        putchar(toupper(s1[count]));
    for(int count=0;count<strlen(s2);++count)
        putchar(toupper(s2[count]));
    getch();
}
```

- a. CHAO CAC BAN SINH VIEN DAI HOC HOA SEN
- b. Chao Cac Ban sinh vien Dai hoc Hoa Sen
- c. sinh vien Dai hoc Hoa Sen
- d. Chao Cac Ban

39.

```

1  #include "stdio.h"
2  #include "conio.h"
3  #include "ctype.h"
4  void main()
5  {
6  char S[50];
7  printf("S = ");
8  gets(S);
9  int i=0, Chu =0, So=0, Khac=0;
10 while (S[i]!=NULL)
11 {
12     if (isalpha(S[i]))
13         Chu++;
14     else if (isdigit(S[i]))
15         So++;
16     else
17         Khac++;
18     i++;
19 }
20 printf("Chu = %d\n", Chu);
21 printf("So = %d\n", So);
22 printf("Khac = %d\n", Khac);
23 getch();
24 }

```

Khi người dùng thực thi chương trình và nhập chuỗi S như bên dưới?

S= Con 2000D trong túi (hehe!)

- a. Chu = 16 So = 4 Khac = 7
- b. Chu = 23 So = 4 Khac = 7
- c. Chu = 37 So = 4 Khac = 7
- d. Chu = 37 So = 4 Khac = 0

40. Chương trình cho kết quả gì?

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char name[20];
```

```
    printf("Enter name: ");
```

```
    fgets(name, sizeof(name), stdin);
```

```
    printf("Name: ");
```

```
    puts(name);
```

```
    return 0;
```

```
}
```


Nếu người dùng nhập như sau:

Enter name: Hoa Sen

- a.7
- b.H
- c.Hoa
- d.Hoa Sen

41. Mô tả nào cho phép nhập các ký tự A đến Z viết hoa và viết thường KHI SỬ DỤNG hàm scanf()

- a.%[a-z]
- b.%[A-Za-z]
- c.%[A-Z]
- d.%[0-9A-Za-z]

42. Trong ngôn ngữ C, kí hiệu nào sử dụng để chỉ định ngắt dòng (xuống dòng) tại 1 vị trí nào đó trong hàm printf()?

- a.%c
- b.%d
- c.%f
- d.\n

43. Sau khi biên dịch thành công sẽ tự tạo ra một file cùng tên và có phần mở rộng là?

- a.c
- b.exe
- c.h
- d.cpp

44. 3 hàm sau thuộc thư viện nào?

getche(): Nhập một ký tự bất kỳ có hiển thị phím bấm

getch(): Nhập một ký tự bất kỳ không có hiển thị phím bấm

putch(char): Xuất ký tự ra màn hình

- a.math.h
- b.stdio.h
- c.string.h
- d.conio.h

45. Chú thích 1 dòng

- a.!--
- b./* ... */
- c.//
- d./*...*/

46. là một số kiểu dữ liệu mà trong C không định nghĩa?

- a.enum
- b.int
- c.FILE
- d.char

47. Từ nào dưới đây không phải là từ khóa trong ngôn ngữ C?

- a.break
- b.char
- c.string
- d.while

48. Trong ngôn ngữ C, kí hiệu nào sử dụng cho chú thích 1 dòng?

- a./* */
- b.//
- c./
- d.*//*

49. Một chương trình máy tính do?

- a.Máy tính tạo ra

- b. Con người tạo ra
- c. Mặc nhiên có sẵn trong mọi máy tính
- d. Tất cả đều đúng

50. Trong ngôn ngữ C, hàm getch() chứa trong thư viện nào?

- a. math.h
- b. stdlib.h
- c. stdio.h
- d. conio.h

51. Virus máy tính là một chương trình?

- a. Đúng
- b. Sai

52. Các tập tin thư viện trong ngôn ngữ C có phần mở rộng là:

- a. doc
- b. cpp
- c. c
- d. h

53. Virus máy tính do?

- a. Con người tạo ra
- b. Máy tính tự sinh ra
- c. Phần mềm sinh ra
- d. Tất cả đều sai

54. Kết thúc một câu lệnh trong ngôn ngữ C sẽ là:

- a. Dấu chấm phẩy
- b. Dấu chấm
- c. Dấu hai chấm
- d. Dấu phẩy

55. Trong ngôn ngữ C cách đặt tên nào sau đây bị sai?

- a. _BaiTap
- b. BaiTap_
- c. Bai_Tap
- d. Bai Tap

56. Từ nào dưới đây không phải là từ khóa trong ngôn ngữ C?

- a. float
- b. for
- c. integer
- d. long

57. Trong Visual Studio C++, để chạy chương trình nhấn phím?

- a. F4
- b. F5
- c. F9
- d. Ctrl + F9

58. Phát biểu nào sau đây đúng?

- a. Các từ khóa trong C chỉ được viết chữ hoa
- b. Các từ khóa trong C chỉ được viết chữ thường
- c. Các từ khóa trong C có thể viết chữ hoa hoặc chữ thường đều đúng
- d. Không có câu nào đúng

59. Từ nào dưới đây không phải là từ khóa trong ngôn ngữ C?

- a. double
- b. return
- c. do
- d. begin

60. Trong ngôn ngữ C, các hàm printf(), scanf() chứa trong thư viện nào?

- a. stdio.h
- b. string.h
- c. windows.h
- d. math.h


61. Trong ngôn ngữ C, để khai báo một thư viện thì bắt đầu bằng ký tự:

- a. #
- b. *
- c. &
- d. \$

62. Trong ngôn ngữ C, hàm getch() dùng để:

- a. Dừng chương trình để chờ nhấn 1 phím bất kỳ
- b. Kết thúc chương trình
- c. Nhập một giá trị từ bàn phím
- d. Tất cả đều sai

63.

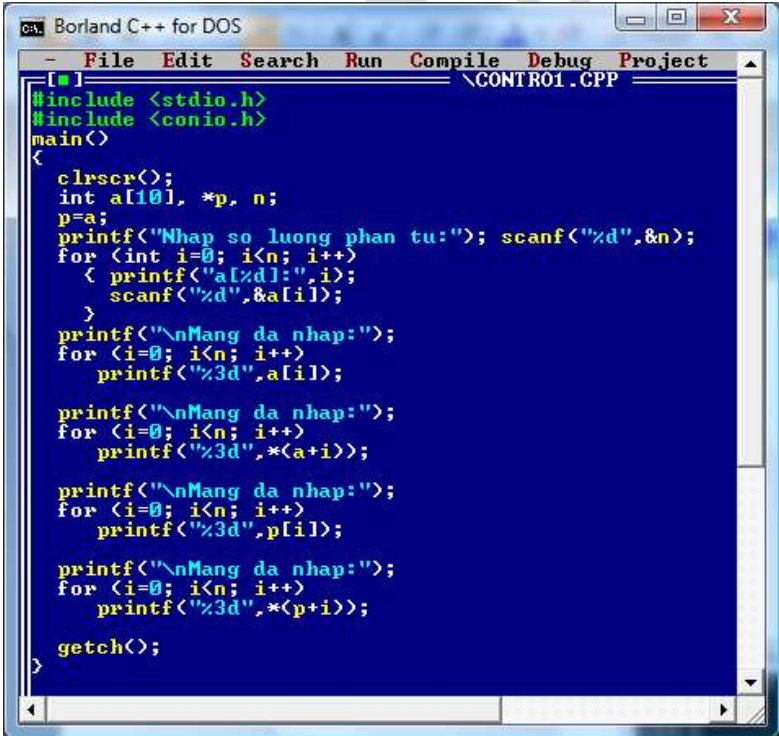

```

Borland C++ for DOS
File Edit Search Run Compile Debug Project
\CONTROL1.CPP
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
    clrscr();
    int a[10], *p, n;
    p=a;
    printf("Nhap so luong phan tu:"); scanf("%d",&n);
    for (int i=0; i<n; i++)
    { printf("a[%d]:",i);
      scanf("%d",&a[i]);
    }
    printf("\nMang da nhap:");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%3d",a[i]);

    printf("\nMang da nhap:");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%3d",*(a+i));

    printf("\nMang da nhap:");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%3d",p[i]);

    printf("\nMang da nhap:");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%3d",*(p+i));

    getch();
}
    
```

Chương trình hiển thị kết quả tại $a[i]$, $*(a+i)$, $p[i]$, $*(p+i)$ như thế nào?

- a. Lỗi sai cú pháp
- b. Kết quả khác nhau
- c. Kết quả giống nhau

64. Toán tử truy xuất giá trị thông qua con trỏ là toán tử

- a. &
- b. *
- c. delete
- d. New

65. Xem chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int i;
int main ()
{
    int n, Arr[10];
    int s=0;
    do
    {
        printf ("enter numbers of elememts of array: ");
        scanf ("%d",&n);
    } while (n<=0||n>10);

    printf ("enter the values of every elememt of array \n");
    for (i=0; i<n;i++)
    {

        do{
            printf ("a[%d]: ",i);
```

```

scanf ("%d", &Arr[i]);
}while(Arr[i]<-10 || Arr[i]>10);
if(Arr[i]>0)
{
    s+=Arr[i];
}

}

printf ("\nTong %d\n",s);
return 0;
}

```

- a. Viết chương trình tạo ngẫu nhiên mảng một chiều n phần tử nguyên, n có sức chứa tối thiểu 10 phần tử, các phần tử có thể nhập giá trị dương hay âm trong khoảng [-10, 10]. Tính tổng các số dương được nhập cho mảng.
- b. Viết chương trình tạo ngẫu nhiên mảng một chiều n phần tử nguyên, n có sức chứa tối đa 10 phần tử, các phần tử có thể nhập giá trị dương hay âm trong khoảng [-10, 10]. Tính tổng các số dương được nhập cho mảng.
- c. Viết chương trình tạo ngẫu nhiên mảng một chiều n phần tử nguyên, n có sức chứa tối thiểu 10 phần tử, các phần tử có thể nhập giá trị dương hay âm trong khoảng [-10, 10]. Tính tổng các số âm được nhập cho mảng.
- d. Viết chương trình tạo ngẫu nhiên mảng một chiều n phần tử nguyên, n có sức chứa tối đa 10 phần tử, các phần tử có thể nhập giá trị dương hay âm tùy ý, Tính tổng các số dương, âm được nhập cho mảng.

66. Xem chương trình sau?

```

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int sum_odds(int n);
int main()
{
    int n;
    do
    {
        printf("\nEnter n: ");

```

```

scanf("%d",&n);
printf("The odds sum is: %d",sum_odds(n));
}while(1);
return 0;
}
int sum_odds(int n)
{
    int s=0;
    if (n == 0)
        return 0;
    if (n%2 == 1)
    {
        s = n + sum_odds(n - 1);
        return s;
    }
    else
    {
        s = sum_odds(n - 1);
        return s;
    }
}

```

- a. Chương trình có sử dụng hàm đệ qui, int sum_odds(int n)
- b. Chương trình không sử dụng hàm đệ qui
- c. Cả hai đáp án a, b đều đúng
- d. Cả hai đáp án a, b đều sai

67. Xem chương trình được viết với mục đích gì?

```

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int sum_odds(int n);
int main()

```



```

{
    int n;
    do
    {
        printf("\nEnter n: ");
        scanf("%d",&n);
        printf("The odds sum is: %d",sum_odds(n));
    }while(1);
    return 0;
}

int sum_odds(int n)
{
    int s=0;
    if (n == 0)
        return 0;
    if (n%2 == 1)
    {
        s = n + sum_odds(n - 1);
        return s;
    }
    else
    {
        s = sum_odds(n - 1);
        return s;
    }
}

```

- Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị tổng của các số lẻ từ 1 đến n. nếu người dùng nhập $n < 0$, thì chương trình dừng.
- Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị tổng của các số chẵn từ 2 đến n. nếu người dùng nhập $n < 0$, thì chương trình dừng.
- Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị tổng của các số lẻ từ 1 đến n. nếu người dùng nhập $n = 0$, thì chương trình dừng.

d. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị tổng của các số chẵn từ 2 đến n. nếu người dùng nhập n=0, thì chương trình dừng.

68. Xem chương trình sau:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
void import(int arr[]);
int sorts(int arr[]);
int n=20;
int main()
{
    int arr[n];
    import(arr);
    printf("\n-----\n");
    sorts (arr);
    return 0;
}
void import(int arr[])
{
    srand(time(NULL));
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        arr[i] = rand()%20;
        printf("arr[%d] = %d\n",i,arr[i]);
    }
}
int sorts (int arr[])
{
    int i,j;
```

```

for ( i = 0; i < n-1; i++)
{
    for ( j = n-1; j > i; j--)
    {
        if (arr[j-1] > arr[j])
        {
            int tmp = arr[j - 1];
            arr[j - 1] = arr[j];
            arr[j] = tmp;
        }
    }
}
printf("numbers asc: \n");
for ( i = 0; i < n; i++)
{
    printf("%d\t",arr[i]);
}
}

```

- a.n là biến toàn cục (global), i là biến cục bộ (local)
- b.n,i là biến cục bộ (local)
- c.n là biến cục bộ (local), i là biến toàn cục (global)
- d.n, i là biến toàn cục (global)

69. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```

int k = 5;
while(k)
{
    printf("%4d", k--);
}

```

- a.Chương trình biên dịch lỗi
- b.5 4 3 2 1

c.5 4 3 2

d.5 4 3 2 1 0

70. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```
int k = 5;
while(k++)
{
    printf("%4d", k--);
}
```

a.Chương trình chạy mãi mãi

b.Chương trình biên dịch lỗi

c.5 4 3 2 1 0

d.5 4 3 2 1

71. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```
int kq=0;
for(int i=1; i<=5; i++)
for(int j=1; j<=5; j++)
{
    if(i>j) break;
    kq++;
}
printf("%d", kq);
```

a.25

b.15

c.5

d.20

71. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```
int k = 5;
do{
```

```
printf("%4d", k);
```

```
}while(--k);
```

a.5 4 3 2 1 0

b.5 4 3 2 1

c.4 3 2 1

d.Chương trình biên dịch lỗi

72. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```
for(int i=1; i<=5; i++)
```

```
{
```

```
    if(i==3) break;
```

```
    printf("%4d", i);
```

```
}
```

a.1 2

b.1 2 3 4 5

c.1 2 4 5

d.1 2 3

73. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```
int k = 5;
```

```
while(k)
```

```
{
```

```
    printf("%4d", k);
```

```
    k--;
```

```
}
```

a.5 4 3 2

b.5 4 3 2 1

c.5 4 3 2 1 0

d.Chương trình biên dịch lỗi

74.Mục đích của chương trình sau

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
void import(int arr[]);
int sorts(int arr[]);
int n=20;
int main()
{
    int arr[n];
    import(arr);
    printf("n-----\n");
    sorts (arr);
    return 0;
}
void import(int arr[])
{
    srand(time(NULL));
    int i;
    int s = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        arr[i] = rand()%20;
        printf("arr[%d] = %d\n",i,arr[i]);
    }
}
int sorts (int arr[])
{
    int i,j;
    for (i = 0; i < n-1; i++)
    {
```

```

for (j = n-1; j > i; j--)
{
    if (arr[j-1] > arr[j])
    {
        int tmp = arr[j - 1];
        arr[j - 1] = arr[j];
        arr[j] = tmp;
    }
}
}
printf("numbers asc: \n");
for (i = 0; i < n; i++)
{
    printf("%d\t", arr[i]);
}
}

```

- a.gán giá trị ngẫu nhiên cho 20 phần tử trong mảng arr, mỗi phần tử chứa giá trị là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng 19 và hiển thị mảng được sắp xếp thứ tự tăng dần.
- b.gán giá trị ngẫu nhiên cho 20 phần tử trong mảng arr, mỗi phần tử chứa giá trị là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 19 và hiển thị mảng được sắp xếp thứ tự tăng dần.
- c.gán giá trị ngẫu nhiên cho 20 phần tử trong mảng arr, mỗi phần tử chứa giá trị là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 20 và hiển thị mảng được sắp xếp thứ tự tăng dần.
- d.gán giá trị ngẫu nhiên cho 20 phần tử trong mảng arr, mỗi phần tử chứa giá trị là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng 20 và hiển thị mảng được sắp xếp thứ tự tăng dần.

75. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```

int k = 5;
while(--k)
printf("%4d", k);

```

- a.5 4 3 2
- b.Chương trình biên dịch lỗi
- c.4 3 2 1

d.5 4 3 2 1

76. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```
int kq=0;
for(int i=1; i<=5; i++)
for(int j=1; j<=5; j++)
kq++;
printf("%d", kq);
```

a.10

b.20

c.5

d.25

77. Xem chương trình được viết với mục đích gì?

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int sum_evens(int n);
int main()
{
    int n;
    do
    {
        printf("\nEnter n: ");
        scanf("%d",&n);
        printf("The evens sum is: %d",sum_evens(n));
    }while(1);
    return 0;
}
int sum_evens(int n)
{
    int s=0;
```



```

if (n == 0)
    return 0;
if (n%2 == 0)
{
    s = n + sum_evens(n - 1);
    return s;
}
else
{
    s = sum_evens(n - 1);
    return s;
}
}

```

a. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị tổng của các số chẵn từ 2 đến n. nếu người dùng nhập n=0, thì chương trình dừng.

b. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị tổng của các số chẵn từ 2 đến n. nếu người dùng nhập n<0, thì chương trình dừng.

c. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị tổng của các số lẻ từ 1 đến n. nếu người dùng nhập n=0, thì chương trình dừng.

d. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị tổng của các số lẻ từ 1 đến n. nếu người dùng nhập n<0, thì chương trình dừng.

78. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```

int kq=0;
for(int i=1; i<=5; i++)
for(int j=1; j<=5; j++)
{
    if(i==j) continue;
    kq++;
}
printf("%d", kq);

```

a.25

b.5

c.15

d.20

79. Xem chương trình sau, dòng lệnh `arr[i] = rand()%20;` có nghĩa gì?

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
void import(int arr[]);
int sorts(int arr[]);
int n=20;
int main()
{
    int arr[n];
    import(arr);
    printf("\n-----\n");
    sorts (arr);
    return 0;
}
void import(int arr[])
{
    srand(time(NULL));
    int i;
    int s = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        arr[i] = rand()%20;
        printf("arr[%d] = %d\n",i,arr[i]);
    }
}
```

```
int sorts (int arr[])
{
    int i,j;
    for ( i = 0; i < n-1; i++)
    {
        for ( j = n-1; j > i; j--)
        {
            if (arr[j-1] > arr[j])
            {
                int tmp = arr[j - 1];
                arr[j - 1] = arr[j];
                arr[j] = tmp;
            }
        }
    }
    printf("numbers asc: \n");
    for ( i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("%d\t",arr[i]);
    }
}
```

- a.gán giá trị ngẫu nhiên cho 20 phần tử trong mảng arr và mỗi phần tử chứa giá trị là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 19
- b.gán giá trị ngẫu nhiên cho 20 phần tử trong mảng arr và mỗi phần tử chứa giá trị là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 20
- c.gán giá trị ngẫu nhiên cho 20 phần tử trong mảng arr và mỗi phần tử chứa giá trị là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng 20
- d.gán giá trị ngẫu nhiên cho 20 phần tử trong mảng arr và mỗi phần tử chứa giá trị là số nguyên nhỏ hơn hoặc bằng 19

80. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

```
int k = 5;
```

while(k--)

printf("%4d", k);

a.Chương trình biên dịch lỗi

b.5 4 3 2 1 0

c.5 4 3 2 1

d.4 3 2 1 0

81. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

int k = 5;

while(1)

{

if(k==3) break;

printf("%4d", --k);

}

a.4 3

b.Chương trình biên dịch lỗi

c.Chương trình chạy mãi mãi

d.5 4

82. Thực hiện đoạn chương trình sau kết quả là

for(int i=1; i<=5; i++)

{

if(i%2) continue;

printf("%4d", i);

}

a.2 4 6

b.1 2 3 4 5

c.2 4

d.1 3 5

83. Xem chương trình sau, dòng lệnh `int arr[n];` có nghĩa gì?

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
void import(int arr[]);
int sorts(int arr[]);
int n=20;
int main()
{
    int arr[n];
    import(arr);
    printf("n-----\n");
    sorts (arr);
    return 0;
}
void import(int arr[])
{
    srand(time(NULL));
    int i;
    int s = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        arr[i] = rand()%20;
        printf("arr[%d] = %d\n",i,arr[i]);
    }
}
int sorts (int arr[])
{
    int i,j;
    for (i = 0; i < n-1; i++)
    {
```

```

for (j = n-1; j > i; j--)
{
    if (arr[j-1] > arr[j])
    {
        int tmp = arr[j - 1];
        arr[j - 1] = arr[j];
        arr[j] = tmp;
    }
}
}
printf("numbers asc: \n");
for (i = 0; i < n; i++)
{
    printf("%d\t",arr[i]);
}
}

```

- a. mảng arr không có phần tử nào do n chưa khai báo giá trị
- b. mảng arr có 20 phần tử
- c. hiển thị lỗi vì cú pháp khai báo mảng sai
- d. mảng arr không có phần tử nào do n=0

84. Trong ngôn ngữ C, chuỗi là một mảng ký tự kết thúc bằng ký tự NULL?

Hãy tìm định dạng đại diện cho ký tự NULL?

- a. \0
- b. NULL
- c. Cả hai đáp án a, b đều đúng
- d. Cả hai đáp án a, b đều sai

85. Hàm nào tính toán độ dài của một chuỗi?

- a. strcmp ();
- b. strcpy ();

c.strcat ();

d.strlen ();

86. Muốn đổi 1 ký tự S thành chữ viết thường dùng hàm nào?

a.tolower(S);

b.toupper(S);

c.islower(S);

d.isupper(S);

87. Ví dụ : n = strcmp(s1, s2);

Kết quả nào của n là đúng khi bạn muốn 2 chuỗi s1, s2 giống nhau 100%?

a.n<0

b.n>0

c.n=0

88. Để đếm số kí tự trong chuỗi S, bạn chọn hàm nào?

a.int L = length(S);

b.int L = stringlen(S);

c.int L = strlen(S);

d.int L = len(S);

89. Bạn hiểu như thế nào về hàm: isdigit(ch);

Nếu người dùng khai báo

int kt = isdigit('6');

thì kt =1; điều này theo bạn là?

a.True

b.False

90.Hàm nào sau đây đổi chuỗi thành số nguyên?

a.toint(...)

b.atof(...)

c.stringtoint(...)

d.atoi(...)

91. Hàm nào nối hai chuỗi?

a.strcmp ();

b.strcpy ();

c.strlen ();

d.strcat ();

92. Cho biết kết quả chương trình sau:

```
void main()
{
    char S[4] = "ABC";
    int i=0;
    while (S[i]!=NULL)
        printf("%d",S[i++]);
}
```

a.ABCABCABC

b.Một kết quả khác

c.656667

d.ABC

93. Chương trình viết với mục đích gì?

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<conio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    FILE *wfile;
```

```
    FILE *rfile;
```

```
    char c;
```

```
    wfile = fopen("c:\\test.txt","wt");
```



```

rfile=fopen("c:\\test.txt","rt");
for (size_t i = 0; i < 10; i++)
{
    fprintf(wfile, "212xxxx nguyen van A\n");
}
if(wfile!=NULL)
{
    fputc(c,wfile);
    fclose(wfile);
}
if (rfile==NULL)
    printf("can't open your file");
else
{
    printf("your file content is: \n");
    while (!feof(rfile))
    {
        fscanf(rfile,"%c",&c);
        printf("%c",c);
    }
}
fclose(rfile);
}

```

- Đọc 10 dòng chữ "212xxxx nguyen van " từ tập tin kiểu text tên test.txt định vị trên ổ đĩa C ra màn hình.
- Ghi 10 dòng chữ "212xxxx nguyen van " vào tập tin kiểu text tên test.txt định vị trên ổ đĩa C và kết thúc chương trình, không hiển thị nội dung ra màn hình.
- Chương trình hiển thị lỗi.
- Ghi 10 dòng chữ "212xxxx nguyen van " vào tập tin kiểu text tên test.txt định vị trên ổ đĩa C và đọc nội dung chứa trong tập tin này ra màn hình.

94.Nếu có các khai báo sau:

char msg_arr[10];

*char *ptr;*

char value;

Lệnh nào sau đây là đúng:

a.ptr=arr_msg;

b.ptr=msg_arr;

c.msg_arr=value;

d.ptr=value;

95.Có thể gán 2 con trỏ khác kiểu dữ liệu?

a.Sai

b.Đúng

96. Cho biết kết quả của chương trình sau:

#include <stdio.h>

*void hoanvi(int *px, int *py)*

{

int z ;

*z=*px;*

**px=*py ;*

**py=z ;*

} ;

void main()

{

int a=45, b=50 ; hoanvi(a,b) ;

printf ("%d %d",a,b);

};

a.50 40

b.Báo lỗi

c.Kết quả khác.

d.40 50

97.Có thể gán 1 số nguyên vào một con trỏ có kiểu số nguyên

a.Sai

b.Đúng

98. Giả sử con trỏ p chỉ đến kiểu int, p đang chỉ đến ô nhớ 900. p+3 sẽ chỉ đến ô nhớ

a.900

b.một giá trị khác

c.995

d.960

99.Cú pháp khai báo một biến con trỏ p chỉ đến kiểu double:

a.double *p

b.double &p

c.double b[]

100. Cho a=3, b=2 và c là 3 biến nguyên. Biểu thức nào sau viết sai cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C :

a.(c= a||b).

b.(c=a & b).

c.(c= a/b).

d.(c=a && b).

101.

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int Max = 100;
4
5  int Tong(int a, int b)
6  {
7      int T;
8      printf("Dia chi bien a: %d\n",&a);
9      printf("Dia chi bien b: %d\n",&b);
10     printf("Dia chi bien T: %d\n",&T);
11     T = a+b;
12     return T;
13 }
14 int main()
15 {
16     int x=5, y=10;
17     int *p = new int;
18     printf("Dia chi bien x: %d\n",&x);
19     printf("Dia chi bien y: %d\n",&y);
20     printf("Dia chi bien p: %d\n",&p);
21     printf("Dia chi main(): %d\n",&main);
22     printf("Dia chi Tong(): %d\n",&Tong);
23     printf("Dia chi Max   : %d\n",&Max);
24     printf("Tong cua x, y = %d\n",Tong(x,y));
25 }

```

Hỏi p là gì?

- a. Biến cục bộ (local variable), chỉ sử dụng trong 1 hàm Tong
- b. Hằng số
- c. Biến toàn cục (global variable), dùng ở khắp mọi nơi trong chương trình
- d. Tên con trỏ

102. Trong ngôn ngữ C sử dụng khai báo “double a[20]”, phần tử a[9] là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a?

- a. Thứ 9.
- b. Thứ 12.
- c. Thứ 10.
- d. Thứ 11.

103. float a[100], *p;

p = a;

Các cách viết sau đây là tương đương?

a. Cả hai đáp án đều đúng.

b. $a[i]$ $*(a+i)$ $*(p+i)$ $*p[i]$

c. $a[i]$ $*(a+i)$ $*(p+i)$ $p[i]$

d. Cả hai đáp án đều sai.

104. Phát biểu nào dưới đây dùng để in ra địa chỉ của một biến:

a. “%e”.

b. “%u”.

c. “%p”.

d. “%o”.

105. Con trỏ là:

a. Một biến chứa giá trị của một biến khác

b. Một biến chứa phép tính trị cho một biến khác

c. Một biến chứa địa chỉ của một biến khác