

OpenClaw（龙虾） AutoClaw（澳龙） 配置教程



最下方还顺带放了龙虾（OpenClaw）一键安装脚本，给有需求的客户

<https://autoglm.zhipuai.cn/autoclave/> 澳龙下载地址

AutoClaw（澳龙）是国内智谱AI做的，本质上就是给OpenClaw套了一层中文桌面GUI，小白都建议使用澳龙（优化更好），不要选择OpenClaw（龙虾）。

一、AutoClaw（澳龙）

澳龙比较简单，我放在前面讲，无非就是填个配置的事情

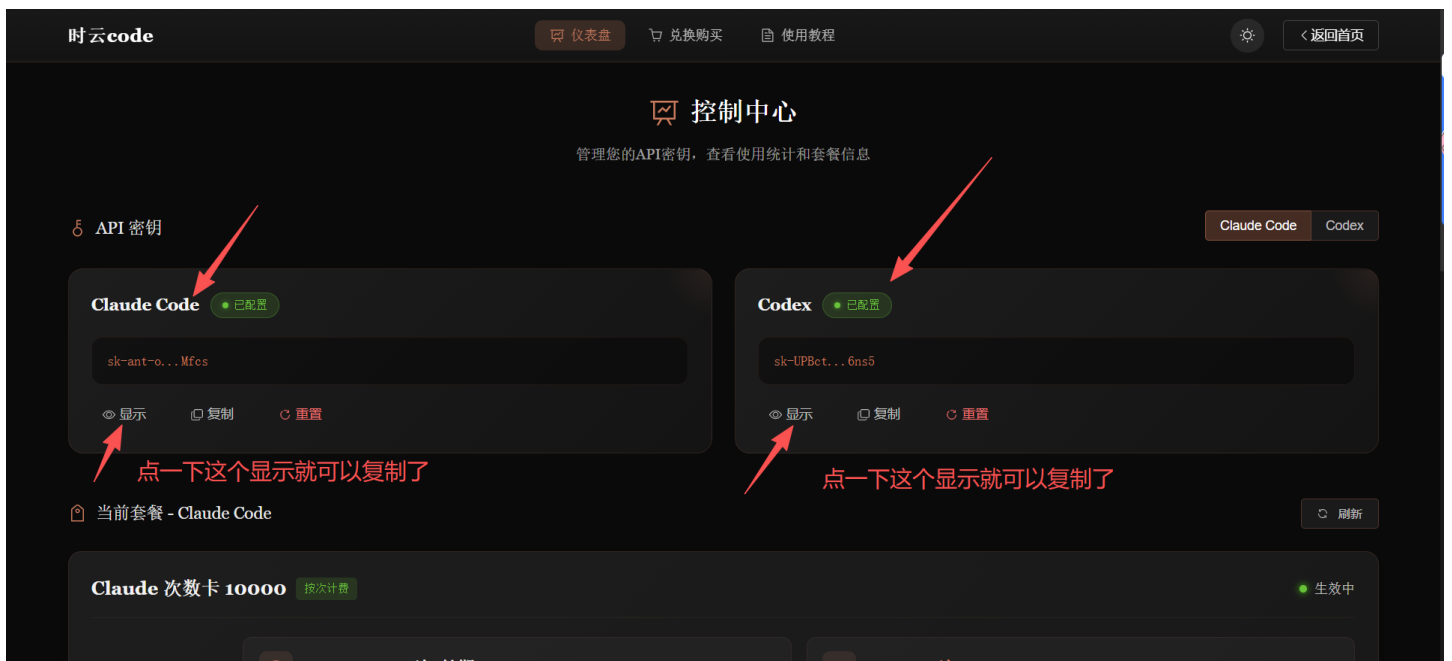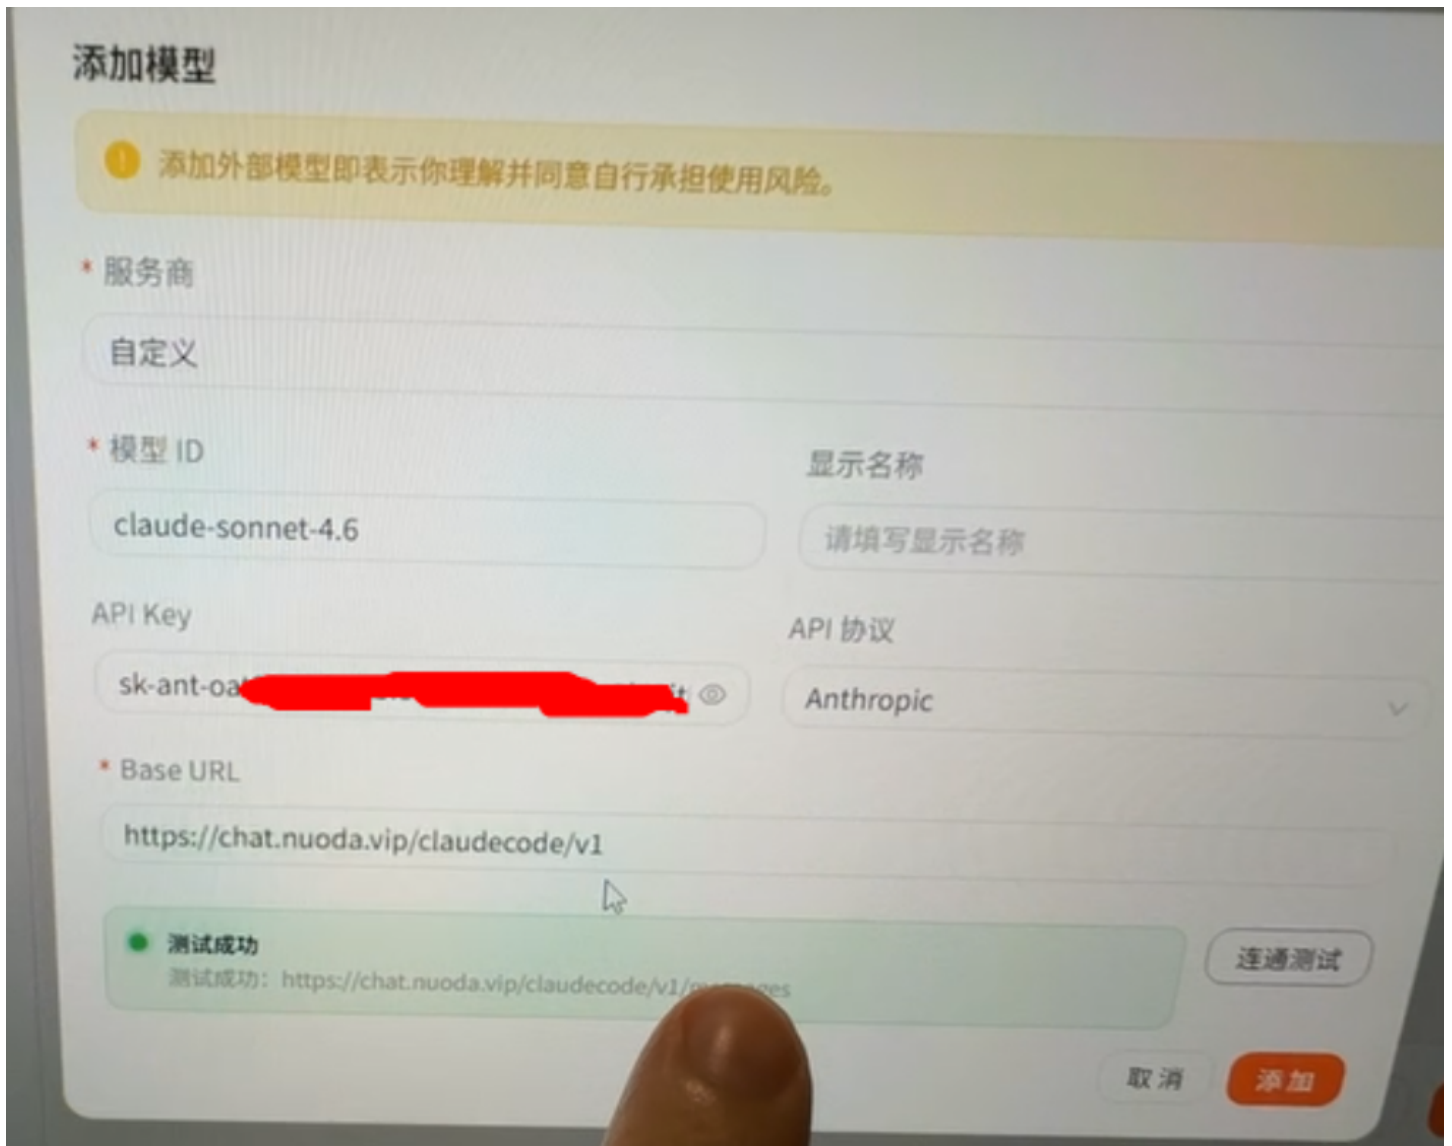

AutoClaw（澳龙）接入教程

买的Claude产品，看第二节

买的Codex 产品，看第三节

两个产品的 URL、协议、模型名全都不同，填错必定报错。

【二、Claude 产品配置】

在 AutoClaw 的「添加模型」对话框中填写：

- | 服务商： 自定义
- | 模型 ID: claude-sonnet-4.6
- | 显示名称: Claude Sonnet 4.6（随便写）
- | API Key: 你的 Key（sk-ant- 开头的那个）
- | **API 协议: Claude 选 Anthropic，Codex 选 OpenAI**
- | Base URL: <https://chat.nuoda.vip/claudecode/v1>

⚠️⚠️⚠️ 最常见的错误：

API 协议默认是 OpenAI，很多人不改就直接填了，结果报错或没反应。

Claude 产品必须选 Anthropic 协议！这是踩坑最多的地方。

可选的模型 ID：

- claude-sonnet-4.6 （推荐，速度快性价比高）
- claude-opus-4.6 （最强最新版）
- claude-sonnet-4 （稍旧版本）
- claude-opus-4 （最强，稍旧版本）
- claude-haiku-4 （最快最便宜，能力弱一些）

不要填的模型名:

✗ claude-sonnet-4-20250514 (官方全名, 中转站不认)

✗ claude-3.5-sonnet (旧版名字, 不支持)

填完后点「连通测试」, 显示通过就 OK, 然后设为默认即可使用。


【三、Codex 产品配置】

⚠ Codex 不能像 Claude 那样简单, 因为OpenAI 协议他的优化不好, 需要额外加一个协议转换脚本

—— 第一步: 下载协议代理脚本 ——

把 codex-autoclaw-proxy.mjs 文件保存到你电脑上任意位置

(比如桌面, 或者 C:\codex-proxy\ 文件夹里)



—— 第二步: 启动协议代理脚本 ——

Windows 用户:

按 Win+R, 输入 cmd, 回车, 然后输入:

node "你保存的路径\codex-autoclaw-proxy.mjs"

比如: node "C:\Users\你的用户名\Desktop\codex-autoclaw-proxy.mjs"

macOS / Linux 用户:

打开终端, 输入:

node /你保存的路径/codex-autoclaw-proxy.mjs

看到 "codex-autoclaw-proxy ok" 就说明启动成功了。

这个窗口不要关! 关了就断了。

在 AutoClaw 的「添加模型」对话框中填写:

| 服务商: 自定义 |

| 模型 ID: gpt-5-codex |

| 显示名称: GPT-5 Codex (随便写) |

API Key: 你的 Key (sk- 开头, 不带 ant)	
API 协议: OpenAI (默认的, 不用改)	
Base URL: http://127.0.0.1:18801/v1	

★ Codex 协议不用改, 默认的 OpenAI 就对了。

⚠ Base URL 不是中转站地址! 是 <http://127.0.0.1:18801/v1> (本地代理地址) 通过脚本进行兼容转发

填中转站地址会 404, 这不是 bug, 是协议不兼容。

可选的模型 ID:

gpt-5-codex (推荐, 专为代码优化)

gpt-5 (通用型)

gpt-5.4 (最新版本)

gpt-5.1 / gpt-5.2 / gpt-5.1-codex / gpt-5.2-codex / gpt-5.3-codex

⚠ 以下模型不支持, 不要填:

✗ **gpt-4o, gpt-4.1, o4-mini, codex-mini** (全部会报错)

填完后点「连通测试」。

—— 注意事项 ——

1. 代理窗口不能关, 关了 AutoClaw 就连不上了
2. 关机后下次开机需要重新启动代理 (重复第二步)
3. 连通测试通过后就可以正常聊天了, 支持多轮对话
4. 嫌麻烦的话建议换 Claude 产品, Claude 直连不需要代理

⚠ 可能遇到的问题:

如果连通测试通过但多轮对话报 404 错误 (提示 rs_xxx not found) ,
这是部分人环境存在兼容问题, AutoClaw 暂无法解决。
建议改用 Claude 产品, Claude 完全没有这个问题。

【四、常见错误对照】

错误信息

原因和解决

"请求超时，请检查网络后重试"	Base URL 填错了，检查是不是多了或少了字符
{"success":true} 但没有回复	URL 填成了 /v1，应该是 /claudecode/v1 或 /codex/v1
"model not supported"	模型 ID 填错了，用上面列出来的名字
"Invalid API Key"	Key 填错了，或者用了 Claude 的 Key 去调 Codex（反过来也是）
"rs_xxx not found"	Codex 的 reasoning 引用问题，见第三节说明
连通测试通过但对话没反应	⚠ 最常见！Claude 用户 API 协议没改成 Anthropic
"请求超时" 但 Key 确认没问题	检查 Base URL 结尾有没有 /v1，必须要带

★ 踩坑排行榜（按频率排序）：

1. Claude 用户 API 协议没选 Anthropic（默认是 OpenAI，必须手动改）
2. Base URL 填成了 /v1 而不是 /claudecode/v1 或 /codex/v1
3. 模型名填了官方全名或 GPT-4 系列
4. Claude 的 Key 去填 Codex 的配置（反过来也是）

简单说: AutoClaw 更省事，OpenClaw 更灵活。

对于只需要用我们 Key 聊天的客户，AutoClaw 是更好的选择。

二、OpenClaw（龙虾）

原生龙虾OpenClaw其实优化一般，对于OpenClaw直接根据店里两个产品，写了两个一键配置脚本，不然也挺麻烦的，

对于自己水平认可的，可以直接打开代码反推，里面写了详细注释，

小白请直接运行，省心省力，运行会要你填入key，不能自动填入key，因为每个人key都不同。

=====



Codex配置脚本.ps1

15.88KB



OpenClaw 使用指南 (Codex 版) 总共五点

【一、配置】

1. 右键 `openclaw-config-codex.ps1` → "使用 PowerShell 运行"
2. 输入你的 API Key (sk- 开头, 不带 ant)
3. 等待配置完成, 浏览器会自动打开 Dashboard
4. 桌面会自动生成两个快捷方式:
 - Start OpenClaw.bat → 双击启动
 - Stop OpenClaw.bat → 双击关闭

【二、日常使用】

启动 OpenClaw:

方式 1 (推荐): 双击桌面的 "Start OpenClaw.bat"

方式 2 (手动):

1. 按 Win+R, 输入 powershell, 回车
2. 依次输入以下两条命令:

```
Start-Process powershell -ArgumentList '-Command','node  
"$env:USERPROFILE\openclaw\codex-proxy.mjs"' -WindowStyle Hidden  
Start-Process powershell -ArgumentList '-Command','openclaw gateway' -WindowStyle  
Hidden
```

3. 打开浏览器访问 <http://127.0.0.1:18789>

关闭 OpenClaw:

方式 1 (推荐): 双击桌面的 "Stop OpenClaw.bat"

方式 2 (手动):

1. 按 Win+R, 输入 powershell, 回车
2. 输入:

```
Get-Process -Name node | Stop-Process -Force
```

注意: Codex 版需要先启动代理再启动 Gateway,
使用桌面快捷方式会自动按正确顺序启动。

【三、让龙虾控制浏览器 (首次需要设置)】

1. Chrome 地址栏输入 `chrome://extensions`
2. 右上角打开「开发者模式」
3. 点击「加载已解压的扩展程序」
4. 选择文件夹: `C:\Users\你的用户名\openclaw\browser\chrome-extension`
5. 固定扩展图标到工具栏

 Codex说明手册.txt



Claude配置脚本.ps1

8.58KB



【一、配置】

1. 右键 `openclaw-config-claude.ps1` → "使用 PowerShell 运行"
2. 输入你的 API Key (sk-ant- 开头的那个)
3. 等待配置完成, 浏览器会自动打开 Dashboard

【二、日常使用】

打开 OpenClaw:

1. 按 Win+R, 输入 `powershell`, 回车
2. 输入以下命令 (复制粘贴即可):

```
Start-Process powershell -ArgumentList '-Command','openclaw gateway' -WindowStyle Hidden
```

3. 打开浏览器访问 `http://127.0.0.1:18789`

关闭 OpenClaw:

1. 按 Win+R, 输入 `powershell`, 回车
2. 输入:

```
Get-Process -Name node | Stop-Process -Force
```

【三、浏览器控制 (首次需要设置)】

1. Chrome 地址栏输入 `chrome://extensions`
2. 右上角打开「开发者模式」
3. 点击「加载已解压的扩展程序」
4. 选择文件夹: `C:\Users\你的用户名\openclaw\browser\chrome-extension`
5. 固定扩展图标到工具栏
6. 打开任意网页, 点击扩展图标, 变成 ON 即可

【四、切换模型】

当前默认模型是 `claude-sonnet-4.6`, 如需更换:

可选模型:

- `claude-sonnet-4.6` (推荐, 速度快性价比高)
- `claude-opus-4.6` (最强最新版)
- `claude-sonnet-4` (稍旧版本)

 Claude说明手册.txt



龙虾安装脚本.ps1

2.98KB



我这个脚本是基于Windows系统写的，如果是别的系统，比如是 macOS（苹果电脑）或 Linux（Ubuntu/CentOS 等），把本脚本发给豆包或 DeepSeek，告诉它"帮我改成适配我系统Mac的版本"即可，万变不离其宗，核心逻辑完全一样，只是命令语法不同。

个人使用建议：

即便是用龙虾，也先把终端的配置好，因为有大用，很多时候我照样也找不到问题，都是让Claude opus 4.6（codex也同理），去深度分析运行日记，和报错，然后找到的问题，我只要说一句帮我分析一下问题，他直接一条龙就能给你把问题解决，不要忽视终端配置，要利用起来强大的AI，能解决一切电脑问题！

当然你的信息补充也是必不可少的关键一环，可以把我教程文档关键信息，喂给模型，他能减少试错