

安奇乐易- Codex Cli教程-01

淘宝🚫敏感词 🚫发模型名称 有问题请咨询微信技术客服

OpenClaw（龙虾）和 AutoClaw（澳龙）咨询人数较多，赶出来了一份教程在最最下面，直接滑动到最下面。CC-Switch配置教程也在最下面

一定要添加下方企业微信，有专业技术人员接待，目前电商平台随时可能禁止AI售卖，添加企微以防丢失。平时重大更新也会在企业微信通知。



📁 朋友圈定时专属福利，免费抽送月卡！ 问题秒级响应！ 比淘宝客服快！

下面是视频教程，如果图文有疑问，可以查看视频教程，全长一分多钟



开始前必要安装：

1 下载git 建议默认安装c盘 以防报错（linux/mac os可以不装）

访问 <https://git-scm.com/downloads/win>，安装时全都下一步，不要修改路径

windows系统 git 备用下载链接：<https://gonfang.lanzouw.com/iJnCx39gs9cd>

2 下载nodejs (版本20以上) 建议默认安装c盘 以防报错

访问 <https://nodejs.org/zh-cn/download>，安装时全都下一步，不要修改路径

备用链接：<https://nodejs.cn/download/>


确保电脑上已有git和nodejs等必要软件，再开始下一步~~

1. 核销Codex cli教程

1.1： 打开购买处客服发送给您的网址：<https://chat.nuoda.vip/> 点击注册账号，注册后进入到网站仪表盘




第一步注册账号

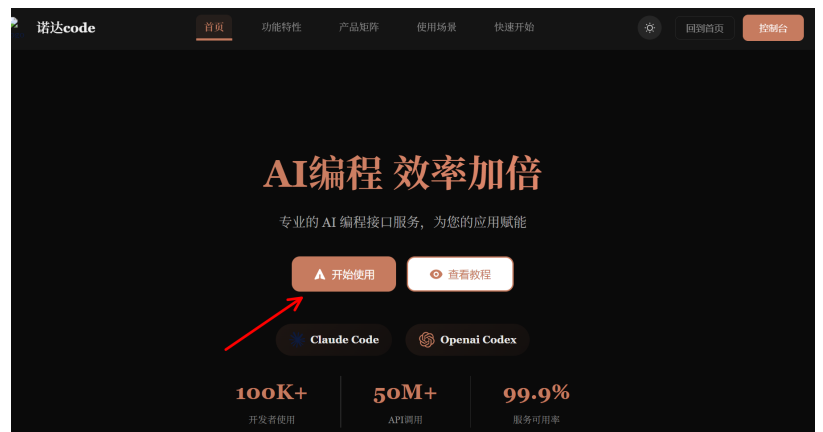


注册登录后，点击开始使用

1.2： 选择Codex，点击套餐兑换-立即兑换，填写您的唯一卡密

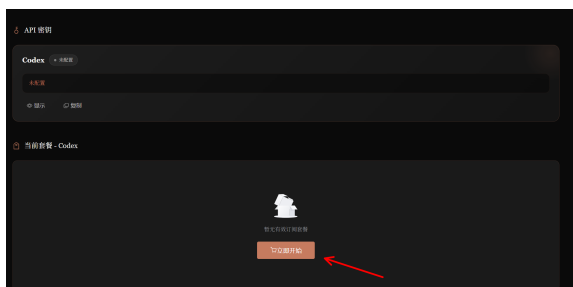


第一步：点击套餐兑换

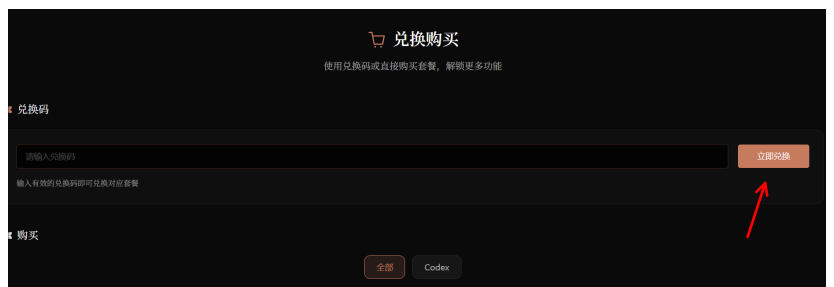


第二步：输入您的卡密 点击兑换

1.3：很多客户说key在哪，哪里可以看到key，下面这张图就是

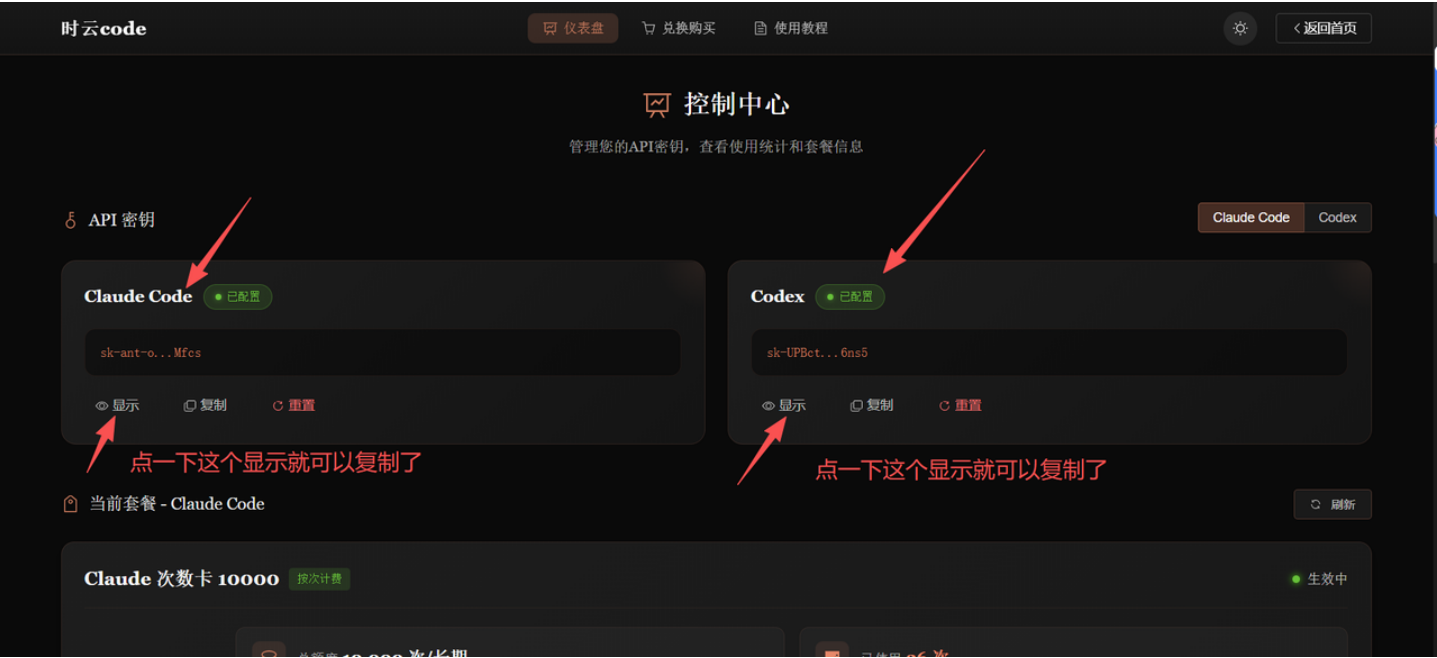


2. 安装配置Codex教程

1.1： 终端/cli配置：兑换卡密后，请您点击网站的使用教程，使用对应您系统的一键配置命令 打开终端 输入命令回车

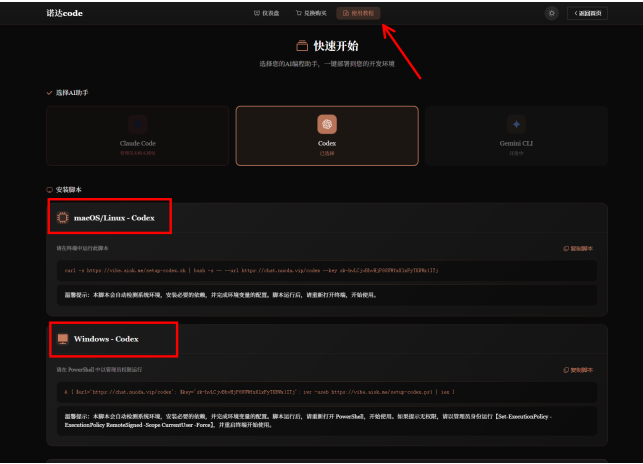

点击网站的使用教程，选择对应您系统的一键配置命令

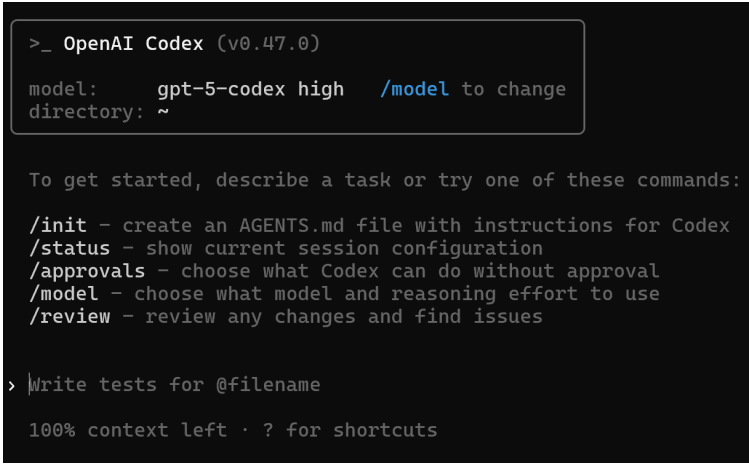

命令会自动下载codex和配置，成功后请您重启终端输入codex回车，看到以上界面，代表配置成功，即可开始使用

正常情况一键配置命令，会自动安装Codex 本体，但是也有小概率遇到没自动安装，然后就会报错电脑没有Codex ，这时候手动输入一下命令安装，未报错的客户可直接跳过这个！

Windows安装命令

```
1 npm.cmd install -g codex-cli
```

MAC安装命令

```
1 npm install -g codex-cli
```

配置后，重启一下终端，然后输入 Codex 唤起，发句你好测试一下

To get started, describe a task or try one of these commands:

```
/init - create an AGENTS.md file with instructions for Codex  
/status - show current session configuration  
/approvals - choose what Codex can do without approval  
/model - choose what model and reasoning effort to use
```

你好

你好！我是 Codex，可以帮你读代码、改代码、跑命令、排查错误，或写脚本/测试。你现在在 Windows 环境（PowerShell）。需要我做什么？

终端配置常见问题：

- 1：一键配置失败，大概率是电脑上缺少git和nodejs等必要软件，确认安装后，再开始下一步~~
- 2：配置时提示：“管理员禁止运行此脚本”，解决办法是您用管理员权限打开终端，在尝试
- 3：想发图片给Claude不知道如何发，需要在Vs里使用，然后就可以上传图片给Claude分析了
- 4：报错在此系统上禁止运行脚本，以管理员身份打开 PowerShell，执行：Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser，重启对话就可以了
- 5：报错此时不应有&。切换到 PowerShell 执行，按Win+R然后输入PowerShell 在这里面就可以了，Win键就是Windows图标那个

你好

```
L 401 {"error": "Invalid API key:***EnsMvc"}
```

这种是其他同行的key残留，导致key不对，用下面命令进行清除，然后再重新使用一键配置命令

```
claude /logout; Remove-Item Env:ANTHROPIC_AUTH_TOKEN,Env:ANTHROPIC_API_KEY -  
ErrorAction SilentlyContinue;
```

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_AUTH_TOKEN", $null, "User");
```

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("ANTHROPIC_API_KEY", $null, "User"); claude /login
```

hi

API Error: Unable to connect to API (ECONNREFUSED)

这种是代理问题，你网络无法请求出去，把代理关了，还不行就清理一下DNS

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> npm.cmd install -g @anthropic-ai/claude-code

added 2 packages in 5s
1 package is looking for funding
  run `npm fund` for details
PS C:\Windows\system32> Claude
Claude : 无法加载文件 C:\Users\admin\AppData\Roaming\npm\claude.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本。有关详细信息，请参阅 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170 中的 about_Execution_Policies。
所在位置 行:1 字符: 1
+ ~~~~~
+
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\Windows\system32>
```

这是 **Windows PowerShell 执行策略限制** 导致的：系统默认禁止运行 `.ps1` 脚本文件，而 `claude` 命令的启动脚本 `claude.ps1` 被拦截了。

以**管理员身份**打开 PowerShell，执行：

代码块

```
1 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
```

此命令会全局允许本地脚本执行，之后所有 `.ps1` 脚本都能正常运行。

```
> codex
Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
(node:34217) Warning: Accessing non-existent property 'padLevels' of module exports inside circular dependency
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
```

出现这种问题都是版本的问题，依次复制粘贴执行以下命令：

```
npm uninstall -g codex-cli
```

```
npm uninstall -g @openai/codex
```

npm cache clean --force

npm install -g @openai/codex

执行完之后输入codex就可以正常进入了

配置有任何报错问题，可以添加我们企业微信咨询，也可以拍照给豆包 能解决百分之80%问题~~

部分客户需求RUL进行自主配置


base_url = "<https://chat.nuoda.vip/codex>"

openclaw的URL是：<https://chat.nuoda.vip/v1>

模型格式：gpt-5-codex

1.2： VS code配置：


需要在vs中连接使用的，一定需要先在终端中设置好并且测试没有问题后再连接vs!!

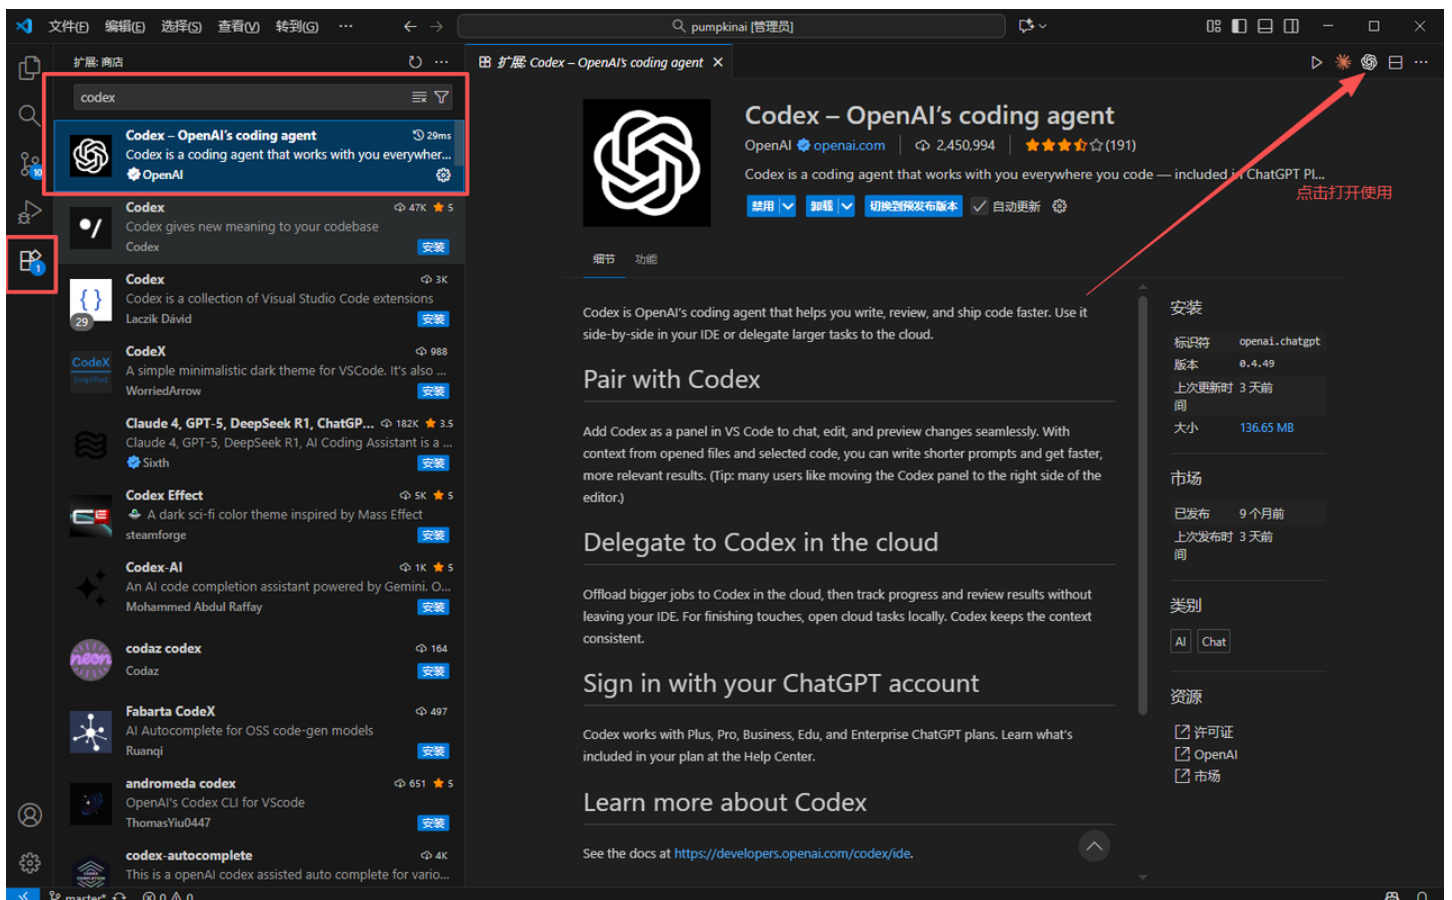


1.3: Cursor codex配置:

需要在cursor中连接使用的，一定需要先在终端中设置好并且测试没有问题后再连接cursor!!

先下载官方的 codex 插件，切记官方的 codex 插件，只有带 openai 认证的才是！！如图所示：

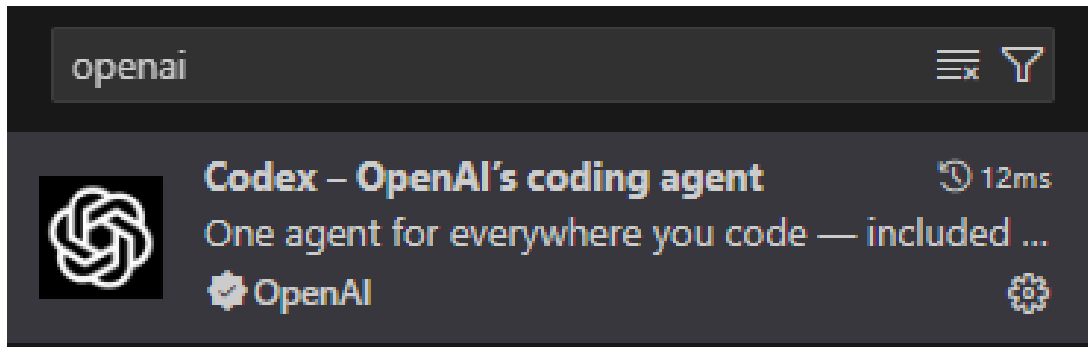

然后打开左上角的File（文件）点击perferences（首选项）点击VScode settings（设置）然后搜索 settings

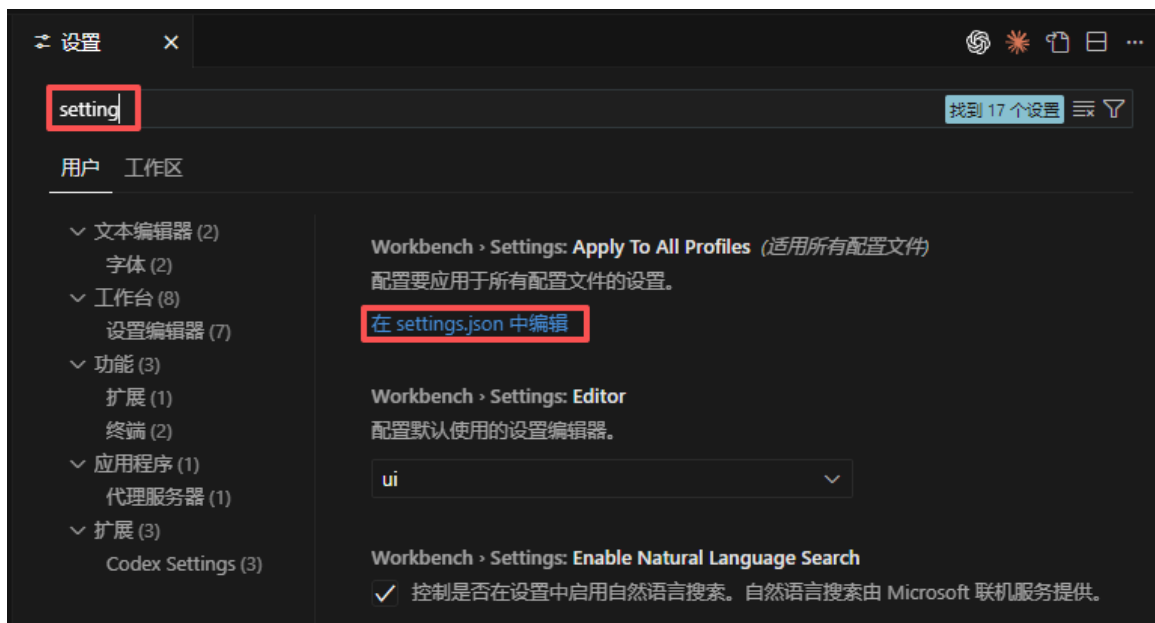


点击 在settings.json 中编辑 ，在 json 最下面加上以下内容：

```
"chatgpt.apiBase": "https://chat.nuoda.vip/codex",  
"chatgpt.config": {  
  "preferred_auth_method": "apikey",  
  "model": "gpt-5",  
  "model_reasoning_effort": "high",  
  "wire_api": "responses"  
}
```


保存之后重启 cursor，即可开始重新使用

关于最新模型chat 5.4 已经支持

需要更新一下配置，找到文件夹，改一下模型名称




```
model_provider = "codex"
```

```
model = "gpt-5.4"
```

```
model_reasoning_effort = "xhigh"
```

```
disable_response_storage = true
```

或者是直接使用网站一键配置命令，重新配置一遍就行了，弄好后输入 **/model gpt-5.4** 进行切换

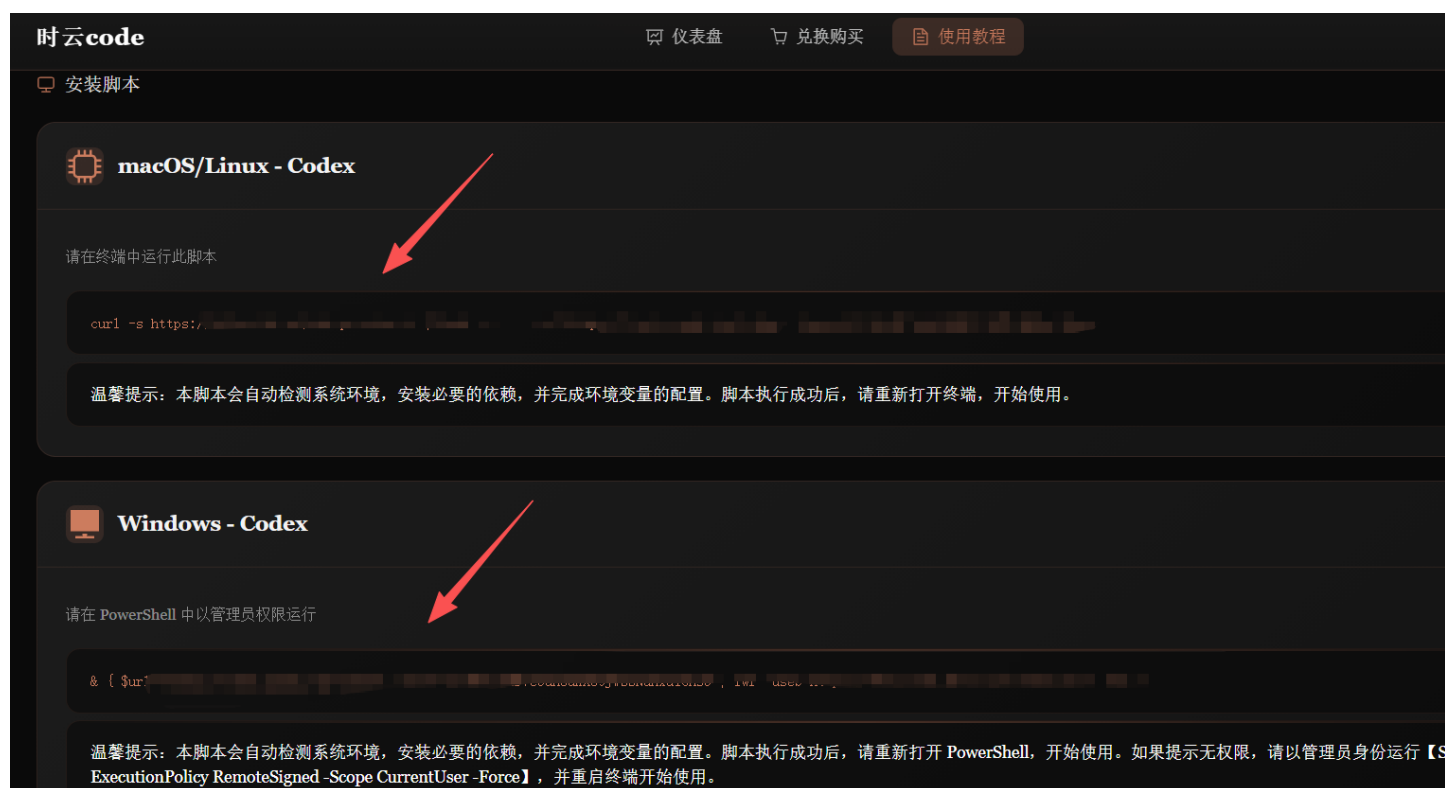

弄好后输入 **/model gpt-5.4** 进行切换


```
管理员: Windows PowerShell
model: gpt-5-codex medium /model to change
directory: ~

To get started, describe a task or try one of these commands:

/init - create an AGENTS.md file with instructions for Codex
/status - show current session configuration
/approvals - choose what Codex can do without approval
/model - choose what model and reasoning effort to use
/review - review any changes and find issues

> /model gpt-5.4

• Using gpt-5.4 now.

> 你是什么模型

• 我是 Codex, 基于 GPT-5.4。

> [Implement {feature}]

100% context left · ? for shortcuts
```

3. 常见报错处理

1.1 报错401

刚刚设置好第一次使用报错401

这个代表环境设置没有设置好，可以从以下几点排查

- 1.toml需要改成toml文件，文件内容直接复制上面教程里的就行，不需要做任何修改
- 2.检查环境变量，key是不是写对了，有没有空格等，有没有保存
- 3.都检查没有问题后重启终端看看通不通，还是不通联系客服

```
要我直接把文件改好并打开预览吗？回复“允许”。接下来你想加分数显示还是开始/结束界面，选 1 或 3。
再简单一点吧

❑ stream error: exceeded retry limit, last status: 401 Unauthorized; retrying 1/5 in 180ms...
❑ stream error: exceeded retry limit, last status: 401 Unauthorized; retrying 2/5 in 425ms...
❑ stream error: exceeded retry limit, last status: 401 Unauthorized; retrying 3/5 in 760ms...
```

1.2 使用一段时间后报错401

可能是额度不够了，次数用完了，可以查一下后台消耗记录

查询额度后台：[诺达用户仪表盘](#)

1.3 错误显示如：stream error: stream disconnected before completion

先判断是不是思考过长，oai 强制限制了思考时间，大于 150s 左右会被截断，请等官方修复。另外一种为你本地客户端与我们的 api 直接断开了连接诶，此时你应该考虑网络问题，如梯子出口是否稳定等等。

1.4 错误显示如: `Unable to persist auth file: 系统找不到指定的路径。`
`(os error 3)`

搜索一下有没有额外的 codex 文件夹, 如果存在请务必删除按照教程配置一边。

1.5 错误显示如: `stream error: error sending request for url`

更换一下 baseurl, 再新开终端对话, 如若不行, 请检查你的网络配置。

1.6 错误显示如: `error start conversation`

此为 vscode codex 插件问题, 暂时未有好的解决方案, 请等待官方处理

1.7报错stream error(网络问题)

切换一下自己的网络, 开魔法的关掉试试

如果是江苏/重庆/福建地区开关网络都不行, 联系客服发备用域名

```
Working
① stream error: error sending request for url (https://code.ppchat.vip/v1/responses); retrying
  | 1/5 in 218ms...
① stream error: error sending request for url (https://code.ppchat.vip/v1/responses); retrying
  | 2/5 in 432ms...
• Thinking
```

1.8 使用起来非常慢



codex-5-higt是带思考的模型, 只是没有显示思考过程, 所以是会慢一点, 但是生成的质量是很不错的。想要更高效的工作可以多开几个窗口一起工作。



八仙过海 各显神通

自主解决教程里没有的问题, 向客服提供教程, 获得额度奖励

MAC系统安装报错, 用户自主解决后反馈的解决方案

官方的脚本可能因为网络问题不能安装成功。可以用npm install或者brew install替代。

DNS污染，遇到网络无法访问我们的网站发送请求，用以下命令处理

ipconfig /flushdns

龙虾用户配置请点下方跳转

[📖 OpenClaw（龙虾） AutoClaw（澳龙） 配置教程](#)

CC-Switch配置教程请点下方跳转

[📖 CC-Switch教程](#)

Codex 中转地址: <https://chat.nuoda.vip/codex>

Codex 模型名: gpt-5.4

如果不打算用我们家产品，删除配置环境：

Windows 系统

以管理员身份打开 PowerShell，复制粘贴运行：

```
# 卸载 codex-cli
```

```
npm uninstall -g codex-cli
```

```
# 删除环境变量
```

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("CODEX_API_KEY", "", "User")
```

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("CODEX_API_BASE", "", "User")
```

```
# 删除本地配置文件夹（聊天记录+历史+配置）
```

```
Remove-Item -Recurse -Force "$env:USERPROFILE\.codex" -ErrorAction SilentlyContinue
```

Mac 系统

打开终端，复制粘贴运行：

```
# 卸载全局 codex-cli
```

```
npm uninstall -g codex-cli
```

```
# 删除环境变量（zsh + bash 双兼容）
```

```
sed -i '' '/CODEX_API_KEY/d' ~/.zshrc ~/.bash_profile ~/.profile
sed -i '' '/CODEX_API_BASE/d' ~/.zshrc ~/.bash_profile ~/.profile
# 删除本地配置与聊天记录
rm -rf ~/.codex
```