



125 序列原始单帧：固定坐标、固定视角、无位姿变换、无多帧叠加


第 145 帧：场景局部

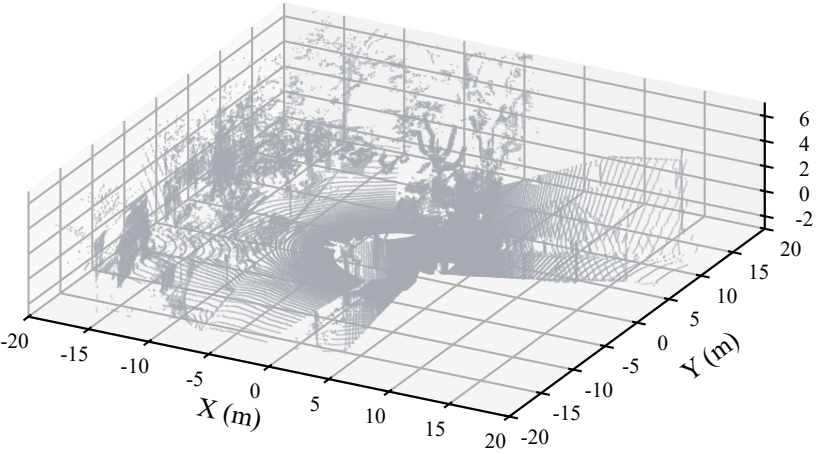


第 146 帧：场景局部

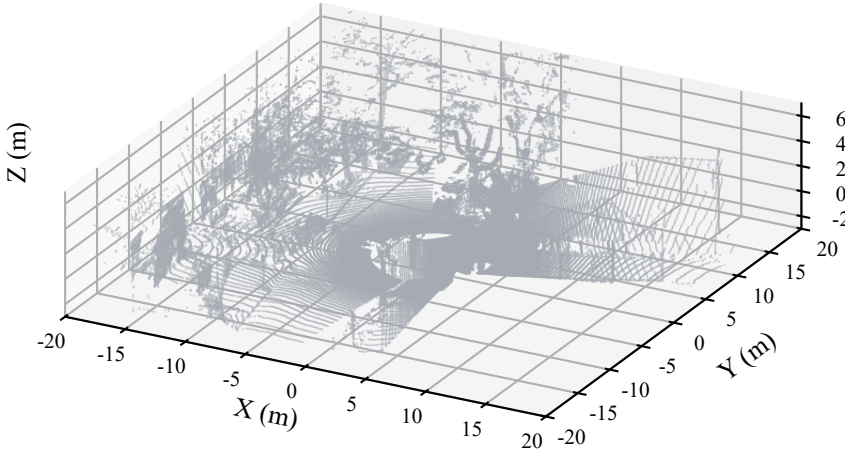


第 147 帧：场景局部

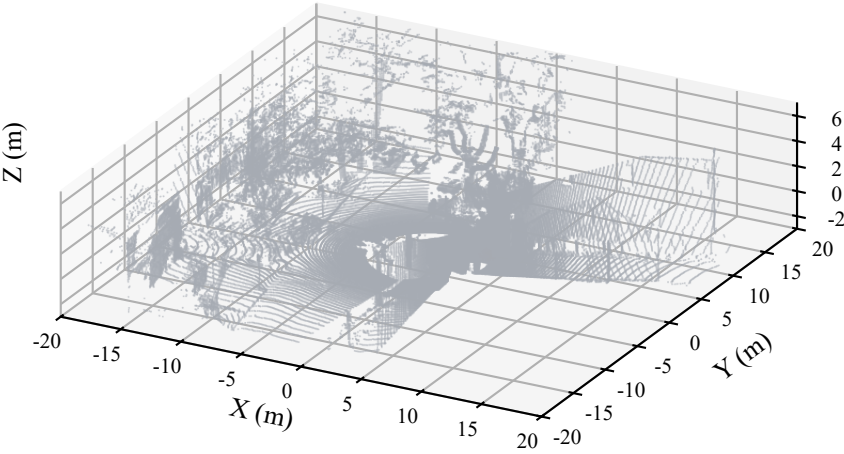


第 145 帧：异常本体与周围背景

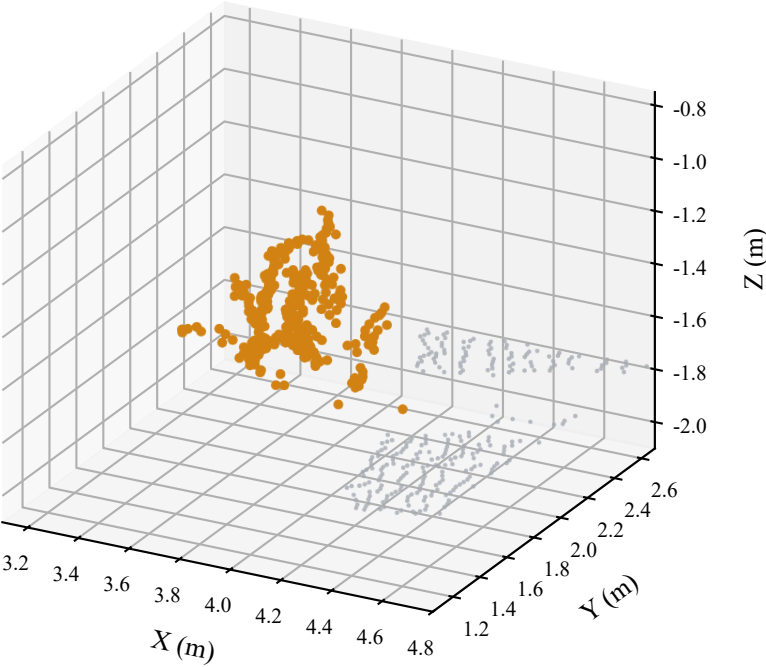

第 146 帧：异常本体与周围背景

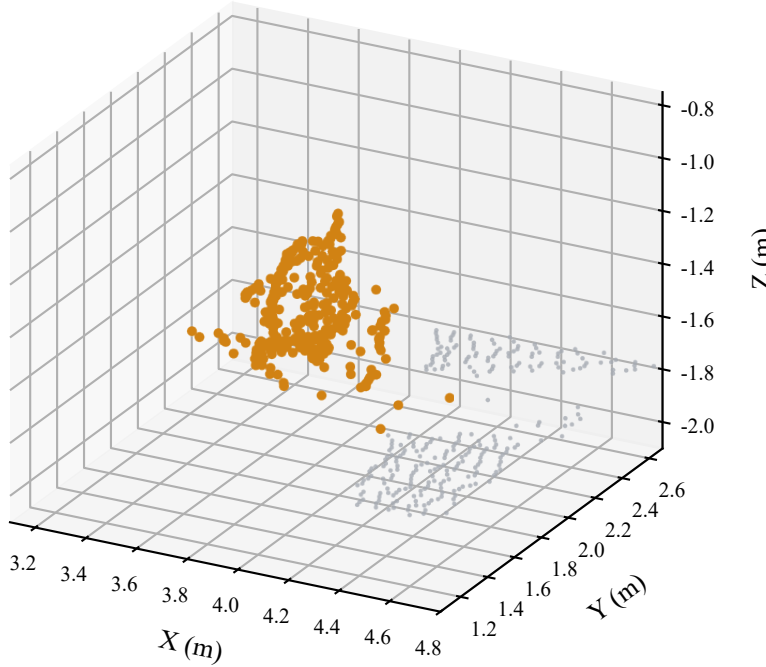


第 147 帧：异常本体与周围背景

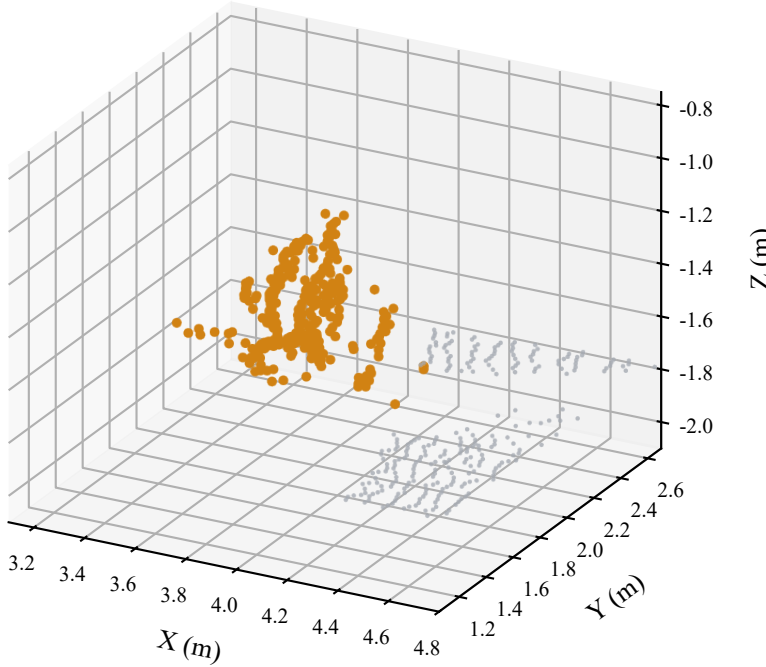

● 其余原始点    ● 标注异常点


异常本体的原始侧视图与预测：三个面板使用完全相同的坐标范围

第 145 帧：原始坐标

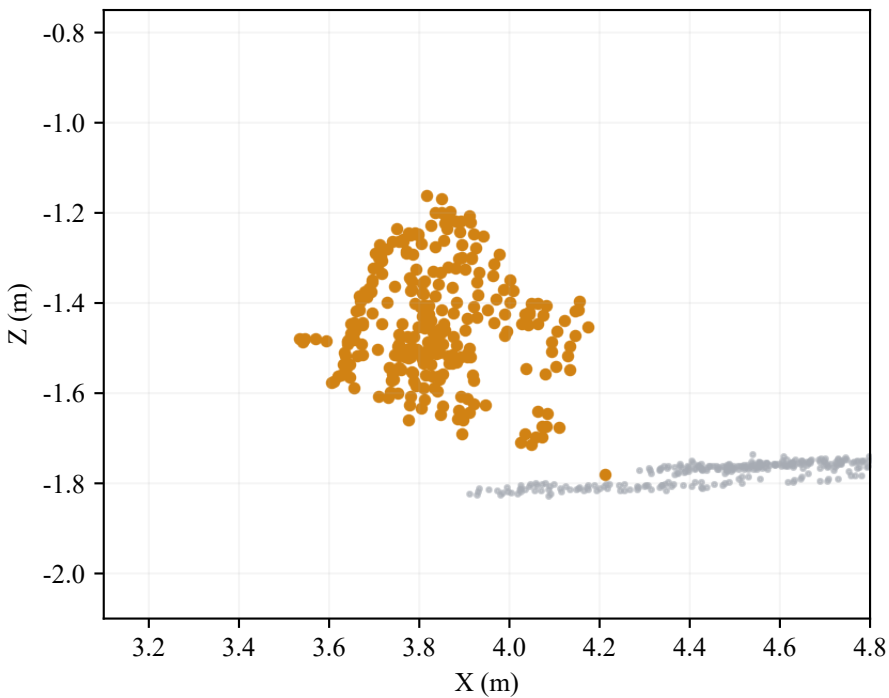


第 145 帧：278 个异常点，漏检 0 个

第 146 帧：原始坐标



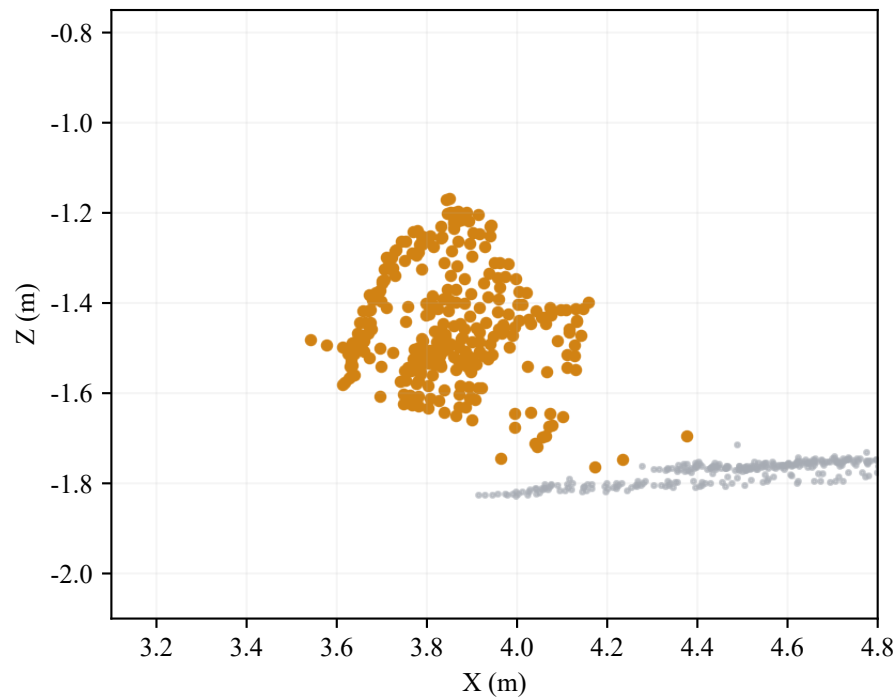


第 146 帧：286 个异常点，漏检 278 个

第 147 帧：原始坐标

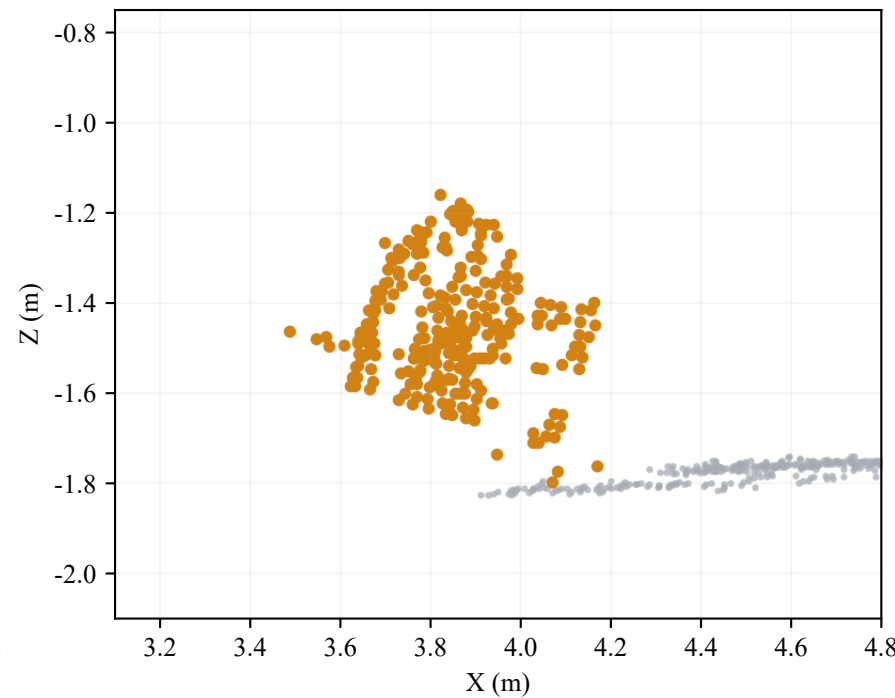

第 147 帧：283 个异常点，漏检 1 个

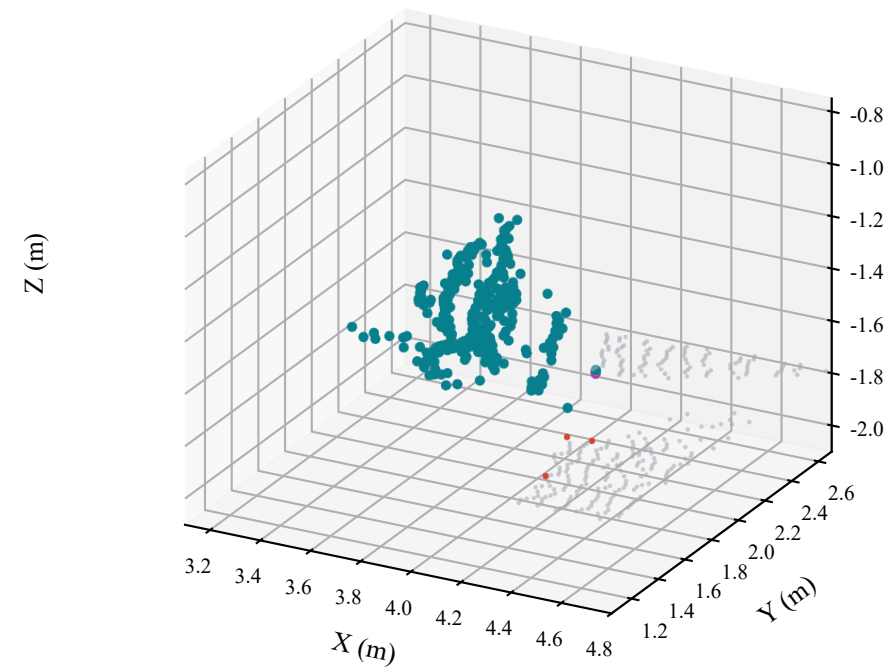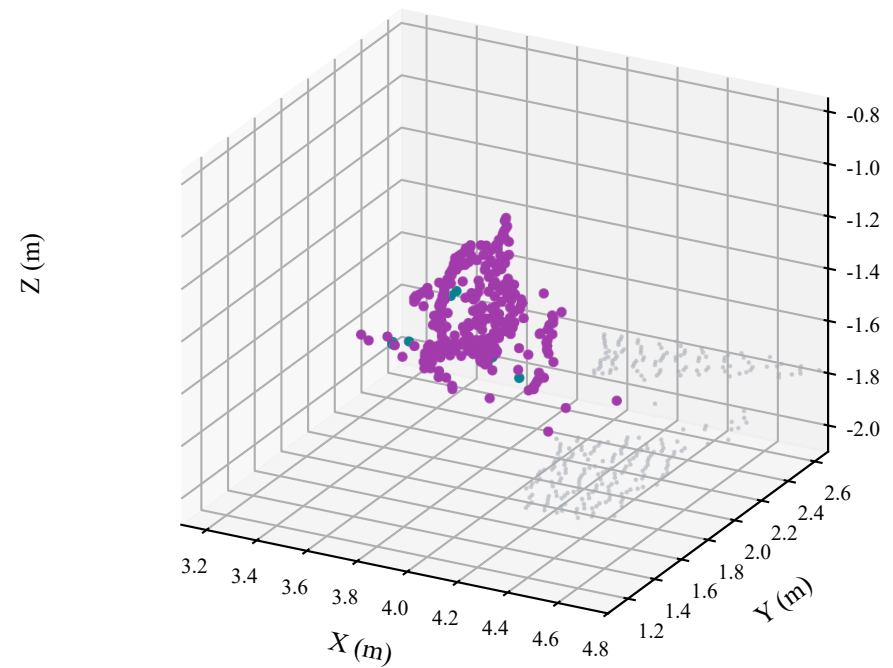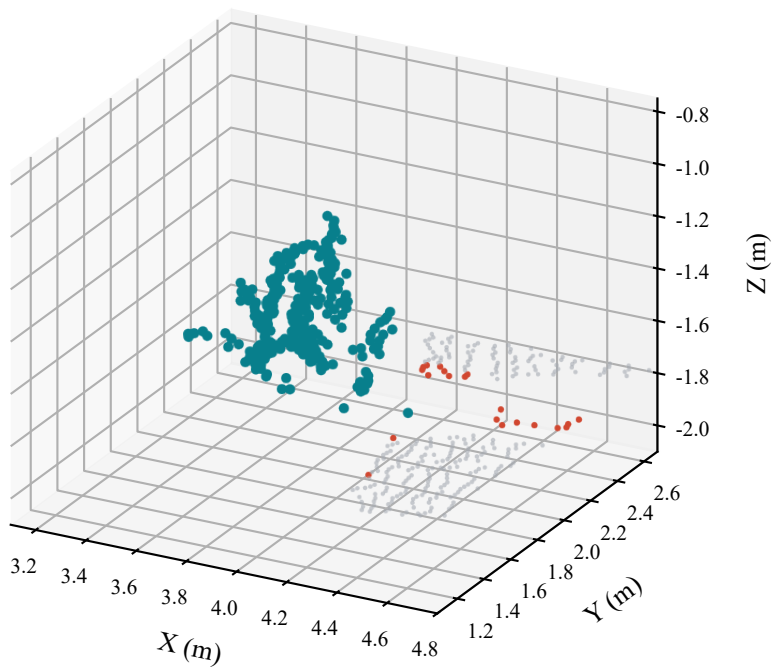


预测使用基础第 8 轮；全局阈值 -7.96875；仅图像裁取局部，推理使用完整扫描


● 检出的异常    ● 漏检的异常    ● 误报的正常点

完整原始单帧的固定范围正交投影


第 145 帧

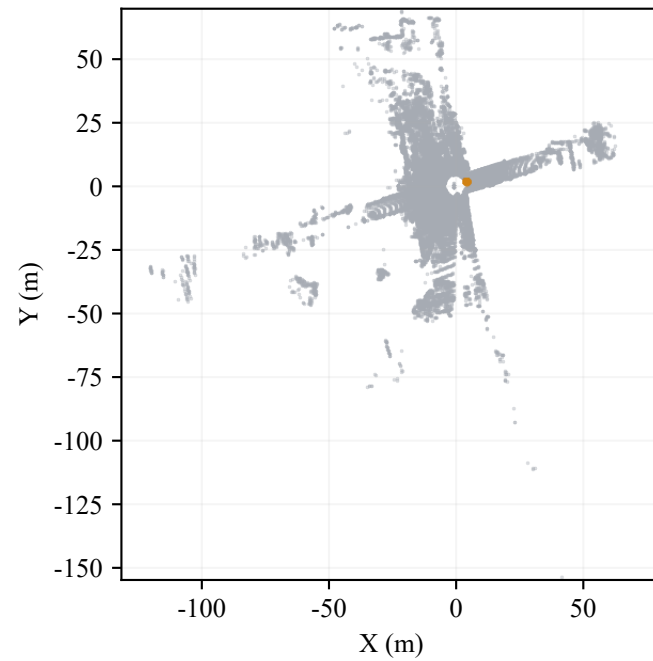


第 146 帧

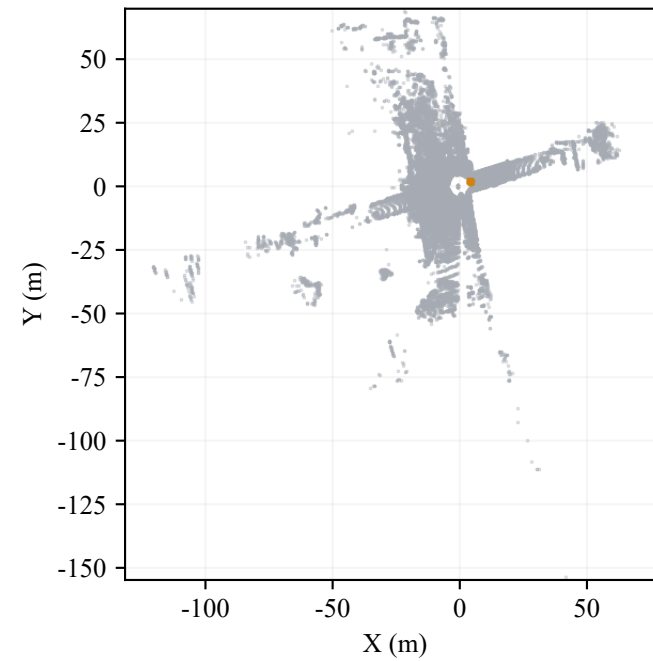


第 147 帧

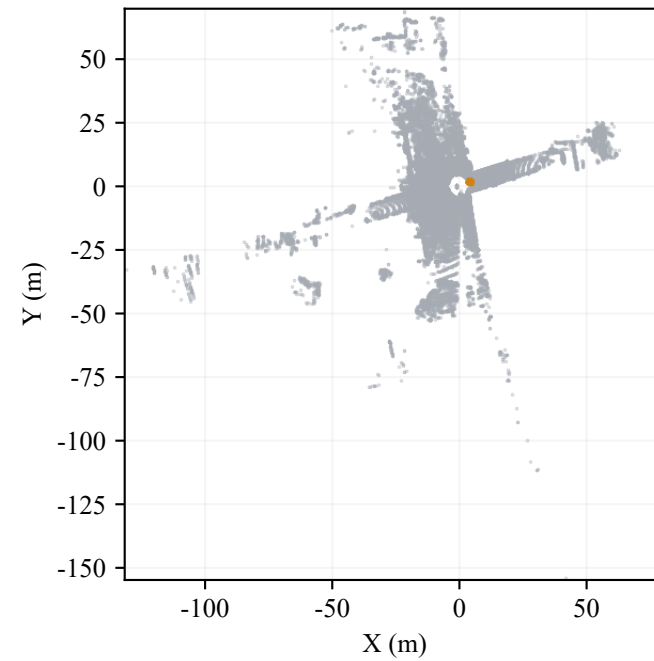

第 145 帧

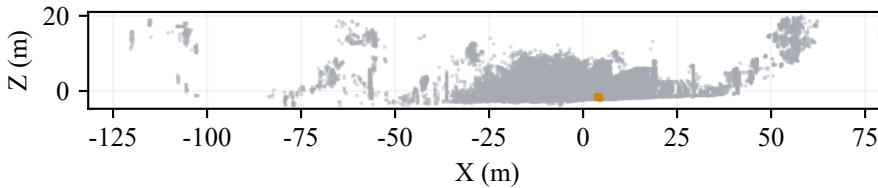

第 146 帧

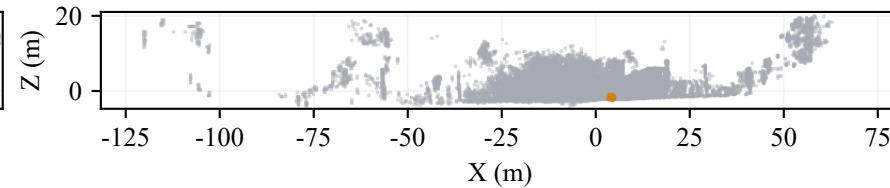

第 147 帧

