
1. 现有一个1.txt的文件内容为v1111,然后经过版本迭代更新,添加了一行内容为v2222,接着又更新到第三个版本v33333。中途发现v3版本有BUG,需要回档至v2版本。(将每一步截图)

1.存在V1版本的1111.txt




2.打开版本控制

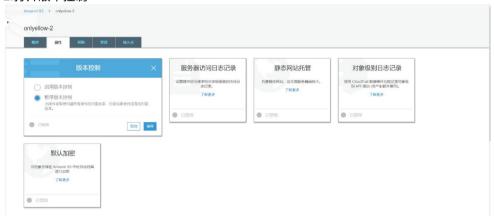


3.发布V2版1111.txt,出现了版本号



3.发布V3版111.txt

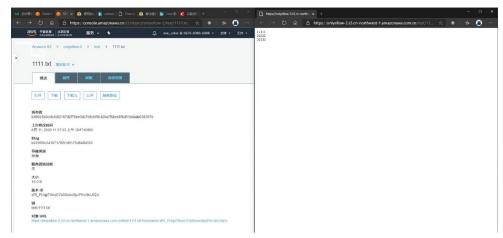

4.删除V3版1111.txt, 再查看1111.txt, 发现回到了V2版

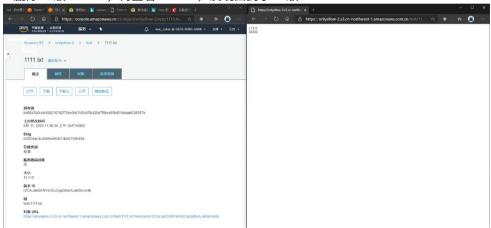

- 2. 创建index.html,error.html。将存储桶托管成静态网站。
- 1.创建两个txt文本后转成html



2.开启静态网站托管

	静态网站托管	×
	节点: http://onlyellow-2.s3-website.cn-northwest- nazonaws.com.cn	
	使用此存储桶托管网站	
	索引文档 🐧	
	index.html	
	错误文档 🐧	
	index.html	
	重定向规则 (可选的) 🐧	
		*
		¥
	重定向请求	
	禁用网站托管	
→ 存储桶托管		消保存

3.上传两个文件并赋予公共访问权限





3. 创建EFS,使用两台EC2同时访问。

1.创建EFS的安全组,开启NFS使用的端口



2.创建文件系统



3.启动一台EC2, 安装相关组件并挂载

• 如果您使用的是 Amazon Linux EC2 实例,请使用以下命令安装 EFS 挂载帮助程序:

sudo yum install -y amazon-efs-utils

- 2. 在 EC2 实例上创建新目录,如"efs"。
 - sudo mkdir efs
- 使用 EFS 挂载帮助程序:

sudo mount -t efs fs-5404ccbl:/ efs

4.查看是否成功

