
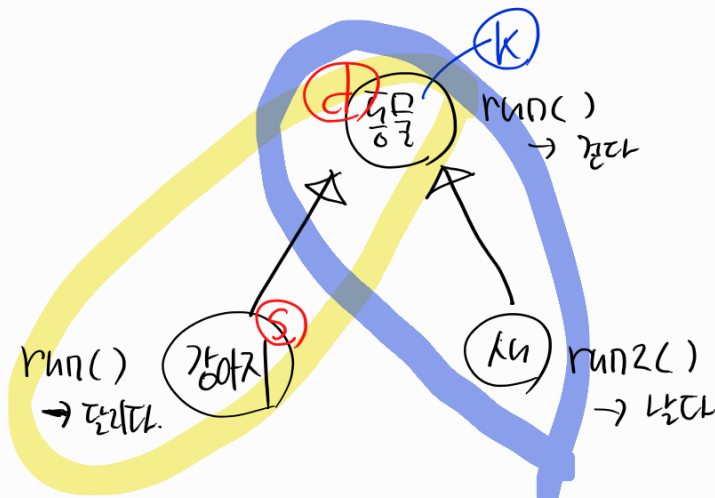


제1장의 ①


오버라이드 ②

동적바인딩 ③

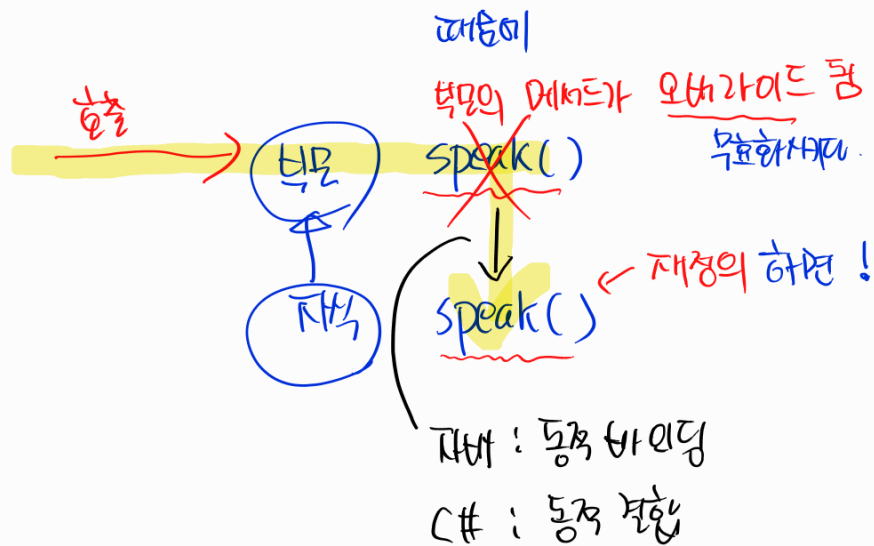

- ① 강아지  $s = \text{new 강아지}();$   
 $s.run();$
- ② 동물  $d = \text{new 강아지}();$   
 $d.run();$
- ③ 동물  $k = \text{new 사람}();$   
 $k.run();$

A A-

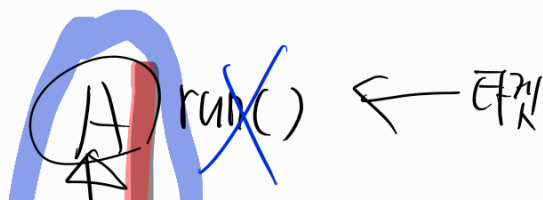

new (l)  
a.run()

