


1. 쿠키

자원에 접근할 수
있는 상태가 되었다.
= 세션이 생성됨

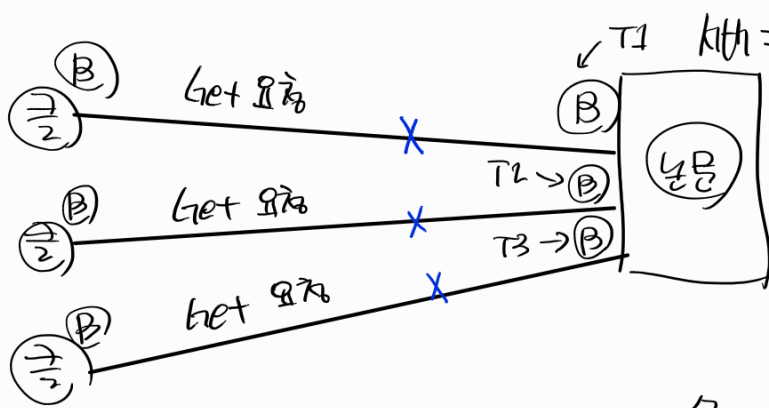

클라이언트
상태를
기억하지 않는다.
트래픽 ↓

2. 세션 - 디플렉트

쿠키

K	V
JsessionId	ABCT5

ABCT5

Get, Post, Put, Delete

- ① Get 요청 (/)
- ② Get 요청 (/board)

⑤ C-S-R 옴!

⑥ 응답 헤더에

Set-Cookie에

JsessionId = ABCT5


응답한다.

ABCT5 (쿠키)

참고

- JsessionId는
http only 가능

request



Stateful
세션 ①

세션키	데이터				
ABCT5	<table border="1"> <tr> <th>K</th> <th>V</th> </tr> <tr> <td>"u"</td> <td>user</td> </tr> </table>	K	V	"u"	user
K	V				
"u"	user				
...	..				
1007u					

Object
리소스


① 클라이언트의
요청 헤더
Cookie 값을 받아

② JsessionId 값이
있는지 확인

③ 만약의 존재하지 않는
JsessionId를 생성
(ABCT5)


④ JsessionId를
세션 데이터베이스에 저장

28bit → BNK HDT

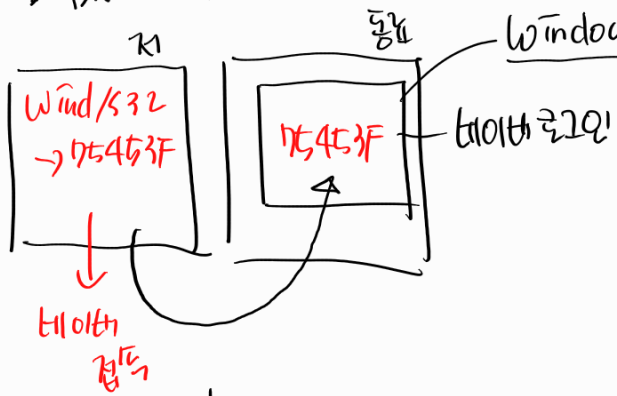

Window/System 32 → 쿠키

3641 → 2732

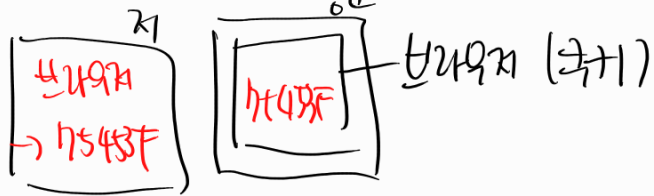

↓
인도 !

