

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: ĐIỆN TOÁN Đám Mây

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1
HỆ THỐNG THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
THỜI TIẾT VÀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

GVHD: ThS. Huỳnh Xuân Phụng
MÃ LỚP HỌC: 261CLCO332779_05
SINH VIÊN 1: Nguyễn Tiến Sơn — MSSV 24110054
SINH VIÊN 2: Trần Thị Ngọc Quyên — MSSV 24110051
MÃ HỌC PHẦN: CLCO332779

Thành phố Hồ Chí Minh – Tuần 1

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày kết quả Tuần 1 của đề tài Hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu thời tiết và chất lượng không khí trên AWS. Hệ thống dùng Open-Meteo, EventBridge, Lambda, Secrets Manager, S3, Glue, Athena, SNS và CloudWatch để thu thập dữ liệu ba đô thị, lưu theo ngày, truy vấn AQI và PM2.5, đồng thời cảnh báo khi vượt ngưỡng.

Trong Tuần 1, Lambda ở trạng thái Active, lịch EventBridge đang Enabled, S3 có ba đối tượng raw với tổng 87.250 byte và Glue có ba phân vùng dữ liệu. Năm truy vấn Athena đều SUCCEEDED, gồm bốn truy vấn phân tích và một truy vấn xuất 156 bản ghi gốc; mỗi truy vấn quét 87.250 byte. Báo cáo trình bày bốn biểu đồ từ CSV, 24 nhóm giờ UTC, phân bố AQI và tương quan khí tượng.

Theo phân công nhóm xác nhận, Sơn phụ trách S3, Secrets Manager, Lambda và SNS; Quyên phụ trách Glue, Athena và phân tích biểu đồ. Hai thành viên cùng thực hiện kiến trúc, tích hợp và báo cáo. Các số liệu trong tài liệu thuộc tập dữ liệu và các lượt quan sát của Tuần 1.

LỜI MỞ ĐẦU

Đề tài thuộc nhóm Domain Apps của học phần Điện toán đám mây, lớp 261CLCO332779_05. Hệ thống được triển khai trên AWS Learner Lab để thu thập dữ liệu môi trường công khai, lưu trữ theo ngày và phân tích bằng truy vấn SQL. Bài toán thời tiết và chất lượng không khí cho phép theo dõi trọn luồng dữ liệu từ nguồn API đến bảng và biểu đồ.

Báo cáo đi từ mục tiêu và kiến trúc Tuần 1 đến các mốc triển khai, cấu hình chi tiết và kết quả đo được. Các số liệu gắn với từng lượt quan sát; dữ liệu môi trường có thể thay đổi ở lần chạy sau. Phần đánh giá phân biệt kết quả Publish của SNS với việc email được giao thực tế, và phân biệt cấu hình Alarm với trạng thái đã quan sát.

Phương pháp phân tích dùng các tệp CSV Athena, bảng metrics, số liệu lưu trữ và log vận hành của Tuần 1. Những đại lượng cùng đơn vị được đối chiếu bằng phép cộng, trung bình và tỷ lệ; mỗi bảng và biểu đồ đều gắn với tập dữ liệu được nêu rõ.

Bộ cục gồm năm chương. Chương 1 trình bày mục tiêu và kiến trúc; Chương 2 ghi nhận tiến độ và phân công Tuần 1; Chương 3 phân tích cấu hình AWS; Chương 4 trình bày số liệu quan sát và kết quả phân tích; Chương 5 tổng hợp kết quả và chi phí Tuần 1.

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan đề tài và yêu cầu học phần	1
1.1 Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi.....	1
1.2 Yêu cầu chức năng và kết quả triển khai	1
1.3 Kiến trúc tổng thể	2
1.4 Nguồn số liệu và mốc đo	3
Chương 2 Báo cáo tiến độ Tuần 1	4
2.1 Mục tiêu và phân công thực hiện.....	4
2.2 Phạm vi và luồng dữ liệu đo	4
2.3 Kết quả định lượng	5
Chương 3 Thiết kế và triển khai trên AWS Learner Lab.....	6
3.1 Danh mục dịch vụ và cấu hình thực tế.....	6
3.2 Dữ liệu và phân vùng S3.....	6
3.3 An toàn cấu hình và vận hành.....	6
3.4 Trình tự xử lý của Lambda	7
3.5 Truy vấn Athena và khả năng tái lập	7
3.6 Lược đồ bản ghi và chất lượng dữ liệu	8
3.7 Tần suất gọi Open-Meteo và yêu cầu khóa API	9
Chương 4 Kết quả kiểm tra và phân tích dữ liệu.....	10
4.1 Mốc dữ liệu và số đo vận hành AWS	10
4.2 So sánh ba đô thị từ Athena	11
4.3 Biến thiên theo 24 giờ UTC.....	12
4.4 Phân bố cấp chất lượng không khí.....	14
4.5 Tương quan PM2.5 với yếu tố khí tượng.....	15
4.6 Thời gian và dung lượng quét của năm truy vấn	15
Chương 5 Tổng hợp kết quả và chi phí Tuần 1.....	16
5.1 Mức độ hoàn thành theo sản phẩm	16
5.2 Quản lý chi phí.....	16
5.3 Kết luận.....	16

Chương 1 Tổng quan đề tài và yêu cầu học phần

1.1 Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi

Hệ thống theo dõi TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Open-Meteo cung cấp các trường thời tiết và chất lượng không khí; Lambda chuẩn hóa thành bản ghi có thời gian UTC, giờ Việt Nam, vị trí, AQI, PM2.5, PM10 và các yếu tố khí tượng. Dữ liệu được lưu dưới dạng NDJSON trên S3 để Glue và Athena có thể đọc bằng lược đồ bảng ngoài.

- Thu thập theo lịch một giờ; hỗ trợ gọi thử trực tiếp và nạp chuỗi lịch sử 48 giờ.
- Lưu dữ liệu theo đường dẫn raw/year=YYYY/month=MM/day=DD; truy vấn bằng Athena.
- Cảnh báo theo điều kiện $US\ AQI \geq 100$ hoặc $PM2.5 \geq 35,5\ \mu g/m^3$ qua SNS (đúng phép so sánh trong mã nguồn).
- Giám sát lỗi Lambda bằng CloudWatch Alarm và xem tổng quan trên dashboard.


1.2 Yêu cầu chức năng và kết quả triển khai

Bảng 1.1. Cấu hình hệ thống và kết quả định lượng tại mốc kiểm tra

Chức năng	Cấu hình hoặc kết quả	Nguồn dữ liệu
Thu thập định kỳ	EventBridge rate(1 hour); Lambda xử lý ba đô thị; bốn lượt gọi ghi nhận	Rule và CloudWatch, Tuần 1
Lưu trữ	NDJSON phân vùng year/month/day; 3 tệp raw, 87.250 byte	Amazon S3, Tuần 1
Cấu hình	Secrets Manager lưu tọa độ và ngưỡng; API công khai không dùng api_key minh họa	Secret và mã Lambda
Phân tích	Glue có ba phân vùng; Athena có 5/5 truy vấn thành công, 156 dòng gốc	Glue, Athena CSV, Tuần 1
Cảnh báo, giám sát	6 MessageId trong log; CloudWatch Alarm ở trạng thái INSUFFICIENT_DATA	CloudWatch Logs/Alarm, Tuần 1
Chi phí	Cost Explorer trả 0 USD tại các mốc đã quan sát	UnblendedCost tại lần đọc

1.3 Kiến trúc tổng thể

LUỒNG DỮ LIỆU VÀ CÁC DỊCH VỤ AWS

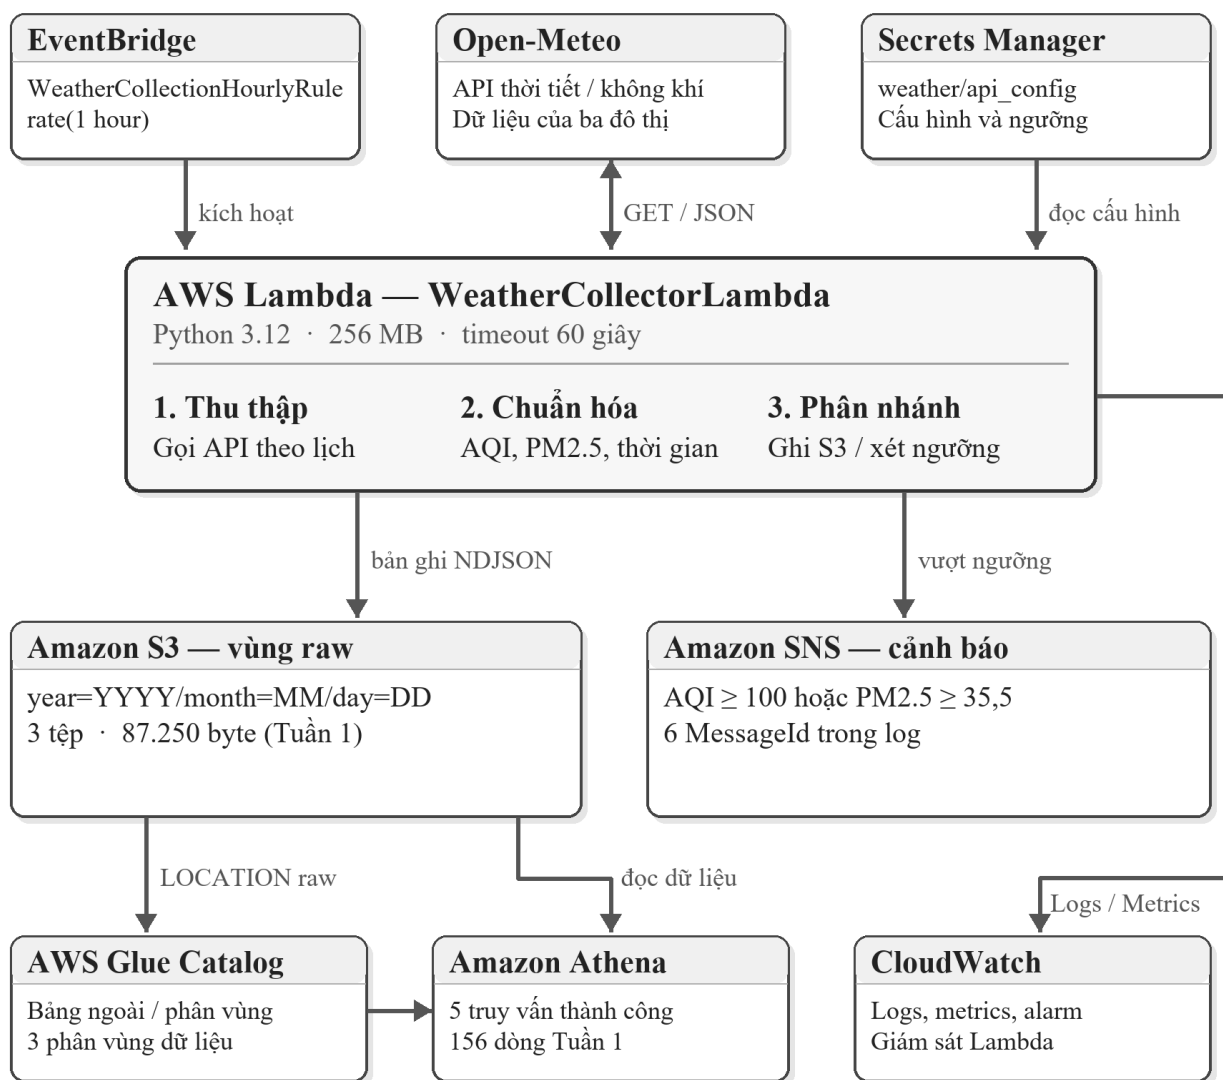

Hình 1.1. Luồng xử lý của hệ thống theo mã nguồn và cấu hình AWS

Open-Meteo là nguồn dữ liệu bên ngoài AWS; các khối còn lại thuộc luồng xử lý trong Learner Lab tại us-east-1. EventBridge phát lệnh theo rate(1 hour) tới Lambda. Lambda đọc cấu hình từ Secrets Manager, gọi API công khai, kiểm tra ngưỡng, ghi dữ liệu S3 và công bố cảnh báo qua SNS khi cần. Glue Catalog mô tả bảng ngoài trên vùng raw của S3, còn Athena đọc dữ liệu để tổng hợp và xuất kết quả. CloudWatch ghi chỉ số vận hành của Lambda. Secrets Manager hiện chứa cấu hình và một khóa minh họa; URL Open-Meteo trong mã nguồn không sử dụng khóa đó để xác thực.

1.4 Nguồn số liệu và mốc đo

Các bảng phân tích sử dụng bốn CSV tổng hợp, CSV chứa 156 bản ghi gốc và bảng chỉ số truy vấn đã lưu trong Tuần 1. Số liệu S3, Lambda và CloudWatch được đọc ở các mốc quan sát riêng. Báo cáo đối chiếu độc lập số dòng giữa bảng đô thị, bảng giờ, bảng cấp AQI và dữ liệu gốc.

Bảng 1.2. Nguồn và đại lượng dùng trong phân tích

Nguồn dữ liệu	Đại lượng sử dụng	Mốc của số liệu
Athena CSV / metrics	156 dòng gốc, năm truy vấn, thời gian và byte quét	Lượt xuất Tuần 1
Amazon S3	3 tệp raw, tổng 87.250 byte	Lượt quan sát Tuần 1
CloudWatch Logs / Metrics	4 lượt gọi, 0 lỗi, 6 MessageId trong log	Log Tuần 1
Biểu đồ	Bốn hình từ tập CSV Athena	Dữ liệu Tuần 1

Bảng 1.3. Đối chiếu từng luồng trong sơ đồ kiến trúc với bằng chứng

Luồng trong Hình 1.1	Trách nhiệm kỹ thuật	Bằng chứng và giới hạn
EventBridge / Secret → Lambda	Lịch gọi theo giờ và cấu hình ngưỡng	Rule Enabled, Lambda Active trong Tuần 1; khóa API trong Secret chưa được mã nguồn dùng
Open-Meteo → Lambda → S3	Lấy, chuẩn hóa NDJSON và phân vùng theo ngày	S3 có 3 tệp raw, 87.250 byte; CSV gốc có 156 dòng
S3 → Glue → Athena	Catalog bảng ngoài và tổng hợp bằng SQL	20 cột, 3 phân vùng; 5 truy vấn SUCCEEDED, 156 dòng gốc
Lambda → SNS / CloudWatch	Phát cảnh báo và giám sát lỗi	6 MessageId trong log; chưa xác nhận email đến, Alarm còn INSUFFICIENT_DATA

Chương 2 Báo cáo tiến độ Tuần 1

Báo cáo tập trung vào tập dữ liệu, kết quả quan sát và phân việc của hai thành viên trong Tuần 1 theo phân công chuyên môn đã xác nhận.

2.1 Mục tiêu và phân công thực hiện

Mục tiêu Tuần 1 là dựng luồng dữ liệu ban đầu cho ba đô thị, từ nguồn Open-Meteo đến vùng raw trên S3, lược đồ Glue và truy vấn Athena; đồng thời cấu hình lịch chạy, cảnh báo và trực quan hóa số liệu đầu tiên. Kiến trúc không máy chủ cho phép quan sát toàn bộ chu trình trong cùng môi trường AWS Learner Lab tại us-east-1.

Bảng 2.1. Phân công công việc Tuần 1 do nhóm xác nhận

Thành viên	Mảng chuyên trách	Kết quả đối chiếu trong tuần
24110054 Nguyễn Tiến Sơn	S3, Secrets Manager, Lambda, SNS	Bucket và Secret; Lambda Active; 3 tệp raw; 6 MessageId trong log
24110051 Trần Thị Ngọc Quyên	Glue, Athena, phân tích biểu đồ	3 phân vùng Glue; 5 truy vấn Athena; 4 biểu đồ dữ liệu

Hai thành viên cùng tham gia thiết kế kiến trúc, tích hợp các dịch vụ và biên soạn báo cáo. Bảng 2.1 gán trách nhiệm theo mảng với sản phẩm kỹ thuật của nhóm; nguồn và thời điểm của từng phép đo được ghi tại các bảng kết quả bên dưới.

2.2 Phạm vi và luồng dữ liệu đo

Mỗi lượt thu thập xử lý ba đô thị và hai nhóm chỉ số từ Open-Meteo: chất lượng không khí và thời tiết. Bản ghi có thời gian UTC, giờ Việt Nam, thành phố, AQI, bụi mịn và các biến khí tượng. Dữ liệu được ghi ở định dạng NDJSON theo ngày; Glue mô tả lược đồ để Athena tính các chỉ số tổng hợp.

Bảng 2.2. Phạm vi tập dữ liệu Tuần 1

Nhóm dữ liệu	Phạm vi	Đại lượng phân tích
Địa điểm	TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng	52 mẫu/đô thị ở lượt xuất
Không khí	US AQI, PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3	Trung bình, cực trị, cấp AQI
Khí tượng	Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió	Trung bình và tương quan với PM2.5

Nhóm dữ liệu	Phạm vi	Đại lượng phân tích
Thời gian	Ba phân vùng UTC của tập quan trắc	24 nhóm giờ UTC; phân vùng theo ngày

Tập dữ liệu xuất trong Tuần 1 có 156 dòng: 52 dòng cho mỗi đô thị và lần lượt 72, 72, 12 dòng ở ba phân vùng UTC. Các phép tổng hợp theo đô thị, giờ và cấp AQI đều cộng về 156. Phân tích tương quan sử dụng cùng tập dữ liệu này theo từng đô thị.

2.3 Kết quả định lượng

Bảng 2.3. Sản phẩm và số liệu quan sát của Tuần 1

Thành phần	Số liệu quan sát	Nguồn và giới hạn
S3 / Secret	3 tệp raw, 87.250 byte; 1 Secret cấu hình	S3 và Secrets Manager, Tuần 1
Lambda / EventBridge	Lambda Active; Rule Enabled; 4 lượt gọi, 0 lỗi	Cấu hình và CloudWatch Metrics, Tuần 1
Log / SNS	6 MessageId riêng biệt trong log	Publish không chứng minh email đã tới
Glue / Athena	3 phân vùng dữ liệu; 5/5 truy vấn SUCCEEDED; 87.250 byte/truy vấn	Glue, Athena QueryExecution, Tuần 1
Phân tích dữ liệu	156 dòng ở lượt xuất, 52 dòng/đô thị; 4 biểu đồ	CSV và metrics, Tuần 1

Lượt xuất Athena trong Tuần 1 có 156 dòng gốc và bốn bảng phân tích. Năm truy vấn gồm so sánh đô thị, nhóm giờ UTC, phân bố cấp AQI, tương quan khí tượng và xuất bản ghi gốc đều hoàn thành. Số dòng theo ba góc nhìn tổng hợp đều khớp dữ liệu gốc; Chương 4 trình bày chi tiết từng bảng và bốn biểu đồ từ CSV của lượt xuất này.

Chương 3 Thiết kế và triển khai trên AWS Learner Lab

3.1 Danh mục dịch vụ và cấu hình thực tế

Bảng 3.1. Thành phần triển khai tại us-east-1

Dịch vụ	Tên hoặc cấu hình	Vai trò
Lambda	WeatherCollectorLambda, Python 3.12, 256 MB, 60 s; role LabRole	Thu thập và chuẩn hóa
EventBridge	WeatherCollectionHourlyRule, rate(1 hour)	Kích hoạt theo lịch
S3	weather-aqi-134987931868/raw	Lưu NDJSON phân vùng
Secrets Manager	weather/api_config	Lưu cấu hình thu thập
SNS	weather-airquality-alerts	Phát cảnh báo email
Glue	weather_aqi_db.weather_airquality_records	Lược đồ và phân vùng
Athena	Bốn truy vấn phân tích và một truy vấn raw	Đọc và tổng hợp dữ liệu
CloudWatch	WeatherCollector-Errors-Alarm; dashboard	Theo dõi vận hành

3.2 Dữ liệu và phân vùng S3

Mỗi bản ghi gồm định danh, thành phố, tọa độ, thời gian UTC và Việt Nam, chỉ số chất lượng không khí, thời tiết, giờ thu thập cùng thời điểm ghi nhận. Hàm ghi S3 nhóm các bản ghi theo ngày UTC thành các tệp NDJSON; tiền tố year/month/day phù hợp khóa phân vùng của Glue. Cách tổ chức giúp truy vấn có bộ lọc theo ngày giới hạn miền đọc, nhưng mức tiết kiệm cụ thể chưa được đo so sánh với một bảng không phân vùng nên báo cáo không nêu phần trăm tiết kiệm.

```
s3://weather-aqi-134987931868/raw/  
year=YYYY/month=MM/day=DD/  
ba phân vùng dữ liệu trong Tuần 1
```

3.3 An toàn cấu hình và vận hành

Lambda lấy tên bucket, secret và SNS topic từ biến môi trường; quyền thực thi sử dụng LabRole của Learner Lab. Mã nguồn không lưu khóa truy cập AWS trong repository. Secret hiện lưu các ngưỡng và tọa độ; trường api_key là giá trị minh họa, không được truyền trong

URL truy vấn Open-Meteo. Tình huống đọc Secret lỗi có nhánh cấu hình mặc định, nhưng lỗi cần được ghi log và xử lý khi vận hành thật.

3.4 Trình tự xử lý của Lambda

Khi được kích hoạt, Lambda đọc cấu hình, duyệt danh sách ba thành phố, yêu cầu dữ liệu chất lượng không khí và thời tiết qua HTTPS, rồi ghép các trường từ hai nguồn vào một bản ghi thống nhất. Các hàm `safe_float` và `safe_int` chặn lỗi kiểu dữ liệu khi API trả null hoặc chuỗi không hợp lệ; hàm `get_aqi_category` chia US AQI thành sáu mức từ Good đến Hazardous. Sau bước chuẩn hóa, logic so sánh từng bản ghi với ngưỡng; các bản ghi vượt ngưỡng được chuyển thành thông điệp SNS có địa điểm, thời gian và chỉ số đo.

Đối với nạp dữ liệu lịch sử, mã dùng `past_hours=48`, tính số ngày cần truy vấn rồi lấy tối đa 48 mốc cuối trong mảng thời gian. Mã căn chỉnh theo chỉ số gốc của mảng khi nguồn trả ít mốc hơn dự kiến để tránh lệch dữ liệu giữa thời gian và cảm biến. Mỗi bản ghi được gán `record_id` có phần ngẫu nhiên; vì vậy một lần chạy lặp có thể tạo bản ghi trùng ý nghĩa quan trắc.

Đường dẫn phân vùng dùng ngày UTC lấy từ bản ghi. Trường `timestamp_vn` là giờ hiển thị cho người đọc ở Việt Nam; vì vậy một quan trắc gần nửa đêm có thể mang ngày Việt Nam khác với ngày trong thư mục S3. Đây là lựa chọn nhất quán của mã hiện tại, cần giải thích rõ khi lọc dữ liệu theo ngày địa phương trong Athena.

3.5 Truy vấn Athena và khả năng tái lập

Bảng ngoài `weather_airquality_records` sử dụng JSON SerDe, LOCATION trỏ tới raw và khai báo khóa phân vùng `year, month, day`. Glue Data Catalog giữ metadata của bảng, còn Athena dựa trên LOCATION để đọc tệp tại S3; sơ đồ vì vậy không mô tả Glue như nơi chứa bản ghi. Sau khi có dữ liệu, MSCK REPAIR TABLE hoặc thao tác tương đương cập nhật phân vùng để Athena nhìn thấy tệp mới. Truy vấn so sánh thành phố nhóm theo city, đếm số dòng và tính AVG, MIN, MAX cho AQI cùng trung bình PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm. Các truy vấn còn lại tổng hợp theo hour, aqi_category và hàm `corr()` cho từng thành phố.

```
SELECT city, COUNT(*) AS total_records,  
       ROUND(AVG(us_aqi), 2) AS avg_aqi,
```

```
ROUND(AVG(pm2_5), 2) AS avg_pm2_5
FROM weather_aqi_db.weather_airquality_records
GROUP BY city ORDER BY avg_aqi DESC;
```

Kết quả truy vấn được lưu trong results/athena_queries để báo cáo có thể đối chiếu lại mà không cần thực thi truy vấn mới. Tập JSON metrics giữ QueryExecutionId, trạng thái, số byte quét và dữ liệu trả về. Khi chạy lại pipeline, số bản ghi có thể tăng vì EventBridge tiếp tục kích hoạt Lambda; do đó mọi bảng trong báo cáo đều gắn với lượt xuất số liệu Tuần 1.

3.6 Lược đồ bản ghi và chất lượng dữ liệu

DDL của bảng Athena khai báo 20 cột thường và ba khóa phân vùng year, month, day. Phần mã Lambda tạo bản ghi trước khi ghi NDJSON; mỗi dòng JSON là một quan trắc của một thành phố tại một thời điểm. Bảng dưới đối chiếu các nhóm trường quan trọng với nguồn hình thành và phép xử lý thật trong lambda_function.py.

Bảng 3.2. Đường đi của trường dữ liệu từ API tới Athena

Nhóm trường	Nguồn và phép biến đổi	Lưu ý khi phân tích
city, latitude, longitude	Danh sách ba vị trí trong Secret hoặc cấu hình mặc định	Tên thành phố là khóa nhóm của bốn truy vấn
timestamp_utc, timestamp_vn	Realtime lấy đồng hồ UTC; backfill lấy thời gian mảng AQI rồi cộng 7 giờ	Không đồng nhất ngày UTC với ngày Việt Nam
year, month, day, hour	Tách từ thời gian UTC của bản ghi	Ba trường đầu là khóa phân vùng; hour dùng trong Bảng 4.4
us_aqi, aqi_category	AQI từ Open-Meteo; safe_int và get_aqi_category	Giá trị thiếu có thể thành AQI 0 nhưng cấp Unknown
pm2_5, pm10, CO, NO2, SO2, O3	Air Quality API; safe_float trước khi ghi JSON	Giá trị thiếu/không hợp lệ bị đổi thành 0, có thể lệch trung bình
nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, gió	Weather Forecast API; safe_float	Mảng lịch sử ghép theo cùng chỉ số, chưa xác nhận hai trục thời gian luôn khớp
record_id, collected_at	ID có hậu tố ngẫu nhiên; collected_at gắn thời điểm trong bản ghi	Chưa có cơ chế chống ghi lặp theo city + timestamp

Việc đổi null thành 0 giúp hàm không lỗi kiểu dữ liệu nhưng khiến AVG coi số 0 là một phép đo thật. Chưa có thống kê tỷ lệ giá trị thiếu trong toàn bộ đối tượng S3, nên các kết luận

khí tượng ở Chương 4 chỉ mô tả tệp CSV đã xuất. Muốn dùng cho phân tích khoa học, cần giữ NULL, kiểm tra độ đầy đủ từng trường và ghép thời gian API theo timestamp thay vì giả định hai mảng có cùng vị trí.

3.7 Tần suất gọi Open-Meteo và yêu cầu khóa API

Mỗi lượt realtime duyệt ba đô thị và gọi hai endpoint (Air Quality, Weather Forecast) cho mỗi đô thị: tối đa 6 HTTP GET/lượt thành công. Lịch rate(1 hour) tương ứng 24 lượt/ngày và ước tính 144 yêu cầu/ngày nếu không tính gọi thử, backfill hoặc lần chạy lại. Đây là phép tính từ cấu hình, không phải số yêu cầu đã được nhà cung cấp đo. Theo điều khoản Free API phi thương mại của Open-Meteo tại <https://open-meteo.com/en/terms>, giới hạn công bố là 10.000 yêu cầu/ngày, 5.000/giờ và 600/phút; nhịp thiết kế nằm dưới các ngưỡng đó.

Open-Meteo công bố Free API không cần đăng ký hay khóa API tại <https://open-meteo.com/>. Secret weather/api_config của dự án chứa tọa độ, ngưỡng và một chuỗi api_key minh họa; URL công khai trong mã nguồn không dùng chuỗi này để xác thực. Cấu hình hiện tại vì vậy dựa trên API công khai và không sử dụng khóa API của nhà cung cấp bên ngoài.

Chương 4 Kết quả kiểm tra và phân tích dữ liệu

4.1 Mốc dữ liệu và số đo vận hành AWS

Nguồn định lượng của chương này là bốn CSV tổng hợp, CSV gốc 156 dòng và bảng metrics của năm truy vấn Athena trong Tuần 1. Cả năm truy vấn có trạng thái SUCCEEDED. Các giá trị vận hành S3, Lambda, SNS, Glue và CloudWatch trong Bảng 4.1 được quan sát riêng; bảng phân tích dùng cùng một tập CSV đã lưu.

Bảng 4.1. Số đo thực từ AWS Lab trong Tuần 1

Nguồn	Giá trị quan sát	Ý nghĩa và mốc đo
Amazon S3	3 tệp raw; tổng 87.250 byte	Ba tệp ở ba phân vùng UTC
AWS Lambda	4 lượt gọi, 0 lỗi	CloudWatch Invocations và Errors trong Tuần 1
CloudWatch Logs	6 MessageId riêng biệt	Chứng minh Publish được chấp nhận; chưa chứng minh email tới
Amazon SNS	6 thông điệp được ghi trong log	Không đồng nhất với số email giao thành công
AWS Glue	3 phân vùng dữ liệu	Tổ chức theo year/month/day
Amazon Athena	5/5 truy vấn SUCCEEDED	Mỗi truy vấn quét 87.250 byte; gồm một truy vấn raw

CSV gốc có 156 dòng, đúng bằng 52 dòng cho mỗi đô thị. S3 có ba đối tượng raw ở ba phân vùng và tổng dung lượng 87.250 byte; đây cũng là lượng dữ liệu được mỗi truy vấn Athena quét trong lượt xuất quan sát. Hai đại lượng cùng giá trị tại mốc này nhưng mang ý nghĩa khác nhau: kích thước đối tượng và bytes scanned.

Phép đối chiếu bốn tập kết quả

Tổng total_records theo đô thị là $52 + 52 + 52 = 156$. Tổng sample_count của 24 nhóm giờ và tổng occurrence_count của các cấp AQI đều bằng 156. CSV gốc cũng có đúng 156 dòng và 156 record_id riêng biệt. Bốn phép kiểm tra số dòng độc lập cho thấy các bảng tổng hợp dùng cùng quy mô mẫu của lượt xuất Tuần 1.

$52 + 52 + 52 = 156$ dòng theo đô thị
Tổng 24 nhóm giờ = tổng các cấp AQI = 156
CSV raw = 156 dòng, 156 record_id riêng biệt


4.2 So sánh ba đô thị từ Athena

Bảng 4.2. AQI và bụi mịn theo đô thị từ truy vấn Athena

Thành phố	Mẫu	AQI TB	AQI nhỏ nhất	AQI lớn nhất	PM2.5 TB
TP. Hồ Chí Minh	52	107,79	95	172	37,03
Đà Nẵng	52	74,67	36	155	14,23
Hà Nội	52	67,56	56	80	15,36

Bảng 4.3. PM10 và khí tượng trung bình trên cùng tập mẫu

Thành phố	PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	Độ ẩm (%)
TP. Hồ Chí Minh	37,35	27,79	84,71
Đà Nẵng	17,28	28,85	74,87
Hà Nội	16,11	24,54	76,65

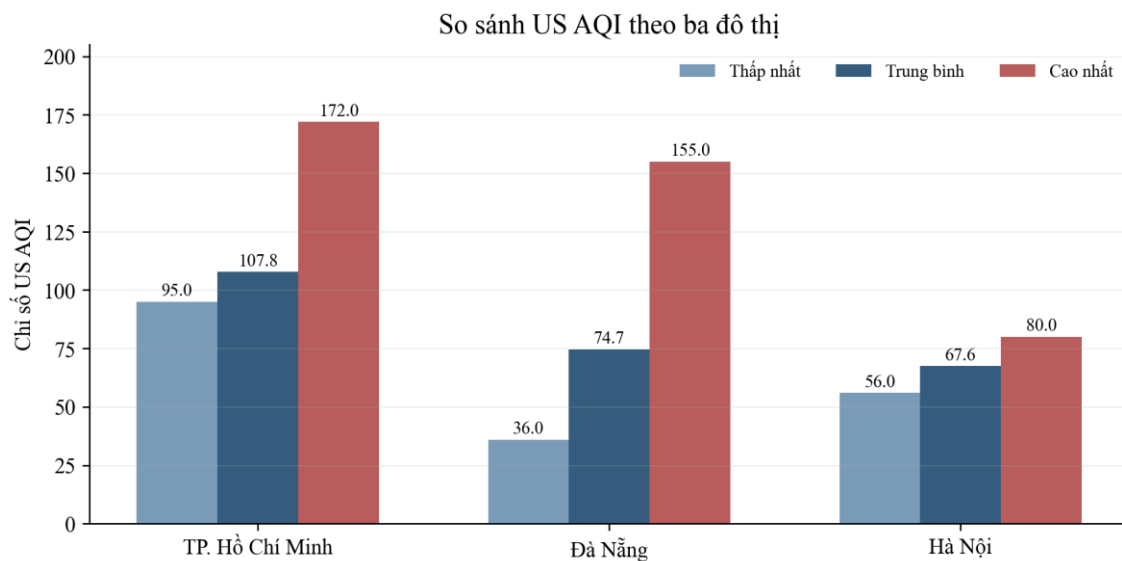

Nguồn dữ liệu: Open-Meteo (CC BY 4.0); tổng hợp Athena – Tuần 1


Hình 4.1. AQI trung bình, thấp nhất và cao nhất theo thành phố từ Athena CSV

Trong 52 mẫu của mỗi đô thị, TP. Hồ Chí Minh có AQI trung bình 107,79 và cực đại 172; Đà Nẵng lần lượt 74,67 và 155; Hà Nội 67,56 và 80. PM2.5 trung bình của TP. Hồ Chí Minh là 37,03 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, so với 14,23 ở Đà Nẵng và 15,36 ở Hà Nội. Hình 4.1 được dựng từ CSV của cùng lượt truy vấn.

Hiệu AQI trung bình giữa TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là 33,12 điểm; giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 40,23 điểm. Tỷ số PM2.5 tương ứng là 2,60 và 2,41. Đây là so sánh mô

tả của 52 dòng mỗi nơi, không phải ước lượng dài hạn; Bảng 4.5 thể hiện phân bố từng cấp AQI.

4.3 Biến thiên theo 24 giờ UTC

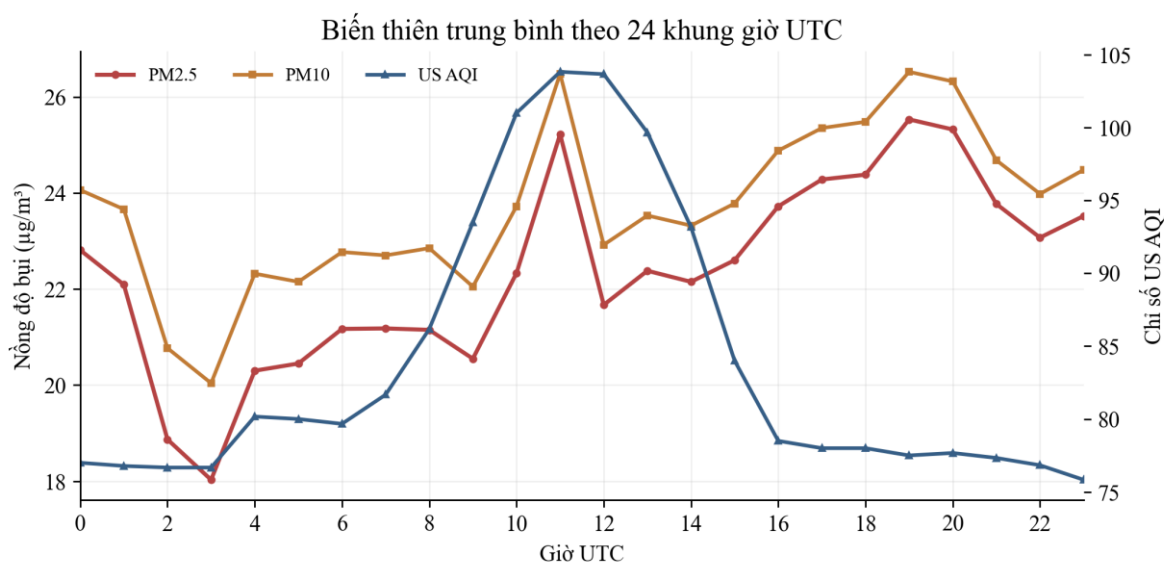

Nguồn dữ liệu: Open-Meteo (CC BY 4.0); tổng hợp Athena – Tuần 1

Hình 4.2. AQI, PM2.5 và PM10 trung bình theo giờ UTC từ Athena


Truy vấn theo hour có đủ 24 nhóm từ 00 đến 23 UTC. AQI trung bình cao nhất tại giờ 11 (103,83) và thấp nhất tại giờ 23 (75,83). PM2.5 cao nhất tại giờ 19 (25,53 µg/m³) và thấp nhất tại giờ 03 (18,03 µg/m³). Có 20 nhóm sáu mẫu và bốn nhóm chín mẫu; do cỡ mẫu không đều, đồ thị chỉ mô tả tập dữ liệu Tuần 1 và không đủ để suy ra chu kỳ ô nhiễm điển hình.

Bảng 4.4. Toàn bộ 24 nhóm giờ từ peak_pollution_hours.csv

Giờ UTC	AQI TB	PM2.5 TB	PM10 TB	Mẫu
00	77,00	22,81	24,06	9
01	76,78	22,09	23,66	9
02	76,67	18,87	20,77	9
03	76,67	18,03	20,04	9
04	80,17	20,30	22,32	6
05	80,00	20,45	22,15	6
06	79,67	21,17	22,77	6
07	81,67	21,18	22,70	6
08	86,17	21,15	22,85	6

Giờ UTC	AQI TB	PM2.5 TB	PM10 TB	Mẫu
09	93,50	20,55	22,05	6
10	101,00	22,33	23,72	6
11	103,83	25,22	26,48	6
12	103,67	21,67	22,92	6
13	99,67	22,38	23,53	6
14	93,17	22,15	23,32	6
15	84,00	22,60	23,78	6
16	78,50	23,72	24,88	6
17	78,00	24,28	25,35	6
18	78,00	24,38	25,48	6
19	77,50	25,53	26,52	6
20	77,67	25,32	26,32	6
21	77,33	23,77	24,68	6
22	76,83	23,07	23,98	6
23	75,83	23,52	24,48	6

4.4 Phân bố cấp chất lượng không khí

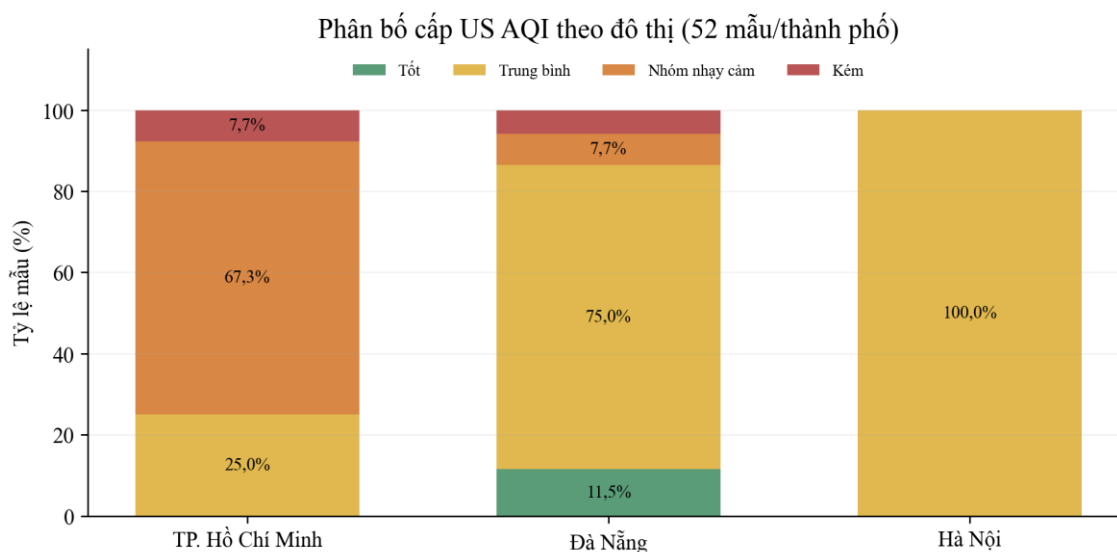

Nguồn dữ liệu: Open-Meteo (CC BY 4.0); tổng hợp Athena – Tuần 1


Hình 4.3. Tỷ lệ cấp AQI theo thành phố từ Athena CSV

Bảng 4.5. Số mẫu và tỷ lệ từng cấp AQI

Thành phố	Tốt	Trung bình	Nhạy cảm	Kém
TP. Hồ Chí Minh	0 (0,0%)	13 (25,0%)	35 (67,3%)	4 (7,7%)
Đà Nẵng	6 (11,5%)	39 (75,0%)	4 (7,7%)	3 (5,8%)
Hà Nội	0 (0,0%)	52 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

TP. Hồ Chí Minh có 35/52 mẫu (67,3%) ở mức không tốt cho nhóm nhạy cảm và 4/52 mẫu (7,7%) ở mức kém. Đà Nẵng có 39/52 mẫu (75,0%) ở mức trung bình và 6/52 mẫu (11,5%) ở mức tốt; Hà Nội có 52/52 mẫu ở mức trung bình. Các tỷ lệ cộng lại có thể lệch 0,1 điểm phần trăm do làm tròn một chữ số thập phân.

4.5 Tương quan PM2.5 với yếu tố khí tượng

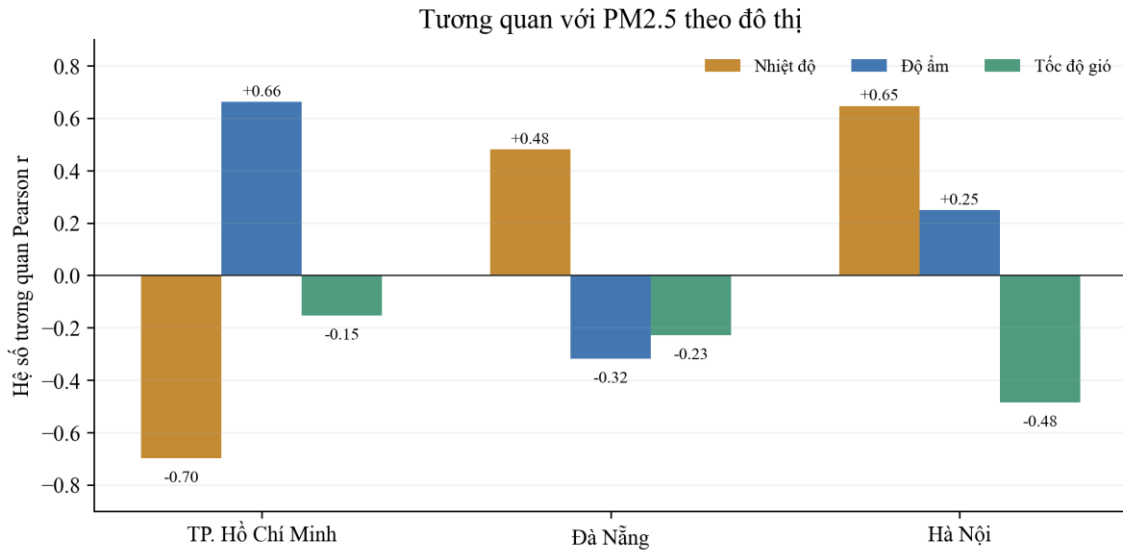

Nguồn dữ liệu: Open-Meteo (CC BY 4.0); tổng hợp Athena – Tuần 1

Hình 4.4. Hệ số tương quan Pearson theo thành phố từ Athena CSV

Bảng 4.6. Hệ số tương quan r với PM2.5

Thành phố	Nhiệt độ	Độ ẩm	Tốc độ gió
Đà Nẵng	0,4798	-0,3183	-0,2291
Hà Nội	0,6462	0,2486	-0,4846
TP. Hồ Chí Minh	-0,6977	0,6627	-0,1536

TP. Hồ Chí Minh có $r(\text{nhiệt độ, PM2.5}) = -0,6977$ và $r(\text{độ ẩm, PM2.5}) = 0,6627$; Hà Nội có $r(\text{tốc độ gió, PM2.5}) = -0,4846$. Đây là tương quan mô tả trong 52 mẫu mỗi đô thị; mẫu ngắn và các giờ liền kề có thể phụ thuộc nhau. Không thể suy ra quan hệ nhân quả hay xu hướng dài hạn từ các hệ số này.

4.6 Thời gian và dung lượng quét của năm truy vấn

Bảng 4.7. Thống kê QueryExecution do Athena trả về

Truy vấn	Trạng thái	Kết quả	Thời gian	Byte quét
avg aqi by city	SUCCEEDED	3	872 ms	87.250
peak pollution hours	SUCCEEDED	24	748 ms	87.250
aqi category distribution	SUCCEEDED	8	836 ms	87.250
weather correlation	SUCCEEDED	3	777 ms	87.250

Truy vấn	Trạng thái	Kết quả	Thời gian	Byte quét
raw weather aqi records	SUCCEEDED	156	766 ms	87.250

Chương 5 Tổng hợp kết quả và chi phí Tuần 1

5.1 Mức độ hoàn thành theo sản phẩm

Pipeline gồm các khối thu thập, lưu trữ, lập catalog, truy vấn, trực quan hóa, cảnh báo và giám sát. Trong Tuần 1, Lambda Active và lịch EventBridge Enabled; CloudWatch ghi bốn lượt gọi và không ghi lỗi. S3 có ba tệp raw với tổng 87.250 byte, Glue có ba phân vùng dữ liệu, còn năm truy vấn Athena đều SUCCEEDED. Tập CSV gốc có 156 dòng để phân tích AQI, bụi mịn và tương quan khí tượng. Log ghi sáu MessageId riêng biệt; Alarm ở trạng thái INSUFFICIENT_DATA.

5.2 Quản lý chi phí

Thiết kế sử dụng các dịch vụ tính theo lượt gọi, lượng lưu trữ hoặc dung lượng quét; lịch một giờ và dữ liệu ba địa điểm tạo mức sử dụng nhỏ trong Tuần 1. Số liệu Cost Explorer theo chỉ số UnblendedCost là 0 USD tại các mốc đã quan sát của Tuần 1. Đây là ảnh chụp chi phí tại lần đo, có thể cập nhật trễ và không tương đương ngân sách còn lại trong Learner Lab.

Bảng 5.1. Đại lượng đã đo dùng để theo dõi mức tiêu thụ

Dịch vụ	Lượng quan sát	Nguồn / giới hạn
S3	3 tệp raw; 87.250 byte	Số liệu vùng raw Tuần 1
Lambda	4 lượt gọi, 0 lỗi	CloudWatch Invocations và Errors
SNS	6 MessageId	Log Publish; không phải số email giao thành công
Athena	$5 \times 87.250 = 436.250$ byte quét	QueryExecution của năm truy vấn
Cost Explorer	0 USD tại các mốc đã quan sát	UnblendedCost lúc đọc; có thể cập nhật trễ

Dung lượng lưu trữ và số lượt gọi ở mốc quan sát đều nhỏ. Cost Explorer chưa ghi nhận khoản trừ tại các mốc đã quan sát của Tuần 1, nhưng giá trị này không cho phép kết luận tổng chi phí thực tế bằng 0. Số dư Learner Lab không có trong phép đo Cost Explorer.

5.3 Kết luận

Trong Tuần 1, lượt xuất Athena có 156 bản ghi gốc, năm truy vấn thành công và bốn biểu đồ từ CSV. Phân công của chúng em được trình bày ở Bảng 2.1. Nhóm chỉ dùng AI để tra cứu tài liệu; hai sinh viên thực hiện triển khai và phân tích số liệu theo phân công đã nêu.