


조인문(JOIN)





하나 이상의 테이블에서 데이터를 조회하기 위해 사용하고 수행 결과는 하나의 Result Set으로 나옴

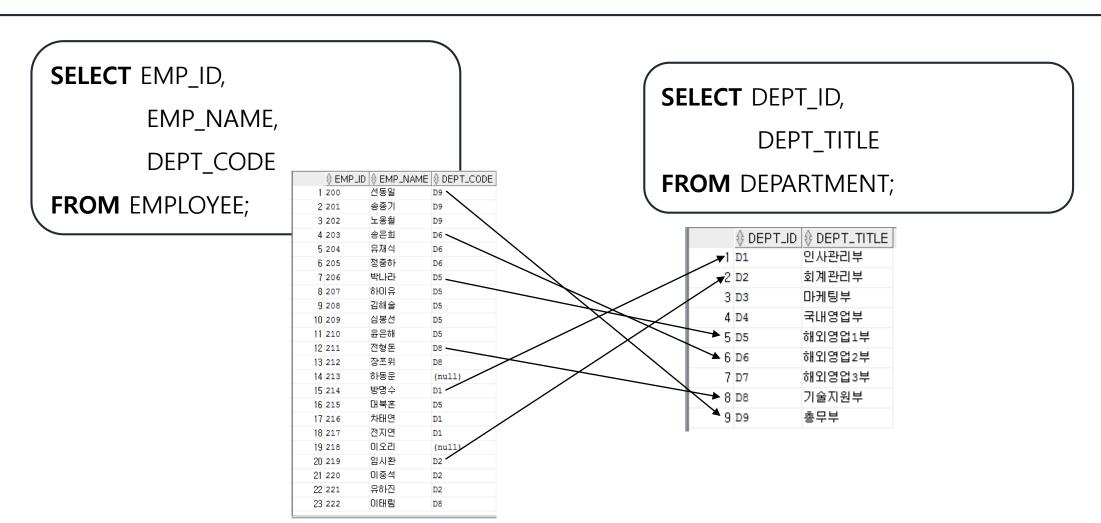





✓ 오라클 전용 구문

- FROM절에 ','로 구분하여 합치게 될 테이블 명을 기술하고 WHERE절에 합치기에 사용할 컬럼 명 명시

SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, DEPT_TITLE

FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT

WHERE DEPT_CODE = DEPT_ID;

* 연결에 사용할 두 컬럼 명이 다른 경우 그 자체로 사용 가능

				\
	⊕ EMP_ID		DEPT_CODE	DEPT_TITLE
1	200	선동일	D9	총무부
2	201	송종기	D9	총무부
3	202	노옹철	D9	총무부
4	203	송은희	D6	해외영업2부
5	204	유재식	D6	해외영업2부
6	205	정중하	D6	해외영업2부
7	206	박나라	D5	해외영업1부
8	207	하이유	D5	해외영업1부
9	208	김해술	D5	해외영업1부
10	209	심봉선	D5	해외영업1부
11	210	윤은해	D5	해외영업1부
12	211	전형돈	D8	기술지원부
13	212	장쯔위	D8	기술지원부
14	214	방명수	D1	인사관리부
15	215	대북혼	D5	해외영업1부
16	216	차태연	D1	인사관리부
17	217	전지연	D1	인사관리부
18	219	임시환	D2	회계관리부
19	220	미중석	D2	회계관리부
20	221	유하진	D2	회계관리부
21	222	이태림	D8	기술지원부





✓ 오라클 전용 구문

- FROM절에 ','로 구분하여 합치게 될 테이블 명을 기술하고 WHERE절에 합치기에 사용할 컬럼 명 명시

SELECT EMP_ID, EMP_NAME, EMPLOYEE.JOB_CODE, JOB_NAME

FROM EMPLOYEE, JOB

WHERE EMPLOYEE.JOB_CODE = JOB.JOB_CODE;

* 연결에 사용할 두 컬럼 명이 같은 경우 테이블 명.컬럼 명으로 작성하여 구분

SELECT EMP_ID, EMP_NAME, **E.JOB_CODE**, JOB_NAME

FROM EMPLOYEE E, JOB J

WHERE E.JOB_CODE = J.JOB_CODE;

* FROM절에 사용한 테이블 별칭 이용 가능

	A EMD ID	⊕ EMP_NAME	⊕ IOB CODE	JOB_NAME
1	200	선동일	J1	H.E.
	201	송종기	J2	부사장
	202	노옹철	J2	부사장
	203	송은희	J4	차장
5	204	유재식	J3	부장
6	205	정중하	J3	부장
7	206	박나라	J7	사원
8	207	하이유	J5	과장
9	208	김해술	J5	과장
10	209	심봉선	J3	부장
11	210	윤은해	J7	사원
12	211	전형돈	J6	대리
13	212	장쯔위	J6	대리
14	213	하동운	J6	대리
15	214	방명수	J7	사원
16	215	대북혼	J5	과장
17	216	차태연	J6	대리
18	217	전지연	J6	대리
19	218	이오리	J7	사원
20	219	임시환	J4	차장
21	220	이중석	J4	차장
22	221	유하진	J4	차장
23	222	이태림	J6	대리





✓ ANSI 표준 구문

- 연결에 사용하려는 컬럼 명이 같은 경우 USING() 사용, 다른 경우 ON() 사용

SELECT EMP_ID, EMP_NAME, JOB_CODE, JOB_NAME **FROM** EMPLOYEE

JOIN JOB USING(JOB_CODE);

SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, DEPT_TITLE

FROM EMPLOYEE


JOIN DEPARTMENT ON(DEPT_CODE = DEPT_ID);

	⊕ EMP_ID		JOB_CODE		BLNA	ME			
1	200	선동일	J1	대표					
2	201	송종기	J2	부사진	ŀ			$\overline{}$	
3	202	노용철	J2	부사진	ŀ				
4	203	송은희	J4	차장					
5	204	유재식	J3	부장					\
6	205	정중하	J3	부장					1
7	206	박나라	J7	사원					
8	207	하이유	J5	과장					
9	208	김해술	J5	과장					
10	209	심봉선	J3	부장					
11	210	윤은해	J7	사원					
12	211	전형돈	J6	대리					
13	212	장쯔위	J6	대리					
14	213	하동운	J6	대리	1	EMP_ID	⊕ EMP_NAME		DEPT_TITLE
15	214	방명수	J7	사원	1 2		선동일	D9	총무부
16	215	대북혼	J5	과장	2 2		송종기	D9	총무부
17	216	차태연	J6	대리	3 2		노용철	D9	총무부
18	217	전지연	J6	대리	4 2		송은희	D6	해외영업2부
19	218	이오리	J7	사원	5 2		유재식	D6	해외영업2부
20	219	임시환	J4	차장	6 2		정중하	D6	해외영업2부
21	220	이중석	J4	차장	7 2		박나라	D5	해외영업1부
22	221	유하진	J4	차장	8 2		하이유	D5	해외영업1부
23	222	이태림	J6	대리	9 2 10 2		김해술 신보성	D5	해외영업1부 해외영업1부
_					11 2		심봉선 윤은해	D5 D5	해외영업1부
					12 2		균근에 전형돈	D8	기술지원부
					13 2		장쯔위	D8	기술지원부
					14 2		방명수	D1	인사관리부
					15 2		대북혼	D5	해외영업1부
					16 2		차태연	D1	인사관리부
					17 2		전지연	D1	인사관리부
					18 2	19	임시환	D2	회계관리부
					19 2	20	미중석	D2	회계관리부
					20 2	21	유하진	D2	회계관리부
					21 2	22	미테릭	D8	기술자원부

▶ INNER JOIN과 OUTER JOIN



기본적으로 JOIN은 INNER JOIN이며 두 개 이상의 테이블을 조인할 때 일치하는 값이 없는 행은 조인에서 제외됨 OUTER JOIN은 일치하지 않은 값도 포함이 되며 반드시 OUTER JOIN 명시

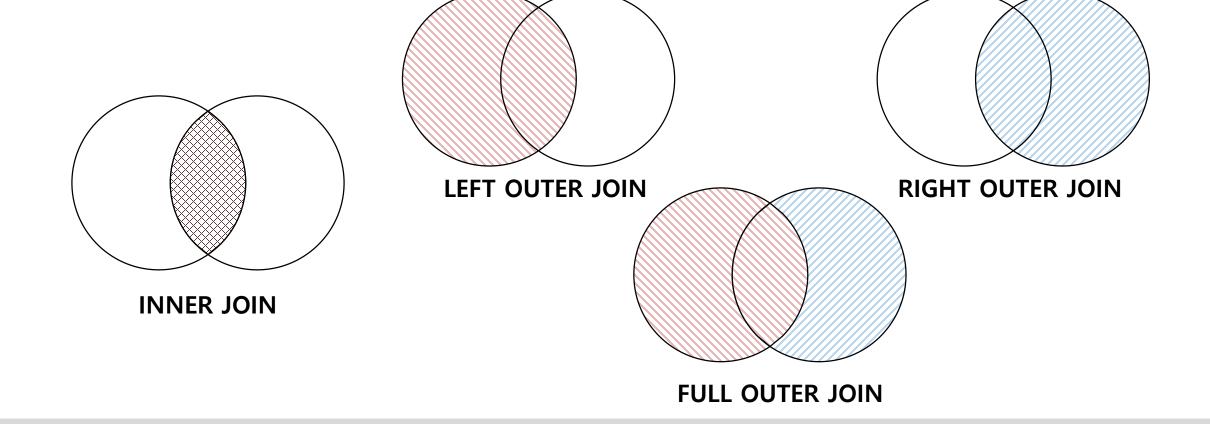





✓ 예시

SELECT EMP_NAME, DEPT_TITLE

FROM EMPLOYEE

JOIN DEPARTMENT

ON (DEPT_CODE = DEPT_ID);

	⊕ EMP_NAME	
1	선동일	총무부
2	송종기	총무부
3	노옹철	총무부
4	송은희	해외영업2부
5	유재식	해외영업2부
6	정중하	해외영업2부
7	박나라	해외영업1부
8	하이유	해외영업1부
9	김해술	해외영업1부
10	심봉선	해외영업1부
11	윤은해	해외영업1부
12	전형돈	기술지원부
13	장쯔위	기술지원부
14	방명수	인사관리부
15	대북혼	해외영업1부
16	차태연	인사관리부
17	전지연	인사관리부
18	임시환	회계관리부
19	이중석	회계관리부
20	유하진	회계관리부
21	이태림	기술지원부

SELECT EMP_NAME, DEPT_TITLE

FROM EMPLOYEE

LEFT JOIN DEPARTMENT

ON (DEPT_CODE = DEPT_ID);

	⊕ EMP_NAME	DEPT_TITLE
1	전지연	인사관리부
2	차태연	인사관리부
3	방명수	인사관리부
4	유하진	회계관리부
5	미중석	회계관리부
6	임시환	회계관리부
7	대북혼	해외영업1부
8	윤은해	해외영업1부
9	심봉선	해외영업1부
10	김해술	해외영업1부
11	하이유	해외영업1부
12	박나라	해외영업1부
13	정중하	해외영업2부
14	유재식	해외영업2부
15	송은희	해외영업2부
16	이태림	기술지원부
17	장쯔위	기술지원부
18	전형돈	기술지원부
19	노용철	총무부
20	송종기	총무부
21.	선동일	총무부
22	이오리	(null)
23	하동운	(null)
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	 ★ EMP_NAME 1 전지연 2 차태연 3 방명수 4 유하진 5 이중석 6 임시환 7 대북혼 8 윤은해 9 심봉선 10 김해술 11 하이유 12 박나라 13 정중하 14 유재식 15 송은희 16 이태림 17 장쯔위 18 전형돈 19 노용철 20 송종기 21 선통일 22 이오리 23 하동운

▶ INNER JOIN과 OUTER JOIN



✓ OUTER JOIN 종류

1. LEFT OUTER JOIN

합치기에 사용한 두 테이블 중 왼쪽에 기술된 테이블의 컬럼 수를 기준으로 JOIN할 때

2. RIGHT OUTER JOIN

합치기에 사용한 두 테이블 중 오른쪽에 기술된 테이블의 컬럼 수를 기준으로 JOIN할 때

3. FULL OUTER JOIN

합치기에 사용한 두 테이블이 가진 모든 행을 결과에 포함시킬 때





✓ 예시

SELECT EMP_NAME, DEPT_TITLE

FROM EMPLOYEE

RIGHT JOIN DEPARTMENT

ON (DEPT_CODE = DEPT_ID);

	⊕ EMP_NAME	DEPT_TITLE
1	선동일	총무부
2	송종기	총무부
3	노옹철	총무부
4	송은희	해외영업2부
5	유재식	해외영업2부
6	정중하	해외영업2부
7	박나라	해외영업1부
8	하이유	해외영업1부
9	김해술	해외영업1부
10	심봉선	해외영업1부
11	윤은해	해외영업1부
12	전형돈	기술지원부
13	장쯔위	기술지원부
14	방명수	인사관리부
15	대북혼	해외영업1부
16	차태연	인사관리부
17	전지연	인사관리부
18	임시환	회계관리부
19	이중석	회계관리부
20	유하진	회계관리부
21	이태림	기술지원부
22	(null)	해외영업3부
23	(null)	마케팅부
24	(null)	국내영업부

SELECT EMP_NAME, DEPT_TITLE

FROM EMPLOYEE

FULL JOIN DEPARTMENT

ON (DEPT_CODE = DEPT_ID);

	⊕ EMP_NAME	DEPT_TITLE
1	선동일	총무부
2	송종기	총무부
3	노옹철	총무부
4	송은희	해외영업2부
5	유재식	해외영업2부
6	정중하	해외영업2부
. 7	박나라	해외영업1부
8	하이유	해외영업1부
9	김해술	해외영업1부
10	심봉선	해외영업1부
11	윤은해	해외영업1부
12	전형돈	기술지원부
13	장쯔위	기술지원부
14	하동운	(null)
15	방명수	인사관리부
16	대북혼	해외영업1부
17	차태연	인사관리부
18	전지연	인사관리부
19	미오리	(null)
20	임시환	회계관리부
21	미중석	회계관리부
22	유하진	회계관리부
23.	이태림	기술자원부
24	(null)	해외영업3부
25	(null)	마케팅부
26	(null)	국내영업부





✓ 오라클 전용 OUTER JOIN

SELECT EMP_NAME, DEPT_TITLE

FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT

WHERE DEPT_CODE(+) = DEPT_ID;

	T	
1	선동일	총무부
2	송종기	총무부
3	노옹철	총무부
4	송은희	해외영업2부
5	유재식	해외영업2부
6	정중하	해외영업2부
7	박나라	해외영업1부
8	하이유	해외영업1부
9	김해술	해외영업1부
10	심봉선	해외영업1부
11	윤은해	해외영업1부
12	전형돈	기술지원부
13	장쯔위	기술지원부
14	방명수	인사관리부
15	대북혼	해외영업1부
16	차태연	인사관리부
17	전지연	인사관리부
18	임시환	회계관리부
19	미중석	회계관리부
	유하진	회계관리부
21	이태림	기술지원부
22	(null)	해외영업3부
23	(null)	마케팅부
	(null)	국내영업부

EMP_NAME | DEPT_TITLE

SELECT EMP_NAME, DEPT_TITLE

FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT

WHERE DEPT_CODE(+) = DEPT_ID(+);

* 에러, (+)는 한 쪽에만 사용 가능





카테시안 곱(Cartesian Product)라고도 하며 조인되는 테이블의 각 행들이 모두 매핑된 데이터가 검색되는 조인 방법 검색되는 데이터 수는 '행의 컬럼 수 * 또 다른 행의 컬럼 수'로 나옴

∕ 예시	
	1 선동일 인사관리부
	2 송종기 인사관리부
SELECT EMP_NAME, DEPT_TITLE FROM EMPLOYEE CROSS JOIN DEPARTMENT;	3 노옹철 인사관리부
	4 송은희 인사관리부
	5 유재식 인사관리부
	6 정중하 인사관리부
	7 박나라 인사관리부
CROSS JOIN BEITHRINEITI,	8 하이유 인사관리부
	9 김해술 인사관리부
	10 심봉선 인사관리부
	11 윤은해 인사관리부

2051미융역

206 유하진

207 이태림

송부부

총무부

총무부





지정한 컬럼 값이 일치하는 경우가 아닌 값의 범위에 포함되는 행들을 연결하는 방식

✓ 예시

SELECT EMP_NAME, SALARY, E.SAL_LEVEL

FROM EMPLOYEE E

JOIN SAL_GRADE S ON (SALARY BETWEEN MIN_SAL AND MAX_SAL);

	⊕ EMP_NAME		
1	선동일	8000000	S1
2	송종기	6000000	S1
3	노옹철	3700000	S4
4	유재식	3400000	S4
5	정중하	3900000	S4
6	심봉선	3500000	S4
7	대북혼	3760000	S4
8	전지연	3660000	S4
9	송은희	2800000	S5
0	하이유	2200000	S5
1	김해술	2500000	S5
2	윤은해	2000000	S5
3	저혀도	2000000	95





두 개 이상의 서로 다른 테이블을 연결하는 것이 아닌 같은 테이블을 조인하는 것

✓ 예시

SELECT E.EMP_ID, E.EMP_NAME 사원이름, E.DEPT_CODE, E.MANAGER_ID,

M.EMP_NAME 관리자이름

FROM EMPLOYEE E, EMPLOYEE M

WHERE E.MANAGER_ID = M.EMP_ID;

	⊕ EMP_ID	∜ 사원이름	DEPT_CODE	MANAGER_ID	♦ 관리자이름
1	214	방명수	D1	200	선동일
2	211	전형돈	D8	200	선동일
3	207	하이유	D5	200	선동일
4	204	유재식	D6	200	선동일
5	201	송종기	D9	200	선동일
6	202	노옹철	D9	201	송종기
7	205	정중하	D6	204	유재식
8	203	송은희	D6	204	유재식
9	210	윤은해	D5	207	하이유
10	209	심봉선	D5	207	하이유
11	208	김해술	D5	207	하이유
12	206	박나라	D5	207	하이유
13	212	장쯔위	D8	211	전형돈
14	217	전지연	D1	214	방명수
15	216	차태연	D1	214	방명수

► 다중 JOIN



하나 이상의 테이블에서 데이터를 조회하기 위해 사용하고 수행 결과는 하나의 Result Set으로 나옴

✓ 예시

SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, DEPT_TITLE, LOCAL_NAME

FROM EMPLOYEE

JOIN DEPARTMENT ON (DEPT_CODE = DEPT_ID)

JOIN LOCATION ON (LOCATION_ID = LOCAL_CODE);

SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, DEPT_TITLE, LOCAL_NAME

FROM EMPLOYEE

JOIN LOCATION ON (LOCATION_ID = LOCAL_CODE)

JOIN DEPARTMENT ON (DEPT_CODE = DEPT_ID);

* 에러, 다중 조인의 경우 조인 순서 매우 중요

	⊕ EMP_ID		DEPT_CODE	DEPT_TITLE	
1	200	선동일	D9	총무부	ASIA1
2	201	송종기	D9	총무부	ASIA1
3	202	노옹철	D9	총무부	ASIA1
4	203	송은회	D6	해외영업2부	ASIA3
5	204	유재식	D6	해외영업2부	ASIA3
6	205	정중하	D6	해외영업2부	ASIA3
7	206	박나라	D5	해외영업1부	ASIA2
8	207	하이유	D5	해외영업1부	ASIA2
9	208	김해술	D5	해외영업1부	ASIA2
10	209	심봉선	D5	해외영업1부	ASIA2
11	210	윤은해	D5	해외영업1부	ASIA2
12	211	전형돈	D8	기술지원부	EU
13	212	장쯔위	D8	기술지원부	EU
14	214	방명수	D1	인사관리부	ASIA1
15	215	대북혼	D5	해외영업1부	ASIA2
16	216	차태연	D1	인사관리부	ASIA1
17	217	전지연	D1	인사관리부	ASIA1
18	219	임시환	D2	회계관리부	ASIA1
19	220	미중석	D2	회계관리부	ASIA1
20	221	유하진	D2	회계관리부	ASIA1
21	222	이태림	D8	기술지원부	EU
				,	