INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

COM30 · PROGRAMACIÓN CON FRAMEWORKS PARA WEB · 2026-III

Taller 06 · Informe · *Informe técnico de la aplicación de gestión*

RA1 y RA2 · Corte 2 · Se entrega en PDF junto con el enlace del repositorio · Docente: Kevin Erney De Alba Pomárico

MODALIDAD	ARCHIVO	CIERRE	ENUNCIADO
Individual	COM30_Taller06_Apellido.pdf	Mar 3 nov · 23:59	COM30_S07_taller06.docx

NOMBRE Y APELLIDOS: Jasseff Donado Campo	CÓDIGO:	FECHA:

1 · Escenario y repositorio R1 · R8

ESCENARIO ELEGIDO (E1 A E7) Y NOMBRE DEL PROCESO

Mesa de ayuda de TI

REQUERIMIENTO EN DOS O TRES ORACIONES: QUIÉN REGISTRA QUÉ, CON QUÉ DATOS Y QUÉ SE HACE CON EL REGISTRO

El usuario registra un ticket de soporte proporcionando sus datos de contacto y la clasificación del incidente (categoría, prioridad, descripción). Este registro permite al equipo que administra y monitorea la infraestructura física documentar la falla, evaluar el nivel de criticidad y registrar exactamente qué equipos específicos (por código y ubicación) presentan el problema para su pronta intervención.

ENLACE DEL REPOSITORIO (DEBE ABRIR EN UNA VENTANA PRIVADA DEL NAVEGADOR)

https://github.com/JassDonado/helpdesk.git

2 · Estructura y tipo de formulario R1 · RA1 CE1 · RA2 CE1

ESTRUCTURA ELEGIDA (COMPONENTES SEPARADOS O UNA SOLA PLANTILLA) Y POR QUÉ; MÁXIMO SEIS LÍNEAS

Elegí utilizar una sola plantilla porque el formulario de la mesa de ayuda maneja un flujo de registro directo y sin pasos intermedios. Al mantener los campos principales (solicitante, categoría, prioridad) y el FormArray de equipos afectados en un mismo componente, se simplifica el manejo del estado del FormGroup y la validación cruzada (como la regla de prioridad crítica) se procesa de forma centralizada sin necesidad de pasar eventos entre componentes hijos y padres.

POR QUÉ EL FORMULARIO DEL REGISTRO ES REACTIVO Y NO BASADO EN PLANTILLA; MÁXIMO CUATRO LÍNEAS

Se implementó un formulario reactivo porque permite un manejo programático del estado y las validaciones desde el controlador, lo cual es fundamental para implementar el validador de grupo (prioridad vs. impacto). Además, facilita enormemente la gestión dinámica y reactiva de los equipos afectados a través de un FormArray, permitiendo agregar o quitar filas fácilmente.

3 · Modelo de datos y modelo de formulario R2 · R3 · RA2 CE2

Liste los controles del formulario con su tipo y sus validadores. Distinga el modelo de datos (la interfaz que guarda el servicio) del modelo del formulario (el FormGroup).

CONTROL	TIPO	VALIDADORES	CAMPO EQUIVALENTE EN EL MODELO DE DATOS
solicitante	FormControl<string>	Validators.required, Validators.minLength(3)	solicitante
correo	FormControl<string>	Validators.required, Validators.email	correo
categoria	FormControl<string>	Validators.required	categoria
prioridad	FormControl<string>	Validators.required	prioridad
descripcion	FormControl<string>	Validators.required	descripcion
impacto	FormControl<string>	(Ninguno directamente; se evalúa con el validador de grupo)	impacto
equiposAfectados	FormArray	Validators.required (o un validador propio para evitar listas vacías)	equiposAfectados
codigo	FormControl<string>	Validators.required	codigo
ubicacion	FormControl<string>	Validators.required	ubicacion

4 · Validadores propio y de grupo R4 · RA2 CE4

VALIDADOR PROPIO Transcríbalo como texto. No se aceptan imágenes de código.

Se validará el correo de los datos solicitados mediante un validador que compruebe que el correo sea del dominio de la empresa validando después del @ por ejemplo pruebatech.com.co

VALIDADOR DE GRUPO Transcríbalo como texto. No se aceptan imágenes de código.

Se validará si la prioridad es alta haya un campo de impacto obligatorio este tipo de incidente o requerimiento.

EXPLIQUE EN QUÉ SE DIFERENCIA EL ERROR DE UN VALIDADOR DE CONTROL DEL DE UN VALIDADOR DE GRUPO Y DESDE DÓNDE SE CONSULTA CADA UNO EN LA PLANTILLA

La diferencia principal está en su alcance. El error de un validador de control se aplica a un único campo (como mi validación del correo) y lo consulto en la plantilla accediendo directamente a ese control, por ejemplo: formulario.get('correo').hasError('dominioInvalido'). En cambio, el validador de grupo evalúa la relación entre varios campos a la vez; por esto, el error se asigna a todo el FormGroup y debo consultarlo desde la raíz del formulario, por ejemplo: formulario.hasError('impactoFaltante').

5 · Casos de prueba R3 · R4 · R5 · 6 o más casos

Escriba el resultado esperado antes de ejecutar y el obtenido después. Incluya, por cada validador, el caso límite y el primer valor válido, la lista de ítems con 0 y con 1 fila, y la ruta feliz completa.


CASO	ENTRADA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	CUMPLE
C1				
C2				

C3	
C4	
C5	
C6	
C7	
C8	

6 · Evidencias R6 · R7


EVIDENCIA · INSERTE AQUÍ LA CAPTURA

Captura 1 · El formulario con errores visibles después de tocar y dejar vacíos dos campos, y el error del validador de grupo mostrado.

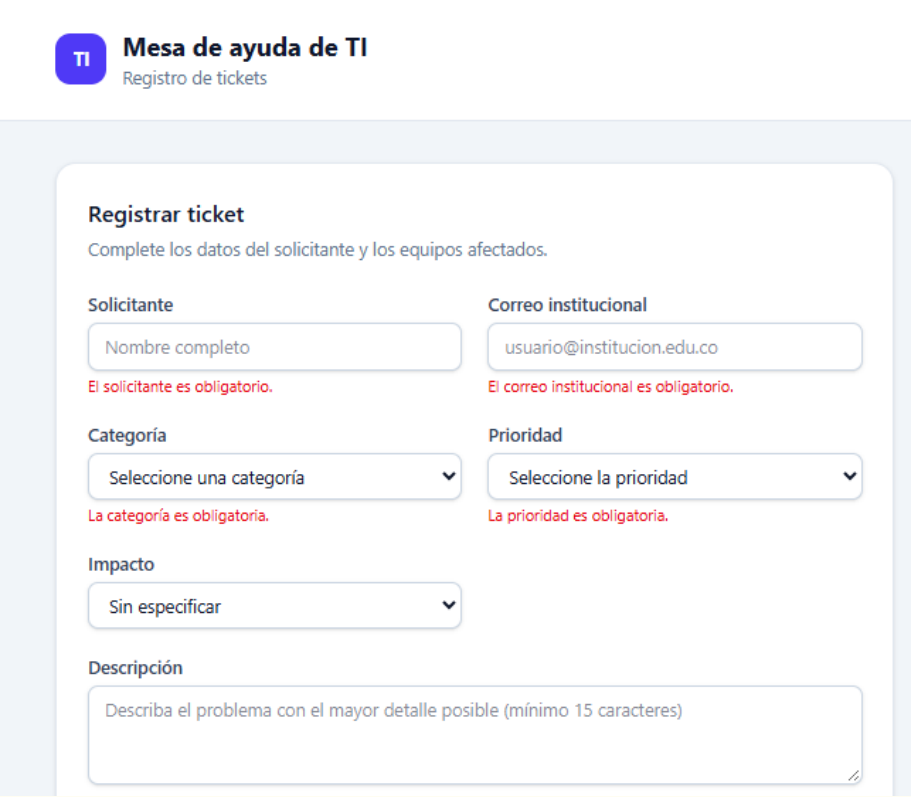

EVIDENCIA · INSERTE AQUÍ LA CAPTURA

Captura 2 · La lista de ítems con 3 filas y la fila quitada, y el botón de envío bloqueado cuando la lista queda vacía.

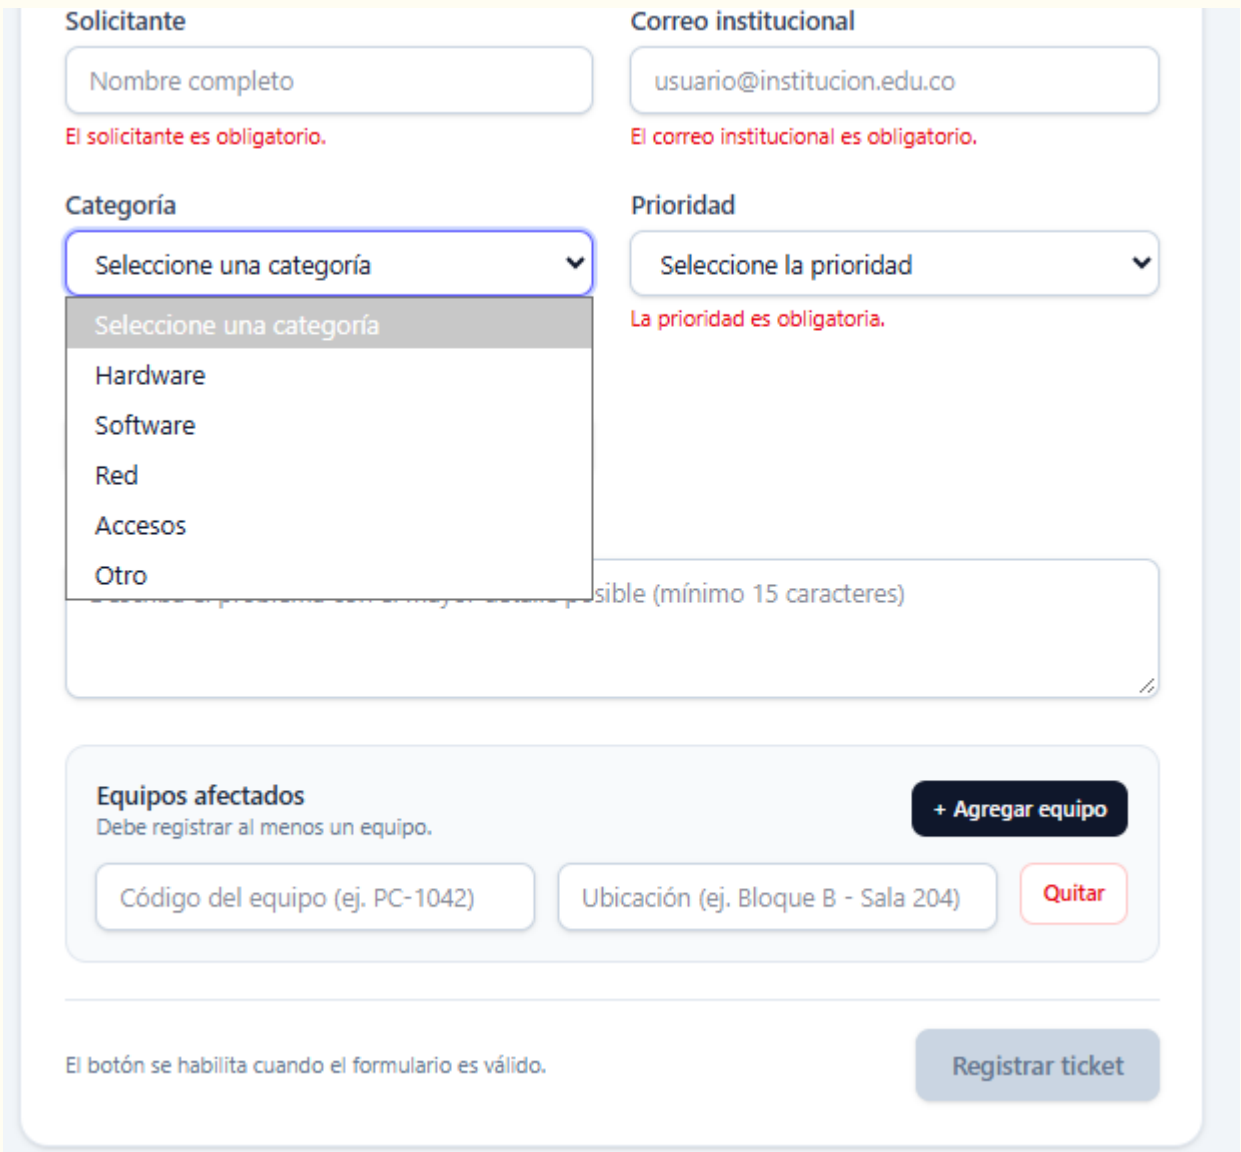

EVIDENCIA · INSERTE AQUÍ LA CAPTURA

Captura 3 · El listado con registros en estados distintos, el contador y el panel de resumen cargado con @defer.



EVIDENCIA · INSERTE AQUÍ LA CAPTURA

Captura 4 · Los commits del repositorio en GitHub (pestaña Commits), con fechas visibles.

7 · Sustentación y fuentes RA2 CE4

EXPLIQUE POR QUÉ VALIDATORS.REQUIRED ACEPTA UNA CADENA FORMADA SOLO POR ESPACIOS Y CÓMO LO RESOLVIÓ EN SU APLICACIÓN



FUENTES Y AYUDAS UTILIZADAS (DOCUMENTACIÓN, EJEMPLOS DE CLASE, HERRAMIENTAS): QUÉ SE TOMÓ Y QUÉ SE ADAPTÓ

Gemini

angular.dev