



JAVACREAM

*Training
Consulting
Projectmanagement*

GIT

- Name
- Rolle im Unternehmen
- Themenbezogene Vorkenntnisse
- Aktuelle Problemstellung
- Konkrete individuelle Zielsetzung



Ausgangssituation

- Ein Satz von Dateien repräsentiert einen Stand eines Projekts
 - angereichert mit Meta-Informationen
 - “Wer hat wann warum welche Änderungen gemacht”
- Parallele Fortentwicklung von Ständen
- Konsistente Zusammenführen (“Mergen”) von parallel entwickelten Ständen
- Zentrale Ablage aller Informationen
 - Authentifizierung und Autorisierung
- Verfahren und Methoden zur Zusammenarbeit im Team
- Unterstützung durch etablierte Verfahren zum effizienten Arbeiten

- Ein Satz von Dateien repräsentiert einen Stand eines Projekts
 - angereichert mit Meta-Informationen
 - “Wer hat wann warum welche Änderungen gemacht”
- Parallele Fortentwicklung von Ständen
- Konsistente Zusammenführen (“Mergen”) von parallel entwickelten Ständen
- Zentrale Ablage aller Informationen
 - Authentifizierung und Autorisierung
- Verfahren und Methoden zur Zusammenarbeit im Team
- Unterstützung durch etablierte Verfahren zum effizienten Arbeiten

- Ein Satz von Dateien repräsentiert einen Stand eines Projekts
 - angereichert mit Meta-Informationen
 - “Wer hat wann warum welche Änderungen gemacht”
- Parallele Fortentwicklung von Ständen
- Konsistente Zusammenführen (“Mergen”) von parallel entwickelten Ständen
- Zentrale Ablage aller Informationen
 - Authentifizierung und Autorisierung
- Verfahren und Methoden zur Zusammenarbeit im Team
- Unterstützung durch etablierte Verfahren zum effizienten Arbeiten

- Git Server sind Produkte von Herstellern außerhalb der Git-Community
 - Proprietär
 - Aufgrund der klaren Problemstellung sind aber die Produkte sehr ähnlich
- Übersicht
 - **GitHub Enterprise** (Microsoft)
 - GitLab (gitlab.com)
 - BitBucket (Atlassian)

- Ein Satz von Dateien repräsentiert einen Stand eines Projekts
 - angereichert mit Meta-Informationen
 - “Wer hat wann warum welche Änderungen gemacht”
- Parallele Fortentwicklung von Ständen
- Konsistente Zusammenführen (“Mergen”) von parallel entwickelten Ständen
- Zentrale Ablage aller Informationen
 - Authentifizierung und Autorisierung
- Verfahren und Methoden zur Zusammenarbeit im Team
- Unterstützung durch etablierte Verfahren zum effizienten Arbeiten




- Workflows zum effizienten Arbeiten mit Git
- Beispiele
 - Git Flow (Atlassian)
 - GitHub Flow (GitHub-Community)
- Hinweise
 - Sowohl Atlassian Git Flow als auch GitHub Flow sind Produkt-unabhängig
 - Git Flows sind immer als Templates zu verstehen, die im konkreten Einsatz an ein Projekt / ein Unternehmen angepasst werden

- Ein Satz von Dateien repräsentiert einen Stand eines Projekts
 - angereichert mit Meta-Informationen
 - “Wer hat wann warum welche Änderungen gemacht”
- Parallele Fortentwicklung von Ständen
- Konsistente Zusammenführen (“Mergen”) von parallel entwickelten Ständen
- Zentrale Ablage aller Informationen
 - Authentifizierung und Autorisierung
- Verfahren und Methoden zur Zusammenarbeit im Team
- Unterstützung durch etablierte Verfahren zum effizienten Arbeiten

Tag 1 + Tag 2 erste
Session

Git ist ein “verteiltes Versionsverwaltungssystem”


Besser: “Ein verteilbares System”

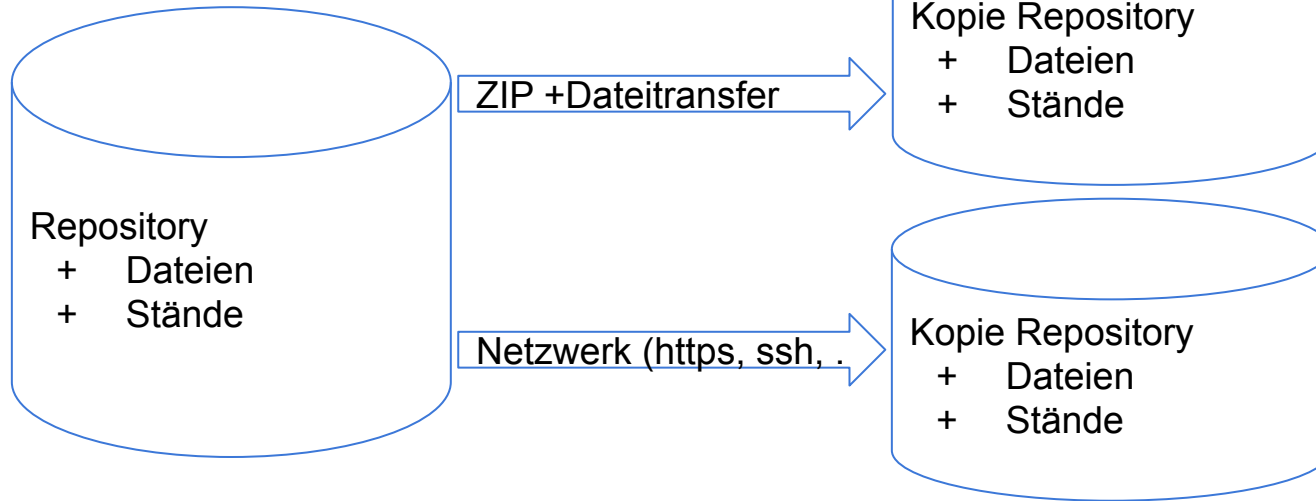

Unbedingt notwendig ist eine Fälschungs-sichere Konsistenz der verteilten Informationen
Lösung wird durch Merkle-Trees erreicht (Informationen bestimmen einen Hashwert, Der Hash der Vorgänger-Information wird dabei mitberücksichtigt) -> Blockchain
GIT benutzt / arbeitet mit Blockchain-Technologie

First Contact

- Kommandos über ein Terminal

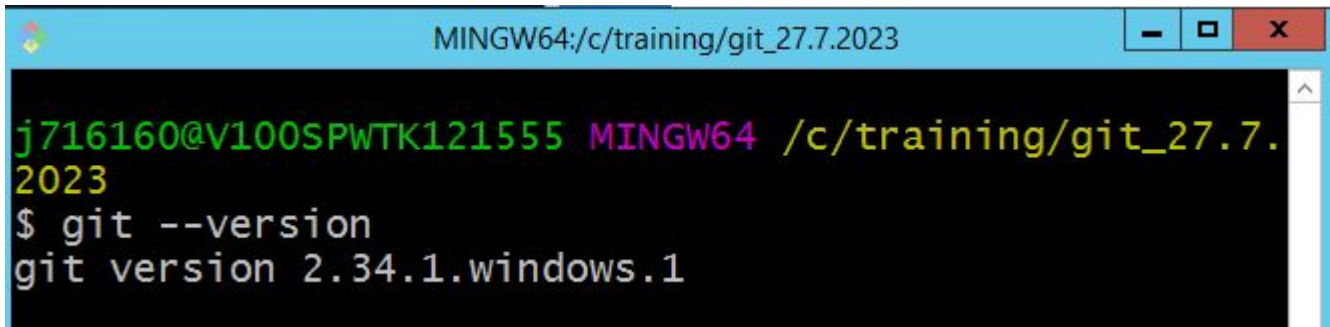

```
MINGW64:/c/training/git_27.7.2023

j716160@V100SPWTK121555 MINGW64 /c/training/git_27.7.2023
$ git --version
git version 2.34.1.windows.1
```

- Installation native oder “Portable Git”
 - Git ist kein Hintergrund-Dienst
 - Die Git-Kommandos stellen das komplette Versionsverwaltungssystem bereit


- Konfiguration von Benutzer-Name und eMail-Adresse
 - `git config --global user.name`
 - `git config --global user.email`
- Hinweise
 - Bei Ihnen bereits gesetzt
 - Check: `git config --get user.name`
 - `--global`
 - Global heißt: Für den Benutzer, `.gitconfig` im UserHome-Directory
 - `--local` (pro Repo) oder `--system` (Rechner-übergreifend)
 - `-gitconfig` ist eine strukturierte Text-Datei

- **Untypisch: Initialisieren eines lokalen, leeren Repositories**
 - Im Seminar erst einmal die einzige Möglichkeit
 - In der Praxis würden Sie ein Repo auf GitHub anlegen und clonen -> später
- **mkdir training, cd training**
 - training ist ein ganz normales Verzeichnis
- **git init**
 - Erzeugt in training das Unterverzeichnis .git
 - Wording
 - -git -> Git Repository
 - training ist immer noch “normal”, aber ich nenne es ein Git-Projektverzeichnis
 - Alle Dateien außerhalb von -git sind Bestandteil des Workspaces
 - **Check**
 - Im Prompt steht “(master)”
 - git status erzeugt nur unauffällige Ausgaben
- Hinweis: Ein Löschen des Verzeichnisses ,git zerstört das Repository unwiderruflich

- Erstellen einer Datei im Workspace
 - `echo Hello > content.txt`
- `git status` zeigt eine Inkonsistenz an: Es existiert eine Datei im Workspace, die dem Repository unbekannt ist
 - Datei ist “rot”
 - Kein Fehler!
- `git add content.txt`
 - Parameter: Liste von Dateien mit Platzhaltern
- `git status` zeigt eine Inkonsistenz an: Das Repository enthält in einer “Staging Area” eine Datei, die noch keinem Stand zugeordnet ist
 - Datei ist “grün”
 - Es ist nicht alles “OK”
-

- Definition eines Standes erfordert das Erfassen der Meta-Informationen
 - Wer (user.name) hat wann (timestamp) warum (?) welche (Informationen in der Staging Area) gemacht
 - `git commit -m "Beschreibung: warum? - > Commit Message"`
- `git status` ist unauffällig
- `git log`
 - Ausgabe der letzten Meta-Informationen eines Standes

- Normales Arbeiten im Workspace
- Git
 - `git add .`
 - `git commit -m "neuer Stand"`

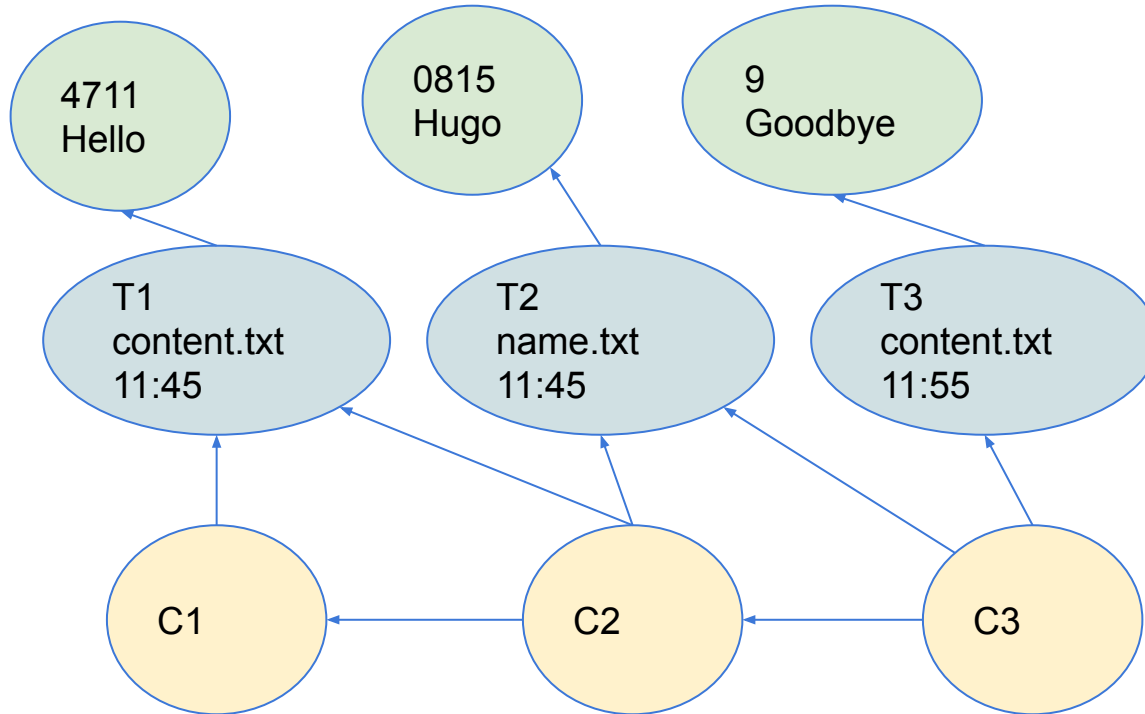


Content oder BLOB
Objekt

Tree Objekt

Commit Objekt



- `git add`
 - erzeugt ausschließlich Content-Objekte
- `git commit`
 - erzeugt die Tree-Objekte
 - Erzeugt ein neues Commit-Objekt mit Verweis auf den Vorgänger
 - Blockchain

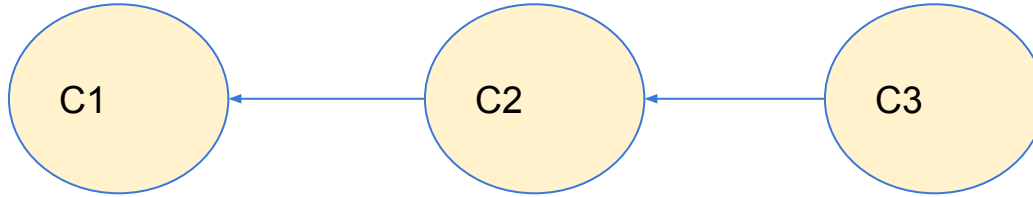

Commit Objekt

git commit

- + Erzeugt ein neues Commit-Objekt mit Verweis auf den Vorgänger


- `git checkout <hash>`
 - Damit wird der Workspace mit einem Stand synchronisiert = überschrieben
- Empfehlung Sawitzki
 - “Checkout nur bei unauffälligen Status”
 - Falls auffällig
 - `git add .`
 - `git commit -m “...”`
 - `git stash`
 - Im Wesentlichen ein lokaler Backup der Staging-Area
 - Bitte aber nur im “Notfall”
 - Details -> Dokumentation / Online

- Nachvollziehen
- Ist ein Commit auch auf “alten” Ständen möglich?
- Wie würden Sie das im Graphen der Commit-Objekte visualisieren?
- Vorsicht:
 - Behalten Sie die Hash-Werte in der Historie, ein git log zeigt nicht immer alle Hashes an
-



- Eigentlich genügt das bisher vermittelte Wissen...
- Das Arbeiten mit den Hash-Werten ist intern in Git, aber aus Sicht eines Anwenders ist das der “Nerd-Modus”

- Ein Alias-Name macht einen Commit auch über einen sprechenden Namen identifizierbar

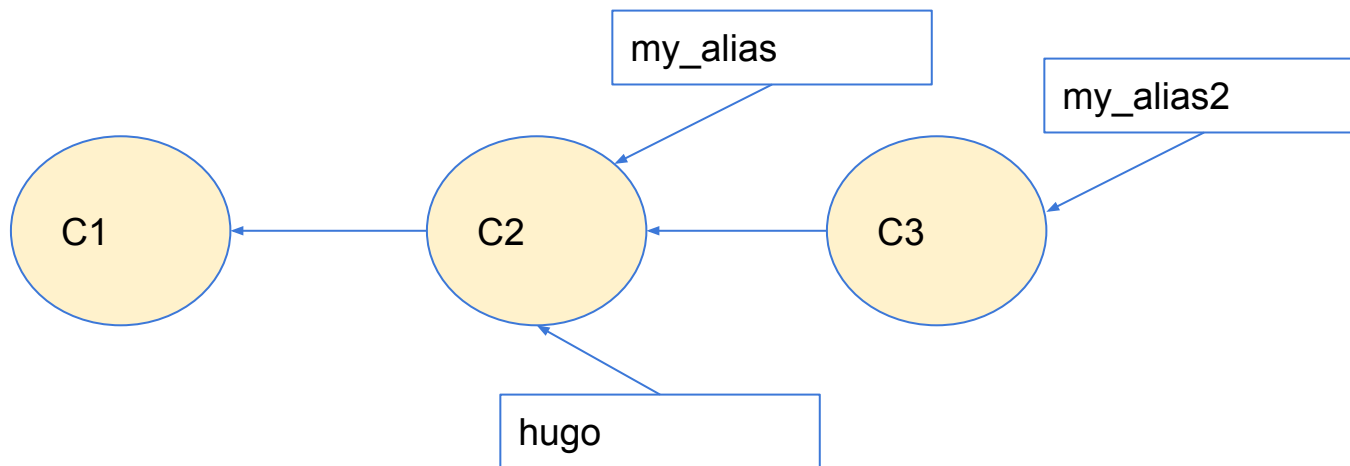



- Alias-Name auf einen festen Stand
 - Release mit einer Versionsnummer
 - v1.1
 - Milestones, Build-Number
 - Merker
 - “heute morgen”, test, savepoint, ...
- Alias-Name auf eine gerade durchgeführte Aktion
 - Auftrag
 - implement_feature1
 - Jira-Issue
 - jira_12345
 - Merker
 - experiment_42, working,

- Fixer Stand
 - `git tag v1.0`
 - Erzeugt ein Tag auf dem aktuellen Commit
 - `git tag v1.0 23456787654323456`
 - `git tag --list`
 - Auflistung aller Tags
 - Auch interessant für eine Projekt-Übersicht, “Was haben wir denn schon alles erreicht?”
 - `git tag -d v1.0`
- Hinweis für FI
 - Tags in der FI können nur mit einer Signatur auf GitHub hochgespielt werden

- Laufende Aktion
 - `git branch implement_new_feature`
 - Erzeugt einen Branch auf dem aktuellen Commit
 - `git branch my_branch 23456787654323456`
 - `git branch --list`
 - Auflistung aller Branches
 - Auch interessant für eine Projekt-Übersicht, “Was machen wir denn gerade?”
 - `git branch -d my_branch`
- Hinweise
 - Erzeugen eines Branches wird häufig mit einem checkout kombiniert
 - `git checkout -b new_branch <hash>`

- Tags und Branches sind und bleiben Alias-Namen auf vorhandene Commit-Objekte
- Tags und Branches sind Trivial-Operationen
 - Anlegen
 - -> CPU = 0%
 - -> Repository-Größe += ein paar Byte
- Löschen eines Tags oder Branches ändert im Geflecht der Commit-Objekte NICHTS
- Alias-Namen müssen im Repository eindeutig benannt sein



- `git log --oneline --graph --decorate --all`
 - Erzeugt eine übersichtliche Kompakt-Ausgabe des Commit-Geflechts
 - Damit wird die Historie des Projekts simpel visualisiert
- `git config --global alias.dl "log --oneline --graph --decorate --all"`
- `git dl`

```
* 2f8ad55 (feature/planet_part2) add Jupiter
* d8bc94a add Uranus
| * 45e577a (feature/planet_part1) add Mercury
|/
* ff6e19f (feature/planet) add venus
| * b08ec94 (feature/star) change to Sol
| * 4e601b1 add vega
|/
* 29df802 (HEAD -> main, tag: v1.0) setup project
```

- `git checkout <hash> | <tag>`

```
$ git d1
* 2f8ad55 (feature/planet_part2) add Jupiter
* d8bc94a add Uranus
| * 45e577a (feature/planet_part1) add Mercury
|/
* ff6e19f (feature/planet) add venus
| * b08ec94 (feature/star) change to Sol
| * 4e601b1 add vega
|/
* 29df802 (HEAD, tag: v1.0, main) setup project
```

Ergebnis: Detached HEAD

- git checkout <branch>

```
$ git d1
* 2f8ad55 (feature/planet_part2) add Jupiter
* d8bc94a add Uranus
| * 45e577a (feature/planet_part1) add Mercury
|/
* ff6e19f (feature/planet) add venus
| * b08ec94 (feature/star) change to Sol
| * 4e601b1 add vega
|/
* 29df802 (HEAD -> main, tag: v1.0) setup project
```

Ergebnis: HEAD attached auf den Branch

Manifestiert sich bei einem Commit

Beim Commit mit attached HEAD wird der Branch bewegt, der HEAD deutet weiter auf den Branch

```
$ git dl
* 954b2fd (HEAD -> main) add name
* 2f8ad55 (feature/planet_part2) add Jupiter
* d8bc94a add Uranus
| * 45e577a (feature/planet_part1) add Mercury
|/
* ff6e19f (feature/planet) add venus
/
* b08ec94 (feature/star) change to Sol
* 4e601b1 add vega
/
* 29df802 (tag: v1.0) setup project
```

Unterschied attached / detached HEAD

Manifestiert sich bei einem Commit


Beim Commit auf detached HEAD deutet der HEAD auf das neu erzeugt Commit-Objekt -> NERD-Modus

```
$ git d1
* fa812af (HEAD) add name
| * 954b2fd (main) add name
|/
| * 2f8ad55 (feature/planet_part2) add Jupiter
| * d8bc94a add Uranus
| | * 45e577a (feature/planet_part1) add Mercury
| | /
| * ff6e19f (feature/planet) add venus
|/
| * b08ec94 (feature/star) change to Sol
| * 4e601b1 add vega
|/
* 29df802 (tag: v1.0) setup project
```

Falls irrtümlich im detached HEAD committed -> git checkout -b new_branch

Alias-Name "HEAD" zeigt auf den gerade aktiv ausgecheckte Stand

HEAD = git checkout <hash> | <tag> | <branch>

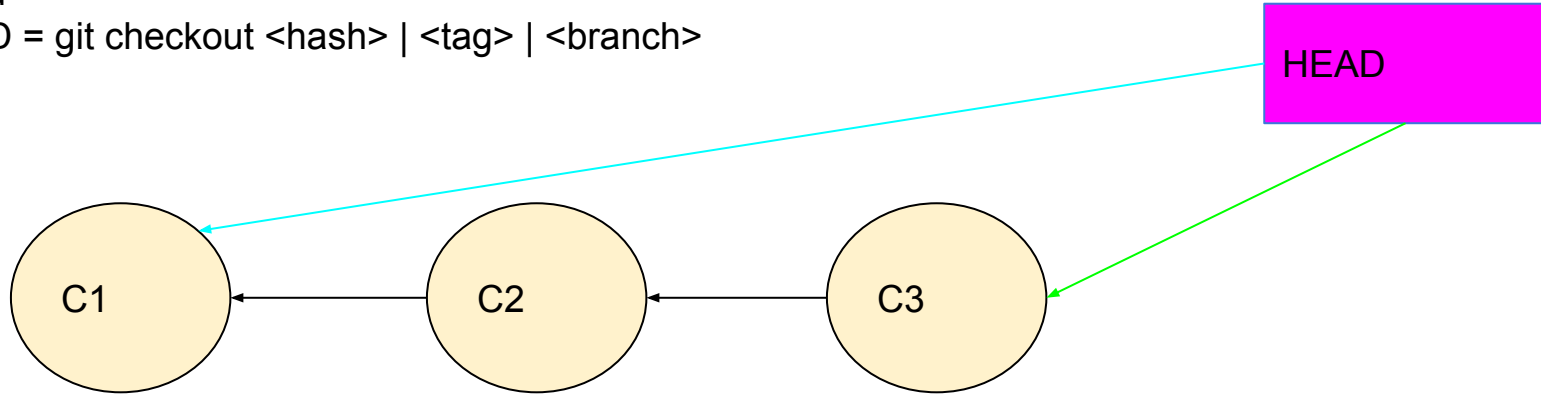

```
git checkout C1  
git checkout C3
```