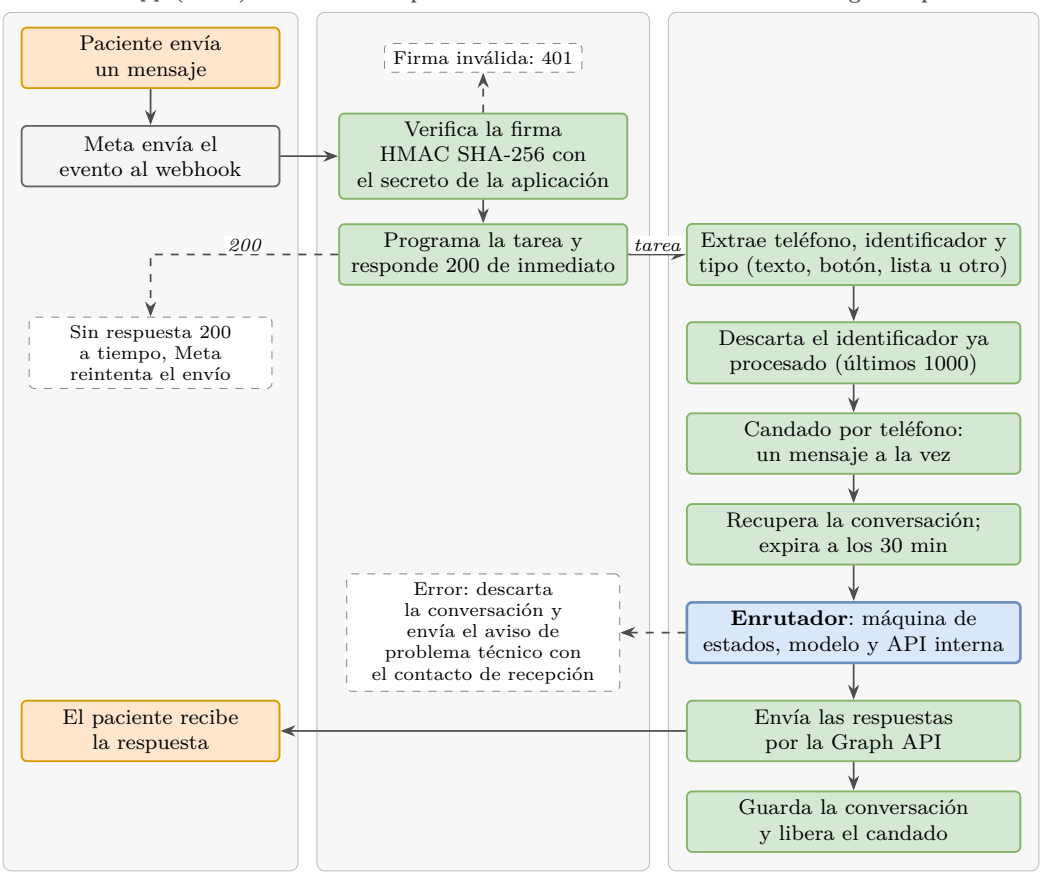

WhatsApp (Meta)
Recepción del webhook
Tarea en segundo plano
Paciente envía un mensaje
Meta envía el evento al webhook
Verifica la firma HMAC SHA-256 con el secreto de la aplicación
Firma inválida: 401
Programa la tarea y responde 200 de inmediato
200
tarea
Sin respuesta 200 a tiempo, Meta reintenta el envío
Extrae teléfono, identificador y tipo (texto, botón, lista u otro)
Descarta el identificador ya procesado (últimos 1000)
Candado por teléfono: un mensaje a la vez
Recupera la conversación; expira a los 30 min
Enrutador: máquina de estados, modelo y API interna
Error: descarta la conversación y envía el aviso de problema técnico con el contacto de recepción
Envía las respuestas por la Graph API
El paciente recibe la respuesta
Guarda la conversación y libera el candado