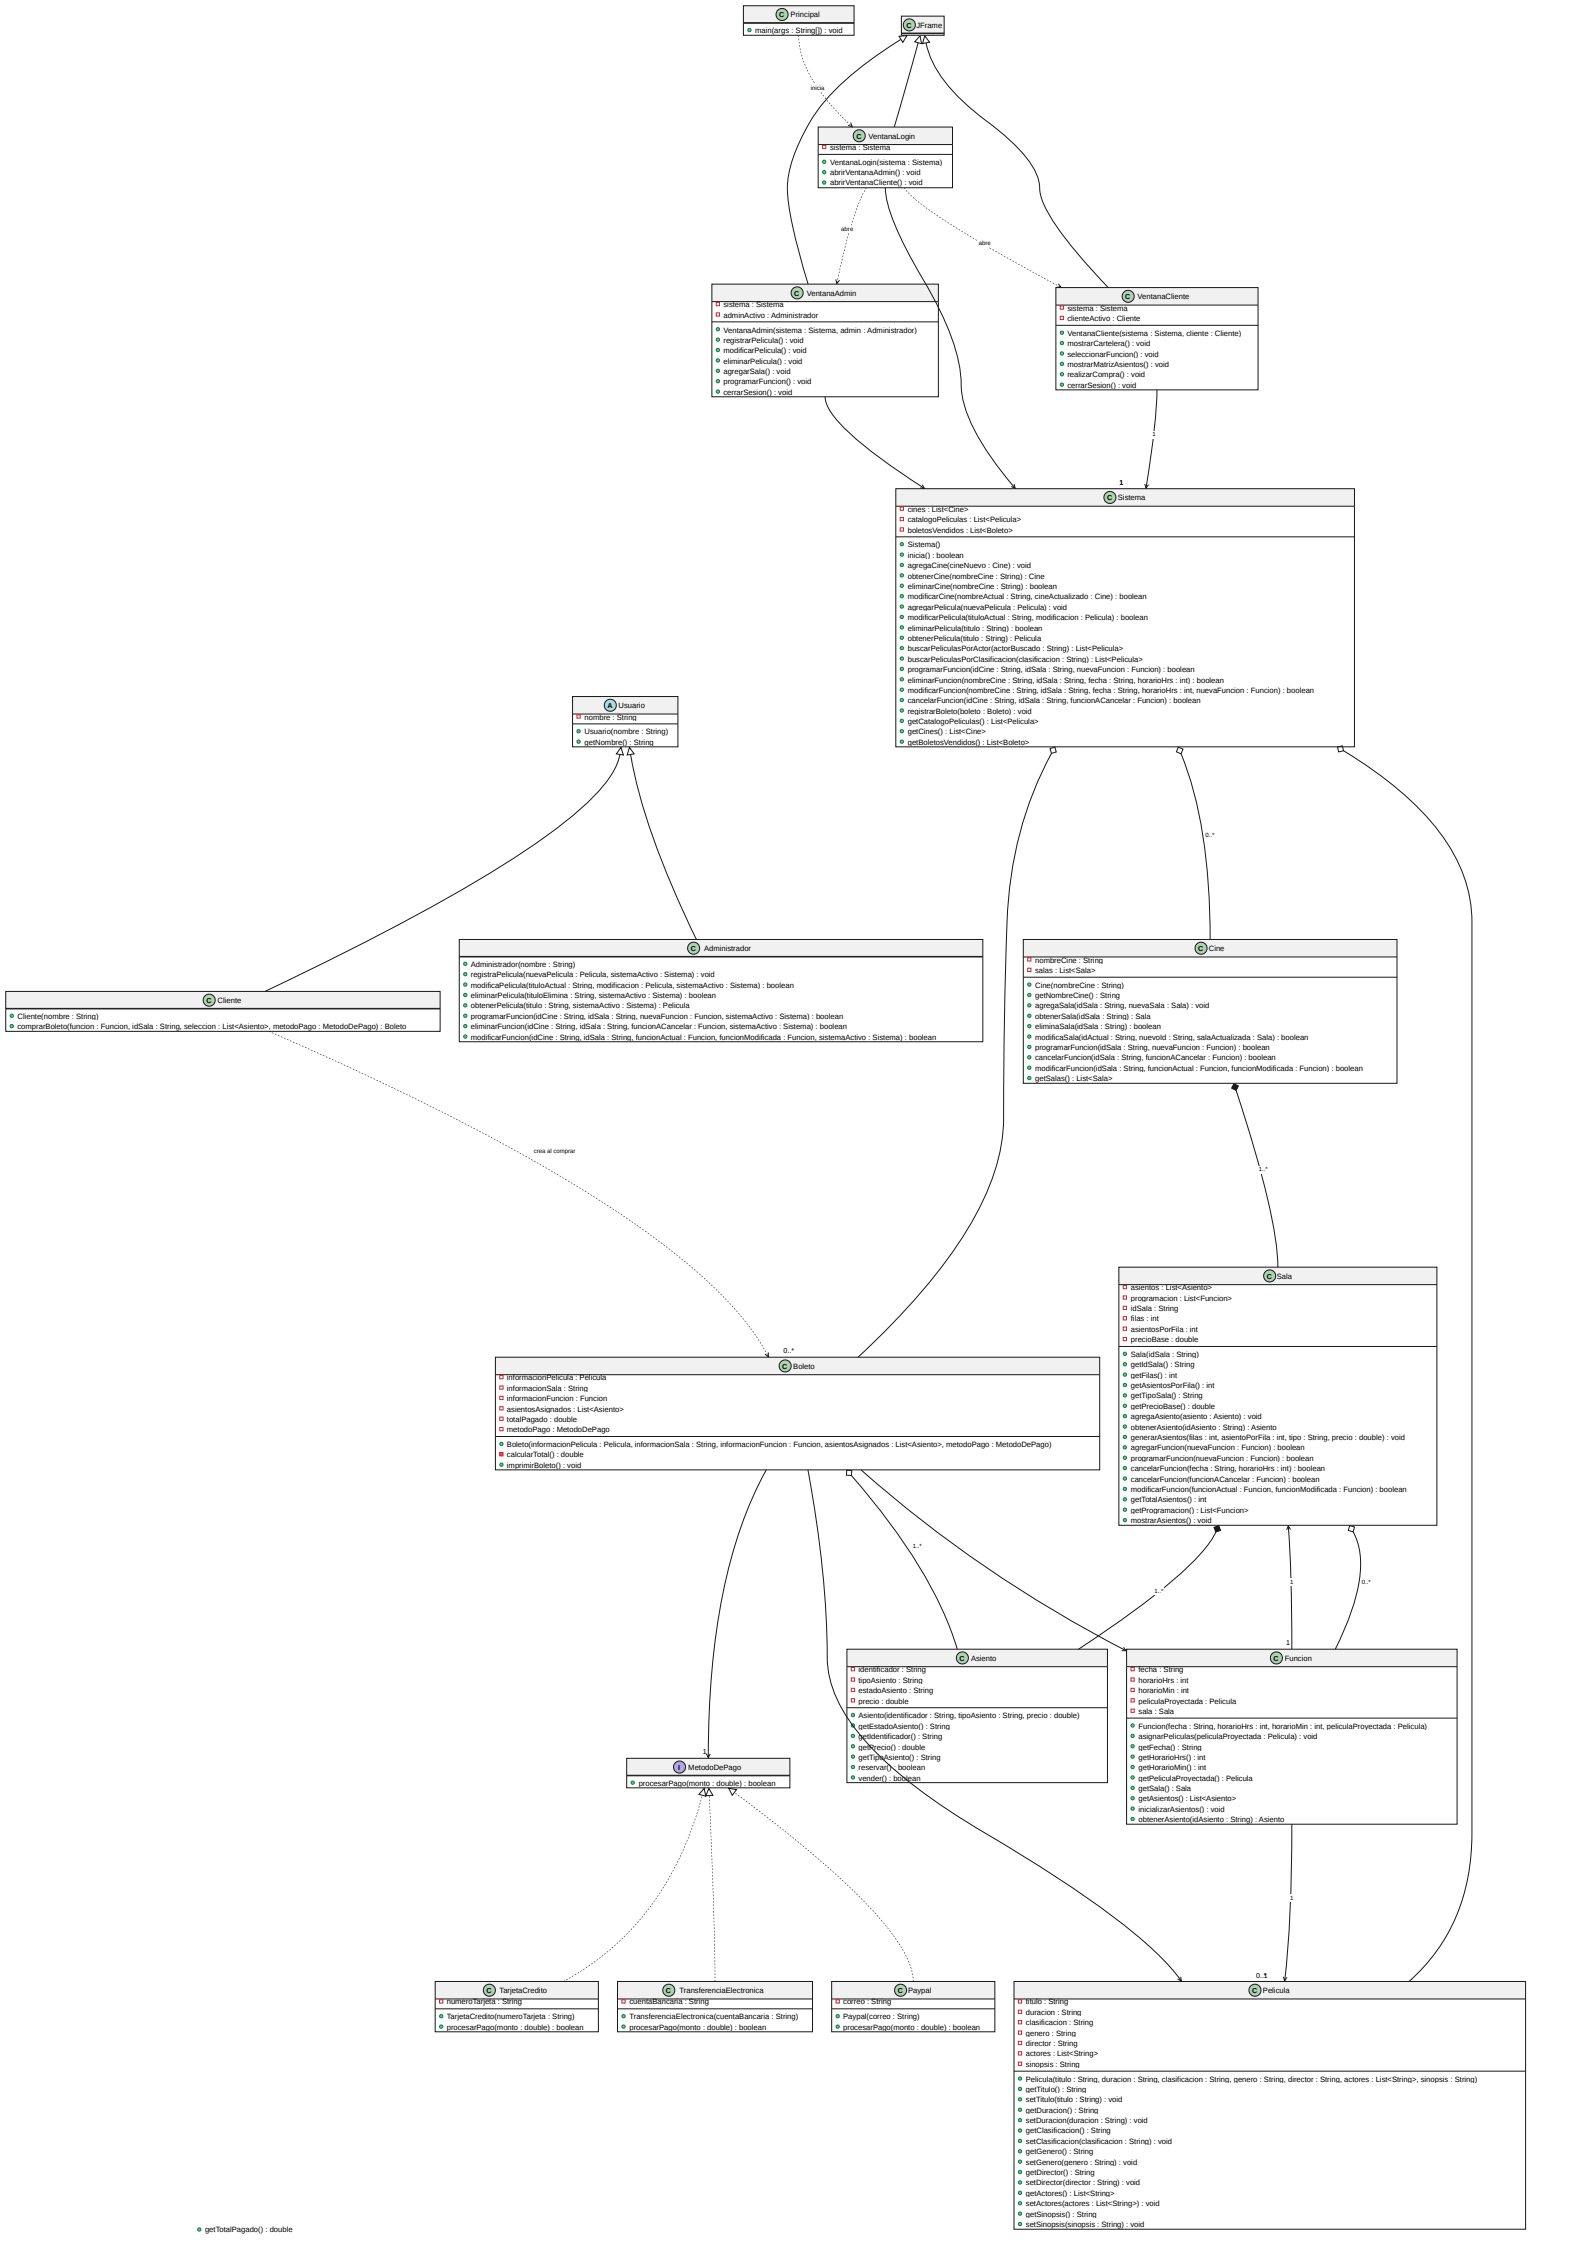
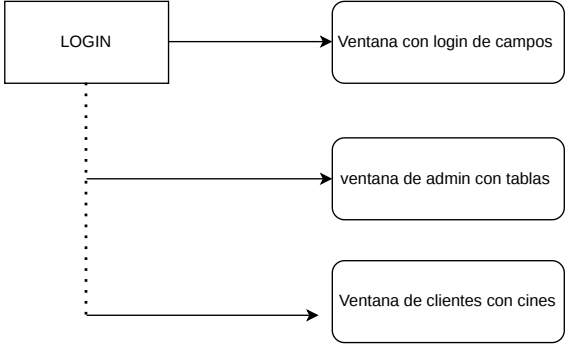

Principal
+ main(args : String[]) : void
JFrame
inicia
VentanaLogin
- sistema : Sistema
+ VentanaLogin(sistema : Sistema)
+ abrirVentanaAdmin() : void
+ abrirVentanaCliente() : void
abre
abre
VentanaAdmin
- sistema : Sistema
- adminActivo : Administrador
+ VentanaAdmin(sistema : Sistema, admin : Administrador)
+ registrarPelicula() : void
+ modificarPelicula() : void
+ eliminarPelicula() : void
+ agregarSala() : void
+ programarFuncion() : void
+ cerrarSesion() : void
VentanaCliente
- sistema : Sistema
- clienteActivo : Cliente
+ VentanaCliente(sistema : Sistema, cliente : Cliente)
+ mostrarCartelera() : void
+ seleccionarFuncion() : void
+ mostrarMatrizAsientos() : void
+ realizarCompra() : void
+ cerrarSesion() : void
1
1
Sistema
- cines : List<Cine>
- catalogoPeliculas : List<Pelicula>
- boletosVendidos : List<Boleto>
+ Sistema()
+ iniciar() : boolean
+ agregaCine(cineNuevo : Cine) : void
+ obtenerCine(nombreCine : String) : Cine
+ eliminarCine(nombreCine : String) : boolean
+ modificarCine(nombreActual : String, cineActualizado : Cine) : boolean
+ agregarPelicula(nuevaPelicula : Pelicula) : void
+ modificarPelicula(tituloActual : String, modificacion : Pelicula) : boolean
+ eliminarPelicula(titulo : String) : boolean
+ obtenerPelicula(titulo : String) : Pelicula
+ buscarPeliculasPorActor(actorBuscado : String) : List<Pelicula>
+ buscarPeliculasPorClasificacion(clasificacion : String) : List<Pelicula>
+ programarFuncion(idCine : String, idSala : String, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ eliminarFuncion(nombreCine : String, idSala : String, fecha : String, horarioHrs : int) : boolean
+ modificarFuncion(nombreCine : String, idSala : String, fecha : String, horarioHrs : int, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ cancelarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionACancelar : Funcion) : boolean
+ registrarBoleto(boleto : Boleto) : void
+ getCatalogoPeliculas() : List<Pelicula>
+ getCines() : List<Cine>
+ getBoletosVendidos() : List<Boleto>
Usuario
- nombre : String
+ Usuario(nombre : String)
+ getNombre() : String
0..*
Administrador
+ Administrador(nombre : String)
+ registraPelicula(nuevaPelicula : Pelicula, sistemaActivo : Sistema) : void
+ modificaPelicula(tituloActual : String, modificacion : Pelicula, sistemaActivo : Sistema) : boolean
+ eliminarPelicula(tituloElimina : String, sistemaActivo : Sistema) : boolean
+ obtenerPelicula(titulo : String, sistemaActivo : Sistema) : Pelicula
+ programarFuncion(idCine : String, idSala : String, nuevaFuncion : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
+ eliminarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionACancelar : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
+ modificarFuncion(idCine : String, idSala : String, funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion, sistemaActivo : Sistema) : boolean
Cine
- nombreCine : String
- salas : List<Sala>
+ Cine(nombreCine : String)
+ getNombreCine() : String
+ agregaSala(idSala : String, nuevaSala : Sala) : void
+ obtenerSala(idSala : String) : Sala
+ eliminaSala(idSala : String) : boolean
+ modificaSala(idActual : String, nuevoId : String, salaActualizada : Sala) : boolean
+ programarFuncion(idSala : String, nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ cancelarFuncion(idSala : String, funcionACancelar : Funcion) : boolean
+ modificarFuncion(idSala : String, funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion) : boolean
+ getSalas() : List<Sala>
Cliente
+ Cliente(nombre : String)
+ comprarBoleto(funcion : Funcion, idSala : String, seleccion : List<Asiento>, metodoPago : MetodoDePago) : Boleto
crea al comprar
1..*
Sala
- asientos : List<Asiento>
- programacion : List<Funcion>
- idSala : String
- filas : int
- asientosPorFila : int
- precioBase : double
+ Sala(idSala : String)
+ getIdSala() : String
+ getFilas() : int
+ getAsientosPorFila() : int
+ getTipoSala() : String
+ getPrecioBase() : double
+ agregaAsiento(asiento : Asiento) : void
+ obtenerAsiento(idAsiento : String) : Asiento
+ generarAsientos(filas : int, asientoPorFila : int, tipo : String, precio : double) : void
+ agregarFuncion(nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ programarFuncion(nuevaFuncion : Funcion) : boolean
+ cancelarFuncion(fecha : String, horarioHrs : int) : boolean
+ cancelarFuncion(funcionACancelar : Funcion) : boolean
+ modificarFuncion(funcionActual : Funcion, funcionModificada : Funcion) : boolean
+ getTotalAsientos() : int
+ getProgramacion() : List<Funcion>
+ mostrarAsientos() : void
0..*
Boleto
- informacionPelicula : Pelicula
- informacionSala : String
- informacionFuncion : Funcion
- asientosAsignados : List<Asiento>
- totalPagado : double
- metodoPago : MetodoDePago
+ Boleto(informacionPelicula : Pelicula, informacionSala : String, informacionFuncion : Funcion, asientosAsignados : List<Asiento>, metodoPago : MetodoDePago)
+ calcularTotal() : double
+ imprimirBoleto() : void
1..*
1..*
1
0..*
1
Asiento
- identificador : String
- tipoAsiento : String
- estadoAsiento : String
- precio : double
+ Asiento(identificador : String, tipoAsiento : String, precio : double)
+ getEstadoAsiento() : String
+ getIdentificador() : String
+ getPrecio() : double
+ getTipoAsiento() : String
+ reservar() : boolean
+ vender() : boolean
Funcion
- fecha : String
- horarioHrs : int
- horarioMin : int
- peliculaProyectada : Pelicula
- sala : Sala
+ Funcion(fecha : String, horarioHrs : int, horarioMin : int, peliculaProyectada : Pelicula)
+ asignarPeliculas(peliculaProyectada : Pelicula) : void
+ getFecha() : String
+ getHorarioHrs() : int
+ getHorarioMin() : int
+ getPeliculaProyectada() : Pelicula
+ getSala() : Sala
+ getAsientos() : List<Asiento>
+ inicializarAsientos() : void
+ obtenerAsiento(idAsiento : String) : Asiento
1
MetodoDePago
+ procesarPago(monto : double) : boolean
TarjetaCredito
- numeroTarjeta : String
+ TarjetaCredito(numeroTarjeta : String)
+ procesarPago(monto : double) : boolean
TransferenciaElectronica
- cuentaBancaria : String
+ TransferenciaElectronica(cuentaBancaria : String)
+ procesarPago(monto : double) : boolean
Paypal
- correo : String
+ Paypal(correo : String)
+ procesarPago(monto : double) : boolean
0..1
Pelicula
- titulo : String
- duracion : String
- clasificacion : String
- genero : String
- director : String
- actores : List<String>
- sinopsis : String
+ Pelicula(titulo : String, duracion : String, clasificacion : String, genero : String, director : String, actores : List<String>, sinopsis : String)
+ getTitulo() : String
+ setTitulo(titulo : String) : void
+ getDuracion() : String
+ setDuracion(duracion : String) : void
+ getClasificacion() : String
+ setClasificacion(clasificacion : String) : void
+ getGenero() : String
+ setGenero(genero : String) : void
+ getDirector() : String
+ setDirector(director : String) : void
+ getActores() : List<String>
+ setActores(actores : List<String>) : void
+ getSinopsis() : String
+ setSinopsis(sinopsis : String) : void
+ getTotalPagado() : double


LOGIN
Ventana con login de campos
ventana de admin con tablas
Ventana de clientes con cines


Sistema Cine-Login
Quien nos visita el día de hoy?
Administrador
Cliente
Ingresar
PIN


Page 1
https://www.draw.io


Window Title