PROGRAMACIÓN I

TUP - 2026 - 1C - Turno noche

UTN FRGP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO

EXTRAS

DISTINTOS USOS DE LAS VARIABLES

BANDERA

Una variable bandera es una variable que se utiliza para indicar si una condición o evento ha ocurrido o no. Normalmente, es una variable booleana, lo que significa que solo puede tener dos valores: verdadero (true - 1) o falso (false - 0).

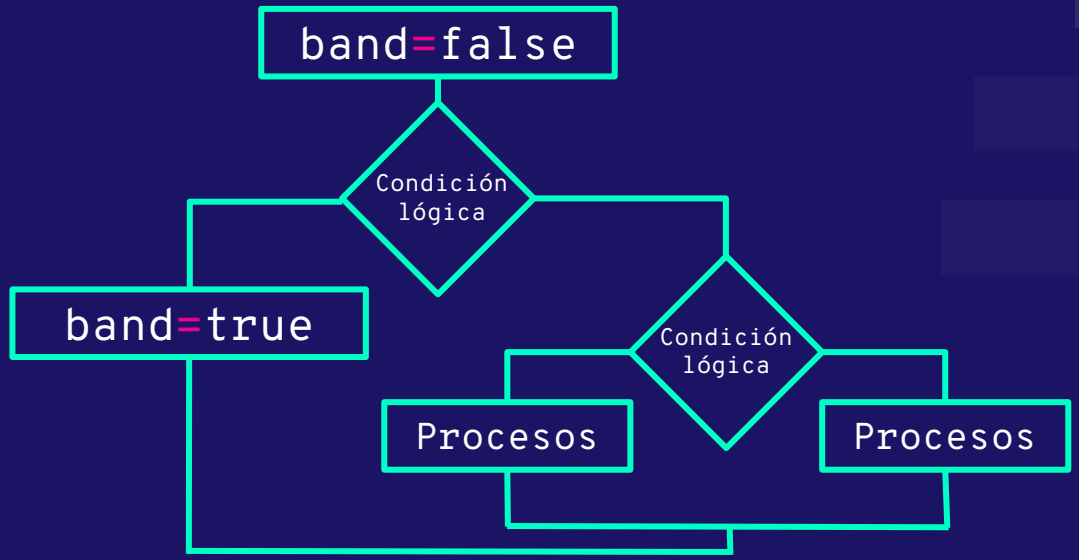

BANDERA

Ejemplo: Realizar un programa para ingresar la edad de 5 personas y luego informar si se encontró una persona mayor a 50 años.

```
int edad;
bool huboPersonaMayor50 = false;

for(int x=0; x<5; x++)
{
      cin>>edad;
      if (edad > 50)
      {
            huboPersonaMayor50 = true;
      }
}

if (huboPersonaMayor50)
{
      cout<<"Hubo una persona mayor a 50"
}
```

Se puede utilizar tanto una variable booleana (true/false) como una variable entera (1/0)