PROGRAMACIÓN I

UTN FRGP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO

TUP - 2026 - 1C - Turno noche

03

CICLOS – INEXACTO

CICLO INEXACTO – WHILE

El ciclo inexacto es una estructura repetitiva que nos permite realizar un conjunto de instrucciones una indeterminada cantidad de veces.

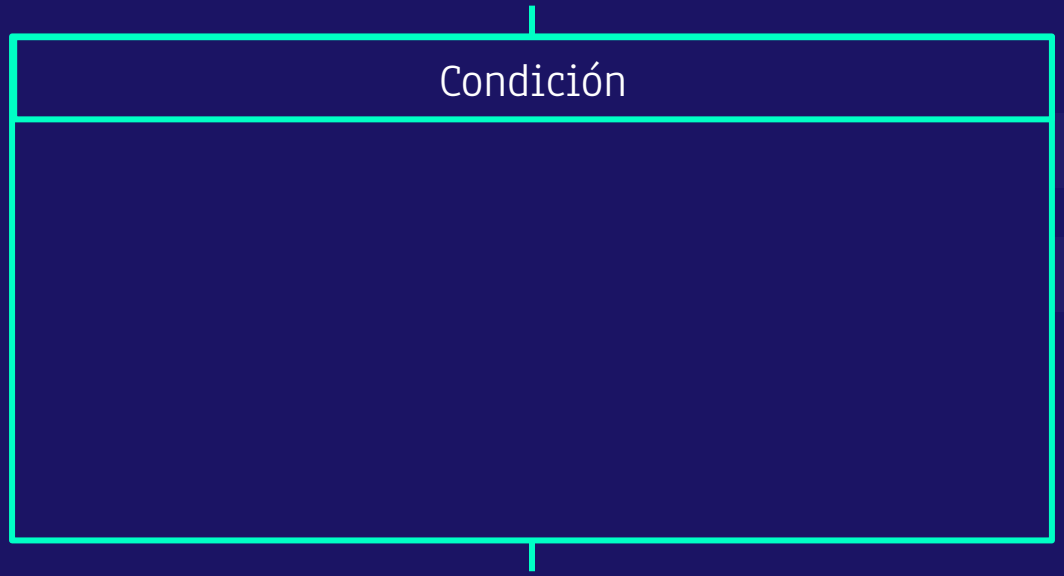

DIAGRAMACIÓN

Ejemplo: Realizar un programa que nos muestre el mensaje “Hola mundo” por pantalla 10 veces.

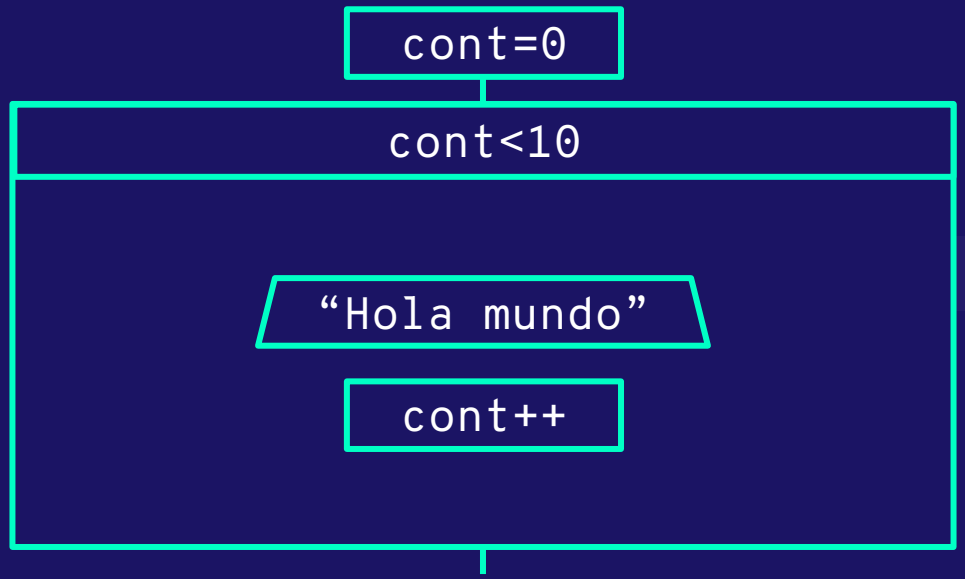

DIAGRAMACIÓN

Ejemplo: Realizar un programa que nos muestre el mensaje “Hola mundo” por pantalla 10 veces.

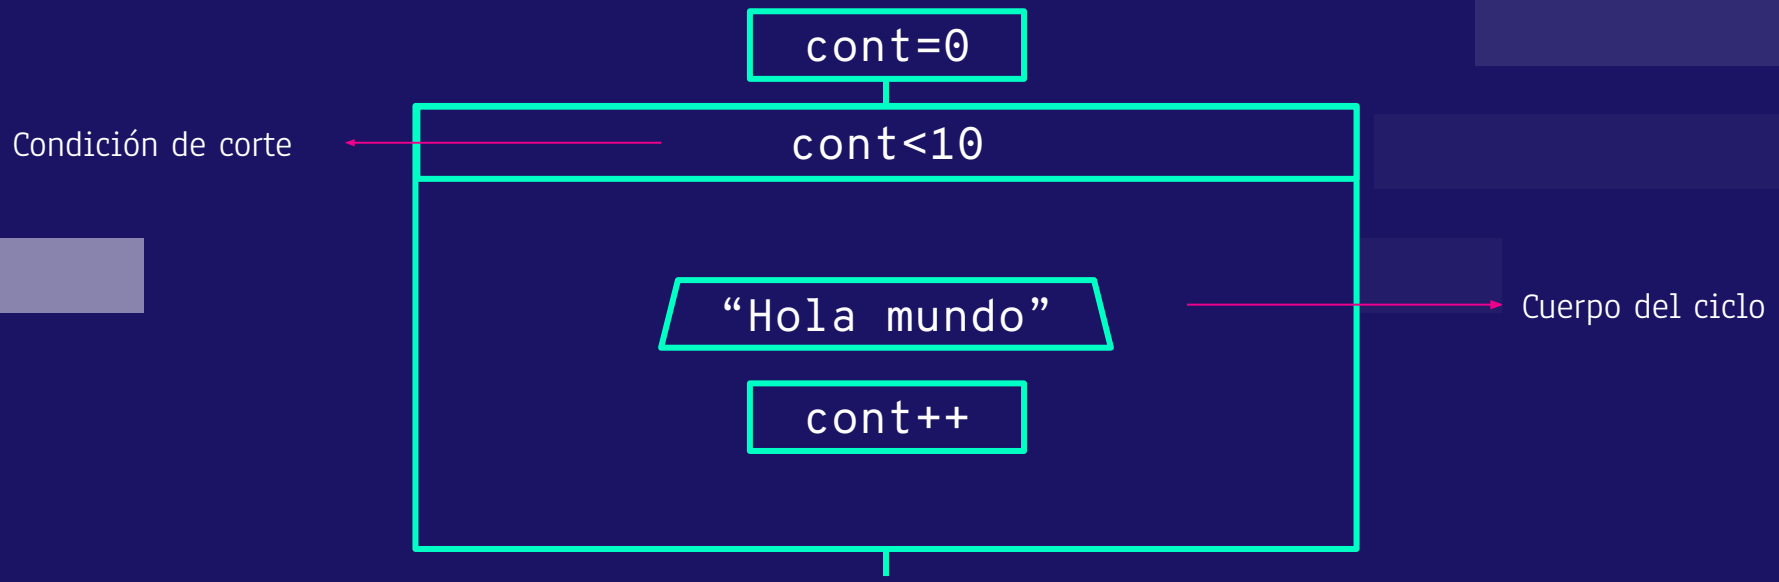

DEL DIAGRAMA AL CÓDIGO

Ejemplo: Realizar un programa que nos muestre el mensaje “Hola mundo” por pantalla 10 veces.

```
cont=0;
while (cont<10)
{
     cout<<”Hola mundo”;
     cont++;
}
```

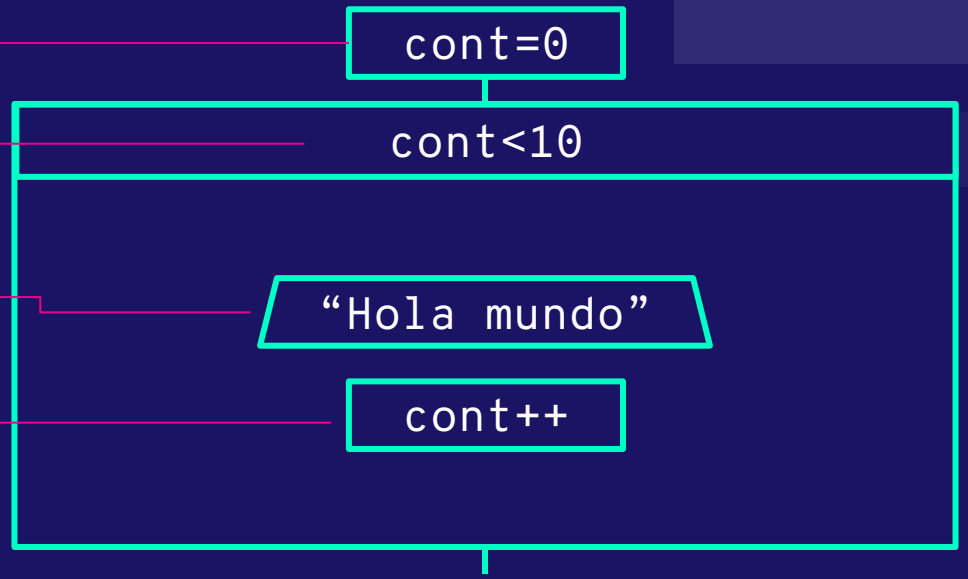

DIAGRAMACIÓN

Otro ejemplo: Realizar un programa que solicite números y finalice cuando se ingrese un cero.

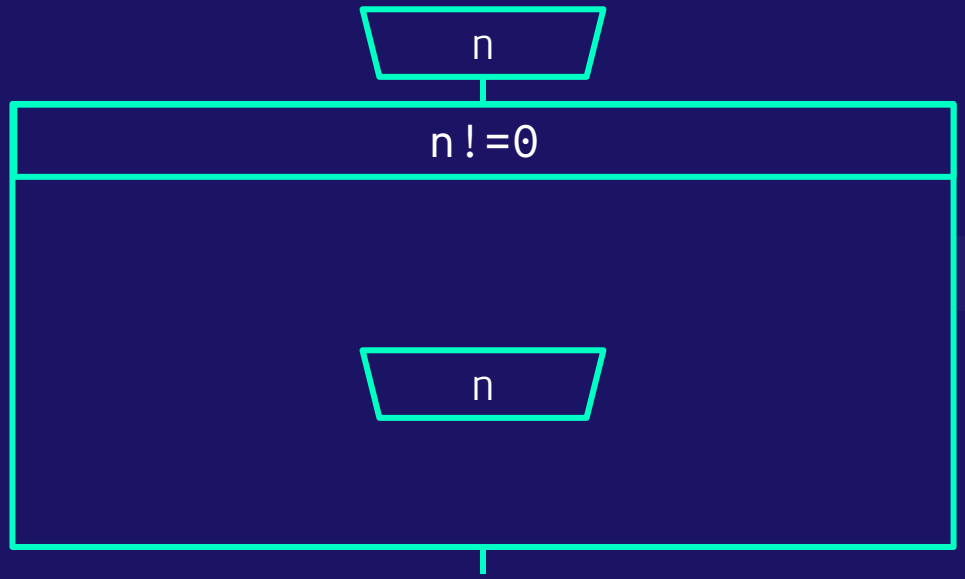

DIAGRAMACIÓN

Otro ejemplo: Realizar un programa que solicite números y finalice cuando se ingrese un cero.

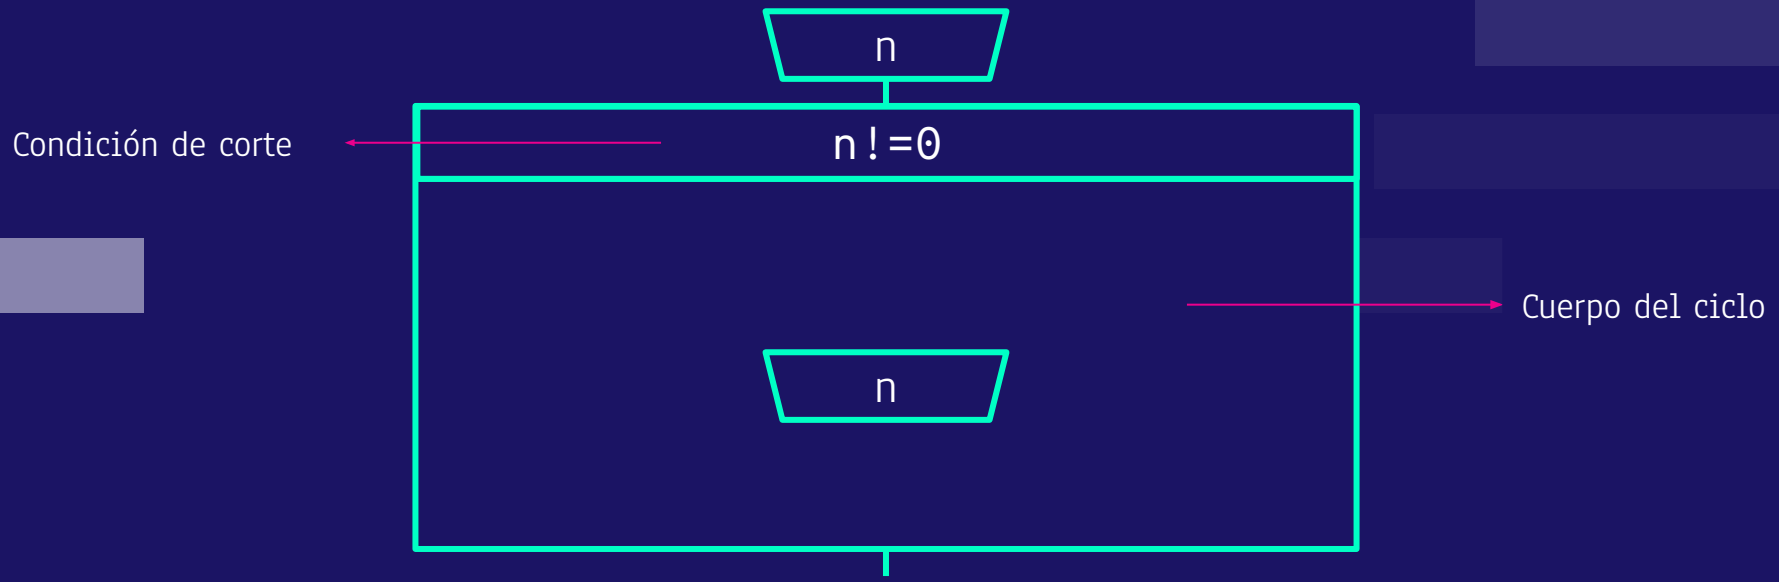

DEL DIAGRAMA AL CÓDIGO

Otro ejemplo: Realizar un programa que solicite números y finalice cuando se ingrese un cero.

```
cin>>n;
while (n!=0)
{
      cin>>n;
}
```

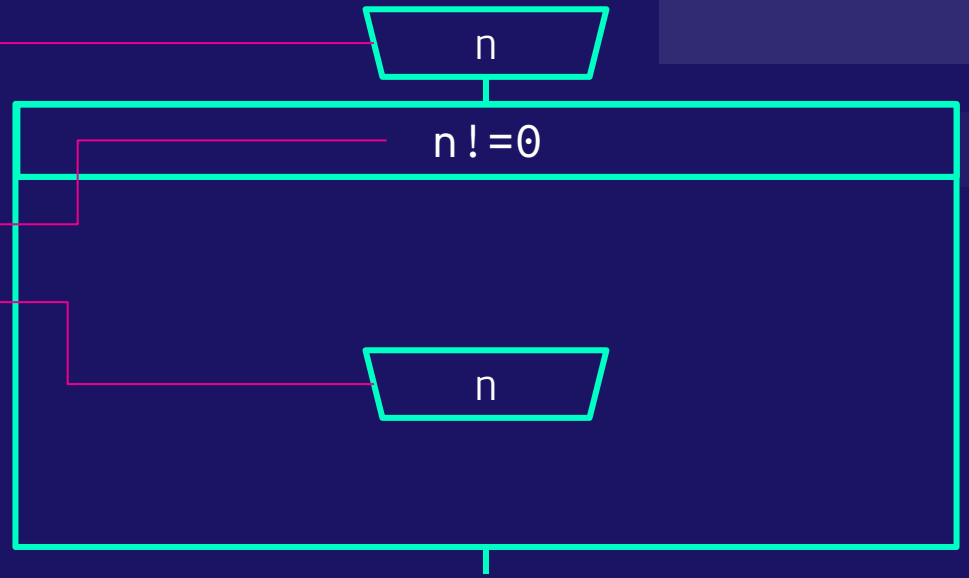

CICLO INEXACTO – DO WHILE

Este ciclo funciona casi de la misma manera que el ciclo While tradicional. La diferencia fundamental es que la primera vuelta se ejecutará siempre, y recién para la segunda es que la condición será evaluada para determinar si continuar ciclando o concluir el bloque.

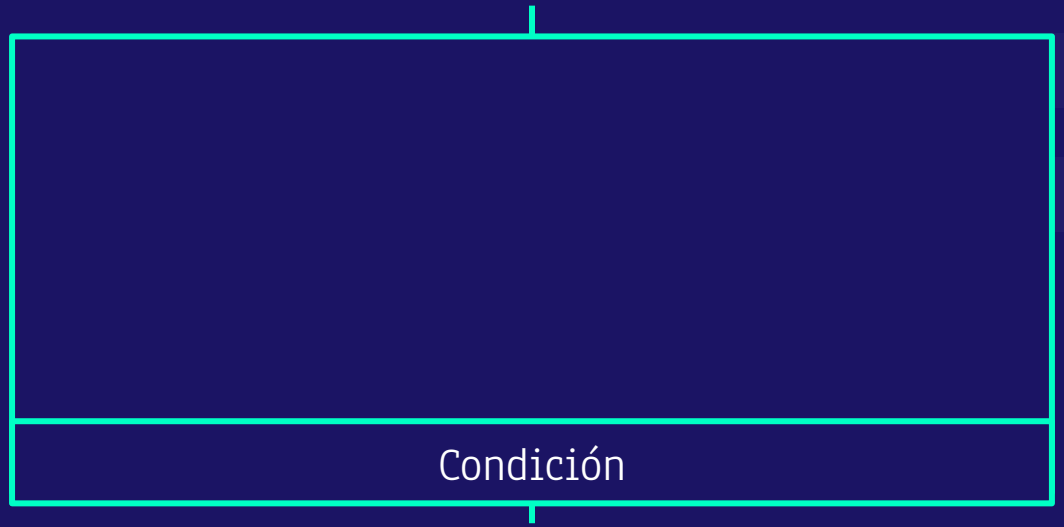

DIAGRAMACIÓN

Otro ejemplo: Realizar un programa que solicite números y finalice cuando se ingrese un cero.

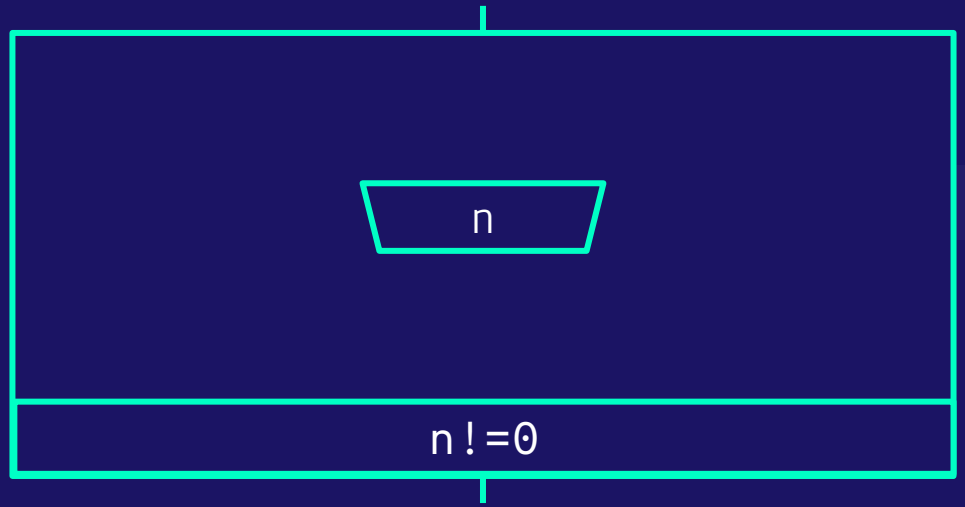

DEL DIAGRAMA AL CÓDIGO

Otro ejemplo: Realizar un programa que solicite números y finalice cuando se ingrese un cero.
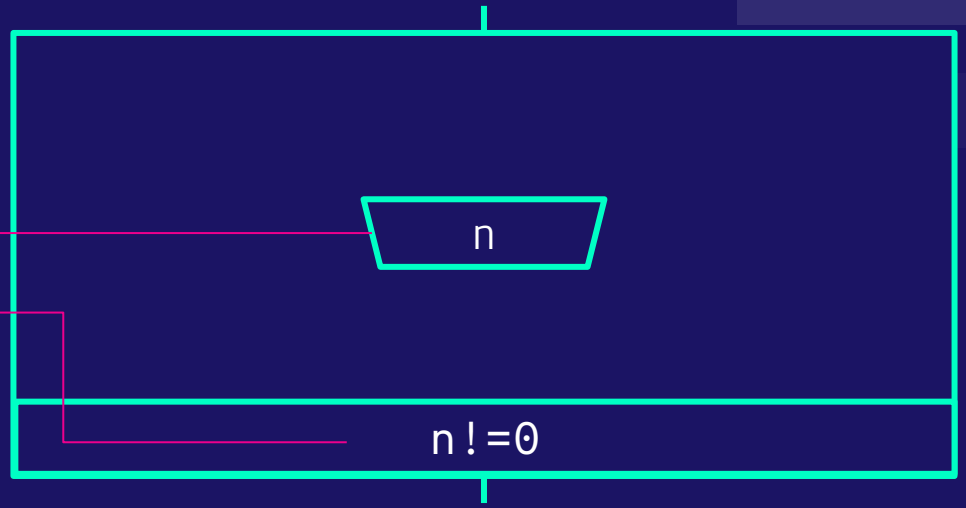
```
do
{
      cin>>n;

}while (n!=0)
```