Javier Bonohá Caefa
2º ASIX A
Implantación de Aplicaciones Web

Actividades

1. Diferencia entre contenido web estático y dinámico

El contenido estático es aquel que se muestra igual a todos los usuarios y no cambia automáticamente según quién acceda a la página. Por ejemplo, una página HTML que contiene información sobre una empresa.

El contenido dinámico es aquel que puede cambiar según las acciones del usuario, sus datos o la información almacenada en un servidor. Por ejemplo, una página de una tienda online que muestra recomendaciones personalizadas o el precio actualizado de un producto.

2. ¿La arquitectura Peer-to-Peer es una arquitectura cliente-servidor?

No. En una arquitectura cliente-servidor, los clientes solicitan información o servicios a un servidor central que los proporciona.

En una arquitectura Peer-to-Peer (P2P), los dispositivos pueden actuar tanto como clientes como servidores, compartiendo recursos directamente entre ellos, sin depender necesariamente de un servidor central.

Ejemplo de P2P: una red de intercambio de archivos mediante BitTorrent.

3. Ejemplos de IaaS, PaaS y SaaS. ¿Qué significa CaaS?

- IaaS (Infrastructure as a Service): infraestructura como servicio. Permite alquilar recursos informáticos, como máquinas virtuales, almacenamiento y redes. Ejemplo: Amazon EC2.
- PaaS (Platform as a Service): plataforma como servicio. Ofrece un entorno para desarrollar y ejecutar aplicaciones sin tener que administrar toda la infraestructura. Ejemplo: Google App Engine.
- SaaS (Software as a Service): software como servicio. Permite utilizar aplicaciones a través de Internet sin tener que instalarlas y administrarlas completamente. Ejemplo: Google Docs.
- CaaS (Container as a Service): contenedores como servicio. Permite crear, ejecutar y administrar aplicaciones en contenedores utilizando una plataforma en la nube. Ejemplo: Amazon ECS.

4. ¿Qué es un CDN? ¿Para qué sirve? Ejemplos de empresas

Javier Bonohá Caefa
2º ASIX A
Implantación de Aplicaciones Web

Un CDN (Content Delivery Network o red de distribución de contenidos) es una red de servidores distribuidos geográficamente que almacena copias de determinados contenidos web y los entrega desde el servidor más cercano al usuario.

Sirve para reducir los tiempos de carga, disminuir la latencia, reducir la carga del servidor principal y mejorar la disponibilidad de una página web.

Ejemplos de empresas que ofrecen servicios CDN:

- Cloudflare.
- Amazon CloudFront.
- Akamai.
- Fastly.

5. ¿Qué es un CGI?

CGI (Common Gateway Interface) es una interfaz que permite a un servidor web ejecutar programas externos para generar contenido dinámico como respuesta a una petición HTTP.

Por ejemplo, un servidor puede ejecutar un programa CGI que procese los datos de un formulario y genere una página HTML con el resultado.

6. ¿En qué puerto se reciben normalmente las peticiones HTTP?

Las peticiones HTTP se reciben normalmente en el puerto 80.

El protocolo HTTPS, que añade cifrado mediante TLS, utiliza normalmente el puerto 443.

7. Analizar la página web de XTEC con Firefox


a) Ejemplo de petición HTTP y descripción sus componentes

Un ejemplo de petición HTTP que aparece en mi captura es la solicitud del archivo `favicon.ico` al servidor `xtec.gencat.cat`, mediante el método GET.

Sus componentes son:

- Método: GET, utilizado para solicitar un recurso al servidor.
- Dominio: `xtec.gencat.cat`, que identifica el servidor al que se dirige la petición.
- Archivo solicitado: `favicon.ico`, el icono de la página web que aparece en la pestaña del navegador.
- Protocolo: HTTP, que permite la comunicación entre el navegador y el servidor web.

Javier Bonohá Caefa
2º ASIX A
Implantación de Aplicaciones Web

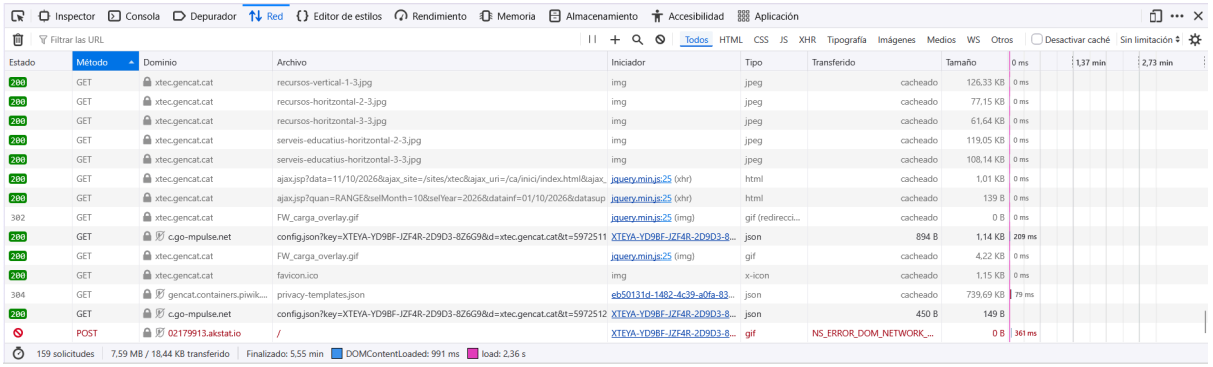

b) ¿Hay alguna petición que no sea GET?


Sí. En la captura aparece una petición con el método POST, dirigida al dominio `02179913.akstai.io`. POST se utiliza para enviar datos al servidor.

c) ¿Cuántos estados de retorno diferentes has encontrado? ¿Qué significa cada uno?

He encontrado 3 códigos de estado diferentes:

- 200 OK: la petición se ha realizado correctamente. Por ejemplo, cuando el servidor devuelve una imagen o una página web.
- 302 Found: el recurso solicitado se encuentra temporalmente en otra dirección y el servidor redirige la petición.
- 304 Not Modified: el recurso no ha cambiado desde la última versión almacenada en caché, por lo que el navegador puede reutilizar la copia que ya tiene.

8. Analizar la página de DevTools

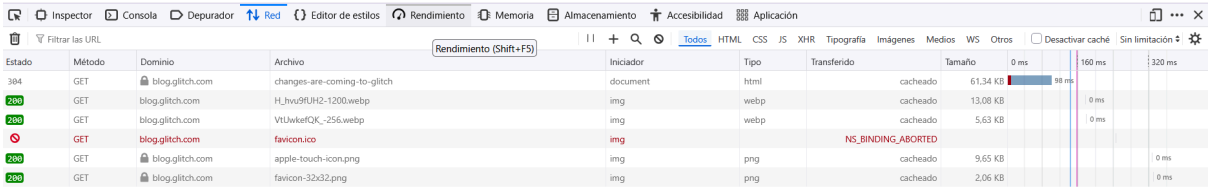

En la captura de la página de Glitch he encontrado los códigos de estado 200 y 304.

- 200 OK: la petición se ha realizado correctamente, como ocurre con las imágenes que aparecen en la página.
- 304 Not Modified: el recurso no ha cambiado y el navegador puede utilizar la versión almacenada en caché.

En esta captura no aparece ningún código numérico diferente de los que ya habíamos encontrado en la actividad 7 (200, 302 y 304). Por tanto, no he encontrado ningún código de estado nuevo.