

Crear una aplicación ToDo List en React

1. Funcionamiento de la aplicación ToDoList

La aplicación cumple las siguientes funciones respecto a un listado de tareas:

- Añadir
- Ver
- Editar
- Eliminar
- Marcar las que estén completadas
- Filtrar
- Guardar en el navegador

Todo está dividido en distintos componentes para mejorar la organización del código. Ahora veremos el funcionamiento de la aplicación según cada componente:

1.1 App.js

Es el componente principal de la aplicación. Gestiona el estado global de las tareas usando `useState` y controla todas las funciones principales (añadir, eliminar, editar y completar tareas). También maneja el filtrado y el almacenamiento en `localStorage`.

1.2 TodoForm.js

Muestra el formulario para añadir nuevas tareas. Captura el texto introducido por el usuario y lo envía a `App.js`. Además, limpia el campo de texto después de añadir una tarea.

1.3 TodoList.js


Recibe la lista de tareas desde `App.js` y las recorre para mostrarlas en pantalla. Renderiza un componente `TodoItem` por cada tarea. Actúa como intermediario entre la lista de datos y su visualización.

1.4 TodoItem.js

Representa una tarea individual dentro de la lista. Permite marcarla como completada, editar su texto o eliminarla. También cambia su estilo visual cuando está completada.

1.5 App.css


Define el estilo visual de toda la aplicación. Controla el diseño del fondo, botones, formularios y tareas.

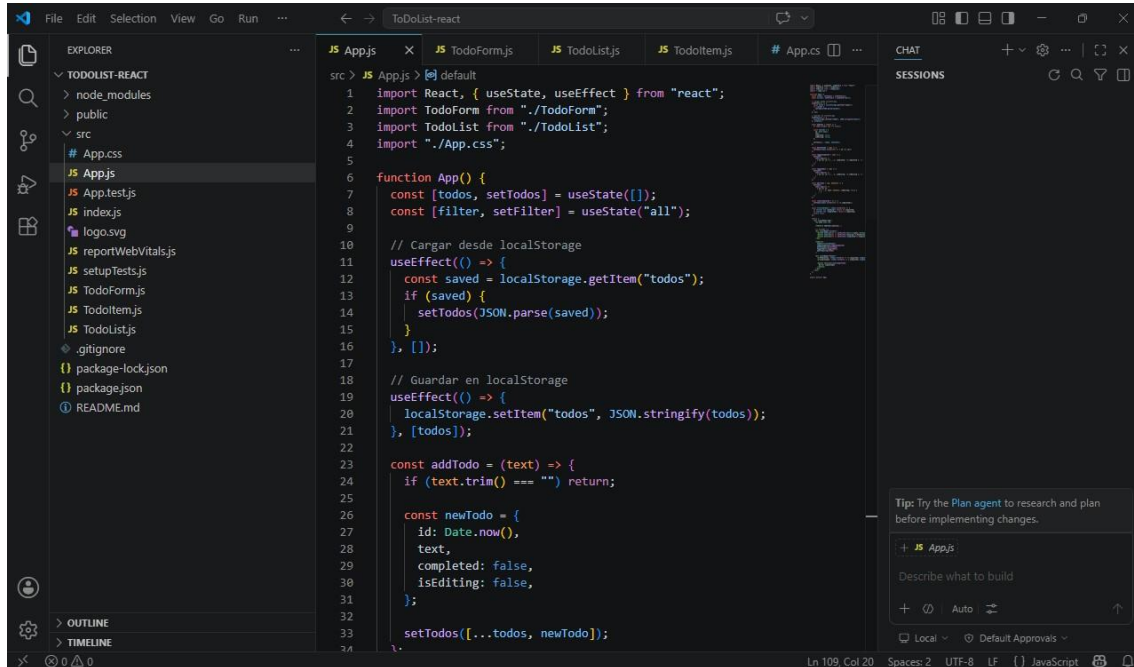

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the 'ToDoList-react' project open. The Explorer sidebar on the left shows the file structure, including 'App.js' which is currently selected. The main editor area displays the code for 'App.js', which is a React component using useState and useEffect hooks to manage a todo list and persist it in localStorage. The code includes imports for React, useState, and useEffect, and defines the App function with state variables for todos and filter. It also includes logic for loading todos from localStorage on initial render and saving them back when they change. A form for adding new todos is also present.

```
src > JS App.js > default
1 import React, { useState, useEffect } from "react";
2 import TodoForm from "../TodoForm";
3 import TodoList from "../TodoList";
4 import "../App.css";
5
6 function App() {
7   const [todos, setTodos] = useState([]);
8   const [filter, setFilter] = useState("all");
9
10  // Cargar desde localStorage
11  useEffect(() => {
12    const saved = localStorage.getItem("todos");
13    if (saved) {
14      setTodos(JSON.parse(saved));
15    }
16  }, []);
17
18  // Guardar en localStorage
19  useEffect(() => {
20    localStorage.setItem("todos", JSON.stringify(todos));
21  }, [todos]);
22
23  const addTodo = (text) => {
24    if (text.trim() === "") return;
25
26    const newTodo = {
27      id: Date.now(),
28      text,
29      completed: false,
30      isEditing: false,
31    };
32
33    setTodos([...todos, newTodo]);
34  };
35}
```

App.js. Visual Studio Code.

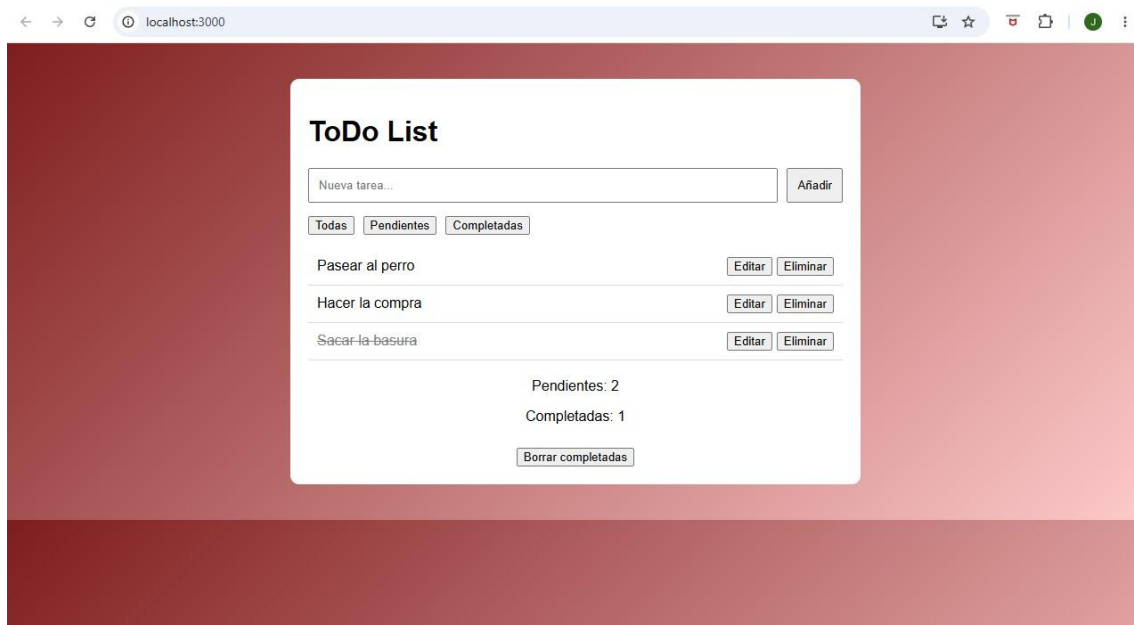

Aplicación ToDo List funcionando en el puerto localhost: 3000.