
Configuración arrancada Odoo

Comando de arranque de Odoo

Mostrar PDF de un pedido

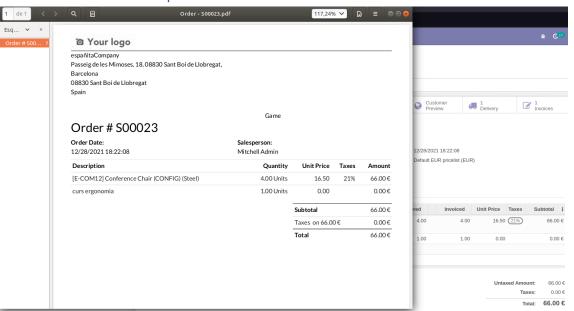

Ruta archivo de configuración Odoo

Archivo: "config.py".

```
javier@javier-VirtualBox:~$ find / -name .odoorc
/home/javier/.odoorc
```

Cambiar puerto por defecto

javier@javier-VirtualBox:~\$ python3 Escritorio/Odoo/odoo/odoo-bin -d odooPruebas --http-port 8070 --save

Elegir entre todas las bases de datos disponibles

- Explicación: El parámetro "--database" especifica que base de datos queremos arrancar y el parámetro "--db-filter" muestra TODAS las bases de datos que coincidan con el filtro.
- _ javier@javier-VirtualBox:~\$ python3 Escritorio/Odoo/odoo/odoo-bin --db-filter ^.* --save

Odoo como servicio

```
GNU nano 2.9.3

[Unit]
Description=Odoo

[Service]
Type=simple
PermissionsStartOnly=true
SyslogIdentifier=odoo-server
User=javier
Group=javier
ExecStart=/home/javier/Escritorio/Odoo/odoo-bin --config=/home/javier/.odoorc
WorkingDirectory=/home/javier/Escritorio/Odoo/odoo

[Unstall]
WantedBy-multi.user.target
```

```
root@javier-VirtualBox:/home/javier# service odoo-server status
• odoo-server.service - Odoo
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/odoo-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
```

Acceder a odoo con www.marianao.edu









Manage databases