# INSTALACIÓN XAMP




# Índice


| Documenta la instalación de XAMPP portable  |    |
|---|----|
| ¿En qué directorio se encuentra el fichero de configuración de Apache? ¿Nombre del fichero de |    |
| configuración?  | 9  |
| En dicho fichero, existe la directiva DocumentRoot, ¿qué valor tiene? ¿Qué significa?         | 10 |
| Personalizar la página de inicio con un archivo PHP, con index.php                            | 11 |
| Mostrar dicha página desde cualquier navegador  | 13 |

# Documenta la instalación de XAMPP portable


Primero iniciamos el instalador.

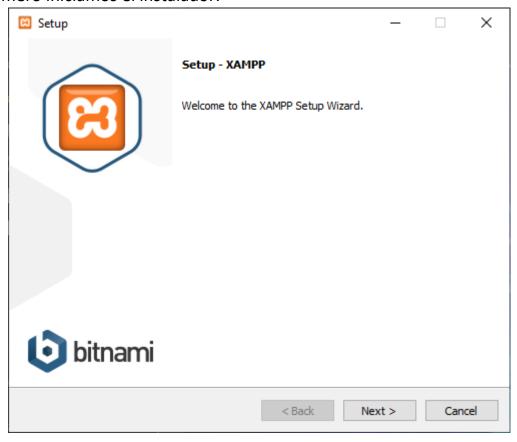


Después marcamos los servicios que queremos.

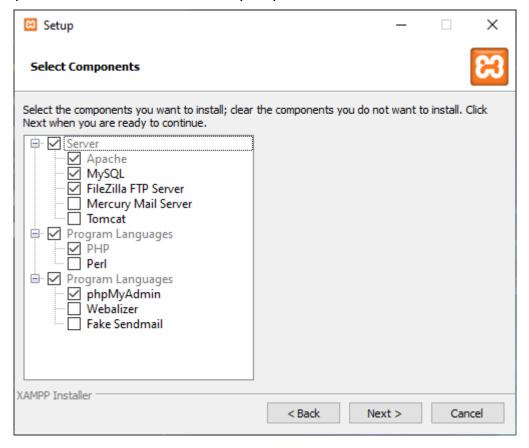


Seleccionamos el directorio donde queremos instalar el XAMPP.

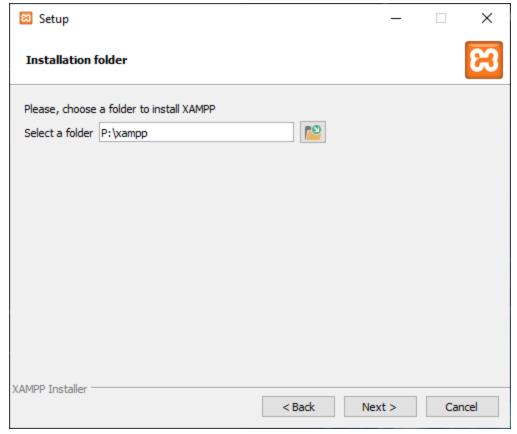


Acto seguido, elegimos el idioma.

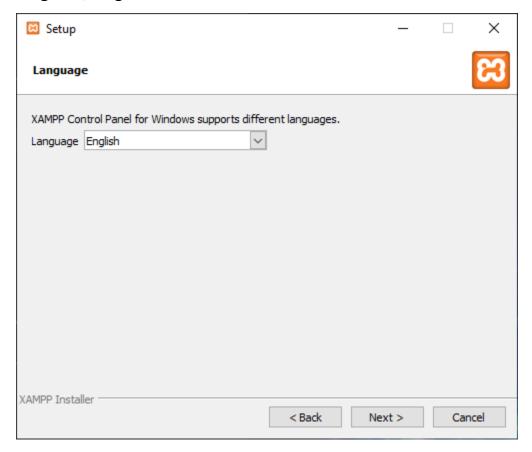

Desmarcamos la opción de aprender más sobre XAMPP.

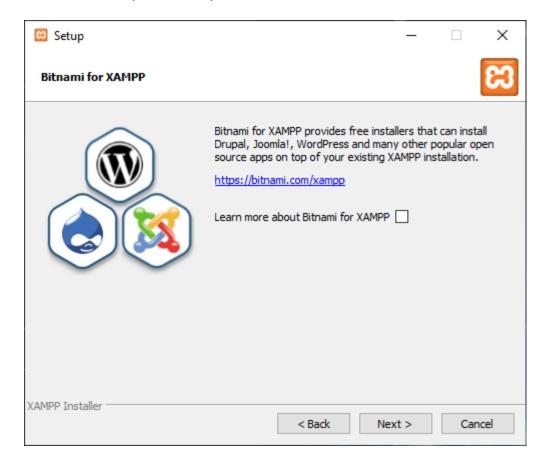


Seguimos con la instalación.

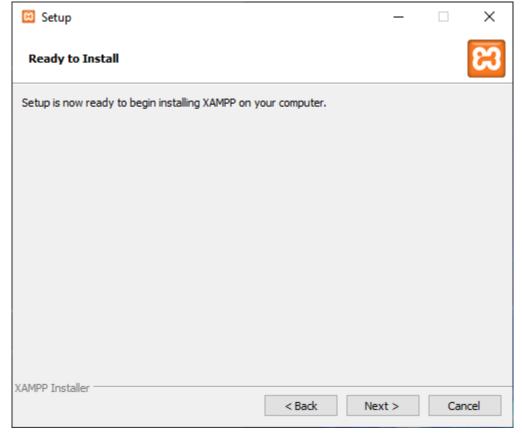


#### Esperamos a que se acabe de instalar.




## Finalizamos el proceso de instalación y ya estará instalado.

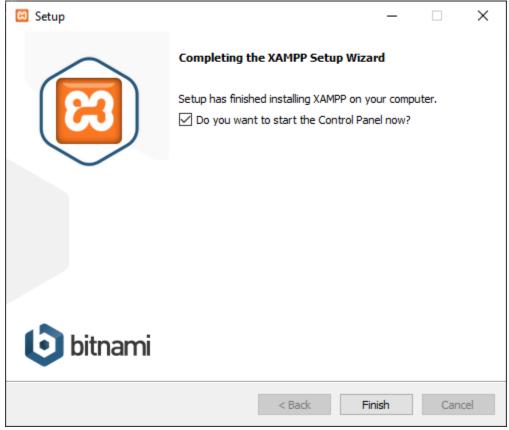

#### Y se abrirá la ventana del XAMPP al finalizar la instalación

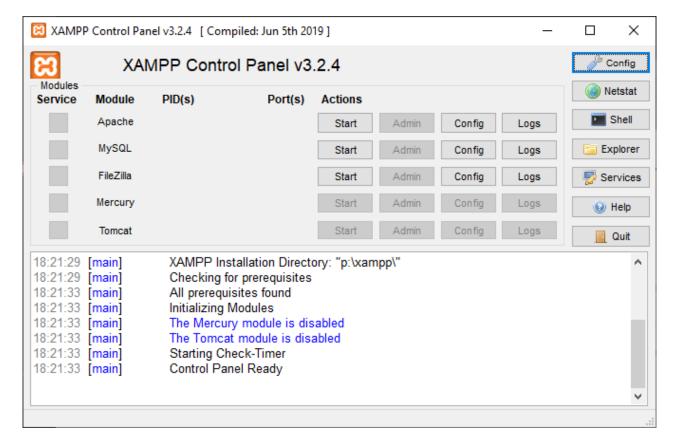

#### Activamos los servicios.

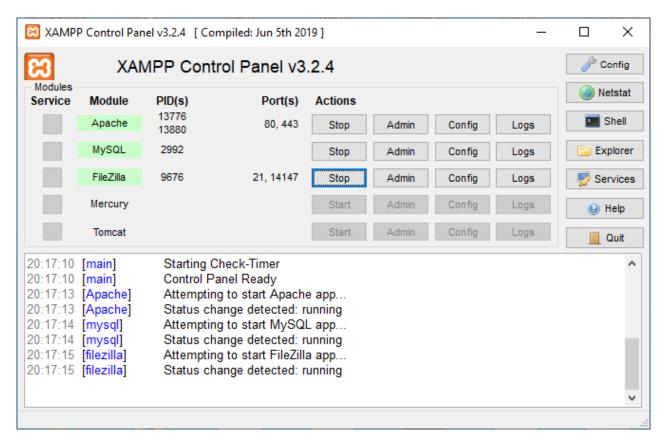


Página 7 de 13


## Comprobamos que funciona accediendo desde navegador al localhost



¿En qué directorio se encuentra el fichero de configuración de Apache? ¿Nombre del fichero de configuración?

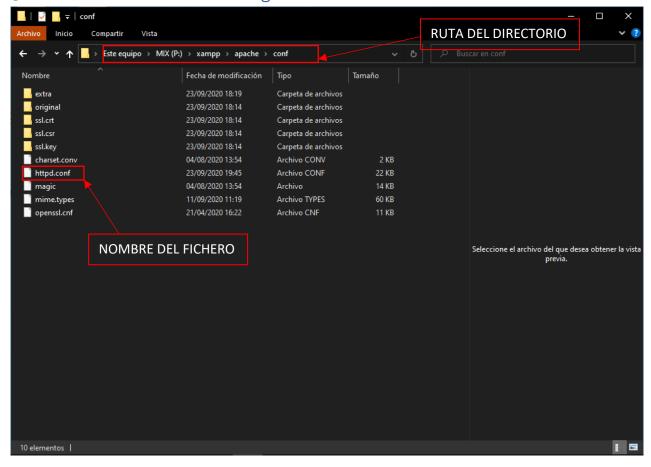


# En dicho fichero, existe la directiva DocumentRoot, ¿qué valor tiene? ¿Qué significa?

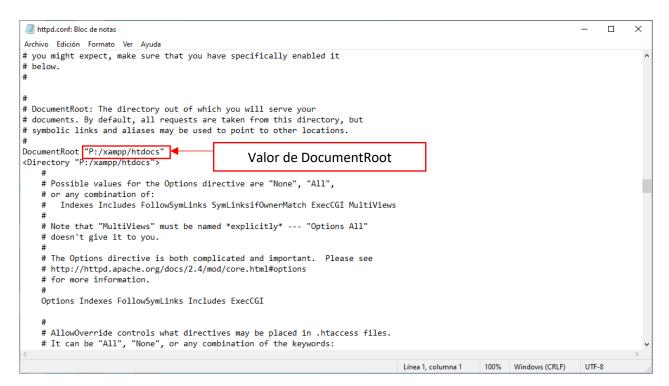


Significa que el directorio raíz de nuestro servidor se encuentra en la dirección de DocumentRoot.

# Personalizar la página de inicio con un archivo PHP, con index.php.

Crearemos un nuevo proyecto de PHP en Netbeans. Una vez creado en el index.php, escribiremos el código que queramos que se muestre, en mi caso quiero que me muestre "Hola Mundo".

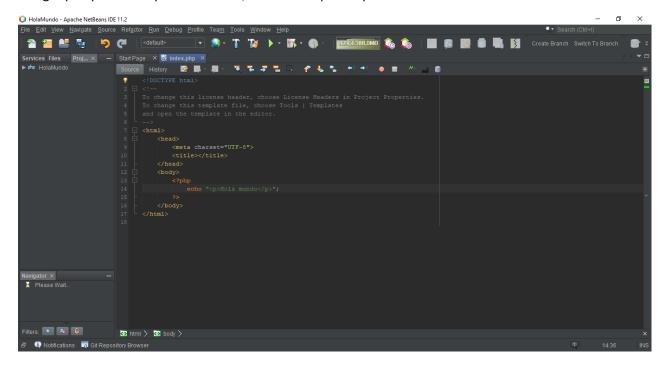

Para poner el index.php de pagina de inicio, iremos al archivo httpd.conf dentro de la carpeta de apache dentro de conf.

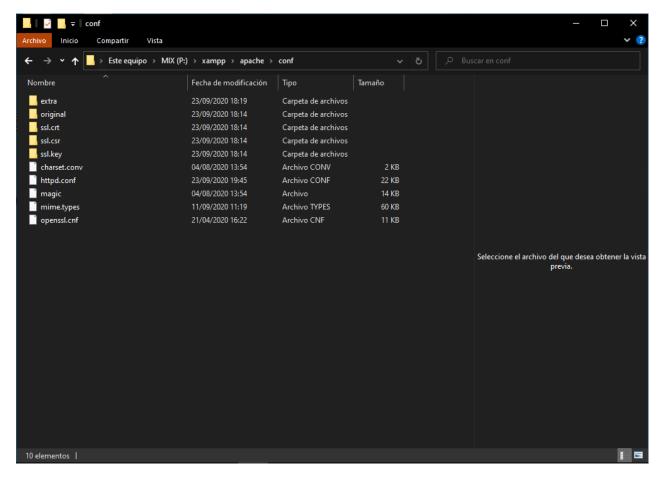

Lo editamos y cambiamos la ruta del "DocumentRoot" y "Directory" y la sustituimos por la de nuestro proyecto.

```
httpd.conf: Bloc de notas
                                                                                                                               ×
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "P:/xampp/htdocs'
<Directory "P:/xampp/htdocs">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    # Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
   # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important. Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    \mbox{\tt\#} It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
                                                                                  Línea 1, columna 1
                                                                                                    100% Windows (CRLF)
                                                                                                                          UTF-8
```

Una vez cambiado guardamos y reiniciamos los servicios de XAMPP. Y ya tendremos nuestro nuevo inicio.

```
httpd.conf: Bloc de notas
                                                                                                                                      ×
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "P:/xampp/htdocs/HolaMundo/"
<Directory "P:/xampp/htdocs/HolaMundo/";</pre>
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
   # or any combination of:
       Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
   # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
   # The Options directive is both complicated and important. Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
   # for more information.
   Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
   \# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
   \mbox{\tt\#} It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
                                                                                   Línea 252, columna 41 100% Windows (CRLF)
```

# Mostrar dicha página desde cualquier navegador

