

# startWith

---

Emite los elementos que se especifiquen como argumentos antes de empezar a emitir las emisiones del Observable fuente


---

## ► Signatura

---

## Descripción

Primero emite sus argumentos en orden, y después las emisiones de la fuente.

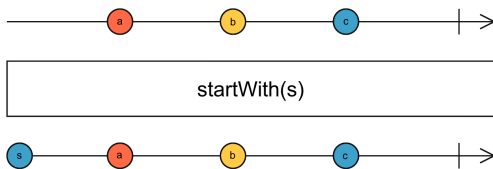

## Ejemplos

### Proporcionar un valor inicial al flujo de emisiones

[StackBlitz](#)

```
import { startWith } from "rxjs/operators";
import { from } from "rxjs";

const fruit$ = from(["Fresa", "Cereza"]);
```

[Copy](#)

```
fruit$.pipe(startWith("Arándano")).subscribe(console.log);  
// Salida: Arándano, Fresa, Cereza
```

A **startWith** se le puede proporcionar más de un valor

[StackBlitz](#)

```
import { startWith } from "rxjs/operators";  
import { range } from "rxjs";  
  
const number$ = range(0, 4);  
  
number$.pipe(startWith(-3, -2, -1)).subscribe(console.log);  
// Salida: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
```

Copy

Ejemplo de la documentación oficial

**Comenzar la cadena de emisiones con 'primero' y 'segundo'**