

Examen DeliverUS - Modelo A - Gestión de direcciones de envío - Julio'25

Recuerde que DeliverUS está descrito en: <https://github.com/ISSI2-IS-2025>

Enunciado del examen

Este examen tiene como objetivo desarrollar una interfaz web que permita a un cliente autenticado **gestionar sus direcciones de envío**, utilizando la API REST del backend DeliverUS proporcionada en el examen de julio (modelo A).

El desarrollo debe seguir el estilo modular de los laboratorios asignatura.


Requisitos funcionales

Se deben implementar las siguientes funcionalidades:

RF1. Listar direcciones de envío del usuario autenticado

- Mostrar en pantalla todas las direcciones de envío del cliente actual (`GET /shippingaddresses`).
- Indicar claramente cuál es la dirección predeterminada (`isDefault: true`).

Se podría ver de manera similar a la indicada en la figura:

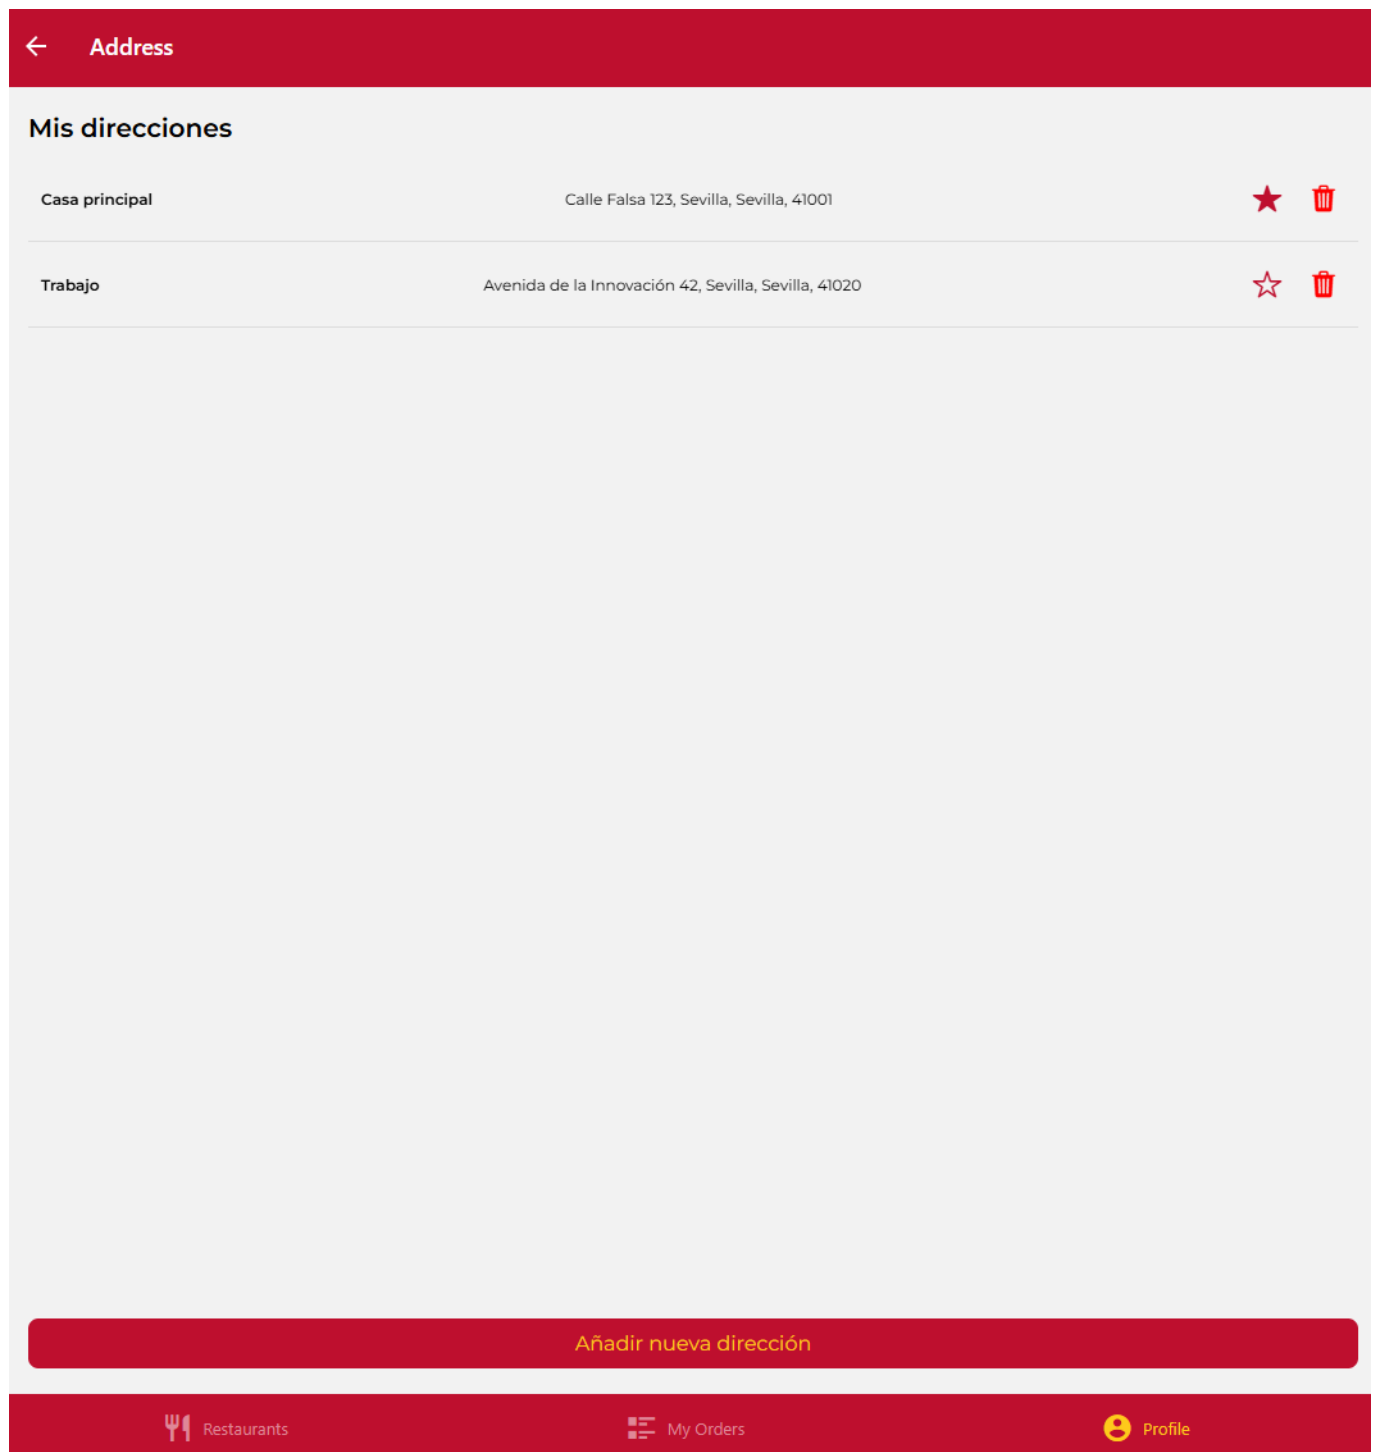

RF2. Crear una nueva dirección de envío

- Formulario para crear una nueva dirección (**POST /shippingaddresses**) con los siguientes campos obligatorios:
 - **alias, street, city, zipCode, province**
- Si la dirección es la primera del usuario, debe quedar marcada automáticamente como predeterminada.

AddressDetail

Nueva dirección

Alias

Casa, Trabajo...

El alias es obligatorio

Calle

Ej: Mejos 1

La calle es obligatoria

Ciudad

Ej: Dos Hermanas

La ciudad es obligatoria

Provincia

Ej: Sevilla

Código postal

41700

El código postal es obligatorio

Dirección predeterminada

☒

Guardar dirección


 Restaurants

 My Orders

 Profile


RF3. Marcar una dirección como predeterminada

- Botón en cada dirección para marcarla como predeterminada (`PATCH /shippingaddresses/:shippingAddressId/default`).
- Debe actualizarse la interfaz para reflejar el nuevo estado.

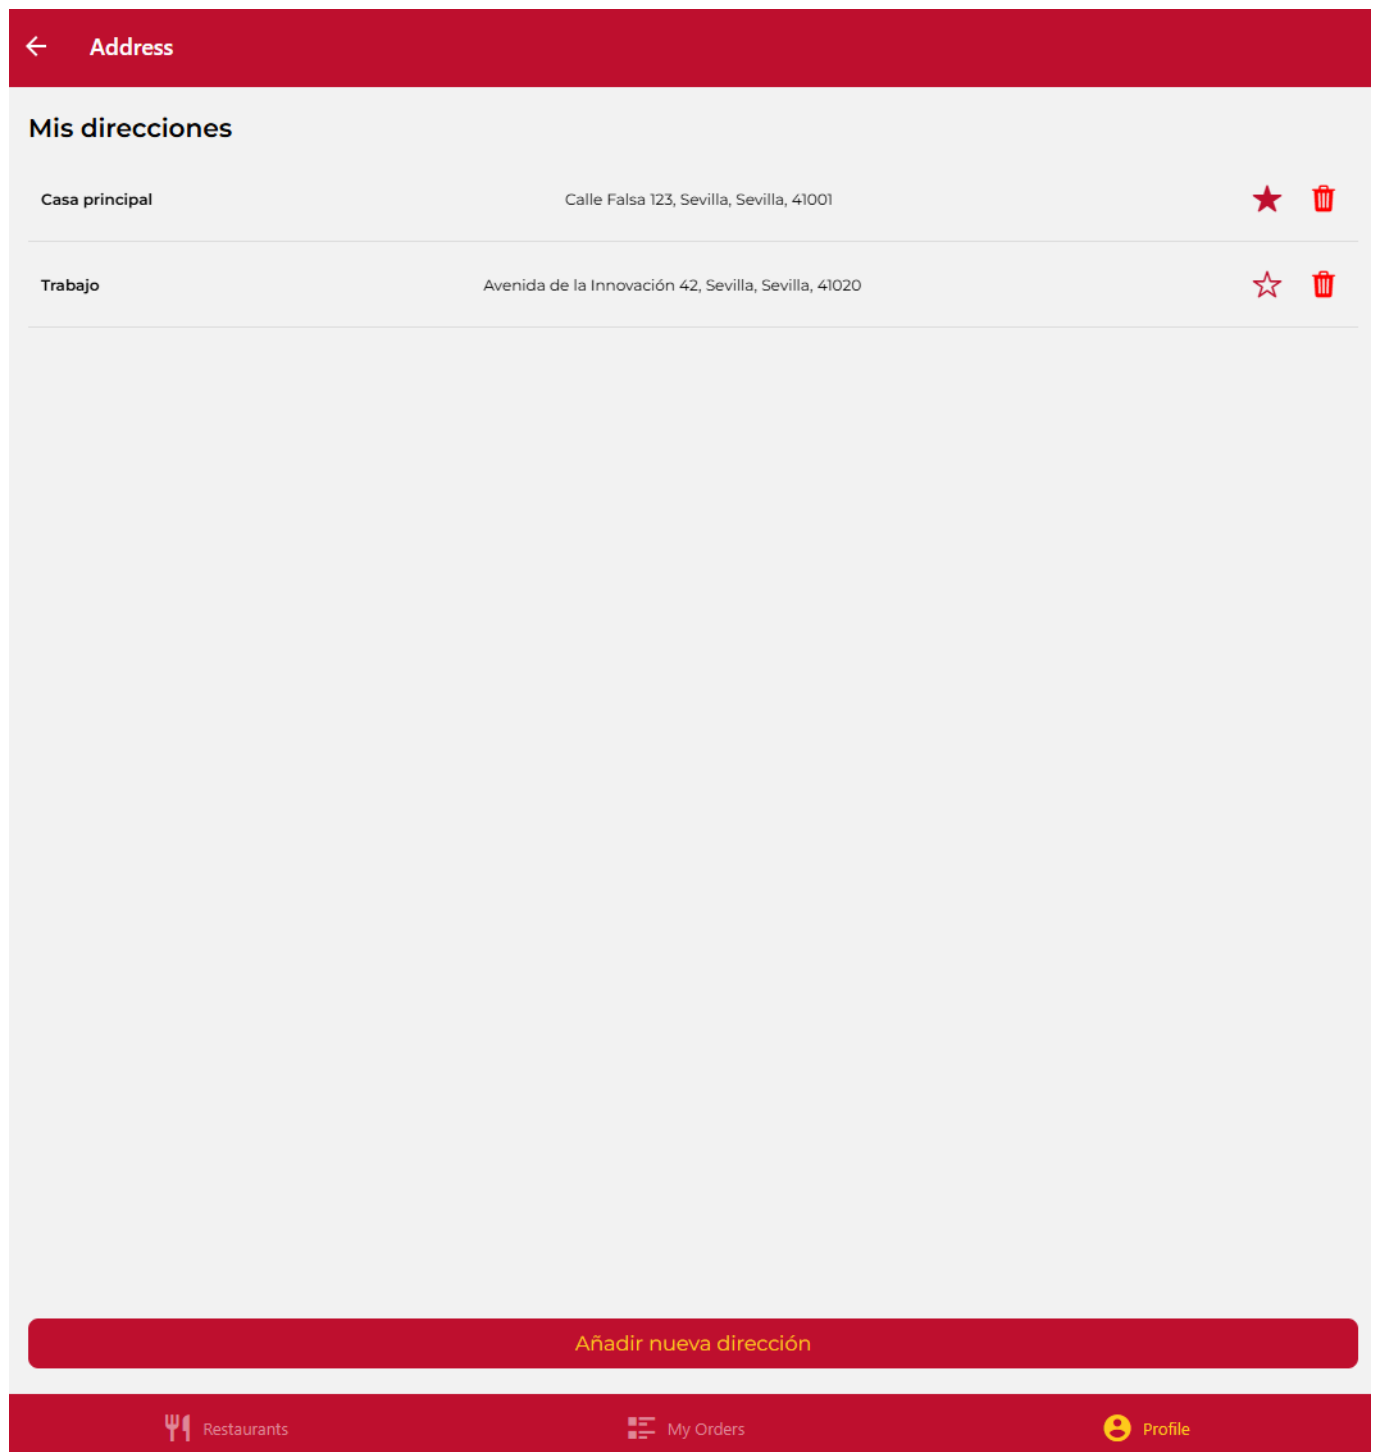

RF4. Eliminar una dirección

- Botón en cada dirección para eliminarla (`DELETE /shippingaddresses/:shippingAddressId`).
- Debe solicitarse confirmación antes del borrado.

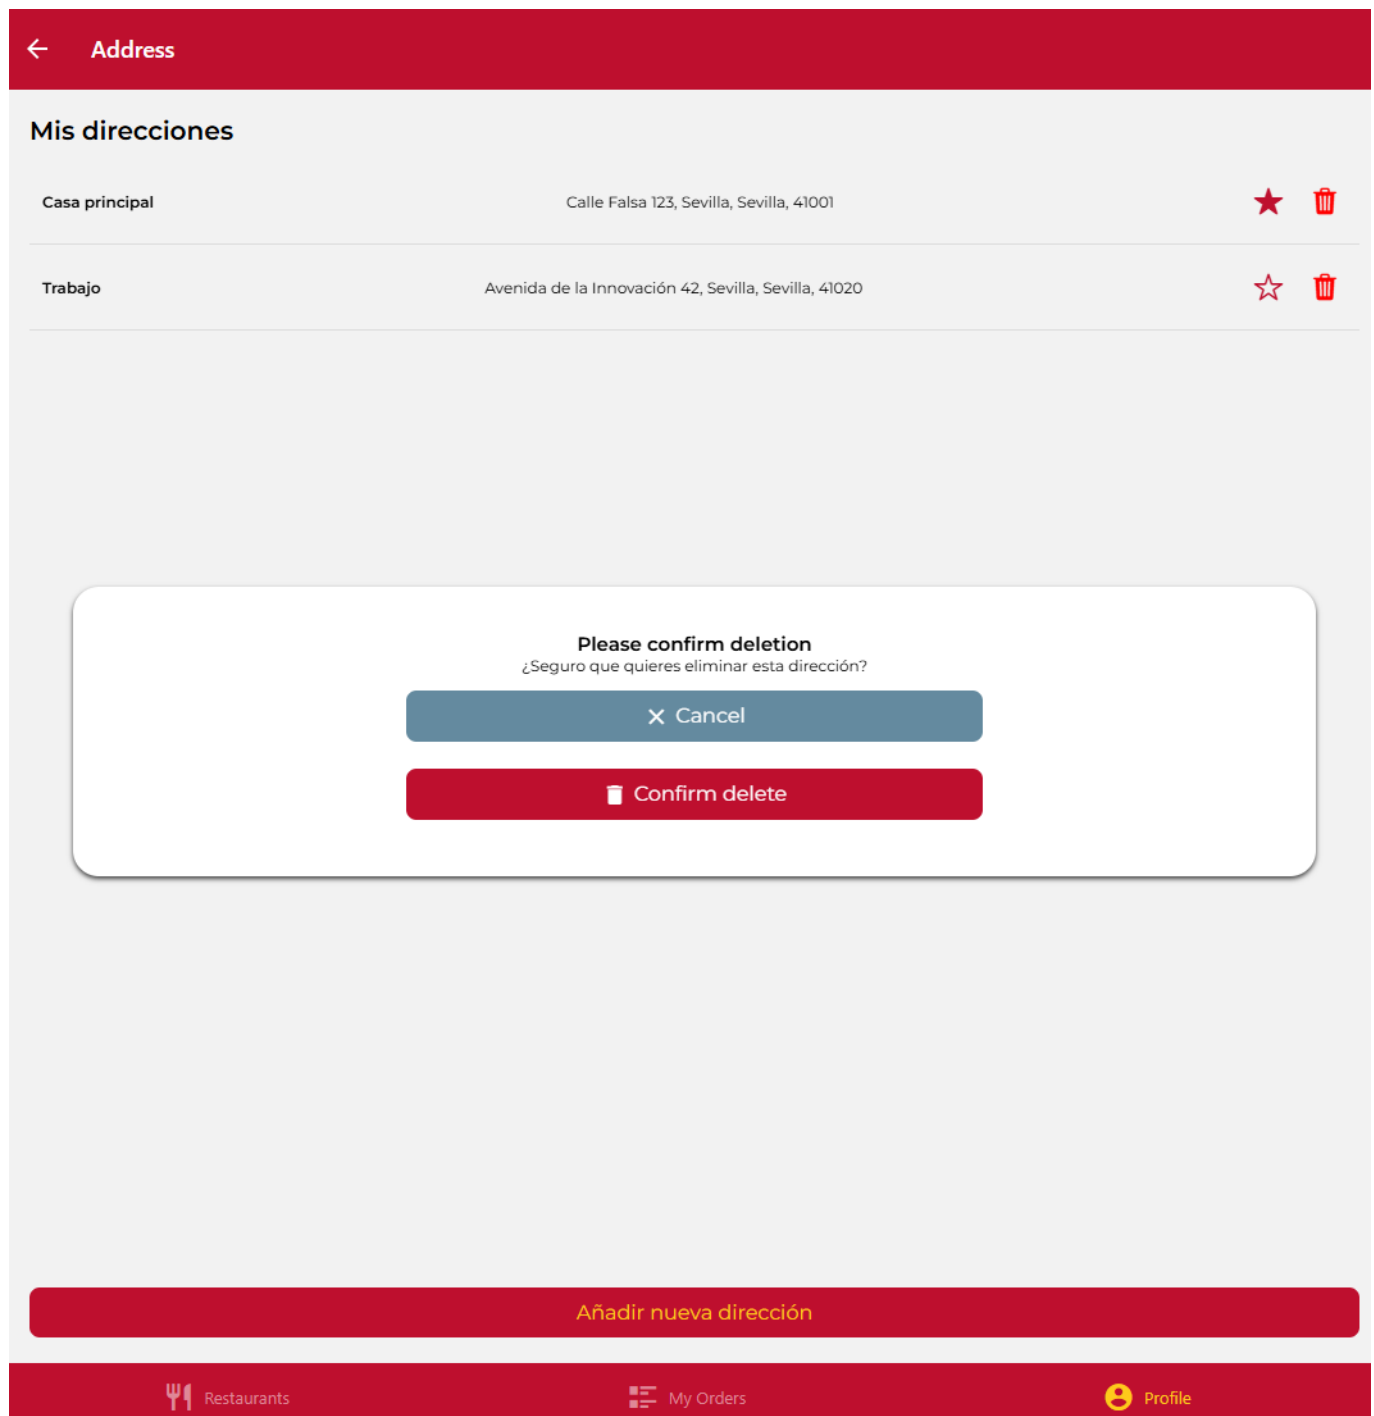

Preparación del Entorno

a) Windows

- Abre una terminal y ejecuta el siguiente comando:

```
npm run install:all:win
```

b) Linux/MacOS

- Abre una terminal y ejecuta el siguiente comando:

```
npm run install:all:bash
```

Ejecución

Backend

- Para **recrear las migraciones y seeders**, abre una terminal y ejecuta el siguiente comando:

```
npm run migrate:backend
```

- Para **iniciar el backend**, abre una terminal y ejecuta el siguiente comando:

```
npm run start:backend
```

Frontend

- Para **ejecutar la aplicación frontend del owner**, abre una nueva terminal y ejecuta el siguiente comando:

```
npm run start:frontend
```

Depuración

- Para **depurar el frontend**, asegúrate de que **SÍ** haya una instancia en ejecución del frontend que desees depurar, y usa las herramientas de depuración del navegador.