



Σavante

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Programación Multimedia y
Dispositivos Móviles

Tema 3. Programación en
Android I



Tarea 3. Plantilla de entrega

Tema 3. Programación en Android I · Rellena esta plantilla a medida que avanzas, expórtala a PDF y entrégala como PMDM_T03_Apellidos_Nombre.pdf.

Tus datos

Nombre y apellidos	Javier Gómez Gijón
URL de la carpeta tema03 en GitHub	Javiergg00/PMDM at Tema_3

Antes de empezar

- El proyecto se crea con la plantilla **Empty Views Activity** y el lenguaje **Java**. En el asistente sale Kotlin por defecto: cámbialo antes de pulsar Finish.
- Haz al menos un commit al terminar cada ejercicio y copia aquí su mensaje.
- Las capturas tienen que ser tuyas, hechas en tu equipo, y en ellas tiene que verse tu nombre.
- Sustituye el texto gris de cada recuadro por lo que se pide. No borres los títulos.
- Cuida la presentación: capturas recortadas a lo que importa y legibles, y textos sin faltas. La calidad de la entrega cuenta en la nota.



Parte A. Pantallas

A.1. Tabla de móviles

Cinco móviles presentados en 2025 o 2026 que no estén en la tabla de la presentación. El primero, el tuyo.

Modelo	Año	Diagonal (")	Resolución (px)	Densidad (ppi)
Samsung Galaxy A34 5G	2023	6,6	1080 x 2340	390
Samsung Galaxy S25	2025	6,2	1080 x 2340	416
Google Pixel 10	2025	6,3	1080 x 2424	422
Apple iPhone 17 Pro	2025	6,3	1206 x 2622	460
OnePlus 13	2025	6,82	1440 x 3168	510



A.2. Captura de «Acerca del teléfono»

Pega aquí la captura de Ajustes → Acerca del teléf

< **Acerca del teléfono**



A34 de Javier

Cambiar nombre

Nombre del producto	Galaxy A34 5G
Nombre de modelo	SM-A346B/DSN
Número de serie	RZCW31JKLSR

ono de

tu móvil, con el modelo a la vista.

A.3. Reflexión (de 5 a 8 líneas)

En este caso, el OnePlus 13 es el que tiene más densidad y también la mayor resolución. Sin embargo, no es una regla general, porque la densidad no depende solo de la resolución, debido a que esta se calcula dividiendo los píxeles de la diagonal de la pantalla entre su tamaño en pulgadas, por lo que influyen las dos cosas: cuántos píxeles hay y cuánto espacio ocupan. Entonces, una pantalla con menos resolución puede tener más densidad que otra con más resolución si es bastante más pequeña. Y al revés, un móvil con una resolución muy alta pero una pantalla muy grande puede quedarse con una densidad menor de la esperada.



A.4. Fuentes

[New chat - Claude](#)

Parte B. Botones, colores e idiomas

Ejercicio 1. Pantalla con tu nombre y dos botones

1.a. Captura del asistente de nuevo proyecto con «Empty Views Activity», el nombre del proyecto y el lenguaje Java a la vista.

New Project

Empty Views Activity

Creates a new empty activity

Name: Recursos_JavierG

Package name: com.example.recursos_javierg

Save location: :udioProjects\Programaci-n-multimedia-y-dispositivos-m-viles\Recursos_JavierG

Language: Java


Minimum SDK: API 24 ("Nougat"; Android 7.0)

! Your app will run on approximately 99,2% of devices.
Help me choose

Build configuration language ? Kotlin DSL (build.gradle.kts) [Recommended]



1.b. Captura de activity_main.xml en modo diseño con el TextView de tu nombre y los dos botones.

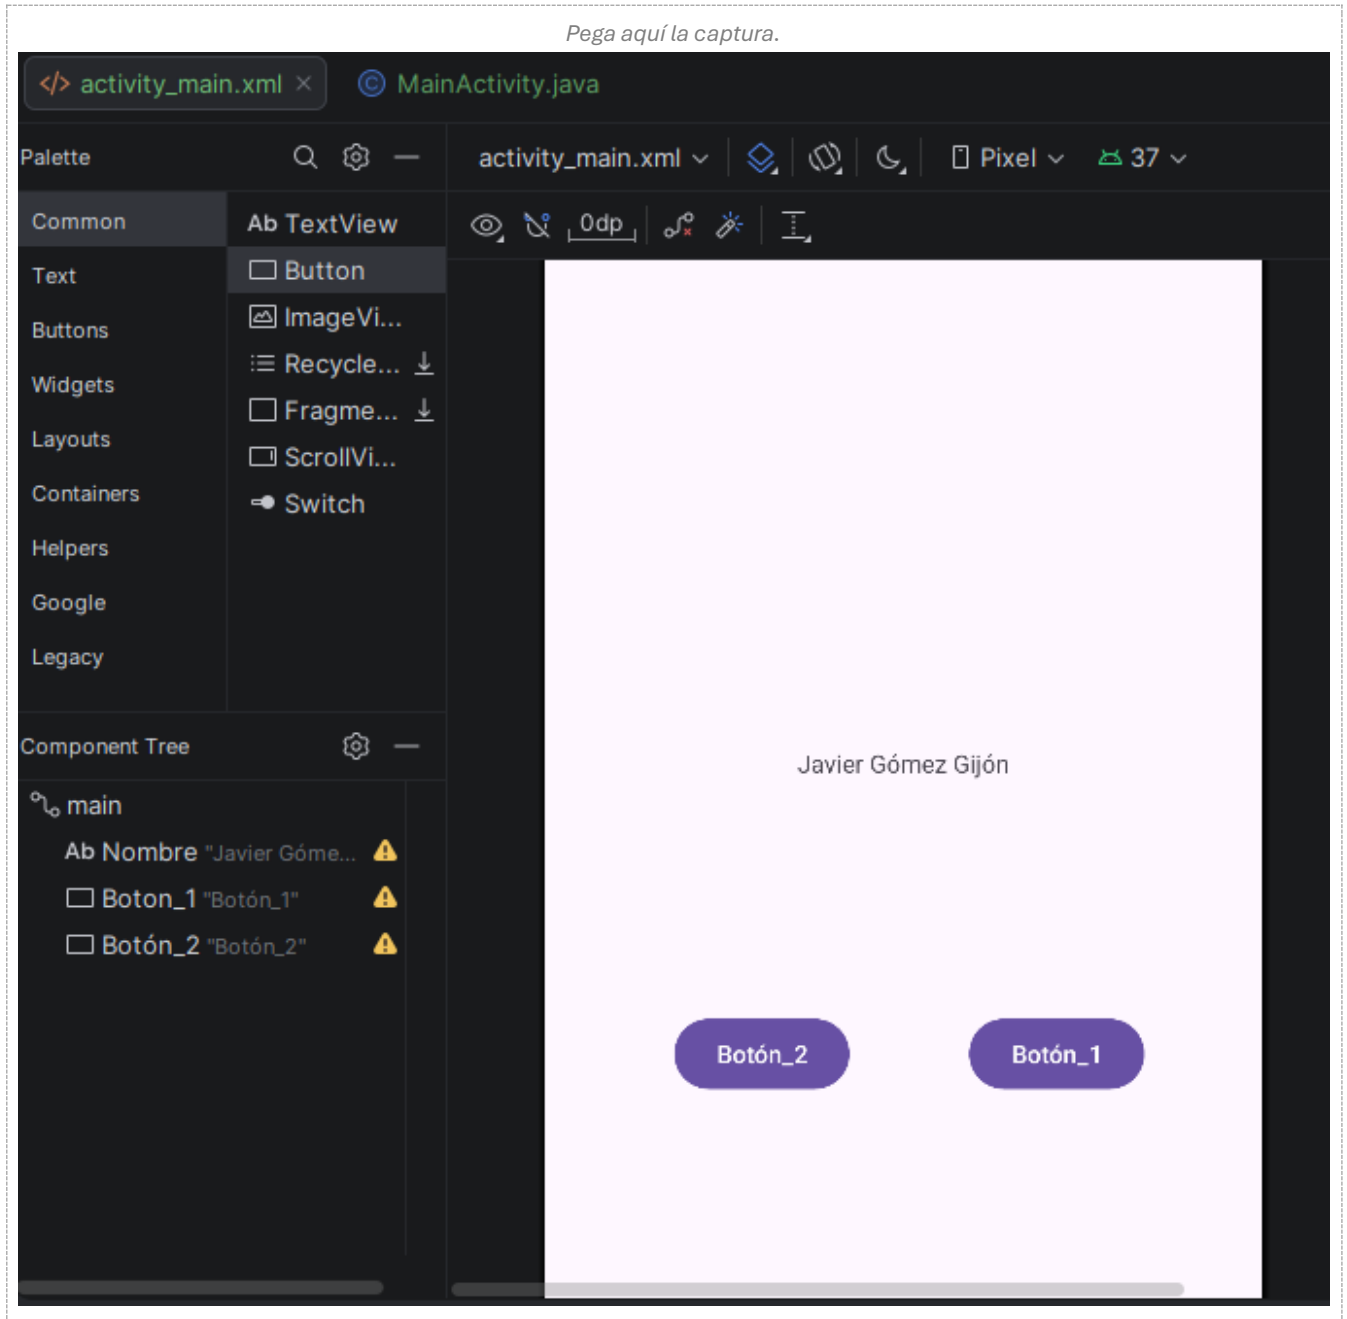

Mensaje del commit

Añado TextView y dos botones en activity_main



Ejercicio 2. Textos en strings.xml

2.a. Captura de strings.xml con tus textos.

```
1 <resources>
2   <string name="app_name">Recursos_Javier6</string>
3   <string name="Nombre">Javier Gómez Gijón</string>
4   <string name="Boton1">Botón_1</string>
5   <string name="Boton2">Botón_2</string>
6 </resources>
```

Pega aquí la c

aptura.

2.b. Captura del código de activity_main.xml donde los textos se usan con @string/...

```
<TextView
    android:id="@+id/Nombre"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/Nombre"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<Button
    android:id="@+id/Boton_1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/Boton1"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/Boton_2"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/Boton_2" />
```

Pega aquí

```
<Button
    android:id="@+id/Boton_2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="7dp"
    android:layout_marginEnd="1dp"
    android:layout_marginBottom="175dp"
    android:text="@string/Boton2"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/Boton_1"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
```

Mensaje del commit

Muevo los textos a strings.xml y los uso con @string



Ejercicio 3. Colores en colors.xml

3.a. Captura de colors.xml con el verde y el rojo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="verde">#4CAF50</color>
    <color name="rojo">#F44336</color>
</resources>
```

3.b. Captura del código de los botones con app:backgroundTint="@color/...".

```
<Button
    android:id="@+id/Boton_1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Botón_1"
    app:backgroundTint="@color/verde"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/Botón_2"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/Botón_2" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/Botón_2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="7dp"
    android:layout_marginEnd="1dp"
    android:layout_marginBottom="175dp"
    android:text="Botón_2"
    app:backgroundTint="@color/rojo"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/Boton_1"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
```

Mensaje del commit

Añado colores verde y rojo a los botones



Ejercicio 4. Estilo común

4.a. Captura del estilo en themes.xml.

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Base.Theme.Recursos_Javier6" parent="Theme.Material3.DayNight.NoActionBar">
        <!-- Customize your light theme here. -->
        <!-- <item name="colorPrimary">@color/my_light_primary</item> -->
    </style>

    <style name="Theme.Recursos_Javier6" parent="Base.Theme.Recursos_Javier6" />

    <style name="EstiloBoton" parent="Widget.Material3.Button">
        <item name="android:textSize">18sp</item>
        <item name="android:textColor">@color/white</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
    </style>
</resources>
```

4.b. Captura del código de los dos botones con style="@style/...".

```
<Button
    android:id="@+id/Boton_1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Botón_1"
    app:backgroundTint="@color/verde"
    style="@style/EstiloBoton"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/Botón_2"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/Botón_2" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/Botón_2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="7dp"
    android:layout_marginEnd="1dp"
    android:layout_marginBottom="175dp"
    android:text="Botón_2"
    app:backgroundTint="@color/rojo"
    style="@style/EstiloBoton"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/Boton_1"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
```

Mensaje del commit

[Creo estilo común EstiloBoton y lo aplico a los botones](#)



Ejercicio 5. Segundo idioma

5.a. Captura del Translations Editor con los dos idiomas.

+

-

🌐

Show All Keys

Show All Locales

↺

?


Key	Resource Folder	Untranslatable	Default Value	English (en) ^
Boton1	app/src/main/res	☐	Botón_1	Button1
Boton2	app/src/main/res	☐	Botón_2	Button2
Nombre	app/src/main/res	☐	Javier Gómez Gijón	Javier Gómez Gijón
app_name	app/src/main/res	☐	Recursos_JavierG	Recursos_JavierG

5.b. Captura de la app ejecutándose en el emulador, en español.





5.c. Captura de la app ejecutándose en el emulador, en el segundo idioma.

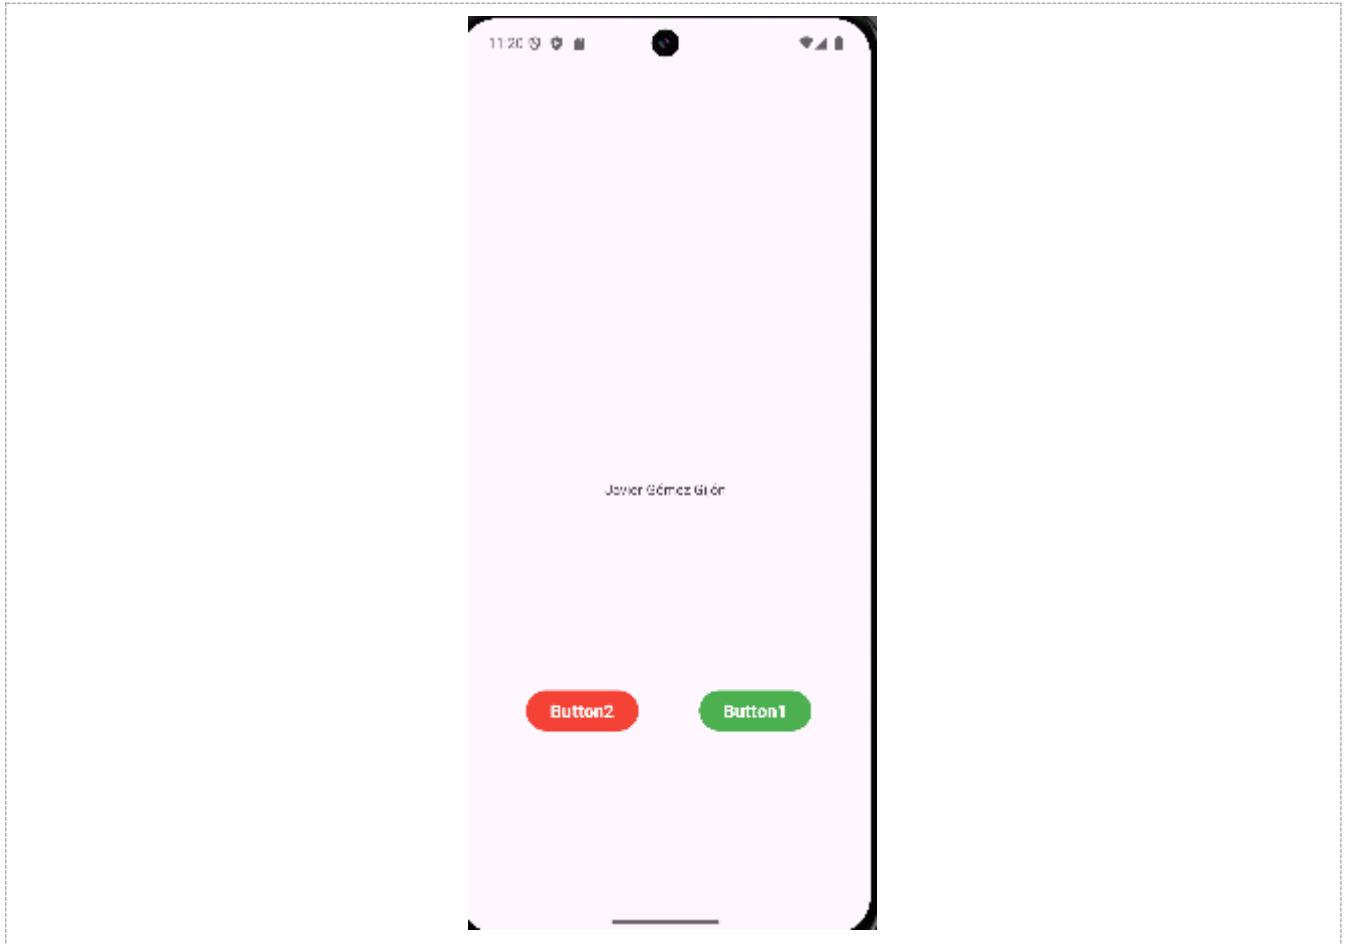

Mensaje del commit

[Añado traducción al inglés con el Translations Editor](#)



Historial de commits

Captura del historial de commits de tu repositorio en GitHub, donde se vean los mensajes de los cinco ejercicios.

Commits on Sep 30, 2026		
Añado traducción al inglés con el Translations Editor	Javiergg00 committed 5 minutes ago	6b353c3 <>
Creo estilo común EstiloBoton y lo aplico a los botones	Javiergg00 committed 43 minutes ago	319becf <>
Añado colores verde y rojo a los botones	Javiergg00 committed 1 hour ago	f52b2ad <>
Muevo los textos a strings.xml y los uso con @string	Javiergg00 committed 1 hour ago	dce0ac4 <>
Commits on Sep 29, 2026		
Añado TextView y dos botones en activity_main	Javiergg00 committed yesterday	e6716cc <>
Create README.md	Javiergg00 authored yesterday	Verified 7c94191 <>
Añado README inicial	Javiergg00 authored yesterday	Verified 284c7d8 <>

Un problema que encontraste

No he tenido problemas como tal, sin embargo, al no conocer bien Android Studio me he tenido que ir familiarizando poco a poco lo que me ha llevado más tiempo para realizar la práctica.

Uso de IA

He utilizado Claude como guía para que me fuese indicando los pasos que debía de seguir en cada apartado y también me ha proporcionado la tabla de los móviles.