



Nom i Cognom: Javier Pedragosa Lozano

Data: 27/11/2025

Curs / Grup: DAW2

A. Preparació dels Fitxers d'Autenticació

1. Creació del fitxer d'usuaris:

```
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier$ sudo mkdir auth
[sudo] password for javioli:
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier$ cd auth
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ htpasswd -c ./authusers administrador1
htpasswd: cannot create file ./authusers
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ htpasswd -c /var/www/html/javier/auth/authusers administrador1
htpasswd: cannot create file /var/www/html/javier/auth/authusers
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ sudo htpasswd -c ./authusers administrador1
New password:
Re-type new password:
Adding password for user administrador1
```

Figure 1: Creació de la carpeta auth i el fitxer authusers amb administrador1

- Afegiu la resta d'usuaris (administrador2, operariA, operariB) al fitxer d'usuaris existent.

```
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ sudo htpasswd ./authusers administrador2
New password:
Re-type new password:
Adding password for user administrador2
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ sudo htpasswd ./authusers operariA
New password:
Re-type new password:
Adding password for user operariA
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ sudo htpasswd ./authusers operariB
New password:
Re-type new password:
Adding password for user operariB
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ cat ./authusers
administrador1:$apr1$lm1qF0JX$uPHsSokr5Tnu.nWi1LVHD/
administrador2:$apr1$k9WQs4oC$5cSZohV/Bj6xurGCXy9Hd.
operariA:$apr1$jwfAMCo$4kncEyuQdpoglcAxlNSr00
operariB:$apr1$wfpXUEkS$HxLvRWt2RMYYIeo58mp1MC.
```

Figure 2: Creació de la resta d'usuaris i demostració del fitxer final

2. Creació del fitxer de grups:

- Creeu un fitxer de text pla (groups) i definiu-hi els grups **adm_web** i **op_web** assignant-los els usuaris corresponents

```
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ sudo nano groups
javioli@javioliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ cat groups
adm_web: administrador1 administrador2
op_web: operariA operariB
```

Figure 3: Demostració arxiu groups



B. Configuració del Virtual Host

1. **Creació del recurs:** Creeu el directori **config** i una pàgina simple a dins (p. ex., index.html).

```
javiooli@javiooliBlanxart:/var/www/html/javier/auth$ cd ..
javiooli@javiooliBlanxart:/var/www/html/javier$ sudo mkdir config
javiooli@javiooliBlanxart:/var/www/html/javier$ sudo nano config/index.html
javiooli@javiooliBlanxart:/var/www/html/javier$ cat config/index.html
<html>
<h1>Hola, administrador</h1>
</html>
```

2. **Aplicació de directives:**

```
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    ServerName javier
    DocumentRoot /var/www/html/javier
    <Directory /var/www/html/javier/config>
        AuthType Basic
        AuthName "Administracio"
        AuthUserFile /var/www/html/javier/auth/authusers
        AuthGroupFile /var/www/html/javier/auth/groups
        Require group adm_web
    </Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
```

3. **Finalització:** Reinicieu el servei Apache per aplicar els canvis.


Un cop finalitzada la implementació, responeu les següents preguntes basant-vos en la vostra recerca i els resultats de les proves:

1. Quina és la comanda de línia que heu utilitzat per xifrar la contrasenya del nou usuari i quin argument va fer servir per crear el fitxer per primera vegada?

Es veu a l'exercici. La comanda es htpasswd i per crear l'arxiu hem d'utilitzar l'argument -c



2. Accediu a la URL protegida. Quins dels quatre usuaris creats (administrador1, administrador2, operariA, operariB) poden accedir i quins reben un error d'accés denegat?

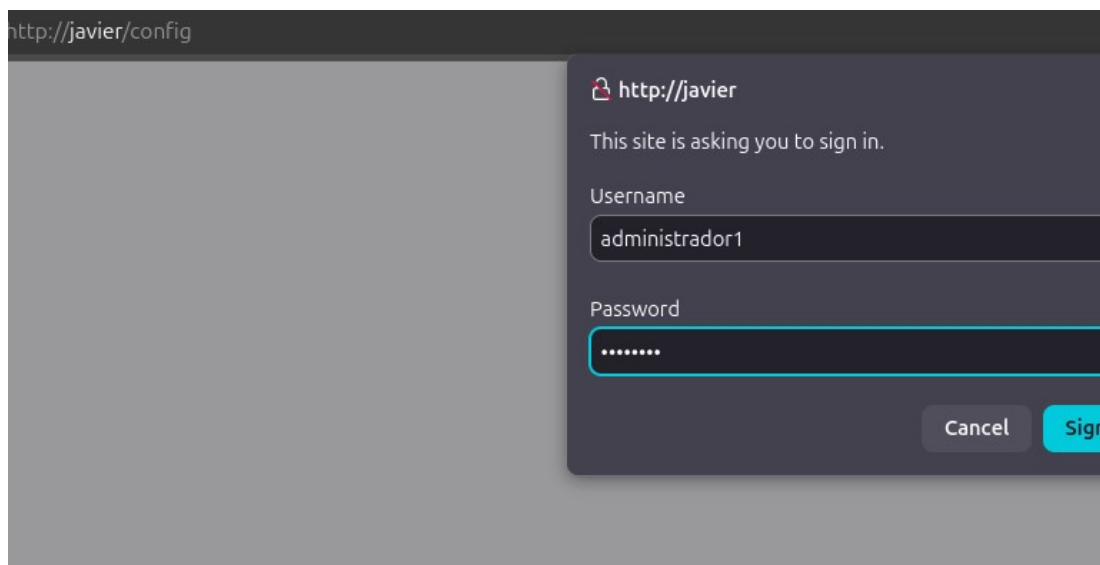

Hola, administrador

Els usuaris administrador poden entrar, amb els operaris no surt cap error però no entra.

3. Si la vostra organització decidís que a partir d'ara tant adm_web com op_web han de poder accedir a l'àrea /config, quina seria l'única línia del bloc de configuració del Virtual Host que hauríeu de modificar? Com quedaria aquesta nova línia?

Afegir el grup a la llista de grups requerits per accedir-hi, a la línia Require group adm_web.

La línia final quedaria així: «Require group adm_web op_web»

4. Per què és una pràctica de seguretat recomanada col·locar el fitxer d'usuaris (authusers) fora del directori arrel del web (DocumentRoot), encara que hagi estat necessari per a aquesta pràctica simplificada? (Resposta raonada).

Suposo que normalment es recomana tenir tot el que tingui a veure amb seguretat el més lluny possible de tot allò que ha de rebre l'usuari final, per a complicar més el camí d'accés i evitar possibles atacs.