



Nom i Cognom: Javier Pedragosa Lozano

Data: 10/11/2025

Curs / Grup: DAW 2

Enunciat

L'objectiu d'aquesta pràctica és configurar el servidor web Apache per tal de servir tres llocs web diferents utilitzant una única adreça IP. La diferenciació es farà a través del nom del domini sol·licitat (Virtual Hosts Basats en Nom).

En aquesta web podreu trobar un manual de com fer la practica

<https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/vhosts/name-based.html>

Totes les captures de pantalla s'han de veure de forma clara que son del vostre exercici.

Com sempre està prohibit fer servir cap mena de IA per fer la realització del exercici.

Exercici

1. Preparació i Estructura

1.1. Indica la comanda que has utilitzat per instal·lar Apache i proporciona les tres rutes completes dels directoris arrel (**DocumentRoot**) que has creat. (1punt)

Per instal·lar Apache primer he actualitzat l'índex de paquets del repositori apt mitjançant «sudo apt update» i després he instal·lat apache mitjançant «sudo apt install apache2».

Els tres directoris arrel que he creat son:

- /var/www/html/javier
- /var/www/html/pedragosa
- /var/www/html/lozano

1.2. Quin és el contingut HTML (la línia principal **<h1>**) que has escrit dins del fitxer **index.html** del servidor corresponent al teu segon cognom? (0,5 punts)

`<h1>Lozano</h1>`

1.3. Quina comanda has utilitzat per assignar els permisos necessaris perquè Apache pugui llegir el contingut dels nous directoris? (0,5 punts)

des de la carpeta /var/www he executat «sudo chmod 777 * -R»



2. Configuració dels Virtual Hosts

2.1. Adjunta (o transcriu) el contingut del fitxer de configuració del Virtual Host corresponent al teu primer cognom. Assegura't que inclou correctament les directives **ServerName**, **DocumentRoot** i que escolta pel port 80. (2,5 punts)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName javier
    DocumentRoot /var/www/html/javier
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    ServerName pedragosa
    DocumentRoot /var/www/html/pedragosa
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    ServerName lozano
    DocumentRoot /var/www/html/lozano
</VirtualHost>
```

2.2. Quina comanda has utilitzat per habilitar els tres fitxers de configuració dels Virtual Hosts (**.conf**)? (1punt)

En principi es faria amb `a2ensite <ARXIU>`, però com que he modificat l'arxiu per defecte no he hagut d'habilitar res.

2.3. Quina comanda has utilitzat per reiniciar el servei Apache i verificar que la configuració és correcta? (1,5 punts)

`service apache2 reload`.


3. Configuració de Noms i Prova Final

3.1. Proporciona les línies exactes que has afegit al fitxer `/etc/hosts` per resoldre els noms de domini ficticis a la IP de la teva màquina. (1 punt)

```
127.0.0.1 javier
127.0.0.1 pedragosa
127.0.0.1 lozano
```



3.2. RESULTAT DE LA PROVA: Adjunta una captura de pantalla on es vegi l'accés correcte al domini del teu nom (p. ex., `http://nom.com/`) en un navegador web i la pàgina correcta carregada. (1,5 punts)

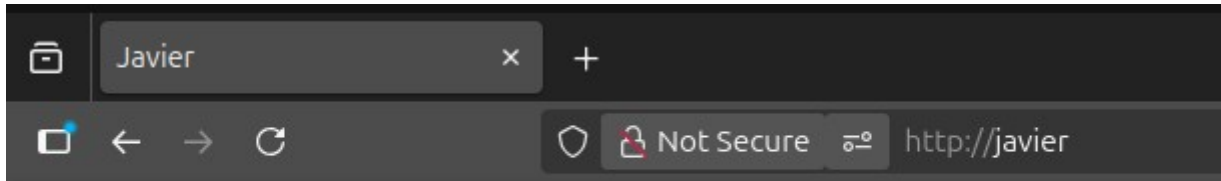

Javier

3.3. Explica breument per què, en utilitzar la configuració Name-Based, l'arribada d'una petició al port 80 amb el nom `nom.com` fa que Apache serveixi el contingut del directori `/var/www/nom.com/` (0,5 punts)

Perquè a l'arxiu de sites enabled fem una especie d'enrutament o redirecció cap a la pàgina que correspon amb el nom configurat.