

Ejercicios de HTML

Javier Top

Análisis de sistemas

Clave 26

1.

```
<> E1-JATC.html > ...
1  <!--Informa al navegador que contiene un html-->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!--Idioma del contenido de la web-->
4  <html lang="es">
5  <head>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>estructura web</title>
9      <!--Titulo de nuestro archivo-->
10 </head>
11 <!-- body cuerpo de nuestro archivo-->
12 <body>
13     Cuerpo de la pagina broo javier
14 </body>
15 </html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E1-JATC.html

Cuerpo de la pagina broo javier

2.

```
<> E2-JATC.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>br</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     PHP <br>
12     JavaScript <br>
13     Java <br>
14     c <br>
15     C++ <br>
16     Python <br>
17     Cobol <br>
18 </body>
19
20 </html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E2-JATC.html

PHP  
JavaScript  
Java  
c  
C++  
Python  
Cobol

3.

```
E3-JATC.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>parrafo p</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <p>
12         SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje
13         de programacion para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc
14         MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos .
15         MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos,
16         hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de datos.
17     </p>
18     <p>
19         Este tutorial tiene po robjetivo acercar los conceptops iniciales para introducir en el
20         mundo de las bases de datos.
21     </p>
22
23 </body>
24
25 </html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E3-JATC.html 🔍 ☆ ⚙️ ⚙️ 👤 ... 🗨 Chat ▾

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programacion para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos . MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de datos.

Este tutorial tiene po robjetivo acercar los conceptops iniciales para introducir en el mundo de las bases de datos.

4.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>tipos</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Tipos de datos en mysql</h1>
10     <h2>varchar</h2>
11     <p>Se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres
12         Se coloca entre comillas simples: 'Hola' <br>
13         El tipo "varchar" define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el maximo
14         de caracteres, puede guardar hasta 255 caracteres, para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres,
15         definimos un campo de tipo varchar
16     </p>
17     <h2>int</h2>
18     <p>
19         Se usa para guardar valores numericos enteros de -2000000000 a 2000000000 <br>
20         Definimos campos de este tipo cuando queremos representar por ejemplo, cantidades.
21     </p>
22     <h1>Javier Top</h1>
23     <h2>Javier Top</h2>
24     <h3>Javier Top</h3>
25     <h4>Javier Top</h4>
26     <h5>Javier Top</h5>
27     <h6>Javier Top</h6>
28 </body>
29 </html>

```

← ↻ 127.0.0.1:5500/E4-JATC.html 🔍 📄 ☆ 🔄 ⚙️ 👤 ⋮ Chat ▾

## Tipos de datos en mysql

### varchar

Se usa para almacenar cadenas de caracteres. Una cadena es una secuencia de caracteres Se coloca entre comillas simples: 'Hola'  
El tipo "varchar" define una cadena de longitud variable en la cual determinamos el maximo de caracteres, puede guardar hasta 255 caracteres, para almacenar cadenas de hasta 30 caracteres, definimos un campo de tipo varchar

### int

Se usa para guardar valores numericos enteros de -2000000000 a 2000000000  
Definimos campos de este tipo cuando queremos representar por ejemplo, cantidades.

## Javier Top

Javier Top

Javier Top

Javier Top

Javier Top

Javier Top

5:

```
E5-JATC.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Etiqueta negrita y cursiva</title>
8  </head>
9
10 <body>
11 <p><strong>Tipos de datos</strong></p>
12 <p><em>TEXTO</em>: Para almacenar texto usamos cadenas de caracteres.
13     Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar dígitos con los que no
14     se realizan operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación, números de
15     documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos: varchar, char y text . </p>
16 <p><em>NUMEROS</em>: Existe variedad de tipos numéricos para representar
17     enteros, negativos, decimales. Para almacenar valores enteros, por ejemplo, en campos que
18     hacen referencia a cantidades, precios, etc. Usamos el tipo integer, para almacenar valores
19     con decimales utilizamos: float o decimal.</p>
20 <p><em>FECHA Y HORAS</em>: para guardar fecha y horas dispone de varios
21     tipos: date (fecha), datetime (fecha y hora), time (hora), year (año) y timestamp</p>
22 </body>
23 </html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E5-JATC.html 🔍 📄 ☆ ⚙️ ⚙️ 👤 ⋮ 🗨 Chat ▾

**Tipos de datos**  
*TEXTO:* Para almacenar texto usamos cadenas de caracteres. Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar dígitos con los que no se realizan operaciones matemáticas, por ejemplo, códigos de identificación, números de documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos: varchar, char y text .  
*NUMEROS:* Existe variedad de tipos numéricos para representar enteros, negativos, decimales. Para almacenar valores enteros, por ejemplo, en campos que hacen referencia a cantidades, precios, etc. Usamos el tipo integer, para almacenar valores con decimales utilizamos: float o decimal.  
*FECHA Y HORAS:* para guardar fecha y horas dispone de varios tipos: date (fecha), datetime (fecha y hora), time (hora), year (año) y timestamp

6:

```
<> E6_JATC1.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>pagina 1</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Javier Top</h1>
10     <h2>noticias</h2>
11     <a href="E6_JATC2.html">ir a la pagina</a>
12
13 </body>
14 </html>
```

```
<> E6_JATC2.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>pagina 2</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Javier Top</h1>
10     <h2>noticias</h2>
11     <a href="E6_JATC1.html">regresar a la pagina</a>
12
13 </body>
14 </html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E6\_JATC1.html 🔍 あ ☆

**Javier Top**

noticias

[ir a la pagina](#)

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E6\_JATC2.html 🔍 あ ☆


**Javier Top**

noticias

[regresar a la pagina](#)

7:

```
<> E7_JATC.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6  |   <title>etiqueta</title>
7  </head>
8  <body>
9  |   <h1>Javier Top</h1>
10 |   <h2>otro sitio web</h2>
11 |   <a href="https://emiliani.emilianisomascos.edu.gt">Emiliani somascos</a>
12 |
13 </body>
14 </html>
```

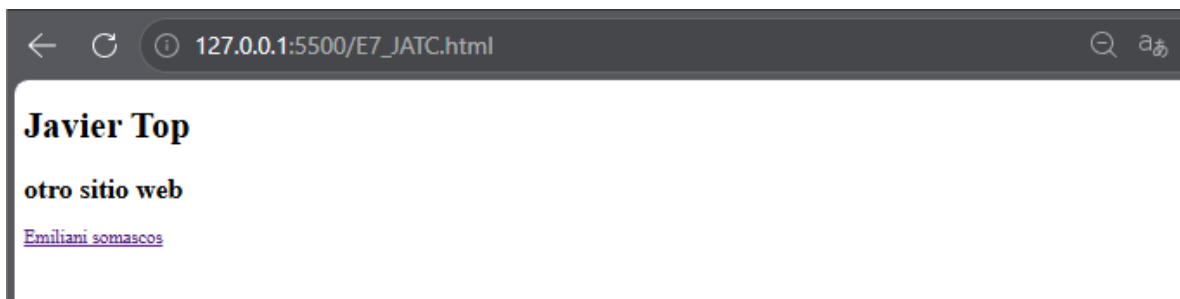

8:

```

E8_JATC.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>imagenes en html</title>
7  </head>
8  <body>
9    <h1>Emiliani Somascos</h1>
10   <img src = "meme-cat.gif" alt = "gif">
11 </body>
12 </html>

```




## Emiliani Somascos





9:

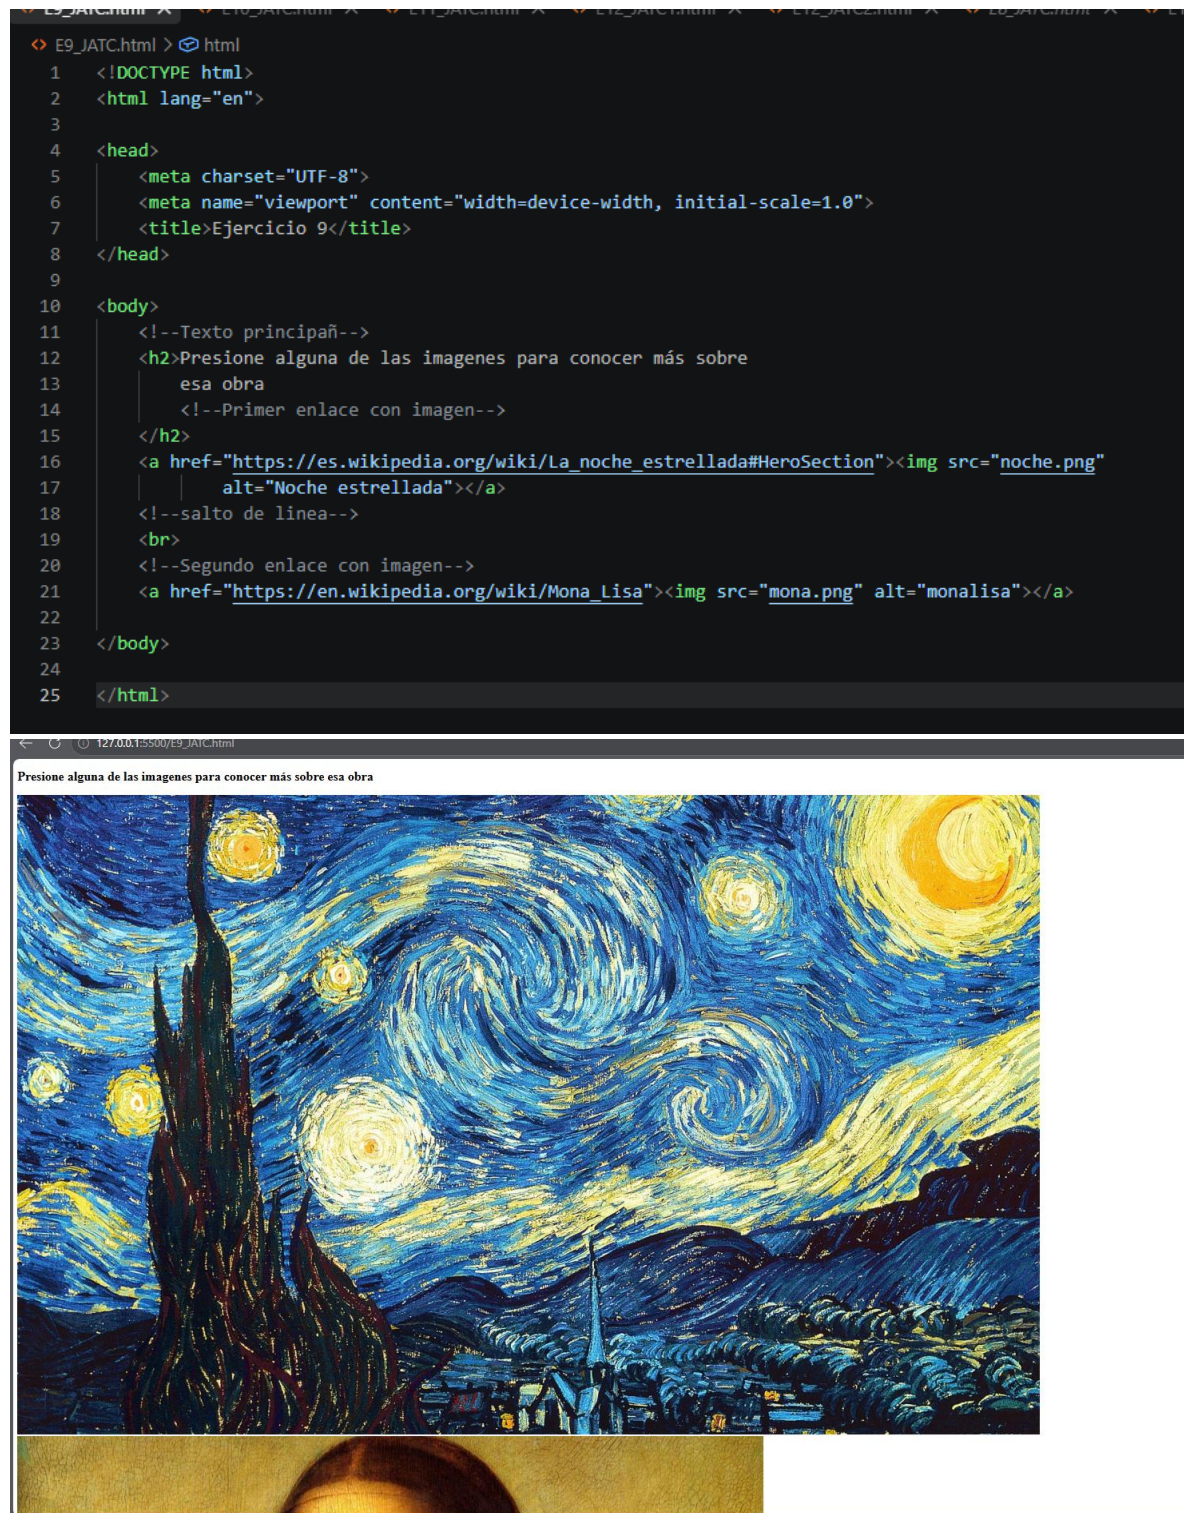

10:

```
<> E10_JATC.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Ejercicio 10</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <!--titulo principal-->
12     <h1>Apertura de enlaces en el mismo
13         navegador y en otra instancia del navegador
14     </h1>
15     <p>
16         <!--parrafo con 2 enlaces-->
17         <a href="https://www.intelaf.com/">Tienda Intelaf</a><br>
18         <a href="https://www.macrosistemas.com/" target="_blank">
19             Tienda macrosistemas
20         </a>
21     </p>
22
23 </body>
24
25 </html>
```

### Apertura de enlaces en el mismo navegador y en otra instancia del navegador

[Tienda Intelaf](https://www.intelaf.com/)  
[Tienda macrosistemas](https://www.macrosistemas.com/)

11:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Ejercicio 11</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <!--Titulo principal-->
12     <h1>Tutorial de MySQL</h1>
13
14     <!-- Menu -->
15     <a href="#introduccion">Introducción</a><br>
16     <a href="#mostrarbasedatos">show databases</a><br>
17     <a href="#creaciontabla">Creación de una tabla y mostrar sus campos</a><br>
18     <a href="#cargarregistros">Carga de registros a una tabla y su recuperación</a><br><br>
19
20     <!-- Introduccion -->
21     <a name="introduccion"></a>
22     <h2>Introduccion</h2>
23     <p>SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programacion para trabajar
24         con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.</p>
25
26     <!-- show databases -->
27     <a name="mostrarbasedatos"></a>
28     <h2>show databases</h2>
29     <p>Una base de datos es un conjunto de tablas.</p>
30
31     <!-- Creación de tabla -->
32     <a name="creaciontabla"></a>
33     <h2>Creación de una tabla y mostrar sus campos</h2>
34     <p>Una base de datos almacena sus datos en tablas.</p>
35
36     <!-- Carga de registros -->
37     <a name="cargarregistros"></a>
38     <h2>Carga de registros a una tabla y su recuperación</h2>
39     <p>Usamos "insert into". Especificamos los nombres de los campos entre paréntesis y los valores para cada campo.
40 </p>
41 </body>
42
43 </html>

```

## Tutorial de MySQL

[Introducción](#)  
[show databases](#)  
[Creación de una tabla y mostrar sus campos](#)  
[Carga de registros a una tabla y su recuperación](#)

### Introduccion

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programacion para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

### show databases

Una base de datos es un conjunto de tablas.

### Creación de una tabla y mostrar sus campos

Una base de datos almacena sus datos en tablas.

### Carga de registros a una tabla y su recuperación

Usamos "insert into". Especificamos los nombres de los campos entre paréntesis y los valores para cada campo.

12:

```

E12_JATC1.html > html > body > br
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>pagina 1</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--titulo 1-->
10     <h1>Tutorial de MYSQL</h1>
11     <!--enlaces que llevan a la pagina 2, cada enlace lleva a su seccion-->
12     <a href="E12_JATC2.html#introduccion">Introduccion</a><br>
13     <a href="E12_JATC2.html#mostrarbasedatos">show databases</a><br>
14     <a href="E12_JATC2.html#creaciontabla">creacion de una tabla</a><br>
15     <a href="E12_JATC2.html#cargarregistros">Carga de registros</a><br>
16
17 </body>
18 </html>

E12_JATC2.html > html > body > p
2  <html lang="en">
4  <head>
7      <title>Pagina 2</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <!--parte llamada introduccion-->
12     <a name="introduccion"></a>
13     <!-- titulo h2 -->
14     <h2>introduccion</h2>
15     <!-- descripcion-->
16     <p>SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programacion para trabajar
17         con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.</p>
18     <!--enlace para regresar a la primera pagina-->
19     <a href="E12_JATC1.html">retornar</a>
20     <!--parte llamada mostrarbasedatos-->
21     <a name="mostrarbasedatos"></a>
22     <!-- titulo h2 -->
23     <h2>mostrarbasedatos</h2>
24     <!-- descripcion-->
25     <p>Una base de datos es un conjunto de tablas.</p>
26     <!--enlace para regresar a la primera pagina-->
27     <a href="E12_JATC1.html">retornar</a>
28     <!--parte llamada creaciontabla-->
29     <a name="creaciontabla"></a>
30     <!-- titulo h2 -->
31     <h2>creaciontabla</h2>
32     <!-- descripcion-->
33     <p>Creación de una tabla y mostrar sus campos
34         Una base de datos almacena sus datos en tablas.
35     </p>
36     <!--enlace para regresar a la primera pagina-->
37     <a href="E12_JATC1.html">retornar</a>
38     <!--parte llamada cargarregistros-->
39     <a name="cargarregistros"></a>
40     <!-- titulo h2 -->
41     <h2>cargarregistros</h2>
42     <!-- descripcion-->
43     <p>Carga de registros a una tabla y su recuperación
44     </p>
45     <!--enlace para regresar a la primera pagina-->
46     <a href="E12_JATC1.html">retornar</a>
47
48 </body>
49
50 </html>
```

# Tutorial de MYSQL

[Introduccion](#)  
[show databases](#)  
[creacion de una tabla](#)  
[Carga de registros](#)

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E12\_JATC2.html#introduccion

**introduccion**

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programacion para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

[retornar](#)

**mostrarbasedatos**

Una base de datos es un conjunto de tablas.

[retornar](#)

**creaciontabla**

Creación de una tabla y mostrar sus campos Una base de datos almacena sus datos en tablas.

[retornar](#)

**cargarregistros**

Carga de registros a una tabla y su recuperación

[retornar](#)

13:

```
<> E13_JATC.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6  |   <title>Ejercicio 13</title>
7  </head>
8  <body>
9  |   <!--Ol para una lista ordenada-->
10 |   <ol>
11 |       <li>Javier Top</li>
12 |       <li>Karla Patal</li>
13 |       <li>Mario Tumax</li>
14 |   </ol>
15 </body>
16 </html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E13\_JATC.html

1. Javier Top
2. Karla Patal
3. Mario Tumax

14:

```
E14_JATC.html > html > body > ul
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Parte 14</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <!--texto h2-->
12     <h2>Lenguajes de programacion</h2>
13     <!-- ul para una lista no ordenada-->
14     <ul>
15         <li>C</li>
16         <li>C++</li>
17         <li>Java</li>
18         <li>C#</li>
19     </ul>
20
21 </body>
22
23 </html>
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/E14\_JATC.html

## Lenguajes de programacion

- C
- C++
- Java
- C#

## 15: html y css

```
html y css > index.html > html > body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>html y css</title>
7      <!--para importar el archivo .css-->
8      <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
9  </head>
10 <body>
11     <!-- titulo principal h1-->
12     <h1>diseño web con html</h1>
13     <!--texto con h2-->
14     <h2>diseño web con css</h2>
15 </body>
16 </html>
```

```
html y css > # estilos.css > h2
1  h1{
2      /*atributos para h1
3      color,fondo y tamaño
4      */
5      color: #047228;
6      background-color: #ffff00;
7      font-size: 40px
8  }
9  h2{
10     /*atributos para h2
11     color
12     */
13     color: #452e70
14 }
```

