
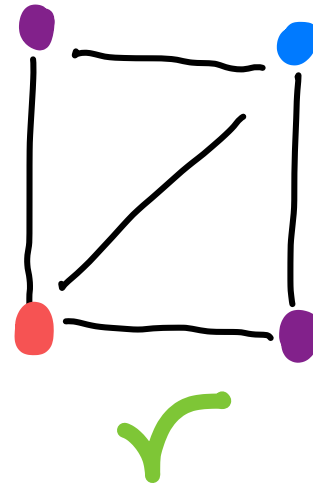


BARVENÍ GRAFU

- zadaný graf $\underline{G} = (V, E)$
- cíl: Přiřadit $\forall$ vrcholům barvu, tak aby vrcholy propojené hranou měly různé b.

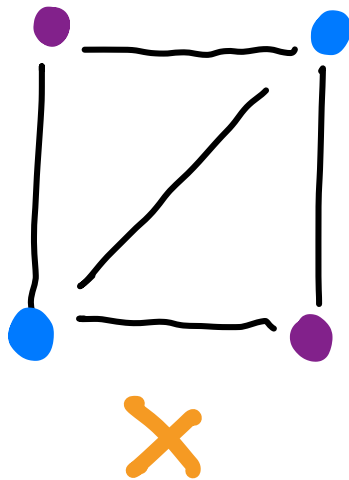

ZADÁNÍ

funkce

`iscoloring (G, col)`

- vrací `true`, pokud je `col` validní obarvení `G`

funkce

`color (G, k, steps)`

lokální prohledávání

- `G` zadáný graf
- `k` počet barev
- `steps` max počet kroků

- vrací dvojici `(col, solved)`

seznam barev vrcholů

`true/false` zda validní

BARVENÍ GRAFU

otázky:

- Je graf $\underline{G}$ obarvitelný $\underline{k}$ barvami?
- Jaký minimální # barev stačí na obarvení $\underline{G}$?