PLA用成核剂NA3011

化学品技术说明书（TDS）

■ 产品特色

成核剂NA3011为一款聚乳酸专用的高效成核剂，白色粉末，可用于食品接触材料。对聚乳酸结晶有显著的促进作用：能明显提高聚乳酸结晶速率，热变形温度，拉伸、弯曲强度、弹性模量及耐热性。少量添加本品，在适宜的工艺条件下可明显缩短制品成型周期和增加脱模成品率，提高生产效率。

■ 应用领域

主要用于PLA、PLA/PBAT、PLA/PBS、PLA/Talc、 PLA/PBAT/Talc、PLA/淀粉等制品。

■ 物理参数表

性能	数值	单位	测试方法
外观	白色粉末	-	企标
松散堆积密度	0.310	g/cm^3	企标
熔点	>300	℃	企标

■ 加工建议

干燥条件:阴凉干燥处存放，一般无需干燥，长时间存储环境潮湿建议使用前110℃干燥5-6小时。加工温度范围110-300℃，建议添加量0.3-1.0phr，具体加工制备工艺请客户根据实际情况调整。

■ 包装规格

采用内衬防水袋的纸箱包装，20kg/箱。

■ 环境安全与储存

按非危险品，在干燥、阴凉条件下储存并避开火源、高温、雨淋。

不当的储存条件可能导致材料降解并劣化产品性能。

浙江虹舞科技有限公司

地址：杭州钱塘新区河庄街道杭州孝贤塑业园区

电话：+86-571-86950609 / 13989896528

网址：www.creamore.cn　　creamore.1688.com

邮箱：libretto@163.com

本资料所给出的指标、数据仅供参考，用户对于所购买我公司的产品应进行试验，以验证是否适合所拟定的工艺、用途和标准。具体保证指标以质量保证书或合同规定为准。我们尽力保证上述文档所包含的观点、信息及数据的准确可靠性，但并不保证文档内容适应于所有的、特定的场合或情况，也不保证其作为法律行为的依据。复制、全部或部分引用本文档内容须预先取得本公司书面许可。


PLA用成核剂NA3011


应用案例


◆ NA3011在PLA 中的应用

性能	PLA	PLA/NA3011	PLA片材/NA3011	单位	测试方法
NA3011添加量	0	0.5	0.7	wt%	—
结晶峰值温度[1]	无	120.82	122.90	℃	企标
结晶度[1]	7.1	40.10	40.97	%	企标

注：[1]DSC升、降温速率20℃/min。

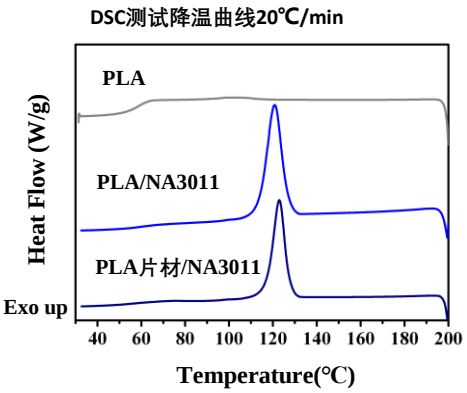

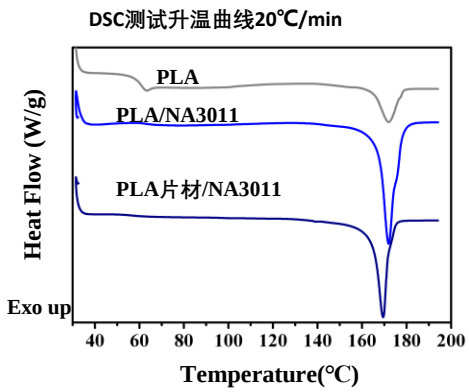

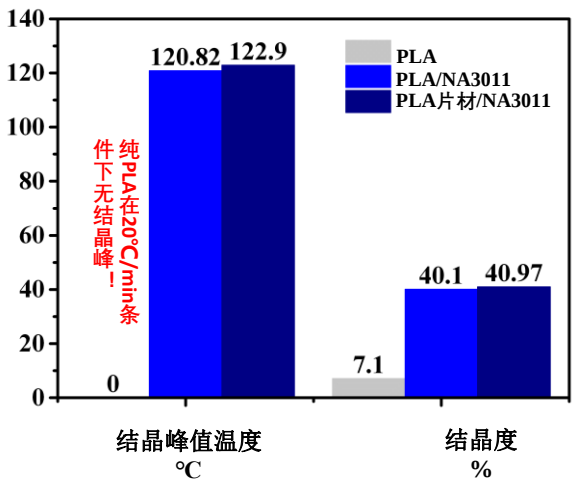

浙江虹舞科技有限公司

地址：杭州钱塘新区河庄街道杭州孝贤塑业园区

电话：+86-571-86950609 / 13989896528

网址：www.creamore.cn　　creamore.1688.com

邮箱：libretto@163.com

本资料所给出的指标、数据仅供参考，用户对于所购买我公司的产品应进行试验，以验证是否适合所拟定的工艺、用途和标准。具体保证指标以质量保证书或合同规定为准。我们尽力保证上述文档所包含的观点、信息及数据的准确可靠性，但并不保证文档内容适应于所有的、特定的场合或情况，也不保证其作为法律行为的依据。复制、全部或部分引用本文档内容须预先取得本公司书面许可。