

```
<!--Carné 202131782-->
```

```
Manual de  
usuario {
```

```
<Por="Jorge Bravo"/>
```

```
}
```



Requisitos{

- Tener una computadora
- Tener un sistema operativo compatible con Java 25
- Tener instalado Java 25
- Tener instalado un navegador web
- Tener descargado el jar de Codex Latinus
- Tener instalado GCC

}

Inicio de la aplicación {

- La aplicación se encuentra empaquetada en su totalidad en un solo jar
- Podemos lanzar el jar con doble click o desde la terminal con el comando


- Si todo sale bien debería iniciarse en:

```
http://localhost:7070
```

}

[illegible]


Conociendo el **IDE** {

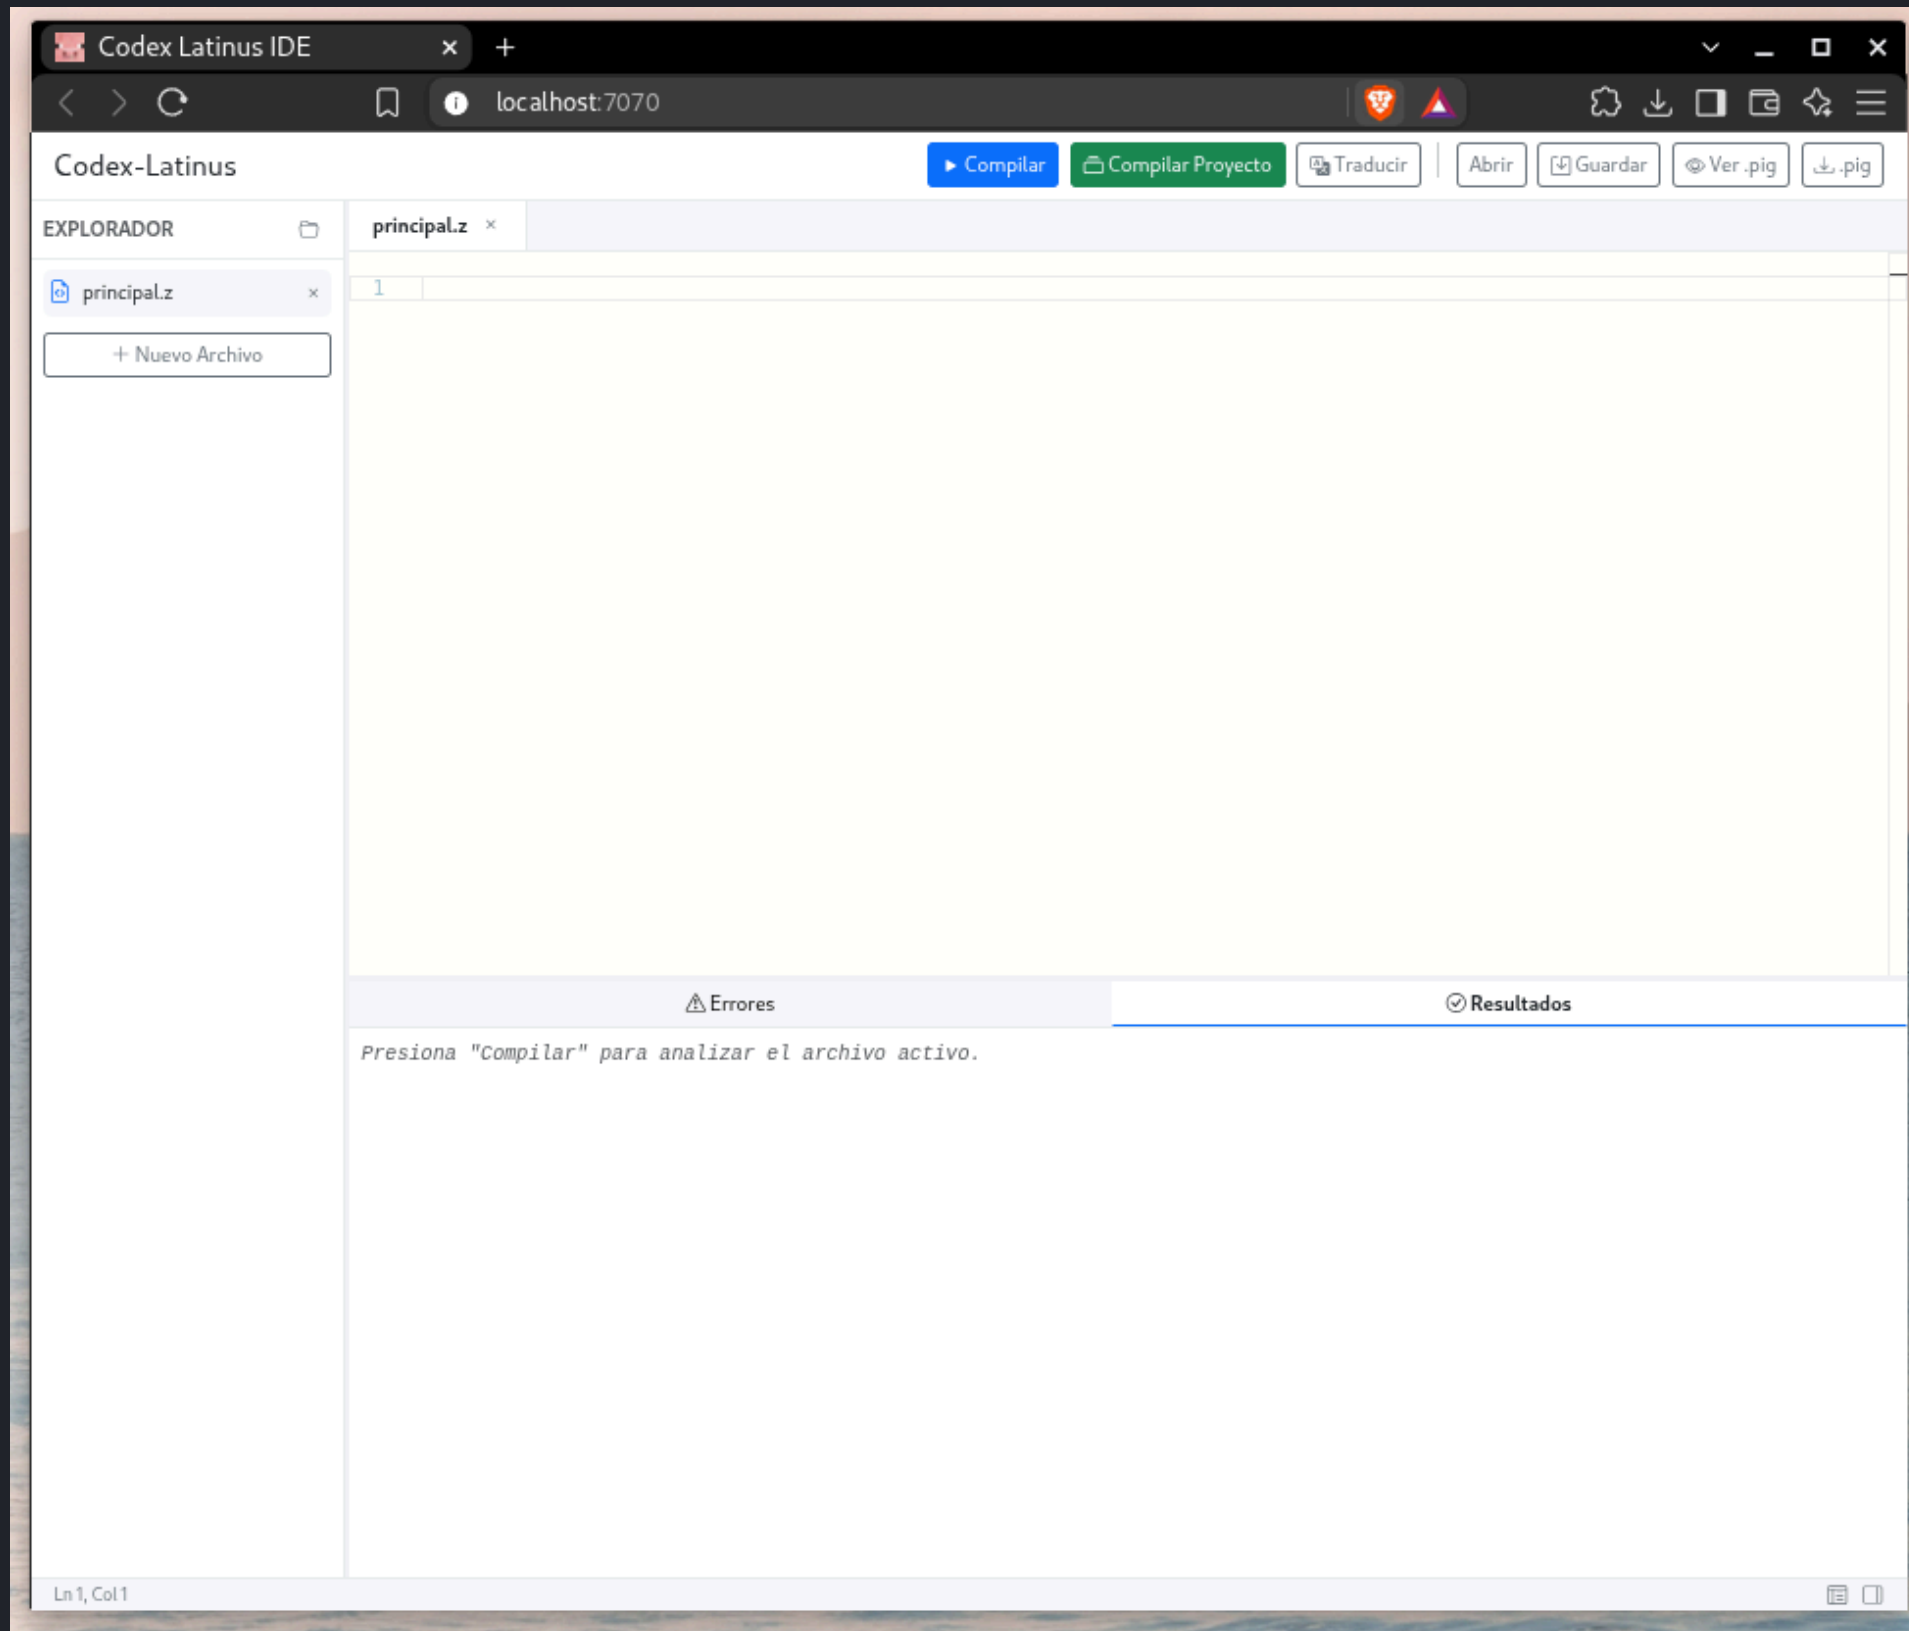


- Al abrir la url nos encontraremos con el IDE web de **Codex - Latinus**
- Nada más iniciar tendremos un editor de texto vacío para procesar nuestro código

}

Conociendo el IDE{

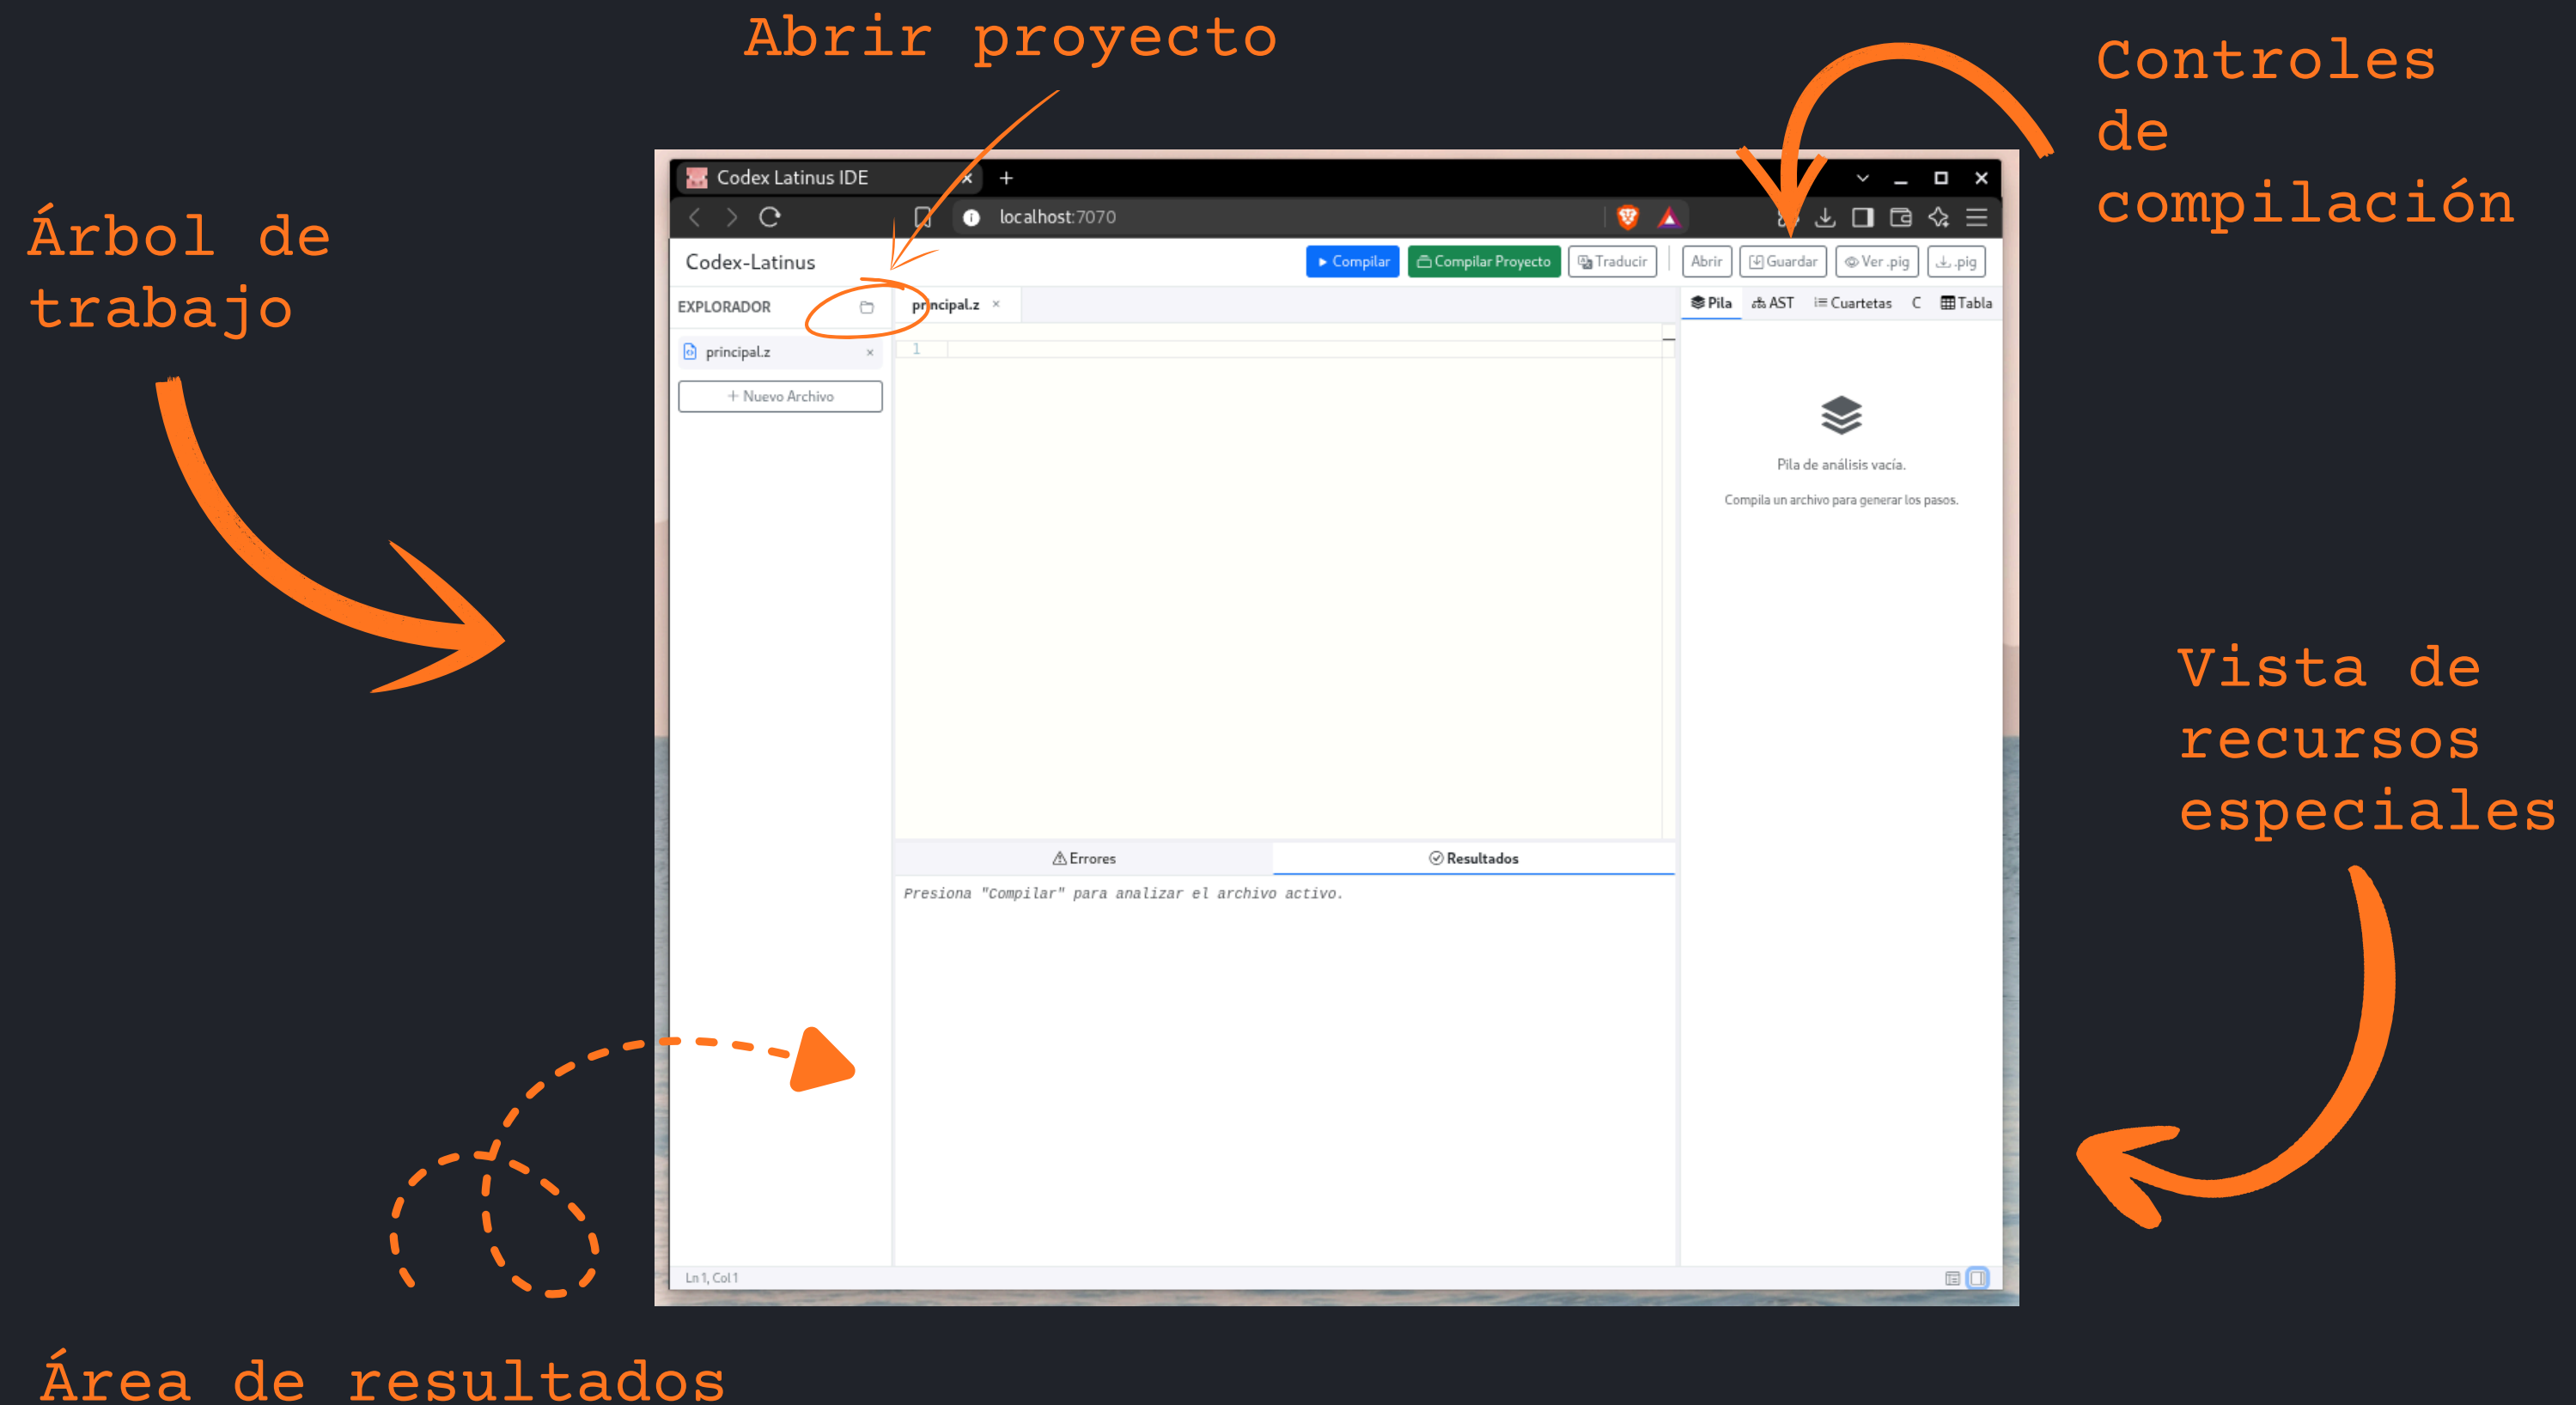

}

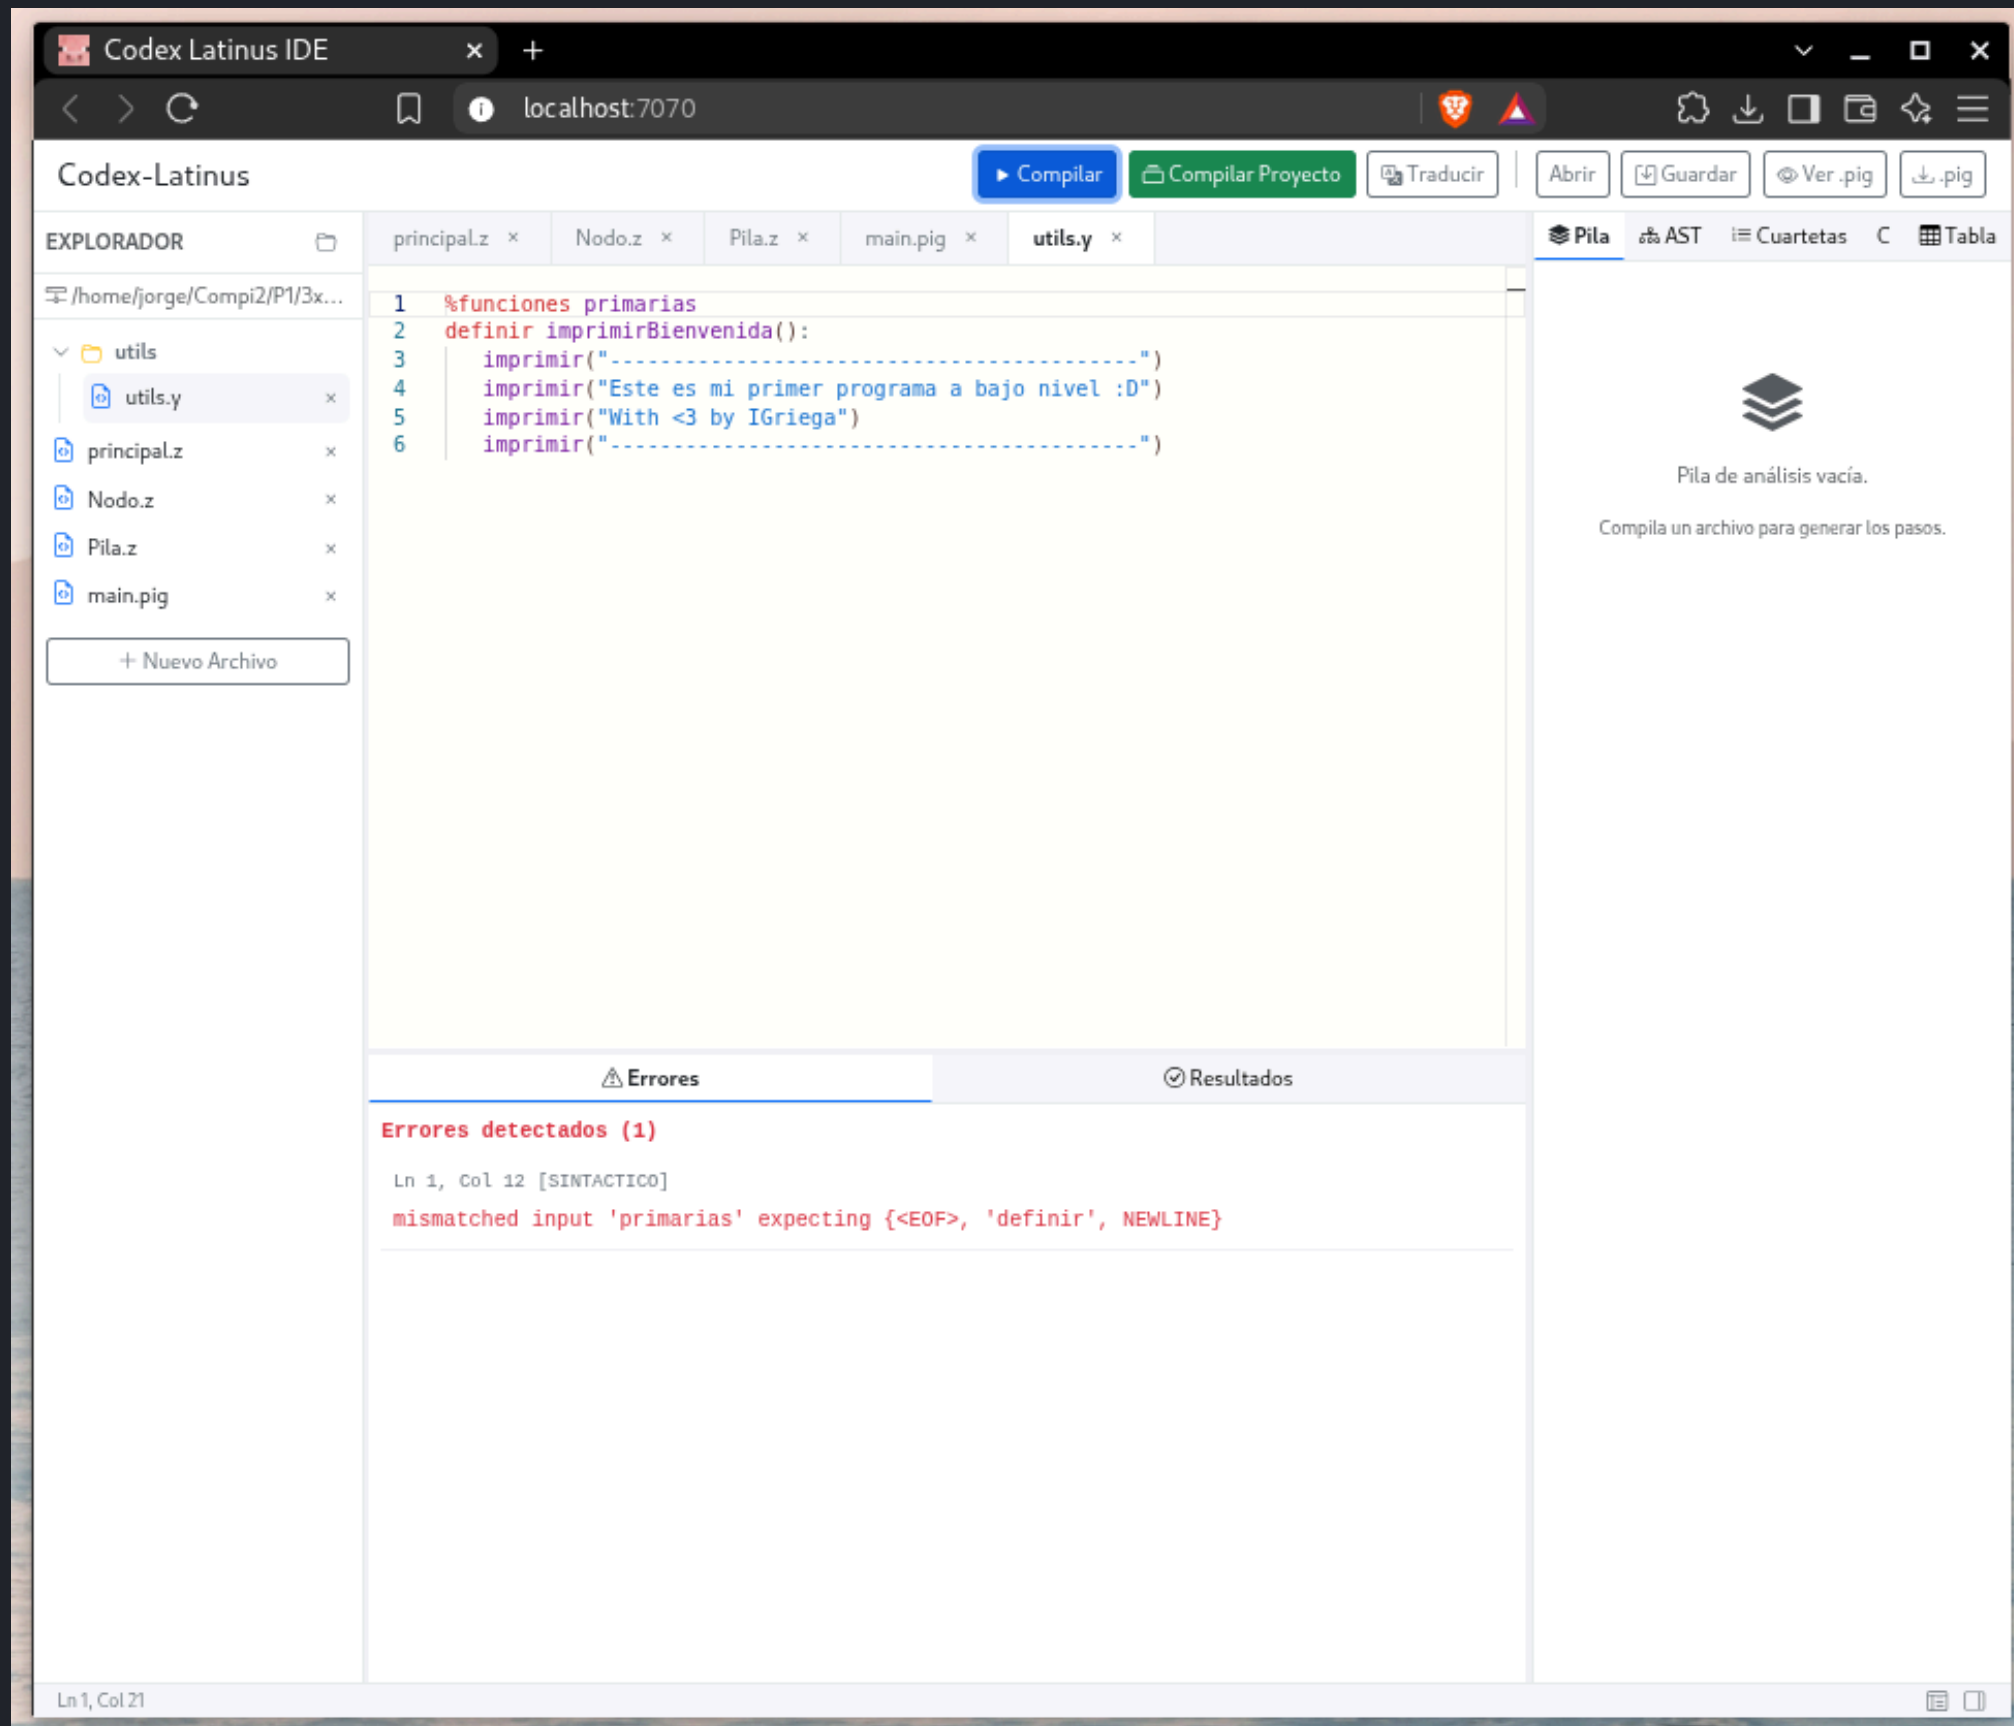

Escritura y **compilación** {

- Al momento de escribir código el IDE automáticamente coloreará el texto mediante peticiones al servidor
- Al momento de compilar nuestro programa podremos ver los errores que se han detectado durante el análisis del código y acceder a **recursos especiales** generados durante la compilación

}

Controles de **compilación** {



Compilar: realiza una petición al servidor para compilar el código y generar todos los recursos derivados de este proceso

Compilar proyecto: realiza la compilación sobre todos los archivos en el proyecto

Abrir: Abre un cuadro de diálogo para cargar un archivo de código para su edición y compilación

Guardar: Guarda el contenido actual del archivo en edición

Ver .pig: Despliega una pestaña de código con el código traducido a pig latin

Descargar .pig: Permite guardar el contenido de una traducción a pig latin

Recursos generados durante la compilación

{

Vista de cuartetos

PilaASTCuarjetasCTabla

Cuarjetas181 registros

```
1: (struct_def, Nodo, dato:int,siguiente:Nodo, _)
2: (func_begin, Nodo_Nodo_1, dato1:int, void)
3: (:=, dato1, _, dato)
4: (=, null, _, t0)
5: (:=, t0, _, siguiente)
6: (func_end, Nodo_Nodo_1, _, _)
7: (func_begin, Nodo_getDato, _, int)
8: (return, dato, _, _)
9: (func_end, Nodo_getDato, _, _)
10: (func_begin, Nodo_setDato_1, dato1:int, void)
11: (:=, dato1, _, dato)
12: (func_end, Nodo_setDato_1, _, _)
13: (func_begin, Nodo_getSiguiente, _, Nodo)
14: (return, siguiente, _, _)
15: (func_end, Nodo_getSiguiente, _, _)
16: (func_begin, Nodo_setSiguiente_1, siguiente1:Nodo, vo
id)
17: (:=, siguiente1, _, siguiente)
18: (func_end, Nodo_setSiguiente_1, _, _)
19: (struct_def, Pila, cima:Nodo,tamano:int, _)
20: (func_begin, Pila_Pila, _, void)
21: (=, null, _, t0)
22: (:=, t0, _, cima)
23: (=, 0, _, t1)
24: (:=, t1, _, tamano)
25: (func_end, Pila_Pila, _, _)
26: (func_begin, Pila_apilar_1, dato:int, void)
27: (param, dato, _, _)
28: (new, Nodo, 1, t2)
29: (:=, t2, _, nuevo)
30: (param, nuevo, _, _)
31: (param, cima, _, _)
32: (call_method, setSiguiente, 2, t3)
33: (:=, nuevo, _, cima)
34: (+, tamano, 1, tamano)
35: (func_end, Pila_apilar_1, _, _)
36: (func_begin, Pila_desapilar, _, int)
37: (param, cima, _, _)
38: (call_method, getDato, 1, t4)
39: (:=, t4, _, dato)
40: (param, cima, _, _)
41: (call_method, getSiguiente, 1, t5)
42: (:=, t5, _, cima)
43: (-, tamano, 1, tamano)
44: (return, dato, _, _)
45: (func_end, Pila_desapilar, _, _)
46: (func_begin, Pila_obtenerCima, _, int)
47: (call, estaVacia, 0, t6)
48: (if_false, t6, t1, _)
49: (=, null, _, t7)
50: (return, t7, _, _)
```

Vista de codigo C

PilaASTCuarjetasCTabla

Codigo C generadoDescargar

Compilacion exitosa

Binario generado en: /tmp/programa_3xtrat3rr3str30.bin

Ver salida de gcc

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
void imprimir_str(char* x) { printf("%s\n", x); }
struct Nodo {
    int dato;
    struct Nodo* siguiente;
};
struct Pila {
    struct Nodo* cima;
    int tamano;
};
void Nodo_Nodo_1(struct Nodo* this, int dato1);
int Nodo_getDato(struct Nodo* this);
void Nodo_setDato_1(struct Nodo* this, int dato1);
struct Nodo* Nodo_getSiguiente(struct Nodo* this);
void Nodo_setSiguiente_1(struct Nodo* this, struct Nodo*
siguiente1);
void Pila_Pila(struct Pila* this);
void Pila_apilar_1(struct Pila* this, int dato);
int Pila_desapilar(struct Pila* this);
int Pila_obtenerCima(struct Pila* this);
bool Pila_estaVacia(struct Pila* this);
int Pila_obtenerTamano(struct Pila* this);
char* Pila_toString(struct Pila* this);
void imprimirBienvenida(void);
int main(void);
int opcion;
struct Pila* pila;
int lectura;

void Nodo_Nodo_1(struct Nodo* this, int dato1) {
    this->dato = dato1;
    void* t0 = NULL;
    this->siguiente = t0;
}

int Nodo_getDato(struct Nodo* this) {
    return this->dato;
}

void Nodo_setDato_1(struct Nodo* this, int dato1) {
    this->dato = dato1;
}
```

Tabla de símbolos

Tabla de Símbolos25 registros						
#	UUID	Nombre	Categoría	Tipo	Valor	Tamaño
1	fdc0-11db	println	METODO	--	--	--
2	2f0b-8e44	print	METODO	--	--	--
3	3412-fc6f	readln	METODO	--	--	--
4	c465-493b	dato	CAMPO_ESTRUCTURA	--	--	--
5	1fbf-4b2a	siguiente	CAMPO_ESTRUCTURA	--	--	--
6	0ee1-dbec	getDato	METODO	--	--	--
7	5e59-d5d8	setDato	METODO	--	--	--
8	824b-e520	setSiguiente	METODO	--	--	--
9	09ee-b79b	getSiguiente	METODO	--	--	--
10	2ad7-3c2d	Nodo	CONSTRUCTOR	--	--	--
11	eb40-fbac	cima	CAMPO_ESTRUCTURA	--	--	--
12	2b52-4fa0	tamano	CAMPO_ESTRUCTURA	--	--	--
13	025b-19c4	apilar	METODO	--	--	--
14	e503-2ee2	desapilar	METODO	--	--	--
15	fe1d-5893	toString	METODO	--	--	--
16	b099-508c	obtenerCima	METODO	--	--	--
17	0c29-da67	estaVacia	METODO	--	--	--
18	a3cc-3596	obtenerTamano	METODO	--	--	--
19	1700-e4e5	Pila	CONSTRUCTOR	--	--	--
20	5ad1-...	imprimirBienvenida	FUNCION	--	--	--

}

Visualización de **compilacion a binario**{

Al compilar un proyecto automáticamente se llamará a la compilación mediante GCC mostrando el resultado de esa compilación.

Compilación exitosa:
genera el binario en
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin

Compilación fallida:
indica el error
proporcionado por GCC

Codigo C generado

[↓ Descargar](#)

✅ Compilacion exitosa

Binario generado en: **/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin** 

▼ Ver salida de gcc

```
gcc -Wall -o /tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c: In function 'Pila_obtenerCima':
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c:84:11: warning: unused variable
't7' [-Wunused-variable]
   84 |         void* t7 = NULL;
      |         ^~
```

Codigo C generado

[↓ Descargar](#)

❗ Este archivo no genera **main**: los **.y** y **.z** son librerías. Compila el **.pig** que los importa para obtener el binario completo.

❌ Errores de compilacion

▼ Ver salida de gcc

```
gcc -Wall -o /tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.bin
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c: In function 'Pila_Pila':
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c:19:16: error: assignment to
'int' from 'void *' makes integer from pointer without a cast
[-Wint-conversion]
   19 |         this->cima = t0;
      |         ^
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c: In function 'Pila_apilar_1':
/tmp/programa_3xtrat3rr3str3D.c:28:14: error: implicit declar
ation of function 'setSiguiente' [-Wimplicit-function-declara
```

<!-- NOTA: Esta compilación es independiente al proceso del compilador de PIG Latin -->

}