


Fichier réponse de la Mise En Situation Professionnelle

1. Adaptation de script

Intervention 1

Question 1 :

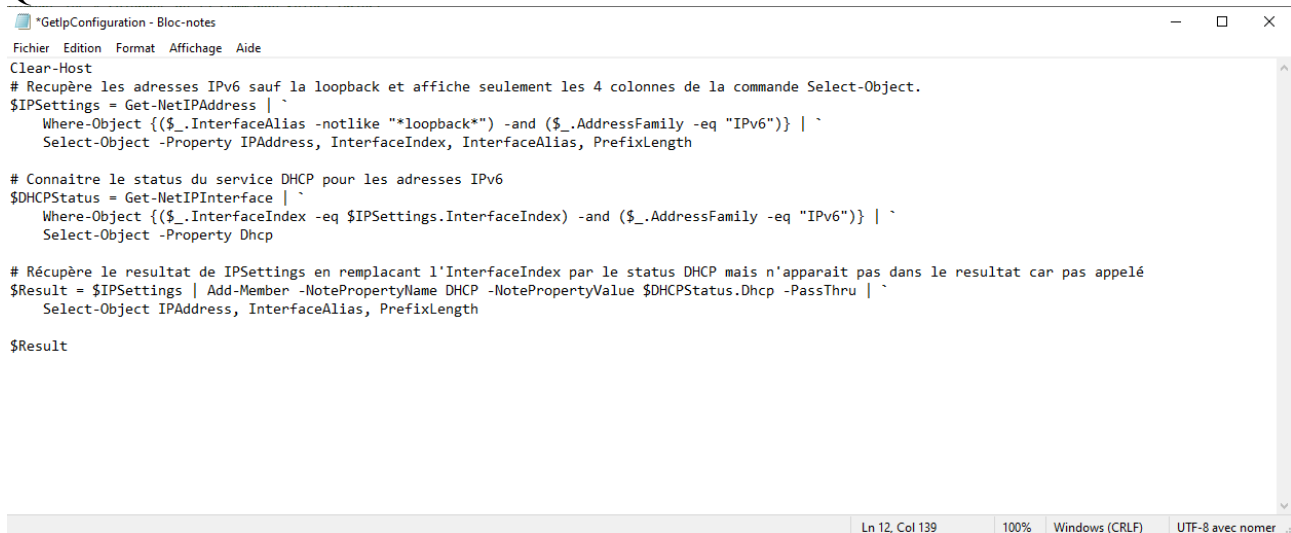

```
*GetIpConfiguration - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide

Clear-Host
# Recupère les adresses IPv6 sauf la loopback et affiche seulement les 4 colonnes de la commande Select-Object.
$IPSettings = Get-NetIPAddress | `
    Where-Object {($_.InterfaceAlias -notlike "*loopback*") -and ($_.AddressFamily -eq "IPv6")} | `
    Select-Object -Property IPAddress, InterfaceIndex, InterfaceAlias, PrefixLength

# Connaître le status du service DHCP pour les adresses IPv6
$DHCPStatus = Get-NetIPInterface | `
    Where-Object {($_.InterfaceIndex -eq $IPSettings.InterfaceIndex) -and ($_.AddressFamily -eq "IPv6")} | `
    Select-Object -Property Dhcp

# Récupère le resultat de IPSettings en remplaçant l'InterfaceIndex par le status DHCP mais n'apparaît pas dans le resultat car pas appelé
$Result = $IPSettings | Add-Member -NotePropertyName DHCP -NotePropertyValue $DHCPStatus.Dhcp -PassThru | `
    Select-Object IPAddress, InterfaceAlias, PrefixLength

$Result
```

Intervention 2

Question 2 :

```
1 Clear-Host
2 # Recupère les adresses IPv6 sauf la loopback et affiche seulement les 4 colonnes de la commande Select-Object.
3 $IPSettings = Get-NetIPAddress | `
4     Where-Object {($_.InterfaceAlias -notlike "*loopback*") -and ($_.AddressFamily -eq "IPv4")} | `
5     Select-Object -Property IPAddress, InterfaceIndex, InterfaceAlias, PrefixLength
6
7 # Connaître le status du service DHCP pour les adresses IPv6
8 $DHCPStatus = Get-NetIPInterface | `
9     Where-Object {($_.InterfaceIndex -eq $IPSettings.InterfaceIndex) -and ($_.AddressFamily -eq "IPv4")} | `
10    Select-Object -Property Dhcp
11
12 # Récupère le resultat de IPSettings en remplaçant l'InterfaceIndex par le status DHCP mais n'apparaît pas dans le résultat
13 $Result = $IPSettings | Add-Member -NotePropertyName DHCP -NotePropertyValue $DHCPStatus.Dhcp -PassThru | `
14     Select-Object InterfaceAlias, IPAddress, PrefixLength, Dhcp
15 $Result | Format-Table
16
17 # Exporte vers le fichier .csv
18 $ExportPath = "C:\Scripts\export1.csv"
19 $Result | Export-Csv -Path $ExportPath -Delimiter ";" -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```


InterfaceAlias	IPAddress	PrefixLength	DHCP
Ethernet	172.16.10.60	24	Enabled

export1 - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
"InterfaceAlias";"IPAddress";"PrefixLength";"DHCP"  
"Ethernet";"172.16.10.60";"24";"Enabled"
```


Question 3 :

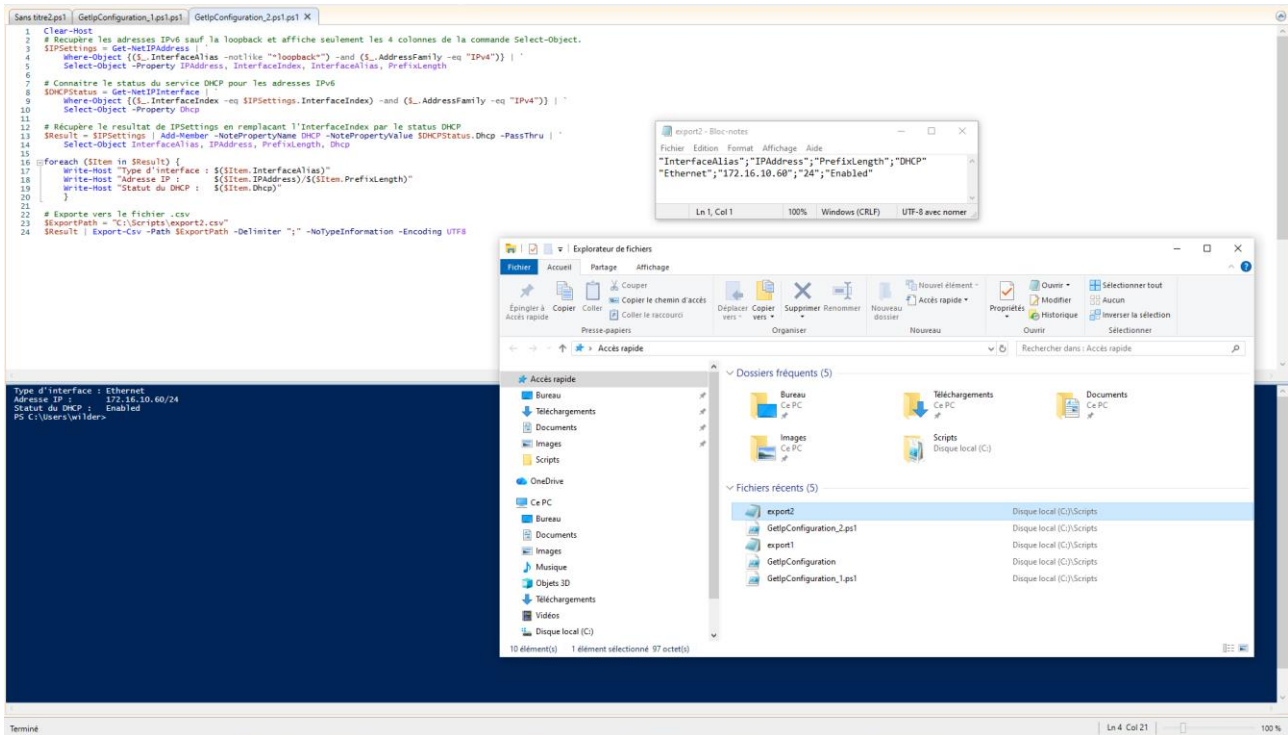

2. Active Directory


Intervention 1

Question 4 :

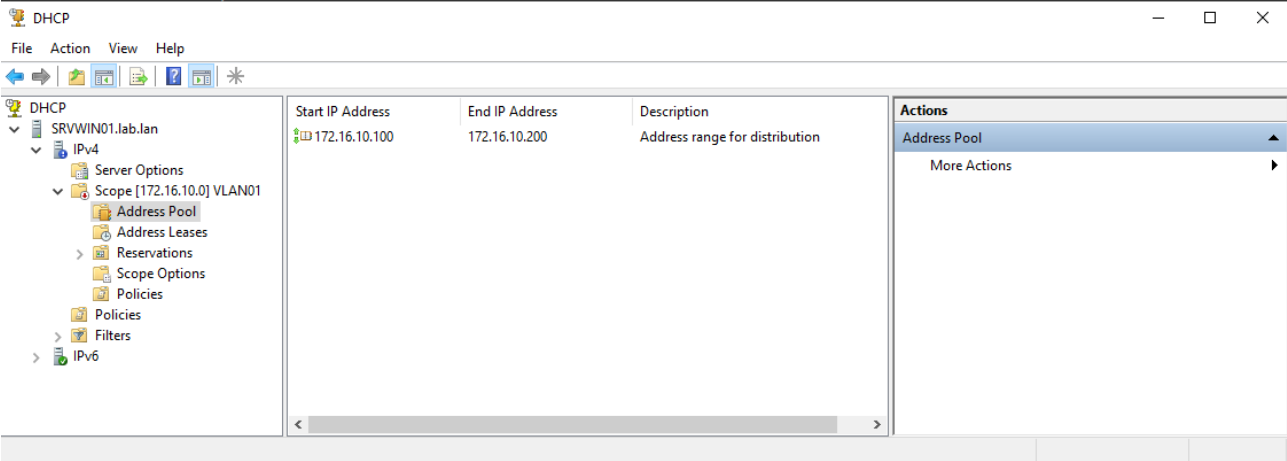

Intervention 2

Question 5 :

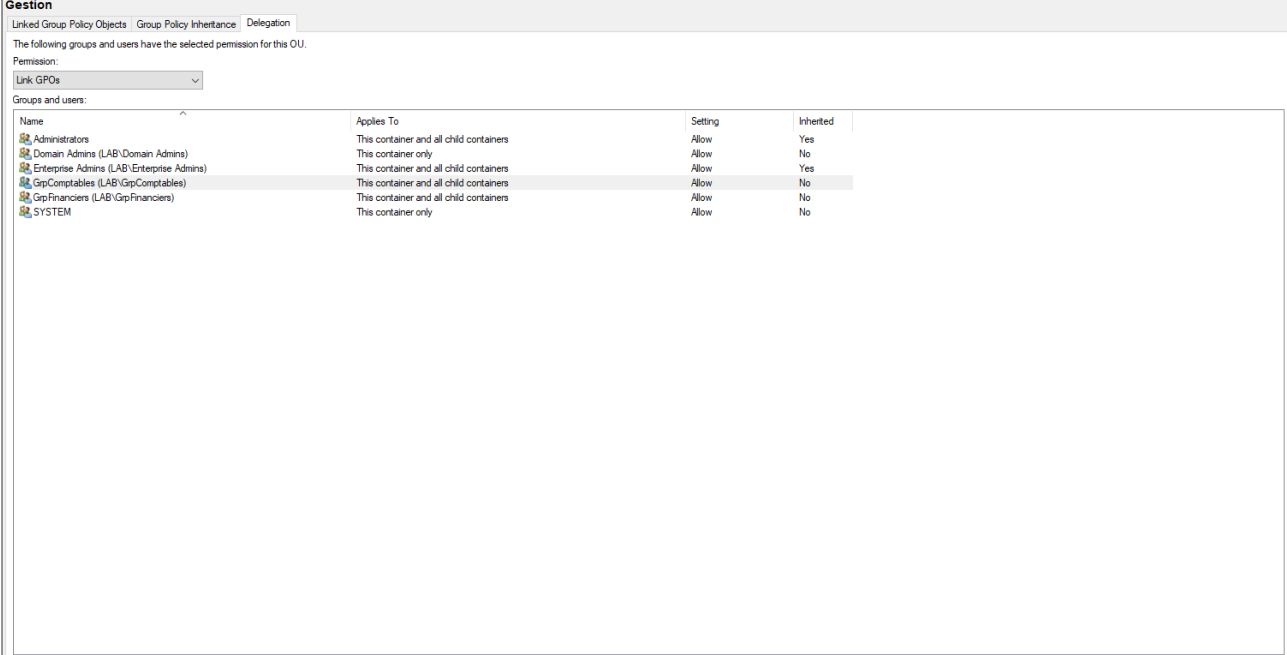

Intervention 3

Question 6 :

DNS Manager

File Action View Help

DNS

SRVWIN01.lab.lan

Forward Lookup Zones

ipbx.lab.lan

lab.lan

Reverse Lookup Zones

Trust Points

Conditional Forwarders

Name	Type	Data	Timestamp
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[1], srvwin01.lab.lan., host...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	srvwin01.lab.lan.	static
IPBX	Host (A)	172.16.10.10	

3. Serveur Linux

Intervention 1

Question 7 :

Intervention 2

Question 8 :

4. Téléphonie

Intervention 1

Question 9 :

Intervention 2

Question 10 :