

<html>

HTML

HTML with CSS

HEAD



BODY



Structural Layer



← APPEARANCE

← LOOK

Presentation Layer



HOME

SABORES

CONTATO

- Qualidade
- Sabor
- Praticidade
- Agilidade

HTML + CSS

Hello Pizza

- [Home](#)
- [Sabores](#)
- [Contato](#)
- Qualidade
- Sabor
- Praticidade
- Agilidade

Sabores




Apenas HTML

An illustration of a dark blue typewriter on a teal desk. A sheet of paper is in the typewriter with the following HTML code:


```
<HTML XMLS =  
<META HTML  
<TITLE>  
<META NAME = "DESCRIPTION"
```

 Surrounding the typewriter are various desk items: a ruler, a compass, a pair of glasses, a mouse, a large set square, a pencil, and two sheets of paper with diagrams. One diagram shows a web page layout with dimensions, and the other shows a table structure with three columns and three rows, each cell containing a diagonal line. Two hands are shown typing on the typewriter keyboard.

Como codificar em HTML???


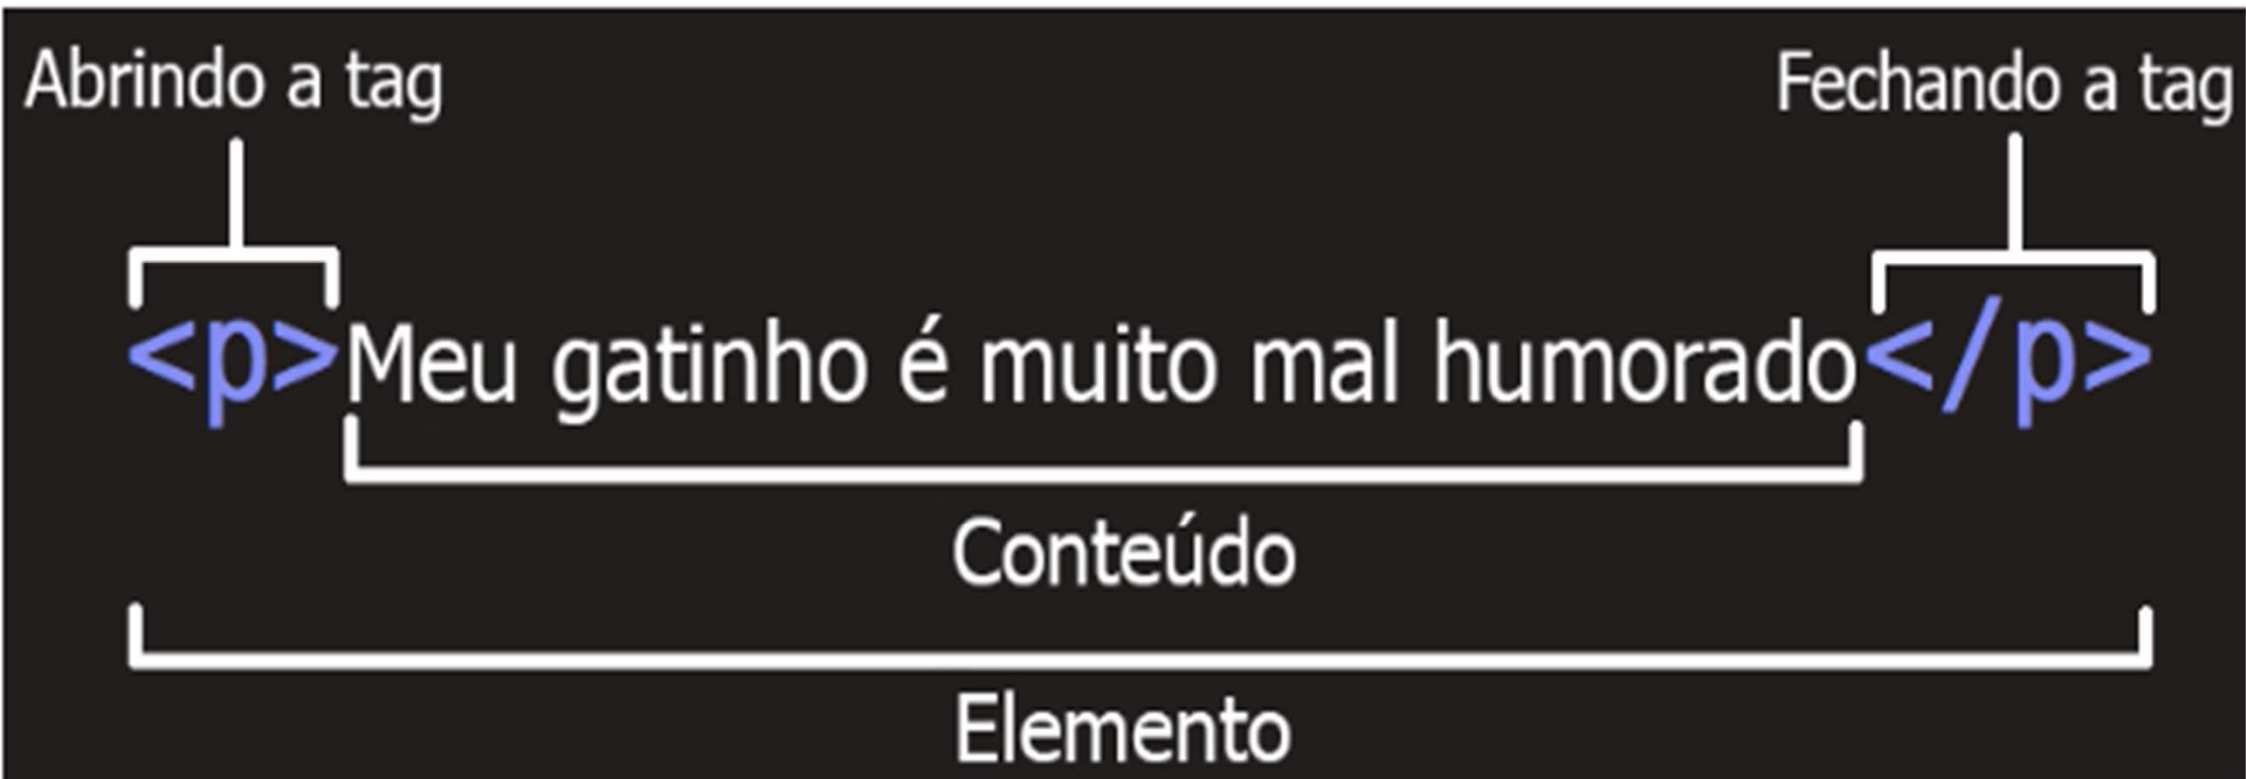


Conceito de tags: <> --- </>




Anatomia de um elemento HTML

1. **tag de abertura**: Consiste no nome do elemento (no caso, p), envolvido em < >;
2. **tag de fechamento**: mesmo conceito da tag de abertura, exceto que inclui uma barra antes do nome do elemento;
3. **conteúdo**: Informação que está entre as tags de abertura e fechamento;
4. **elemento**: A tag de abertura, a de fechamento, e o conteúdo formam o elemento;

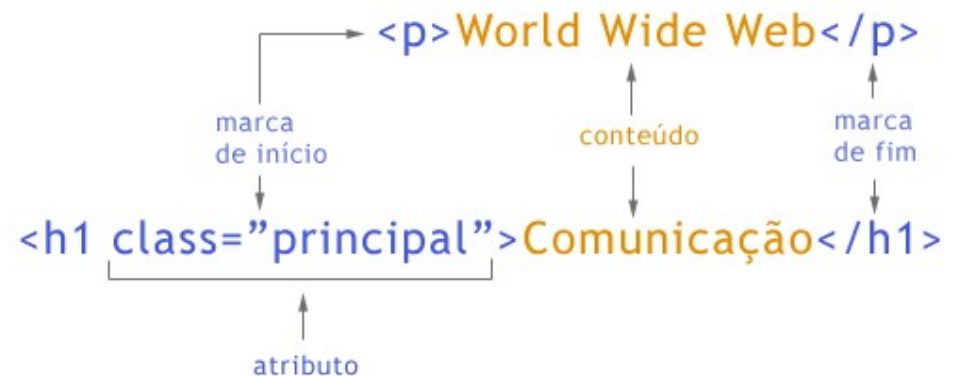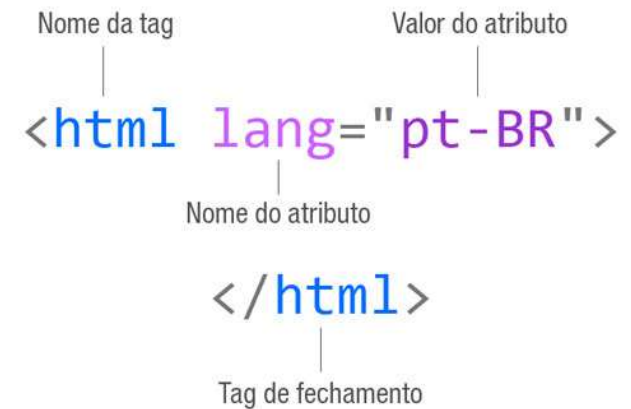


Atributos

- Contém informação extra sobre o elemento que você não quer que apareça no conteúdo real;
- `class` é o nome do atributo e `editor-note` é o valor do atributo;
- O atributo `class` permite que você forneça ao elemento um identificador que pode ser usado posteriormente para dar ao elemento informações de estilo;

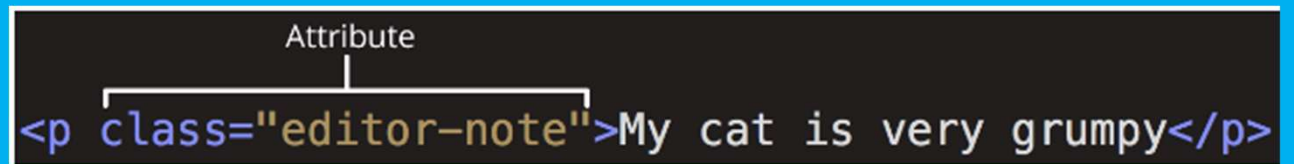

```
<p class="editor-note">My cat is very grumpy</p>
```

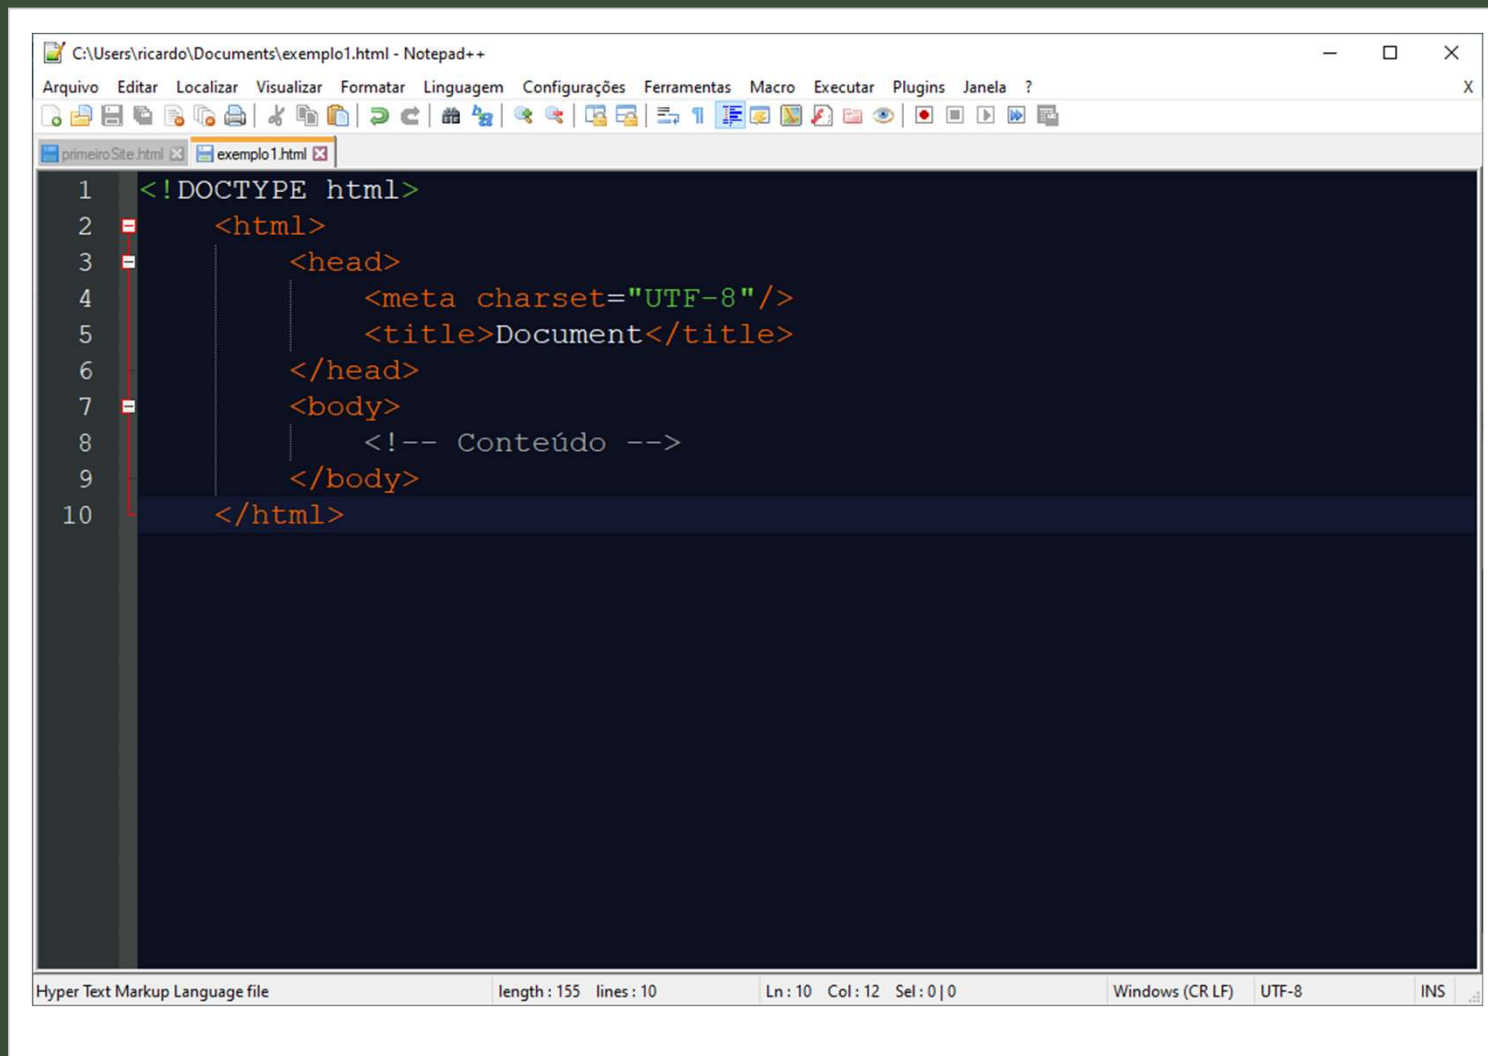

The image shows a Notepad++ window with the file path "C:\Users\ricardo\Documents\exemplo1.html". The menu bar includes "Arquivo", "Editar", "Localizar", "Visualizar", "Formatar", "Linguagem", "Configurações", "Ferramentas", "Macro", "Executar", "Plugins", "Janela", and "?". The toolbar contains various icons for file operations and editing. The editor has two tabs: "primeiro Site.html" and "exemplo1.html". The code in "exemplo1.html" is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Document</title>
6   </head>
7   <body>
8     <!-- Conteúdo -->
9   </body>
10 </html>
```

The status bar at the bottom indicates "Hyper Text Markup Language file", "length: 155 lines: 10", "Ln: 10 Col: 12 Sel: 0 | 0", "Windows (CR LF)", "UTF-8", and "INS".

Estrutura Básica HTML

tags necessárias para que o documento seja corretamente interpretado pelos browsers;

Linha 1: `<!DOCTYPE html>`

- Primeira linha em uma página HTML;
- Tem o objetivo de informar ao navegador qual é versão do HTML usada no documento;

`<!DOCTYPE html>`

HTML



```
<!DOCTYPE html>
```

XHTML 1.1:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
```

HTML

Versões antigas

- Em documentos mais antigos (**HTML4** ou **XHTML**), a declaração é mais complicada porque a declaração deve se referir a um DTD (**Document Type Definition**);

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
2   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
3 <html>  
4 <head>  
5 <title>My Page Title</title>  
6 </head>  
7 <body>  
8   Page content goes here  
9 </body>  
10 </html>  
11
```

HTML 4.01:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Document</title>
6   </head>
7   <body>
8     <!-- Conteúdo -->
9   </body>
10 </html>
```

- Abertura e fechamento da tag `<html>`;
- Todas tags da página devem estar entre as tags `<html>` e `</html>`;



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Document</title>
6   </head>
7   <body>
8     <!-- Conteúdo -->
9   </body>
10 </html>
```

exemplo1.html

- Abertura e fechamento da tag: `<head>` e `</head>`;
- Define o cabeçalho do documento;
- Contém instruções sobre conteúdo e comportamento do documento;



exemplo1.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8"/>
5   <title>Document</title>
6 </head>
7 <body>
8   <!-- Conteúdo -->
9 </body>
10</html>
```

- Especifica o conjunto de caracteres (`character set` ou `charset`);
- O `charset` é utilizado para reindexar o conteúdo textual do documento;
- O `charset` mais utilizado é o `UTF-8`;



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Document</title>
6   </head>
7   <body>
8     <!-- Conteúdo -->
9   </body>
10 </html>
```


exemplo1.html



- Contém o título do documento especificado através das tags `<title>` e `</title>`



- Conteúdo do documento delimitado pelas tags `<body>` e `</body>`;
- O conteúdo dentro dessas tags apresenta toda informação visual do documento;

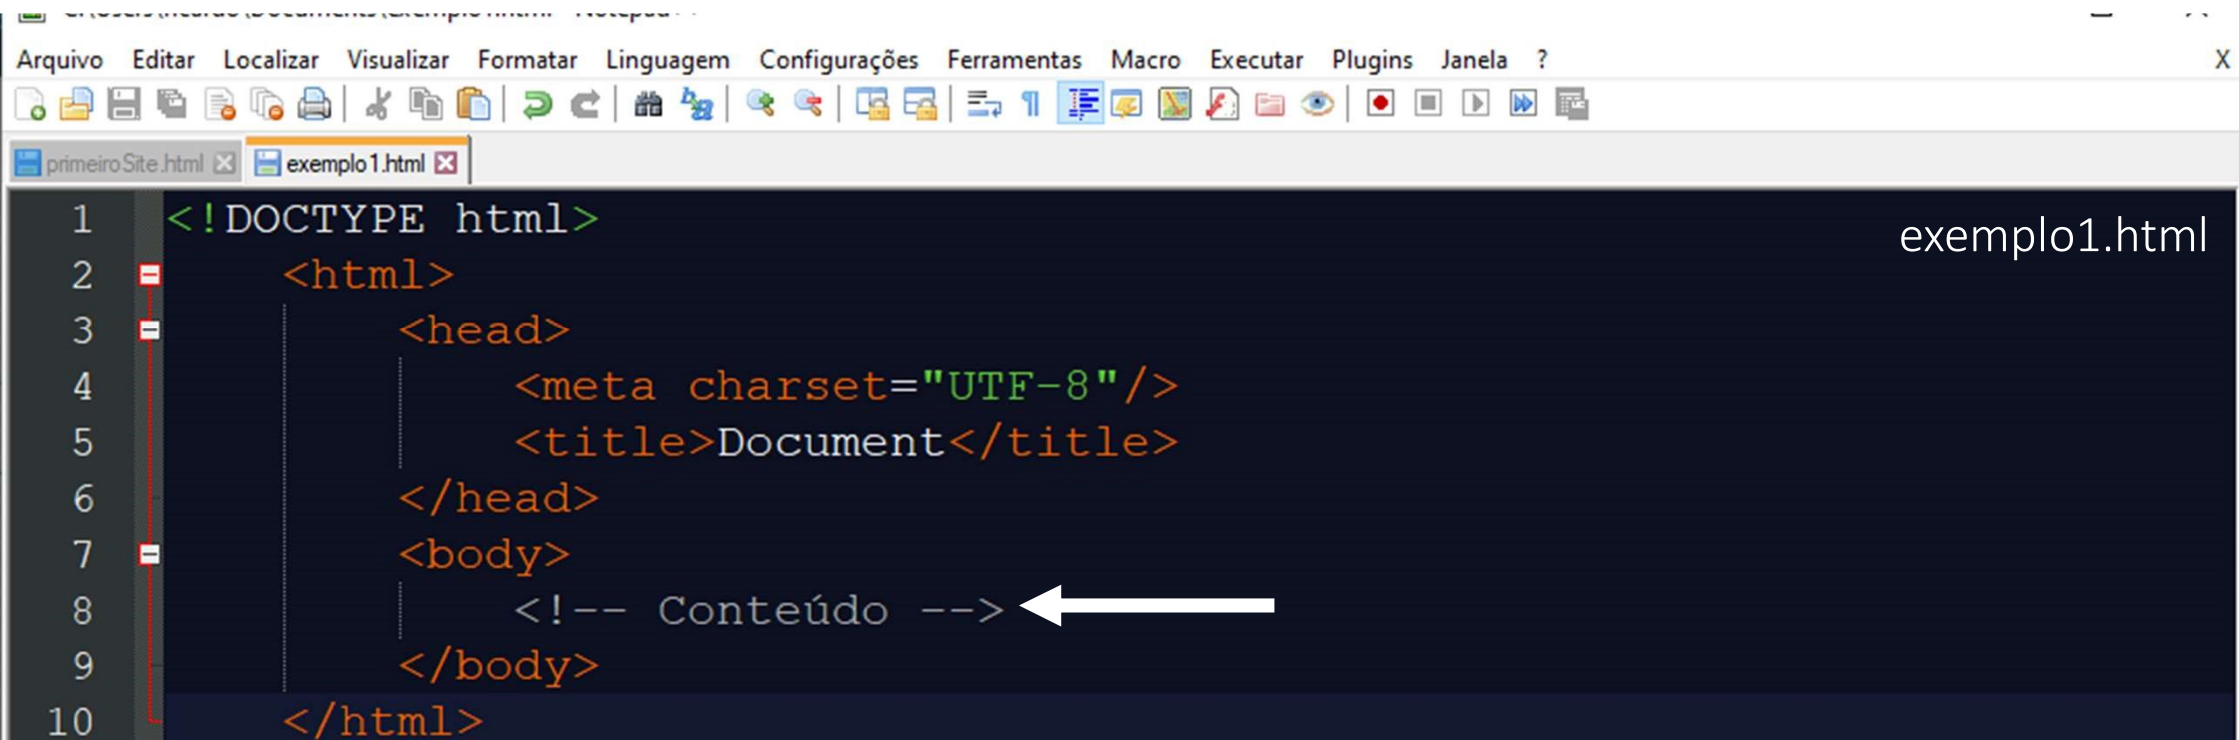

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Document</title>
6   </head>
7   <body>
8     <!-- Conteúdo -->
9   </body>
10 </html>
```

exemplo1.html

- Sintaxe utilizada para escrever comentários ou comentar o [HTML](#);

C:\Users\ricardo\Documents\exemplo2.html - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?



primeiroSite.html exemplo1.html exemplo2.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Cabeçalhos/HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Cabeçalho nível 1</h1>
9     <h2>Cabeçalho nível 2</h2>
10    <h3>Cabeçalho nível 3</h3>
11    <h4>Cabeçalho nível 4</h4>
12    <h5>Cabeçalho nível 5</h5>
13    <h6>Cabeçalho nível 6</h6>
14  </body>
15 </html>
```

exemplo2.html

Cabeçalhos/HTML

Existem seis níveis de cabeçalhos/títulos que podem ser utilizados por meio das tags `h1`, `h2`, `h3`, `h4`, `h5` e `h6`, sendo `h1` o maior/mais relevante e `h6` o menor/menos relevante;

Cabeçalho nível 1

Cabeçalho nível 2

Cabeçalho nível 3

Cabeçalho nível 4

Cabeçalho nível 5

Cabeçalho nível 6

Cabeçalhos/HTML

C:\Users\ricardo\Documents\exemplo3.html - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?


primeiroSite.html exemplo1.html exemplo2.html exemplo3.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Cabeçalhos/HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8     <p>Primeiro parágrafo do texto.</p>
9     <p>Segundo parágrafo do texto.</p>
10    <p>Terceiro parágrafo do texto.</p>
11  </body>
12 </html>
```

exemplo3.html

Parágrafos/HTML

Em HTML os parágrafos são criados por meio das tags <p> </p>

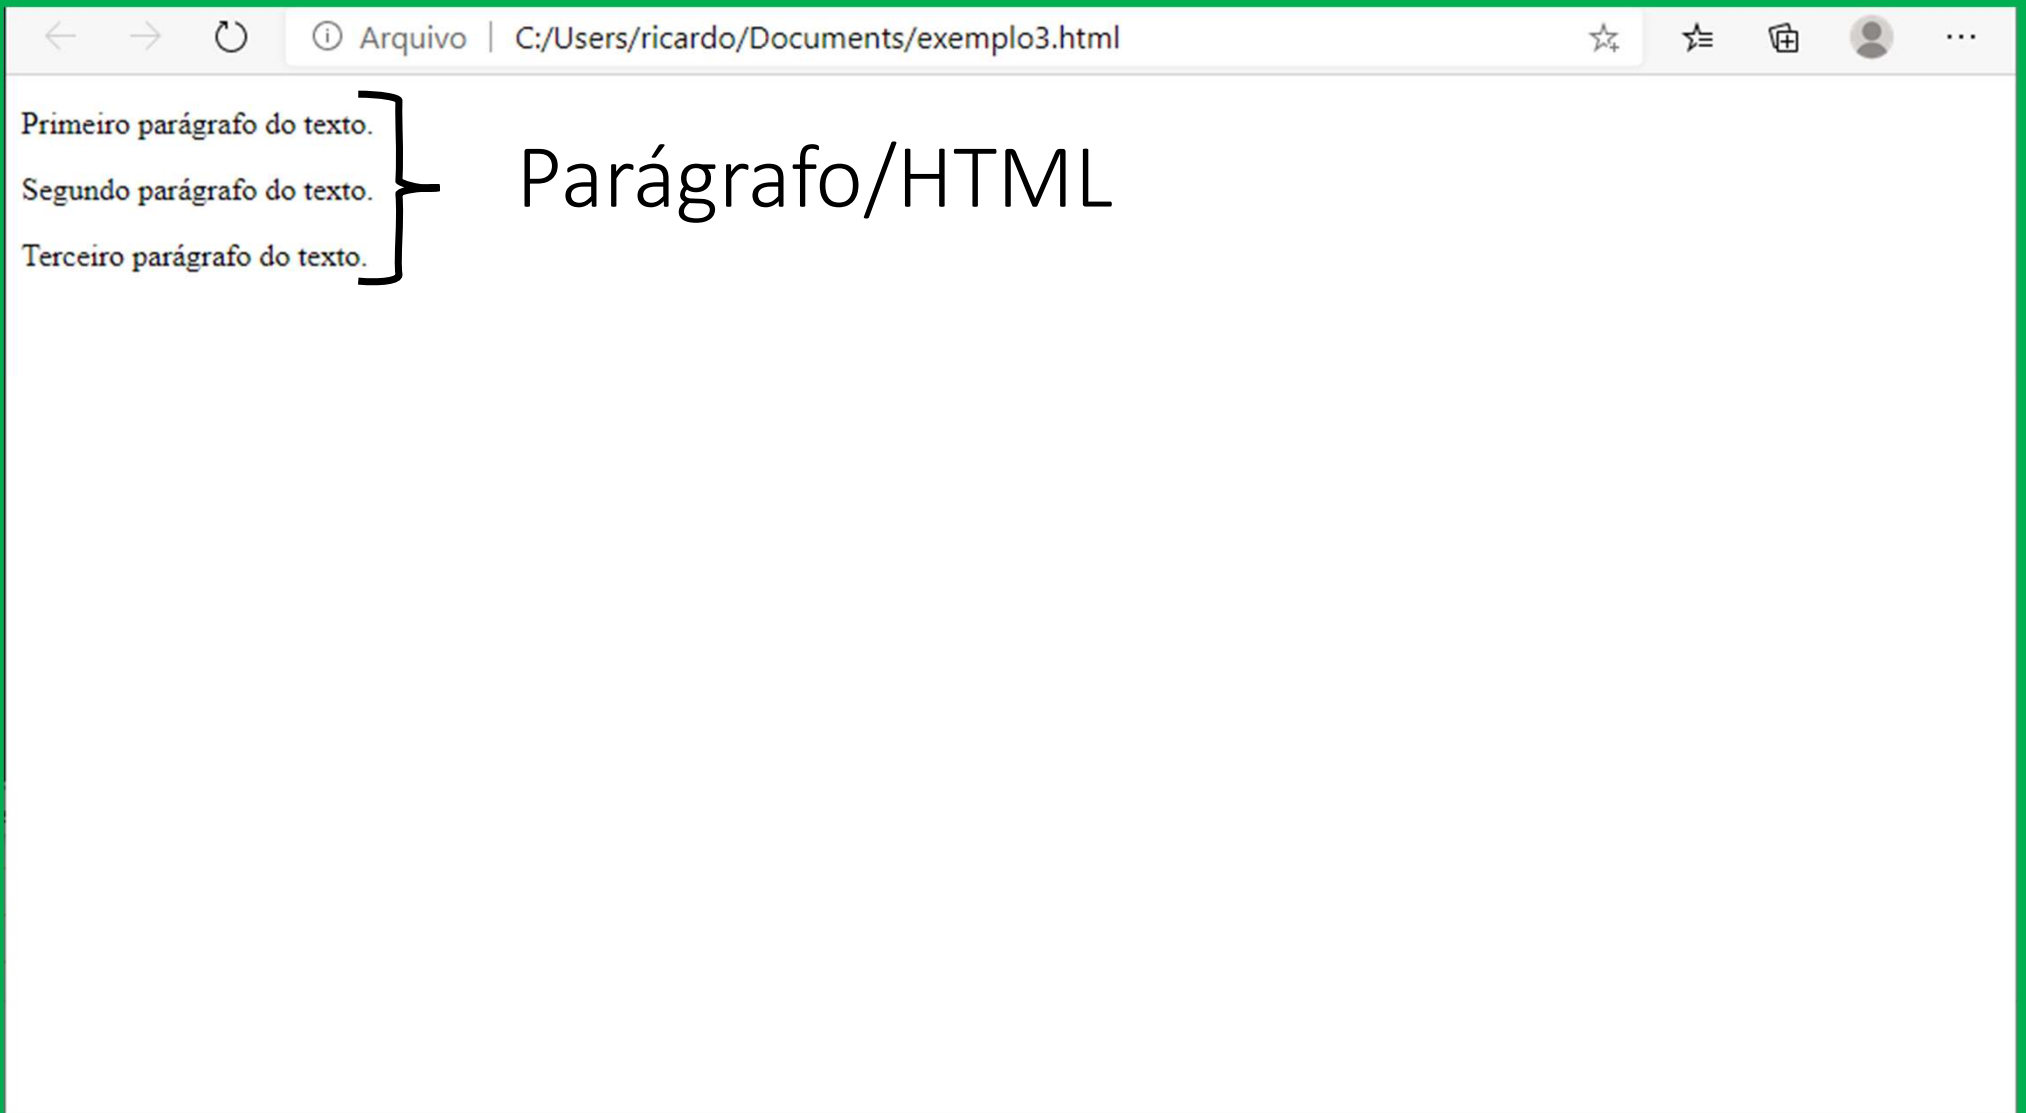

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?

primeiroSite.html exemplo1.html exemplo2.html exemplo3.html exemplo4.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Cabeçalhos/HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Miyagi-Do x Cobra Kai</h1>
9     
10   </body>
11 </html>
```

exemplo4.html

Imagens/HTML

- A tag `<img>` é utilizada para adicionar imagens em um documento.

Atributos importantes da tag `<img>` são:

- `src`: recebe o endereço do arquivo a ser carregado;
- `alt`: indica um texto alternativo que será exibido caso o arquivo não possa ser carregado;
- `title`: que indica o texto que aparecerá como `tooltip` ao passar o mouse sobre a figura;

Hyper Text Markup Language file length : 269 lines : 11 Ln : 11 Col : 12 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS



Miyagi-Do x Cobra Kai



Imagem/HTML





```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Links e Imagens/HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1><a href="exemplo2.html">Miyagi-Do x Cobra Kai</a> <h1>
9     
11   </body>
12 </html>
```

exemplo5.html

Links/HTML

- **Links**: Mudam o contexto da navegação direcionando o usuário para outras páginas, ou para outras partes do mesmo documento;
- É executado com a tag `<a>`, que possui o atributo `href` no qual indicamos o destino daquele link;

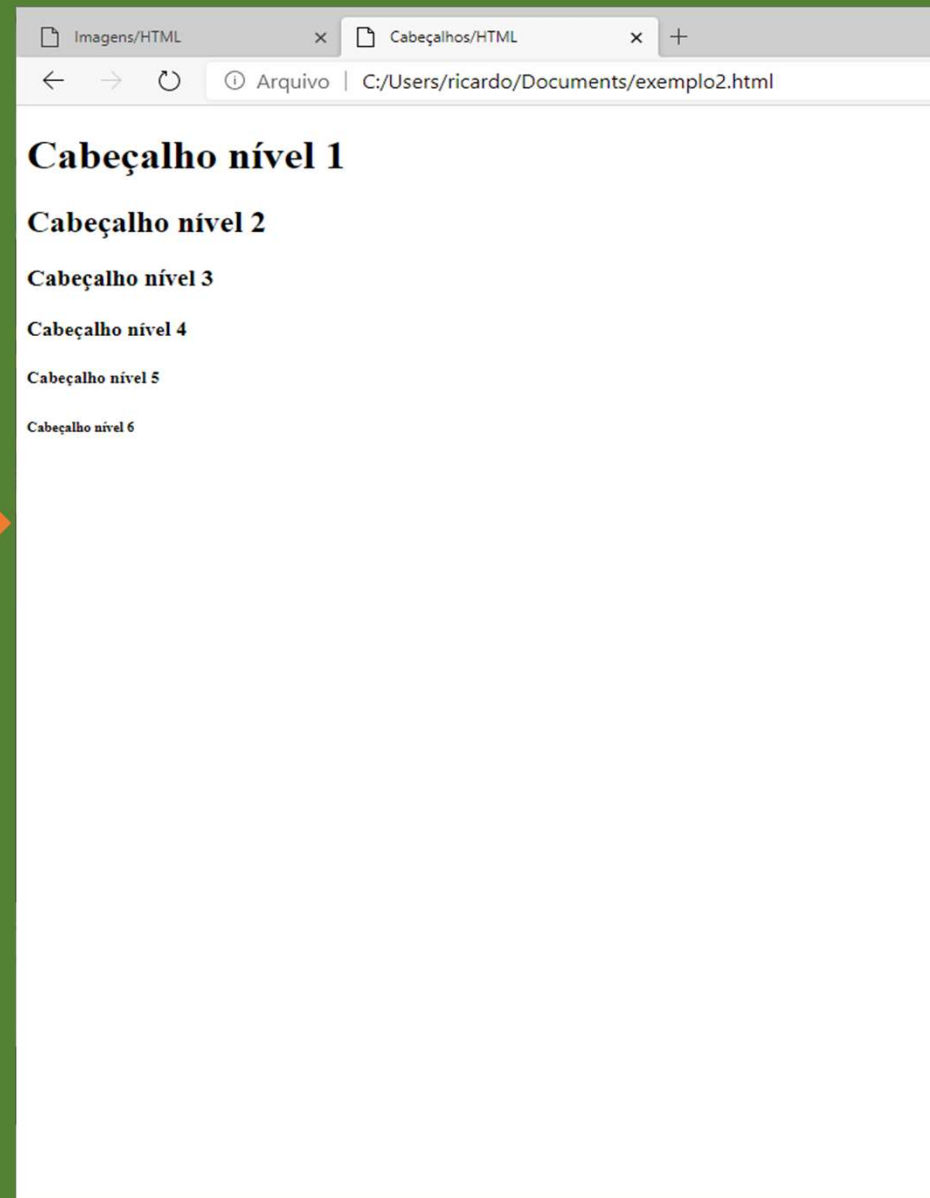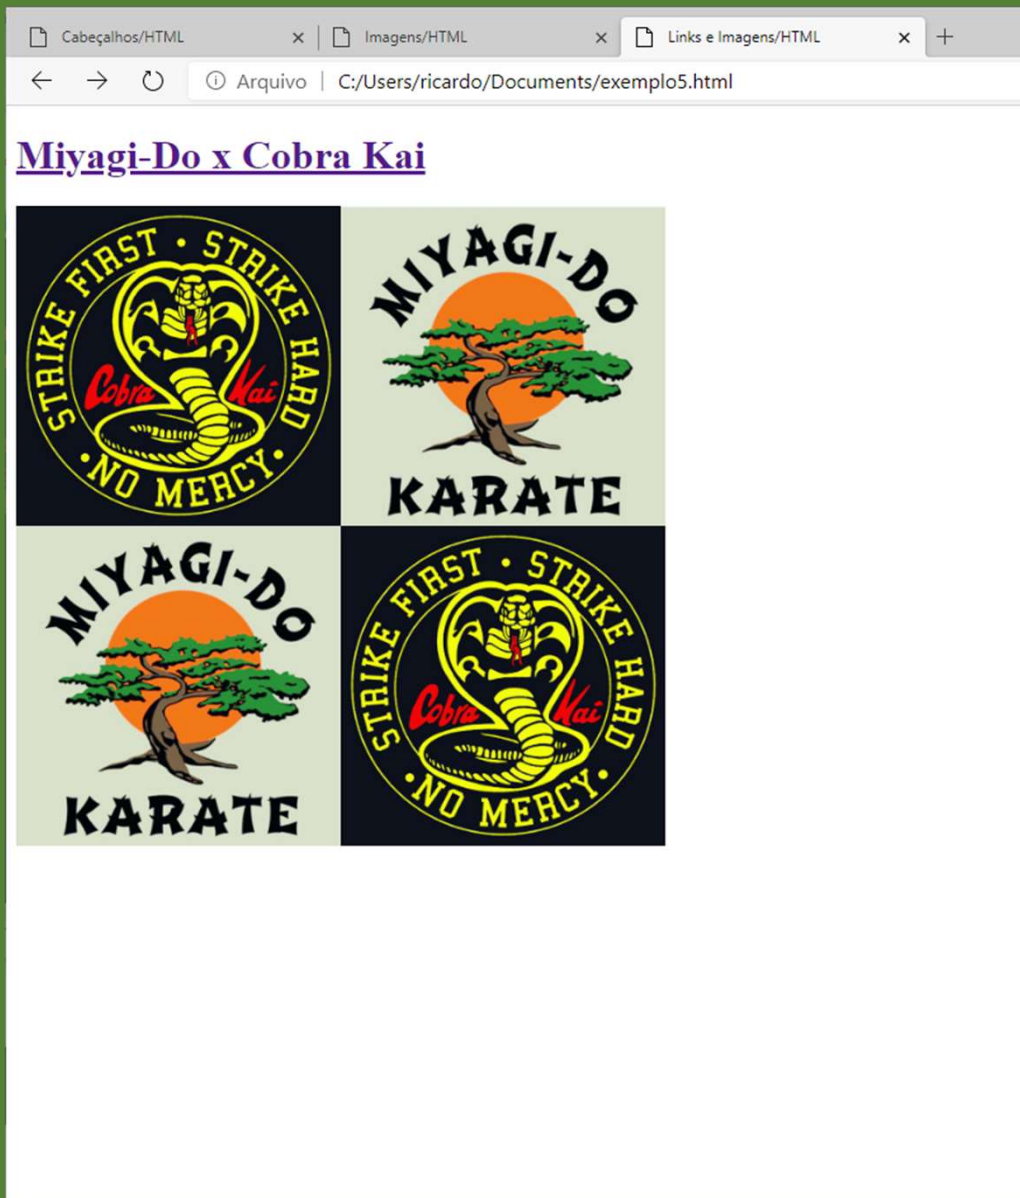

C:\Users\ricardo\Documents\exemplo6.html - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?

primeiroSite.html exemplo1.html exemplo2.html exemplo3.html exemplo4.html exemplo5.html exemplo6.html


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Tabelas/HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>
9       <a href="exemplo2.html">Miyagi-Do x Cobra Kai</a>
10     <h1>
11       
13       <table>
14         <tr>
15           <td>Linha 1, Coluna 1</td>
16           <td>Linha 1, Coluna 2</td>
17         </tr>
18         <tr>
19           <td>Linha 2, Coluna 1</td>
20           <td>Linha 2, Coluna 2</td>
21         </tr>
22         <tr>
23           <td>Linha 3, Coluna 1</td>
24           <td>Linha 3, Coluna 2</td>
25         </tr>
26       </table>
27     </body>
28 </html>
```

exemplo6.html

Tabelas/HTML

Tags: <table>, para delimitar a tabela; <tr>, para indicar as linhas; e <td> para formar as colunas;

Hyper Text Markup Language file length : 657 lines : 28 Ln : 8 Col : 17 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

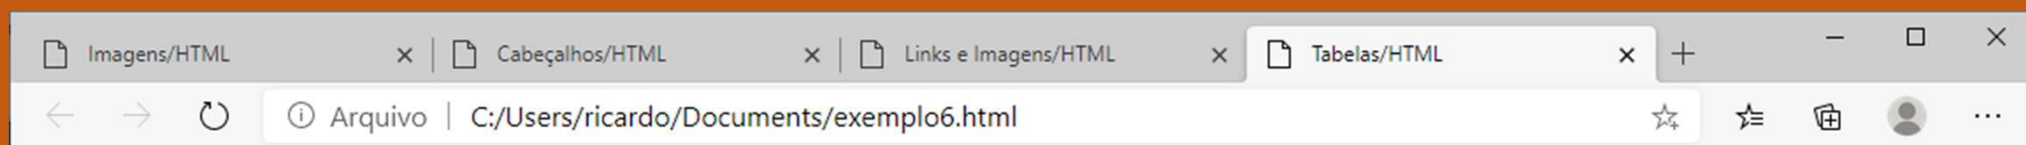

Miyagi-Do x Cobra Kai



Linha 1, Coluna 1 **Linha 1, Coluna 2**

Linha 2, Coluna 1 **Linha 2, Coluna 2**

Linha 3, Coluna 1 **Linha 3, Coluna 2**

C:\Users\ricardo\Documents\exemplo7.html - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?

primeiroSite.html exemplo1.html exemplo2.html exemplo3.html exemplo4.html exemplo5.html exemplo7.html

exemplo7.html


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8"/>
5 <title>Listas/HTML</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1> Lista com "ol" </h1>
9 <ol>
10 <li>Item 1</li>
11 <li>Item 2</li>
12 <li>Item 3</li>
13 </ol>
14 <h1> Lista com "ul" </h1>
15 <ul>
16 <li>Item 1</li>
17 <li>Item 2</li>
18 <li>Item 3</li>
19 </ul>
20 <h1> Lista com "dl" </h1>
21 <dl>
22 <dt>Título 1</dt>
23 <dd>Definição 1</dd>
24 <dt>Título 2</dt>
25 <dd>Definição 2</dd>
26 <dt>Título 3</dt>
27 <dd>Definição 3</dd>
28 </dl>
29 </body>
30 </html>
```

Listas/HTML

Tipos de listas em HTML:

- ordenadas (tag `<ol>`);
- não ordenadas (tag `<ul>`);
- definição (tag `<dl>`);

Hyper Text Markup Language file length : 597 lines : 30 Ln : 30 Col : 12 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

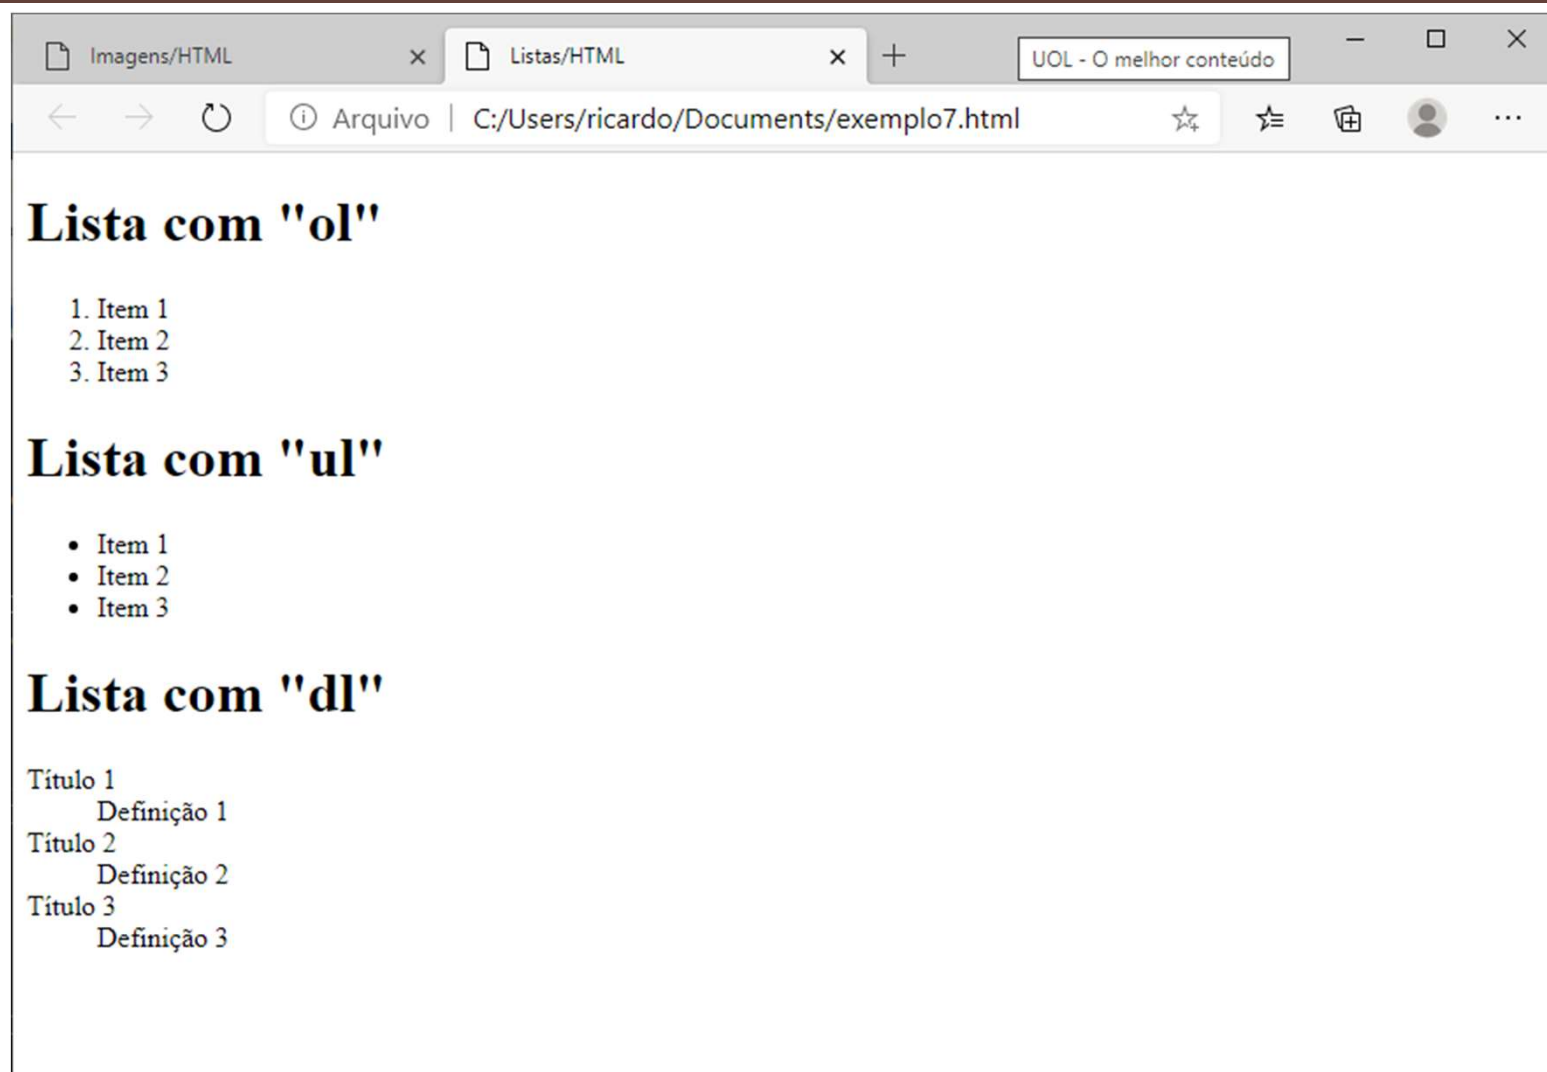

C:\Users\ricardo\Documents\exemplo8.html - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?

Salvar todos


exemplo8.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Formatação de texto/HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Formatação de texto/HTML </h1>
9     <p>Texto em negrito com <b>bold</b> e <strong>strong</strong>.</p>
10    <p>Texto em itálico com <i>italics</i> e <em>emphasis</em>.</p>
11    <p>Texto <sup>sobrescrito</sup> e <sub>subscrito</sub>.</p>
12    <p>Texto <ins>inserido</ins> e <del>excluído</del>.</p>
13    <p>Texto <small>pequeno</small> e <mark>destacado</mark>.</p>
14  </body>
15 </html>
```

Formatação/HTML

- tags de formatação de texto ajudam a destacar trechos da parte escrita da página;

Hyper Text Markup Language file length : 527 lines : 15 Ln : 13 Col : 17 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

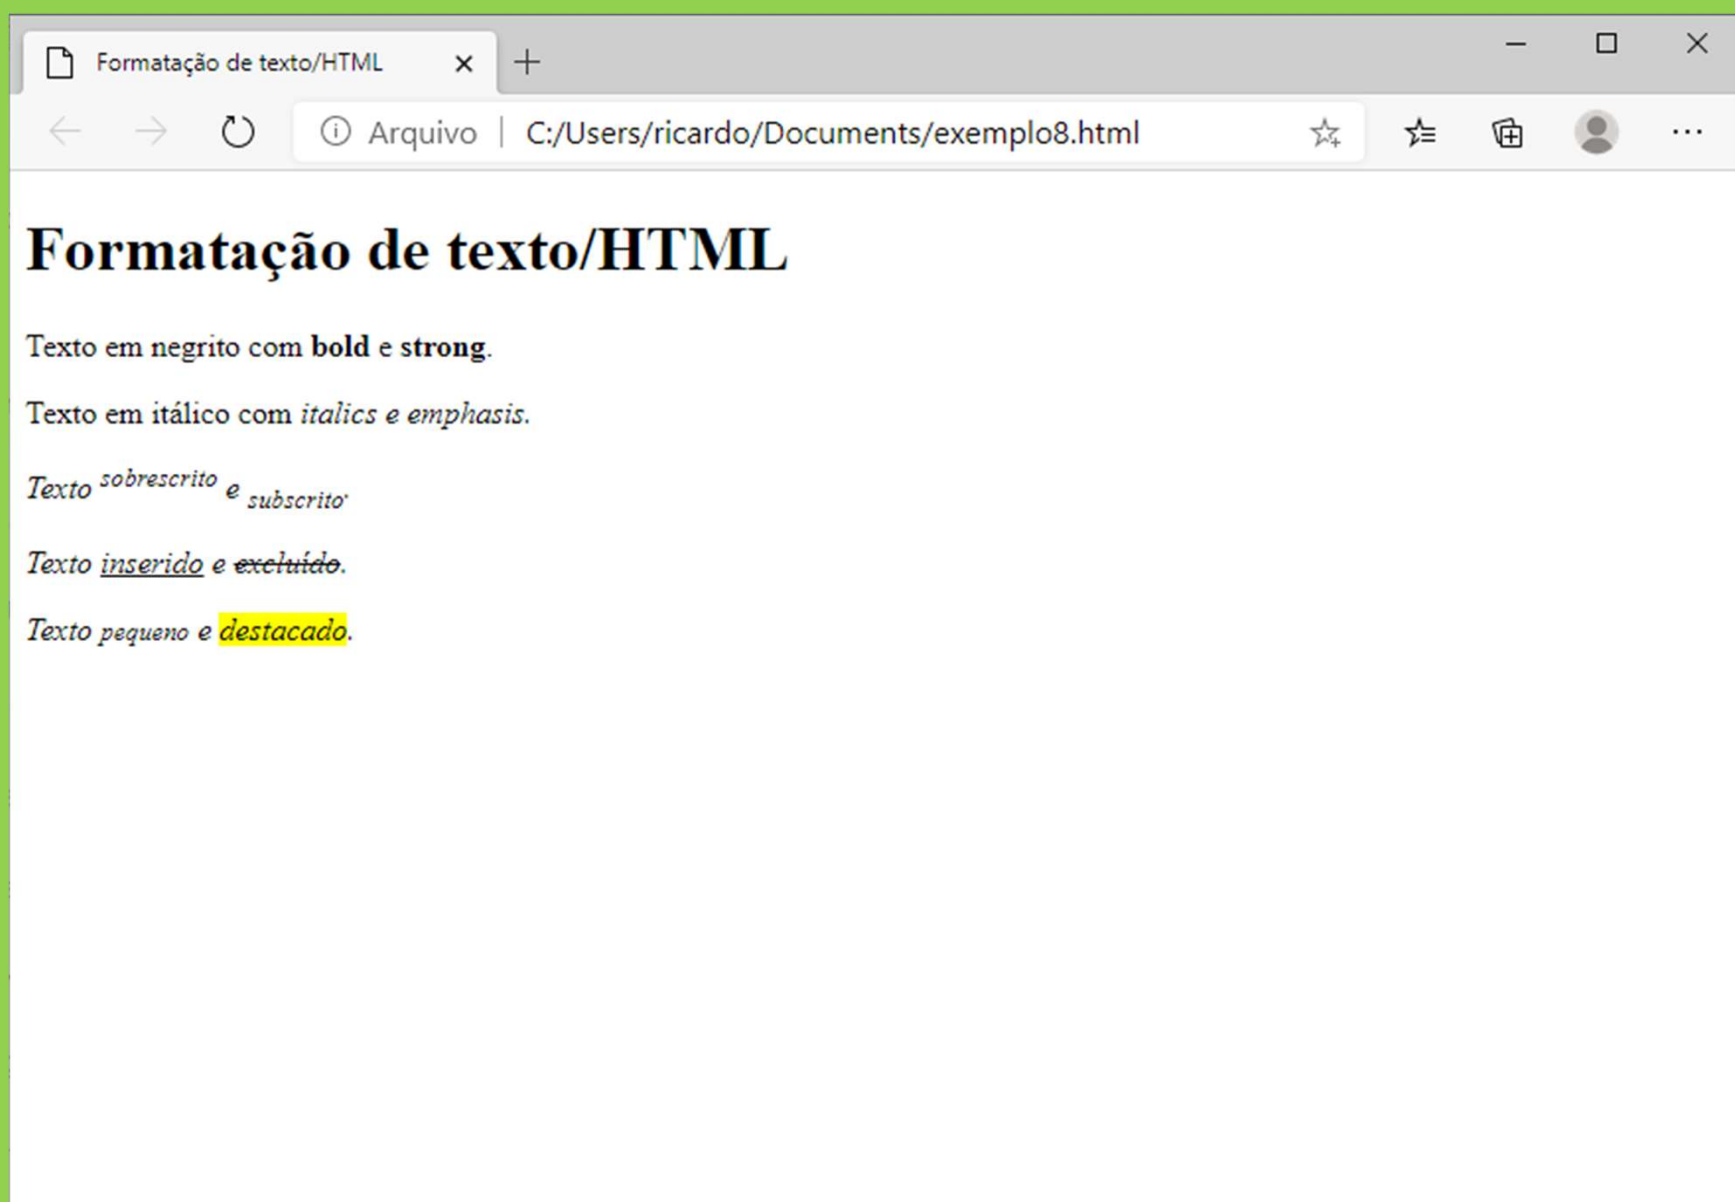

C:\Users\ricardo\Documents\exemplo9.html - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?

primeiroSite.html exemplo1.html exemplo2.html exemplo3.html exemplo4.html exemplo5.html exemplo9.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Audio/HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1> Audio/HTML </h1>
9     <audio controls src="meuPrazer.mp3">
10       Seu browser não suporta áudio.
11     </audio>
12   </body>
13 </html>
```

C:\Users\ricardo\Documents\exemplo9.html exemplo9.html

} Audio/HTML


- Para áudio, podemos utilizar a tag `<audio>`;

Hyper Text Markup Language file length : 252 lines : 13 Ln : 13 Col : 12 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

Audio/HTML



1:16 / 2:37

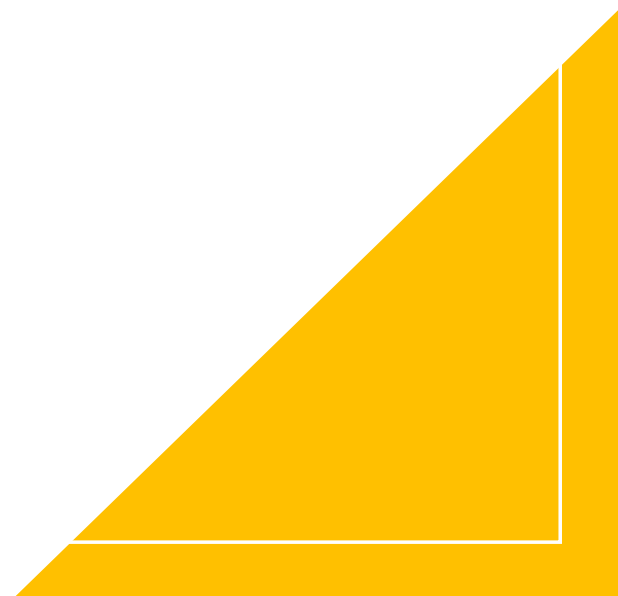

E:\Dropbox\disciplinasUnifal\1s2020\ICC\material2020\codigoIntroducaoProgramacaoWebParte6\exemplo10.html - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?

new 2 x exemplo10.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8"/>
5 <title>Vídeo/HTML</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h1> Vídeo/HTML </h1>
9 <video src="officialCobraKaiTrailer.mp4" width="640" height="480" controls>
10     Seu browser não suporta vídeo HTML5.
11 </video>
12 </body>
13 </html>
```



exemplo10.html

Video/HTML

- Analogamente, a tag `<video>` é utilizada para exibir vídeos no browser;

Hyper Text Markup Language f length : 299 lines : 13 Ln : 8 Col : 23 Sel : 5 | 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS

Vídeo/HTML

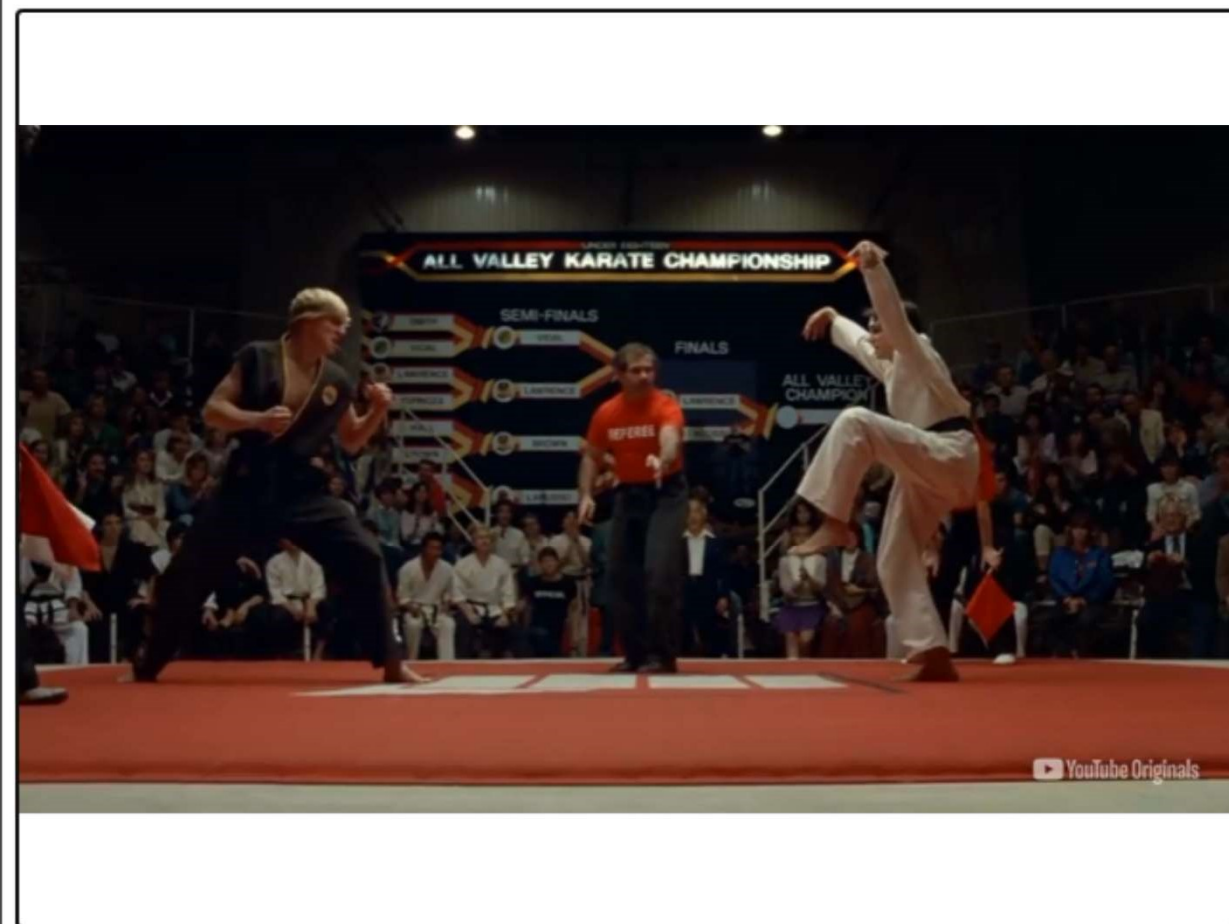

C:\Users\ricardo\Documents\exemplo11.html - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?

exemplo11.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8"/>
5     <title>Div e Span/HTML</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1> Div/HTML </h1>
9     <input type="text" value="input 1">
10    <input type="text" value="input 2">
11    <div>
12      <input type="text" value="input 3"></div>
13    <div>
14      <input type="text" value="input 4"></div>
15    <h1> Span/HTML </h1>
16    <p>Este é um texto com um <span>
17      trecho em destaque</span>.</p>
18    <p>
19      Este é um texto com um <span style="background: #1abc9c; border-radius:5px; padding:5px">
20        trecho em destaque</span>.
21    </p>
22  </body>
23 </html>
```

exemplo11.html

A tag <div> é normalmente utilizada para agrupar informações visualmente dentro de um bloco;

 é um contêiner genérico usado para agrupar elementos para fins de estilo (usando os atributos class ou id),

Hyper Text Markup Language file length : 607 lines : 23 Ln : 23 Col : 12 Sel : 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

Div/HTML

Span/HTML

Este é um texto com um trecho em destaque.

Este é um texto com um trecho em destaque.