


Criando e salvando um banco de dados no Rcommander

Considere a situação de um pesquisador que deseja saber qual a quantidade do princípio ativo (em mg) de um determinado fármaco. Em uma pesquisa, uma amostra aleatória de 8 frascos foi analisada e obteve:


4,5	5,1	4,8	4,1	4,7	4,4	4,5	4,7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Na parte superior da janela do Rcommander, na barra de menus clicar em “Dados” e seguir os passos:

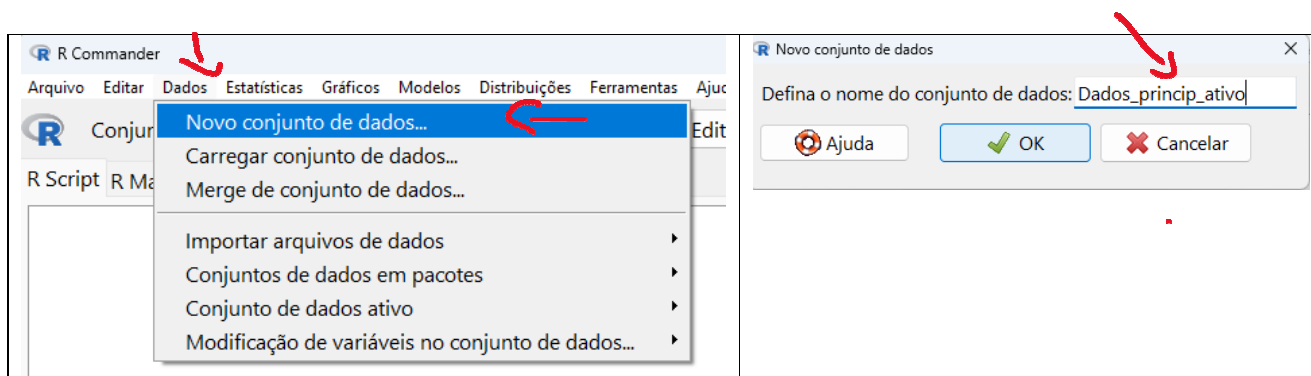

Depois de atribuir o nome do conjunto de dados, vai abrir a janela, na qual podem ser criadas linhas e colunas de acordo com o bando de dados desejado. Pode-se alterar o nome no cabeçalho das colunas e linhas.

ATENÇÃO: separador decimal é **ponto**.

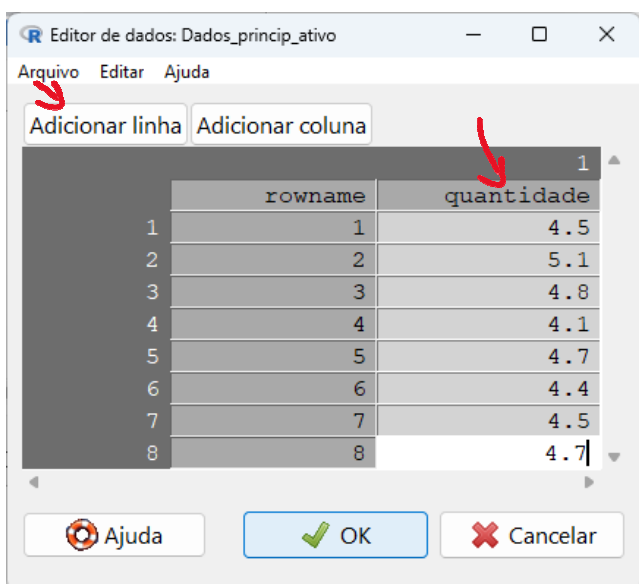

Para salvar o banco de dados ativo, basta seguir os passos:

