



UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Desarrollo de modelo predictivo de la demanda de productos perecibles para la optimización de la toma de decisiones en el pedido de Proveedores en la empresa Market Donna utilizando técnicas de Forecasting

Trabajo de investigación para el curso de Trabajo de Tesis II

Zacarías Kevin Paucar Tello
Jerson Walter Toledo Flores
Asesor: Marks Calderón

Lima, 5 de mayo de 2026

Resumen

Para optimizar la toma de decisiones en la compra de productos de la empresa, es fundamental desarrollar un modelo predictivo de demanda que integre datos históricos de ventas con información relevante, como precios, cantidades, días festivos, número de transacciones y otros factores. Este proceso comienza con una recopilación exhaustiva de datos, seguida de un análisis exploratorio para identificar patrones y tendencias significativas.

La selección de características permite determinar las variables que tienen mayor impacto en la demanda. Posteriormente, se emplean técnicas de modelado predictivo, como regresión lineal, redes neuronales, máquinas de soporte regresión (SVR), Random Forest, ARIMA, Prophet, entre otros modelos de forecasting y aprendizaje automático, para predecir el volumen futuro de ventas. Una vez entrenado, el modelo se valida rigurosamente para garantizar su precisión. Tras su implementación, es crucial realizar un seguimiento continuo del modelo para ajustarlo y optimizar las predicciones frente a cambios en el mercado y otros factores relevantes. Esto permite mejorar la gestión de decisiones estratégicas y diseñar políticas de precios más efectivas. La investigación se centra en el uso de modelos de series de tiempo para identificar las áreas con mayor volumen de ventas, maximizando así los ingresos potenciales. Los modelos de series temporales son herramientas analíticas que permiten analizar y predecir patrones en datos secuenciales a lo largo del tiempo.

Para llevar a cabo este enfoque, es esencial recopilar datos detallados de ventas por familia de productos, incluyendo información como volúmenes de ventas diarios, semanales o mensuales, ingresos generados y factores externos, como promociones, eventos especiales, fines de semana o días festivos. Mediante el análisis de estos datos, es posible identificar patrones y tendencias que faciliten pronósticos precisos para la empresa Donna S.A.C.

El análisis de series de tiempo implica estudiar la estructura temporal de los datos, considerando factores como tendencia, estacionalidad y variaciones aleatorias. Con esta comprensión, se aplican modelos estadísticos y técnicas de pronóstico para estimar el comportamiento futuro de las ventas. Utilizando este enfoque, la empresa puede obtener estimaciones confiables y precisas que impulsen una mejor toma de decisiones estratégicas y operativas.

Palabras claves: Predicción, Ventas, Machine Learning, Regresión

Abstract

To optimize decision-making in the company's product purchasing process, it is essential to develop a demand predictive model that integrates historical sales data with relevant information such as prices, quantities, holidays, number of transactions, and other factors. This process begins with comprehensive data collection, followed by exploratory analysis to identify significant patterns and trends.

Feature selection helps determine the variables that have the greatest impact on demand. Subsequently, predictive modeling techniques, such as linear regression, neural networks, support vector regression (SVR), Random Forest, ARIMA, Prophet, and other forecasting and machine learning models, are employed to predict future sales volumes. Once trained, the model undergoes rigorous validation to ensure its accuracy. After implementation, continuous monitoring of the model is crucial to adjust and optimize predictions in response to market changes and other relevant factors. This enables improved strategic decision-making and the development of more effective pricing policies. The research focuses on using time series models to identify areas with the highest sales volumes, thereby maximizing potential revenue. Time series models are analytical tools that allow the analysis and forecasting of patterns in sequential data over time.

To carry out this approach, it is essential to collect detailed sales data by product category, including information such as daily, weekly, or monthly sales volumes, generated revenue, and external factors like promotions, special events, weekends, or holidays. By analyzing this data, it is possible to identify patterns and trends that facilitate accurate forecasts for the company Donna S.A.C. Time series analysis involves studying the temporal structure of the data, considering factors such as trends, seasonality, and random variations. With this understanding, statistical models and forecasting techniques are applied to estimate future sales behavior. Using this approach, the company can obtain reliable and accurate estimates that drive better strategic and operational decision-making.

Keywords: Forecasting, Sales, Machine Learning, Regression

Para mi familia y amigos

Índice general

Índice de Figuras	10
Índice de Tablas	12
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
1.1. Descripción de la Realidad Problemática	13
1.2. Formulación del Problema	15
1.2.1. Problema General	15
1.2.2. Problemas Específicos	15
1.3. Objetivos de la Investigación	16
1.3.1. Objetivo General	16
1.3.2. Objetivos Específicos	16
1.4. Justificación de la Investigación	16
1.4.1. Teórica	16
1.4.2. Práctica	17
1.4.3. Metodológica	17
1.5. Delimitación del Estudio	18
1.5.1. Espacial	18
1.5.2. Temporal	18
1.5.3. Conceptual	18

1.6. Hipótesis	19
1.6.1. Hipótesis General	19
1.6.2. Hipótesis Específicas	19
1.6.3. Matriz de Consistencia	19
2. MARCO TEÓRICO	20
2.1. Antecedentes de la investigación	20
2.1.1. Tesis relacionadas	20
2.1.2. Sales forecasting using long short term memory networks	20
2.1.3. Comparative Analysis based approach for Bitcoin Price Forecasting (Wadalkar et al., 2021b)	23
2.1.4. Effects of data time lag in a decision-making system using machine learning for pork price prediction (Suaza-Medina et al., 2023)	26
2.1.5. Time-series analysis with smoothed Convolutional Neural Network	29
2.1.6. Construction of performance score dynamic prediction system for cli- nical departments using explainable machine learning (Wen et al., 2026)	32
2.1.7. Time Series Forecasting and Modelling of Food Demand Supply Chain based on Regressors Analysis	36
2.1.8. Advancing Retail Predictions: Integrating Diverse Machine Learning Models for Accurate Walmart Sales Forecasting (Wen et al., 2026)	39
2.1.9. Deep learning-enabled cherry price forecasting and real-time system deployment across multi-market supply chains in India (Shaheen et al., 2026)	42
2.1.10. Automated water demand forecasting for national-scale deployment: a prophet-based framework for Palestinian municipal water management (Salman & Shaka'a, 2026a)	45
2.1.11. Lightweight machine learning framework using temporal features for electric vehicle demand response forecasting on edge devices (Durrani et al., 2026b)	49

2.2. Bases Teóricas	53
2.2.1. Computación en la nube	63
2.2.2. Streamlit	63
2.2.3. Gestión de inventarios	63
2.3. Marco Conceptual	65
2.3.1. Predicción	65
2.3.2. Pronóstico de demanda	65
2.3.3. Sobrestock	65
2.3.4. Toma de decisiones	66
2.3.5. Quiebre de stock	66
2.3.6. Modelos de regresión	66
2.3.7. Modelos de clasificación	66
2.3.8. Abastecimiento	66
2.3.9. Precisión del modelo	66
2.3.10. Aprovisionamiento	67
2.3.11. Eficiencia	67
2.3.12. Gestión logística	67
2.3.13. Eficacia	67
2.3.14. Series temporales	67
2.3.15. Especificidad	68
2.3.16. Automatización	68
2.3.17. Validación cruzada	68
2.4. Machine Learning	68
2.4.1. Algoritmo de pronóstico	68
2.4.2. Red neuronal artificial	68
2.4.3. Datos históricos	69

3. ENTORNO EMPRESARIAL	70
3.1. Descripción de la empresa	70
3.1.1. Reseña histórica y actividad económica	70
3.1.2. Descripción de la organización	71
3.1.3. Datos generales estratégicos de la empresa	72
3.1.4. Modelo de negocio actual (CANVAS)	80
3.1.5. Mapa de procesos actual	80
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	81
4.1. Diseño de la investigación	81
4.1.1. Enfoque	81
4.1.2. Alcance	81
4.1.3. Tipo	82
4.1.4. Población y muestra	82
4.1.5. Unidad de análisis	82
4.2. Técnicas de recolección de datos	83
4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información	85
4.3.1. Metodología de la implementación de la solución	86
4.3.2. Comprensión del negocio	87
4.3.3. Comprensión de los datos	89
4.3.4. Procesamiento	95
4.3.5. Transformación	95
4.3.6. Modelamiento	95
4.3.7. Evaluación	101
4.3.8. Despliegue	102
4.4. Metodología para la medición de resultados de la implementación	104

4.4.1. Raíz del error cuadrático medio (RMSE)	104
4.4.2. Error cuadrático medio (MSE)	104
4.4.3. Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE)	105
4.4.4. MAE (Mean Absolute Error):	105
4.4.5. Coeficiente de determinación	105
4.5. Cronograma de actividades y presupuesto	106
5. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO	108
5.1. Determinación y evaluación de alternativas de solución	108
5.2. Propuesta solución	110
5.3. Planeamiento y descripción de actividades	111
5.3.1. Adquirir Base de Datos	111
5.3.2. Preprocesamiento de datos	112
5.3.3. Selección de algoritmos a utilizar	113
5.3.4. Definir parámetros	114
5.4. Desarrollo de actividades. Aplicación de herramientas de solución	115
5.4.1. Preprocesamiento de datos	115
5.4.2. Selección de Columnas relevantes	115
5.4.3. Seleccionamos los modelos a utilizar	117
5.5. Medición de la solución	119
5.5.1. Simulación de la predicción	120
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS	122
6.1. Resultados	122
7. CONCLUSIONES	125
Anexos	126

BIBLIOGRAFÍA

129

Índice de Figuras

2.1. Metodología antecedente	31
2.2. Resultado antecedente	32
2.3. Resultado antecedente	32
3.1. Organigrama Donna SAC	72
3.2. Matriz interna y externa	79
3.3. Business Model Canvas	80
4.1. Consulta SQL	84
4.2. Tablas de ventas	85
4.3. Metodología KDD	86
4.4. Selección de tablas SQL	91
4.5. Tablas de ventas	92
4.6. Descripción cuantitativa	93
4.7. Cuantificación de semanas	93
4.8. Distribución de precio	94
4.9. Correlación de variables	94
4.10. Cronograma de actividades	106
5.1. Familia de productos	109
5.2. Predicción Vs. valores actuales	111

5.3. Datos históricos de ventas	112
5.4. Datos históricos de ventas con 3 columnas agregadas	112
5.5. Ventas de la familia verduras	113
5.6. Parametros de los modelos elegidos	114
5.7. Identificando las columnas con datos faltantes	115
5.8. Columnas de datos	116
5.9. Datos históricos de ventas	116
5.10. División de prueba y entrenamiento	117
5.11. Modelos elegidos	117
5.12. Definicion de modelos y métricas	118
5.13. Comparación de resultados	118
5.14. Resultados de modelos	119
5.15. Predicción numerica del mejor modelo	121
5.16. Predicción con el mejor modelo	121
1. Arquitectura de Software	128

Índice de Tablas

2.1. Tipos de suavizado de datos (data smoothing)	29
2.2. Resultados antecedente	39
2.3. Resultados de modelos predictivos	42
3.1. Oportunidades de Donna Sac	75
3.2. Amenazas de Donna Sac	76
3.3. Fortalezas de Donna Sac	78
3.4. Debilidades de Donna Sac	78
4.1. Instrumentos de medida para recolección de datos	87
4.2. Actividades de la comprensión de negocio	88
4.3. Actividades de la Comprensión de los datos	90
4.4. Actividades de fase modelamiento	96
4.5. Actividades de fase evaluación	101
4.6. Actividades de fase Despliegue	103
4.7. Presupuesto	107
6.1. Comparación de metricas	124
1. Matriz de consistencia	127

Capítulo 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

A nivel mundial, la predicción de la demanda de productos perecibles enfrenta desafíos significativos debido a la interacción de múltiples factores, entre ellos la variabilidad en los patrones de consumo, la influencia de variables externas, la disponibilidad limitada de datos completos y precisos, la corta vida útil de los productos y los costos derivados de errores en el abastecimiento. En este contexto, una estimación inexacta de la demanda puede traducirse en sobrestock, quiebre de inventario, deterioro de productos y pérdidas económicas, afectando directamente la rentabilidad y la eficiencia operativa de la cadena de suministro. Por ello, mejorar la precisión del pronóstico en productos perecibles se ha convertido en una necesidad estratégica para las empresas del sector retail, especialmente en aquellas que operan con productos frescos y de alta rotación («New Research Presents Policy Opportunities for China to Reduce Food Loss and Waste — The Global FoodBanking Network», 2023; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011; El Madini, 2024).

Diversos estudios han evidenciado que, en el caso de productos perecibles, la demanda no depende únicamente del comportamiento histórico de ventas, sino también de factores como las condiciones climáticas, la estacionalidad, las promociones, los días festivos y las variaciones en los hábitos de consumo. Esta complejidad limita la utilidad de enfoques estáticos o tradicionales cuando se busca anticipar con precisión el comportamiento del mercado. En consecuencia, la incorporación de técnicas más sofisticadas de análisis de datos y modelos predictivos se vuelve fundamental para reducir el desperdicio, optimizar la reposición y sostener mejores niveles de servicio al cliente («New Research Presents Policy Opportunities for China to Reduce Food Loss and Waste — The Global FoodBanking Network», 2023; El Madini, 2024).

En este contexto, la aplicación de minería de datos y modelos de pronóstico se presenta como una solución estratégica para fortalecer la planificación del abastecimiento. Bajo esta premisa, la utilización de pronósticos en productos perecibles permite planificar de mejor forma el proceso de abastecimiento a través de métodos cuantitativos, identificando patrones de comportamiento y estacionalidad en las series de tiempo. Sin embargo, otro desafío importante radica en la capacidad de las empresas para aprovechar al máximo los datos disponibles. Muchas empresas peruanas, especialmente las pequeñas y medianas, aún presentan limitaciones en infraestructura, capacidades digitales y experiencia analítica para implementar eficazmente soluciones de análisis de información. Aunque el país ha mostrado avances en materia de transformación digital, los esfuerzos para consolidar una adopción más amplia y efectiva de estas herramientas siguen siendo insuficientes (Heredía, 2020; Dini et al., 2021).

La decisión de incorporar Machine Learning se fundamenta en la necesidad de abordar problemas específicos en el manejo del stock y en la toma de decisiones empresariales. Como se ha señalado, los modelos de pronóstico constituyen procedimientos matemáticos orientados a anticipar eventos futuros a partir del análisis de patrones (Mintarya et al., 2023). En ese sentido, su aplicación permite mejorar la precisión de la proyección de ventas futuras, aspecto crítico para la estrategia empresarial y la gestión operativa. Además, la comparación de algoritmos como Random Forest, regresión lineal, ARIMA y redes neuronales ofrece la posibilidad de identificar qué enfoque resulta más adecuado en términos de precisión y aplicabilidad dentro de un contexto minorista caracterizado por productos perecibles, demanda variable y necesidad de respuesta rápida ante cambios del mercado.

En Perú, las empresas que han incrementado sus operaciones también han visto crecer el volumen de información que generan, lo cual exige una mayor capacidad para procesar, interpretar y convertir esos datos en decisiones oportunas. En el caso de Donna S.A.C., esta situación adquiere una importancia especial, ya que la empresa enfrenta dificultades en la gestión del stock y en la toma de decisiones vinculadas al pedido a proveedores. La falta de establecimiento de cantidades óptimas para satisfacer la demanda, así como la limitada identificación de productos más rentables, evidencian debilidades en la planificación y en el uso estratégico de la información disponible («Perú Panorama general», 2024).

Esta problemática resulta aún más crítica al tratarse de productos perecibles, donde un error de estimación no solo impacta el inventario, sino también la calidad del producto, la disponibilidad para el cliente y el nivel de merma. En el presente estudio, la categoría de verduras adquiere especial relevancia, ya que representa en promedio el 33 % de la demanda diaria en Market Donna S.A.C. y, debido a su corta vida útil, requiere decisiones de reposición más precisas y oportunas. El análisis de esta categoría permite observar con mayor claridad las variaciones diarias en la demanda, así como los efectos de factores como estacionalidad, días

de la semana, promociones y otros eventos externos, los cuales pueden influir en la precisión del modelo predictivo (El Madini, 2024).

A pesar de la importancia que tiene la predicción de la demanda en este entorno dinámico, aún se observa una marcada necesidad de fortalecer la implementación de modelos predictivos y técnicas de minería de datos en empresas de este tipo. En Donna S.A.C., la toma de decisiones basada en criterios subjetivos limita la capacidad de anticipar patrones de consumo y reduce la eficiencia del proceso de abastecimiento. Por ello, se evidencia la necesidad de implementar un modelo predictivo de la demanda de productos perecibles que permita mejorar la gestión de inventario y optimizar la toma de decisiones en el proceso de pedido a proveedores. De esta manera, no solo se busca incrementar la precisión del pronóstico, sino también contribuir a una planificación más eficiente, a la reducción de pérdidas y al fortalecimiento de la rentabilidad y competitividad de la empresa.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema General

¿Como la implementación de un modelo predictivo de la demanda de productos perecibles beneficiará la toma de decisiones en el proceso del pedido a los proveedores en la empresa Donna SAC?

1.2.2. Problemas Específicos

- ¿Cómo pueden los modelos de predicción de demanda contribuir a una planificación de existencias de productos?
- ¿Qué técnicas de preprocesamiento de datos son más efectivas para mejorar la precisión de los modelos de predicción de demanda en productos perecibles?
- ¿Cuál es la función de los modelos avanzados de Forecasting de la demanda y cómo se comparan con otros métodos de aprendizaje automático en cuanto a precisión y aplicabilidad?

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Implementar un modelo predictivo de la demanda de productos perecibles que beneficie la toma de decisiones en el proceso del pedido a los proveedores en la empresa Donna SAC.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Determinar cómo los modelos de predicción de demanda pueden contribuir a optimizar la planificación de existencias de productos.
- Determinar las técnicas de preprocesamiento de datos más efectivas para mejorar la precisión de los modelos de predicción de demanda en productos perecibles.
- Evaluar la eficacia de los modelos avanzados de Forecasting en la predicción de la demanda en una tienda, comparándolos con otros métodos de aprendizaje automático en términos de precisión y aplicabilidad

1.4. Justificación de la Investigación

1.4.1. Teórica

Se justifica teóricamente primeramente porque las técnicas de aprendizaje automático pueden analizar conjuntos de datos más grandes con mayor eficiencia y precisión que los métodos convencionales, lo que posibilita proporcionar un entendimiento aún más profundo de los patrones y tendencias. Este estudio tiene como propósito aportar nuevos conocimientos en el big data de datos mediante la implementación de técnicas avanzadas de forecasting de series de tiempo. El resultado satisfactorio de este enfoque está destinado a ser utilizado en la gestión precisa de la demanda de productos en el sector minorista, contribuyendo así a la optimización de procesos y la toma de decisiones estratégicas. En conjunto, se busca la eficacia global de la gestión de inventario en el ámbito de la minería de datos.

1.4.2. Práctica

Esta investigación surge en respuesta a la imperante necesidad de optimizar el aprovechamiento de la valiosa base de datos de nuestra empresa. Nos proponemos no solo hacer uso de los datos históricos disponibles, sino también desarrollar e implementar un modelo predictivo eficiente. El propósito primordial es transformar estos pronósticos en herramientas esenciales para respaldar decisiones estratégicas informadas en la gestión de abastecimiento para nuestras tiendas minoristas. Resaltando esta justificación práctica, buscamos mejorar el desempeño y la eficacia de las operaciones mediante una gestión avanzada de la demanda, lo que a su vez impactará positivamente en la satisfacción del cliente, la optimización de inventarios y la rentabilidad general de la empresa.

1.4.3. Metodológica

. El principal problema que ayudará a resolver esta investigación es optimizar la precisión de la predicción de la demanda en las tiendas minoristas. Para ello, se implementará la técnica de forecasting aplicada a las series temporales, buscando obtener la mayor precisión posible en las predicciones de demanda. Este enfoque permitirá una gestión más eficaz del inventario y respaldará decisiones estratégicas basadas en datos predictivos más precisos y actualizados.

La metodología incluirá:

- Recopilación de datos históricos de ventas de productos perecibles.
- Identificación y recopilación de variables externas relevantes que puedan influir en la demanda (por ejemplo, eventos especiales, condiciones climáticas, tendencias de mercado).
- Selección y aplicación de técnicas de modelado predictivo, como regresión lineal, series temporales, o técnicas más avanzadas como modelos de redes neuronales o machine learning.
- Validación del modelo utilizando técnicas como la validación cruzada y la comparación de los resultados predichos con los datos reales de ventas.
- Implementación del modelo en un entorno empresarial y evaluación de su impacto en la rentabilidad.

1.5. Delimitación del Estudio

1.5.1. Espacial

La presente investigación se desarrolla en la empresa Market Donna S.A.C., ubicada en el distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, cuya actividad principal es la comercialización de productos de supermercado. Dentro de este contexto empresarial, el estudio se delimita específicamente al análisis de la información de ventas correspondiente a la categoría de productos perecibles, con énfasis en la familia de verduras, por ser una de las categorías de mayor relevancia operativa y comercial dentro de la empresa. Esta delimitación espacial permite contextualizar la propuesta en un entorno real de retail y enfocar el análisis en un segmento representativo del comportamiento de la demanda.

1.5.2. Temporal

La investigación se delimita temporalmente al análisis de los datos históricos de ventas registrados por la empresa Market Donna S.A.C. durante el período comprendido entre los años 2023 y 2024. Este horizonte temporal permite examinar el comportamiento de la demanda en distintos momentos del tiempo, identificar patrones, variaciones y tendencias, y disponer de una base de datos suficiente para el entrenamiento, validación y comparación de modelos predictivos. Asimismo, el estudio considera información transaccional y de demanda con una frecuencia de análisis principalmente diaria, en concordancia con la naturaleza operativa de los productos perecibles y con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en el pedido a proveedores.

1.5.3. Conceptual

La presente, realizada en la empresa Donna S.A.C., se enfoca en la implementación de un modelo de Series de tiempo basado en algoritmos de aprendizaje automático. Este enfoque nos ayudará a realizar predicciones en la empresa, y la implementación se llevará a cabo utilizando herramientas básicas de producción. Se establecerán relaciones entre las diversas áreas presentes dentro de la empresa. Se evaluarán los beneficios que atraerá dicha implementación y se buscarán maneras de continuar mejorando el proceso.

1.6. Hipótesis

1.6.1. Hipótesis General

La implementación de un modelo predictivo de la demanda de productos perecibles beneficiara en la toma de decisiones en el proceso de pedido a los proveedores en la empresa Donna SAC.

1.6.2. Hipótesis Específicas

- El uso de modelos de predicción de demanda mejora la planificación de existencias de productos asegurando la disponibilidad adecuada.
- Las técnicas de procesamiento de datos como la normalización de datos, el tratamiento de valores atípicos y la selección de características relevantes, serán más efectivas para mejorar la precisión de los modelos de predicción de demanda en productos perecibles
- Los modelos avanzados de Forecasting proporcionan una mayor precisión y aplicabilidad en la predicción de la demanda en un entorno de tienda, en comparación con otros métodos de aprendizaje automático

1.6.3. Matriz de Consistencia

A continuación se presenta la matriz de consistencia elaborada para la presente investigación (véase Anexo 1).

Capítulo 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

En esta sección se presentarán diversos artículos de investigación o tesis las cuales abordarán diversas técnicas y enfoques que se emplearon para afrontar problemas similares al de esta tesis.

2.1.1. Tesis relacionadas

2.1.2. Sales forecasting using long short term memory networks

2.1.2.1. Planteamiento del Problema y objetivo

La tesis se enfoca en predecir las ventas de la empresa Annapolis Cider Company en Wolfville, Nova Scotia, con el objetivo de optimizar la asignación de recursos humanos. Se busca desarrollar un modelo de pronóstico que pueda predecir las ventas diarias y por hora con un margen de error del 10%. Se plantea que la precisión del 90% en las predicciones permitiría a la empresa gestionar sus recursos humanos de manera más eficiente. Para abordar este desafío, se utilizan técnicas de aprendizaje automático, específicamente redes neuronales LSTM, que son conocidas por su eficacia en problemas de series temporales. Además de los datos históricos de ventas, el modelo también considera información como la fecha y hora, datos meteorológicos, indicadores de apertura/cierre y eventos especiales. Se comparan varios modelos de pronóstico, incluido un modelo de línea base de persistencia, un modelo Avg6Week y un modelo ARIMA, con el modelo LSTM para evaluar su rendimiento en la predicción de ventas minoristas. Se reconoce que las ventas de cidra pueden presentar más variabilidad en

comparación con las ventas de restaurantes debido a la naturaleza menos predecible de las ventas por hora. Además, se menciona que condiciones climáticas extremas, como tormentas y huracanes, pueden aumentar la dificultad de predecir con precisión las ventas

2.1.2.2. Base de datos de los autores

En la tesis se utilizan varios conjuntos de datos para el análisis y la predicción de ventas de la empresa Annapolis Cider Company. Estos conjuntos de datos incluyen: Datos de ventas históricas almacenados en el sistema POS de la empresa para un período de hasta cuatro años. Datos meteorológicos observados y pronosticados obtenidos del sitio web Dark Sky a través de un sitio web de recopilación de datos meteorológicos desarrollado llamado Weather Archive. Datos de eventos especiales extraídos de varios calendarios en línea de la web, como Annapolis Valley Events, Office Holidays y Acadia Athletic. Estos conjuntos de datos se utilizan para entrenar y evaluar los modelos de pronóstico, incluidos los modelos LSTM, ARIMA, persistencia y Avg6Week, con el objetivo de predecir las ventas diarias y por hora de la empresa

2.1.2.3. Metodología empleada por los autores

En la metodología siguen diversos pasos para el análisis y pronóstico.

- **Data Collection:** En la fase de Recopilación de Datos, se adquirieron datos de ventas históricas de la empresa Annapolis Cider Company almacenados en su sistema POS, datos meteorológicos observados y pronosticados de Dark Sky a través de Weather Archive, y datos de eventos especiales de fuentes en línea. Estos conjuntos de datos se utilizaron para el análisis y la predicción de ventas.
- **Data Cleaning:** El proceso de Limpieza de Datos involucró la detección y eliminación de valores irrelevantes, outliers, valores faltantes y duplicados en los conjuntos de datos de ventas y clima. Se realizó una conversión de tipos de datos y se calcularon las ventas por hora y por día a partir de los datos de transacciones originales.
- **Descriptive Statistical Analysis:** El Análisis Estadístico Descriptivo se centró en crear resúmenes y medidas de los datos de ventas antes de desarrollar los modelos predictivos. Se utilizaron gráficos para analizar las ventas en diferentes escalas de tiempo y se identificaron patrones estacionales y tendencias en los datos.
- **Data Preparation:** En la etapa de Preparación de Datos, se realizaron acciones como la estacionalización de datos, la selección de características relevantes, la creación de un

indicador de eventos especiales, la normalización de datos y la división de datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Además, se prepararon los datos de entrada para los modelos de pronóstico.

A continuación, se presenta un resumen detallado de los métodos de modelado de predicción utilizados:

- **Persistence Model:** En el modelo de persistencia, la predicción de ventas para el próximo día (o próxima hora) es exactamente igual a las ventas del día (o hora) actual. Este enfoque es un modelo de referencia estándar para series temporales y solo puede hacer predicciones a corto plazo.
- **Avg6Week Model:** En este enfoque común, se calcula el promedio de las ventas en el mismo día de la semana durante las últimas 6 semanas para predecir las ventas del próximo día. Este modelo proporciona predicciones para cualquier día de la semana en la próxima semana.
- **ARIMA Model:** Se desarrolló un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) que utiliza las ventas de los últimos 7 días para predecir las ventas del día siguiente. Este enfoque se basa en la identificación de patrones en los datos de series temporales.
- **LSTM Neural Networks:** Se implementó una red neuronal LSTM (Long Short-Term Memory) recurrente que utiliza datos de ventas, variables de fecha y hora, condiciones meteorológicas observadas, indicadores de apertura/cierre e indicadores de eventos especiales de los últimos 7 días, junto con el pronóstico del clima para el día siguiente. Este modelo se desplaza en el tiempo para hacer predicciones a dos días en el futuro.

2.1.2.4. Resultados obtenidos

- **Daily Sales Prediction Results:** El modelo LSTM para predicción diaria de ventas mostró el menor error absoluto medio (MAE) en el conjunto de prueba, con un valor de \$597.93 y un error porcentual absoluto medio (MAPE) del 19.7 %. Esto representó una reducción del 22.6 % en el error de prueba en comparación con el modelo de persistencia diaria.
- **Hourly Sales Prediction Results:** Para la predicción por hora de las ventas, el modelo LSTM logró el menor MAE en el conjunto de prueba, con un valor de \$51.59 y un MAPE del 40.8 %. Esto representó una disminución del 17.2 % en el error de prueba en comparación con el modelo de persistencia por hora.

- **Comparative Analysis:** Se observó que el modelo LSTM superó significativamente a los modelos de persistencia, Avg6Week y ARIMA en términos de precisión de predicción tanto para las ventas diarias como por hora. La capacidad de la red neuronal LSTM para capturar patrones complejos en los datos de series temporales y su capacidad para aprender de secuencias largas contribuyeron a su rendimiento superior.
- **Impact of LSTM Features:** La inclusión de variables como datos de ventas históricas, fecha y hora, condiciones meteorológicas observadas, indicadores de apertura/cierre y eventos especiales en el modelo LSTM demostró ser crucial para mejorar la precisión de las predicciones de ventas. Estos factores externos y temporales permitieron al modelo LSTM capturar mejor la variabilidad en los datos de ventas.

2.1.3. Comparative Analysis based approach for Bitcoin Price Forecasting (Wadalkar et al., 2021b)

2.1.3.1. Planteamiento del Problema y Objetivo

En los últimos años, el avance de las tecnologías financieras (FinTech) ha transformado significativamente la manera en que se realizan las transacciones económicas a nivel global. Dentro de este contexto, las criptomonedas han emergido como una alternativa innovadora a los sistemas financieros tradicionales, siendo el Bitcoin una de las más representativas debido a su descentralización, alta capitalización de mercado y creciente adopción por parte de inversionistas y usuarios.

No obstante, uno de los principales desafíos asociados al Bitcoin es la alta volatilidad de su precio. A diferencia de los activos financieros convencionales, el valor del Bitcoin no está regulado por entidades gubernamentales ni depende directamente de indicadores macroeconómicos tradicionales. En cambio, su comportamiento se ve influenciado por factores como la oferta y demanda, la percepción del mercado, eventos globales, y el sentimiento de los inversionistas, lo que genera fluctuaciones abruptas en cortos periodos de tiempo. Estas características hacen que la predicción de su precio sea una tarea compleja y poco precisa utilizando métodos convencionales.

Adicionalmente, los enfoques tradicionales de predicción financiera presentan limitaciones al abordar series temporales altamente no lineales y con patrones impredecibles, como es el caso del Bitcoin. Diversas investigaciones han intentado modelar este comportamiento utilizando técnicas de aprendizaje automático y modelos estadísticos; sin embargo, muchas de ellas se basan en el uso de uno o dos modelos, lo que restringe la capacidad de generalización

y reduce la precisión de los resultados obtenidos.

En este sentido, surge la necesidad de implementar enfoques más robustos que permitan mejorar la exactitud en la predicción del precio del Bitcoin. La integración de múltiples modelos y la comparación de sus resultados se presenta como una alternativa viable para identificar el método más eficiente en escenarios de alta volatilidad.

Por lo tanto, el objetivo principal del estudio es analizar y comparar el desempeño de diferentes modelos de predicción, tanto estadísticos como de aprendizaje automático, con el fin de determinar cuál de ellos ofrece mejores resultados en la estimación del comportamiento futuro del precio del Bitcoin. Asimismo, se busca optimizar la precisión de las predicciones mediante el uso de intervalos de tiempo más cortos, permitiendo una mejor adaptación a la naturaleza dinámica y cambiante del mercado de criptomonedas.

2.1.3.2. Base de Datos

Para el desarrollo del estudio, los autores utilizaron el *Bitcoin Historical Dataset*, el cual contiene información histórica desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2020 Wadalkar et al., 2021a.

Este conjunto de datos incluye:

- Precios de apertura (Open)
- Precio máximo (High)
- Precio mínimo (Low)
- Precio de cierre (Close)
- Volumen de transacciones de Bitcoin
- Volumen en moneda correspondiente

Estos datos son fundamentales para el análisis de series temporales, ya que permiten identificar patrones históricos y tendencias del comportamiento del mercado.

2.1.3.3. Metodología empleada por los autores

La metodología aplicada se basó en un enfoque de análisis comparativo, donde se evaluaron cuatro modelos distintos:

- **LSTM (Long Short-Term Memory):** red neuronal recurrente capaz de capturar dependencias a largo plazo en series temporales.
- **XGBoost:** algoritmo basado en árboles de decisión que optimiza errores mediante *boosting*.
- **Facebook Prophet:** modelo aditivo que considera tendencia, estacionalidad y efectos externos.
- **ARIMA:** modelo estadístico clásico para series temporales basado en autorregresión y promedios móviles.

El proceso metodológico incluyó las siguientes etapas:

1. Selección del dataset
2. Preprocesamiento de datos
3. División en datos de entrenamiento y prueba
4. Entrenamiento de los modelos
5. Comparación de resultados mediante métricas de error

Además, los autores implementaron una mejora metodológica importante al dividir los datos en intervalos pequeños y realizar predicciones de corto plazo (2 días), lo cual permitió mejorar la precisión de los modelos Wadalkar et al., 2021a.

Para evaluar el rendimiento, se utilizaron dos métricas principales:

- MAE (Error Absoluto Medio)
- MSE (Error Cuadrático Medio)

2.1.3.4. Resultados Obtenidos

Los resultados del estudio demostraron diferencias significativas en el desempeño de los modelos evaluados. Los valores obtenidos fueron los siguientes:

- LSTM: MAE ≈ 281.84 , MSE ≈ 118736.68
- XGBoost: MAE ≈ 273.17 , MSE ≈ 190613.16

- Prophet: MAE ≈ 419.39 , MSE ≈ 334612.50
- ARIMA: MAE ≈ 153.55 , MSE ≈ 43231.80

2.1.4. Effects of data time lag in a decision-making system using machine learning for pork price prediction (Suaza-Medina et al., 2023)

2.1.4.1. Planteamiento del Problema y Objetivo

El problema principal identificado en la investigación es la alta volatilidad de los precios en los mercados agrícolas, lo cual genera incertidumbre en los productores y demás agentes de la cadena de suministro. Esta volatilidad impacta directamente en la toma de decisiones económicas y en la estabilidad del mercado.

Asimismo, se evidencia una asimetría de información, ya que algunos actores del mercado poseen acceso a información más actualizada que otros, generando desventajas en la negociación de precios. Los sistemas tradicionales de fijación de precios, basados en consenso entre agentes, resultan limitados debido a su carácter subjetivo y dependiente de la información disponible.

En este contexto, el estudio plantea como problema central analizar el impacto del desfase temporal en la adquisición de datos (*time lag*) sobre la precisión de los modelos de predicción de precios.

El objetivo principal de la investigación es evaluar cómo el retraso en los datos afecta la calidad de las predicciones de precios utilizando modelos de aprendizaje automático. De manera específica, se busca comparar diferentes modelos predictivos, analizar el rendimiento con datos con y sin retraso, y desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en el mejor modelo identificado.

2.1.4.2. Base de Datos

La investigación emplea datos provenientes de fuentes tanto públicas como privadas relacionadas con el mercado porcino europeo. Los datos públicos son obtenidos del Ministerio de Agricultura de España, los cuales presentan un retraso aproximado de dos semanas en su publicación. Por otro lado, los datos privados se obtienen mediante suscripción y permiten acceder a información sin retraso temporal.

Adicionalmente, se utilizan datos proporcionados por Eurostat, que incluyen precios

semanales de mercados porcinos de distintos países europeos, clasificados bajo el sistema S.E.U.R.O.P., el cual categoriza la calidad de la carne según el porcentaje de carne magra.

El estudio se centra en el mercado de Lleida, España, debido a su relevancia en la producción porcina. Se emplean un total de 322 semanas de datos históricos, comprendidos entre enero de 2016 y febrero de 2022.

Para la selección de variables, se realizó un análisis de correlación de Pearson, identificando mercados altamente correlacionados (mayores a 0.98) con el mercado de Lleida. Asimismo, se llevó a cabo un proceso de limpieza de datos, incluyendo la corrección de valores atípicos mediante interpolación.

2.1.4.3. Metodología Empleada por los Autores

La metodología utilizada se basa en la comparación de diferentes modelos de predicción de series temporales, incluyendo enfoques estadísticos, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo.

Entre los modelos estadísticos se utilizaron ARIMA y SARIMAX, los cuales son ampliamente aplicados en el análisis de series temporales. En cuanto a los modelos de aprendizaje automático, se incluyeron Random Forest, Support Vector Regression (SVR), XGBoost, LightGBM, CatBoost y Ridge Regression. Finalmente, en la categoría de aprendizaje profundo, se emplearon redes neuronales recurrentes (RNN) y modelos LSTM.

El proceso de entrenamiento de los modelos se realizó dividiendo los datos en un 80 % para entrenamiento y 20 % para prueba. Se utilizaron ventanas temporales de entre 2 y 12 semanas para analizar el impacto del tamaño de la ventana en la precisión del modelo.

Para la evaluación del rendimiento se emplearon las métricas RMSE (Root Mean Square Error) y el coeficiente de determinación R^2 . Además, se utilizó la herramienta Optuna para la optimización de hiperparámetros mediante técnicas de optimización bayesiana.

Se realizaron dos escenarios experimentales: uno utilizando datos públicos con retraso de dos semanas, y otro utilizando datos de suscripción sin retraso. Esto permitió comparar directamente el impacto del desfase temporal en la precisión de las predicciones.

Finalmente, el modelo con mejor desempeño fue integrado en un sistema de soporte a la toma de decisiones (DSS), el cual fue implementado en un entorno real dentro de una “Lonja” (mercado de referencia en España), permitiendo generar predicciones semanales de precios.

2.1.4.4. Resultados Obtenidos

■ a) Impacto del retraso en los datos

- Los modelos con datos sin retraso (suscripción) presentan mejor rendimiento.
- Existe una diferencia de aproximadamente 0.6 céntimos de euro en el error entre modelos con y sin retraso.

■ b) Mejor modelo

- El modelo con mejor desempeño fue **Ridge Regression**:
 - $RMSE \approx 0,01477$
 - $R^2 \approx 0,99342$
- Con datos públicos:
 - $RMSE \approx 0,02041$
- Esto demuestra que el acceso a datos actualizados mejora significativamente la precisión.

■ c) Importancia económica

- Aunque las diferencias parecen pequeñas, tienen un gran impacto.
- Variaciones de centavos por kilogramo pueden generar grandes pérdidas económicas en producción a gran escala.
- La precisión del modelo mejora la negociación en la cadena de suministro.

■ d) Hallazgos adicionales

- Los modelos no requieren grandes ventanas de datos: las mejores predicciones se logran con 2 a 4 semanas de información.
- No todos los modelos aprovechan bien múltiples variables: ARIMA funciona bien incluso con una sola serie.
- Los mercados presentan alta correlación regional, no global.

■ e) Validación en entorno real

- El sistema implementado logró un error máximo de:

$$0,02 \ (\approx 1,2 \%)$$

- Considerado adecuado para uso en mercados reales.

2.1.5. Time-series analysis with smoothed Convolutional Neural Network

2.1.5.1. Planteamiento del Problema y objetivo

La introducción del documento ‘Time-series analysis with Smoothed Convolutional Neural Network (SCNN)’ comienza destacando la importancia del análisis de series temporales en diversas áreas, como las finanzas, la meteorología y la medicina, donde la capacidad de predecir y comprender patrones en datos temporales es fundamental para la toma de decisiones efectivas. Se menciona que las técnicas tradicionales de suavizado de datos pueden mejorar la calidad de las series temporales al eliminar valores atípicos y ruido. Se introduce el concepto de Redes Neuronales Convolucionales (CNN), que son ampliamente utilizadas en el procesamiento de imágenes debido a su eficiencia en la extracción de características. El documento destaca que las CNN pueden ser aplicadas a problemas de series temporales al tratar los datos de entrada como arreglos unidimensionales, lo que las hace adecuadas para el análisis de datos temporales. La motivación principal del estudio es explorar cómo la combinación de técnicas de suavizado de datos con CNN puede mejorar la precisión en la predicción de series temporales. Se plantea la hipótesis de que, al optimizar el factor de suavizado en CNN, se puede lograr un rendimiento superior en la predicción de series temporales en comparación con otros métodos tradicionales.

Tabla 2.1: Tipos de suavizado de datos (data smoothing)

Método	Ventajas	Desventajas
Suavizado exponencial/Suavizado simple exponencial	Facilidad de cálculo, Flexibilidad, Buen rendimiento.	No es capaz de gestionar bien las tendencias.
Media móvil	Uso adecuado cuando hay ligera o nula variación estacional.	Puede no reflejar con exactitud las tendencias más recientes.
Recorrido aleatorio	Fácil de usar, Puede manejar flujos complicados.	No conserva con precisión la posición media de la vorticidad en el espacio libre, Soluciones ruidosas debido a errores estadísticos.

Fuente: Wibawa, A. P.(2022). Time-series analysis with smoothed Convolutional Neural Network. Journal of big Data, 9(1), 44.

2.1.5.2. Base de datos de los autores

Se presentan 4 conjuntos de datos diferentes, cada uno con características específicas:

1. Dataset 1: Se trata de una serie temporal de un año de visitantes diarios a un sitio web de la Universidad Negri Malang. Este conjunto de datos es multivariado y consta de 365 instancias con 4 atributos diferentes, como sesiones, visitas a páginas, visitantes y nuevos visitantes.
2. Dataset 2: Este conjunto de datos también es multivariado y consiste en datos diarios de visitantes a un sitio web, pero con diferentes atributos en comparación con el Dataset 1. Incluye información sobre cargas de página, visitas únicas, visitas por primera vez y visitas recurrentes.
3. Dataset 3: Se refiere a datos relacionados con el intercambio de divisas y la información de ventas. Es un conjunto de datos multivariado con 2 atributos y no presenta datos faltantes.
4. Dataset 4: Este conjunto de datos representa el consumo de energía eléctrica en 32 ciudades de la India. Es un conjunto multivariado con un atributo seleccionado para el estudio, que es la demanda de energía en Delhi.

Además, se menciona que se utilizan dos escenarios diferentes para evaluar el rendimiento del modelo en función de la composición de los datos de entrenamiento y prueba. En el primer escenario dividen en 70 % y 30 % en el entrenamiento y prueba respectivamente, en el segundo escenario dividen 80 % y 20 %.

2.1.5.3. Metodología empleada por los autores

1. Evaluación del método propuesto: Se inicia con la evaluación del método propuesto, que combina el suavizado exponencial con CNN (S-CNN). Se comparan los resultados obtenidos con S-CNN con los de otros métodos de pronóstico, como Multilayer Perceptron (MLP) y Long Short-Term Memory (LSTM). Se destaca que S-CNN supera a MLP y LSTM en términos de error cuadrático medio (MSE), con el mejor MSE logrado utilizando 76 capas ocultas.
2. Comparación de desempeño: Se presentan los resultados de pruebas de significancia utilizando el test t pareado basado en el número de capas ocultas de Lucas. Se comparan

métricas como MSE, MAPE y tiempo de entrenamiento entre CNN y S-CNN. Se observa que S-CNN es más preciso que CNN en todos los escenarios y que el tiempo de procesamiento es menor con S-CNN.

3. Optimización del factor de suavizado: Se discute la importancia de encontrar el factor de suavizado óptimo (α) en el método propuesto. Se comparan diferentes valores de α y se concluye que el α óptimo produce los mejores resultados en términos de MSE y MAPE.
4. Impacto de las capas ocultas de Lucas: Se analiza el impacto de utilizar números de Lucas como capas ocultas en la CNN. Se muestra que las capas ocultas de Lucas tienen un efecto significativo en la precisión del modelo y en el tiempo de entrenamiento, mejorando el rendimiento del algoritmo de pronóstico.

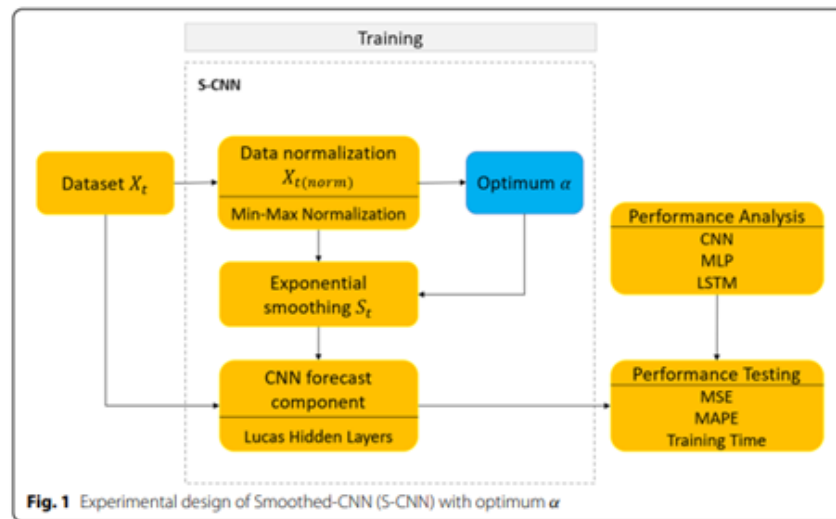


Figura 2.1: Metodología antecedente

Fuente: Wibawa, A. P.(2022). Time-series analysis with smoothed Convolutional Neural Network. Journal of big Data, 9(1), 44.

2.1.5.4. Resultados obtenidos

Se resalta que los resultados obtenidos en el estudio sugieren que la implementación de S-CNN con capas ocultas de Lucas puede elevar el rendimiento del algoritmo de pronóstico en el análisis de series temporales, reduciendo el error cuadrático medio (MSE) y mejorando la precisión de las predicciones.

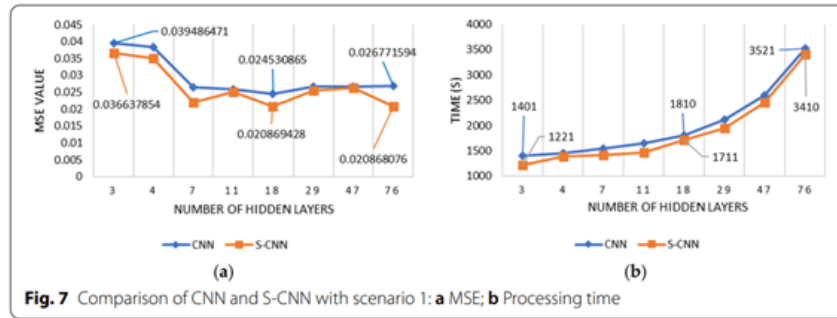


Figura 2.2: Resultado antecedente

Fuente: Wibawa, A. P.(2022). *Time-series analysis with smoothed Convolutional Neural Network. Journal of big Data*, 9(1), 44.

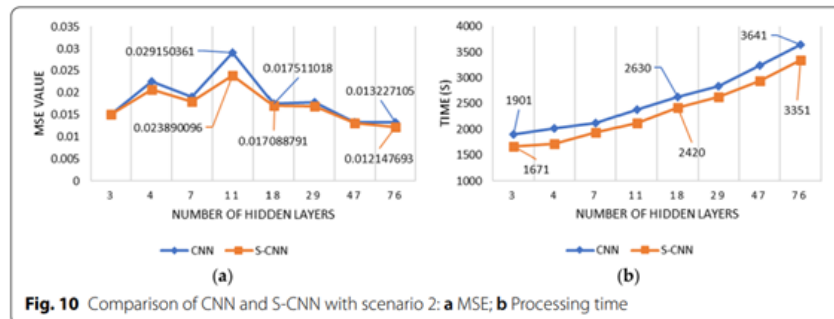


Figura 2.3: Resultado antecedente

Fuente: Wibawa, A. P.(2022). *Time-series analysis with smoothed Convolutional Neural Network. Journal of big Data*, 9(1), 44.

2.1.6. Construction of performance score dynamic prediction system for clinical departments using explainable machine learning (Wen et al., 2026)

2.1.6.1. Planteamiento del problema y objetivo

El sector salud enfrenta múltiples desafíos relacionados con la eficiencia operativa, el uso adecuado de recursos y la calidad del servicio. Diversos estudios han evidenciado que entre el 20 % y 40 % de los recursos sanitarios se desaprovechan debido a ineficiencias, lo cual impacta directamente en la gestión hospitalaria. En este contexto, los hospitales —que representan entre el 50 % y 80 % del gasto sanitario en muchos países— requieren herramientas más precisas para evaluar su desempeño.

Tradicionalmente, la evaluación del desempeño en hospitales se ha basado en indicadores estáticos y retrospectivos, generalmente calculados al final del año. Este enfoque presenta limitaciones importantes, como la falta de capacidad predictiva, baja cobertura de indicadores y escasa utilidad para la toma de decisiones en tiempo real. Además, los modelos convencionales carecen de interpretabilidad, lo que dificulta entender los factores que influyen en el desempeño.

Frente a esta problemática, el objetivo del estudio fue desarrollar un sistema dinámico de predicción del desempeño anual de los departamentos clínicos, utilizando técnicas de aprendizaje automático explicable. Este sistema busca no solo predecir resultados, sino también permitir una intervención temprana y mejorar la toma de decisiones gerenciales en hospitales.

2.1.6.2. Base de datos

La investigación utilizó datos reales obtenidos del sistema de información hospitalaria (HIS). Específicamente, se recopilaron datos correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, abarcando un total de 648 registros provenientes de 27 departamentos clínicos.

El conjunto de datos incluyó:

- 10 variables independientes (indicadores de desempeño)
- 1 variable dependiente: puntaje anual de desempeño

Los indicadores estuvieron relacionados principalmente con:

- Estructura de ingresos
- Control de costos

Los departamentos fueron clasificados en:

- Departamentos médicos
- Departamentos quirúrgicos
- Departamentos de obstetricia y pediatría
- Otros departamentos clínicos

Para el entrenamiento del modelo, los datos se dividieron de manera cronológica:

- Conjunto de entrenamiento: datos del año 2023 (324 registros)
- Conjunto de prueba: datos del año 2024 (324 registros)

Asimismo, los datos fueron normalizados mediante el método *min-max scaling*, con el fin de estandarizar los valores antes del procesamiento.

2.1.6.3. Metodología empleada por los autores

La metodología propuesta se basa en el uso de modelos de aprendizaje automático explicable, combinados con un enfoque de predicción dinámica.

Modelos utilizados:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ■ Regresión Lineal (LR) | ■ Gradient Boosting |
| ■ Árbol de decisión (DT) | ■ XGBoost |
| ■ Random Forest (RF) | ■ CatBoost |

Enfoque dinámico:

Se utilizaron ventanas temporales acumulativas para realizar predicciones progresivas durante el año:

- Enero – Marzo
- Enero – Junio
- Enero – Septiembre

Este enfoque permite monitorear el desempeño de forma continua y no únicamente al final del periodo.

Evaluación de modelos:

Los modelos fueron evaluados utilizando las siguientes métricas:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ■ Coeficiente de determinación (R^2) | ■ Error absoluto medio (MAE) |
| ■ Error cuadrático medio (RMSE) | ■ Error cuadrático medio (MSE) |

Interpretabilidad:

Para mejorar la transparencia del modelo, se aplicó la técnica SHAP (*Shapley Additive Explanations*), la cual permitió identificar la contribución de cada variable en la predicción.

Implementación del sistema:

Finalmente, se desarrolló una herramienta web denominada *ClinDeptPredictor*, la cual permite:

- Ingresar datos mensuales
- Obtener predicciones en tiempo real
- Visualizar la importancia de las variables

2.1.6.4. Resultados obtenidos

Los resultados evidencian que el modelo de Regresión Lineal (LR) obtuvo el mejor desempeño en todas las ventanas temporales evaluadas.

Se obtuvieron los siguientes valores:

- R^2 : 0.8964, 0.9314 y 0.9640
- Menores valores de RMSE, MAE y MSE en comparación con otros modelos

Esto demuestra que el modelo presenta alta precisión y robustez para la predicción del desempeño hospitalario.

Asimismo, se identificaron los cinco indicadores más influyentes:

- Proporción de ingresos por servicios médicos
- Ingresos por seguro médico (consulta externa)
- Proporción de consumibles
- Ingresos por seguro médico (hospitalización)
- Gasto promedio por paciente hospitalizado

Estos factores se mantuvieron consistentes en todas las etapas, lo que evidencia la estabilidad del modelo.

Además, se observó que:

- El rendimiento del modelo mejora conforme se incrementa la cantidad de datos disponibles
- El sistema permite realizar predicciones anticipadas antes de finalizar el año
- Se logra una interpretación clara del modelo, superando el problema de “caja negra”

Finalmente, la herramienta desarrollada permitió aplicar el modelo en un entorno real, facilitando la toma de decisiones en la gestión hospitalaria.

2.1.7. Time Series Forecasting and Modelling of Food Demand Supply Chain based on Regressors Analysis

2.1.7.1. Planteamiento del Problema y objetivo

(Panda y Mohanty, 2023) El sector de entrega de alimentos enfrenta grandes desafíos en la gestión de inventarios, ya que la demanda de comidas puede ser altamente variable debido a factores como cambios estacionales, promociones y fluctuaciones en las preferencias de los clientes. Este comportamiento errático de la demanda complica la planificación de la producción y puede llevar a la empresa a sufrir pérdidas económicas. La sobreproducción de alimentos puede ocasionar desperdicio y costos innecesarios, mientras que la subproducción puede resultar en una escasez de productos, afectando la satisfacción del cliente y la lealtad hacia la marca. El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un modelo de pronóstico de demanda que permita predecir con precisión el número de pedidos de comidas para las próximas 10 semanas. Con este modelo, la empresa puede optimizar la gestión de inventarios, minimizando el desperdicio de alimentos y los costos operativos, al mismo tiempo que mejora la disponibilidad de productos y la satisfacción del cliente. Al anticipar la demanda, la empresa podrá tomar decisiones más informadas sobre compras y producción, aumentando su eficiencia operativa y rentabilidad. Para llevar a cabo este estudio, se utilizó un conjunto de datos que abarca 145 semanas de pedidos semanales de 50 comidas diferentes, lo que proporciona un total de aproximadamente 450,000 entradas. Cada entrada incluye 15 características, entre ellas, el número de ventas, los precios, los descuentos aplicados, el centro de distribución, y otros atributos que influyen en la demanda. La importancia de este problema radica en que una predicción inexacta puede desencadenar una serie de problemas logísticos y financieros, afectando el rendimiento global de la empresa de entrega de alimentos.

2.1.7.2. Base de datos de los autores

El conjunto de datos, denominado “Food Demand Forecasting”, fue proporcionado por Genpact, una firma de servicios profesionales especializada en el análisis de datos empresariales. Este conjunto incluye registros históricos detallados de los pedidos realizados semanalmente para diferentes tipos de comidas. Los datos se distribuyen en tres archivos, los cuales contienen columnas como el ID del pedido, el número de semana, el ID de la comida, el ID del centro de cumplimiento, y el precio final. Los datos originales estaban en un formato heterogéneo y requirieron una preparación significativa para su uso en los modelos predictivos. Se aplicaron técnicas de limpieza y normalización para eliminar registros incompletos y valores atípicos que pudieran afectar la precisión del modelo. Además, se añadieron características adicionales, como medias móviles para capturar tendencias a corto plazo y características de rezago para incluir información histórica en el modelo. La construcción de estas nuevas características permitió enriquecer la información y mejorar la capacidad del modelo para detectar patrones en la demanda.

2.1.7.3. Metodología empleada por los autores

1. **Modelos Utilizados:** La metodología incluyó la utilización de varios modelos de machine learning y deep learning, con el objetivo de comparar su desempeño en la predicción de la demanda de comidas. Los modelos probados incluyeron Random Forest Regressor, Gradient Boosting Regressor, LightGBM, XGBoost, CatBoost Regressor, LSTM (Long Short-Term Memory) y BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory). La selección de estos modelos se basó en su capacidad para capturar relaciones no lineales y temporales en los datos.
2. **Etapas del Proceso:** El proceso se dividió en varias etapas. Inicialmente, se realizó la preparación de los datos, que incluyó la limpieza, normalización y creación de nuevas características. Posteriormente, se llevó a cabo el entrenamiento de los modelos utilizando un conjunto de datos que cubría 113 semanas. Para validar la precisión del modelo y ajustar los hiperparámetros, se utilizó un subconjunto de 10 semanas. Finalmente, se emplearon las últimas 10 semanas de datos para probar y evaluar el desempeño de los modelos.
3. **Herramientas y Tecnologías:** Para la implementación de los modelos, se utilizaron lenguajes de programación como Python y herramientas específicas de machine learning y deep learning. Entre los frameworks empleados destacan TensorFlow, Keras y scikit-learn, los cuales permitieron construir y entrenar redes neuronales complejas. Además, se

utilizaron pandas y NumPy para el manejo y preprocesamiento de los datos, y Matplotlib y Seaborn para la visualización de resultados.

4. **Procedimientos Implementados:** Se inició definiendo las estructuras de las redes neuronales, seleccionando el número de capas y neuronas adecuadas para captar las relaciones complejas entre las variables. Para los modelos de LSTM y BiLSTM, se prestó especial atención a la configuración de los hiperparámetros, como el número de épocas de entrenamiento, la tasa de aprendizaje y el tamaño de las secuencias de entrada. A lo largo del proceso, se llevaron a cabo múltiples iteraciones de entrenamiento para optimizar los modelos y mejorar la precisión en las predicciones.
5. **Optimización de Modelos:** Además de entrenar los modelos, se implementaron técnicas de optimización, como la búsqueda de hiperparámetros (Grid Search y Random Search) para encontrar la configuración más eficaz. También se aplicaron técnicas de regularización y “early stopping” para prevenir el sobreajuste del modelo durante el entrenamiento.
6. **Evaluación de Resultados:** Se evaluó el desempeño de los modelos utilizando métricas como RMSLE (Root Mean Squared Logarithmic Error), RMSE (Root Mean Squared Error), MAPE (Mean Absolute Percentage Error) y MAE (Mean Absolute Error). Estas métricas proporcionaron una visión detallada de la precisión y robustez de cada modelo al predecir la demanda.

2.1.7.4. Resultados obtenidos

Los resultados mostraron que los modelos de deep learning, en particular el modelo LSTM, superaron a los demás en términos de precisión al predecir la demanda de comidas. Las métricas de evaluación para el modelo LSTM incluyeron un RMSLE de 0.28, un RMSE de 18.83, un MAPE de 6.56 % y un MAE de 14.18. Estas cifras indicaron un alto nivel de precisión en las predicciones, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la planificación de inventarios.

Durante la evaluación, se realizó una comparación detallada entre los valores reales y los pronosticados por el modelo. Los resultados mostraron una fuerte correlación entre las predicciones y los valores reales, validando así la efectividad del modelo LSTM para capturar las tendencias y patrones de la demanda. Este análisis demostró que la implementación del modelo propuesto puede ayudar a las empresas de entrega de alimentos a gestionar sus inventarios de manera más eficiente, reduciendo los costos asociados al desperdicio de alimentos y mejorando la satisfacción del cliente.

Models/Metrics	RMSLE	RMSE	MAPE	MAE
Random Forest	0.35	228.92	10.822	115.90
Gradient Boost	0.31	226.46	10.03	123.48
Light Boost	0.31	194.68	10.08	104.49
XGB	0.30	205.31	9.97	106.17
CatBoost	0.29	186.68	9.76	99.40
LSTM	0.28	18.83	6.56	14.18
Bi-LSTM	0.37	31.88	12.8	28.33

Tabla 2.2: Resultados antecedente

Fuente: Kumar, P. (2023). Time Series Forecasting and Modeling of Food Demand Supply Chain Based on Regressors Analysis. IEEE Access

2.1.8. Advancing Retail Predictions: Integrating Diverse Machine Learning Models for Accurate Walmart Sales Forecasting (Wen et al., 2026)

2.1.8.1. Planteamiento del Problema y objetivo

(Neba Cyril et al., 2024) En el sector minorista, la previsión precisa de las ventas es un desafío constante. Los errores en las predicciones pueden tener un impacto significativo en la gestión de inventarios, llevando a problemas como el exceso de productos o su escasez. Estos problemas, a su vez, afectan negativamente la satisfacción del cliente, las operaciones y la rentabilidad de la empresa. Walmart, como líder en el sector retail, necesita un sistema robusto que le permita anticipar la demanda para optimizar sus estrategias de abastecimiento, compras y promociones.

El objetivo de esta investigación es desarrollar un sistema de pronóstico de ventas que utilice modelos de machine learning para mejorar la precisión de las predicciones de ventas en Walmart. Un sistema más preciso permitirá una mejor gestión del inventario, reducir costos asociados con el exceso o falta de stock, y optimizar la toma de decisiones estratégicas, especialmente durante períodos críticos como temporadas de vacaciones o cambios económicos. Para abordar este problema, se utilizaron datos históricos de ventas de Walmart que abarcan desde febrero de 2010 hasta octubre de 2012. Los datos incluyen una amplia variedad de variables como banderas de vacaciones, temperatura, precios de combustible, el Índice de Precios al Consumidor (CPI), tasas de desempleo y las ventas semanales. La inclusión de estas variables externas permitió al modelo captar patrones y relaciones más complejas en la variabilidad de la demanda.

2.1.8.2. Base de datos de los autores

El conjunto de datos fue obtenido de Kaggle, una plataforma que proporciona datasets para análisis y modelos predictivos. El dataset específico contiene información sobre las ventas de Walmart en diferentes tiendas y departamentos a lo largo de un período de casi tres años. Los datos están organizados en un formato tabular, con columnas que incluyen fechas, ventas semanales, identificadores de tienda y departamento, y variables externas como el clima y condiciones económicas.

Para asegurar la calidad de la información, se realizó un exhaustivo proceso de preparación de los datos. Esto incluyó la normalización de las variables, la eliminación de valores atípicos que pudieran distorsionar el modelo, y el manejo de valores faltantes. Durante esta etapa, se incorporaron características adicionales relevantes, como la extracción de información temporal (día de la semana, mes, año) y la identificación de períodos de alta demanda, como días festivos, para ayudar al modelo a captar mejor las tendencias y patrones estacionales.

2.1.8.3. Metodología empleada por los autores

1. **Modelos de Machine Learning Utilizados:** Se probaron varios modelos de machine learning para identificar cuál proporcionaba las predicciones más precisas. Entre los modelos evaluados se incluyeron la Regresión Lineal, Random Forest, Gradient Boosting Machines (GBM), eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) y Light Gradient Boosting Machine (LightGBM). Estos modelos fueron seleccionados por su capacidad para manejar datos complejos y relaciones no lineales entre las variables.

2. Etapas del Proceso:

- **Preparación de Datos:** La primera etapa del proceso consistió en la recolección, limpieza y normalización de los datos. Los datos se dividieron en conjuntos de entrenamiento y validación para garantizar que el modelo fuera capaz de generalizar a nuevas situaciones. También se realizó una transformación de variables, como la creación de características temporales y la codificación de variables categóricas.
- **Entrenamiento del Modelo:** Se entrenaron los modelos seleccionados utilizando el conjunto de datos de entrenamiento. Durante esta etapa, se realizaron ajustes a los hiperparámetros de los modelos para optimizar su rendimiento, empleando técnicas como la búsqueda en cuadrícula (Grid Search) y la validación cruzada.
- **Validación:** Una vez entrenados los modelos, se validó su rendimiento utilizando el conjunto de datos de validación. Las métricas de evaluación incluyeron el Error Ab-

soluta Medio (MAE), la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Coeficiente de Determinación (R-squared). Estas métricas proporcionaron una visión completa de la precisión y robustez de cada modelo al predecir las ventas.

3. **Herramientas y Tecnologías Utilizadas:** Para implementar y entrenar los modelos, se utilizaron lenguajes de programación como Python junto con bibliotecas y frameworks especializados en machine learning, tales como scikit-learn y XGBoost. El uso de estas herramientas permitió construir modelos complejos y eficientes en términos computacionales, además de facilitar el análisis y visualización de resultados.
4. **Procedimientos Implementados:** Durante el proceso de desarrollo del modelo, se definieron las estructuras de los algoritmos y se realizaron ajustes de hiperparámetros para optimizar su desempeño. Se implementaron técnicas de regularización y selección de características para mejorar la capacidad predictiva de los modelos y reducir el riesgo de sobreajuste. Además, se realizaron múltiples iteraciones de entrenamiento y prueba para garantizar que los modelos fueran capaces de adaptarse a las diferentes condiciones representadas en los datos históricos.

2.1.8.4. Resultados obtenidos

Los resultados del estudio mostraron que los modelos avanzados, especialmente XGBoost, proporcionaron un nivel de precisión superior en comparación con otros modelos más simples. El modelo XGBoost obtuvo un Error Absoluto Medio (MAE) de 1226.471, un RMSE de 1700.981, y un R-squared de 0.9999900, lo que indica una precisión casi perfecta en las predicciones. Este desempeño demuestra la capacidad del modelo para adaptarse a las complejas relaciones entre las variables y capturar las fluctuaciones en la demanda de ventas de Walmart. En contraste, los modelos más simples como la Regresión Lineal mostraron un rendimiento significativamente menor, con un MAE de 35632.510 y un RMSE de 80153.858. Esta diferencia destaca la importancia de utilizar algoritmos avanzados para abordar problemas de predicción complejos en el entorno minorista. Adicionalmente, se realizó un análisis de sesgo y equidad para evaluar el rendimiento de los modelos en diferentes segmentos temporales, como períodos de vacaciones y no vacaciones. Los resultados indicaron que los modelos avanzados, en particular XGBoost, lograron minimizar los errores de predicción y mantener un rendimiento equilibrado incluso en los períodos de alta variabilidad de la demanda.

Model	MAE	RMSE	R Squared
Linear Regression	35632.510	80153.858	0.9760562
Multiple Regression	35632.510	80153.858	0.9760562
GLM	35632.510	80153.858	0.9760562
Decision Tree	77388.082	93721.066	0.9696449
Ramdom Forest	12238.782	19814.965	0.9986431
GBM	10839.822	1700.981	0.9993119
XGBoost	1226.471	1700.981	0.9999900
LGB	1692.640	2297.930	0.9999818

Tabla 2.3: Resultados de modelos predictivos

Fuente: Cyril, N. (2024). Advancing Retail Predictions: Integrating Diverse Machine Learning Models for Accurate Walmart Sales Forecasting. Asian Journal of Probability and Statistics

2.1.9. Deep learning-enabled cherry price forecasting and real-time system deployment across multi-market supply chains in India (Shaheen et al., 2026)

2.1.9.1. Planteamiento del Problema y Objetivo

El estudio aborda la problemática de la alta volatilidad de precios en productos agrícolas perecederos, específicamente las cerezas. Este tipo de productos presenta fluctuaciones significativas debido a factores como la estacionalidad, cambios climáticos, oferta limitada y la ausencia de almacenamiento prolongado.

El problema central radica en que los métodos tradicionales de predicción, tales como ARIMA o SARIMA, presentan limitaciones para capturar comportamientos no lineales y dinámicos en los precios, lo que afecta negativamente la toma de decisiones de agricultores, comerciantes y formuladores de políticas públicas.

En este contexto, el objetivo principal del estudio es:

- Evaluar si los modelos de **Deep Learning (DL)** pueden superar a los métodos tradicionales y de Machine Learning en la predicción de precios.
- Desarrollar un sistema de **pronóstico en tiempo real** que permita generar predicciones diarias.

- Implementar una herramienta operativa que conecte la inteligencia artificial con el entorno real del mercado agrícola.

Asimismo, el estudio busca cerrar la brecha entre modelos teóricos y aplicaciones prácticas mediante la implementación de un sistema funcional durante una temporada real de comercialización.

2.1.9.2. Base de Datos

La investigación utiliza una base de datos compuesta por precios diarios de cereza en mercados mayoristas de la India, recolectados de registros oficiales de comités agrícolas.

Las principales características de la base de datos son:

- Cobertura temporal entre los años 2012 y 2024.
- Segmentación por variedad (Makhmali y Mishri).
- Frecuencia de registro diaria.
- Información proveniente de cinco mercados mayoristas.
- Clasificación por calidad (Super, Special y Fancy).

El proceso de recolección de datos incluyó la interacción directa con actores del mercado como comerciantes, agentes y funcionarios. Posteriormente, los datos fueron digitalizados y sometidos a procesos de validación para garantizar su precisión.

Asimismo, se aplicaron técnicas de preprocesamiento tales como:

- Imputación de valores faltantes.
- Pruebas de estacionariedad.
- Normalización de datos.

Esto permitió construir una base de datos robusta y adecuada para el entrenamiento de modelos predictivos.

2.1.9.3. Metodología empleada por los autores

El estudio implementa una metodología comparativa multienfoque, combinando modelos estadísticos, de Machine Learning y Deep Learning.

Modelos utilizados Se evaluaron los siguientes modelos:

- SARIMA
- Prophet
- Random Forest (RF)
- XGBoost
- LSTM (Long Short-Term Memory)
- Transformer

Proceso metodológico La metodología se desarrolló en las siguientes etapas:

- **Preprocesamiento:** limpieza de datos, imputación de valores faltantes, normalización y verificación de estacionariedad.
- **Entrenamiento y validación:** división cronológica de los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, respetando la naturaleza temporal de la información.
- **Evaluación:** se utilizaron diversas métricas para medir el desempeño de los modelos:
 - MAE (Error absoluto medio)
 - RMSE (Raíz del error cuadrático medio)
 - sMAPE (Error porcentual simétrico)
 - DA (Exactitud direccional)
 - MFE (Error medio de pronóstico)
 - NMBE (Error normalizado)
- **Validación estadística:** se aplicó el test de Diebold-Mariano para determinar la significancia de las diferencias entre modelos.
- **Implementación en tiempo real:** desarrollo de un sistema web que integra modelos predictivos con datos en tiempo real mediante tecnologías como FastAPI y bases de datos.

2.1.9.4. Resultados Obtenidos

Los resultados del estudio evidencian que los modelos de Deep Learning superan significativamente a los métodos tradicionales.

Entre los principales hallazgos se destacan:

- Los modelos LSTM y Transformer obtuvieron el mejor rendimiento en todas las métricas evaluadas.
- Se alcanzó una precisión superior al 92 % en predicciones reales.
- Los errores fueron bajos, con valores de MAE entre 5 y 8, y RMSE entre 8 y 12.

- El sMAPE se mantuvo entre 5 % y 10 % en mercados principales.

El test de Diebold-Mariano confirmó que las mejoras de los modelos de Deep Learning son estadísticamente significativas.

En cuanto a la implementación en tiempo real, se obtuvieron los siguientes resultados:

- El sistema logró 82.3 % de disponibilidad operativa
- Se registraron 348 entradas de datos reales
- Tiempo de respuesta bajo (aproximadamente 250 ms).
- Alta adopción por parte de usuarios institucionales.

Estos resultados demuestran que los modelos no solo son precisos, sino también viables en entornos reales, consolidándose como herramientas eficaces para la toma de decisiones en mercados agrícolas.

Finalmente, el estudio concluye que el Deep Learning, especialmente los modelos LSTM, constituye una solución robusta para la predicción de precios en mercados volátiles, aportando significativamente al desarrollo de sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones.

2.1.10. Automated water demand forecasting for national-scale deployment: a prophet-based framework for Palestinian municipal water management (Salman & Shaka'a, 2026a)

2.1.10.1. Planteamiento del Problema y objetivo

En las últimas décadas, la gestión eficiente del agua se ha convertido en un problema crítico a nivel mundial debido a factores como el crecimiento poblacional, la urbanización acelerada, el cambio climático y restricciones políticas. Según el estudio analizado, más de 2 mil millones de personas sufren escasez de agua, siendo el Medio Oriente una de las regiones más afectadas, donde aproximadamente el 80 % de la población vive bajo condiciones de estrés hídrico severo Salman y Shaka'a, 2026b.

En este contexto, la predicción de la demanda de agua es fundamental para mejorar la planificación, distribución y asignación de recursos. Sin embargo, los métodos tradicionales de pronóstico presentan limitaciones importantes, como la necesidad de ajuste manual de parámetros y la dificultad para escalar los modelos a múltiples zonas con características heterogéneas.

Esto genera dependencia de especialistas y dificulta la implementación a gran escala Salman y Shaka'a, 2026b.

El problema central identificado en la investigación radica en la ausencia de sistemas automatizados capaces de realizar predicciones precisas en múltiples áreas sin intervención humana. Los enfoques existentes suelen centrarse en series de tiempo individuales, lo que limita su aplicabilidad en sistemas reales donde se manejan múltiples regiones con diferentes patrones de consumo.

Frente a esta problemática, el objetivo principal del estudio es desarrollar un sistema automatizado de predicción de demanda de agua basado en el modelo Prophet, capaz de:

- Eliminar la necesidad de ajuste manual de parámetros.
- Seleccionar automáticamente variables relevantes.
- Escalar el modelo a múltiples áreas de servicio.
- Mejorar la precisión en la predicción de la demanda.

Adicionalmente, el estudio busca validar este sistema en múltiples zonas reales, evaluar la influencia de variables externas (como clima y eventos culturales) y establecer lineamientos para su implementación a nivel nacional Salman y Shaka'a, 2026b.

2.1.10.2. Base de datos

La investigación utiliza una base de datos real correspondiente a la ciudad de Nablus, en Palestina, la cual presenta condiciones de alta escasez de agua y complejidad en los patrones de consumo.

El conjunto de datos incluye:

- Información de consumo mensual de agua.
- Datos correspondientes a 29 áreas urbanas.
- Un periodo de estudio de 60 meses (2019–2023).
- Variables externas como condiciones climáticas (temperatura, lluvia, humedad) y eventos culturales (Ramadán, festividades religiosas).

Las áreas analizadas presentan una alta heterogeneidad, incluyendo:

- Zonas urbanas.
- Áreas industriales.
- Centros comerciales.
- Campamentos de refugiados.

Los niveles de consumo varían significativamente entre áreas, desde aproximadamente 1,350 hasta 42,260 m³ por mes, lo que evidencia la complejidad del problema de predicción Salman y Shaka'a, 2026b.

Además, el estudio considera factores adicionales que afectan el consumo, como el uso de pozos de agua en temporada de lluvias, lo que introduce variaciones no lineales y dificulta la predicción. Esta diversidad convierte a la base de datos en un caso ideal para evaluar modelos de predicción en contextos reales y complejos.

2.1.10.3. Metodología empleada por los autores

La metodología propuesta se basa en el desarrollo de un sistema automatizado de predicción utilizando el modelo Prophet, complementado con técnicas de optimización y selección de variables.

- **Preprocesamiento de datos:**

- Imputación de valores faltantes.
- Detección y tratamiento de valores atípicos.
- Validación de consistencia de datos.

- **Análisis exploratorio:**

- Análisis de tendencia.
- Evaluación de estacionalidad.
- Análisis de variabilidad residual.
- Estudio de estacionariedad y autocorrelación.

- **Selección de variables (features):** Se empleó un enfoque basado en ensamblaje que combina:

- Random Forest.

- Información mutua.
 - Importancia por permutación.
 - Correlación de Pearson.
- **Modelo de predicción:** Se utilizó el modelo Prophet debido a sus ventajas:
 - Manejo de datos no estacionarios.
 - Incorporación de estacionalidad y tendencias.
 - Inclusión de variables externas.
 - Interpretabilidad.
 - **Optimización del modelo:** Se aplicó optimización bayesiana mediante Optuna para ajustar automáticamente los hiperparámetros.
 - **Evaluación del modelo:**
 - MAE (Error absoluto medio).
 - RMSE (Raíz del error cuadrático medio).
 - MAPE (Error porcentual absoluto medio).
 - MASE (Error absoluto escalado medio).

También se utilizó validación tipo *walk-forward*, simulando un entorno real de predicción.

2.1.10.4. Resultados obtenidos

Los resultados del estudio demuestran un alto nivel de precisión y eficiencia del modelo propuesto.

Entre los principales hallazgos destacan:

- El 93.1 % de las áreas alcanzaron un error menor al 10 % ($\text{MAPE} < 10\%$), considerado un nivel de precisión excelente.
- El error promedio fue de aproximadamente 7.3 %, con una mediana de 6.5 %.
- Se logró una mejora del 34.2 % respecto a modelos base tradicionales Salman y Shaka'a, 2026b.

Además:

- El modelo logró adaptarse a diferentes tipos de áreas (urbanas, industriales, residenciales).
- Se comprobó que variables como temperatura y tendencias temporales son altamente influyentes.
- El sistema mostró capacidad de escalabilidad para más de 550 regiones.

En términos computacionales:

- El tiempo promedio de ejecución fue de aproximadamente 22.7 segundos por área.
- El sistema completo procesó las 29 áreas en menos de 11 minutos.

Finalmente, el estudio concluye que el sistema desarrollado es viable para implementación a gran escala, permitiendo mejorar la planificación de recursos hídricos y facilitando la toma de decisiones en contextos de escasez de agua.

2.1.11. Lightweight machine learning framework using temporal features for electric vehicle demand response forecasting on edge devices (Durrani et al., 2026b)

2.1.11.1. Planteamiento del problema y objetivo

El rápido crecimiento del uso de vehículos eléctricos (EV) ha generado nuevos desafíos en la gestión de la demanda energética, especialmente en sistemas eléctricos con recursos limitados. La carga simultánea de múltiples vehículos puede provocar sobrecargas en la red, desequilibrios en la demanda y problemas operativos, particularmente en escenarios de alta penetración de EV Durrani et al., 2026a.

Diversos estudios han propuesto soluciones basadas en técnicas avanzadas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para predecir la demanda energética y optimizar estrategias de respuesta a la demanda (Demand Response, DR). Sin embargo, muchos de estos modelos presentan un alto costo computacional, lo que dificulta su implementación en dispositivos con recursos limitados, como sistemas embebidos o dispositivos de borde.

En este contexto, el problema principal abordado por los autores consiste en desarrollar modelos de predicción de demanda energética que sean **precisos, interpretables y computacionalmente eficientes**, capaces de ser implementados en entornos con restricciones de hardware.

El objetivo de la investigación es proponer un **framework de machine learning ligero** que permita predecir la carga de vehículos eléctricos y optimizar estrategias de respuesta a la demanda, manteniendo un equilibrio entre precisión predictiva y eficiencia computacional Durrani et al., 2026a.

2.1.11.2. Base de datos

La investigación utiliza un conjunto de datos público proveniente de Kaggle denominado *Electric Vehicle Charging Dataset*. Este dataset contiene información realista sobre el comportamiento de carga de vehículos eléctricos, incluyendo variables como:

- Tiempo de conexión
- Energía suministrada (kWh Delivered)
- Duración de la carga
- Variables temporales (hora, día, mes, día de la semana)

El dataset original contiene más de **2.1 millones de registros**, lo que representa un volumen significativo de datos para el análisis Durrani et al., 2026a.

Sin embargo, debido a la orientación del estudio hacia entornos de bajo consumo computacional, los autores realizaron un proceso de **downsampling**, seleccionando una muestra representativa de **50,000 registros**. Esto permitió reducir la carga computacional sin perder la representatividad estadística de los datos.

Además, se llevó a cabo un proceso de **ingeniería de características**, donde se generaron variables temporales adicionales como:

- | | |
|--------------------|-------|
| ■ Hora del día | ■ Mes |
| ■ Día de la semana | ■ Día |

Estas variables permitieron capturar patrones cíclicos en el comportamiento de carga de los vehículos eléctricos.

2.1.11.3. Metodología empleada por los autores

La metodología propuesta sigue un enfoque estructurado basado en un pipeline de machine learning optimizado para entornos con recursos limitados. Este proceso incluye las si-

guientes etapas:

1. Preprocesamiento de datos

Se realizó limpieza de datos, normalización y reducción del tamaño del dataset mediante muestreo aleatorio. No se encontraron valores faltantes significativos, lo que facilitó el proceso de modelado Durrani et al., 2026a.

2. Análisis exploratorio de datos (EDA)

El análisis reveló que la variable objetivo (kWh Delivered) presenta una distribución sesgada hacia la derecha, indicando que la mayoría de las sesiones de carga consumen poca energía, mientras que pocas sesiones presentan consumos altos.

Asimismo, se identificaron correlaciones moderadas entre variables temporales y la energía consumida, justificando su inclusión en el modelo.

3. Simulación de estrategias de Demand Response

Se incorporaron siete estrategias de respuesta a la demanda como variables categóricas:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ■ Peak Clipping | ■ Strategic Load Growth |
| ■ Valley Filling | ■ Flexible Load Shape |
| ■ Load Shifting | |
| ■ Strategic Conservation | ■ None |

Estas estrategias permiten modelar diferentes escenarios de gestión energética.

4. Modelos de Machine Learning

Se evaluaron cinco modelos de regresión:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ■ Regresión Lineal (LR) | ■ Random Forest (RF) |
| ■ Support Vector Regression (SVR) | ■ XGBoost |
| ■ K-Nearest Neighbors (KNN) | |

Estos modelos fueron seleccionados por su balance entre rendimiento y complejidad computacional.

5. Optimización de hiperparámetros

Se utilizó **Grid Search con validación cruzada (3-fold)** para optimizar parámetros como:

- Número de estimadores
- Tasa de aprendizaje
- Profundidad máxima
- Número de vecinos

6. Métricas de evaluación

Los modelos fueron evaluados mediante:

- MAE (Error absoluto medio)
- RMSE
- MSE (Error cuadrático medio)
- R^2

Estas métricas permitieron comparar el desempeño predictivo de cada modelo en diferentes estrategias DR.

2.1.11.4. Resultados obtenidos

Los resultados del estudio evidencian diferencias significativas en el desempeño de los modelos evaluados.

El modelo **XGBoost** obtuvo el mejor rendimiento en la mayoría de las estrategias de respuesta a la demanda, alcanzando valores de:

- $R^2 = 0,975$ en Strategic Conservation
- $R^2 = 0,943$ en Valley Filling

lo que indica una alta capacidad predictiva y ajuste del modelo a los datos Durrani et al., 2026a.

Por otro lado, el modelo **Random Forest** también mostró un buen desempeño, con valores de R^2 superiores a 0.7 en varias estrategias, posicionándose como una alternativa robusta.

En contraste:

- La **Regresión Lineal** presentó bajo desempeño, con valores de R^2 inferiores a 0.5
- El modelo **KNN** mostró alta sensibilidad al ruido y baja capacidad de generalización
- El modelo **SVR** logró resultados intermedios, pero con mayor costo computacional

Los resultados demuestran que los modelos basados en **ensamble (XGBoost y Random Forest)** son más efectivos para la predicción de demanda energética en sistemas de carga de vehículos eléctricos.

Finalmente, la investigación concluye que es posible implementar modelos de machine learning eficientes en entornos con recursos limitados, logrando un balance adecuado entre:

- Precisión
- Interpretabilidad
- Bajo costo computacional

Esto representa un avance importante para la implementación de sistemas inteligentes en redes eléctricas y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

2.2. Bases Teóricas

2.2.0.1. Gradient Boosting

El Gradient Boosting es un algoritmo de aprendizaje supervisado perteneciente a la familia de los métodos de ensamble (ensemble methods), específicamente basado en el enfoque de boosting. Su objetivo principal es construir un modelo predictivo fuerte a partir de la combinación de múltiples modelos débiles, generalmente árboles de decisión de baja profundidad. El objetivo del Gradient Boosting es minimizar una función de pérdida $L(y, F(x))$, donde y representa el valor real y $F(x)$ la predicción del modelo. (Friedman, 2001)

El modelo se construye de manera aditiva como:

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \gamma_m h_m(x) \quad (\text{Ecuación 2.1})$$

donde:

- $F_m(x)$ es el modelo en la iteración m
- $h_m(x)$ es el modelo débil en la iteración m
- γ_m es el coeficiente de ajuste (learning rate)

En cada iteración, el modelo se ajusta a los pseudo-residuos, definidos como el gradiente negativo de la función de pérdida:

$$r_{im} = - \left[\frac{\partial L(y_i, F(x_i))}{\partial F(x_i)} \right]_{F(x)=F_{m-1}(x)} \quad (\text{Ecuación 2.2})$$

donde:

- r_{im} es el pseudo-residuo para la observación i en la iteración m

El valor óptimo de γ_m se obtiene resolviendo:

$$\gamma_m = \arg \min_{\gamma} \sum_{i=1}^n L(y_i, F_{m-1}(x_i) + \gamma h_m(x_i)) \quad (\text{Ecuación 2.3})$$

Finalmente, el modelo se actualiza iterativamente hasta alcanzar el número de iteraciones deseado o un criterio de convergencia.

2.2.0.2. Prophet

Prophet es un modelo diseñado para realizar pronósticos de series temporales, destacándose por su robustez y flexibilidad para manejar patrones complejos, estacionalidades y datos con valores atípicos. Está pensado para ser intuitivo y fácil de ajustar, permitiendo su uso tanto por expertos como por no especialistas en análisis estadístico. (Hoarau, 2022)

Prophet descompone una serie temporal $y(t)$ en tres componentes principales, sumados a un término de error aleatorio:

$$y(t) = T(t) + S(t) + H(t) + \epsilon_t \quad (\text{Ecuación 2.4})$$

Donde: $T(t)$: Describe la tendencia o evolución a largo plazo de la serie. $S(t)$: Captura los patrones estacionales recurrentes. $H(t)$: Representa los efectos asociados a eventos específicos o festivos. ϵ_t : Corresponde al ruido aleatorio, que se modela como ruido gaussiano con media cero.

Componente de Tendencia ($T(t)$) El modelo permite dos enfoques para capturar tendencias:

1. Crecimiento Lineal: Modela la tendencia como una línea recta con puntos de cambio:

$$T(t) = (k + a(t)\delta)t + (m + a(t)\gamma) \quad (\text{Ecuación 2.5})$$

Donde: k es la tasa de crecimiento inicial. m es el intercepto inicial. $a(t)$ indica si hay puntos de cambio en t . δ y γ ajustan la pendiente e intercepto en dichos puntos.

2. Crecimiento Logístico: Se utiliza cuando el crecimiento está limitado por una capacidad máxima C :

$$T(t) = \frac{C}{1 + \exp(-k(t - m))} \quad (\text{Ecuación 2.6})$$

Aquí: C es el valor máximo alcanzable. k es la tasa de crecimiento. m es el tiempo en el que la serie alcanza la mitad de C .

Componente Estacional ($S(t)$) La estacionalidad se representa mediante una combinación de funciones seno y coseno, que permiten capturar patrones periódicos:

$$S(t) = \sum_{n=1}^N \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{P}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{P}\right) \right] \quad (\text{Ecuación 2.7})$$

Donde: P es el periodo del ciclo estacional (por ejemplo, 365 días para patrones anuales). a_n y b_n son coeficientes que determinan la amplitud y la forma del patrón.

Componente de Eventos y Festividades ($H(t)$). Este componente permite incluir efectos asociados a eventos específicos, modelados como variables indicadoras:

$$H(t) = \sum_{i=1}^L \text{indicador}(t \in \text{evento}_i) \cdot \beta_i \quad (\text{Ecuación 2.8})$$

Donde: evento_i representa un evento particular. β_i es la magnitud del impacto causado por dicho evento.

2.2.0.3. XGBoost

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) es un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en árboles de decisión y técnicas de boosting. Fue desarrollado como una implementación optimizada del método Gradient Boosting, con mejoras orientadas al rendimiento computacional, regularización del modelo y escalabilidad para grandes volúmenes de datos. Este algoritmo ha sido ampliamente utilizado en problemas de clasificación, regresión y ranking, debido a su capacidad para obtener alta precisión predictiva y manejar eficientemente datos de gran dimensión. Una de sus principales ventajas consiste en incorporar mecanismos de penalización de complejidad que permiten controlar el sobreajuste y mejorar la capacidad de generalización del modelo. (Chen y Guestrin, 2016)

XGBoost construye un modelo de manera secuencial, donde cada nuevo árbol se incorpora con el propósito de corregir los errores generados por los árboles previamente entrenados.

A diferencia del Gradient Boosting tradicional, XGBoost utiliza una expansión de segundo orden de la función de pérdida mediante gradiente y hessiano. Esto permite una optimización más precisa y estable durante el entrenamiento.

El modelo final se expresa como la suma de árboles de decisión:

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^K f_k(x_i), \quad f_k \in \mathcal{F} \quad (\text{Ecuación 2.9})$$

donde:

- $\hat{y}_i$ es la predicción para la observación i
- f_k representa el árbol k
- $\mathcal{F}$ es el espacio de árboles de regresión
- K es el número total de árboles

El objetivo de XGBoost es minimizar una función objetivo compuesta por una función de pérdida y un término de regularización:

$$\mathcal{L}(\phi) = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^K \Omega(f_k) \quad (\text{Ecuación 2.10})$$

donde:

- $l(y_i, \hat{y}_i)$ es la función de pérdida
- $\Omega(f_k)$ es el término de regularización del árbol

La función de regularización está definida como:

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (\text{Ecuación 2.11})$$

donde:

- T es el número de hojas del árbol
- w_j es el peso asociado a la hoja j

- γ penaliza el número de hojas
- λ controla la magnitud de los pesos

En la iteración t , el modelo se actualiza agregando un nuevo árbol:

$$\hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \quad (\text{Ecuación 2.12})$$

Para facilitar la optimización, XGBoost utiliza una aproximación de segundo orden de la función objetivo:

$$\mathcal{L}^{(t)} \approx \sum_{i=1}^n \left[l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)}) + g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t) \quad (\text{Ecuación 2.13})$$

donde:

$$g_i = \frac{\partial l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial \hat{y}_i^{(t-1)}} \quad (\text{Ecuación 2.14})$$

$$h_i = \frac{\partial^2 l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial (\hat{y}_i^{(t-1)})^2} \quad (\text{Ecuación 2.15})$$

Aquí, g_i representa el gradiente de primer orden y h_i el hessiano o derivada de segundo orden.

2.2.0.4. Random Forest

Random Forest es un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en técnicas de ensamble, propuesto por Leo Breiman en 2001. Su principio fundamental consiste en construir múltiples árboles de decisión durante el entrenamiento y combinar sus predicciones para obtener un modelo más robusto y con mayor capacidad de generalización.

Este algoritmo es ampliamente utilizado en problemas de clasificación y regresión debido a su capacidad para reducir el sobreajuste que suele presentarse en árboles de decisión individuales. Además, Random Forest presenta buen desempeño frente a datos con alta dimensionalidad, ruido y relaciones no lineales entre variables. (Breiman, 2001)

Random Forest pertenece a la familia de métodos *bagging* (*bootstrap aggregating*). El procedimiento consiste en generar múltiples subconjuntos de entrenamiento mediante muestreo aleatorio con reemplazo a partir del conjunto de datos original.

Para cada subconjunto se entrena un árbol de decisión independiente. Durante la construcción de cada nodo, el algoritmo selecciona aleatoriamente un subconjunto de variables predictoras, lo cual introduce diversidad entre los árboles.

En problemas de clasificación, la predicción final se obtiene mediante votación mayoritaria entre los árboles. En problemas de regresión, la salida final corresponde al promedio de las predicciones individuales.

Sea un conjunto de entrenamiento:

$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n \quad (\text{Ecuación 2.16})$$

donde x_i representa el vector de variables de entrada y y_i la variable objetivo.

Se generan B muestras bootstrap del conjunto de entrenamiento, y para cada muestra se entrena un árbol de decisión $h_b(x)$.

En problemas de clasificación, la predicción final se define como:

$$\hat{y} = \text{mode}\{h_1(x), h_2(x), \dots, h_B(x)\} \quad (\text{Ecuación 2.17})$$

donde mode representa la clase más frecuentemente predicha por los árboles.

En problemas de regresión, la predicción final se obtiene mediante el promedio:

$$\hat{y} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B h_b(x) \quad (\text{Ecuación 2.18})$$

Durante la construcción de cada árbol, en cada nodo se selecciona aleatoriamente un subconjunto de m variables entre las p variables disponibles, con la restricción:

$$m < p \quad (\text{Ecuación 2.19})$$

Este proceso reduce la correlación entre los árboles y mejora la capacidad de generalización del modelo.

2.2.0.5. K-Nearest Neighbors

K-Nearest Neighbors (KNN) es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado en problemas de clasificación y regresión. Fue propuesto como un método no paramétrico basado en la similitud entre observaciones, donde la predicción de una nueva instancia se realiza

a partir de los ejemplos más cercanos presentes en el conjunto de entrenamiento. Una de las principales características de KNN es que no construye explícitamente un modelo durante la fase de entrenamiento. En lugar de ello, almacena los datos observados y realiza el proceso de inferencia cuando se presenta una nueva observación. Debido a su simplicidad conceptual y facilidad de implementación, es uno de los algoritmos fundamentales dentro del aprendizaje automático.

El principio de funcionamiento de KNN consiste en identificar las k observaciones del conjunto de entrenamiento más cercanas a una nueva observación, de acuerdo con una medida de distancia definida previamente. En problemas de clasificación, la clase asignada corresponde a la categoría mayoritaria entre los vecinos más próximos. En problemas de regresión, la predicción se obtiene como el promedio de los valores de dichos vecinos. El desempeño del algoritmo depende principalmente de tres factores: el valor de k , la métrica de distancia utilizada y la escala de las variables predictoras. (Hastie et al., 2009a)

Sea un conjunto de entrenamiento definido como:

$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n \quad (\text{Ecuación 2.20})$$

donde $x_i \in \mathbb{R}^p$ representa el vector de características y y_i la variable objetivo asociada.

Dada una nueva observación x , se calcula la distancia entre x y cada observación del conjunto de entrenamiento. Una de las métricas más utilizadas es la distancia euclidiana:

$$d(x, x_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - x_{ij})^2} \quad (\text{Ecuación 2.21})$$

Posteriormente, se seleccionan los k vecinos más cercanos:

$$N_k(x) = \{x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}\} \quad (\text{Ecuación 2.22})$$

donde $x_{(j)}$ representa la observación correspondiente al j -ésimo vecino más próximo.

En problemas de clasificación, la predicción se obtiene mediante votación mayoritaria:

$$\hat{y} = \text{mode}\{y_i : x_i \in N_k(x)\} \quad (\text{Ecuación 2.23})$$

En problemas de regresión, la predicción se define como el promedio de las respuestas de los vecinos seleccionados:

$$\hat{y} = \frac{1}{k} \sum_{x_i \in N_k(x)} y_i \quad (\text{Ecuación 2.24})$$

El valor de k controla el grado de suavizado del modelo. Valores pequeños pueden generar alta sensibilidad al ruido, mientras que valores grandes tienden a producir fronteras de decisión más estables.

2.2.0.6. Holt-Winters

El método de Holt-Winters es una técnica de suavizamiento exponencial utilizada para el análisis y pronóstico de series temporales que presentan tendencia y estacionalidad. Fue desarrollado como una extensión del método de suavizamiento exponencial de Holt, incorporando un componente adicional que permite modelar patrones estacionales recurrentes.

Este método es ampliamente utilizado en problemas de pronóstico de demanda, ventas, consumo energético y otras aplicaciones donde los datos presentan comportamiento temporal estructurado. Su principal ventaja radica en su capacidad para capturar simultáneamente nivel, tendencia y estacionalidad dentro de una misma formulación. (Hyndman y Athanasopoulos, 2018a)

El método de Holt-Winters descompone una serie temporal en tres componentes fundamentales:

- nivel (l_t)
- tendencia (b_t)
- estacionalidad (s_t)

En cada instante de tiempo, estos componentes se actualizan utilizando ponderaciones exponenciales, otorgando mayor importancia a las observaciones recientes.

Existen dos variantes principales del método: aditiva y multiplicativa. La versión aditiva se utiliza cuando la magnitud de la estacionalidad permanece aproximadamente constante en el tiempo, mientras que la versión multiplicativa es apropiada cuando la amplitud estacional varía proporcionalmente con el nivel de la serie.

Sea y_t una serie temporal observada en el instante t , y sea m la longitud del período estacional.

En la versión aditiva, las ecuaciones de actualización son las siguientes.

Actualización del nivel:

$$l_t = \alpha(y_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}) \quad (\text{Ecuación 2.25})$$

Actualización de la tendencia:

$$b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} \quad (\text{Ecuación 2.26})$$

Actualización de la estacionalidad:

$$s_t = \gamma(y_t - l_t) + (1 - \gamma)s_{t-m} \quad (\text{Ecuación 2.27})$$

donde:

- l_t representa el nivel de la serie en el instante t
- b_t representa la tendencia
- s_t representa el componente estacional
- α , β y γ son parámetros de suavizamiento tales que $0 < \alpha, \beta, \gamma < 1$

El pronóstico para h períodos hacia adelante se calcula mediante:

$$\hat{y}_{t+h} = l_t + hb_t + s_{t-m+h_m} \quad (\text{Ecuación 2.28})$$

donde:

$$h_m = ((h - 1) \text{ mód } m) + 1 \quad (\text{Ecuación 2.29})$$

En la variante multiplicativa, el componente estacional interviene de forma proporcional.

Actualización del nivel:

$$l_t = \alpha \left(\frac{y_t}{s_{t-m}} \right) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}) \quad (\text{Ecuación 2.30})$$

Actualización de la estacionalidad:

$$s_t = \gamma \left(\frac{y_t}{l_t} \right) + (1 - \gamma)s_{t-m} \quad (\text{Ecuación 2.31})$$

Pronóstico:

$$\hat{y}_{t+h} = (l_t + hb_t) s_{t-m+h_m} \quad (\text{Ecuación 2.32})$$

2.2.0.7. Naive

El método Naive es una técnica básica de pronóstico de series temporales utilizada como referencia en modelos de predicción. Su principio consiste en asumir que el valor futuro de una variable será igual al valor observado en el período inmediatamente anterior.

A pesar de su simplicidad, el método Naive posee gran importancia práctica, ya que suele emplearse como modelo base de comparación para evaluar el desempeño de métodos de pronóstico más complejos. En numerosas aplicaciones, especialmente cuando la serie presenta alta persistencia temporal, puede producir resultados competitivos. (Hyndman y Athanasopoulos, 2018b)

El enfoque del método Naive parte del supuesto de que la mejor estimación del siguiente valor observado es el último valor disponible de la serie.

Este procedimiento no requiere estimación de parámetros ni entrenamiento de modelos. La información histórica se resume únicamente en la observación más reciente.

En series temporales con estacionalidad también existe una variante denominada *Seasonal Naive*, en la cual el valor futuro se estima utilizando el valor correspondiente al mismo período estacional anterior.

Sea y_t una serie temporal observada en el instante t .

El pronóstico de un período hacia adelante se define como:

$$\hat{y}_{t+1} = y_t \quad (\text{Ecuación 2.33})$$

De forma general, el pronóstico para h períodos hacia adelante está dado por:

$$\hat{y}_{t+h} = y_t \quad (\text{Ecuación 2.34})$$

Esto implica que todas las predicciones futuras corresponden al último valor observado de la serie.

En el caso de series temporales estacionales, sea m la longitud del período estacional. El método Seasonal Naive se define como:

$$\hat{y}_{t+h} = y_{t+h-m} \quad (\text{Ecuación 2.35})$$

donde el pronóstico se obtiene utilizando el valor observado en el mismo período de la estación anterior.

Este método es especialmente útil como línea base de comparación, ya que permite determinar si modelos más sofisticados aportan mejoras reales en capacidad predictiva.

2.2.1. Computación en la nube

La computación en la nube (*cloud computing*) es un modelo de provisión de recursos informáticos bajo demanda a través de internet. Permite acceder a capacidad de procesamiento, almacenamiento, redes y servicios de software sin necesidad de que la organización mantenga infraestructura física propia.

De acuerdo con el National Institute of Standards and Technology (NIST), este paradigma se caracteriza por acceso ubicuo a recursos compartidos, aprovisionamiento rápido, elasticidad y escalabilidad. Estas propiedades permiten que los sistemas se adapten dinámicamente a variaciones en carga de trabajo, volumen de datos y número de usuarios.

En proyectos de analítica de datos y pronóstico, la computación en la nube facilita el despliegue de aplicaciones que integran procesamiento, visualización y acceso remoto a resultados. Además, favorece la reproducibilidad, la disponibilidad y la colaboración entre usuarios, lo cual resulta especialmente relevante en entornos de investigación aplicada.

2.2.2. Streamlit

Streamlit es un framework de código abierto orientado al desarrollo de aplicaciones web interactivas para ciencia de datos y aprendizaje automático utilizando el lenguaje Python.

Su principal característica consiste en permitir la construcción de interfaces de usuario de manera declarativa y con bajo nivel de complejidad técnica. A partir de scripts en Python, es posible integrar visualizaciones, tablas, métricas, formularios y componentes interactivos que facilitan la exploración de datos y la presentación de resultados analíticos.

En el contexto de una investigación orientada a pronóstico, Streamlit permite materializar los modelos desarrollados en una aplicación accesible mediante navegador web, facilitando la interacción con usuarios finales y la consulta de resultados en tiempo real.

2.2.3. Gestión de inventarios

La gestión de inventarios comprende el conjunto de actividades orientadas a planificar, controlar y administrar los niveles de existencias dentro de una organización. Su finalidad

consiste en asegurar la disponibilidad de productos para atender la demanda, minimizando simultáneamente costos asociados al almacenamiento, reposición, faltantes y pérdidas.(Chopra, 2019)

En empresas comerciales, una adecuada gestión de inventarios permite mantener equilibrio entre el nivel de servicio al cliente y la eficiencia operativa. Cuando los niveles de inventario son insuficientes pueden producirse quiebres de stock y pérdida de ventas; por el contrario, cuando los niveles son excesivos se incrementan los costos de almacenamiento, inmovilización de capital y riesgo de obsolescencia o deterioro.

2.2.3.1. Abastecimiento

El abastecimiento es el proceso mediante el cual una organización planifica, adquiere y repone los bienes necesarios para garantizar la continuidad de sus operaciones. Este proceso comprende actividades como la planificación de requerimientos, selección de proveedores, programación de pedidos y seguimiento de entregas.

En el contexto comercial, las decisiones de abastecimiento dependen en gran medida de la estimación de la demanda futura. Un proceso de abastecimiento basado en información predictiva permite reducir incertidumbre, mejorar la disponibilidad de productos y optimizar la asignación de recursos destinados a compras.

2.2.3.2. Productos perecibles

Los productos perecibles son bienes que presentan una vida útil limitada y cuya calidad se deteriora progresivamente con el transcurso del tiempo. Debido a esta característica, su almacenamiento prolongado incrementa la probabilidad de pérdidas económicas asociadas a vencimiento, deterioro físico o reducción de valor comercial.

La gestión de productos perecibles requiere especial atención en la planificación de inventarios, ya que las decisiones de reposición deben considerar simultáneamente la demanda esperada, la frecuencia de abastecimiento y el horizonte de conservación del producto.

En empresas dedicadas a la comercialización de productos perecibles, un pronóstico adecuado de la demanda permite reducir desperdicios, mejorar la disponibilidad y contribuir a una operación más eficiente.

2.2.3.3. Rotación de inventarios

La rotación de inventarios es un indicador que mide la frecuencia con que los productos son vendidos y repuestos durante un período determinado. Este indicador permite evaluar la velocidad de movimiento de los inventarios y el grado de eficiencia en la utilización de los recursos almacenados. Heizer et al., 2017

Matemáticamente, la rotación de inventarios puede expresarse como:

$$\text{Rotación de inventarios} = \frac{\text{Costo de ventas}}{\text{Inventario promedio}} \quad (\text{Ecuación 2.36})$$

Un valor alto de rotación generalmente indica que los productos tienen mayor dinamismo comercial y menor permanencia en almacén. En productos perecibles, una adecuada rotación contribuye a disminuir riesgos de vencimiento y deterioro.

2.3. Marco Conceptual

2.3.1. Predicción

“Es una herramienta de planificación que respalda a la gestión en sus esfuerzos por abordar la incertidumbre del futuro, muy principalmente en datos del pasado y presente, así como en el análisis de tendencias” (Rios Herrera, 2020)

2.3.2. Pronóstico de demanda

El pronóstico de demanda es el proceso de estimar la cantidad futura de productos que serán requeridos en períodos posteriores, utilizando información histórica y técnicas estadísticas o de aprendizaje automático.

2.3.3. Sobrestock

El sobrestock es la situación en la que el nivel de inventario disponible supera significativamente la demanda esperada, generando inmovilización de capital, mayores costos de almacenamiento y riesgo de pérdidas.

2.3.4. Toma de decisiones

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual los responsables de una organización seleccionan alternativas de acción a partir del análisis de información disponible, objetivos operativos y restricciones del entorno.

2.3.5. Quiebre de stock

El quiebre de stock ocurre cuando la demanda no puede ser atendida debido a insuficiencia de inventario disponible. Esta situación puede ocasionar pérdida de ventas y disminución del nivel de servicio.

2.3.6. Modelos de regresión

“Modelo matemático que se utiliza para predecir una variable continua (como el precio de un producto o la demanda de un servicio) a partir de una o varias variables de entrada” (Roldán, 2020)

2.3.7. Modelos de clasificación

“Modelo matemático que se utiliza para predecir la pertenencia de una observación a una o varias categorías” (Martínez Heras, 2020)

2.3.8. Abastecimiento

“La función logística tiene la responsabilidad de proporcionar todos los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento adecuado de una empresa, a incluir la supervisión de los procesos relacionados con la obtención de materias primas, la producción.” (Laura Huaita, 2020)

2.3.9. Precisión del modelo

“Medida de qué tan bien se ajusta el modelo a los datos históricos y qué tan buena es su capacidad para predecir la demanda futura.” (Robles Rakov & Valverde Campos, 2021)

2.3.10. Aprovisionamiento

“Es la función logística de una empresa que implica la gestión integral del suministro de materiales útiles para su operación, tal como la supervisión de los procesos involucrados en La adquisición de materias primas, la elaboración de productos, la fabricación, la distribución, el transporte y la entrega.” (Laura Huaita, 2020)

2.3.11. Eficiencia

“Está vinculado a la optimización de recursos con el objetivo de lograr un fin específico” (Robles Rakov & Valverde Campos, 2021)

2.3.12. Gestión logística

“Se trata del conjunto de prácticas y métodos empleados para planificar, organizar, llevar a cabo y supervisar la administración de recursos (materiales, humanos, financieros) necesarios en cualquier proceso de producción o prestación de servicios. Esto abarca la gestión de inventarios, el transporte, la distribución, la administración de almacenes y la coordinación de los flujos de información y bienes” (Fierro Torres et al., 2022)

2.3.13. Eficacia

“La efectividad de la cadena de suministro se basa en la garantía de que la calidad, la cantidad y la puntualidad en la entrega sean netamente impecables.” (Robles Rakov & Valverde Campos, 2021)

2.3.14. Series temporales

“Una red neuronal se conforma por un grupo de neuronas conectadas entre sí a través de enlaces. Cada neurona recibe como entradas las salidas de las neuronas de las capas previas, multiplicando cada una de estas entradas por un peso. Luego, se suman los resultados parciales y se calcula la salida mediante una función de activación.” (Benites Sernaqué, 2021)

2.3.15. Especificidad

“Medida de la capacidad de un modelo para identificar correctamente valores negativos” (Higa Shimabukuro, 2021)

2.3.16. Automatización

“Aplicación de tecnología para realizar procesos o tareas de manera autónoma, sin intervención humana” (Fierro Torres et al., 2022)

2.3.17. Validación cruzada

“Método empleado para evaluar la capacidad predictiva de un modelo al dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba” (Rios Herrera, 2020)

2.4. Machine Learning

Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que estudia el desarrollo de algoritmos y modelos capaces de identificar patrones a partir de datos y utilizar dichos patrones para realizar predicciones, clasificaciones o tomar decisiones sin haber sido programados explícitamente para cada tarea específica. (Hastie et al., 2009b)

2.4.1. Algoritmo de pronóstico

“Modelo matemático que utiliza técnicas estadísticas y de aprendizaje automático para predecir valores futuros” (Rodríguez-León y Pachón-Rincón, 2021)

2.4.2. Red neuronal artificial

“Modelo matemático inspirado en la estructura y función del cerebro humano, que se utiliza para procesar información y resolver problemas complejos” (Benites Sernaqué, 2021)

2.4.3. Datos históricos

“Conjunto de datos previos que se utilizan para entrenar un modelo predictivo” (Robles Rakov y Valverde Campos, 2021)

Capítulo 3

ENTORNO EMPRESARIAL

3.1. Descripción de la empresa

3.1.1. Reseña histórica y actividad económica

Donna S.A.C, una exitosa empresa dedicada a los minimercados, se ha establecido como un destino de compras esencial para la comunidad. Con cuatro ubicaciones estratégicas, esta cadena se ha convertido en un punto de referencia para aquellos que buscan productos de calidad y atención personalizada. Su lema, "Donna S.A.C, donde cada compra es una experiencia", refleja su compromiso con la creación de un ambiente cálido y acogedor para sus clientes. Desde la entrada, los clientes son recibidos con un diseño moderno y limpio, facilitando una experiencia de compra placentera. La atención al cliente es primordial, con empleados capacitados siempre dispuestos a brindar ayuda, garantizando que cada visita sea positiva.

Las cuatro tiendas de Donna S.A.C están estratégicamente ubicadas para ofrecer fácil acceso a una amplia gama de productos, desde alimentos frescos hasta artículos para el hogar, satisfaciendo las cambiantes necesidades de sus clientes. Con un equipo de veinte empleados comprometidos, Donna S.A.C ha cultivado un ambiente laboral colaborativo y motivador mediante una capacitación continua que asegura un servicio informado y útil para los clientes. Esta dedicación al desarrollo del equipo no solo beneficia a los empleados, sino que también contribuye al ambiente positivo que caracteriza a cada tienda.

3.1.2. Descripción de la organización

Descripción de Donna S.A.C: Más Allá de un Minimarket, una Experiencia de Compra Inigualable.

Donna S.A.C, una cadena de minimarkets que va más allá de las expectativas convencionales, ha dejado una marca distintiva en el mundo de las compras minoristas. Con cuatro ubicaciones estratégicas, esta empresa se ha convertido en un pilar esencial para aquellos que buscan no solo productos de elevada calidad, así mismo una experiencia de compra inigualable.

Cada tienda Donna S.A.C ha sido diseñada con esmero para crear un ambiente acogedor y moderno. Desde la entrada, los clientes son recibidos con un diseño limpio y una disposición intuitiva de productos. La tienda no es solo un espacio de transacciones; es un destino donde la atención al cliente es una prioridad. Nuestro equipo de veinte empleados capacitados está siempre disponible para ayudar, proporcionando un servicio personalizado que transforma cada visita en una experiencia positiva. La diversidad de productos en Donna Sac es impresionante, desde alimentos frescos y productos del hogar hasta opciones de conveniencia para satisfacer las necesidades diarias. La cadena se enorgullece de mantener sus estantes abastecidos con productos de alta calidad, ofreciendo a los clientes la confianza de que encontrarán lo que necesitan, cuando lo necesiten.

Detrás de la exitosa operación de Donna Sac se encuentra un equipo de veinte trabajadores dedicados que personifican los valores de la empresa. La capacitación frecuente y el desarrollo profesional son fundamentales para nuestro enfoque en el servicio al cliente, asegurando que cada miembro del equipo esté bien informado y preparado para brindar asesoramiento útil.

3.1.2.1. Organigrama

Este organigrama es una representación simplificada de la estructura jerárquica de Donna Sac. Cada posición puede tener roles específicos y responsabilidades detalladas, y la organización está diseñada para fomentar la eficiencia operativa, la atención al cliente excepcional y la participación comunitaria.



Figura 3.1: Organigrama Donna SAC

3.1.3. Datos generales estratégicos de la empresa

Información Básica:

- Nombre completo de la empresa: Donna Sac.
- Fecha de fundación: 2005.
- Fundadores o actuales propietarios: Donaciano Paucar.
- Tiendas: 4 tiendas.
- Ubicación de cada tienda: Lince, San Miguel, Miraflores, San Juan de Miraflores.
- Tamaño promedio de las tiendas en pies cuadrados: 120 ft²
- Número total de empleados: 40.
- Productos y Servicios: Consumo masivo.
- Segmentos de mercado objetivo: Personas proximas a las tiendas de Donna SAC.

3.1.3.1. Visión, misión y valores o principios

Visión: “Ser reconocidos como el referente líder en la experiencia de compra minorista, destacando por nuestra dedicación excepcional al cliente, la innovación en productos y servi-

cios, y nuestro impacto positivo en las comunidades que servimos.”

Misión: “En Donna Sac, nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes una experiencia de compra única y satisfactoria, brindando productos de alta calidad, un servicio personalizado y contribuyendo activamente al bienestar de las comunidades locales. Nos esforzamos por ser un destino esencial para aquellos que buscan más que una simple transacción, buscando una conexión significativa con sus necesidades diarias y valores compartidos.”

3.1.3.2. Objetivos estratégicos

Excelencia en la Experiencia del Cliente:

- Mejorar continuamente la atención al cliente para garantizar una experiencia de compra excepcional.
- Implementar programas de capacitación para el equipo humano que refuercen la significación del servicio al cliente.

Diversificación y Ampliación de Productos:

- Investigar y agregar nuevos productos que satisfagan las tendencias del mercado y las necesidades cambiantes de los clientes.
- Expandir las líneas de productos propios para aumentar la diferenciación en el mercado.

Innovación en Tecnología y Operaciones:

- Implementar tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia operativa, desde sistemas de gestión de inventario hasta soluciones de punto de venta.
- Explorar oportunidades para la implementación de plataformas digitales que mejoren la experiencia del cliente y faciliten la expansión en línea.

Desarrollo de la Cadena de Suministro Sostenible:

- Contribuir con proveedores implicados con prácticas sostenibles y éticas.
- Reducir la huella ambiental mediante prácticas de gestión de residuos y opciones de embalaje sostenibles.

Expansión Geográfica y Nuevas Tiendas:

- Identificar y evaluar nuevas ubicaciones estratégicas para la apertura de tiendas.
- Establecer alianzas con desarrolladores inmobiliarios para facilitar la expansión.
- Iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa.
- Introducir iniciativas de responsabilidad social corporativa
- Establecer asociaciones con organizaciones benéficas y participar activamente en eventos comunitarios.

Optimización Financiera:

- Mejorar la eficiencia financiera mediante la implementación de herramientas de análisis y seguimiento.
- Buscar oportunidades para mejorar los márgenes de beneficio sin afectar la calidad de los recursos y servicios.

3.1.3.3. Evaluación interna y externa. FODA

Oportunidades	Ponderación	Clasificación	Puntuación
El crecimiento de la clase media peruana está generando una mayor demanda de productos y servicios de calidad. La tendencia de los peruanos se está centrando en la obtención de productos de manera más rápida y en menores tiempos de espera.	0.3	3	0.90

Oportunidades	Ponderación	Clasificación	Puntuación
El cambio en los hábitos de consumo, los nuevos consumidores buscan cuidar su salud por lo que buscan frutas al momento de entrar a una tienda minorista.	0.05	3	0.15
Cada vez salen nuevas marcas de productos de consumo masivo al mercado. Las alianzas estratégicas con otras empresas podrían ayudar a Donna a ampliar su oferta de productos.	0.1	2	0.20
La innovación tecnológica podría ayudar a Donna a mejorar la eficiencia y la experiencia de compra de los clientes. Implementación de IA en la capacitación o cajeros automáticos.	0.05	2	0.10
Las inversiones en marketing podrían ayudar a Donna el aumentar su reconocimiento de marca y atraer a nuevos clientes. Expansión de sus redes sociales y crear campañas que se alineen con las nuevas tendencias en su público objetivo.	0.15	1	0.15
	0.65		1.50

Tabla 3.1: Oportunidades de Donna Sac

Amenazas	Ponderación	Clasificación	Puntuación
El crecimiento del sector de las tiendas minoristas está generando una mayor competencia.	0.15	2	0.30
Los cambios en la inestabilidad económica y cambios de gobierno reducen el tiempo de compra de productos. Muchos consumidores optan por las tiendas mayoristas en este tipo de situaciones.	0.05	2	0.10
Tambo posee una participación del 30 % en la categoría de tiendas minoristas.	0.05	2	0.10
Los cambios en los hábitos de consumo, hacia una mayor orientación hacia los productos orgánicos o saludables, podrían afectar la demanda de los productos de Donna y replantear un nuevo stock de productos.	0.05	3	0.15
Problemas de política exterior de Perú con países a los que compramos productos internacionales podrían afectar el precio compra al que llegan a nuestro país.	0.05	2	0.10
	0.35		0.75

Tabla 3.2: Amenazas de Donna Sac

La empresa Donna se encuentra por debajo del promedio en cuestión de respuesta a los

factores exteriores. Se recomienda darle más importancia a lo que esta pasando en su entorno macro para poder aprovechar las oportunidades del mercado.

Fortalezas	Ponderación	Clasificación	Puntuación
Experiencia de 20 años en el mercado minorista, conocimientos del entorno y adaptación a los diversos escenarios del proceso de compra del consumidor.	0.20	4	0.80
Ofrece productos mucho más variados que otras tiendas minoristas que estan top en la categoría, Donna ofrece productos que abarcan hasta frutas y verduras que son del día.	0.10	4	0.40
Donna se ubica en zonas de alto tráfico peatonal, lo que facilita el acceso a nuevos clientes	0.05	3	0.15
Se ofrece una pequeña capacitación de unos 3 días al personal para que se enfoque en crear relación con el cliente y que no solo se convierta en una transacción de bienes. Se le proporciona videos y un taller que se enfoca en ser empatico con el cliente al preguntar cosas de su vida diaria.	0.15	4	0.60
Empleados jóvenes, más ágiles y que recomiendan productos a los clientes con mayor rapidez de acuerdo a las tendencias del mercado.	0.10	3	0.30

Fortalezas	Ponderación	Clasificación	Puntuación
	0.60		2.25

Tabla 3.3: Fortalezas de Donna Sac

Debilidades	Ponderación	Clasificación	Puntuación
La mayoría de las tiendas de Donna se encuentran en zonas urbanas, lo que limita su alcance al mercado rural.	0.15	1	0.15
Donna tiene una marca poco diferenciada, lo que puede dificultar su posicionamiento frente a la competencia que son en su mayoría tiendas de esquina o los mismos mercados.	0.05	1	0.05
Donna se concentra en la venta de productos básicos, lo que limita su oferta de productos a un público más especializado.	0.05	2	0.10
Donna no posee un horario de atención de 24 horas.	0.10	1	0.10
Alta rotación de personal, no se crea identidad de marca con el personal interno.	0.05	2	0.10
	0.40		0.50

Tabla 3.4: Debilidades de Donna Sac

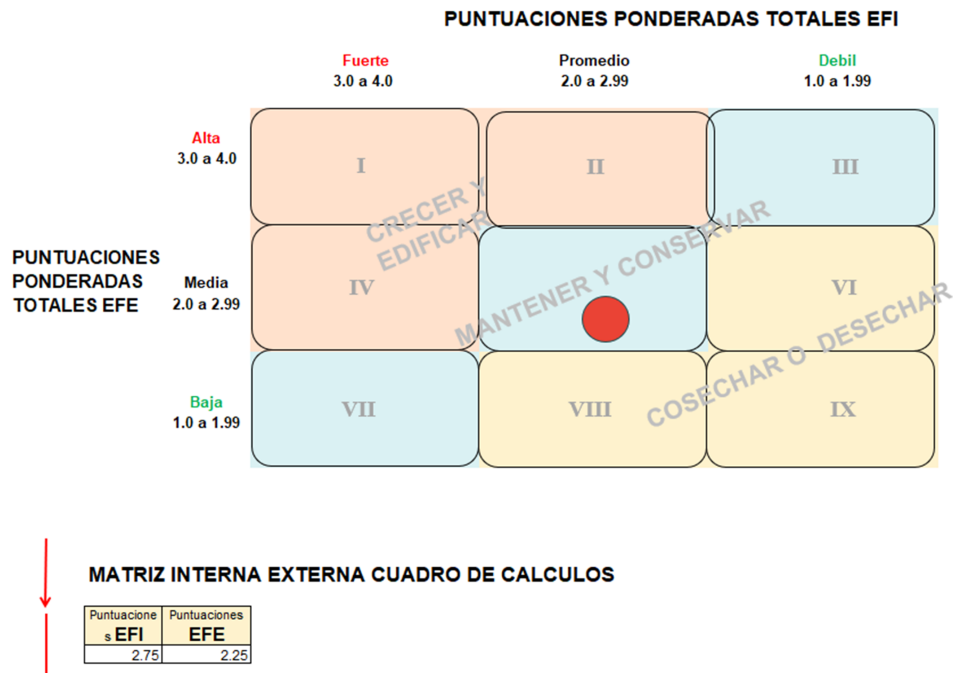


Figura 3.2: Matriz interna y externa

Donna se encuentra en la Celda V, por lo tanto le conviene la estrategia de mantener y conservar. Lo que se plantea que haga Donna al no ser una opción la penetración de mercado por razones económicas es optar por la estrategia de desarrollo de producto. Lo que se plantea es introducir nuevos productos orgánicos y saludables, debido a la demanda de salud que está en crecimiento. Además, mejorar la calidad de productos y priorizar el bienestar del consumidor, darle un extra a cada compra para que pueda recordar nuestra marca.

3.1.4. Modelo de negocio actual (CANVAS)

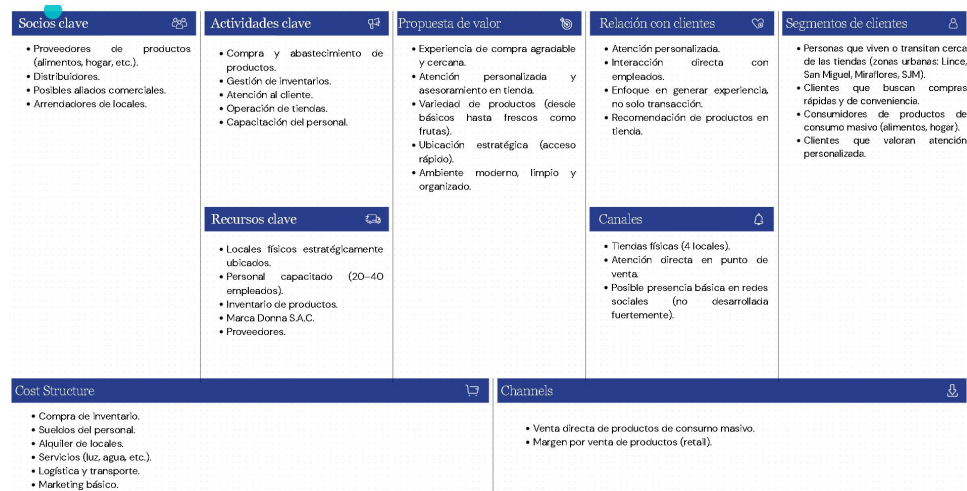


Figura 3.3: Business Model Canvas

3.1.5. Mapa de procesos actual

Capítulo 4

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Diseño de la investigación

En esta sección del documento se explicará cual es el diseño, el tipo y el enfoque del trabajo de investigación, así como también la población y la muestra del estudio.

4.1.1. Enfoque

Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo, centrado principalmente en el análisis de datos históricos y la aplicación de modelos de series temporales para abordar la demanda de productos perecibles. La metodología se basa en la recopilación y análisis de datos cuantitativos diarios relacionados con la demanda, con el objetivo de ofrecer información y recomendaciones basadas en rigor estadístico y en la interpretación de patrones numéricos. Esto permitirá optimizar la gestión de la demanda de productos y mejorar la eficiencia operativa en la toma de decisiones de inversión en los pedidos a proveedores.

4.1.2. Alcance

Esta investigación es de tipo explicativa, ya que busca identificar los componentes y parámetros específicos que afectan la eficiencia de la cadena de suministro de la empresa Market Donna SAC. En particular, se centrará en el desarrollo e implementación de un sistema de pronóstico de demanda basado en modelos de Forecasting. El alcance se extiende a la evalua-

ción del impacto de este sistema en la gestión de las órdenes de productos perecibles, analizando los beneficios en términos de optimización de inversión, reducción de costos y mejora de la eficiencia operativa.

4.1.3. Tipo

La investigación es de tipo no experimental, dado que se trabajará con datos históricos comprendidos entre el año 2023 Y 2024. A partir de este análisis, se desarrollará un modelo predictivo para mejorar la precisión en la estimación de la demanda de productos perecibles en Market Donna SAC y, así, orientar decisiones más efectivas.

4.1.4. Población y muestra

La población de estudio incluye todas las categorías de productos que Market Donna SAC ofrece, entre las cuales se encuentran artículos de limpieza, frutas, verduras, lácteos, carnes, bebidas, abarrotos, tabaco, condimentos, embutidos, panes, entre otros. En total, la empresa cuenta con 16 categorías de productos que generan un promedio de 136,000 soles mensuales en ventas. La muestra seleccionada se concentra específicamente en la categoría de Verduras, que representa una de las familias de productos con mayor impacto en las ventas de la empresa. Al centrarnos en esta categoría de productos perecibles, el estudio busca realizar un análisis más preciso de la demanda diaria y proyectar las ventas en soles para la familia de verduras, dada su relevancia en las operaciones y en la rentabilidad de Market Donna SAC.

4.1.5. Unidad de análisis

La unidad de análisis de este estudio se centra en cada transacción individual de venta de productos dentro de la categoría seleccionada, que corresponde a las verduras. Cada transacción registrada en este segmento, desde el año 2012 hasta 2026, se considera como una unidad única de observación. Esto permite una comprensión granular y precisa de los patrones de compra, comportamientos de los clientes y tendencias de demanda asociadas específicamente a estos productos perecibles. Al examinar cada transacción de manera individual, el análisis busca capturar variaciones diarias en la demanda, observar los patrones de consumo recurrentes y detectar posibles picos o caídas en las ventas. Este enfoque detallado proporciona información valiosa para construir un modelo predictivo ajustado a las particularidades de la categoría de verduras, permitiendo identificar factores que podrían influir en la demanda, como la estacionalidad, días de la semana, campañas promocionales o eventos externos. Además, el análisis

de estas transacciones ofrece la oportunidad de estudiar la sensibilidad de la demanda a las variaciones en precios y promociones dentro de esta categoría. Estos datos permitirán una mejor previsión de la demanda en soles y servirán de base para la toma de decisiones estratégicas sobre los volúmenes de compra y la inversión diaria en reposición de inventario, asegurando así la disponibilidad de productos frescos y optimizando la eficiencia operativa de Market Donna SAC en esta categoría de productos perecibles.

4.2. Técnicas de recolección de datos

La recolección de datos para esta investigación se focalizó en la obtención de información sobre la categoría de verduras, la cual representa en promedio el 33 % de la demanda diaria en Market Donna SAC. Esta categoría fue seleccionada estratégicamente debido a su relevancia en la demanda diaria y su corta vida útil, lo que la convierte en un componente esencial para el análisis de productos perecibles en la empresa. Para implementar el modelo de series de tiempo y realizar pronósticos de demanda diarios que contribuyan a maximizar los ingresos, se llevó a cabo una recopilación exhaustiva de datos históricos a través de un sistema de administración de bases de datos en SQL Server. Inicialmente, se desarrollaron consultas SQL específicas 4.1 para filtrar y extraer las tablas relevantes, tales como las de productos, precios, familias y códigos. Este proceso permitió estructurar y organizar la información de manera adecuada para su posterior análisis. Posteriormente, se diseñó una consulta SQL 4.2 avanzada que integró y combinó las tablas requeridas, garantizando la coherencia e integridad de los datos necesarios para construir los modelos de pronóstico de demanda. Esta metodología proporcionó un conjunto de datos preciso y completo, indispensable para la aplicación de técnicas avanzadas de series de tiempo. El análisis incluyó el examen detallado de transacciones de productos de la categoría de verduras desde el año 2012 hasta 2026, brindando una perspectiva temporal amplia para identificar patrones y tendencias de demanda diaria a lo largo del tiempo. Además, se utilizó el sistema de punto de venta (POS) de la empresa para capturar datos en tiempo real sobre las transacciones, lo que permitió un seguimiento constante y detallado de la demanda en esta categoría. Para mejorar la precisión de los datos, se revisaron registros continuos de los niveles de inventario de la categoría de verduras. Aunque la investigación se centra en la demanda y no en la gestión de inventarios, este seguimiento indirecto permitió observar cómo la demanda afecta la reposición de productos perecibles, lo cual es crucial para la planificación diaria en productos de alta rotación. Estas estrategias de recolección de datos se diseñaron para ofrecer una visión integral y cuantitativa de la demanda de la categoría de verduras en Market Donna SAC, focalizándose en este grupo de productos perecibles que tiene un impacto significativo en las ventas diarias y en la eficiencia operativa general de la empresa.

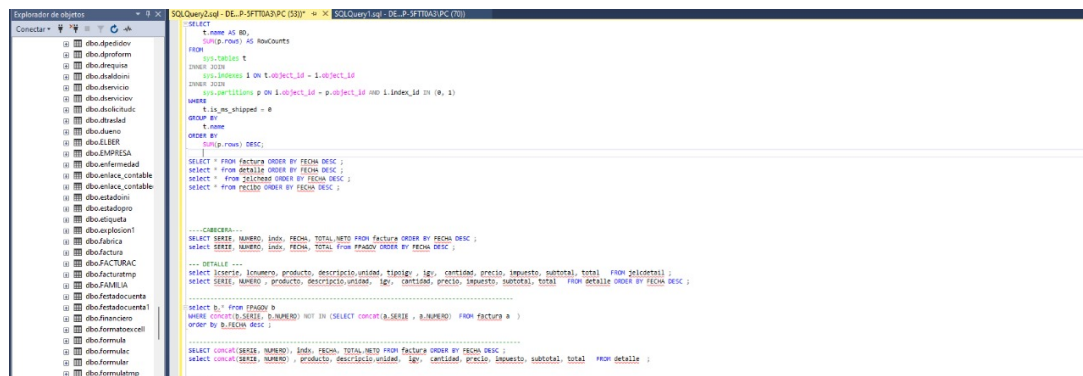


Figura 4.1: Consulta SQL

Fuente: Elaboración propia

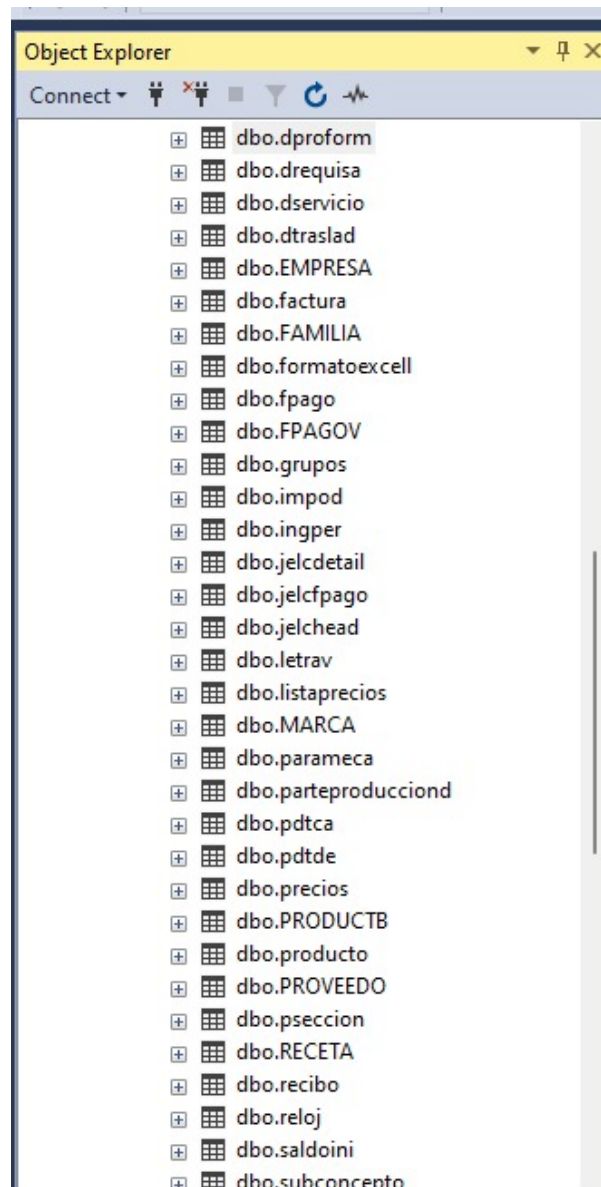


Figura 4.2: Tablas de ventas

Fuente: Elaboración propia

4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información

Para entrar con más detalles a la metodología se describen los pasos a seguir.

4.3.1. Metodología de la implementación de la solución

El primer paso en el proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases) consiste en la comprensión y selección de los datos disponibles, así como en la definición clara de los objetivos de la investigación desde la perspectiva del investigador. Este proceso se fundamenta en el conocimiento previo y adquirido durante el estudio. En el contexto del análisis de tendencias de ventas a lo largo del tiempo, este paso implica examinar minuciosamente aspectos como el monto de la transacción, la fecha y hora de compra, la cantidad adquirida, la categoría de producto (familia) y el producto específico. Además, resulta esencial definir con precisión los objetivos específicos de la investigación, tales como la identificación de patrones de comportamiento en las series temporales de ventas. Estos objetivos guían el análisis detallado y permiten enfocar la metodología hacia la detección de patrones útiles que faciliten la toma de decisiones y la optimización de la gestión de demanda en productos perecibles.

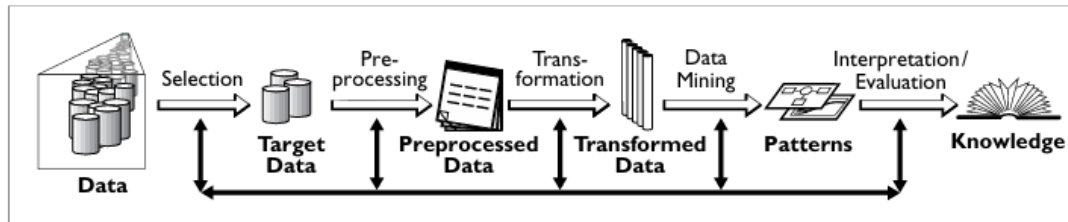


Figura 4.3: Metodología KDD

Fuente: Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., Smyth, P. (1996). The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. Communications of the ACM, 39(11), 27-34.

Tabla 4.1: Instrumentos de medida para recolección de datos

Técnica	Instrumento	Origen	Principales ventajas	Principales desventajas
Datos de ventas históricas	Registro de ventas(2012-2026)	Registro de la empresa	Obtiene datos cuantitativos sobre las ventas históricas de productos perecibles	No proporciona información cualitativa sobre los patrones de la demanda
Sistemas de punto de venta (POS)	Hardware POS	Registro en tiempo real de transacciones	Ofrece datos continuos y actualizados sobre las ventas	Dependencia de la confiabilidad del sistema
Datos de inventarios	Registro de inventarios	Registro de la empresa	Permite evaluar la relación entre la demanda y la gestión de inventarios Cuantitativamente	No proporciona información sobre factores externos

Fuente: Elaboración propia

Esta comprensión inicial es fundamental para orientar las etapas siguientes de la metodología KDD y garantizar que el análisis de los datos sea relevante y eficaz. La selección de la base de datos adecuada y de las variables para el modelo de aprendizaje automático se realizará utilizando la base de datos proporcionada por la entidad en este caso de estudio.

4.3.2. Comprensión del negocio

En la fase inicial, se identificó el problema mediante la comprensión del contexto de la investigación. A partir de esta comprensión, se establecieron los objetivos y requisitos esperados para el proyecto. La siguiente tabla muestra la lista de actividades y tareas planificadas.

Tabla 4.2: Actividades de la comprensión de negocio

Actividades	Descripción	Tareas
Definir problemas, objetivos e hipótesis.	Se definieron los problemas, objetivos, e hipótesis tanto generales como específicos de la investigación.	■ Identificar la problemática del contexto. ■ Establecer los objetivos de la investigación. ■ Formular las hipótesis del estudio.
Desarrollar la literatura de la investigación.	Se realizó una selección de antecedentes y estudios previos relacionados con la investigación.	■ Buscar estudios relacionados al tema, la metodología y solución.
Definir metodología de la investigación.	Se definió la metodología a implementarse en el estudio.	■ Seleccionar la metodología a implementar en base a la investigación de antecedentes.

Fuente: Elaboración propia

Actividad 1: Definir problemas, objetivos e hipótesis.

Esta actividad describe cómo se identificaron los problemas y se establecieron los objetivos e hipótesis, tanto generales como específicos, de la investigación, basándose en el análisis de la situación problemática actual.

Entregable: Problemas, objetivos e hipótesis.

Actividad 2: Desarrollar la literatura de la investigación.

Una vez definidos los objetivos, se llevó a cabo la búsqueda de fuentes, publicaciones, libros, artículos y material académico relacionado con el contexto, sus características y los métodos empleados para resolver problemas en ese entorno. Además, se desarrolló el marco teórico del

estudio.

Entregable: Antecedentes académicos en la forma de objetivo, base de datos, metodología y resultados en el contexto de la investigación

Actividad 3: Definir la metodología de la investigación.

Después de obtener suficientes recursos intelectuales y revisar los trabajos previos necesarios para el desarrollo de la investigación, se analizaron detalladamente cada uno de los antecedentes y se compararon las metodologías implementadas por distintos autores. Al finalizar esta tarea, y con base en la literatura y los procesos más alineados con el presente estudio, se seleccionó la metodología KDD como la opción más adecuada.

Entregable: Metodología a implementar.

4.3.3. Comprensión de los datos

La investigación incluyó un proceso exhaustivo de exploración, análisis e interpretación de la información recopilada, con el objetivo de identificar patrones, tendencias y relaciones significativas. Este paso es fundamental para garantizar que los datos sean relevantes, precisos y útiles para responder a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos del estudio. El conjunto de datos utilizado abarca 7,340,659 registros de ventas, organizados por familia de productos, correspondientes a los años 2012 al 2026. Para mayor claridad, se elaboró una tabla que presenta las actividades y tareas realizadas. [4.3](#)

Tabla 4.3: Actividades de la Comprensión de los datos

Actividades	Descripción	Tareas
Selección de la base de datos	Base de datos que contenga variables que aporten al modelo y representen significancia al pronóstico	■ Construir los query en SQL para seleccionar las variables representativas para la investigación. ■ Agrupar las variables por familias para preparar el análisis.
Análisis bivariado y univariado	Análisis del comportamiento de las variables y en la descripción y resumen de una sola variable a la vez para entender y representar las características básicas	■ Construir los scripts en python para analizar variables y pares de variables. ■ Entender las características de cada variable.

Fuente: Elaboración propia

Actividad 1: Selección de la base de datos.

La selección de los datos en SQL implicó escoger una base de datos con variables específicas del negocio dentro de un sistema de gestión de bases de datos (DBMS).

```
1  SELECT
2      t.name AS TableName,
3      SUM(p.rows) AS RowCounts
4  FROM
5      sys.tables t
6  INNER JOIN
7      sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id
8  INNER JOIN
9      sys.partitions p ON i.object_id = p.object_id
10 WHERE
11     t.is_ms_shipped = 0
12 GROUP BY
13     t.name
14 ORDER BY
15     SUM(p.rows) DESC;
16
17 SELECT * FROM factura ORDER BY FECHA DESC ;
18 select * from detalle ORDER BY FECHA DESC ;
19 select * from jelchead ORDER BY FECHA DESC ;
20 select * from recibo ORDER BY FECHA DESC ;
```

Figura 4.4: Selección de tablas SQL

Fuente: Elaboración propia

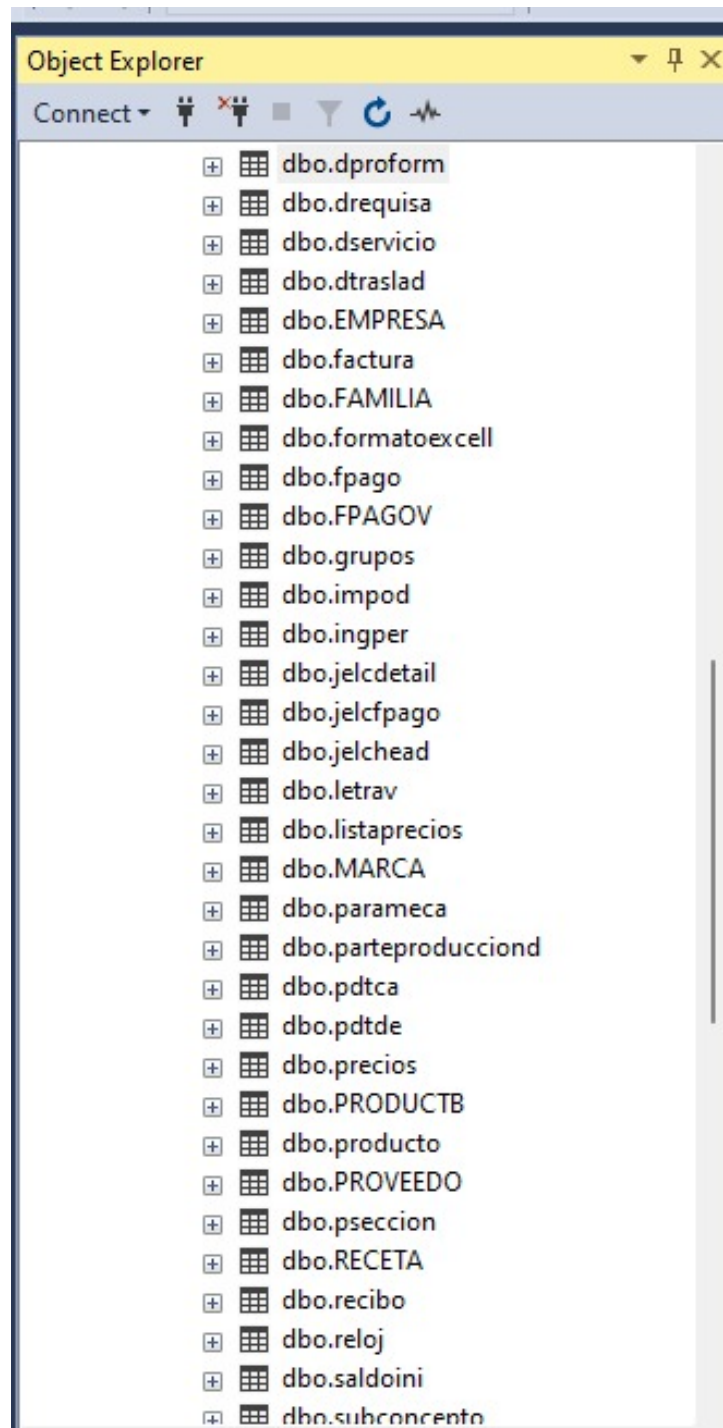


Figura 4.5: Tablas de ventas

Fuente: Elaboración propia

Entregable: Tablas de ventas

Actividad 2: Análisis bivariado y univariado.

Se emplearon análisis univariado y bivariado para examinar y comprender los datos. El análisis univariado se centró en describir y resumir una sola variable a la vez, utilizando estadísticas

como la media, mediana, moda y varianza, además de visualizaciones como histogramas para revelar la distribución y características específicas de esa variable. Por otro lado, el análisis bivariado se enfocó en explorar la relación entre dos variables, empleando técnicas como tablas de correlación y regresión para identificar patrones, asociaciones y posibles causalidades entre las variables.

In [32]:

```
1 ##analisis variables continuas
2 round(data_cleaned.describe(),2)
```

Out[32]:

	NUMERO	semana	anio	TOTAL	cantidad	precio
count	615523.00	615523.00	615523.00	615523.00	615523.00	615523.00
mean	342483.96	24.41	2023.22	78.18	2.15	4.64
std	419716.21	15.11	0.66	242.82	8.72	5.71
min	1.00	1.00	2008.00	0.00	0.00	0.00
25%	79893.00	11.00	2023.00	8.00	0.84	1.40
50%	395298.00	22.00	2023.00	19.30	1.00	2.80
75%	480522.00	38.00	2023.00	42.60	1.15	5.80
max	14463708.00	53.00	2024.00	6763.50	2000.00	270.00

Figura 4.6: Descripción cuantitativa

Fuente: Elaboración propia

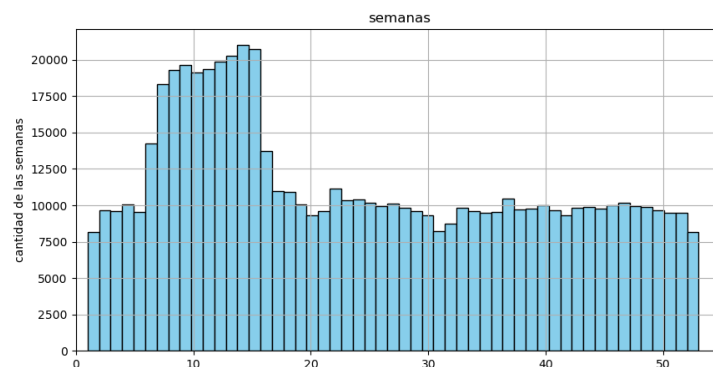
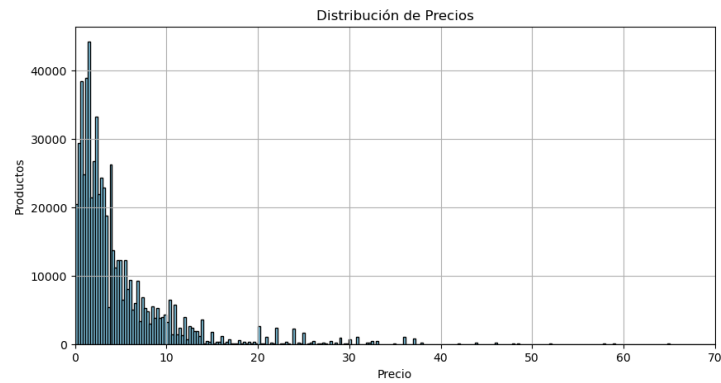
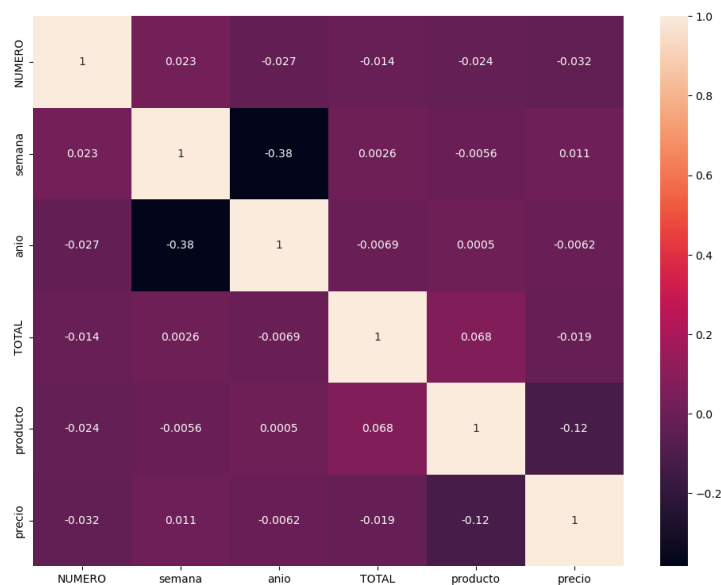


Figura 4.7: Cuantificación de semanas

Fuente: Elaboración propia

**Figura 4.8:** Distribución de precio*Fuente: Elaboración propia***Figura 4.9:** Correlación de variables*Fuente: Elaboración propia*

El mapa de calor muestra la correlación entre varias variables, como semana, año, total, producto, y precio. En general, las correlaciones son débiles, con solo una correlación negativa moderada entre semana y año (-0.38). Esto sugiere que no hay relaciones lineales fuertes entre las variables, lo cual indica que cada una aporta información única al conjunto de datos. Este análisis preliminar sugiere que no es necesario eliminar ninguna columna por redundancia, ya que las correlaciones no son suficientemente altas.

Entregable: Análisis estadístico de variables

4.3.4. Procesamiento

El segundo paso en la metodología KDD se centra en la preparación de los datos de transacciones de ventas de manera diaria. Este proceso implica realizar operaciones básicas de limpieza y depuración, eliminando ruido y valores atípicos que puedan afectar la calidad y precisión de los resultados. Además, se recopila información relevante para entender y modelar el ruido presente en los datos, lo que facilita una interpretación más clara de los patrones y tendencias. Se implementan también estrategias para gestionar campos de datos que carecen de información cronológica, asegurando así la coherencia y cohesión de los datos para un análisis efectivo.

4.3.5. Transformación

En el tercer paso de la metodología KDD, se realiza la transformación de datos para adecuarlos al análisis, centrándose en agrupar los productos por familias. Esta fase implica identificar características que representen eficazmente los datos y que se ajusten a los objetivos específicos de la tarea de análisis. Según estos objetivos, se seleccionan las características más relevantes para proporcionar información significativa sobre las ventas. Además, se aplican técnicas para reducir la complejidad de los datos o encontrar representaciones más concisas y manejables. Este proceso es fundamental para simplificar la estructura de los datos y facilitar un análisis más eficiente y efectivo.

4.3.6. Modelamiento

Al concluir la etapa del preprocesamiento, las variables pudieron ser utilizadas para los modelos de cada modalidad, que fueron diseñados siguiendo las actividades de la Tabla [4.4](#)

Tabla 4.4: Actividades de fase modelamiento

Actividades	Descripción	Tareas
Desarrollar modelos predictivos para data estructurada.	Implementación de un mínimo de 8 modelos de forecasting para entrenarlos y seleccionar el mejor para la data.	Escoger los modelos para entrenarlos y ver cual es el mejor modelo para realizar los pronósticos de ventas.
Seleccionar las métricas para la evaluación del modelo.	Implementación las métricas para poder evaluar a los modelos implementados.	Escoger las métricas que definirán cual modelo será mejor para realizar los pronósticos de venta (R2, MSE, RMSE y MAPE).

Fuente: Elaboración propia

Actividad 1: Desarrollar modelos predictivos para data estructurada.

En esta actividad, se diseñó la arquitectura que se utilizó para los datos estructurados. Para ello, se llevó a cabo un benchmarking sobre los modelos a utilizar:

- **ARIMA:** ARIMA es un modelo estadístico utilizado para analizar y predecir series temporales. Combina la parte autoregresiva (AR), que utiliza las observaciones pasadas para predecir valores futuros, con la parte de media móvil integrada (IMA), que maneja la variabilidad y tendencia de los datos.
- **LSTM:** LSTM es un tipo de red neuronal recurrente (RNN) diseñada para modelar secuencias temporales y dependencias a largo plazo. Es capaz de aprender dependencias temporales en los datos y es especialmente efectiva en problemas donde las relaciones entre eventos en el tiempo son importantes.
- **LINEAR REGRESSION:** La regresión lineal es un modelo estadístico que examina la relación lineal entre una variable dependiente y una o más variables independientes. El objetivo es encontrar la línea (o plano en casos de múltiples variables) que mejor se ajuste a los datos, minimizando la suma de los errores cuadráticos.
- **XGBOOST:** XGBoost es una implementación optimizada del algoritmo de gradient boosting, que se utiliza ampliamente en problemas de aprendizaje supervisado, tanto para clasificación como para regresión. Utiliza árboles de decisión como modelos base y se enfoca en mejorar el rendimiento a través de técnicas como la regularización y el manejo eficiente de conjuntos de datos grandes.

- **SVR:** SVR es una variante de las máquinas de vectores de soporte (SVM) adaptada para problemas de regresión. A diferencia de los métodos de regresión lineal, SVR utiliza vectores de soporte en un espacio de alta dimensión para predecir valores continuos, buscando la función que mejor se ajuste a los datos mientras mantiene un margen de error aceptable.
- **RANDOM FOREST:** Random Forest es un conjunto de árboles de decisión, donde cada árbol es construido de manera independiente y con muestras de datos aleatorias. La predicción final se obtiene por votación o promediando las predicciones individuales de los árboles, lo que mejora la precisión y reduce el sobreajuste.
- **DECISION TREE:** Un árbol de decisión es una estructura de modelo de aprendizaje automático que divide un conjunto de datos en subconjuntos más pequeños basados en características específicas de las variables predictoras. Cada nodo representa una característica y cada hoja representa un resultado o decisión.
- **PROPHET:** Prophet es un modelo desarrollado por Facebook para realizar pronósticos de series temporales. Es especialmente útil cuando se cuenta con datos estacionales, festivos o fluctuaciones regulares, y permite manejar datos con puntos faltantes o valores atípicos. Es fácil de usar y flexible para ajustar tendencias y patrones estacionales.
- **GRADIENT BOOSTING:** Gradient Boosting es un algoritmo de aprendizaje supervisado que construye modelos de forma secuencial, donde cada nuevo modelo corrige los errores del anterior. Utiliza árboles de decisión como modelos base y optimiza una función de pérdida mediante el descenso de gradiente, logrando alta precisión en tareas de regresión y clasificación.
- **KNN (K-Nearest Neighbors):** KNN es un algoritmo de aprendizaje basado en instancias que realiza predicciones basándose en los datos más cercanos en el espacio de características. Para regresión, el valor predicho se obtiene como el promedio de los valores de sus vecinos más cercanos, lo que lo hace simple pero efectivo en ciertos contextos.
- **HOLT-WINTERS:** Holt-Winters es un método de suavizamiento exponencial utilizado para series temporales que presentan tendencia y estacionalidad. Este modelo combina componentes de nivel, tendencia y estacionalidad para realizar predicciones más precisas en datos con patrones periódicos.
- **NAIVE:** El modelo Naive es un enfoque simple de pronóstico en series temporales que asume que el valor futuro será igual al último valor observado. A pesar de su simplicidad, se utiliza como modelo base para comparar el rendimiento de modelos más complejos.

- **SARIMA:** SARIMA (Seasonal ARIMA) es una extensión del modelo ARIMA que incorpora componentes estacionales. Permite modelar tanto patrones no estacionales como estacionales en series temporales, siendo útil cuando los datos presentan ciclos repetitivos a lo largo del tiempo.

Con base en la revisión de estudios previos, se observó que los modelos LSTM, Regresión Lineal y Árbol de Decisión ofrecieron los mejores resultados en experimentos similares. Dado que el objetivo de la investigación era implementar un modelo de regresión, se decidió utilizar Regresión Lineal para el análisis de los datos estructurados.

Diseño de la Arquitectura Regresión Lineal Múltiple

La ecuación general de la regresión lineal múltiple se define como:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon \quad (\text{Ecuación 4.1})$$

Donde:

- Y : Variable dependiente o respuesta.
- $X_1, X_2, \dots, X_n$: Variables independientes o explicativas.
- β_0 : Intercepto o término constante.
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$: Coeficientes de las variables independientes, que representan su contribución al valor de Y .
- ε : Error residual, que captura las desviaciones no explicadas por el modelo.

El objetivo es estimar los coeficientes $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ que minimicen la suma de los errores al cuadrado (Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios):

$$\text{Minimizar: } \sum_{i=1}^m (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (\text{Ecuación 4.2})$$

Donde $\hat{Y}_i$ es el valor predicho para la i -ésima observación.

Entregable: Modelo Regresión Lineal para el pronóstico de ventas.

Actividad 2: Seleccionar las métricas para la evaluación del modelo. En esta actividad, se llevó a cabo una investigación basada en el estado del arte para identificar las métricas más utilizadas en investigaciones previas. Se encontró que las métricas más frecuentemente empleadas fueron las siguientes:

- **RMSE:** Calcula la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los errores entre las predicciones de un modelo y los valores reales. Es útil para medir el nivel de error promedio de las predicciones en la misma unidad que los datos originales.
- **MSE:** Calcula el promedio de los cuadrados de los errores entre las predicciones de un modelo y los valores reales. Proporciona una medida de la varianza de los errores, penalizando más fuertemente los errores grandes.
- **MAPE:** Calcula el promedio del porcentaje absoluto de los errores entre las predicciones de un modelo y los valores reales. Es útil para evaluar la precisión relativa de un modelo, especialmente en situaciones donde se desea conocer el error porcentual promedio.

De acuerdo a la anterior lista, estas métricas ayudarán a:

- Evaluar la precisión y el rendimiento de modelos predictivos en comparación con los valores reales.
- Cuantificar el nivel de error y la discrepancia entre las predicciones del modelo y los datos observados.
- Optimizar y ajustar los parámetros del modelo para minimizar el error y mejorar la precisión de las predicciones.

Estas métricas proporcionan una base sólida para la evaluación rigurosa de modelos predictivos en diversas aplicaciones, facilitando la toma de decisiones informadas y la mejora continua del rendimiento del modelo.

Las métricas señaladas se calculan de la siguiente manera:

RMSE (Root Mean Square Error)

Calcular los errores individuales: Para cada predicción $\hat{y}_i$ y su valor real y_i , calcula el error cuadrático.

$$\text{Error}_i = (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (\text{Ecuación 4.3})$$

Calcular el promedio de los errores cuadráticos: Luego, calcula el promedio de estos errores cuadráticos sobre todos los puntos de datos.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (\text{Ecuación 4.4})$$

Calcular la raíz cuadrada del MSE: Finalmente, obtén el RMSE tomando la raíz cuadrada del MSE.

$$RMSE = \sqrt{MSE} \quad (\text{Ecuación 4.5})$$

MSE (Mean Squared Error)

Calcular los errores individuales: Para cada predicción $\hat{y}_i$ y su valor real y_i , calcula el error cuadrático como en el paso 1 del RMSE:

$$Error_i = (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (\text{Ecuación 4.6})$$

Calcular el promedio de los errores cuadráticos: Luego, calcula el promedio de estos errores cuadráticos sobre todos los puntos de datos.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (\text{Ecuación 4.7})$$

MAPE (Mean Absolute Percentage Error)

Calcular los errores porcentuales individuales: Para cada predicción $\hat{y}_i$ y su valor real y_i , calcula el error porcentual absoluto.

$$Error_i = \left(\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right) \times 100 \quad (\text{Ecuación 4.8})$$

Calcular el promedio de los errores porcentuales: Luego, calcula el promedio de estos errores porcentuales sobre todos los puntos de datos.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i} \right) \times 100 \quad (\text{Ecuación 4.9})$$

Entregable: Modelo LSTM entrenado con sus respectivas métricas.

MAE (Mean Absolute Error): El MAE es una métrica utilizada para evaluar la precisión de modelos de regresión. Mide el promedio de los errores absolutos entre los valores reales y los valores predichos, sin considerar la dirección del error. Es fácil de interpretar, ya que expresa el error promedio en las mismas unidades que la variable objetivo. **Fórmula del MAE:**

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

4.3.7. Evaluación

Esta fase comprende la evaluación de los modelos desarrollados en la investigación a través de las métricas de regresión seleccionadas y explicadas en la sección 3.3.6. En la Tabla 4.5 se indican las actividades y tareas seguidas para esta etapa.

Tabla 4.5: Actividades de fase evaluación

Actividades	Descripción	Tareas
Evaluar el modelo predictivo	Evaluación del desempeño del modelo LSTM	Ejecutar experimentos para definir hiperparámetros.
Interpretar las métricas obtenidas	Observar los resultados de las métricas obtenidas permite inferir si el modelo puede ser un predictor confiable para los pronósticos.	Interpretar los resultados obtenidos de las métricas permite extraer conclusiones fundamentales sobre el rendimiento del modelo.

Fuente: Elaboración propia

Actividad 1: Evaluar el modelo predictivo.

En esta actividad, se procedió inicialmente con el entrenamiento de todos los modelos utilizando datos recopilados durante aproximadamente 3 años, que incluyen las ventas semanales de la familia con la que se cuenta con mayor cantidad de datos históricos. Este proceso de entrenamiento fue fundamental para ajustar los modelos y capturar patrones y tendencias significativas basadas en un conjunto de datos robusto y representativo. Para optimizar el rendimiento de los modelos, se llevaron a cabo entre 3 y 5 experimentos por cada diseño de modelo, explorando diversas combinaciones y ajustes de hiperparámetros en cada iteración. Esta estrategia sistemática permitió evaluar cómo diferentes configuraciones afectan el rendimiento del modelo en términos de métricas críticas como precisión, error y capacidad de generalización. Los experimentos no solo se centraron en la optimización de hiperparámetros, sino también en la selección de técnicas de preprocesamiento de datos y ajustes de arquitectura del modelo. Cada iteración fue diseñada para obtener insights valiosos sobre qué configuraciones maximizan la capacidad del modelo para realizar pronósticos precisos y confiables de las ventas semanales. Este enfoque riguroso y metódico no solo aseguró la mejora continua del rendimiento predictivo, sino que también proporcionó una base sólida para la toma de decisiones informadas sobre la implementación y refinamiento del modelo finalmente seleccionado.

Entregable: Modelo Regresión Lineal Entrenado y Ajustado.

Actividad 2: Interpretar las métricas obtenidas.

En esta actividad, se procedió inicialmente a realizar un análisis exhaustivo de las métricas obtenidas del modelo Regresión Lineal entrenado y ajustado. Estas métricas fueron meticulosamente calculadas para evaluar el desempeño del modelo en la predicción precisa de las ventas semanales, utilizando datos históricos recopilados durante aproximadamente 5 años.

Durante el análisis, se focalizó en métricas fundamentales como el RMSE (Root Mean Square Error), MSE (Mean Squared Error) y MAPE (Mean Absolute Percentage Error). Estas métricas proporcionaron una evaluación cuantitativa del nivel de precisión y error del modelo en comparación con las ventas reales observadas en el período de entrenamiento.

El estudio detallado de estas métricas permitió extraer conclusiones significativas sobre la capacidad del modelo para capturar variaciones y patrones en las ventas semanales. Además, facilitó la identificación de posibles áreas de mejora en términos de ajustes adicionales de hiperparámetros o refinamientos en la arquitectura del modelo Regresión Lineal. Este análisis crítico y sistemático es esencial para tomar decisiones informadas sobre la implementación y el desarrollo continuo del modelo Regresión Lineal en aplicaciones futuras de pronóstico de ventas. Asimismo, asegura un mejor rendimiento predictivo y una mayor precisión en la proyección de tendencias comerciales, beneficiando así la toma de decisiones estratégicas en el contexto empresarial.

Entregable: Resultados de las métricas MSE, RMSE, MAPE.

4.3.8. Despliegue

En la última fase de la metodología seguida, se implementó el modelo propuesto después de completar su entrenamiento y evaluación correspondiente. Esta etapa final fue crucial para poner a prueba la capacidad predictiva del modelo en un entorno operativo real. Las actividades detalladas realizadas durante esta fase se describen en la Tabla 4.6, proporcionando una visión completa de los pasos ejecutados para asegurar la integración efectiva del modelo en la aplicación práctica.

Tabla 4.6: Actividades de fase Despliegue

Actividades	Descripción	Tareas
Diseñar prototipo de sistemas con modelo propuesto.	Diseño del prototipo del sistema que integrará la captura de datos con el modelo propuesto para predecir las ventas.	■ Diseñar una estructura de prototipo de sistema conformado por captura de datos y modelo propuesto. ■ Cargar complementos del modelo.
Ejecutar el prototipo y integrarlo con el modelo desarrollado.	Ejecución del sistema prototipo en tiempo real con proyectos de tecnología de campañas vigentes.	■ Ejecutar prototipo con dirección web de proyecto consultado. ■ Clasificar el estado de financiamiento a partir del resultado predicho.

Fuente: Elaboración propia

Después de analizar el rendimiento de cada modelo, tanto individualmente como el modelo final, se compararon los resultados con los antecedentes disponibles. Luego, se llevó a cabo una prueba piloto donde se ejecutó el modelo ensamblado entrenado, se obtuvieron sus características y se realizaron predicciones tanto del presupuesto para cada familia de productos como de la cantidad de productos necesarios para realizar un pedido.

Actividad 1: Diseñar prototipo de sistema con modelo propuesto

En esta actividad, se diseñó el prototipo del sistema que integra el modelo propuesto para optimizar la gestión de inventarios y mejorar la precisión en las proyecciones de demanda. El sistema fue concebido para utilizar datos históricos y variables clave, permitiendo una planificación más eficiente de las operaciones y una mejor adaptación a las fluctuaciones del mercado.

Entregable: Arquitectura del prototipo del sistema integrado.

Actividad 2: Ejecutar prototipo con proyectos tecnológicos vigentes. En esta actividad, se ejecuta el prototipo web diseñado para implementar el modelo, facilitando la visualización y la posibilidad de realizar un pedido automático de productos. Este sistema web fue desarrollado

con el fin de integrar de manera eficiente el modelo predictivo, permitiendo a los usuarios interactuar de forma intuitiva con las predicciones de demanda y facilitando la automatización del proceso de pedidos en tiempo real.

Entregable: Plataforma web con los resultados de los pronósticos obtenidos.

4.4. Metodología para la medición de resultados de la implementación

4.4.1. Raíz del error cuadrático medio (RMSE)

El término utilizado para denotar el error que surge de la diferencia entre los valores predichos y los valores observados por un modelo o estimador es conocido como error cuadrático medio (RMSE). Esta medida se obtiene al calcular la raíz cuadrada de la media de los errores cuadráticos, lo cual refleja la disparidad entre los valores reales y los valores pronosticados. Es importante destacar que el RMSE, al ser siempre positivo, donde valores menores indican un ajuste más acertado de los datos al modelo. La formulación de este concepto se detalla en la siguiente sección.

$$\hat{y}_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} \quad (\text{Ecuación 4.10})$$

4.4.2. Error cuadrático medio (MSE)

El término utilizado para medir la discrepancia entre los valores observados y los valores predichos por un modelo o estimador es conocido como el *Error Cuadrático Medio* (*Mean Squared Error*, MSE). Esta métrica se calcula como el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores reales y los valores estimados. El MSE proporciona una medida global del error del modelo, donde valores más bajos indican un mejor ajuste de los datos al modelo. Es importante destacar que el MSE siempre es no negativo, ya que los errores al cuadrado eliminan cualquier signo.

La formulación matemática del MSE se presenta a continuación:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (\text{Ecuación 4.11})$$

4.4.3. Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE)

El *Error Porcentual Absoluto Medio* (*Mean Absolute Percentage Error*, MAPE) es una métrica utilizada para medir la precisión de un modelo de predicción. Representa el promedio de los errores absolutos expresados en porcentaje, lo que permite interpretar el error en términos relativos respecto a los valores observados. Es una medida ampliamente utilizada debido a su simplicidad y capacidad para comparar errores en diferentes escalas.

El MAPE se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \cdot 100 \quad (\text{Ecuación 4.12})$$

4.4.4. MAE (Mean Absolute Error):

El MAE es una métrica de evaluación para modelos de regresión que cuantifica el error promedio absoluto entre los valores reales y los valores predichos. Su funcionamiento consiste en calcular la diferencia entre cada valor real y su predicción, tomar el valor absoluto de cada error (para evitar cancelaciones entre errores positivos y negativos) y luego promediarlos. De esta manera, el MAE refleja la magnitud promedio del error del modelo, penalizando todos los errores de forma lineal y manteniendo las mismas unidades de la variable objetivo.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (\text{Ecuación 4.13})$$

4.4.5. Coeficiente de determinación

El valor del coeficiente de determinación (R^2) oscila entre 0 y 1, reflejando la fracción de puntos en un conjunto de datos que se ajustan a la línea de regresión. Este coeficiente es una medida de la cantidad de variabilidad de la variable dependiente que puede ser explicada por el modelo de regresión. En el contexto de modelos estadísticos, R^2 se emplea para predecir resultados futuros o validar hipótesis, siendo una herramienta crucial para evaluar la calidad del modelo y la proporción de variación en los resultados que este puede explicar. La formulación de R^2 se presenta en la siguiente línea. (Bruce, P. et al. 2020)

$$\hat{R}^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (\text{Ecuación 4.14})$$

4.5. Cronograma de actividades y presupuesto

ACTIVIDADES O TAREAS	PERÍODO DE EJECUCIÓN / SEMANAS									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Planteamiento del problema y objetivos										
Revisión bibliográfica										
Recopilación y preparación de datos										
Limpieza y transformación de datos										
Análisis exploratorio de datos										
Identificación de patrones y características de datos										
Selección de modelos										
Desarrollo e implementación del modelo seleccionado										
Estimación de parámetros del modelo										
Validación del modelo y comparación con datos reales										
Interpretación de resultados y análisis										
Redacción del informe final										

Figura 4.10: Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.7: Presupuesto

Recurso	Categoría	Descripción	Costo (Soles)
Laptop	Equipo	Equipo de procesamiento del modelo de ML	3000
Internet	Servicio	Servicio básico para el uso del estudio	100
Electricidad	Servicio	Servicio básico para el uso del estudio	200
Python	Software	Lenguaje de programación de alto nivel	-
Servicio en la nube	Servicio	Alojar backend	100
Dominio web	Servicio	Dirección web personalizada	50
Mantenimiento Sistema	Servicio	Ajustes, pruebas y monitoreo del sistema	150
Almacenamiento nube	Servicio	Espacio virtual para respaldos del proyecto	50

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 5

DESARROLLO DEL EXPERIMENTO

5.1. Determinación y evaluación de alternativas de solución

En primer lugar, se observó que la empresa cuenta con un amplio portafolio de productos, con más de 20 familias diferentes. Sin embargo, no todas estas familias tienen la misma relevancia en términos de ventas. Para abordar el desafío de predecir las ventas en este diverso conjunto de familias de productos, se llevó a cabo un proceso de selección cuidadoso. Se identificaron y seleccionaron las familias con mayor relevancia en las ventas, basándose en datos históricos y análisis de rendimiento comercial.

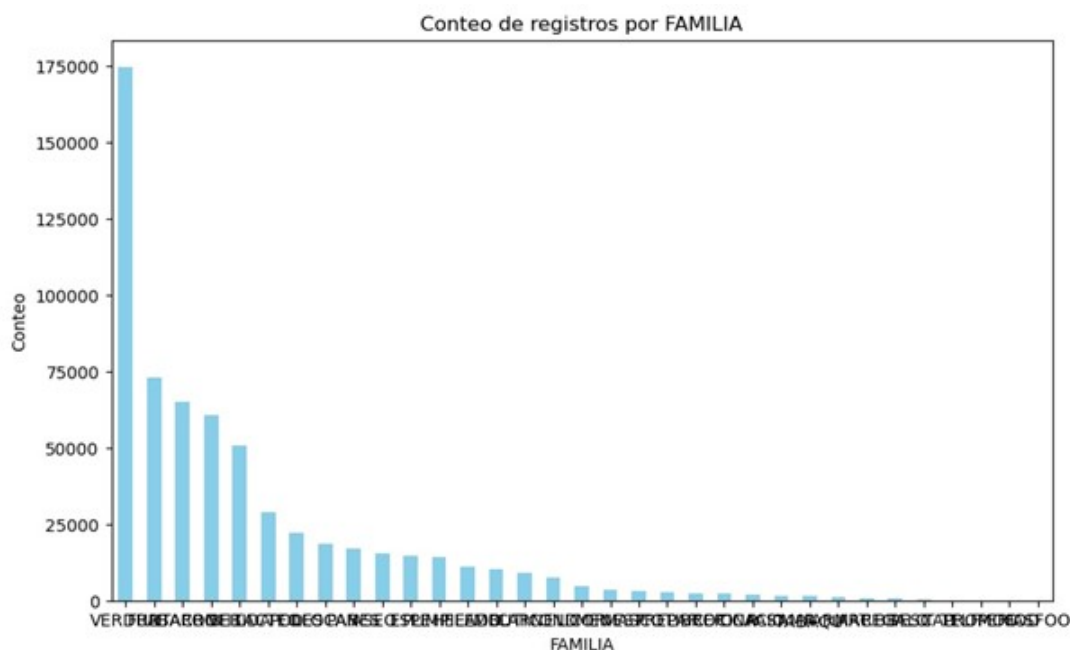


Figura 5.1: Familia de productos

Fuente: Elaboración propia

Las familias de productos seleccionadas para el análisis representan una parte significativa de las operaciones comerciales de la empresa. Se priorizaron según su contribución a los ingresos totales y su impacto en la rentabilidad general. Esta selección se basó en datos concretos, incluidos registros de ventas, análisis de tendencias del mercado y consultas con los departamentos de ventas y marketing. Con las familias de productos relevantes identificadas, se procedió a explorar diferentes enfoques para predecir las ventas futuras. Se reconocieron dos alternativas principales, diseñadas para maximizar la utilidad de los datos disponibles y adaptarse a las necesidades específicas de cada familia de productos:

1. Utilizar un Único Modelo de Predicción para las Familias Relevantes: En esta alternativa, se propone emplear un único modelo de predicción que abarque todas las familias de productos consideradas relevantes para las ventas. Este modelo se entrenaría utilizando datos históricos recopilados de estas familias y se utilizaría para realizar predicciones en tiempo real. Se considera que esta opción puede simplificar el proceso de predicción y ser más eficiente en términos de recursos y tiempo de implementación. No obstante, existe la preocupación de que este enfoque pueda subutilizar la información específica de cada familia, lo que podría resultar en predicciones menos precisas y adaptadas a las particularidades de cada una.
2. Probar múltiples modelos para cada familia relevante: Esta alternativa implica la eva-

luación de varios modelos de predicción para cada familia de productos relevante en las ventas. Dado que la empresa cuenta con un amplio conjunto de familias de productos, se seleccionaron las seis más relevantes en términos de ventas. Se considera probar modelos como regresión logística, LSTM y XGBoost, entre otros, para determinar cuál proporciona las mejores métricas de rendimiento para cada familia. Aunque esta opción puede ser más compleja y requerir más recursos computacionales y tiempo de implementación, ofrece la ventaja de una mayor personalización y optimización para cada familia, lo que podría resultar en predicciones más precisas y adaptadas a sus características específicas.

5.2. Propuesta solución

Esta propuesta, como se explicó anteriormente, implica un enfoque más granular y específico para cada familia de productos seleccionada. En lugar de aplicar un único modelo de predicción a todas las familias, se explorará la idoneidad de múltiples modelos para cada una, teniendo en cuenta sus características individuales y su historial de ventas. Entre estos modelos se encuentran los siguientes:

- **Linear Regression:** Un modelo de regresión lineal que busca la mejor relación lineal entre las variables independientes y la variable dependiente.
- **Decision Tree:** Un modelo basado en árboles de decisión que segmenta los datos en subconjuntos homogéneos.
- **Random Forest:** Un modelo de conjunto que utiliza múltiples árboles de decisión para mejorar la precisión de las predicciones.
- **Support Vector Regression (SVR):** Un modelo de regresión que utiliza máquinas de soporte vectorial para encontrar la mejor línea de ajuste en un espacio de características de alta dimensión.
- **XGBoost:** Un modelo de boosting de gradiente extremo que optimiza iterativamente los errores de predicción anteriores.
- **ARIMA:** Un modelo de series temporales que captura las dependencias auto-regresivas y de medias móviles.
- **LSTM:** Un tipo de red neuronal recurrente diseñada para manejar dependencias de largo plazo en series temporales.

- **Prophet:** Un modelo desarrollado por Facebook que se especializa en la predicción de series temporales con componentes estacionales y días festivos.

Todos estos modelos se entrenarán con la misma finalidad: determinar cuál es el más óptimo para realizar las predicciones de las ventas semanales de la familia de productos de verduras. Esta evaluación se llevará a cabo utilizando métricas de rendimiento como el Error Cuadrático Medio (MSE), la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE), R2 Y (error porcentual absoluto medio) MAPE. Además, se considerará la capacidad de cada modelo para capturar patrones estacionales y tendencias a largo plazo presentes en los datos de ventas.

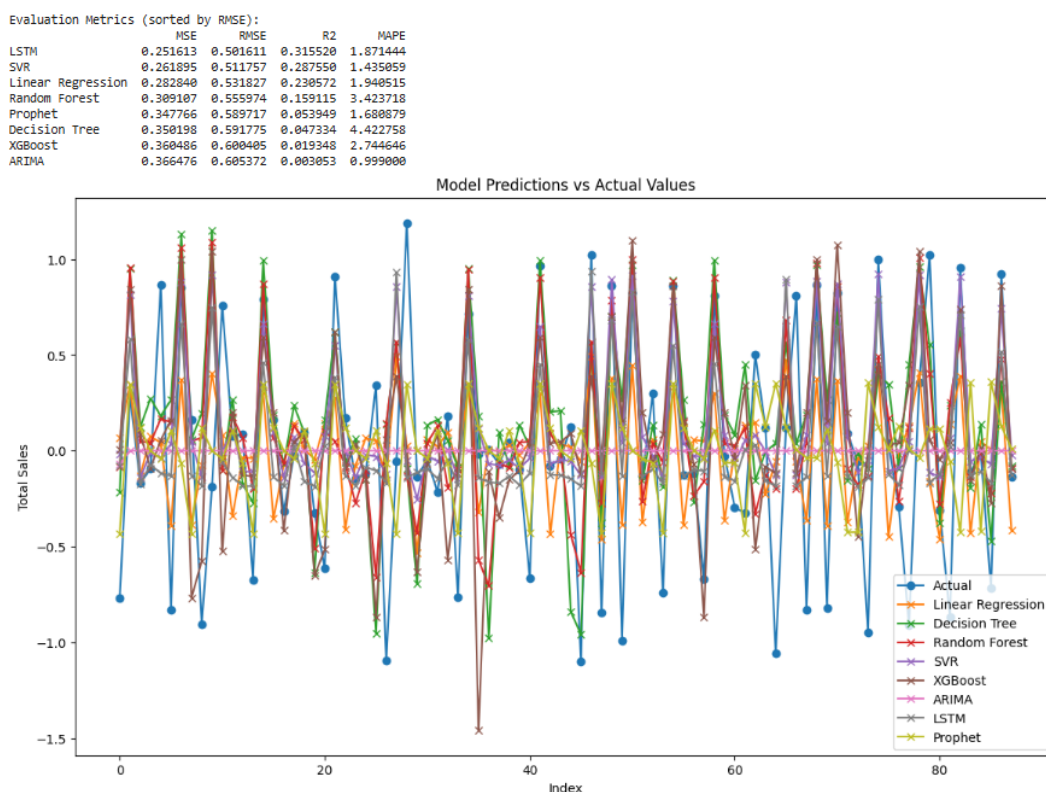


Figura 5.2: Predicción Vs. valores actuales

Fuente: Elaboración propia

5.3. Planeamiento y descripción de actividades

5.3.1. Adquirir Base de Datos

Este paso involucra obtener acceso a la base de datos de la empresa que contiene los registros históricos de ventas de las diferentes familias de productos. Se establecerá comunicación con los departamentos pertinentes para obtener los datos necesarios de manera segura y

ética. En la Figura observamos que se adquieren las ventas desde el año 2023 al 2024, sumando más de 620 mil registros de ventas en este periodo.

```
df = pd.read_csv("data_with_added_columns.csv")
df
```

	SERIE	NUMERO	FECHA	TOTAL	producto	descripcion	unidad	igv	cantidad	precio	impuesto	subtotal	total	FAMILIA	dia_semana	dias_Feriado	gasto_a_proveedores	numero_Transacciones
0	1	1082	2023-02-15	247,25	5601.0	NARANJA JUGO X KG	KG	0.0	107,5	2,3	0	247,25	247,25	FRUTA	2	0	1092	1084
1	1	1198	2024-08-04	184	5601.0	NARANJA JUGO X KG	KG	0.0	80	2,3	0	184	184	FRUTA	6	0	1118	1323
2	1	79238	2023-10-20	108	4843.0	BOLSAS T-SHIRT ASA PB 16X19	UND	18.0	10	4,3	6,559	36,441	43	DESCAR	4	0	902	960
3	1	79238	2023-10-20	108	4845.0	BOLSAS T-SHIRT ASA PB 21X24	PQT	18.0	5	10	7,627	42,373	50	DESCAR	4	0	1511	900
4	1	79238	2023-10-20	108	4849.0	BOLSAS WARA 10X15	UND	18.0	10	1,5	2,288	12,712	15	DESCAR	4	0	1011	877
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
620790	S001	59	2023-03-15	35,14	5763.0	PIMIENTO ROJO X KG	kg	18.0	0,73	6	0,66813	3,71186	4,38	VERDUR	2	0	927	1167
620791	S001	59	2023-03-15	35,14	5773.0	ROCOTO ENTERO X KG	KG	0.0	0,91	5	0	4,55	4,55	VERDUR	2	0	1131	1022
620792	S001	59	2023-03-15	35,14	5775.0	TOMATE ITALIANO X KG	KG	0.0	0,23	3	0	0,69	0,69	VERDUR	2	0	1536	1046
620793	S001	59	2023-03-15	35,14	5781.0	ZANAHORIA X KG	KG	0.0	0,52	2,2	0	1,144	1,144	VERDUR	2	0	1208	976
620794	S001	59	2023-03-15	35,14	5787.0	AJI VERDE X KG	KG	0.0	0,26	2,9	0	0,754	0,754	VERDUR	2	0	780	936

620795 rows x 18 columns

Figura 5.3: Datos históricos de ventas

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se decide agregar 3 nuevas columnas que serán relevantes para el pronostico de ventas. Siendo las columnas agregadas dias_Feriado, gasto_a_proveedores y numero_Transacciones

```
df = df[['FECHA', 'FAMILIA', 'cantidad', 'precio', 'dias_Feriado', 'gasto_a_proveedores', 'numero_Transacciones']].copy()
df
```

	FECHA	FAMILIA	cantidad	precio	dias_Feriado	gasto_a_proveedores	numero_Transacciones
0	2023-02-15	FRUTA	107,5	2,3	0	1092	1084
1	2024-08-04	FRUTA	80	2,3	0	1118	1323
2	2023-10-20	DESCAR	10	4,3	0	902	960
3	2023-10-20	DESCAR	5	10	0	1511	900
4	2023-10-20	DESCAR	10	1,5	0	1011	877
...	...	...	...	...	...	...	...
620790	2023-03-15	VERDUR	0,73	6	0	927	1167
620791	2023-03-15	VERDUR	0,91	5	0	1131	1022
620792	2023-03-15	VERDUR	0,23	3	0	1536	1046
620793	2023-03-15	VERDUR	0,52	2,2	0	1208	976
620794	2023-03-15	VERDUR	0,26	2,9	0	780	936

620795 rows x 7 columns

Figura 5.4: Datos históricos de ventas con 3 columnas agregadas

Fuente: Elaboración propia

5.3.2. Preprocesamiento de datos

Antes de utilizar los datos para el análisis y modelado, es fundamental realizar un preprocesamiento adecuado. Esto incluye la limpieza de datos para eliminar valores faltantes o erróneos, la normalización para asegurar que todas las variables estén en la misma escala y la codificación de variables categóricas si es necesario. Adicional a estos pasos para asegurar la

calidad, se decidió trabajar con la familia de Verduras para este análisis de Forecasting

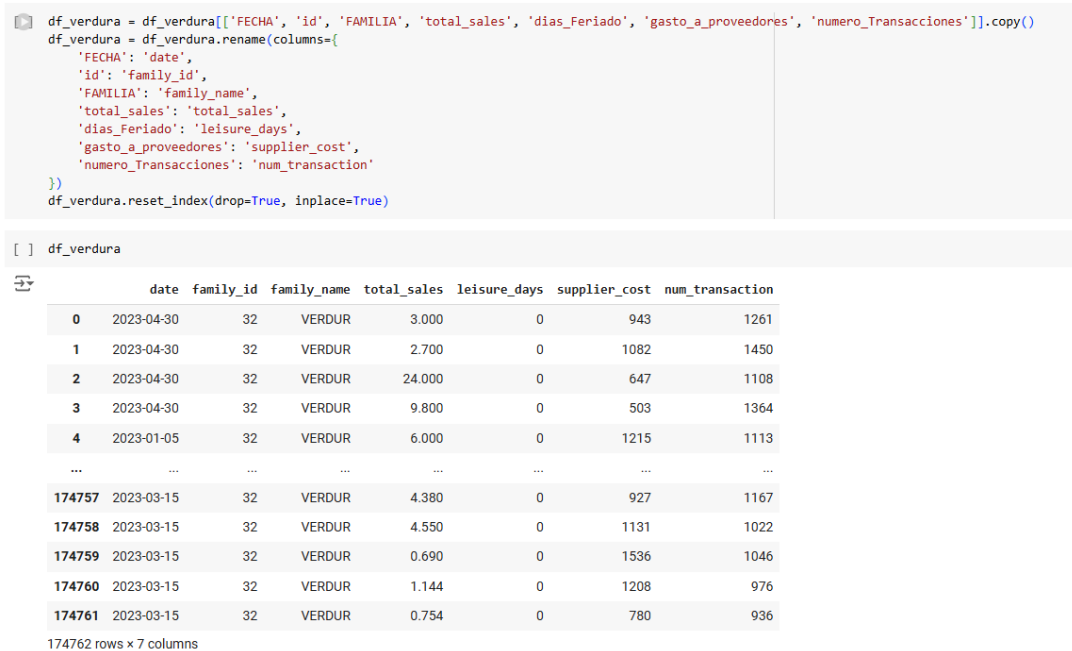


Figura 5.5: Ventas de la familia verduras

Fuente: Elaboración propia

5.3.3. Selección de algoritmos a utilizar

En este escenario, se han seleccionado los siguientes modelos para la predicción de ventas semanales de la familia de productos de verduras: Árbol de Decisión, Bosque Aleatorio, SVR, XGBoost, Regresión Lineal, ARIMA, LSTM y Prophet. Antes de proceder con el entrenamiento de estos modelos, se dividirán los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, asignando el 80 % de los datos para entrenamiento y el 20 % restante para pruebas.

5.3.3.1. Proceso de Entrenamiento y Evaluación de Modelos

1. **División de Datos:** Los datos se dividirán en dos conjuntos:

- **Entrenamiento (80 %):** Utilizado para entrenar los modelos.
- **Prueba (20 %):** Utilizado para evaluar el rendimiento de los modelos.

2. **Entrenamiento de Modelos:** Cada uno de los modelos seleccionados se entrenará utilizando el conjunto de datos de entrenamiento. Este proceso implicará ajustar los parámetros de cada modelo para optimizar su rendimiento.

5.3.4. Definir parámetros

Una vez seleccionados los modelos, se procederá a definir los parámetros iniciales de cada modelo y a realizar la optimización de hiperparámetros para mejorar su rendimiento predictivo. Esto se realizará utilizando técnicas como la búsqueda en cuadrícula o la optimización bayesiana. Una vez obteniendo estos parámetros se verá cual modelo es mejor para cada familia y se tomará la decisión de cual modelo trabajar con cada familia.

```
# Initialize models
models = {
    "Linear Regression": LinearRegression(),
    "Decision Tree": DecisionTreeRegressor(),
    "Random Forest": RandomForestRegressor(n_estimators=100),
    "SVR": SVR(),
    "XGBoost": XGBRegressor(),
    "ARIMA": None, # Placeholder for ARIMA model
    "LSTM": None, # Placeholder for LSTM model
    "Prophet": None # Placeholder for Prophet model
}

# Train and predict with each model
predictions = {}
for name, model in models.items():
    if name == "ARIMA":
        # Fit the ARIMA model on the training data (y_train)
        arima_model = auto_arima(y_train, seasonal=False, trace=True)
        arima_model.fit(y_train)
        # Make predictions for the test data (y_test)
        arima_forecast = arima_model.predict(n_periods=len(y_test))
        predictions[name] = arima_forecast.values
    elif name == "LSTM":
        # [samples, timesteps, features] -> 1 for predicting using the previous timestep
        X_train_lstm = X_train.values.reshape((X_train.shape[0], 1, X_train.shape[1]))
        X_test_lstm = X_test.values.reshape((X_test.shape[0], 1, X_test.shape[1]))

        # Define LSTM model
        lstm_model = Sequential()
        lstm_model.add(LSTM(50, activation='relu', input_shape=(X_train_lstm.shape[1], X_train_lstm.shape[2])))
        lstm_model.add(Dense(1))
        lstm_model.compile(optimizer='adam', loss='mse')

        # Fit the LSTM model
        lstm_model.fit(X_train_lstm, y_train, epochs=200, batch_size=32, verbose=0)

        # Make predictions
        lstm_predictions = lstm_model.predict(X_test_lstm)
        predictions[name] = lstm_predictions.flatten()
    elif name == "Prophet":
        # Define and fit the Prophet model
        prophet_model = Prophet()
        prophet_model.fit(train_df)

        # Make predictions
        prophet_forecast = prophet_model.predict(test_df[['ds']])
        predictions[name] = prophet_forecast['yhat'].values
    else:
        model.fit(X_train, y_train)
        predictions[name] = model.predict(X_test)
```

Figura 5.6: Parametros de los modelos elegidos

Fuente: Elaboración propia

5.4. Desarrollo de actividades. Aplicación de herramientas de solución

5.4.1. Preprocesamiento de datos

Se realizará un análisis exhaustivo para identificar y cuantificar los datos faltantes en el conjunto de datos históricos. Este análisis se llevará a cabo por columnas para determinar qué variables tienen valores ausentes y en qué medida.



Figura 5.7: Identificando las columnas con datos faltantes

Fuente: Elaboración propia

5.4.2. Selección de Columnas relevantes

Una vez completada la imputación de datos, se procederá a la selección de las columnas más relevantes para el análisis de predicción de ventas. En este caso, se considerarán las siguientes columnas como las más pertinentes:

- Date: Fecha de transacción de venta.
- Family_id: Identificador unico del tipo de producto perecible

- Total: Medida principal de las ventas totales.
- Leisure_days: Día feriado por festividad gubernamental.
- Supplier_cost: Número de pagos que se hicieron a proveedores en el día.
- Num_transaction: Número de ventas en el día.

```
df_verdura = df_verdura[['FECHA', 'id', 'FAMILIA', 'total_sales', 'dias_Feriado', 'gasto_a_proveedores', 'numero_Transacciones']].copy()
df_verdura = df_verdura.rename(columns={
    'FECHA': 'date',
    'id': 'family_id',
    'FAMILIA': 'family_name',
    'total_sales': 'total_sales',
    'dias_Feriado': 'leisure_days',
    'gasto_a_proveedores': 'supplier_cost',
    'numero_Transacciones': 'num_transaction'
})
df_verdura.reset_index(drop=True, inplace=True)
```

[] df_verdura

	date	family_id	family_name	total_sales	leisure_days	supplier_cost	num_transaction
0	2023-04-30	32	VERDUR	3.000	0	943	1261
1	2023-04-30	32	VERDUR	2.700	0	1082	1450
2	2023-04-30	32	VERDUR	24.000	0	647	1108
3	2023-04-30	32	VERDUR	9.800	0	503	1364
4	2023-01-05	32	VERDUR	6.000	0	1215	1113
...	...	...	...	...	...	...	...
174757	2023-03-15	32	VERDUR	4.380	0	927	1167
174758	2023-03-15	32	VERDUR	4.550	0	1131	1022
174759	2023-03-15	32	VERDUR	0.690	0	1536	1046
174760	2023-03-15	32	VERDUR	1.144	0	1208	976
174761	2023-03-15	32	VERDUR	0.754	0	780	936

174762 rows x 7 columns

Figura 5.8: Columnas de datos

Fuente: Elaboración propia

	date	family_id	total	leisure_days	supplier_cost	num_transaction
0	2008-04-30	32	387.24600	0	1085	1236
1	2023-01-03	32	1619.51505	0	1031	917
2	2023-01-04	32	1413.67632	0	986	896
3	2023-01-05	32	1339.90988	0	1215	1113
4	2023-01-06	32	1761.43734	0	1444	1224
...	...	...	...	...	...	...
436	2024-11-04	32	1297.79216	0	1498	1005
437	2024-12-01	32	1284.77588	0	581	951
438	2024-12-02	32	626.67150	0	774	1044
439	2024-12-03	32	1576.66163	0	1516	1205
440	2024-12-04	32	1375.76215	0	1242	1202

Figura 5.9: Datos históricos de ventas

Fuente: Elaboración propia

5.4.3. Seleccionamos los modelos a utilizar

En este escenario, se han seleccionado los siguientes modelos: Árbol de Decisión, Random Forest, SVR, XGBoost y Regresión Lineal. Antes de proceder con el entrenamiento de estos modelos, se dividirá los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, asignando el 80 % de los datos para entrenamiento y el 20 % restante para pruebas.

```
[ ] # Split the data into training and test sets (80% train, 20% test)
    train_size = int(len(df_aggregated) * 0.8)
    X_train, X_test = X[:train_size], X[train_size:]
    y_train, y_test = y[:train_size], y[train_size:]

# Split the data into training and test sets (80% train, 20% test) (For Prophet)
train_size = int(len(df_prophet) * 0.8)
train_df = df_prophet[:train_size]
test_df = df_prophet[train_size:]
```

Figura 5.10: División de prueba y entrenamiento

Fuente: Elaboración propia

```
# Initialize models
models = {
    "Linear Regression": LinearRegression(),
    "Decision Tree": DecisionTreeRegressor(),
    "Random Forest": RandomForestRegressor(n_estimators=100),
    "SVR": SVR(),
    "XGBoost": XGBRegressor(),
    "ARIMA": None, # Placeholder for ARIMA model
    "LSTM": None, # Placeholder for LSTM model
    "Prophet": None # Placeholder for Prophet model
}
```

Figura 5.11: Modelos elegidos

Fuente: Elaboración propia

A continuación se verá como se entrenan los modelos y las métricas que se eligieron que vendrían a ser RMSE, MSE, R2 y MAPE

```

# Calculate evaluation metrics
metrics = {}
for name in models.keys():
    mse = mean_squared_error(y_test, predictions[name])
    rmse = np.sqrt(mse)
    r2 = r2_score(y_test, predictions[name])
    mape = mean_absolute_percentage_error(y_test, predictions[name])
    metrics[name] = {'MSE': mse, 'RMSE': rmse, 'R2': r2, 'MAPE': mape}

metrics_df = pd.DataFrame(metrics).T

# Sort the metrics by RMSE
metrics_df = metrics_df.sort_values(by='RMSE')

```

Figura 5.12: Definición de modelos y métricas*Fuente: Elaboración propia*

A continuación se verá la comparación de todos los modelos y apartir de eso se eligirá el mejor modelo para trabajar con una familia.

```

Comparison of Predictions:
Linear Regression Decision Tree Random Forest SVR XGBoost \
0      0.069538      -0.218179      -0.085736 -0.016636  0.008099
1      0.343931      0.949108      0.956031  0.815770  0.842380
2     -0.131470      0.121896      0.049919 -0.142297  0.085248
3      0.075698      0.272734      0.041180 -0.011560 -0.090930
4      0.041402      0.181531      0.166403 -0.038608  0.055559
..      ...      ...      ...      ...      ...
83     -0.428999     -0.193489     -0.135985 -0.056831 -0.155912
84      0.049011      0.137241     -0.017479 -0.032696  0.017488
85      0.003657     -0.469812     -0.222035 -0.070401 -0.271452
86      0.321266      0.361548      0.480062  0.741376  0.858926
87     -0.414903     -0.077075     -0.095099 -0.021421 -0.087687

      ARIMA      LSTM  Prophet  Actual
0 -0.067563 -0.080846 -0.432196 -0.767554
1  0.000000  0.581751  0.347125  0.290735
2  0.000000 -0.171467  0.118667 -0.170443
3  0.000000 -0.072596  0.000367 -0.094097
4  0.000000 -0.118003 -0.042818  0.865615
..      ...      ...      ...      ...
83 0.000000 -0.126154  0.356935 -0.111035
84 0.000000 -0.108039 -0.421405 -0.010072
85 0.000000 -0.166493  0.357916 -0.717101
86 0.000000  0.515314  0.129458  0.921682
87 0.000000 -0.128086  0.011158 -0.136209

[88 rows x 9 columns]

```

Figura 5.13: Comparación de resultados

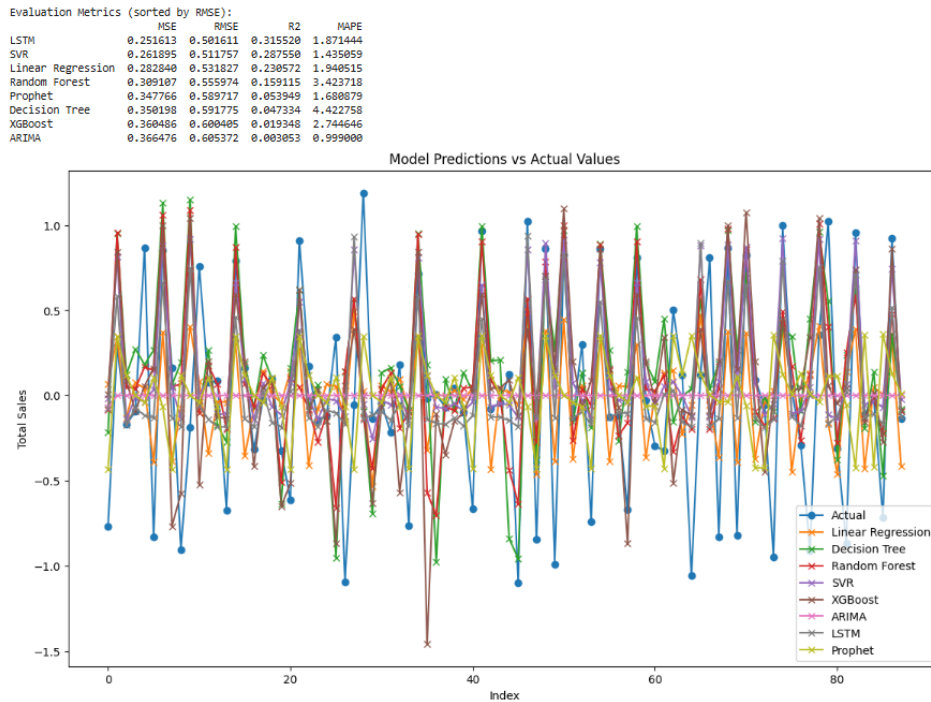


Figura 5.14: Resultados de modelos

5.5. Medición de la solución

Los parámetros que se utilizaron para poder elegir el mejor modelo son los siguientes:

Raíz del error cuadrático medio (RMSE): El término utilizado para denotar el error que surge de la diferencia entre los valores predichos y los valores observados por un modelo o estimador es conocido como error cuadrático medio (RMSE). Esta medida se obtiene al calcular la raíz cuadrada de la media de los errores cuadráticos, lo cual refleja la disparidad entre los valores reales y los valores pronosticados. Es importante destacar que el RMSE, al ser siempre positivo, donde valores menores indican un ajuste más acertado de los datos al modelo. La formulación de este concepto se detalla en la siguiente sección.

$$\hat{y}_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} \quad (\text{Ecuación 5.1})$$

Error Cuadrático Medio (MSE - Mean Squared Error): El MSE mide el promedio de los cuadrados de los errores entre las ventas reales y las ventas predichas por el modelo de regresión lineal. En otras palabras, indica cuán cerca están las ventas predichas de las ventas reales en términos de la diferencia cuadrada entre ellos.

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{\hat{n}} (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (\text{Ecuación 5.2})$$

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE - Mean Absolute Percentage Error): El MAPE proporciona una medida de la precisión relativa del modelo de regresión lineal en términos porcentuales. Mide el promedio de los errores porcentuales absolutos entre las ventas reales y las ventas predichas. Esto te permite comprender cuánto se desvían, en promedio, las ventas predichas de las ventas reales en términos de porcentaje.

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100 \% \quad (\text{Ecuación 5.3})$$

Coefficiente de determinación: El valor del coeficiente de determinación (R²) oscila entre 0 y 1, reflejando la fracción de puntos en un conjunto de datos que se ajustan a la línea de regresión. Este coeficiente es una medida de la cantidad de variabilidad de la variable dependiente que puede ser explicada por el modelo de regresión. En el contexto de modelos estadísticos, R² se emplea para predecir resultados futuros o validar hipótesis, siendo una herramienta crucial para evaluar la calidad del modelo y la proporción de variación en los resultados que este puede explicar. La formulación de R² se presenta en la siguiente línea. (Bruce, P. et al. 2020)

$$\hat{R}^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (\text{Ecuación 5.4})$$

5.5.1. Simulación de la predicción

Se realizó la simulación a la familia que tiene más relevancia ósea “VERDURAS” como se menciona en el anterior punto se utilizó el modelo de regresión lineal ya que mostró mejores resultados en los parámetros RMSE, MSE, R² y MAPE. A continuación muestro el código con el que se trabajó para realizar la simulación de la predicción

	Fecha	Predicción de Ventas
0	2024-12-05	1210.093236
1	2024-12-06	896.476252
2	2024-12-07	1349.228761
3	2024-12-08	1484.135639
4	2024-12-09	530.030177
5	2024-12-10	624.548013
6	2024-12-11	1371.403709
7	2024-12-12	601.895914
8	2024-12-13	1372.283743
9	2024-12-14	696.605018
10	2024-12-15	1364.993437
11	2024-12-16	1426.659136
12	2024-12-17	1413.277662
13	2024-12-18	610.083298
14	2024-12-19	1440.662065
15	2024-12-20	1481.117804
16	2024-12-21	1238.078806
17	2024-12-22	436.560815
18	2024-12-23	723.127282
19	2024-12-24	1667.618054
20	2024-12-25	1400.416338
21	2024-12-26	584.913984
22	2024-12-27	1428.422168
23	2024-12-28	1380.877022
24	2024-12-29	1325.741232
25	2024-12-30	693.436408
26	2024-12-31	1537.753603
27	2025-01-01	1407.199608

Figura 5.15: Predicción numerica del mejor modelo

Fuente: Elaboración propia

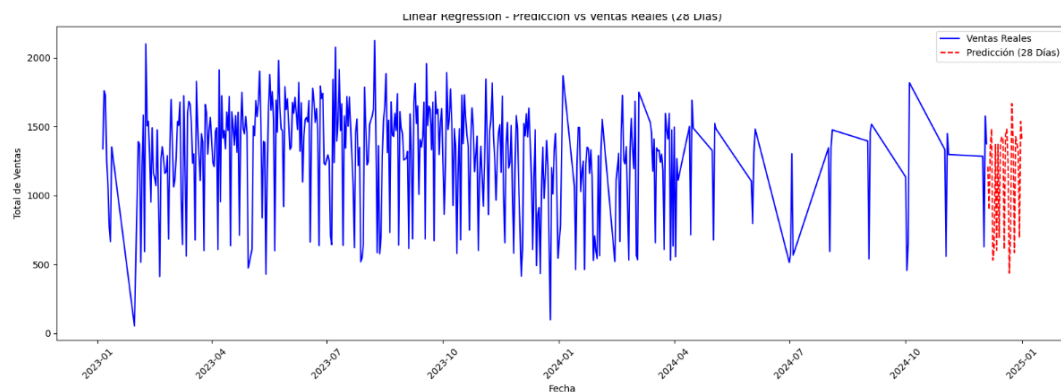


Figura 5.16: Predicción con el mejor modelo

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1. Resultados

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de la metodología seguida. Estos resultados abarcan diferentes modelos de predicción como LSTM, Prophet, SVR, ARIMA, Linear Regression, Random Forest, Decision Tree, XGBoost.

1. LSTM (Long Short-Term Memory)

- **Uso:** Redes neuronales recurrentes diseñadas para analizar datos secuenciales, como series temporales.
- **Escenarios:** Aplicaciones incluyen pronósticos de series temporales, procesamiento de lenguaje natural (NLP), y reconocimiento de voz.
- **Predictor:** Destacado por su capacidad para modelar patrones complejos y dependencias a largo plazo en datos de ventas.

2. Prophet

- **Uso:** Modelo de series temporales desarrollado por Facebook para prever datos con estacionalidad y tendencias cambiantes.
- **Escenarios:** Utilizado en pronósticos de ventas, gestión de inventarios y planificación de recursos.
- **Predictor:** Eficiente para capturar variaciones estacionales y cambios de tendencia en datos de ventas.

3. SVR (Support Vector Regression)

- **Uso:** Algoritmo de aprendizaje supervisado que encuentra un hiperplano óptimo en un espacio dimensional alto para la regresión.
- **Escenarios:** Aplicado en predicción de series temporales, análisis financiero y clasificación.
- **Predictor:** Efectivo cuando hay una separación clara entre los datos de ventas y se necesita evitar el sobreajuste.

4. ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

- **Uso:** Modelo estadístico para analizar y pronosticar series temporales.
- **Escenarios:** Usado en pronóstico de demanda, análisis económico y finanzas.
- **Predictor:** Adecuado para datos de ventas con patrones estacionarios lineales o estacionales.

5. Linear Regression

- **Uso:** Modelo básico de regresión que asume una relación lineal entre variables.
- **Escenarios:** Aplicado en predicción de precios, análisis de mercado y evaluación de impacto.
- **Predictor:** Simple y rápido, útil cuando se requiere una interpretación clara de las relaciones entre variables.

6. Random Forest

- **Uso:** Método de aprendizaje en conjunto que combina múltiples árboles de decisión para mejorar la precisión.
- **Escenarios:** Utilizado en clasificación y regresión, detección de anomalías y análisis predictivo de marketing.
- **Predictor:** Eficiente para grandes conjuntos de datos con muchas variables, capturando relaciones no lineales.

7. Decision Tree

- **Uso:** Modelo que divide el conjunto de datos en subconjuntos más pequeños según características específicas.
- **Escenarios:** Aplicaciones en análisis de riesgos, diagnósticos médicos y segmentación de mercado.
- **Predictor:** Fácil de interpretar y visualizar, adecuado para datos estructurados y no estructurados.

8. XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

- **Uso:** Algoritmo de aprendizaje en conjunto que utiliza árboles de decisión potenciados con gradientes.
- **Escenarios:** Utilizado en competencias de Kaggle, pronóstico de series temporales, clasificación y regresión.
- **Predictor:** Potente para mejorar la precisión en grandes conjuntos de datos, especialmente en problemas complejos de predicción de ventas.

En la investigación sobre la predicción de ventas en Market Donna, se evaluó varios modelos para determinar su eficacia. Tras analizar métricas como MSE, RMSE, R^2 y MAPE, se encontró que el modelo de Regresión Lineal destacó como el mejor predictor entre los comparados. Con un MSE de 0.282840 y un RMSE de 0.531821, Regresión Lineal demostró una precisión superior en las predicciones en comparación con modelos como Prophet, SVR, ARIMA, LSTM, Random Forest, Decision Tree y XGBoost, los cuales mostraron métricas menos favorables. Este resultado destacó la capacidad de la regresión lineal para capturar patrones complejos en las series temporales de ventas de Market Donna, resaltando su relevancia en aplicaciones donde la exactitud en la predicción era crucial para la toma de decisiones estratégicas y operativas.

Tabla 6.1: Comparación de métricas

	MSE	RMSE	R^2	MAPE
LSTM	0.253145	0.503135	0.311354	1.901903
Prophet	0.347766	0.589717	0.053949	1.680879
SVR	0.261895	0.511757	0.287550	1.435059
ARIMA	0.366476	0.605372	0.003053	0.999000
Linear Regression	0.282840	0.531827	0.230572	1.940515
Random Forest	0.312075	0.558636	0.151043	3.434788
Decision Tree	0.350198	0.591775	0.047334	4.422758
XGBoost	0.360486	0.600405	0.019348	2.744646

Fuente: Elaboración propia

Capítulo 7

CONCLUSIONES

Se puede concluir que el desarrollo de modelos predictivos de demanda, utilizando técnicas avanzadas como Regresión Lineal Múltiple, es esencial para mejorar la rentabilidad en la venta de productos perecibles. Integrar datos históricos de ventas con variables clave como feriados, pago proveedores y precios no solo facilita una gestión de inventario más precisa, sino que también optimiza las estrategias de precios y promociones, lo que resulta en una planificación más efectiva y en un aumento de la rentabilidad.

La investigación enfocada en modelos de Forecasting para maximizar la planificación de recursos en Donna S.A.C. destaca la importancia de recopilar datos detallados sobre el desempeño de ventas en diversas áreas y períodos. Estos datos son cruciales para identificar patrones de comportamiento de los clientes, evaluar el impacto de estrategias comerciales variadas y anticipar cambios en la demanda. La implementación adecuada de modelos de Forecasting no solo facilita la predicción precisa de ventas futuras, sino que también proporciona valiosos insights para la toma de decisiones estratégicas que impulsan el crecimiento sostenido de la empresa.

El análisis de modelos de Forecasting, al considerar la estructura temporal de los datos y factores como tendencias, estacionalidad y variación aleatoria, permite la aplicación de modelos estadísticos avanzados para pronosticar con precisión el comportamiento futuro de las ventas. Este enfoque es fundamental para empresas como Donna S.A.C., donde la capacidad de prever la demanda de manera confiable puede marcar la diferencia en la planificación operativa y estratégica. Así, el uso efectivo de modelos de Forecasting no solo mejora la eficiencia en la gestión de recursos, sino que también fortalece la capacidad de la empresa para adaptarse ágilmente a cambios en el mercado y maximizar su rentabilidad.

Anexos

Anexo I: Matriz de Consistencia

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS
Problema General	Objetivo General	Hipótesis General
¿Como la implementación de un modelo predictivo de la demanda de productos perecibles beneficiará la toma de decisiones en el proceso del pedido a los proveedores en la empresa Donna SAC?	Implementar un modelo predictivo de la demanda de productos perecibles que beneficie la toma de decisiones en el proceso del pedido a los proveedores en la empresa Donna SAC.	La implementación de un modelo predictivo de la demanda de productos perecibles beneficiara en la toma de decisiones en el proceso de pedido a los proveedores en la empresa Donna SAC.
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicas
¿Cómo pueden los modelos de predicción de demanda contribuir a una planificación de existencias de productos?	Determinar cómo los modelos de predicción de demanda pueden contribuir a optimizar la planificación de existencias de productos.	El uso de modelos de predicción de demanda mejora la planificación de existencias de productos asegurando la disponibilidad adecuada.
¿Qué técnicas de preprocesamiento de datos son más efectivas para mejorar la precisión de los modelos de predicción de demanda en productos perecibles?	Determinar las técnicas de preprocesamiento de datos más efectivas para mejorar la precisión de los modelos de predicción de demanda en productos perecibles.	Las técnicas de procesamiento de datos como la normalización de datos, el tratamiento de valores atípicos y la selección de características relevantes, serán más efectivas para mejorar la precisión de los modelos de predicción de demanda en productos perecibles
¿Cuál es la función de los modelos avanzados de Forecasting de la demanda y cómo se comparan con otros métodos de aprendizaje automático en cuanto a precisión y aplicabilidad?	Evaluar la eficacia de los modelos avanzados de Forecasting en la predicción de la demanda en una tienda, comparándolos con otros métodos de aprendizaje automático en términos de precisión y aplicabilidad	Los modelos avanzados de Forecasting proporcionan una mayor precisión y aplicabilidad en la predicción de la demanda en un entorno de tienda, en comparación con otros métodos de aprendizaje automático

Tabla 1: Matriz de consistencia

Anexo II: Arquitectura de Software

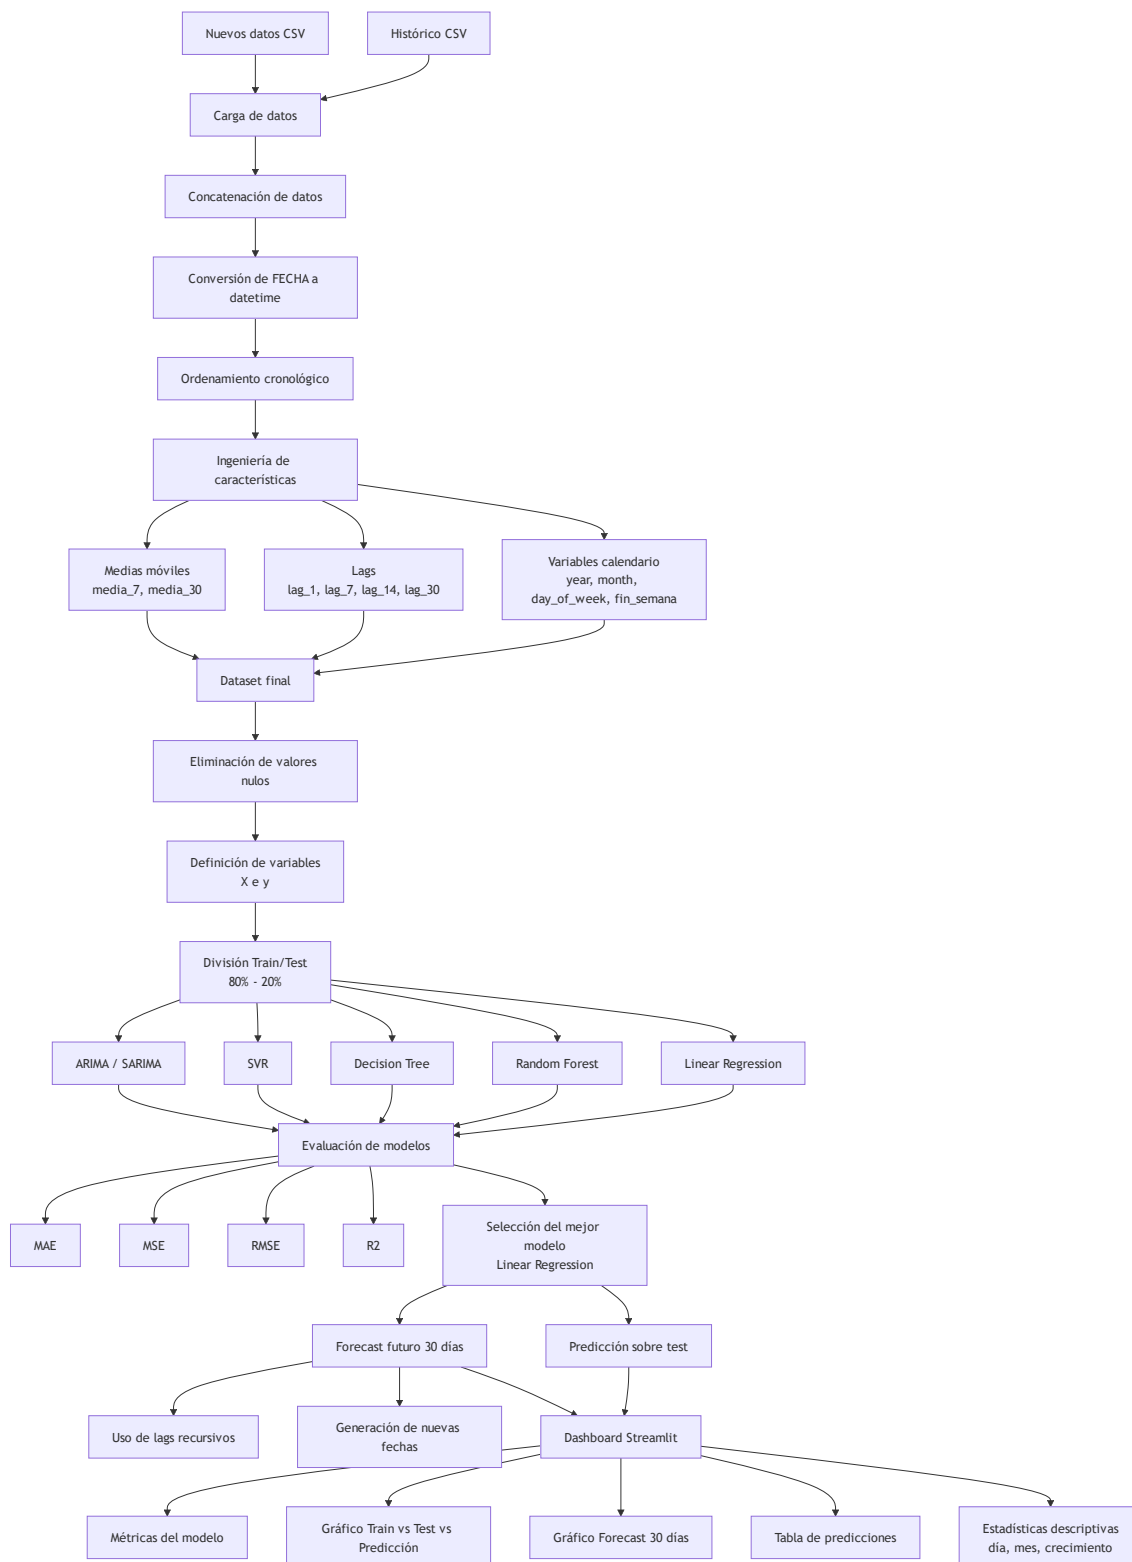


Figura 1: Arquitectura de Software

BIBLIOGRAFÍA

- Benites Sernaqué, J. M. (2021). *Implementación de un sistema de pronóstico de ventas utilizando redes neuronales artificiales para la empresa Cerámicos Lambayeque SAC* [Tesis de grado]. Universidad Señor de Sipán.
- Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). *Introduction to time series and forecasting*. Springer.
- Brownlee, J. (2017). *Long Short-Term Memory Networks With Python: Develop Sequence Prediction Models with Deep Learning*. Machine Learning Mastery. <https://books.google.com.pe/books?id=m7SoDwAAQBAJ>
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Chopra, S. (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation* (7.^a ed.). Pearson.
- Dini, M., Gligo, N., & Patiño, A. (2021). *Transformación digital de las mipymes: elementos para el diseño de políticas*. CEPAL.
- Durrani, A. M., et al. (2026a). Lightweight machine learning framework using temporal features for electric vehicle demand response forecasting on edge devices. *Scientific Reports*, 16, 947.
- Durrani, A. M., UlAsar, A., Aziz, A., Khan, W., Yousaf, M. Z., Anjam, F., Farooq, U., Abdullah, M., & Shabaz, M. (2026b). Lightweight machine learning framework using temporal features for electric vehicle demand response forecasting on edge devices. *Scientific Reports*, 16, 947. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-30465-9>
- El Madini, F. E. (2024). *Enhancing Fresh-Food Retail Forecasting with Machine Learning and External Factors* [Tesis de maestría, Stockholm University].
- Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. *Communications of the ACM*, 39(11), 27-34.

- Feng, M., Zheng, J., Ren, J., Hussain, A., Li, X., Xi, Y., & Liu, Q. (2019). Big data analytics and mining for effective visualization and trends forecasting of crime data. *IEEE Access*, 7, 106111-106123.
- Fierro Torres, C. Á., Castillo Pérez, V. H., & Torres Saucedo, C. I. (2022). Análisis comparativo de modelos tradicionales y modernos para pronóstico de la demanda: enfoques y características. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.23913/ride.v12i24.1203>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). *Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention*. FAO.
- Friedman, J. H. (2001). Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189-1232.
- Gupta, D., Sambyo, K., Prasad, M., & Agarwal, S. (2022). *Advanced Machine Intelligence and Signal Processing*. Springer Nature Singapore. <https://books.google.com.pe/books?id=Sup3EAAQBAJ>
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009a). *The Elements of Statistical Learning* (2.^a ed.). Springer.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009b). *The Elements of Statistical Learning* (2.^a ed.). Springer.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management* (12.^a ed.). Pearson.
- Heredia, A. (2020). *Políticas de fomento para la incorporación de las tecnologías digitales en las micro, pequeñas y medianas empresas de América Latina: revisión de experiencias y oportunidades* [Accessed: 2024-10-24].
- Higa Shimabukuro, H. (2021). Análisis de pronóstico de demanda para poder gestionar el inventario aplicado al sector salud.
- Hoarau, M. (2022). *Time Series Analysis on AWS: Learn how to build forecasting models and detect anomalies in your time series data*. Packt Publishing. <https://books.google.com.pe/books?id=4ohbEAAQBAJ>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018a). *Forecasting: Principles and Practice* (2.^a ed.). OTexts.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018b). *Forecasting: Principles and Practice* (2.^a ed.). OTexts.
- Jamali, S., & Rangwala, H. (2009). Digging Digg: Comment Mining, Popularity Prediction, and Social Network Analysis. *2009 International Conference on Web Information Systems and Mining*. <https://doi.org/10.1109/WISM.2009.15>

- Laura Huaita, R. M. (2020). *Modelo predictivo de demanda basado en redes neuronales para aprovisionamiento en empresas textiles* [Tesis doctoral]. Universidad Mayor de San Andres.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. *National Institute of Standards and Technology*, (800-145).
- Mintarya, L. N., Halim, J. N., Angie, C., Achmad, S., & Kurniawan, A. (2023). Machine learning approaches in stock market prediction: A systematic literature review [7th International Conference on Computer Science and Computational Intelligence 2022]. *Procedia Computer Science*, 216, 96-102. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.115>
- Mitchell, T. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill. <https://books.google.com.pe/books?id=EoYBngEACAAJ>
- Molina, J. P. (2017). Modelación econométrica de la demanda de semilla de chile dulce Lamuyo y Blocky en Costa Rica mediante series de tiempo univariadas. *e-Agronegocios*, 3(2).
- Montgomery, D., Peck, E., & Vining, G. (2013). *Introduction to Linear Regression Analysis*. Wiley. <https://books.google.com.pe/books?id=lSyiRZh09oEC>
- Neba Cyril, C., Shu Fuhnwi, G., Nsuh, G., Agbara, P., Neba, A., Webnda, F., & Ikpe, V. (2024). Advancing Retail Predictions: Integrating Diverse Machine Learning Models for Accurate Walmart Sales Forecasting. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 26, 1-23. <https://doi.org/10.9734/ajpas/2024/v26i7626>
- New Research Presents Policy Opportunities for China to Reduce Food Loss and Waste — The Global FoodBanking Network* [Accessed: 2024-11-04]. (2023). <https://www.foodbanking.org/es/news/new-research-presents-policy-opportunities-for-china-to-reduce-food-loss-and-waste/>
- Ocampo, E. M. T., GIRALDO, D. A. M., & Isaza, H. S. (2004). Pronóstico de ventas usando redes neuronales. *Scientia et technica*, 10(26), 25-30.
- Panda, S. K., & Mohanty, S. N. (2023). Time Series Forecasting and Modeling of Food Demand Supply Chain Based on Regressors Analysis. *IEEE Access*, 11, 42679-42700. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3266275>
- Parra Ortega, M. W., et al. (2017). Gestión de la cadena de suministro Supply Chain Management y logística en Colombia.
- Paul, L. C., Suman, A. A., & Sultan, N. (2013). Methodological analysis of principal component analysis (PCA) method. *International Journal of Computational Engineering & Management*, 16(2), 32-38.
- Perú Panorama general* [Accessed: 2023-01-15]. (2024). <https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview>

- Robles Rakov, M. A., & Valverde Campos, M. Y. (2021). *Sistema de predicción para incrementar las ventas de accesorios y repuestos automotrices en la empresa GGP Automotriz* [Tesis de grado]. Universidad San Martín de Porres.
- Rodríguez-León, J., & Pachón-Rincón, M. (2021). Estudio de pronóstico para la planeación, caso de estudio empresa distribuidora del sector farmacéutico. *Revista UIS ingenierías*, 20(4), 59-78.
- Salman, A., & Shaka'a, Y. (2026a). Automated water demand forecasting for national-scale deployment: a prophet-based framework for Palestinian municipal water management. *Scientific Reports*, 16, 3295. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-33060-0>
- Salman, A., & Shaka'a, Y. (2026b). Automated water demand forecasting for national-scale deployment: a prophet-based framework for Palestinian municipal water management. *Scientific Reports*, 16, 3295. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-33060-0>
- Shaheen, F. A., Gul, A., Ganai, N., Majid, M., Rashid, M., & Sultan, A. (2026). Deep learning-enabled cherry price forecasting and real-time system deployment across multi-market supply chains in India. *Scientific Reports*, 16, 1582. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-30980-9>
- Streamlit Inc. (2024). Streamlit Documentation.
- Suaza-Medina, M. E., Zarazaga-Soria, F. J., Pinilla-Lopez, J., Lopez-Pellicer, F. J., & Lacasta, J. (2023). Effects of data time lag in a decision-making system using machine learning for pork price prediction. *Neural Computing and Applications*. <https://doi.org/10.1007/s00521-023-08730-7>
- Villarreal, F. (2016). Introducción a los Modelos de Pronósticos. *Univ. Nac. del Sur*, 1-121.
- Villarreal Buenaventura, D. E., & Prada Gómez, Y. (2016). Una versión homotópica del teorema de cauchy y su aplicación a los gráficos alfa.
- Wadalkar, Y., Sai Tarun, Y. V. H., Singhal, J., & Sonkusare, R. (2021a). A Comparative Analysis based approach for Bitcoin Price Forecasting. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 10(4), 650-654.
- Wadalkar, Y., Sai Tarun, Y. V. H., Singhal, J., & Sonkusare, R. (2021b). A comparative analysis based approach for Bitcoin price forecasting. *International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT)*, 10(4).
- Wang, L. (2005). *Support Vector Machines: Theory and Applications*. Springer Berlin Heidelberg. <https://books.google.com.pe/books?id=uTzMPJjVjsMC>
- Wen, H., Li, X., Zhang, H., Wen, B., Ren, Y., & Zhao, X. (2026). Construction of performance score dynamic prediction system for clinical departments using explainable machine learning. *Health Information Science and Systems*, 14, 8. <https://doi.org/10.1007/s13755-025-00394-y>

Zhou, Z.-H. (2021). *Machine Learning*. Springer Singapore. [https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-1967-3](https://doi.org/10.1007/978-981-15-1967-3)