



Phrases seules

$k = 1$

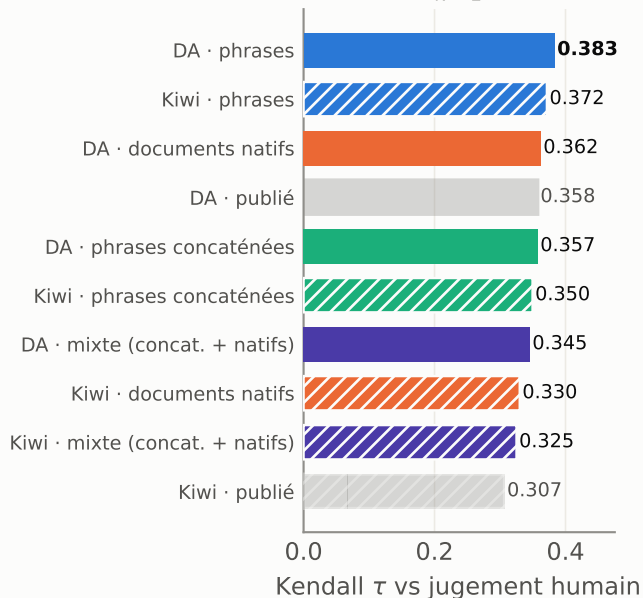


Phrases concaténées

moyenne $k \in \{2, 3, 4, 6\}$

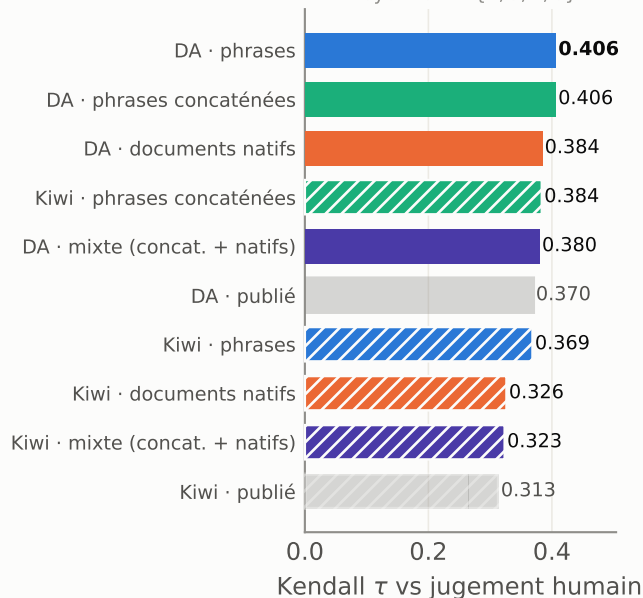

Documents entiers

$k = 0$

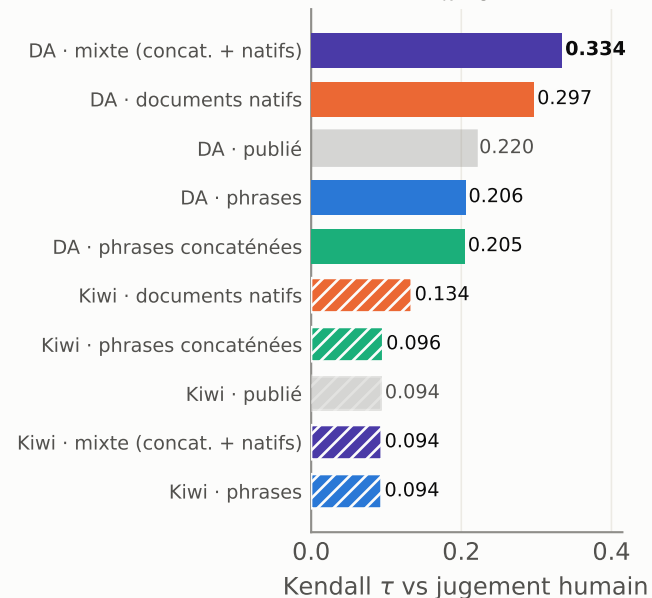

Lentille validation — documents disjoints de l'entraînement, mais c'est le split que l'early stopping surveille : le checkpoint a été SÉLECTIONNÉ dessus. Signal de développement, pas un chiffre reportable. Hachuré = famille sans référence (CometKiwi), plein = avec référence (COMET-DA) ; barre creuse = métrique publiée.

Chaque bras est nommé par ce sur quoi il a été ré-entraîné, à composition seule variable : même nombre de lignes (24 000), même budget (60 époques max, patience 10), même schéma d'optimisation.