AUDITORIA DE (NOT SET) NO GA4

A ordem em que eu investigo tráfego sem origem. Foi assim que uma operação com site e app saiu de 20% para 0,8%.

% DAS SESSÕES SEM ORIGEM



7 famílias de causa | consultas prontas no BigQuery | checklist de auditoria

Cada página traz uma ideia, um gráfico e o que fazer no dia seguinte. As consultas SQL estão reunidas na Bancada, no fim.

Por Jeferson J. Silva

9 páginas + consultas

(NOT SET) NÃO É CANAL. É BURACO NO DADO.

Quatro valores parecidos, quatro investigações diferentes.

PROBLEMA

(NOT SET)

O GA4 não recebeu o dado para aquela dimensão. É o assunto deste guia.

ÀS VEZES

(DIRECT) / (NONE)

Recebeu a sessão sem referência nem campanha. Direto alto demais costuma esconder UTM perdida.

NÃO É PERDA

(OTHER)

O relatório agrupou valores por limite de linhas. No BigQuery o valor real aparece.

DEPENDE

(DATA NOT AVAILABLE)

O dado não está disponível para aquele período ou combinação.


Escopo importa: origem da sessão, origem do primeiro usuário, página de entrada e campanha do Ads são quatro problemas. Comece pela origem da sessão, que é a que decide verba.

trabalhe no BigQuery, não na interface.

MEÇA EM DINHEIRO, NÃO EM SESSÃO

Antes de corrigir qualquer coisa, tire três números: % de sessões, de compras e de receita em (not set).

EXEMPLO · % EM (NOT SET)

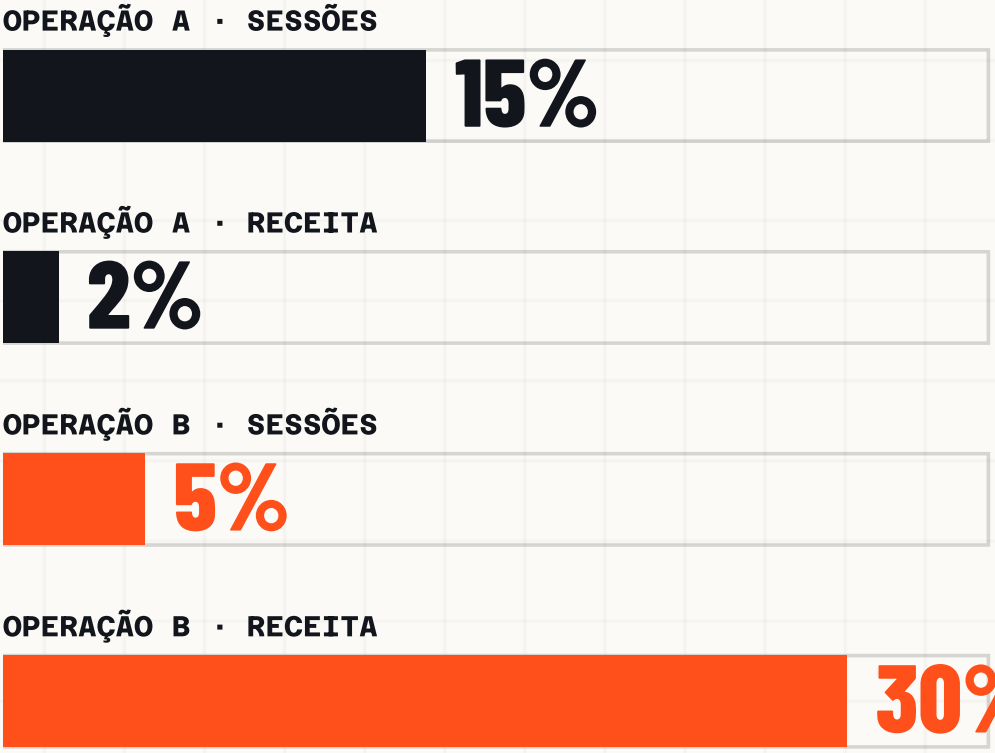

a urgente

A operação A parece pior olhando sessão. A B é a que está perdendo dinheiro de verdade.

FAÇA AMANHÃ

Monte a tabela de sessões a partir do export do GA4 e tire o ponto de partida. Guarde com a data: é a sua linha de base.

Bancada · N1 e N2

AS 7 FAMÍLIAS, NO CAMINHO DO USUÁRIO

(not set) quase nunca é um erro só. É a soma de perdas pequenas, cada uma num ponto da jornada e com um dono diferente.

E · CONSENTIMENTO: VALE PARA A JORNADA INTEIRA



- **A** Google Ads sem vínculo ou gclid perdido
- **B** UTM incompleta
- **C** Sessão que começa sem page_view
- **D** Evento de servidor sem a sessão
- **E** Consentimento
- **F** Domínios e checkout
- **G** App e site misturados

FAMÍLIA POR FAMÍLIA (1/2)

A
GOOGLE ADS E GCLID

SINTOMA Campanha do Ads aparece como (not set); concentra em sessão com gclid.

CONFIRME N3, linha tem_gclid. E teste o redirect: `curl -sIL "https://seusite.com.br/lp?gclid=teste123" | grep -i location`

CORRIJA Vincule todas as contas, ligue o auto-tagging, preserve a query string nos redirects.

B
UTM

SINTOMA utm_source sem utm_medium; "Instagram", "instagram" e "ig" como fontes diferentes.

CONFIRME N3, linha utm_incompleta, e a lista de source e medium dos últimos 90 dias.

CORRIJA Taxonomia escrita, gerador de links e um dono.

C
SESSÃO SEM PAGE_VIEW

SINTOMA Primeiro evento é scroll, vídeo ou evento próprio.

CONFIRME N3, coluna primeiro_evento, e N4.

CORRIJA Tag do Google no acionador de inicialização; eventos dependentes dela.

D
EVENTO DE SERVIDOR

SINTOMA % de (not set) nas compras bem maior que nas sessões.

CONFIRME N5.

CORRIJA Guarde client_id e session_id no pedido e mande os dois no evento de servidor.

FAMÍLIA POR FAMÍLIA (2/2)

E
CONSENTIMENTO

SINTOMA Buraco em analytics_storage = 'No'; queda junto com mudança no banner.

CONFIRME N6. Teste o banner aceitando, negando e ignorando.

CORRIJA Estado padrão antes de qualquer tag; ad_storage, ad_user_data e ad_personalization mapeados.

F
DOMÍNIOS E CHECKOUT

SINTOMA (not set) ou referral do gateway num host específico.

CONFIRME N3, coluna host.

CORRIJA Vários domínios na tag, gateway em referências indesejadas, user_id no login.

G
APP E SITE

SINTOMA (not set) concentrado em ANDROID ou IOS.


CONFIRME N3 separada por stream_id.

CORRIJA App e site separados. Instalação vem do MMP; reengajamento, de deep link com campanha.

(not set) volta quando ninguém responde por ele.

PRIORIZE PELO DINHEIRO

A tentação é corrigir a mais fácil. A ordem certa é a família que concentra mais receita em (not set), mesmo que dê mais trabalho.

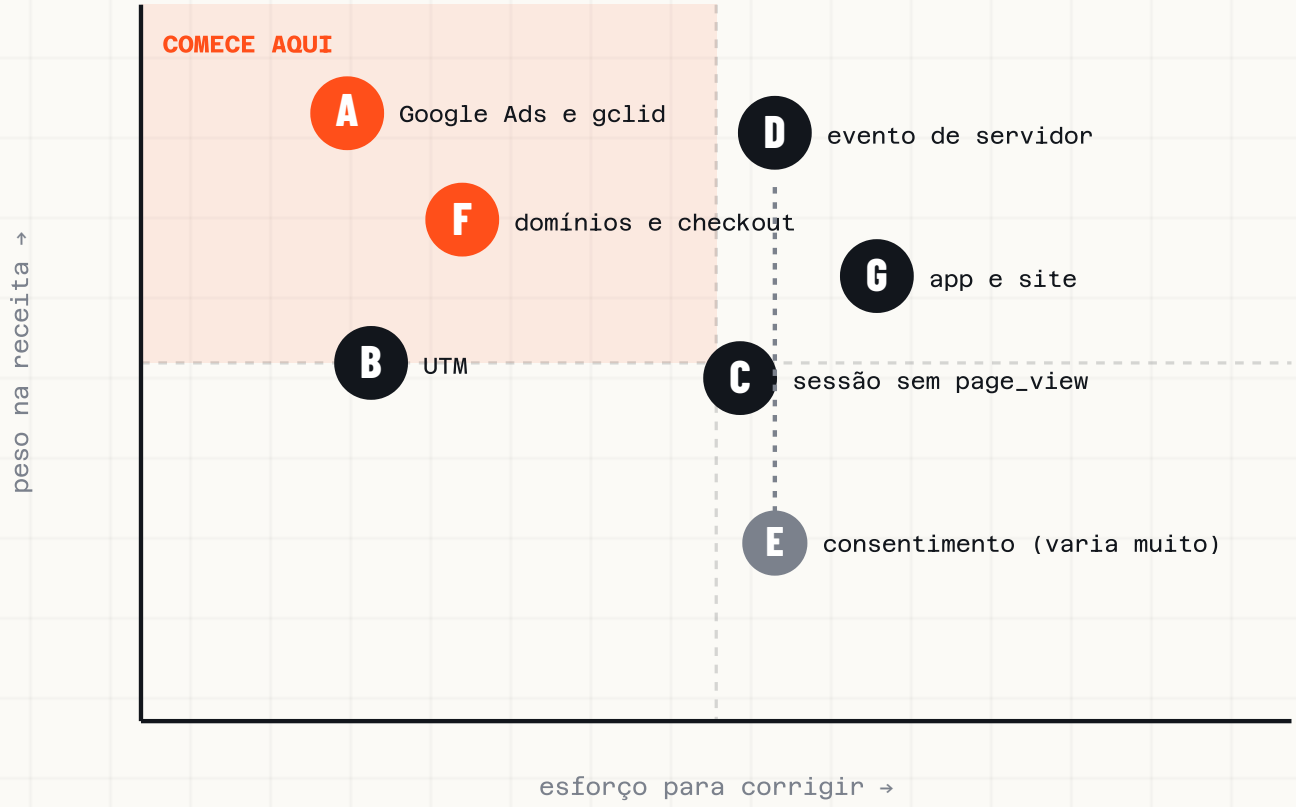


POSIÇÕES TÍPICAS · na sua operação, use o peso real que a Bancada mostrar

FAÇA AMANHÃ

Escreva um dono e uma data para cada família antes de começar.

PROVE QUE MELHOROU

A melhoria tem que aparecer numa série, não numa captura de tela. Anote no gráfico a data de cada correção.

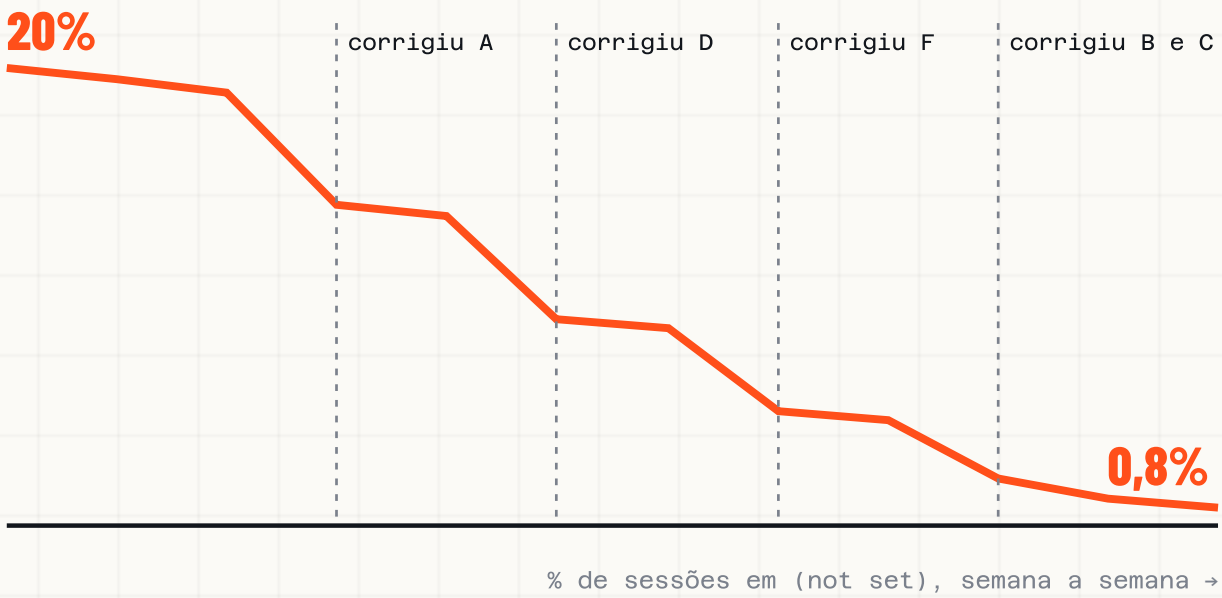

ILUSTRATIVO · formato esperado da série, não o registro semanal do caso

O TOTAL NÃO PODE CAIR JUNTO

(not set) que some porque o dado sumiu não é correção, é perda.

O GA4 TEM QUE SE APROXIMAR DO BACKEND

Se o (not set) caiu e a distância para o backend não mudou, você só trocou o rótulo do buraco.

FAÇA AMANHÃ

Rode a série toda semana e compare as compras do GA4 com as do backend todo mês.

Bancada · N7

CHECKLIST DE AUDITORIA

- [ ] Linha de base com data
- [ ] Auto-tagging ligado
- [ ] Taxonomia de UTM com dono
- [ ] Evento de servidor com client_id e session_id
- [ ] Checkout e login configurados
- [ ] Série semanal com as correções anotadas
- [ ] Todas as contas do Ads vinculadas
- [ ] gclid e UTM sobrevivem aos redirects
- [ ] Tag do Google antes de qualquer evento
- [ ] Consent Mode testado nas 3 situações
- [ ] App e site analisados separados
- [ ] GA4 x backend, todo mês

BANCADA • AS CONSULTAS

Troque `projeto.analytics_123456789` pelo dataset da sua propriedade. O campo `session_traffic_source_last_click` entrou no export em 2024; em exports antigos, reconstrua a origem com `collected_traffic_source`.

N1 Tabela de sessões com os sinais de diagnóstico

```
 -- Base de sessões com os sinais de diagnóstico (export do GA4 no BigQuery)
-- Troque `projeto.analytics_123456789` pelo dataset da sua propriedade
CREATE OR REPLACE TABLE `projeto.auditoria.sessoes_notset` AS
WITH eventos AS (
  SELECT
    event_date,
    user_pseudo_id,
    (SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'ga_session_id') AS session_id,
    event_name,
    event_timestamp,
    platform,
    stream_id,
    device.category                       AS device_category,
    privacy_info.analytics_storage        AS analytics_storage,
    collected_traffic_source.manual_source AS utm_source,
    collected_traffic_source.manual_medium AS utm_medium,
    collected_traffic_source.gclid        AS gclid,
    session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.source AS sessao_source,
    session_traffic_source_last_click.cross_channel_campaign.medium AS sessao_medium,
    (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'page_location') AS page_location,
    ecommerce.purchase_revenue            AS receita
  FROM `projeto.analytics_123456789.events_*`
  WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 28 DAY))
                          AND FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))
)
SELECT
  user_pseudo_id,
  session_id,
  MIN(PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date))                    AS dia,
  ARRAY_AGG(event_name ORDER BY event_timestamp LIMIT 1)[OFFSET(0)] AS primeiro_evento,
  COUNT(*)                                                 AS n_eventos,
  LOGICAL_OR(event_name = 'session_start')                 AS tem_session_start,
  LOGICAL_OR(event_name IN ('page_view', 'screen_view'))   AS tem_pageview,
  LOGICAL_OR(gclid IS NOT NULL)                            AS tem_gclid,
  LOGICAL_OR(utm_source IS NOT NULL AND utm_medium IS NULL) AS utm_incompleta,
  ANY_VALUE(platform)                                      AS platform,
  ANY_VALUE(stream_id)                                     AS stream_id,
  ANY_VALUE(device_category)                               AS device_category,
  MAX(analytics_storage)                                   AS analytics_storage,
  MAX(sessao_source)                                       AS sessao_source,
  MAX(sessao_medium)                                       AS sessao_medium,
  MAX(NET.HOST(page_location))                             AS host,
  COUNTIF(event_name = 'purchase')                         AS compras,
  SUM(IF(event_name = 'purchase', receita, 0))             AS receita
FROM eventos
WHERE user_pseudo_id IS NOT NULL AND session_id IS NOT NULL
GROUP BY 1, 2;
```

N2 Ponto de partida: sessões, compras e receita em (not set)

```
-- Ponto de partida: quanto do dado está sem origem
SELECT
  COUNT(*) AS sessoes,
  ROUND(100 * COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') / COUNT(*), 1) AS
pct_sessoes_not_set,
  ROUND(100 * SUM(IF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)', compras, 0)) / NULLIF(SUM(compras),
0), 1) AS pct_compras_not_set,
  ROUND(100 * SUM(IF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)', receita, 0)) / NULLIF(SUM(receita),
0), 1) AS pct_receita_not_set
FROM `projeto.auditoria.sessoes_notset`;
```

N3 Onde o (not set) se concentra

```
SELECT
  primeiro_evento, tem_session_start, tem_pageview, tem_gclid, utm_incompleta,
  platform, analytics_storage, host,
  COUNT(*) AS sessoes,
  COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') AS sessoes_not_set,
  ROUND(100 * COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') / COUNT(*), 1) AS pct_not_set,
  SUM(compras) AS compras
FROM `projeto.auditoria.sessoes_notset`
GROUP BY ALL
HAVING sessoes >= 50
ORDER BY sessoes_not_set DESC
LIMIT 30;
```

N4 Com que evento a sessão começa

```
SELECT
  primeiro_evento,
  COUNT(*) AS sessoes,
  ROUND(100 * COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') / COUNT(*), 1) AS pct_not_set
FROM `projeto.auditoria.sessoes_notset`
GROUP BY 1
ORDER BY sessoes DESC;
```

N5 Compras que chegam sem sessão

```
 -- Compras sem session_id e compras em sessões de um evento só
WITH compras AS (
  SELECT
    user_pseudo_id,
    (SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'ga_session_id') AS session_id
  FROM `projeto.analytics_123456789.events_*`
  WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 28 DAY))
                          AND FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))
    AND event_name = 'purchase'
)
SELECT
  COUNT(*) AS compras,
  COUNTIF(c.session_id IS NULL) AS compras_sem_sessao,
  COUNTIF(s.n_eventos = 1) AS compras_em_sessao_de_1_evento
FROM compras c
LEFT JOIN `projeto.auditoria.sessoes_notset` s
  ON s.user_pseudo_id = c.user_pseudo_id AND s.session_id = c.session_id;
```

N6 Peso do consentimento por dia

```
 SELECT
  PARSE_DATE('%Y%m%d', event_date) AS dia,
  COUNT(*) AS eventos,
  ROUND(100 * COUNTIF(privacy_info.analytics_storage = 'No') / COUNT(*), 1) AS pct_analytics_negado,
  ROUND(100 * COUNTIF(user_pseudo_id IS NULL) / COUNT(*), 1) AS pct_sem_identificador
FROM `projeto.analytics_123456789.events_*`
WHERE _TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 90 DAY))
                        AND FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY))
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

N7 Série semanal para provar a melhoria

```
 SELECT
  dia,
  COUNT(*) AS sessoes,
  ROUND(100 * COUNTIF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)') / COUNT(*), 1) AS pct_not_set,
  ROUND(100 * SUM(IF(IFNULL(sessao_source, '(not set)') = '(not set)', compras, 0)) / NULLIF(SUM(compras),
0), 1) AS pct_compras_not_set
FROM `projeto.auditoria.sessoes_notset`
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

QUER QUE EU OLHE A SUA CONTA?

30 minutos, ao vivo, nas suas plataformas. Você sai com os três problemas mais críticos de mensuração da sua operação. Sem compromisso.

jefersonjs.com.br · contato@jefersonjs.com.br

Fontes: ajuda do Google Analytics sobre (not set) e Consent Mode. Números do caso anonimizados.