

Atividade Prática: Projeto lista-users

Componentes + props + consumo de API

Aluno(a): _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Objetivo

Criar um projeto React chamado **lista-users**, construir um componente **User** e usá-lo para exibir a lista de usuários que vem da API `https://dummyjson.com/users`. A diferença para as atividades anteriores: os dados não são escritos à mão no código, eles vêm de um servidor na internet.

2. Os dados da API

A API funciona como um garçom: seu programa faz o pedido para um endereço e recebe os dados prontos em **JSON**. Abra o endereço no navegador antes de programar. A resposta traz a chave `users` com 30 usuários; use apenas os campos que precisar.

```
{
  "users": [
    {
      "id": 1,
      "firstName": "Emily",
      "lastName": "Johnson",
      "age": 29,
      "gender": "female",
      "email": "emily.johnson@x.dummyjson.com",
      "phone": "+81 965-431-3024",
      "image": "https://dummyjson.com/icon/emilys/128",
      "address": { "city": "Phoenix", "stateCode": "MS" },
      "company": { "name": "Dooley, Kozey and Cronin",
        "title": "Sales Manager" }
    },
    ... mais 29 usuarios ...
  ]
}
```

Atenção aos campos aninhados: a cidade não é `user.city`, e sim `user.address.city`. O mesmo vale para `user.company.name` e `user.company.title`.

3. Protótipo


O componente **User** é o molde do cartão; o **App** repete esse molde para cada usuário. Cores e espaçamentos ficam a seu critério, mas as informações devem ser estas:



Emily Johnson
29 anos | female

Email: emily.johnson@x.dummyjson.com
Telefone: +81 965-431-3024
Empresa: Dooley, Kozey and Cronin
Cargo: Sales Manager
Cidade: Phoenix - MS

Componente User (um cartão por usuário)

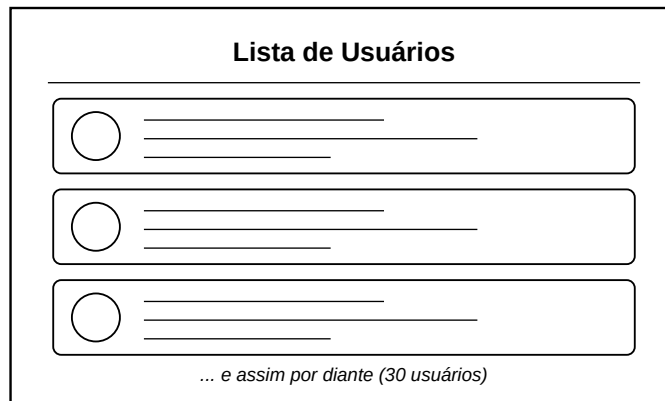

Tela do App: os cartões empilhados

4. Passo a passo

Passo 1 — Criar o projeto. Crie um projeto **React + Vite (JavaScript)** com o nome `lista-users`.

Passo 2 — Criar os arquivos. Dentro de `src/`, crie a pasta `components/` e, dentro dela, `User.jsx` e `User.css`.

```
lista-users/  
  src/  
    components/  
      User.jsx  
      User.css  
    App.jsx  
    App.css
```

Passo 3 — Escrever o componente User. Ele apenas **recebe props e mostra**: não busca dados nem guarda estado.

Passo 4 — Buscar os dados no App. Use `useState` para guardar a lista e `useEffect` para pedir os dados assim que a página abrir. A lista começa vazia porque, no primeiro instante, os dados ainda não chegaram.

```
const [users, setUsers] = useState([]);  
  
useEffect(() => {  
  fetch('https://dummyjson.com/users')  
    .then((resposta) => resposta.json())  
    .then((dados) => setUsers(dados.users));  
}, []);
```

Passo 5 — Montar a lista. Percorra os dados e gere um `<User />` para cada usuário. O `.map()` é o carimbo que produz um cartão por usuário; o `key` é a etiqueta que o React usa para não confundir um cartão com outro.

```
{users.map((user) => (  
  <User key={user.id} nome={...} idade={...} ... />  
))}
```

Passo 6 — Estilizar. Escreva o CSS do cartão em `User.css` e importe-o dentro de `User.jsx`.

5. Entrega

Publique o projeto em um repositório **público no GitHub** com o nome `lista-users` e poste o link no Google Sala de Aula.

No arquivo `README.md` do repositório, insira a **captura de tela (print) do resultado final da listagem** rodando no navegador. É por essa imagem que o professor vai avaliar, então ela deve mostrar vários cartões preenchidos com os dados da API.