

Customização - Embarque HTML - html-meq.shippingProcess

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

criação o cabeçalhoCONTEÚDO

- 1. Visão Geral
- 2. API x Pontos UPC Relacionados
- 3. JSON de metadata
- 4. Especificidades de Customização
 - a. Tela - Listagem de Embarques
 - b. Tela - Novo/Editar Embarques
 - i. Step de Cabeçalho
 - ii. Step de Pedidos
 - iii. Step de Alocações
 - iv. Embarque Finalizado
 - c. Tela - Resumo/Detalhe do Embarque
 - d. Tela - Listagem de Pedidos
 - e. Tela - Detalhes do Pedido
- 5. Observações Gerais

clique no conteúdo para acesso rápido à informação desejada ↓

01. Visão Geral

Este documento tem como objetivo descrever o que poderá ser customizado na tela HTML do programa **Processo de Embarques** item de menu **Embarque (html-meq.shippingProcess)**, aqui será descrito quais componentes e elementos podem ser customizados.

 **Importante**
Esse documento somente cita itens de customização que diferem da customização padrão de uma tela HTML utilizando PO-UI, ou seja, somente as **especificidades de customização** do programa HTML em questão. As customizações nativas dos componentes dinâmicos do PO-UI podem ser verificadas [aqui](#) e não serão abordadas nesse documento.

02. API x Pontos UPC Relacionados

Segue a lista de APIs e Pontos de UPC responsáveis pelo processamento da interface dinâmica e dos dados do programa. Para maiores detalhes de como cadastrar uma UPC para essa API podem ser visualizados [aqui](#).

- **Tela Embarques:**
 - **API REST:** eqp/api/v1/shipping.p, eqp/api/v1/shippingOrder.p, eqp/api/v1/shippingAllocation.p
 - **URL base para embarques:** https://<servidor>:<porta>/api/eqp/v1/shipping
 - **URL base para aba de pedidos:** https://<servidor>:<porta>/api/eqp/v1/shippingOrder
 - **URL base para aba de alocações:** https://<servidor>:<porta>/api/eqp/v1/shippingAllocation
- **Tela Pedidos:**
 - **API REST PEDIDOS:** eqp/api/v1/ordersForShipping.p
 - **URL base para pedidos:** https://<servidor>:<porta>/api/eqp/v1/ordersForShipping

Manipulação de Objetos da Interface (Metadata) - Tela Embarques					
Método (API)	Endpoint (API)	Endpoint (UPC)	Evento (UPC)	Entrada (UPC)	Observação
GET	URL_Base/metadata/?type=list	getMetaData	list	Metadados	Estrutura metadados da listagem
GET	URL_Base/metadata/?type=new	getMetaData	new	Metadados	Estrutura metadados da tela de i
GET	URL_Base/metadata/<código do embarque>?type=edit	getMetaData	edit	Metadados	Estrutura metadados da tela de e
GET	URL_Base/metadata/<código do embarque>?type=copy	getMetaData	new	Metadados	Estrutura metadados da tela de c
GET	URL_Base/metadata/<código do embarque>?type=detail	getMetaData	detail	Metadados	Estrutura metadados da tela de c

Manipulação de Objetos da Interface (Metadata) - Tela Pedidos					
Método (API)	Endpoint (API)	Endpoint (UPC)	Evento (UPC)	Entrada (UPC)	Observação
GET	URL_Base_pedidos/metadata/?type=list	getMetaData	list	Metadados	Estrutura metadados da listagem

Manipulação de Dados - Tela Embarques					
Método (API)	Endpoint (API)	Endpoint (UPC)	Evento (UPC)	Entrada (UPC)	Observação
GET	URL_Base/<código do embarque>	findById	findById	Dados do registro	Executar
GET	URL_Base?pageSize=20&page=1	findAll	findAll	Dados dos registros	Executar
POST	URL_Base	create	beforeCreate	Payload*	Executar
POST	URL_Base	create	afterCreate	Payload*	Executar
PUT	URL_Base/<código do embarque>	update	beforeUpdate	Payload*	Executar
PUT	URL_Base/<código do embarque>	update	afterUpdate	Payload*	Executar
DELETE	URL_Base/<código do embarque>	delete	beforeDelete	Vazio	Executar
DELETE	URL_Base/<código do embarque>	delete	afterDelete	Vazio	Executar

Manipulação de Dados - Tela Embarques					
POST	URL_Base/terminate/<código do embarque>	terminate	beforeTerminate	Payload*	Executar
POST	URL_Base/terminate/<código do embarque>	terminate	afterTerminate	Payload*	Executar
POST	URL_Base/validate	validateForm	validateForm	Form*	Executar exemplo informação
POST	URL_Base/wms/<código do embarque>	embarqueWMS	beforeEmbarqueWMS	Dados do registro	Executar
POST	URL_Base/wms/<código do embarque>	embarqueWMS	afterEmbarqueWMS	Dados do registro	Executar
Manipulação de Dados - Aba pedidos					
Método (API)	Endpoint (API)	Endpoint (UPC)	Evento (UPC)	Entrada (UPC)	Observação
GET	URL_Pedidos/orders/<código do embarque>	findById	findById	Dados do registro	Executar
GET	URL_Pedidos/orderDeposits/<chave completa da linha>	ordersDeposit	ordersDeposit	Dados do registro	Executar
POST	URL_Pedidos/totalAllocation/<código do embarque>	totalAllocation	beforeTotalAllocation	Dados do registro	Executar
POST	URL_Pedidos/totalAllocation/<código do embarque>	totalAllocation	afterTotalAllocation	Dados do registro	Executar
POST	URL_Pedidos/allocatePartial/<código do embarque>	partialAllocation	beforePartialAllocation	Dados do registro	Executar
POST	URL_Pedidos/allocatePartial/<código do embarque>	partialAllocation	afterPartialAllocation	Dados do registro	Executar
POST	URL_Pedidos/allocateCompound/<código do embarque>	allocateCompound	beforeAllocateCompound	Dados do registro	Executar
POST	URL_Pedidos/allocateCompound/<código do embarque>	allocateCompound	afterAllocateCompound	Dados do registro	Executar
POST	URL_Pedidos/allocateOrder/<código do embarque>	allocateOrder	beforeAllocateOrder	Dados do registro	Executar
POST	URL_Pedidos/allocateOrder/<código do embarque>	allocateOrder	afterAllocateOrder	Dados do registro	Executar
Manipulação de Dados - Aba alocações					
Método (API)	Endpoint (API)	Endpoint (UPC)	Evento (UPC)	Entrada (UPC)	Observação
GET	URL_Alocações	findById	findById	Dados do registro	Executar
GET	URL_Alocações/allocationsCompound/<chave linha>	allocationsCompound	allocationsCompound	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/deallocateCompound	deallocateCompound	beforeDeallocateCompound	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/deallocateCompound	deallocateCompound	afterDeallocateCompound	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/deallocateOrder	deallocateOrder	beforeDeallocateOrder	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/deallocateOrder	deallocateOrder	afterDeallocateOrder	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/totalDeallocate	totalDeallocation	beforeTotalDeallocation	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/totalDeallocate	totalDeallocation	afterTotalDeallocation	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/partialDeallocate	partialDeallocation	beforePartialDeallocation	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/partialDeallocate	partialDeallocation	afterPartialDeallocation	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/saveNarrative	saveNarrative	beforeSaveNarrative	Dados do registro	Executar
POST	URL_Alocações/saveNarrative	saveNarrative	afterSaveNarrative	Dados do registro	Executar
Exemplo de Form (Validate do cabeçalho) Expandir origem					
Exemplo de Payload (Embarque) Expandir origem					
Manipulação de Dados - Tela Pedidos					
Método (API)	Endpoint (API)	Endpoint (UPC)	Evento (UPC)	Entrada (UPC)	Observação
GET	URL_Base_pedidos?pageSize=20&page=1	findAll	findAll	Dados dos registros	Executar

03. JSON de metadata

É possível retornar o metadata das telas para fazer a análise da estrutura do **JSON**, executando as **requests** abaixo (depois de logado no produto Datasul):

Tipo	Método (API)	Endpoint (API)	Observações
Listagem	GET	URL_Base/metadata/?type=list	
Inclusão	GET	URL_Base/metadata/?type=new	
Edição	GET	URL_Base/metadata/<código do embarque>?type=edit	Utiliza o código do estabelecimento como path p
Cópia	GET	URL_Base/metadata/<código do embarque>?type=copy	Utiliza o código do estabelecimento como path p
Detalhes	GET	URL_Base/metadata/<código do embarque>?type=detail	Utiliza o código do estabelecimento como path p

04. Especificidades de Customização

a) Tela - Listagem de Embarques

A tela de listar **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o po-page-dynamic-table por exemplo, e sim usando po-page-list com uma po-table, por conta disso alguns elementos da tela não podem ser customizados e algumas propriedades do metadata são utilizados de forma um pouco diferente, a seguir a descrição de cada customização possível.

Propriedade	Description
title	Título da página. ➤ Exemplo <pre>"title": "Embarques"</pre> 
pageCustomActions	Utilizado para remover os botões padrões ou para inserir novos botões, o botão inserido aqui deve conter label. ➤ Exemplo <pre>"pageCustomActions": [{ "label": "Refresh" }, { "label": "Novo", "url": "/shippingProcess/shippingVnew" }, { "selectable": true, "label": "Faturar" }]</pre> 
tableCustomActions	Utilizado para remover os botões padrões ou para inserir novos. Para que uma ação padrão não seja criada basta que o metadata não contenha o seu label, caso necessário criar uma ação diferente ela deve possuir tanto label quanto url. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableAction é implementada. ➤ Exemplo <pre>"tableCustomActions": [{ "label": "edit" }, { "label": "duplicate" }, { "label": "detail" }, { "label": "Faturar" }, { "label": "Integração WMS" }, { "label": "Dados GFE" }, { "label": "delete" }]</pre> 
breadcrumb	Gera uma estrutura de navegação que apresenta a localização da URL atual, exibindo as antecessoras conforme é realizado a navegação na aplicação, pode ser alterado tanto o link quanto o label deste componente, assim como removê-lo ou adicionar mais, na tela de listagem possui apenas um item, que é a "lista de embarques" que é o item atual e por conta disso não é possível clicar nele, mais itens são adicionados ao entrar na tela de criar novo embarque ou de resumo.

Propriedade	Description
	▶ Exemplo <pre>"breadcrumb": { "items": [{ "link": "\shippingProcess\shipping", "label": "Lista de Embarques" }] }</pre> FATURAMENTO Lista de Embarques Embarques ↺ Novo Faturar
fields	Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela, pode ser incluídos novos campos, ou retirado os que padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. ▶ Exemplo <pre>"fields":[{ "allowColumnsManager": true, "gridColumns": 2, "property": "codShipping", "width": "10%", "label": "Embarque", "type": "number", "key": true, "order": 1 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "numExpShipping", "width": "10%", "label": "Processo de Exportação", "type": "string", "order": 2 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "dateShipping", "width": "10%", "label": "Data", "type": "date", "order": 3 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "estabShipping", "width": "30%", "label": "Estabelecimento", "type": "string", "order": 4 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "identShipping", "width": "25%", "label": "Preparador", "type": "string", "order": 5 }, { "allowColumnsManager": true, "optionsMulti": true, "property": "sitShipping", "options": [{ "label": "Sim", "value": 1 }, { "label": "Não", "value": 2 }] }, { "label": "Situação", "type": "label", "order": 6, "labels": [{ "color": "color-05", "tooltip": "Nenhum Pedido/Item alocado ao Embarque", "label": "Aberto", "value": 1 },], },]</pre>

Propriedade	Description																
	<pre>"color": "color-10", "tooltip": "Pedido/Item alocado, Embarque não calculado", "label": "Alocado", "value": 2 }, { "color": "color-08", "tooltip": "Embarque Calculado", "label": "Calculado", "value": 3 }, { "color": "color-03", "tooltip": "Embarque atualizado no Estoque", "label": "Confirmado", "value": 4 }, { "color": "color-10", "tooltip": null, "label": "Sim", "value": 1 }, { "color": "color-07", "tooltip": "Embarque/Resumo em uso ou com problemas", "label": "Não", "value": 2 } } }]</pre> Embarques Novo Faturar Pesquisar Busca avançada <table><tr><th>☐</th><th>Embarque</th><th>Processo de Exportação</th><th>Data</th><th>Estabelecimento</th><th>Preparador</th><th>Situação</th><th></th></tr><tr><td>☐</td><td>...</td><td>^</td><td>1</td><td>21/12/2022</td><td>101 - ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA</td><td>j.pagliari</td><td> Calculado </td></tr></table>	☐	Embarque	Processo de Exportação	Data	Estabelecimento	Preparador	Situação		☐	...	^	1	21/12/2022	101 - ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA	j.pagliari	Calculado
☐	Embarque	Processo de Exportação	Data	Estabelecimento	Preparador	Situação											
☐	...	^	1	21/12/2022	101 - ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA	j.pagliari	Calculado										
advancedFilters	Utilizado para montar o busca avançada, pode ser removido filtros ou incluídos novos (mas para que esses valores sejam considerados a API dos dados precisa ser customizada também). Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-dynamic-form, a interface PoDynamicFormField é implementada. > Exemplo <pre>"advancedFilters":[{ "gridColumns": 6, "property": "codShippingIni", "label": "Embarque inicial", "placeholder": "Embarque Inicial", "type": "number", "fieldValue": "", "order": 7, "mask": "9999999999999999" }, { "gridColumns": 6, "property": "codShippingFim", "label": "Embarque final", "placeholder": "Embarque Inicial", "type": "number", "fieldValue": "9999999999999999", "order": 8, "mask": "9999999999999999" }, { "gridColumns": 6, "property": "numExpShippingIni", "label": "Processo de Exportação Inicial", "placeholder": "Processo de Exportação Inicial", "type": "string", "fieldValue": "", "maxLength": 12, "order": 9 }, { "gridColumns": 6, "property": "numExpShippingFim", "label": "Processo de Exportação Final", "placeholder": "Processo de Exportação Final", "type": "string", "fieldValue": "99999999999999", "maxLength": 12, "order": 10 }, { "gridColumns": 6, "property": "dateShippingIni", "label": "Data Embarque inicial", "placeholder": "Data Inicial", "type": "date", "fieldValue": "1990-01-01", "order": 11 }],</pre>																

Propriedade	Description
	<pre> { "gridColumns": 6, "property": "dateShippingFim", "label": "Data Embarque final", "placeholder": "Data Final", "type": "date", "fieldValue": "9999-12-31", "order": 12 }, { "gridColumns": 12, "optionsMulti": true, "property": "estabShipping", "label": "Estabelecimento", "placeholder": "Estabelecimento", "optionsService": "/dts/datasul-rest/resources/prg/eqp/v1/shippingEstabMulti", "type": "string", "order": 13 }, { "gridColumns": 12, "property": "identShipping", "label": "Preparador", "placeholder": "Preparador", "type": "label", "maxLength": 12, "order": 14 }, { "gridColumns": 6, "optionsMulti": true, "property": "sitShipping", "options": [{ "label": "Aberto", "value": 1 }, { "label": "Alocado", "value": 2 }, { "label": "Calculado", "value": 3 }, { "label": "Confirmado", "value": 4 }], "label": "Situação", "placeholder": "Situação", "type": "label", "order": 15, "labels": [{ "color": "color-05", "tooltip": "Nenhum Pedido/Item alocado ao Embarque", "label": "Aberto", "value": 1 }, { "color": "color-10", "tooltip": "Pedido/Item alocado, Embarque não calculado", "label": "Alocado", "value": 2 }, { "color": "color-08", "tooltip": "Embarque Calculado", "label": "Calculado", "value": 3 }, { "color": "color-03", "tooltip": "Embarque atualizado no Estoque", "label": "Confirmado", "value": 4 }] }, { "gridColumns": 6, "property": "order", "options": [{ "label": "Embarque mais recente", "value": "-dateShipping" }, { "label": "Embarque mais antigo", "value": "dateShipping" }], "label": "Codigo embarque - Crescente", </pre>

Propriedade	Description
-------------	-------------

```
"value": "codShipping"
},
{
  "label": "Codigo embarque - Decrescente",
  "value": "-codShipping"
},
{
  "label": "Processo de Exportação - Crescente",
  "value": "numExpShipping"
},
{
  "label": "Processo de Exportação - Decrescente",
  "value": "-numExpShipping"
}
],
"label": "Ordenar listagem por",
"type": "label",
"order": 16
}
}
```

Busca avançada

Embarque inicial

Embarque final

9999999999999999

Processo de Exportação Inicial

Processo de Exportação Final

9999999999999999

Data Embarque inicial

Data Embarque final

01/01/1990

31/12/9999

Estabelecimento

Estabelecimento

Preparador

Preparador

Situação

Ordenar listagem por

Situação

Aplicar filtros

columnsResume

Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de resumos, pode ser incluídos novos campos, ou retirado os que padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

```
> Exemplo
"columnsResume":[
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "codResume",
    "label": "Resumo",
    "type": "number",
    "key": true,
    "order": 17
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "client",
    "label": "Cliente",
    "type": "string",
    "order": 18
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "representative",
    "label": "Representante",
    "type": "string",
    "order": 19
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "grossWeight",
    "label": "Peso bruto",
    "type": "number",
    "order": 20
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "netWeight",
    "label": "Peso líquido",
    "type": "number",
    "order": 21
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "volume",
    "label": "Volume",
    "type": "number",
    "order": 22
  },
],
```

Propriedade	Description
	<pre> { "allowColumnsManager": true, "property": "paymentCondition", "label": "Cond Pgto", "type": "number", "order": 23 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "natOperacao", "label": "Nat Operação", "type": "string", "order": 24 }, { "gridColumns": 6, "optionsMulti": true, "property": "sitFatur", "options": [{ "label": "Sim", "value": 1 }, { "label": "Não", "value": 2 }], "label": "Liberado fat?", "type": "label", "order": 25, "labels": [{ "color": "color-10", "tooltip": null, "label": "Sim", "value": 1 }, { "color": "color-07", "tooltip": "Embarque/Resumo em uso ou com problemas", "label": "Não", "value": 2 }] }, { "allowColumnsManager": true, "optionsMulti": true, "property": "sitShipping", "options": [{ "label": "Aberto", "value": 1 }, { "label": "Alocado", "value": 2 }, { "label": "Calculado", "value": 3 }, { "label": "Confirmado", "value": 4 }], "label": "Situação", "type": "label", "order": 26, "labels": [{ "color": "color-05", "tooltip": "Nenhum Pedido/Item alocado ao Resumo", "label": "Aberto", "value": 1 }, { "color": "color-10", "tooltip": "Resumo Alocado", "label": "Alocado", "value": 2 }, { "color": "color-08", "tooltip": "Resumo Calculado", "label": "Calculado", "value": 3 }, { "color": "color-03", "tooltip": "Resumo atualizado no Estoque", "label": "Confirmado", "value": 4 }] } </pre>

Propriedade	Description
	<pre>}] }]</pre> Embarques Novo Faturar 1 21/12/2022 101 - ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA j pagliari Calcular Resumo Cliente Representante Peso bruto Peso líquido Volume Cond Pgto Nat Operação Liberado fct? Situação 1 MM MATRIZ DIRETA 388.5 368.5 0 2 610100 Sim Calcular 2 L.A.MELO VENDA DIRETA 0 0 0 8 54015A Sim Calcular

columnsItens	Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de itens, pode ser incluídos novos campos, ou retirado os que padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. > Exemplo <pre>"columnsItens": [{ "allowColumnsManager": true, "property": "sequence", "width": "5%", "label": "Seq", "type": "number", "order": 31 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "codItem", "width": "10%", "label": "Item", "type": "string", "key": true, "order": 32 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "deliNumber", "width": "5%", "label": "Entrega", "type": "number", "order": 33 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "deliDate", "width": "15%", "label": "Dt Entrega", "type": "date", "order": 34 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "pedClient", "width": "10%", "label": "Pedido cliente", "type": "string", "order": 35 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "client", "width": "15%", "label": "Cliente", "type": "string", "order": 36 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "qtAllocated", "format": "1.4-4", "width": "10%", "label": "Qtde alocada", "type": "number", "order": 37 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "sitWMS", "width": "20%", "label": "Situação WMS", "type": "string", "order": 38 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "sitWMSexterno", "width": "20%", "label": "WMS Externo", "type": "string", "order": 39 }]</pre>
--------------	--

Propriedade	Description																							
	<table><tr><th>Seq</th><th>Item</th><th>Entrega</th><th>Dt Entrega</th><th>Pedido cliente</th><th>Cliente</th><th>Qtde alocada</th><th>Situação WMS</th></tr><tr><td>10</td><td>inovEmblote</td><td>10</td><td>28/11/2023</td><td>35146</td><td>lise</td><td>1.0000</td><td>Não Integra WMS</td></tr></table>								Seq	Item	Entrega	Dt Entrega	Pedido cliente	Cliente	Qtde alocada	Situação WMS	10	inovEmblote	10	28/11/2023	35146	lise	1.0000	Não Integra WMS
	Seq	Item	Entrega	Dt Entrega	Pedido cliente	Cliente	Qtde alocada	Situação WMS																
	10	inovEmblote	10	28/11/2023	35146	lise	1.0000	Não Integra WMS																

b) Tela - Novo/Editar Embarques

A tela de novo/editar não foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o po-page-dynamic-table por exemplo, e sim utilizando o po-page-default, po-lookup, po-dynamic-form, po-tabs e po-table, por conta disso alguns elementos da tela não podem ser customizados e algumas propriedades do metadata são utilizados de forma um pouco diferente, a seguir a descrição de cada customização possível.

i) Step Cabeçalho

Campo	Descrição
title	Título da página, por padrão será "Novo Embarque" quando estiver criando embarque e "Editando Embarque" com o número do embarque quando estiver editando. ➤ Exemplo "title": "Novo Embarque" FATURAMENTO Lista de Embarques Editando Embarque Editando Embarque 2022031588889757
breadcrumb	Gera uma estrutura de navegação que apresenta a localização da URL atual, exibindo as antecessoras conforme é realizada a navegação na aplicação, é possível remover ou adicionar mais itens na lista. Na tela de novo ou edição por padrão vai aparecer dois itens, a página atual que não pode ser clicada e a tela de "Lista de Embarques" que ao clicar leva para a rota enviada no link, conforme exemplo abaixo. ➤ Exemplo <pre>"breadcrumb": { "items": [{ "link": "VshippingProcessVshipping", "label": "Lista de Embarques" }, { "link": "VshippingProcessVshipping", "label": "Novo Embarque" }] }</pre> FATURAMENTO Lista de Embarques Editando Embarque
header	Campos principais do cabeçalho do embarque, na aba de informações principais, pode ser incluído novos campos ou removido os padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-dynamic-form, a interface PoDynamicFormField é implementada. ➤ Exemplo <pre>"header": [{ "gridColumns": 4, "property": "codShipping", "disabled": false, "label": "Embarque", "type": "number", "key": true, "required": true, "order": 1, "mask": "9999999999999999" }, { "gridColumns": 4, "property": "dateShipping", "disabled": false, "label": "Data de Embarque", "type": "date", "required": true, "order": 2 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "VdtsVdatasul-restVresourcesVprgVcdpVv1VestablishmentsPublic", "columns": [{ "property": "code", "label": "Código", "type": "string" }, { "property": "name", "label": "Nome", "type": "string" }] }, { "fieldLabel": "name", "property": "estabShipping", "format": ["code", </pre>

Campo	Descrição
	<pre>"name" }, "disabled": false, "label": "Estabelecimento", "fieldValue": "code", "required": true, "order": 3 }, { "gridColumns": 4, "property": "identShipping", "disabled": false, "optional": true, "label": "Preparador", "type": "string", "maxLength": 12, "order": 4 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "\/dts\/datasul-rest\/resources\/prgVeqpVv1\/shippingCompany", "columns": [{ "visible": true, "property": "shortName", "width": "25%", "label": "Nome Abreviado", "type": "number" }, { "visible": true, "property": "name", "width": "35%", "label": "Nome", "type": "string" }, { "property": "cgc", "width": "25%", "label": "CPF/CNPJ", "type": "string" }, { "property": "state", "width": "15%", "label": "Estado", "type": "string" }], "fieldLabel": "name", "property": "shippingCompany", "format": ["shortName", "name"], "disabled": false, "optional": true, "label": "Transportador", "fieldValue": "shortName", "order": 5 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "\/dts\/datasul-rest\/resources\/prgVeqpVv1\/cargoType", "columns": [{ "property": "code", "label": "Tipo de Embarque", "type": "string" }, { "property": "type", "label": "Descrição", "type": "string" }, { "property": "loadWeight", "width": "20%", "label": "Peso (KG)", "type": "number" }, { "property": "loadVolume", "width": "20%", "label": "Volume", "type": "number" }], "fieldLabel": "type", "property": "cargoType", "format": ["code", "type"], "disabled": false,</pre>

Campo	Descrição
	<pre> "optional": true, "label": "Tipo do Embarque", "fieldValue": "code", "order": 6 }] </pre> 
headerOptional	Campos opcionais do cabeçalho do embarque, na aba de informações complementares, pode ser incluído novos campos ou removido os padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-dynamic-form, a interface PoDynamicFormField é implementada. ➤ Exemplo <pre> "headerOptional": [{ "gridColumns": 4, "property": "driver", "disabled": false, "optional": true, "label": "Motorista", "type": "string", "order": 7 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "V/dtsV/datasul-restV/resourcesV/prgVeqpVv1V/licensePlate", "columns": [{ "property": "codPlaca", "label": "Placa", "type": "string" }, { "property": "ordPeso", "label": "Ordem Passagem", "type": "number" }], "fieldLabel": "ordPeso", "property": "licensePlate", "format": ["codPlaca"], "disabled": false, "optional": true, "label": "Placa", "fieldValue": "codPlaca", "order": 8 }, { "gridColumns": 4, "property": "state", "options": [{ "label": "MT - Mato Grosso", "value": "MT" }, { "label": "MS - Mato Grosso do Sul", "value": "MS" }, { "label": "PI - Piauí", "value": "PI" }, { "label": "RJ - Rio de Janeiro", "value": "RJ" }, { "label": "RN - Rio Grande do Norte", "value": "RN" }, { "label": "RS - Rio Grande do Sul", "value": "RS" }, { "label": "RO - Rondonia", "value": "RO" }], "disabled": false, </pre>

Campo	Descrição
	<pre>"optional": true, "label": "Estado", "type": "label", "order": 9 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "\dts\datasul-rest\resources\prg\veqp\v1\route", "columns": [{ "property": "codRoute", "label": "Rota", "type": "string" }, { "property": "codDescription", "label": "Descrição", "type": "string" }], "fieldLabel": "codDescription", "property": "route", "format": ["codRoute", "codDescription"], "disabled": false, "optional": true, "label": "Rota", "fieldValue": "codRoute", "order": 10 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "\dts\datasul-rest\resources\prg\veqp\v1\externalDeposit", "columns": [{ "property": "code", "label": "Código", "type": "string" }, { "property": "name", "label": "Descrição", "type": "string" }, { "property": "balanceAv", "width": "10%", "label": "Saldo Disp", "type": "boolean" }, { "property": "type", "width": "10%", "label": "Tipo", "type": "string" }, { "property": "recipient", "width": "15%", "label": "Destinatário", "type": "string" }], "fieldLabel": "name", "property": "externalDeposit", "format": ["code", "name"], "disabled": false, "optional": true, "label": "Externo", "type": "string", "fieldValue": "code", "order": 11 }, { "gridColumns": 4, "columns": [{ "property": "code", "label": "Código", "type": "string" }, { "property": "description", "label": "Descrição", "type": "string" }, { "property": "actv", "width": "10%", "label": "Ativo",</pre>

Campo	Descrição
	<pre> "type": "boolean" }, { "property": "descriptionType", "width": "10%", "label": "Tipo", "type": "string" }, { "property": "cfopCode", "width": "10%", "label": "CFOP", "type": "string" }], "format": ["code", "description"], "optional": true, "label": "Natureza operação", "type": "string", "fieldValue": "code", "searchService": "\dts\datasul-rest\resources\prg\cdp\v1\transactionTypesPublic", "fieldLabel": "description", "property": "natOperacao", "disabled": true, "maxLength": 6, "order": 12 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "\dts\datasul-rest\resources\prg\eqp\v1\salesChannel", "columns": [{ "property": "code", "label": "Código", "type": "number" }, { "property": "description", "label": "Descrição", "type": "string" }], "fieldLabel": "description", "property": "salesChannel", "format": ["code", "description"], "disabled": false, "optional": true, "label": "Canal de Vendas", "type": "string", "fieldValue": "code", "order": 13 }, { "gridColumns": 4, "property": "negativeBalanceLot", "disabled": true, "optional": true, "label": "Lote Saldo Negativo", "type": "string", "order": 14 }, { "gridColumns": 12, "booleanTrue": "Sim", "property": "allowBeforeWMS", "booleanFalse": "Não", "disabled": true, "optional": true, "label": "Permite Cálculo da nota fiscal antes do retorno do WMS", "type": "boolean", "order": 15 }]</pre>

Campo	Descrição
	Novo Embarque Cancelar Próximo Passo Cabeçalho Pedidos Alocações Informações principais Informações complementares Motorista (Opcional) Placa (Opcional) Estado (Opcional) Rota (Opcional) Depósito Externo (Opcional) Natureza operação (Opcional) Canal de Vendas (Opcional) Lote Saldo Negativo (Opcional) Permite Cálculo da nota fiscal antes do retorno do WMS Não
validateFields	Indica quais campos do cabeçalho tem validação ao sair do campo, ao sair é feito uma chamada POST para a API de dados (dts/datasul-rest/resources/prg/eqp/v1/shipping/validate) passando os valores preenchidos no form e o retorno é uma interface no formato PoDynamicFormValidation, onde podemos alterar, por exemplo, se algum outro campo pode ou não ser preenchido. Para mais informações sobre o que pode ser feito utilizando o validate olhar a documentação do po-dynamic-form. > Exemplo <pre>"validateFields": ["codShipping", "estabShipping", "externalDeposit"]</pre> > Dados enviados para o Validate <pre>{ "property": "estabShipping", "value": { "codShipping": "202203158889766", "dateShipping": "2023-10-26", "estabShipping": "2", "identShipping": "super", "negativeBalanceLot": "" } }</pre> > Retorno do Validate <pre>{ "fields": [{ "property": "allowBeforeWMS", "disabled": true }, { "property": "negativeBalanceLot", "disabled": true }], "value": { "allowBeforeWMS": false, "negativeBalanceLot": "" } }</pre>

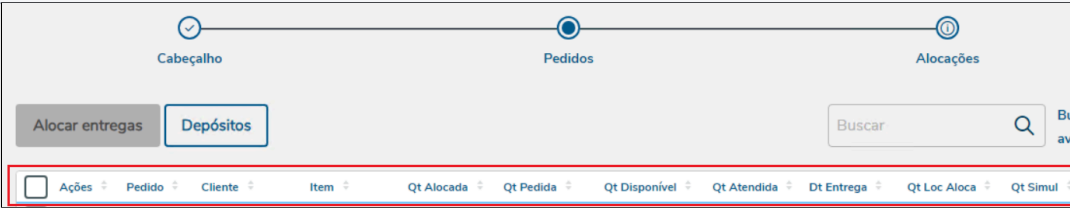
ii) Step Pedidos

Campo	Descrição
orders	Coluna da tabela principal do step de "Pedidos", pode ser incluído mais colunas ou excluído as colunas padrões. Para mais informações que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. OBS: Nessa tabela as ações são feitas utilizando cellTemplate e montadas as ações de alocar total e parcial dependendo se na linha pc não alocar parcialmente e/ou totalmente, ou seja, caso queira alterar para que essa ação não apareça deve ir na API de dados e não reableToAllocate ou ableToAllocatePartially no objeto da linha em questão. > Exemplo <pre>"orders": [{ "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "actions", "label": "Ações", "type": "cellTemplate", "order": 16 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "numExpShipping", "label": "Processo Exp", </pre>

Campo	Descrição
	<pre>"type": "string", "key": true, "order": 17 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "key": true, "order": 18 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "customerShortName", "label": "Cliente", "type": "string", "order": 19 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "itemSequenceCode", "label": "Seq", "type": "string", "key": true, "order": 20 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "productCode", "label": "Item", "type": "string", "key": true, "order": 21 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "itemUnitOfMeasure", "label": "UM", "type": "string", "order": 22 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "allocatedItemsQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qt Alocada", "type": "number", "order": 23, "mask": ",9999" }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "orderedItemsQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qt Pedida", "type": "number", "order": 24 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "availableItemsQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qt Disponível", "type": "number", "order": 25, "mask": "99.999.999,9999" }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "coveredItemsQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qt Atendida", "type": "number", "order": 26 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "orderDeliveryDate", "label": "Dt Entrega", "type": "date", "order": 27 }, { "visible": false,</pre>

Campo	Descrição
	<pre>"allowColumnsManager": true, "property": "availableItemsForProductionOrder", "format": "0.4-4", "label": "Qt Disponível Ord Prod", "type": "number", "order": 28 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "logicalAllocationItensQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qt Loc Aloca", "type": "number", "order": 29 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "simulationItensQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qt Simul", "type": "number", "order": 30 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "productReferenceCode", "label": "Referência", "type": "string", "order": 31 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "deliveryCode", "label": "Nr Entrega", "type": "string", "key": true, "order": 32 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "orderDeliveryHour", "label": "Hora Entrega", "type": "time", "order": 33 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "productDescription", "label": "Descrição", "type": "string", "order": 34 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "productBonusSequenceCode", "label": "Seq Bonif", "type": "string", "order": 35 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "representativeName", "label": "Representante", "type": "string", "order": 36 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "conditionOfPayment", "label": "Cond Pgto", "type": "string", "order": 37 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "currencyTypeTotal", "label": "Moeda", "type": "string", "order": 39 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "implantDate", "label": "Dt Implant",</pre>

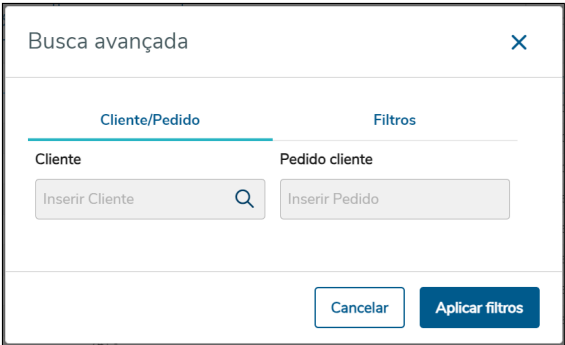
Campo	Descrição
	<pre>"type": "date", "order": 40 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "prioritize", "label": "Pr", "type": "string", "order": 41 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "codGroupClient", "label": "Grp Cli", "type": "string", "order": 42 } }] > Ações na API de dados { "actions": ["ableToAllocate", "ableToAllocatePartially"], "currencyType": 0, "simulationItemsQuantity": 0.0, "shippingCode": 0.0, "coveredItemsQuantity": 0.0, "internalItemSequenceCode": 0, "writeDownStock": true, "allocatedItemsQuantity": 0.0, "sequenceCode": 1, "codEstabel": "1", "currencyTypeTotal": "0 - Real", "logicalAllocationItemsQuantity": 0.0, "operationClass": "71101", "simulationItemsQuantity1": 0.0, "productDescription": "Algodão em pluma", "deliveryCode": 10, "conditionOfPayment": 1, "implantDate": "2023-10-19", "orderDeliveryDate": "2023-10-19", "qtToAllocate": 800.0, "shippingOrderSelec": [{ "bonifError": false, "orderDeliveryDate": "2023-10-19", "openNetWorth": 55115.61, "estabShipping": "1", "condPgto": 1, "customerShortName": "-----", "originOrder": "", "prioriCode": 99, "char1": "", "orderCode": "12643250", "representativeName": "-----", "currencyCode": 0, "selected": true, "char2": "" }], "numExpShipping": "", "availableItemsQuantity": 231814.447, "availableItemsForProductionOrder": 0.0, "federativeUnit": "PR", "compound": false, "toAllocateItemsQuantity": 0.0, "orderedItemsQuantity": 800.0, "prioritize": 99, "mustInformBatch": false, "orderDeliveryHour": "00:00:00", "codGroupClient": 10, "customerShortName": "-----", "itemSequenceCode": 10, "productCode": "-----", "productReferenceCode": "", "orderCode": "12643250", "itemUnitOfMeasure": "KG", "representativeName": "-----", "codResume": 0 } }</pre>

Campo	Descrição
	

ordersSearch

Campos de busca avançada e do botão de alocar pedido, aba de cliente/pedido, pode incluir campos novos ou remover os padrões. Para informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-dynamic-form](#), a interface PoDynamicFormField é impleme

```
> Exemplo
"ordersSearch": [
  {
    "gridColumns": 6,
    "searchService": "VdtsV/datasul-rest/resources/vprg/cdp/vv1/vcustomerPublic",
    "columns": [
      {
        "visible": true,
        "property": "customerCode",
        "width": "10%",
        "label": "Código",
        "type": "number"
      },
      {
        "visible": true,
        "property": "shortName",
        "width": "40%",
        "label": "Nome Abrev",
        "type": "string"
      },
      {
        "visible": true,
        "property": "customerName",
        "width": "40%",
        "label": "Nome",
        "type": "string"
      }
    ],
    "fieldLabel": "customerName",
    "property": "shortName",
    "format": [
      "customerCode",
      "shortName"
    ],
    "label": "Cliente",
    "placeholder": "Inserir Cliente",
    "fieldValue": "customerCode",
    "order": 43
  },
  {
    "gridColumns": 6,
    "property": "orderCode",
    "label": "Pedido cliente",
    "placeholder": "Inserir Pedido",
    "type": "string",
    "order": 44
  }
]
```



ordersFilter

Campos do busca avançada, aba de filtros, podem incluir campos novos ou remover os padrões. Para mais informações sobre o que pc enviado consultar a documentação do [po-dynamic-form](#), a interface PoDynamicFormField é implementada.

```
> Exemplo
"ordersFilter": [
  {
    "gridColumns": 12,
    "property": "estabShipping",
    "label": "Estabelecimento",
    "placeholder": "Código do Estabelecimento",
```

Campo	Descrição
	<pre>"type": "string", "fieldValue": "", "required": true, "order": 45 }, { "gridColumns": 3, "property": "priorityCodeInitial", "label": "Prioridade inicial", "placeholder": "Prioridade", "type": "number", "fieldValue": "", "order": 46, "mask": "99" }, { "gridColumns": 3, "property": "priorityCodeFinal", "label": "Prioridade final", "placeholder": "Prioridade", "type": "number", "fieldValue": "99", "order": 47, "mask": "99" }, { "gridColumns": 3, "property": "orderTypeInitial", "label": "Tp Pedido inicial", "placeholder": "Tp Pedido", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 48 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderTypeFinal", "label": "Tp Pedido final", "placeholder": "Tp Pedido", "type": "string", "fieldValue": "ZZ", "order": 49 }, { "gridColumns": 3, "property": "deliveryStateInitial", "label": "UF Pedido inicial", "placeholder": "UF Pedido", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 50 }, { "gridColumns": 3, "property": "deliveryStateFinal", "label": "UF Pedido final", "placeholder": "UF Pedido", "type": "string", "fieldValue": "ZZ", "order": 51 }, { "gridColumns": 3, "property": "clientGroupInitial", "label": "Grupo Cliente inicial", "placeholder": "Grupo Cliente", "type": "number", "fieldValue": "", "order": 52 }, { "gridColumns": 3, "property": "clientGroupFinal", "label": "Grupo Cliente final", "placeholder": "Grupo Cliente", "type": "number", "fieldValue": "99", "order": 53 }, { "gridColumns": 6, "property": "customerCodeInitial", "label": "Cliente inicial", "placeholder": "Código de Cliente Inicial", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 54 }, { "gridColumns": 6, "property": "customerCodeFinal", "label": "Cliente final", "placeholder": "Código de Cliente Final", "type": "string", "fieldValue": "ZZZZZZZZZZZZ",</pre>

Campo	Descrição
	<pre>"order": 55 }, { "gridColumns": 6, "property": "salesRepresentCodeInitial", "label": "Representante inicial", "placeholder": "Código de Representante Inicial", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 56 }, { "gridColumns": 6, "property": "salesRepresentCodeFinal", "label": "Representante final", "placeholder": "Código de Representante Final", "type": "string", "fieldValue": "ZZZZZZZZZZ", "order": 57 }, { "gridColumns": 6, "property": "orderCodeInitial", "label": "Pedido inicial", "placeholder": "Código do Pedido Inicial", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 58 }, { "gridColumns": 6, "property": "orderCodeFinal", "label": "Pedido final", "placeholder": "Código do Pedido Final", "type": "string", "fieldValue": "ZZZZZZZZZZ", "order": 59 }, { "gridColumns": 6, "property": "orderCreationDateInitial", "label": "Data implantação inicial", "type": "date", "fieldValue": "1990-01-01", "order": 60 }, { "gridColumns": 6, "property": "orderCreationDateFinal", "label": "Data implantação final", "type": "date", "fieldValue": "9999-12-31", "order": 61 }, { "gridColumns": 6, "property": "orderTotalValueInitial", "label": "Valor Total inicial", "placeholder": "Valor Total Inicial", "type": "currency", "fieldValue": "0", "order": 62 }, { "gridColumns": 6, "property": "orderTotalValueFinal", "label": "Valor Total final", "placeholder": "Valor Total Final", "type": "currency", "fieldValue": "9999999999.99", "order": 63 }, { "gridColumns": 6, "property": "numExpShipping", "label": "Processo de Exportação", "placeholder": "Código do Processo de Exportação", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 64 }, { "gridColumns": 6, "property": "estabExpShipping", "label": "Estab Processo Exportação", "placeholder": "Estab Processo Exportação", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 65 }, { "gridColumns": 6, "property": "orderDeliveryDateInitial", "label": "Data de Entrega inicial", "type": "date",</pre>

Campo	Descrição
	<pre>"fieldValue": "2023-10-19", "order": 66 }, { "gridColumns": 6, "property": "orderDeliveryDateFinal", "label": "Data de Entrega final", "type": "date", "fieldValue": "2023-11-25", "order": 67 }, { "gridColumns": 6, "property": "productCodeInitial", "label": "Item inicial", "placeholder": "Código do Item Inicial", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 68 }, { "gridColumns": 6, "property": "productCodeFinal", "label": "Item final", "placeholder": "Código do Item Final", "type": "string", "fieldValue": "ZZZZZZZZZZZZZZZZ", "order": 69 }, { "gridColumns": 4, "booleanTrue": "Sim", "property": "showOnlyBonus", "booleanFalse": "Não", "label": "Mostrar apenas bonificação", "type": "boolean", "order": 70 }, { "gridColumns": 4, "booleanTrue": "Sim", "property": "showMinimumValue", "booleanFalse": "Não", "label": "Considerar Faturamento Mínimo", "type": "boolean", "fieldValue": "false", "order": 71 }, { "gridColumns": 4, "booleanTrue": "Sim", "property": "showOnlyConfirmedDeliveries", "booleanFalse": "Não", "label": "Considerar Apenas Entregas Firmes", "type": "boolean", "order": 72 } }]</pre> Busca avançada Cliente/Pedido Filtros Estabelecimento 1 Prioridade inicial Prioridade final Tp Pedido inicial Tp Pedido final Prioridade 99 Tp Pedido ZZ UF Entrega inicial UF Entrega final Grupo Cliente inicial Grupo Cliente final UF Entrega ZZ Grupo Cliente 99 Cliente inicial Cliente final Código de Cliente inicial ZZZZZZZZZZZZ Representante inicial Representante final Código de Representante inicial ZZZZZZZZZZZZ Cancelar Aplicar filtros
modalPartialAllocateView	Campos que serão exibidos no cabeçalho da modal de alocação parcial para item normal, podem ser incluídos novos campos ou removidos padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-dynamic-view, a interface PoDynamicView é implementada. > Exemplo <pre>"modalPartialAllocateView": [{ "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 73 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 74 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 75 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 76 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 77 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 78 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 79 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 80 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 81 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 82 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 83 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 84 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 85 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 86 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 87 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 88 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 89 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 90 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 91 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 92 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 93 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 94 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 95 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 96 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 97 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 98 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 99 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 100 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 101 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 102 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 103 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 104 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 105 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 106 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 107 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 108 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 109 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 110 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 111 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 112 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 113 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 114 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 115 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 116 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 117 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 118 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 119 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 120 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 121 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 122 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 123 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 124 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 125 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 126 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 127 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 128 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 129 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 130 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 131 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 132 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 133 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 134 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 135 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 136 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 137 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order":</pre>

Campo	Descrição																																																												
	<pre>{ "gridColumns": 3, "property": "customerShortName", "label": "Cliente", "type": "string", "order": 74 }, { "gridColumns": 3, "property": "itemSequenceCode", "label": "Sequência", "type": "number", "order": 75 }, { "gridColumns": 3, "property": "deliveryCode", "label": "Nr Entrega", "type": "number", "order": 76 }, { "gridColumns": 3, "property": "productCode", "label": "Item", "type": "string", "order": 77 }, { "gridColumns": 6, "property": "productDescription", "label": "Descrição Item", "type": "string", "order": 78 }, { "gridColumns": 3, "property": "itemUnitOfMeasure", "label": "Un", "type": "string", "order": 79 }, { "gridColumns": 3, "property": "productReferenceCode", "label": "Referência", "type": "string", "order": 80 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderDeliveryDate", "label": "Data Entrega", "type": "date", "order": 81 }, { "gridColumns": 3, "property": "allocatedItemsQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qtde Alocada", "type": "number", "order": 82 }, { "gridColumns": 3, "property": "orderedItemsQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qtde Pedida", "type": "number", "order": 83 } }</pre>																																																												
modalPartialAllocateTable	Alocação por depósito <table><tr><td>Pedido</td><td>Cliente</td><td>Sequência</td><td>Nr Entrega</td></tr><tr><td>34884</td><td>Exe</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descrição Item</td><td></td><td>Un</td></tr><tr><td>compras</td><td>COMPRAS PI EXPORTAÇÃO - COMPRAS PI EXPORTAÇÃO - COMPRAS PI EX</td><td></td><td>un</td></tr><tr><td>Referência</td><td>Data Entrega</td><td>Qtde Alocada</td><td>Qtde Pedida</td></tr><tr><td></td><td>08/11/2023</td><td>0,0000</td><td>12,0000</td></tr></table> Total Disponível → 111.3992568,9252 ☐ Saldo Zeroado☐ Altera Lote WMIS Qtde a Alocar Depósito Dep WMIS Localização Lote/Serie Validade Lote Qtde Atual <table><tr><td>0,0000</td><td>002</td><td>Não</td><td></td><td></td><td>1.051.350,0000</td></tr><tr><td>0,0000</td><td>ALM</td><td>Não</td><td></td><td></td><td>1.112.812,627.7353</td></tr><tr><td>0,0000</td><td>alm</td><td>Não</td><td>LOC_B</td><td></td><td>2,0000</td></tr><tr><td>0,0000</td><td>alm</td><td>Não</td><td>teste</td><td></td><td>1,0000,0000</td></tr><tr><td>0,0000</td><td>ARM</td><td>Não</td><td></td><td></td><td>715,0000</td></tr><tr><td>0,0000</td><td>exp</td><td>Não</td><td></td><td></td><td>36.662,0000</td></tr></table> CancelarAplicar Colunas da tabela de alocação parcial para item normal, podem ser incluído mais colunas ou excluído as padrões. Para mais informações o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada.	Pedido	Cliente	Sequência	Nr Entrega	34884	Exe	10	10	Item	Descrição Item		Un	compras	COMPRAS PI EXPORTAÇÃO - COMPRAS PI EXPORTAÇÃO - COMPRAS PI EX		un	Referência	Data Entrega	Qtde Alocada	Qtde Pedida		08/11/2023	0,0000	12,0000	0,0000	002	Não			1.051.350,0000	0,0000	ALM	Não			1.112.812,627.7353	0,0000	alm	Não	LOC_B		2,0000	0,0000	alm	Não	teste		1,0000,0000	0,0000	ARM	Não			715,0000	0,0000	exp	Não			36.662,0000
Pedido	Cliente	Sequência	Nr Entrega																																																										
34884	Exe	10	10																																																										
Item	Descrição Item		Un																																																										
compras	COMPRAS PI EXPORTAÇÃO - COMPRAS PI EXPORTAÇÃO - COMPRAS PI EX		un																																																										
Referência	Data Entrega	Qtde Alocada	Qtde Pedida																																																										
	08/11/2023	0,0000	12,0000																																																										
0,0000	002	Não			1.051.350,0000																																																								
0,0000	ALM	Não			1.112.812,627.7353																																																								
0,0000	alm	Não	LOC_B		2,0000																																																								
0,0000	alm	Não	teste		1,0000,0000																																																								
0,0000	ARM	Não			715,0000																																																								
0,0000	exp	Não			36.662,0000																																																								

Campo

Descrição

> Exemplo

```
"modalPartialAllocateTable": [
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": false,
  "property": "qtToAllocate",
  "width": "10%",
  "label": "Qtde a Alocar",
  "type": "cellTemplate",
  "order": 84
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "codDeposit",
  "width": "10%",
  "label": "Depósito",
  "type": "string",
  "key": true,
  "order": 85
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "booleanTrue": "Sim",
  "property": "isDepositWMS",
  "width": "15%",
  "booleanFalse": "Não",
  "label": "Dep WMS",
  "type": "boolean",
  "order": 86
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "localization",
  "width": "15%",
  "label": "Localização",
  "type": "string",
  "order": 87
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "batch",
  "width": "15%",
  "label": "Lote/Serie",
  "type": "string",
  "order": 88
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "depositValidityDate",
  "width": "15%",
  "label": "Validade Lote",
  "type": "date",
  "order": 89
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "qtCurrent",
  "format": "0.4-4",
  "width": "15%",
  "label": "Qtde Atual",
  "type": "number",
  "order": 90
}
]
```

Alocação por depósito

Publico

34884

Item

compras

Referencia

Conta

10

Descrição Item

COMPRAS FI EXPORTAÇÃO - COMPRAS FI EX

Data Entrega

08/11/2023

Sigla/Unidade

10

Un

Qtde Alocada

0.0000

Nr Entrega

10

Un

Qtde Pedido

12.0000

Total Disponível → 1113992568.9252

☐ Saldo Zero

☐ Altera Lote WMS

Buscar

Qtde a Alocar	Depósito	Dep WMS	Localização	Lote/Serie	Validade Lote	Qtde Atual
0.0000	002	Falso				1.051.280.0000
0.0000	ALM	Falso				1.113.802.627.7252
0.0000	alm	Falso	LOC_B			2.0000
0.0000	alm	Falso	teste			1.000.0000
0.0000	ARM	Falso				715.0000
0.0000	exp	Falso				35.002.0000

CancelarAplicar

modalCompoundView

Campos que serão exibidos no cabeçalho da modal de alocação parcial para item composto, podem ser incluídos novos campos ou rer os padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-dynamic-view](#), a interface PoDynamicViewField é implementada.

> Exemplo

```
"modalCompoundView": [
{

```


Campo	Descrição																																								
	<pre>"gridColumns": 3, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 92 }, { "gridColumns": 3, "property": "customerShortName", "label": "Cliente", "type": "string", "order": 93 }, { "gridColumns": 3, "property": "itemSequenceCode", "label": "Sequência", "type": "number", "order": 94 }, { "gridColumns": 3, "property": "deliveryCode", "label": "Nr Entrega", "type": "number", "order": 95 }, { "gridColumns": 3, "property": "productCode", "label": "Item", "type": "string", "order": 96 }, { "gridColumns": 6, "property": "productDescription", "label": "Descrição Item", "type": "string", "order": 97 }, { "gridColumns": 3, "property": "itemUnitOfMeasure", "label": "Un", "type": "string", "order": 98 }, { "gridColumns": 4, "property": "orderedItemsQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qtde pedida", "type": "number", "order": 99 }, { "gridColumns": 4, "property": "allocatedItemsQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Qtde alocada", "type": "number", "order": 100 } }]</pre> Alocação Pai/Filhos <table><tr><td>Pedido</td><td>Cliente</td><td>Sequência</td><td>Nr Entrega</td></tr><tr><td>12643354</td><td>ESTRANGEIRO</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Item</td><td>Descrição Item</td><td></td><td>Un</td></tr><tr><td>composto</td><td>Motosserra</td><td></td><td>CX</td></tr><tr><td>Qtde pedida</td><td>Qtde alocada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100.0000</td><td>0.0000</td><td></td><td></td></tr></table> Quantidade a Alocar 60.0000 Proporcional ☐ Saldos Zerados <table><tr><th>Item</th><th>Referência</th><th>Qtde Alocada</th><th>Qtde Pedida</th><th>Qtde a Alocar</th><th>Qtde Disponível</th><th>Qtde Log Aloc</th><th></th></tr><tr><td>esporadomde</td><td></td><td>0.0000</td><td>200.0000</td><td>120.0000</td><td>10.009.800.0000</td><td>200.0000</td><td></td></tr></table> Cancelar Aplicar	Pedido	Cliente	Sequência	Nr Entrega	12643354	ESTRANGEIRO	10	10	Item	Descrição Item		Un	composto	Motosserra		CX	Qtde pedida	Qtde alocada			100.0000	0.0000			Item	Referência	Qtde Alocada	Qtde Pedida	Qtde a Alocar	Qtde Disponível	Qtde Log Aloc		esporadomde		0.0000	200.0000	120.0000	10.009.800.0000	200.0000	
Pedido	Cliente	Sequência	Nr Entrega																																						
12643354	ESTRANGEIRO	10	10																																						
Item	Descrição Item		Un																																						
composto	Motosserra		CX																																						
Qtde pedida	Qtde alocada																																								
100.0000	0.0000																																								
Item	Referência	Qtde Alocada	Qtde Pedida	Qtde a Alocar	Qtde Disponível	Qtde Log Aloc																																			
esporadomde		0.0000	200.0000	120.0000	10.009.800.0000	200.0000																																			
modalCompoundTable	Colunas da tabela de alocação parcial para item composto, pode ser incluído mais colunas ou excluído as colunas padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. ➤ Exemplo <pre>"modalCompoundTable": [{ "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "productCode",</pre>																																								

Campo	Descrição
-------	-----------

```
"width": "10%",
"label": "Item",
"type": "string",
"order": 101
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "reference",
  "width": "10%",
  "label": "Referência",
  "type": "string",
  "order": 102
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "qtAllocated",
  "format": "0.4-4",
  "width": "15%",
  "label": "Qtde Alocada",
  "type": "number",
  "order": 103
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "qtOrdered",
  "format": "0.4-4",
  "width": "15%",
  "label": "Qtde Pedida",
  "type": "number",
  "order": 104
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "qtToAllocate",
  "format": "0.4-4",
  "width": "20%",
  "label": "Qtde a Alocar",
  "type": "number",
  "order": 105
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "qtAvailable",
  "format": "0.4-4",
  "width": "20%",
  "label": "Qtde Disponível",
  "type": "number",
  "order": 106
},
{
  "visible": true,
  "allowColumnsManager": true,
  "property": "qtLogicalAllocated",
  "format": "0.4-4",
  "width": "20%",
  "label": "Qtde Log Aloca",
  "type": "number",
  "order": 107
}
}
```

Alocação Pai/Filhos

Pedido	Cliente	Sequência	Nr Entrega
12643354	ESTRANGEIRO	10	10
Item	Descrição Item	Un	
.composto	Motoseerra		CX
Qtde pedida	Qtde alocada		
100.0000	0.0000		

Quantidade a Alocar

60.0000

Proporcional

☐ Saldos Zerados

Item	Referência	Qtde Alocada	Qtde Pedida	Qtde a Alocar	Qtde Disponível	Qtde Log Aloca	
▼ engcompbmrse							
		0.0000	200.0000	120.0000	10.009.800.0000	200.0000	

Cancelar

Aplicar

modalCompoundTablePhysical	Colunas da tabela de alocação parcial para item composto onde a alocação é física, pode ser incluído mais colunas ou excluído as pad Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementad ➤ Exemplo <pre>"modalCompoundTablePhysical": [{ "visible": true, "allowColumnsManager": false, "property": "qtToAllocate",</pre>
----------------------------	--

Campo	Descrição
	<pre>"order": 107 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "codDeposit", "width": "10%", "label": "Depósito", "type": "string", "key": true, "order": 108 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "booleanTrue": "Sim", "property": "isDepositWMS", "width": "15%", "booleanFalse": "NÃ£o", "label": "Dep WMS", "type": "boolean", "order": 109 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "localization", "width": "15%", "label": "Localização", "type": "string", "order": 110 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "batch", "width": "15%", "label": "Lote/Serie", "type": "string", "order": 111 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "depositValidityDate", "width": "15%", "label": "Validade Lote", "type": "date", "order": 112 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "qtCurrent", "format": "0.4-4", "width": "15%", "label": "Qtde Atual", "type": "number", "order": 113 } }</pre>

Problema

34876

Cliente

Flonir

Sempre

40

Mo Estoque

10

Item

P2

Descrição Item

Composto - PAI NÃO BAIAXA SALDO - FILHOS SMH

Un

PC

Qtde pedido

12.0000

Qtde estoque

0.0000

Quantidade a Alocar

12.0000

Proporcional

☐

Saltos Zerados

☐

Descrição

ITEM CONTROLE TOTAL 2 - FILHO BAIAXA SALDO

Un

un

Total Disponível

→ 11.329.7530

Buscar

Cancelar

Aplicar

modalTotalAllocationProcessTable

Colunas da tabela de resultado a alocação total, pode ser incluído mais colunas ou excluído as padrões. Para mais informações sobre o pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

```
> Exemplo
"modalTotalAllocationProcessTable": [
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "customerShortName",
    "label": "Cliente",
    "type": "string",
    "order": 126
  },
  {
    "visible": true,
```

Campo	Descrição
	<pre>"allowColumnsManager": true, "property": "orderCode", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 127 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "itemSequenceCode", "label": "Seq", "type": "string", "order": 128 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "productCode", "label": "Item", "type": "string", "order": 129 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "errorSubType", "width": "10%", "label": "Resultado", "type": "label", "order": 130, "labels": [{ "color": "Red", "tooltip": "Erro", "label": "Erro", "value": "ERROR" }, { "color": "Orange", "tooltip": "Aviso", "label": "Aviso", "value": "WARNING" }, { "color": "Green", "tooltip": "Sucesso", "label": "Sucesso", "value": "SUCCESS" }] }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "errorNumber", "label": "Erro", "type": "string", "order": 131 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "errorDescription", "width": "20%", "label": "Descrição", "type": "string", "order": 132 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "errorHelp", "width": "30%", "label": "Ajuda", "type": "string", "order": 133 }]</pre>

Campo

Descrição

Resultado da alocação total

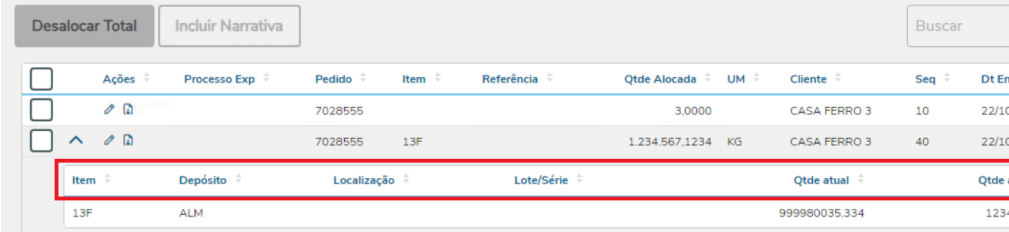
Ciente	Pedido	Seq	Item	Resultado	Erro	Descrição	Ajuda
HONDALEE	35478	10	1571	Erro	29829	Pedido 1571 / HONDALEE/35478 não aceita faturamento parcial.	Pedido 1571 / HONDALEE/35478 não aceita faturamento parcial e item não possui saldo suficiente em estoque para atender todo o pedido.
Ise	35467	10	inovEmblote	Sucesso	200		
Pintor	35466	10	.compras	Sucesso	200		
Pintor	35471	10	.compras	Sucesso	200		

Fechar

III) Step Alocações

Campo	Descrição
allocation	Coluna da tabela principal do step de "Alocações", pode ser incluído mais colunas ou excluído as padrões. Para mais informações pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. OBS: Nessa tabela as ações são feitas utilizando cellTemplate e exibidas as ações de desalocar total, desalocar parcial e adicio somente caso no dado da linha em questão essa ação esteja disponível, ou seja, caso queira que uma dessas ações não apare necessário que na API de dados não retorne changeAllocatedQuantity ou deallocateItemOrDelivery ou addNarrative no objeto de questão. > Exemplo <pre>"allocation": [{ "visible": true, "allowColumnsManager": false, "property": "actions", "label": "Ações", "type": "cellTemplate", "order": 116 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "numExpShipping", "label": "Processo Exp", "type": "string", "order": 117 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "pedCli", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 118 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "item", "label": "Item", "type": "string", "order": 119 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "reference", "label": "Referência", "type": "string", "order": 120 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "qtAllocated", "format": "0.4-4", "label": "Qtde Alocada", "type": "number", "order": 121 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "un", "label": "UM", "type": "string", "order": 122 }]</pre>

Campo	Descrição
	<pre>"visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "client", "label": "Cliente", "type": "string", "order": 123 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "sequence", "label": "Seq", "type": "string", "order": 124 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "deliNumber", "label": "Nr Entrega", "type": "string", "order": 125 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "dateDelivery", "label": "Dt Entrega", "type": "string", "order": 126 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "hourDelivery", "label": "Hora Entrega", "type": "string", "order": 127 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "descItem", "label": "Descrição", "type": "string", "order": 128 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "sitWMS", "label": "Situação WMS", "type": "string", "order": 129 } } > Ações na API de dados { "actions": ["changeAllocatedQuantity", "addNarrative", "deallocateItemOrDelivery"], "dateDelivery": "2018-10-29", "qtAllocated": 11.0, "item": "XX-C2", "sitWMS": "Não Integra WMS", "qtOrdered": 12.0, "numExpShipping": "", "pedCli": "7028760", "compound": false, "writeDownStock": true, "reference": "", "sequence": 10, "hourDelivery": "00:00:00", "client": "CASA FERRO 3", "un": "KG", "descItem": "ITEM CONTROLE CONSIGNADO 13-14-15V16*17", "itensDeposit": [{ "localization": "", "qtAllocated": 11.0, "item": "XX-C2", "batch": "", "pedCli": "7028760", "codDeposit": "pa", "reference": "", "sequence": 10, "qtCurrent": 1998.0, "client": "CASA FERRO 3", "deliNumber": 10, "codResume": 299, "codShipping": 1.234567891232621E15 } } }</pre>

Campo	Descrição
	<pre>}, "deliNumber": 10, "codResume": 299, "narrativeItem": "", "codShipping": 1.234567891232621E15, "allowNarrative": false }</pre> 
columnsItensDeposit	Coluna da tabela de depósito dos itens alocados ao embarque, podem ser incluído mais colunas ou excluído as padrões. Para n informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. > Exemplo <pre>"columnsItensDeposit": [{ "allowColumnsManager": true, "property": "item", "label": "Item", "type": "string", "order": 130 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "codDeposit", "label": "Depósito", "type": "string", "key": true, "order": 131 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "localization", "label": "Localização", "type": "string", "order": 132 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "batch", "label": "Lote/Série", "type": "string", "order": 133 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "qtCurrent", "label": "Qtde atual", "type": "number", "order": 134 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "qtAllocated", "label": "Qtde alocada", "type": "number", "order": 135 }]</pre> 
modalPartialDeallocateView	Campos que serão exibidos no cabeçalho da modal de desalocação parcial para item normal, podem ser incluídos novos campos padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-dynamic-view, a interface PoDynamicViewField é implementada. > Exemplo <pre>"modalPartialDeallocateView": [{ "gridColumns": 4, "property": "pedCli", "label": "Pedido", "type": "string", "order": 136 }]</pre>

Campo	Descrição
	<pre>}, { "gridColumns": 4, "property": "client", "label": "Cliente", "type": "string", "order": 137 }, { "gridColumns": 4, "property": "item", "label": "Item", "type": "string", "order": 138 }, { "gridColumns": 4, "property": "sequence", "label": "Sequência", "type": "number", "order": 139 }, { "gridColumns": 4, "property": "reference", "label": "Referência", "type": "string", "order": 140 }, { "gridColumns": 4, "property": "deliNumber", "label": "Nr Entrega", "type": "number", "order": 141 }, { "gridColumns": 4, "property": "dateDelivery", "label": "Data Entrega", "type": "string", "order": 142 }, { "gridColumns": 8, "property": "sitWMS", "label": "Situação WMS", "type": "string", "order": 143 }, { "gridColumns": 4, "property": "qtAllocated", "format": "0.4-4", "label": "Qtde Alocada", "type": "number", "order": 144 }, { "gridColumns": 8, "property": "qtOrdered", "format": "0.4-4", "label": "Qtde Pedida", "type": "number", "order": 145 } }</pre>

Manutenção Alocação

Pedido	Cliente	Item
7028555	CASA FERRO 3	13F
Sequência	Referência	Nr Entrega
40		10
Data Entrega	Situação WMS	
22/10/2018	Não Integra WMS	
Qtde Alocada	Qtde Pedida	
1.234.567.1234	1.234.567.1234	

Total Disponível → 998.653.370.2702

☐ Saldos Zerados ☐ Altera Lote WMS

Buscar

Ações	Depósito	Dep WMS	Localização	Lote/Serie	Validade Lote	Qtde Atual	Qtde Alocada
	ALM	Não				998.641.148.2702	1.234.567.1234

Cancelar

Aplicar

modalPartialDeallocateTable

Colunas da tabela de desalocação parcial para item normal, pode ser incluído mais colunas ou excluído as colunas padrões. Para informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

► **Exemplo**

```
"modalPartialDeallocateTable": [
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": false,
```

Campo	Descrição
	<pre>"property": "qtAllocated", "width": "10%", "label": "Qtde Alocada", "type": "cellTemplate", "order": 151 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "codDeposit", "width": "10%", "label": "Depósito", "type": "string", "key": true, "order": 152 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "booleanTrue": "Sim", "property": "isDepositWMS", "width": "10%", "booleanFalse": "Não", "label": "Dep WMS", "type": "boolean", "order": 153 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "localization", "width": "10%", "label": "Localização", "type": "string", "order": 154 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "batch", "width": "15%", "label": "Lote/Serie", "type": "string", "order": 155 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "depositValidityDate", "width": "15%", "label": "Validade Lote", "type": "date", "order": 156 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "qtCurrent", "format": "0.4-4", "width": "20%", "label": "Qtde Atual", "type": "number", "order": 157 } }</pre>

Manutenção Alocação

Produto	Cliente	Item
34879		COMPRES
Sequência	Referência	Nº Entrega
10		10
Data Entrega	Situação WMS	
08/11/2023	Não Integra WMS	
Qtde Alocada	Qtde Pedida	
12.0000	12.0000	

Total Disponível → 1.113.993.348,9252

☐ Saldos Zerados ☐ Altera Lote WMS

Qtde Alocada	Depósito	Dep WMS	Localização	Lote/Serie	Validade Lote	Qtde Atual
0.0000	002	Não				1.051.150.0000
12.0000	ALM	Não				1.112.902.483.7252
0.0000	alm	Não	LOC_B			2.0000
0.0000	alm	Não	teste			1.009.0000

Cancelar

Aplicar

modalDeallocateCompoundView

Campos que serão exibidos no cabeçalho da modal de desalocação parcial para item composto, podem ser incluídos novos can removido os padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-dynamic-view](#), a in PoDynamicViewField é implementada.

```
> Exemplo
"modalDeallocateCompoundView": [
{
"gridColumns": 3,
"property": "pedCli",
"label": "Pedido",
"type": "string",
```

Campo	Descrição
	<pre>"order": 154 }, { "gridColumns": 3, "property": "client", "label": "Cliente", "type": "string", "order": 155 }, { "gridColumns": 3, "property": "sequence", "label": "Sequência", "type": "number", "order": 156 }, { "gridColumns": 3, "property": "deliNumber", "label": "Nr Entrega", "type": "number", "order": 157 }, { "gridColumns": 3, "property": "item", "label": "Item", "type": "string", "order": 158 }, { "gridColumns": 6, "property": "descItem", "label": "Descrição Item", "type": "string", "order": 159 }, { "gridColumns": 3, "divider": "", "property": "un", "label": "Un", "type": "string", "order": 160 }, { "gridColumns": 4, "property": "qtOrdered", "format": "0.4-4", "label": "Qtde pedida", "type": "number", "order": 161 }, { "gridColumns": 4, "property": "qtAllocated", "format": "0.4-4", "label": "Qtde alocada", "type": "number", "order": 162 }, { "gridColumns": 4, "divider": "", "property": "qtToAllocate", "format": "0.4-4", "label": "Qtde a alocar", "type": "number", "order": 163 } }]</pre>

Manutenção Itens Pais/Filhos

Pedido	Cliente	Sequência	Nr Entrega
12643354	ESTRANGEIRO	10	10
Item	Descrição Item	Un	
composto	Motoserra	Un	CX
Qtde pedida	Qtde alocada	Qtde a alocar	
100.0000	100.0000	0.0000	

☐ Saldos Zerados

Item	Referência	Qtde Alocada	Qtde Pedida	Qtde a alocar	Qtde Disponível	Qtde Log Aloca
▼	esporsabomde	200.0000	200.0000	0.0000	10.009.600.0000	200.0000

CancelarAplicar

Campo

Descrição

> Exemplo

```
"modalDeallocateCompoundTable": [  
  {  
    "visible": true,  
    "allowColumnsManager": true,  
    "property": "productCode",  
    "width": "10%",  
    "label": "Item",  
    "type": "string",  
    "order": 168  
  },  
  {  
    "visible": true,  
    "allowColumnsManager": true,  
    "property": "reference",  
    "width": "10%",  
    "label": "Referência",  
    "type": "string",  
    "order": 169  
  },  
  {  
    "visible": true,  
    "allowColumnsManager": true,  
    "property": "qtAllocated",  
    "format": "0.4-4",  
    "width": "15%",  
    "label": "Qtde Alocada",  
    "type": "number",  
    "order": 170  
  },  
  {  
    "visible": true,  
    "allowColumnsManager": true,  
    "property": "qtOrdered",  
    "format": "0.4-4",  
    "width": "15%",  
    "label": "Qtde Pedida",  
    "type": "number",  
    "order": 171  
  },  
  {  
    "visible": true,  
    "allowColumnsManager": true,  
    "property": "qtToAllocate",  
    "format": "0.4-4",  
    "width": "20%",  
    "label": "Qtde a alocar",  
    "type": "number",  
    "order": 172  
  },  
  {  
    "visible": true,  
    "allowColumnsManager": true,  
    "property": "qtAvailable",  
    "format": "0.4-4",  
    "width": "20%",  
    "label": "Qtde Disponível",  
    "type": "number",  
    "order": 173  
  },  
  {  
    "visible": true,  
    "allowColumnsManager": true,  
    "property": "qtLogicalAllocated",  
    "format": "0.4-4",  
    "width": "20%",  
    "label": "Qtde Log Aloca",  
    "type": "number",  
    "order": 174  
  }  
]
```

Manutenção Itens Pais/Filhos

Pedido	Cliente	Sequência	Nr Entrega			
12643354	ESTRANGEIRO	10	10			
Item	Descrição Item		Un			
composto	Motoserra		CX			
Qtde pedida	Qtde alocada	Qtde a alocar				
100.0000	100.0000	0.0000				
☐ Saldos Zerados						
Item	Referência	Qtde Alocada	Qtde Pedida	Qtde a alocar	Qtde Disponível	Qtde Log Aloca
expansorrede		200.0000	200.0000	0.0000	10.009.600.0000	200.0000

CancelarAplicar

modalDeallocateCompoundTableDeposits

Colunas da tabela depósitos dos itens para desalocação parcial para item composto, podem ser incluído mais colunas ou excluído alguns padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableCompoundTable implementada.

modalDeallocateCompoundTableDeposits

Colunas da tabela depósitos dos itens para desalocação parcial para item composto, podem ser incluído mais colunas ou excluí padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn implementada.

Campo	Descrição
	> Exemplo <pre>"modalDeallocateCompoundTableDeposits": [{ "visible": true, "allowColumnsManager": false, "property": "actions", "width": "10%", "label": "Movimentar", "type": "cellTemplate", "order": 171 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "qtToAllocate", "format": "0.4-4", "width": "10%", "label": "Qtde a alocar", "type": "cellTemplate", "order": 172 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "qtAllocated", "format": "0.4-4", "width": "10%", "label": "Qtde Alocada", "type": "number", "order": 173 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "codDeposit", "width": "10%", "label": "Depósito", "type": "string", "key": true, "order": 174 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "booleanTrue": "Sim", "property": "isDepositWMS", "width": "15%", "booleanFalse": "Não", "label": "Dep WMS", "type": "boolean", "order": 175 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "localization", "width": "15%", "label": "Localização", "type": "string", "order": 176 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "batch", "width": "15%", "label": "Lote\VSerie", "type": "string", "order": 177 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "depositValidityDate", "width": "15%", "label": "Validade Lote", "type": "date", "order": 178 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "qtCurrent", "format": "0.4-4", "width": "15%", "label": "Qtde Atual", "type": "number", "order": 179 }]</pre>

Campo	Descrição
-------	-----------

Manutenção Itens Pais/Filhos

composto

Qtd e pedida

100.0000

Qtd e alocada

100.0000

Qtd e alocar

0.0000

Saldo Zerados

esgotar estoque

200.0000

200.0000

0.0000

10.999.600.0000

200.0000

Descrição

Item Genérico

Un

KG

Total Disponível: 1.000.9600

Buscar depósitos

Q

Mostrar

Qtd e alocar

Qtd e Allocated

Depósito

Dep WMS

Localização

Lote/Serie

Validade Lote

Qtd e Atual

200.0000

200.0000

sem

Não

9.999.600.0000

Cancelar

Aplicar

modalPartialDeallocateView

Colunas da tabela de resultado da desalocação total, podem ser incluído mais colunas ou excluído as colunas padrões. Para mais sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

Exemplo

```

"modalTotalDeallocationProcessTable": [
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "customerShortName",
    "label": "Cliente",
    "type": "string",
    "order": 200
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "orderCode",
    "label": "Pedido",
    "type": "string",
    "order": 201
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "itemSequenceCode",
    "label": "Seq",
    "type": "number",
    "order": 202
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "productCode",
    "label": "Item",
    "type": "string",
    "order": 203
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "errorSub Type",
    "width": "10%",
    "label": "Resultado",
    "type": "label",
    "order": 204,
    "labels": [
      {
        "color": "Red",
        "tooltip": "Erro",
        "label": "Erro",
        "value": "ERROR"
      },
      {
        "color": "Orange",
        "tooltip": "Aviso",
        "label": "Aviso",
        "value": "WARNING"
      },
      {
        "color": "Green",
        "tooltip": "Sucesso",
        "label": "Sucesso",
        "value": "SUCCESS"
      }
    ]
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "errorNumber",
    "label": "Erro",
    "type": "number",
    "order": 205
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,

```

Campo	Descrição																																
	<pre>"property": "errorDescription", "width": "20%", "label": "Descrição", "type": "string", "order": 206 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "errorHelp", "width": "30%", "label": "Ajuda", "type": "string", "order": 207 }]</pre> Resultado da desalocação total <table><tr><th>Ciente</th><th>Pedido</th><th>Seq</th><th>Item</th><th>Resultado</th><th>Erro</th><th>Descrição</th><th>Ajuda</th></tr><tr><td>Ise</td><td>35467</td><td>10</td><td>inovEmblote</td><td>Sucesso</td><td>200</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pintor</td><td>35466</td><td>10</td><td>.compras</td><td>Sucesso</td><td>200</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pintor</td><td>35471</td><td>10</td><td>.compras</td><td>Sucesso</td><td>200</td><td></td><td></td></tr></table> Fechar	Ciente	Pedido	Seq	Item	Resultado	Erro	Descrição	Ajuda	Ise	35467	10	inovEmblote	Sucesso	200			Pintor	35466	10	.compras	Sucesso	200			Pintor	35471	10	.compras	Sucesso	200		
Ciente	Pedido	Seq	Item	Resultado	Erro	Descrição	Ajuda																										
Ise	35467	10	inovEmblote	Sucesso	200																												
Pintor	35466	10	.compras	Sucesso	200																												
Pintor	35471	10	.compras	Sucesso	200																												

iv) Embarque Finalizado

Campo	Descrição
finalizedShipping	Campos que serão exibidos ao finalizar o embarque, pode ser incluído novos campos ou removido os padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-dynamic-view, a interface PoDynamicViewField é implementada. > Exemplo <pre>"finalizedShipping": [{ "gridColumns": 4, "property": "estabShipping", "label": "Estabelecimento", "type": "string", "order": 180 }, { "gridColumns": 4, "property": "identShipping", "label": "Preparador", "type": "string", "order": 181 }, { "gridColumns": 4, "property": "dateShipping", "label": "Data de entrega", "type": "date", "order": 182 }]</pre>

C) Tela - Resumo/Detalhe do Embarque

Campo	Descrição
title	Título da página, aqui é apresentado o título recebido do metadata mais o número do embarque que está sendo apresentado. > Exemplo <pre>"title": "Resumo Embarque"</pre> FATURAMENTO Lista de Embarques Resumo Embarque Resumo Embarque 2022031588889757

Campo	Descrição
breadcrumb	Gera uma estrutura de navegação que apresenta a localização da URL atual, exibindo as antecessoras conforme é realizada a navegação na aplicação. É possível remover ou adicionar mais itens na lista. Na tela de resumo/detalhe por padrão vai aparecer dois itens, a página atual "Resumo Embarque" que não pode ser clicado e a tela de "Lista de Embarques" que ao clicar leva para a rota enviada no link, conforme exemplo abaixo. > Exemplo <pre>"breadcrumb": { "items": [{ "link": "VshippingProcessVshipping", "label": "Lista de Embarques" }, { "link": "VshippingProcessVshipping", "label": "Resumo Embarque" }] }</pre>
header	Campos que serão exibidos na segunda aba do resumo/detalhe do embarque, é feito uma concatenação com o "headerOptional" para exibir em um dynamic-view, pode ser incluído novos campos ou removido os padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-dynamic-view, a interface PoDynamicViewField é implementada. > Exemplo <pre>"header": [{ "gridColumns": 4, "property": "codShipping", "disabled": true, "label": "Embarque", "type": "number", "key": true, "required": true, "order": 1, "mask": "9999999999999999" }, { "gridColumns": 4, "property": "dateShipping", "disabled": true, "label": "Data de Embarque", "type": "date", "required": true, "order": 2 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "\dts\datasul-rest/resources/prgVcdpVv1VestablishmentsPublic", "columns": [{ "property": "code", "label": "Código", "type": "string" }, { "property": "name", "label": "Nome", "type": "string" }] }, { "fieldLabel": "name", "property": "estabShipping", "format": ["code", "name"], "disabled": true, "label": "Estabelecimento", "fieldValue": "code", "required": true, "order": 3 }, { "gridColumns": 4, "property": "identShipping", "disabled": true, "optional": true, "label": "Preparador", "type": "string", "maxLength": 12, "order": 4 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "\dts\datasul-rest/resources/prgVeqpVv1VshippingCompany",</pre>

Campo	Descrição
	<pre>"columns": [{ "visible": true, "property": "shortName", "width": "25%", "label": "Nome Abreviado", "type": "number" }, { "visible": true, "property": "name", "width": "35%", "label": "Nome", "type": "string" }, { "property": "cgc", "width": "25%", "label": "CPF/CNPJ", "type": "string" }, { "property": "state", "width": "15%", "label": "Estado", "type": "string" }], "fieldLabel": "name", "property": "shippingCompany", "format": ["shortName", "name"], "disabled": true, "optional": true, "label": "Transportador", "fieldValue": "shortName", "order": 5 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "\Vdts\datasul-rest\resources\prgVeqp\vv1\cargoType", "columns": [{ "property": "code", "label": "Tipo de Embarque", "type": "string" }, { "property": "type", "label": "Descrição", "type": "string" }, { "property": "loadWeight", "width": "20%", "label": "Peso (KG)", "type": "number" }, { "property": "loadVolume", "width": "20%", "label": "Volume", "type": "number" }], "fieldLabel": "type", "property": "cargoType", "format": ["code", "type"], "disabled": true, "optional": true, "label": "Tipo do Embarque", "fieldValue": "code", "order": 6 }]</pre>

Campo

Descrição

Resumo Embarque 1234567890002583

Voltar

Novo embarque

Resumo

Embarque

Embarque	Data de Embarque	Estabelecimento
1.234.567.890.002.583	23/10/2023	1 - Estabelecimento Automação - TOTVS
Preparador	Transportador	Tipo do Embarque
super		
Motorista	Placa	Estado
		Nenhum
Rota	Depósito Externo	Natureza operação
Canal de Vendas	Lote Saldo Negativo	
0		
Permite Cálculo da nota fiscal antes do retorno do WMS		
Não		

headerOptional Campos que serão exibidos na segunda aba do resumo/detalhe do embarque, é feito uma concatenação com o "header" para exibir em um po-dyna view, pode ser incluído novos campos ou removido os padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [dynamic-view](#), a interface PoDynamicViewField é implementada.

```
> Exemplo
"headerOptional": [
  {
    "gridColumns": 4,
    "property": "driver",
    "disabled": true,
    "optional": true,
    "label": "Motorista",
    "type": "string",
    "order": 7
  },
  {
    "gridColumns": 4,
    "searchService": "\dts\datasul-rest/resources/prgVeqpVv1/licensePlate",
    "columns": [
      {
        "property": "codPlaca",
        "label": "Placa",
        "type": "string"
      },
      {
        "property": "ordPeso",
        "label": "Ordem Pessagem",
        "type": "number"
      }
    ],
    "fieldLabel": "ordPeso",
    "property": "licensePlate",
    "format": [
      "codPlaca"
    ],
    "disabled": true,
    "optional": true,
    "label": "Placa",
    "fieldValue": "codPlaca",
    "order": 8
  },
  {
    "gridColumns": 4,
    "property": "state",
    "options": [
      {
        "label": "Nenhum",
        "value": ""
      },
      {
        "label": "SE - Sergipe",
        "value": "SE"
      },
      {
        "label": "SP - São Paulo",
        "value": "SP"
      },
      {
        "label": "TO - Tocantins",
        "value": "TO"
      }
    ],
    "disabled": true,
    "optional": true,
    "label": "Estado",
    "type": "label",
    "order": 9
  },
  {
    "gridColumns": 4,
    "searchService": "\dts\datasul-rest/resources/prgVeqpVv1/route",
    "columns": [
      {
        "property": "codRoute",
        "label": "Rota",
        "type": "string"
      }
    ]
  }
]
```

Campo	Descrição
	<pre>}, { "property": "codDescription", "label": "Descrição", "type": "string" }], "fieldLabel": "codDescription", "property": "route", "format": ["codRoute", "codDescription"], "disabled": true, "optional": true, "label": "Rota", "fieldValue": "codRoute", "order": 10 }, { "gridColumns": 4, "searchService": "/vds/datasul-rest/resources/prgVeqp/v1/VexternalDeposit", "columns": [{ "property": "code", "label": "Código", "type": "string" }, { "property": "name", "label": "Descrição", "type": "string" }, { "property": "balanceAv", "width": "10%", "label": "Saldo Disp", "type": "boolean" }, { "property": "type", "width": "10%", "label": "Tipo", "type": "string" }, { "property": "recipient", "width": "15%", "label": "Destinatário", "type": "string" }], "fieldLabel": "name", "property": "externalDeposit", "format": ["code", "name"], "disabled": true, "optional": true, "label": "Depósito Externo", "type": "string", "fieldValue": "code", "order": 11 }, { "gridColumns": 4, "columns": [{ "property": "code", "label": "Código", "type": "string" }, { "property": "description", "label": "Descrição", "type": "string" }, { "property": "actv", "width": "10%", "label": "Ativo", "type": "boolean" }, { "property": "descriptionType", "width": "10%", "label": "Tipo", "type": "string" }, { "property": "cfopCode", "width": "10%", "label": "CFOP", "type": "string" }] }</pre>

Campo	Descrição
-------	-----------

```
    }
  },
  "format": [
    "code",
    "description"
  ],
  "optional": true,
  "label": "Natureza operação",
  "type": "string",
  "fieldValue": "code",
  "searchService": "\dts\datasul-rest/resources/prg/vcdp/vv1/transactionTypesPublic",
  "fieldLabel": "description",
  "property": "natOperacao",
  "disabled": true,
  "maxLength": 6,
  "order": 12
},
{
  "gridColumns": 4,
  "searchService": "\dts\datasul-rest/resources/prg/veqp/vv1/salesChannel",
  "columns": [
    {
      "property": "code",
      "label": "Código",
      "type": "number"
    },
    {
      "property": "description",
      "label": "Descrição",
      "type": "string"
    }
  ],
  "fieldLabel": "description",
  "property": "salesChannel",
  "format": [
    "code",
    "description"
  ],
  "disabled": true,
  "optional": true,
  "label": "Canal de Vendas",
  "type": "string",
  "fieldValue": "code",
  "order": 13
},
{
  "gridColumns": 4,
  "property": "negativeBalanceLot",
  "disabled": true,
  "optional": true,
  "label": "Lote Saldo Negativo",
  "type": "string",
  "order": 14
},
{
  "gridColumns": 12,
  "booleanTrue": "Sim",
  "property": "allowBeforeWMS",
  "booleanFalse": "Não",
  "disabled": true,
  "optional": true,
  "label": "Permite Cálculo da nota fiscal antes do retorno do WMS",
  "type": "boolean",
  "order": 15
}
]
```

Resumo Embarque 1234567890002583

VoltarNovo embarque

Resumo		Embarque
Embarque	Data de Embarque	Estabelecimento
1234567890.002583	23/10/2023	1 - Estabelecimento Automação - TOTVS
Preparador	Transportador	Tipo do Embarque
super		
Motorista	Placa	Estado
		Nenhum
Rota	Depósito Externo	Natureza operação
Canal de Vendas	Lote Saldo Negativo	
0		
Permite Cálculo da nota fiscal antes do retorno do WMS		
Não		

columnsResume

Coluna da tabela principal da aba de "Resumo", pode ser incluído mais colunas ou excluído as colunas padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

> **Exemplo**

```
"columnsResume": [
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "codResume",
    "label": "Resumo",
```

Campo	Descrição
	<pre>"type": "number", "key": true, "order": 17 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "client", "label": "Cliente", "type": "string", "order": 18 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "representative", "label": "Representante", "type": "string", "order": 19 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "grossWeight", "label": "Peso bruto", "type": "number", "order": 20 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "netWeight", "label": "Peso líquido", "type": "number", "order": 21 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "volume", "label": "Volume", "type": "number", "order": 22 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "paymentCondition", "label": "Cond Pgto", "type": "number", "order": 23 }, { "allowColumnsManager": true, "property": "natOperacao", "label": "Nat Operação", "type": "string", "order": 24 }, { "gridColumns": 6, "optionsMulti": true, "property": "sitFatur", "options": [{ "label": "Sim", "value": 1 }, { "label": "Não", "value": 2 }], "label": "Liberado fat?", "type": "label", "order": 25, "labels": [{ "color": "color-10", "tooltip": null, "label": "Sim", "value": 1 }, { "color": "color-07", "tooltip": "Embarque/Resumo em uso ou com problemas", "label": "Não", "value": 2 }] }, { "allowColumnsManager": true, "optionsMulti": true, "property": "sitShipping", "options": [{ "label": "Aberto", "value": 1 }] }</pre>

Campo	Descrição
	<pre>"label": "Alocado", "value": 2 }, { "label": "Calculado", "value": 3 }, { "label": "Confirmado", "value": 4 } }, "label": "Situação", "type": "label", "order": 26, "labels": [{ "color": "color-05", "tooltip": "Nenhum Pedido/Item alocado ao Resumo", "label": "Aberto", "value": 1 }, { "color": "color-10", "tooltip": "Resumo Alocado", "label": "Alocado", "value": 2 }, { "color": "color-08", "tooltip": "Resumo Calculado", "label": "Calculado", "value": 3 }, { "color": "color-03", "tooltip": "Resumo atualizado no Estoque", "label": "Confirmado", "value": 4 }] } }</pre>

Resumo Embarque 1

Voltar

Novo embarque

Resumo							Embarque			
Resumo	Cliente	Representante	Peso bruto	Peso líquido	Volume	Cond Pgto	Nat Operação	Liberado fat?	Situação	
1	MM MATRIZ	DIRETA	388.5	368.5	0	2	610100	Sim	Confirmado	
2	L A MELO	VENDA DIRETA	0	0	0	8	5401SA	Sim	Calculado	

columnsItens	Expansão da tabela principal, onde mostra os itens vinculados ao resumo, pode ser incluído mais colunas ou excluído as colunas padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. Obs: nesta tabela o gerenciador de colunas é escondido, então mesmo que enviado a propriedade "allowColumnsManager" como true ela é desconsiderada. > Exemplo <pre>"columnsItens": [{ "property": "sequence", "width": "5%", "disabled": true, "label": "Seq", "type": "number", "order": 28 }, { "property": "codItem", "width": "10%", "disabled": true, "label": "Item", "type": "string", "key": true, "order": 29 }, { "property": "deliNumber", "width": "5%", "disabled": true, "label": "Entrega", "type": "number", "order": 30 }, { "property": "deliDate", "width": "15%", "disabled": true, "label": "Dt Entrega", </pre>
--------------	--

Campo	Descrição
-------	-----------

```
"type": "date",
"order": 31
},
{
  "property": "pedClient",
  "width": "10%",
  "disabled": true,
  "label": "Pedido cliente",
  "type": "string",
  "order": 32
},
{
  "property": "client",
  "width": "15%",
  "disabled": true,
  "label": "Cliente",
  "type": "string",
  "order": 33
},
{
  "property": "qtAllocated",
  "format": "1.4-4",
  "width": "10%",
  "disabled": true,
  "label": "Qtde alocada",
  "type": "number",
  "order": 34
},
{
  "property": "sitWMS",
  "width": "20%",
  "disabled": true,
  "label": "Situação WMS",
  "type": "string",
  "order": 35
}
]
```

Resumo					Embarque			
Resumo	Cliente	Representante	Peso bruto	Peso líquido	Volume	Cond Pgto	Nat Operação	
1	EligioS	Loja	40	40	0	3261	62021C	
Itens								
Seq	Item	Entrega	Dt Entrega	Pedido cliente	Cliente	Qtde alocada	Situação WMS	Depósito
10	dell xt	10	26/09/2023	507579-3	EligioS	1,0000	Não Integra WMS	

viewItens

Campos apresentados na expansão da tabela de itens, pode ser incluído novos campos ou removido os padrões. Para mais informações sobre o qu pode ser enviado consultar a documentação do [po-dynamic-view](#), a interface PoDynamicViewField é implementada.

```
> Exemplo
"viewItens": [
  {
    "gridColumns": 3,
    "property": "reference",
    "label": "Referência",
    "type": "string",
    "order": 36
  },
  {
    "gridColumns": 3,
    "property": "un",
    "label": "UM",
    "type": "string",
    "order": 37
  },
  {
    "gridColumns": 6,
    "property": "itemDescription",
    "label": "Descrição",
    "type": "string",
    "order": 38
  }
]
```

Itens								
Seq	Item	Entrega	Dt Entrega	Pedido cliente	Cliente	Qtde alocada	Situação WMS	Depósito
10	dell xt	10	26/09/2023	507579-3	EligioS	1,0000	Não Integra WMS	
Referência		UM		Descrição				
		UN		Linha Gamer XT				

columnsPackaging

Expansão da tabela principal, onde mostra as embalagens vinculados ao resumo, pode ser incluído mais colunas ou excluído as colunas padrões. P mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

Campo	Descrição
-------	-----------

Obs: nesta tabela o gerenciador de colunas é escondido, então mesmo que enviado a propriedade "allowColumnsManager" como true ela é desconsiderada.

```
> Exemplo
"columnsPackaging": [
  {
    "property": "codPackaging",
    "width": "15%",
    "disabled": true,
    "label": "Sigla",
    "type": "string",
    "key": true,
    "order": 24
  },
  {
    "property": "qtVolume",
    "width": "15%",
    "disabled": true,
    "label": "Qtde Volumes",
    "type": "number",
    "order": 25
  },
  {
    "property": "volumeBrand",
    "width": "30%",
    "disabled": true,
    "label": "Marca",
    "type": "string",
    "order": 26
  },
  {
    "property": "volumeDescription",
    "width": "40%",
    "disabled": true,
    "label": "Descrição",
    "type": "string",
    "order": 27
  }
]
```

Resumo				Embarque				
Resumo	Cliente	Representante	Peso bruto	Peso líquido	Volume	Cond Pgto	Nat Operação	
1	136 EMBAU86	WALDIR	2.75	1.3	1	5	Inter2	
Embalagens								
Sigla	Qtde Volumes	Marca	Descrição					
Cx4	1	136 EMBAU86	1-1.					
Itens								
Seq	Item	Entrega	Dt Entrega	Pedido cliente	Cliente	Qtde alocada	Situação WMS	Depósito
10	.compras	10	11/10/2023	12643051	136 EMBAU86	1,0000	Não Integra WMS	

modalColumnsDeposit Tabela da modal de listagem de depósitos do item, onde mostra o item e quais depósitos estão vinculados a ele, pode ser incluído mais colunas ou excluído as padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

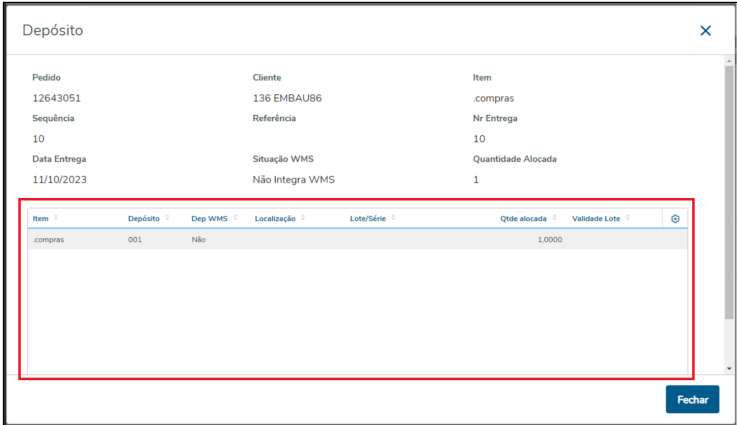
```
> Exemplo
"modalColumnsDeposit": [
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "codItem",
    "width": "15%",
    "disabled": true,
    "label": "Item",
    "type": "string",
    "order": 48
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "codDeposit",
    "width": "10%",
    "disabled": true,
    "label": "Depósito",
    "type": "string",
    "key": true,
    "order": 49
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "booleanTrue": "Sim",
    "property": "depWMS",
    "width": "10%",
    "booleanFalse": "Não",
    "disabled": true,
    "label": "Dep WMS",
    "type": "boolean",
    "order": 50
  }
]
```


Campo	Descrição
-------	-----------

```

    },
    {
      "allowColumnsManager": true,
      "property": "localization",
      "width": "15%",
      "disabled": true,
      "label": "Localização",
      "type": "string",
      "order": 51
    },
    {
      "allowColumnsManager": true,
      "property": "batch",
      "width": "20%",
      "disabled": true,
      "label": "LoteVSérie",
      "type": "string",
      "order": 52
    },
    {
      "allowColumnsManager": true,
      "property": "qtAllocated",
      "format": "1.4-4",
      "width": "15%",
      "disabled": true,
      "label": "Qtde alocada",
      "type": "number",
      "order": 53
    },
    {
      "allowColumnsManager": true,
      "property": "batchShelfLife",
      "width": "15%",
      "disabled": true,
      "label": "Validade Lote",
      "type": "date",
      "order": 54
    }
  ]

```



modalDepositView

Campos que serão exibidos no cabeçalho da modal de informações do do item, podem ser incluídos novos campos ou removido os padrões. Para m informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-dynamic-view](#), a interface PoDynamicViewField é implementada.

```

> Exemplo
"modalDepositView": [
  {
    "gridColumns": 4,
    "property": "pedClient",
    "label": "Pedido",
    "type": "string",
    "order": 39
  },
  {
    "gridColumns": 4,
    "property": "client",
    "label": "Cliente",
    "type": "string",
    "order": 40
  },
  {
    "gridColumns": 4,
    "property": "codItem",
    "label": "Item",
    "type": "string",
    "order": 41
  },
  {
    "gridColumns": 4,
    "property": "sequence",
    "label": "Sequência",
    "type": "number",
    "order": 42
  },
]

```

Campo

Descrição

```
{
  "gridColumns": 4,
  "property": "reference",
  "label": "Referência",
  "type": "string",
  "order": 43
},
{
  "gridColumns": 4,
  "property": "deliNumber",
  "label": "Nr Entrega",
  "type": "number",
  "order": 44
},
{
  "gridColumns": 4,
  "property": "deliDate",
  "label": "Data Entrega",
  "type": "date",
  "order": 45
},
{
  "gridColumns": 4,
  "property": "sitWMS",
  "label": "Situação WMS",
  "type": "string",
  "order": 46
},
{
  "gridColumns": 4,
  "property": "qtAllocated",
  "label": "Quantidade Alocada",
  "type": "number",
  "order": 47
}
}
```

Depósito

Pedido	Cliente	Item
12643051	136 EMBAU86	.compras
Sequência	Referência	Nr Entrega
10		10
Data Entrega	Situação WMS	Quantidade Alocada
11/10/2023	Não Integra WMS	1

Item	Depósito	Dep WMS	Localização	Lote/Série	Qtde alocada	Validade Lote
.compras	001	Não			1.0000	

Fechar

d) Tela - Listagem de Pedidos

A tela de listar **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o po-page-dynamic-table por exemplo, e sim usando po-page-list com uma po-table, por conta disso alguns elementos da tela não podem ser customizados e algumas propriedades do metadata são utilizados de forma um pouco diferente, a seguir a descrição de cada customização possível.

Propriedade	Description
title	Título da página. ➤ Exemplo <pre>"title": "Pedidos"</pre> Pedidos ↺ Gerar EmbarqueVincular Embarque
pageCustomActions	Utilizado para remover os botões padrões ou para inserir novos botões, o botão inserido aqui deve conter label. ➤ Exemplo <pre>"pageCustomActions": [{ "label": "refresh" }, { "label": "generate" }, { "label": "vinculate" }]</pre>

Propriedade	Description
	] Pedidos Gerar Embarque Vincular Embarque
tableCustomActions	Utilizado para remover os botões padrões ou para inserir novos. Para que uma ação padrão não seja criada basta que o metadata não crie uma ação diferente ela deve possuir tanto label quanto url. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação. ➤ Exemplo <pre>"tableCustomActions": [{ { "label": "generate" }, { "label": "vinculate" }, { "label": "observations" } },],</pre> + Gerar Embarque Vincular Embarque Observações
fields	Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela, pode ser incluídos novos campos, ou retirado os que padrões. Para mais informações consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. ➤ Exemplo <pre>"fields": [{ { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "gridColumns": 2, "property": "orderNumber", "label": "Pedido", "type": "number", "key": true, "order": 1 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": false, "property": "customerOrderNumber", "label": "Pedido Cliente", "type": "cellTemplate", "order": 2 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "customerCode", "label": "Código Cliente", "type": "string", "order": 3 }, { "visible": true,</pre>

Propriedade	Description
	<pre>"allowColumnsManager": true, "property": "customerShortName", "label": "Nome Cliente", "type": "number", "order": 4 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "establishmentCode", "label": "Estabelecimento", "type": "string", "order": 5 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "totalOrderValue", "format": "BRL", "label": "Valor Total", "type": "currency", "order": 6 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "optionsMulti": true, "property": "orderSituationCode", "options": [{ "label": "Aberto", "value": 1 }, { "label": "Atendido Parcial", "value": 2 }, { "label": "Atendido Total", "value": 3 }, { "label": "Pendente", "value": 4 }, { "label": "Suspenso", "value": 5 }, { "label": "Cancelado", "value": 6 }, { "label": "Fatur Balcão", "value": 7 }] }</pre>

Propriedade	Description
	<pre>"label": "Situação", "type": "label", "order": 7, "labels": [{ "color": "color-01", "tooltip": null, "label": "Aberto", "value": 1 }, { "color": "color-11", "tooltip": null, "label": "Atendido Parcial", "value": 2 }, { "color": "color-10", "tooltip": null, "label": "Atendido Total", "value": 3 }, { "color": "color-05", "tooltip": null, "label": "Pendente", "value": 4 }, { "color": "color-08", "tooltip": null, "label": "Suspenso", "value": 5 }, { "color": "color-07", "tooltip": null, "label": "Cancelado", "value": 6 }, { "color": "color-12", "tooltip": null, "label": "Fatur Balcão", "value": 7 }] }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "deliveryDate", "label": "Data Entrega", "type": "date", "order": 8 }, { "visible": false,</pre>

Propriedade	Description
	<pre>"allowColumnsManager": true, "property": "representativeCode", "label": "Representante", "type": "number", "order": 9 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "paymentConditionCode", "label": "Condição Pagamento", "type": "number", "order": 10 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "issueDate", "label": "Data Emissão", "type": "date", "order": 11 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "priorityCode", "label": "Prioridade", "type": "number", "order": 12 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "operationNature", "label": "Natureza Operação", "type": "string", "order": 13 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "salesChannelCode", "label": "Canal Vendas", "type": "number", "order": 14 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "optionsMulti": true, "property": "billingSituation", "options": [{ "label": "Sim", "value": 1 }, { "label": "Não",</pre>

Propriedade	Description
-------------	-------------

```
"value": 0
    },
  ],
  "label": "Liberado Faturamento",
  "type": "label",
  "order": 15,
  "labels": [
    {
      "color": "color-07",
      "tooltip": null,
      "label": "Não",
      "value": 0
    },
    {
      "color": "color-12",
      "tooltip": null,
      "label": "Sim",
      "value": 1
    }
  ]
}
```

Pedidos

Gerar Embarque

Vincular Embarque

Pesquisar

Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:

Remover todos

Liberado Faturamento: Sim

Situação: Aberto, Atendido Pa...

Filtrar Registros

Todos(as)

Pedido Cliente

Nome Cliente

Estabelecimento

Valor Total

Situação

Liberado Faturamento

...

40715

HONDALEE

1

R\$ 50.000,00

Aberto

Sim

650

advancedFilters

Utilizado para montar o busca avançada, pode ser removido filtros ou incluídos novos (mas para que esses valores sejam considerados e também). Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-dynamic-form](#), a interface PoDynamicForm

```
> Exemplo
"advancedFilters": [
  {
    "gridColumns": 6,
    "property": "orderNumberIni",
    "label": "Pedido Cliente Inicial",
    "placeholder": "Pedido Cliente Inicial",
    "type": "number",
    "fieldValue": "",
    "order": 22,
    "mask": "ZZZZZZZZZZ"
  },
  {
    "gridColumns": 6,
    "property": "orderNumberFim",
    "label": "Pedido Cliente Final",
    "placeholder": "Pedido Cliente Final",
    "type": "number",
    "fieldValue": "ZZZZZZZZZZ",
    "order": 23,
    "mask": "ZZZZZZZZZZ"
  },
  {
    "gridColumns": 6,
    "property": "customerCodeIni",
    "label": "Código Cliente Inicial",
```

Propriedade	Description
	<pre>"placeholder": "Código Cliente Inicial", "type": "number", "fieldValue": "", "order": 24, "mask": "999999999" }, { "gridColumns": 6, "property": "customerCodeFim", "label": "Código Cliente Final", "placeholder": "Código Cliente Final", "type": "number", "fieldValue": "999999999", "order": 25, "mask": "999999999" }, { "gridColumns": 6, "property": "establishmentCodeIni", "label": "Estabelecimento Inicial", "placeholder": "Estabelecimento Inicial", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 26, "mask": "ZZZZZ" }, { "gridColumns": 6, "property": "establishmentCodeFim", "label": "Estabelecimento Final", "placeholder": "Estabelecimento Final", "type": "string", "fieldValue": "ZZZZZ", "order": 27, "mask": "ZZZZZ" }, { "gridColumns": 6, "property": "representativeCodeIni", "label": "Representante Inicial", "placeholder": "Representante Inicial", "type": "string", "fieldValue": "", "order": 28, "mask": "ZZZZZZZZZZZZ" }, { "gridColumns": 6, "property": "representativeCodeFim", "label": "Representante Final", "placeholder": "Representante Final", "type": "string", "fieldValue": "ZZZZZZZZZZZZ", "order": 29, "mask": "ZZZZZZZZZZZZ" }, { "gridColumns": 6,</pre>

Propriedade	Description
	<pre>"property": "paymentConditionCodeIni", "label": "Condição Pagamento Inicial", "placeholder": "Condição Pagamento Inicial", "type": "number", "fieldValue": "", "order": 30, "mask": "999999999" }, { "gridColumns": 6, "property": "paymentConditionCodeFim", "label": "Condição Pagamento Final", "placeholder": "Condição Pagamento Final", "type": "number", "fieldValue": "999999999", "order": 31, "mask": "999999999" }, { "gridColumns": 6, "property": "totalOrderValueIni", "label": "Valor Pedido Inicial", "placeholder": "Condição Pagamento Final", "type": "currency", "fieldValue": "", "order": 32 }, { "gridColumns": 6, "property": "totalOrderValueFim", "label": "Valor Pedido Final", "placeholder": "Condição Pagamento Final", "type": "currency", "fieldValue": "999999999,99", "order": 33 }, { "gridColumns": 3, "property": "issueDateIni", "label": "Data Emissão Inicial", "placeholder": "Data Emissão Inicial", "type": "date", "fieldValue": "1990-01-01", "order": 34 }, { "gridColumns": 3, "property": "issueDateFim", "label": "Data Emissão Final", "placeholder": "Data Emissão Final", "type": "date", "fieldValue": "9999-12-31", "order": 35 }, { "gridColumns": 3, "property": "priorityCodeIni", "label": "Prioridade Inicial",</pre>

Propriedade	Description
	<pre>"placeholder": "Prioridade Inicial", "type": "number", "fieldValue": "", "order": 36, "mask": "99" }, { "gridColumns": 3, "property": "priorityCodeFim", "label": "Prioridade Final", "placeholder": "Prioridade Final", "type": "number", "fieldValue": "99", "order": 37, "mask": "99" }, { "gridColumns": 6, "optionsMulti": true, "property": "filterOrderSituationCode", "options": [{ "label": "Aberto", "value": 1 }, { "label": "Atendido Parcial", "value": 2 }, { "label": "Atendido Total", "value": 3 }, { "label": "Pendente", "value": 4 }, { "label": "Suspenso", "value": 5 }, { "label": "Cancelado", "value": 6 }, { "label": "Fatur Balcão", "value": 7 }], "label": "Situação", "type": "label", "order": 38 }, { "gridColumns": 6, "optionsMulti": false, "property": "filterBillingSituation",</pre>

Propriedade	Description
	<pre>"options": [{ "label": "Sim", "value": 1 }, { "label": "Não", "value": 2 }, { "label": "Ambos", "value": 3 }], "label": "Liberado Faturamento", "type": "label", "fieldValue": "3", "order": 39 }],</pre> Pedido Cliente Inicial Pedido Cliente Inicial Código Cliente Inicial Código Cliente Inicial Estabelecimento Inicial Estabelecimento Inicial Representante Inicial Representante Inicial Condição Pagamento Inicial Condição Pagamento Inicial Valor Pedido Inicial Condição Pagamento Final Data Emissão Inicial 01/01/19 Data Emissão Final 31/12/99 Situação Aberto X Atendido Parcial X Pedido Cliente Final ZZZZZZZZZZ Código Cliente Final 999999999 Estabelecimento Final ZZZZZ Representante Final ZZZZZZZZZZ Condição Pagamento Final 999999999 Valor Pedido Final 999.999.999,99 Prioridade Inicial Prioridade Inicial Prioridade Final 99 Liberado Faturamento ☒ Sim ☐ Não ☐ Ambos Aplicar Filtros
columnsDeliveries	Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de resumos, pode ser incluídos novos campos, ou retirado os que padrões. ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. ► Exemplo <pre>"columnsDeliveries": [{ "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "itemCode", "label": "Item", "type": "string", "key": true, "order": 15 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "deliveryNumber", "label": "Nr Entrega",</pre>

Propriedade	Description
	<pre>"type": "number", "order": 16 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "itemSequenceNumber", "label": "Sequência", "type": "number", "order": 17 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "orderedQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Quantidade Pedida", "type": "number", "order": 18 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "allocatedQuantity", "format": "0.4-4", "label": "Quantidade Alocada", "type": "number", "order": 19 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "availableQuantity", "label": "Quantidade Disponível", "type": "cellTemplate", "order": 20 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "deliveryDate", "label": "Data Entrega", "type": "date", "order": 21 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "cityDelivery", "label": "Cidade Entrega", "type": "string", "order": 22 }, { "visible": false, "allowColumnsManager": true, "property": "stateDelivery", "label": "Estado Entrega",</pre>

Propriedade	Description
	<pre>"type": "string", "order": 23 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": false, "property": "shipping", "label": "Embarques", "type": "cellTemplate", "order": 24 }]</pre>

Filtrar Registros

Todos(as)

	Pedido Cliente	Nome Cliente	Estabelecimento	Valor Total	Situação	Liberado Faturamento	
☐	...	40757	HONDALEE	1	RS 332,64	Cancelado	Lib.

Item	Nr Entrega	Sequência	Quantidade Pedida	Quantidade Alocada	Quantidade Disponível	Data Entrega	Embarques
.compras	10	10	21,0000	0,0000	1.613.951.393,5335	18/10/2024	
.COMPRAS2	10	20	21,0000	6,0000	78.884.812,5590	18/10/2024	
13T	10	30	21,0000	21,0000	444.740.282,6665	18/10/2024	

columnsCompoundSonDeliveries

Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de informações dos itens filhos de um item composto/configurado, pode ser padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é impl

> Exemplo

```
"columnsCompoundSonDeliveries": [
{
"visible": true,
"allowColumnsManager": true,
"property": "itemCode",
"disabled": true,
"label": "Item",
"type": "string",
"key": true,
"order": 19
},
{
"visible": true,
"allowColumnsManager": true,
"property": "productDescription",
"disabled": true,
"label": "Desc Item",
"type": "string",
"key": true,
"order": 20
},
{
"visible": true,
"allowColumnsManager": true,
"property": "reference",
"disabled": true,
"label": "Referência",
"type": "string",
"order": 21
},
{
"visible": true,
"allowColumnsManager": true,
"property": "orderedQuantity",
"format": "0.4-4",
"disabled": true,
"label": "Qtde Pedida",
"type": "number",
"order": 22
},
{
"visible": true,
"allowColumnsManager": true,
"property": "allocatedQuantity",
"format": "0.4-4",
"disabled": true,
"label": "Qtde Alocada",
"type": "number",
"order": 23
},
{
"visible": true,
"allowColumnsManager": true,
"property": "availableQuantity",
"disabled": true,
"label": "Qtde Disponível",
"type": "cellTemplate",
"order": 24
}
]
```

Propriedade

Description

...

^

[12716666](#)

Lise

1

R\$ 2.000,00

Aberto

Sim

Item	Nr Entrega	Referência	Qtde Pedida	Qtde Alocada	Qtde Disponível	Data Entrega	Em
^	.composto	10	10,0000	0,0000	ⓘ	31/10/2024	
Item	Desc Item	Referência	Qtde Pedida	Qtde Alocada	Qtde Disponível		
esponjabrinde	Item Genérico		20,0000	0,0000			

Carregar mais resultados

Visualizar todos

Total de entregas: 1

columnsVinculateShipping

Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de vinculação de embarques, pode ser incluídos novos campos, ou retirado o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

Vinculação pedido-embarque

Selecione um embarque na tabela abaixo

Buscar

Embarque	Processo de Exportação	Data	Estabelecimento	Preparador	Sit
----------	------------------------	------	-----------------	------------	-----

➤ Exemplo

```
[
    {
        "allowColumnsManager": false,
        "property": "codShipping",
        "label": "Embarque",
        "type": "number",
        "key": true,
        "order": 51
    },
    {
        "allowColumnsManager": true,
        "property": "numExpShipping",
        "label": "Processo de Exportação",
        "type": "string",
        "order": 52
    },
    {
        "allowColumnsManager": false,
        "property": "dateShipping",
        "label": "Data",
        "type": "date",
        "order": 53
    },
    {
        "allowColumnsManager": false,
        "property": "estabShipping",
        "label": "Estabelecimento",
        "type": "string",
        "order": 54
    },
    {
        "allowColumnsManager": false,
        "property": "identShipping",
        "label": "Preparador",
        "type": "string",
        "order": 55
    },
    {
```

Propriedade	Description
	<pre>"allowColumnsManager": true, "optionsMulti": true, "property": "sitShipping", "options": [{ "label": "Aberto", "value": 1 }, { "label": "Alocado", "value": 2 }, { "label": "Calculado", "value": 3 }, { "label": "Confirmado", "value": 4 }], "label": "Situação", "type": "label", "order": 56, "labels": [{ "color": "color-05", "tooltip": "Nenhum Pedido/Item alocado ao Embarque", "label": "Aberto", "value": 1 }, { "color": "color-10", "tooltip": "Pedido/Item alocado, Embarque não calculado", "label": "Alocado", "value": 2 }, { "color": "color-08", "tooltip": "Embarque Calculado", "label": "Calculado", "value": 3 }, { "color": "color-03", "tooltip": "Embarque atualizado no Estoque", "label": "Confirmado", "value": 4 }] }</pre>
modalVinculateShippingResult	Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de resultados da vinculação de embarques, pode ser incluídos novos campos. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table , a interface PoTableColumn é implementada.

Resultado da vinculação ao embarque 2022031588890507

Cliente ↕	Pedido ↕	Resultado ↕
Estrang.	40859	Sucesso
IE2 TravaTAb	40848	Erro
ASSAA56648	25442199	Erro
SSZK1	40810	Sucesso

Exemplo

```
[
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "gridColumns": 4,
    "property": "customerShortName",
    "label": "Cliente",
    "type": "string",
    "order": 57
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "gridColumns": 4,
    "property": "orderCode",
    "label": "Pedido",
    "type": "string",
    "order": 58
  },
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "gridColumns": 4,
    "property": "errorSubType",
    "label": "Resultado",
    "type": "label",
    "order": 59,
    "labels": [
      {
        "color": "Red",
        "tooltip": "Erro",
        "label": "Erro",
        "value": "ERROR"
      },
      {
        "color": "Orange",
        "tooltip": "Aviso",
        "label": "Aviso",
        "value": "WARNING"
      },
      {
        "color": "Green",
        "tooltip": "Sucesso",
        "label": "Sucesso",
        "value": "SUCCESS"
      }
    ]
  }
]
```


Propriedade	Description
-------------	-------------

modalVinculateShippingErrors

Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de erros na vinculação de embarques, pode ser incluídos novos campos, ou informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableColumn é implementada.

Resultado da vinculação ao embarque 2022031588890507


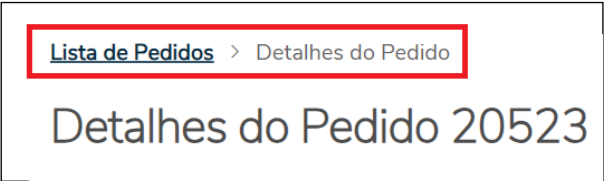
Cliente	Pedido	Resultado	
Estrang.	40859	Sucesso	
IE2 TravaTab	40848	Erro	
Resultado	Erro	Descrição	Ajuda
Erro	17997	Natureza de Operação do Pedido é de Cálculo Automático	A natureza de operação do pedido não pode ser de cálculo automáti
ASSAA56648	25442199		Erro
SSZK1	40810		Sucesso
SSZK1	40744		Sucesso

```
> Exemplo
[
  {
    "allowColumnsManager": true,
    "gridColumns": 1,
    "property": "errorSubType",
    "label": "Resultado",
    "type": "label",
    "order": 60,
    "labels": [
      {
        "color": "Red",
        "tooltip": "Erro",
        "label": "Erro",
        "value": "ERROR"
      },
      {
        "color": "Orange",
        "tooltip": "Aviso",
        "label": "Aviso",
        "value": "WARNING"
      },
      {
        "color": "Green",
        "tooltip": "Sucesso",
        "label": "Sucesso",
        "value": "SUCCESS"
      }
    ]
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "gridColumns": 1,
    "property": "errorNumber",
    "label": "Erro",
    "type": "string",
    "order": 61
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "gridColumns": 3,
    "property": "errorDescription",
```

Propriedade	Description
	<pre>"label": "Descrição", "type": "string", "order": 62 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "gridColumns": 7, "property": "errorHelp", "label": "Ajuda", "type": "string", "order": 63 }]</pre>

e) Tela - Detalhes do Pedido

A tela de detalhes do pedido **não** foi desenvolvida utilizando o componente dinâmico completo, como o po-page-dynamic-table por exemplo, e sim usando po-page-default com um po-dynamic-view e um po-table, por conta disso alguns elementos da tela não podem ser customizados e algumas propriedades do metadata são utilizados de forma um pouco diferente, a seguir a descrição de cada customização possível.

Propriedade	Description
title	Título da página, é feito a concatenação do título recebido do metadata mais o número do pedido. ➤ Exemplo <pre>"title": "Detalhes do Pedido"</pre> 
breadcrumb	Usado para gerar uma estrutura de navegação que apresenta a localização da URL atual, exibindo as antecessoras conforme é realizado pode ser alterado tanto o link quanto o label deste componente, assim como removê-lo ou adicionar mais. ➤ Exemplo <pre>"breadcrumb": { "items": [{ "link": "VshippingProcess/orders", "label": "Lista de Pedidos" }, { "link": "VshippingProcess/orders", "label": "Detalhes do Pedido" }] }</pre> 
dynamicViewField	Campos que serão exibidos no cabeçalho, podem ser incluídos novos campos ou removido os padrões. Para mais informações sobre o c documentação do po-dynamic-view, a interface PoDynamicViewField é implementada. ➤ Exemplo <pre>"dynamicViewField": [{ "gridColumns": 4, "property": "customerShortName", "disabled": true, "label": "Cliente (Nome abreviado)", "order": 1 }, { "gridColumns": 4, "property": "establishmentCode", "disabled": true, "label": "Estabelecimento", "order": 2 }, { "gridColumns": 4, "property": "totalOrderValue", "disabled": true, "label": "Valor total", "type": "currency", "order": 3 }]</pre>

Propriedade	Description
	<pre>}, { "gridColumns": 4, "color": "color-11", "property": "orderSituationCode", "options": [{ "label": "Aberto", "value": 1 }, { "label": "Atendido Parcial", "value": 2 }, { "label": "Atendido Total", "value": 3 }, { "label": "Pendente", "value": 4 }, { "label": "Suspenso", "value": 5 }, { "label": "Cancelado", "value": 6 }, { "label": "Fatur Balcão", "value": 7 }], "disabled": true, "label": "Situação", "tag": true, "order": 4 }, { "gridColumns": 4, "property": "deliveryDate", "disabled": true, "label": "Data entrega", "type": "date", "order": 5 }, { "gridColumns": 4, "property": "salesChannelCode", "disabled": true, "label": "Canal de vendas", "order": 6 }, { "gridColumns": 12, "property": "observations", "disabled": true, "label": "Observações", "order": 7 } }</pre>

[Lista de Pedidos](#) > Detalhes do Pedido

Detalhes do Pedido 20523

DETALHES DO PEDIDOS

Cliente (Nome abreviado)	Estabelecimento	Valor total
CONAL 01	141	R\$ 5.489,78
Situação	Data entrega	Canal de vendas
Atendido Parcial	18/01/2024	0
Observações		

ENTREGAS DO PEDIDO

pageCustomActions

Utilizado para remover os botões padrões ou para inserir novos. Para que uma ação padrão não seja criada basta que o metadata não c necessário criar uma ação diferente ela deve possuir tanto **label** quanto **url**.

➤ [Exemplo](#)

```
"pageCustomActions": [
  {
    "label": "Voltar",
    "url": "\shippingProcess\orders"
  }
]
```

Propriedade	Description
	Lista de Pedidos > Detalhes do Pedido Detalhes do Pedido 20523 Voltar
deliveriesTableColumns	Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de entregas do pedido, pode ser incluídos novos campos, ou retirado os pac sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do po-table, a interface PoTableColumn é implementada. > Exemplo <pre>"deliveriesTableColumns": [{ "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "itemCode", "disabled": true, "label": "Item", "type": "string", "key": true, "order": 8 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "deliveryNumber", "disabled": true, "label": "Nr entrega", "type": "number", "order": 9 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "reference", "disabled": true, "label": "Referência", "type": "string", "order": 10 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "orderedQuantity", "disabled": true, "label": "Qtde pedida", "type": "number", "order": 11 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "allocatedQuantity", "disabled": true, "label": "Qtde alocada", "type": "number", "order": 12 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "availableQuantity", "disabled": true, "label": "Quantidade disponível", "type": "cellTemplate", "order": 13 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "deliveryDate", "disabled": true, "label": "Data entrega", "type": "date", "order": 14 }, { "visible": true, "allowColumnsManager": true, "property": "shipping", "disabled": true, "label": "Embarques", "type": "cellTemplate", "order": 15 }]</pre>

Propriedade

Description

ENTREGAS DO PEDIDO

Gerar Embarque

Vincular Embarque

☐	Item	Nr entrega	Referência	Qtde pedida	Qtde alocada	Quantidade disponível	Data entrega
☐	200040021-109	10		12	12	1.080,0000	18/01/20
☐	200110066-109	10		60	60	6.560,0000	18/01/20
☐	200110067-109	10		20	20	4.400,0000	18/01/20
☐	200110068-109	10		40	40	6.921,0000	18/01/20
☐	200040020-109	10		24	24	5.388,0000	18/01/20
☐	200280187-109	10		40	0	0,0000	18/01/20
☐	200280188-109	10		10	10	260,0000	18/01/20
☐	200280052-109	10		240	240	23.640,0000	18/01/20
☐	200280055-109	10		240	240	13.284,0000	18/01/20

Carregar mais resultados

columnsCompoundSonDeliveries

Utilizado para dizer quais campos devem aparecer na tabela de informações dos itens filhos de um item composto/configurado, pode ser retirado os padrões. Para mais informações sobre o que pode ser enviado consultar a documentação do [po-table](#), a interface PoTableCol

> Exemplo

```
"columnsCompoundSonDeliveries": [{
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "itemCode",
    "disabled": true,
    "label": "Item",
    "type": "string",
    "key": true,
    "order": 19
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "productDescription",
    "disabled": true,
    "label": "Desc Item",
    "type": "string",
    "key": true,
    "order": 20
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "reference",
    "disabled": true,
    "label": "Referência",
    "type": "string",
    "order": 21
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "orderedQuantity",
    "format": "0.4-4",
    "disabled": true,
    "label": "Qtde Pedida",
    "type": "number",
    "order": 22
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "allocatedQuantity",
    "format": "0.4-4",
    "disabled": true,
    "label": "Qtde Alocada",
    "type": "number",
    "order": 23
  },
  {
    "visible": true,
    "allowColumnsManager": true,
    "property": "availableQuantity",
    "disabled": true,
    "label": "Qtde Disponível",
    "type": "cellTemplate",
    "order": 24
  }
}]
```

Propriedade	Description																																				
	ENTREGAS DO PEDIDO Gerar Embarque Vincular Embarque Buscar <table><tr><th>☐</th><th>Item</th><th>Nr Entrega</th><th>Referência</th><th>Qtde Pedida</th><th>Qtde Alocada</th><th>Qtde Disponível</th><th>Data Entrega</th><th>E</th></tr><tr><td>☐</td><td>^</td><td>.composto</td><td>10</td><td>10,0000</td><td>0,0000</td><td>⌚</td><td>31/10/2024</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Item</td><td>Desc Item</td><td>Referência</td><td>Qtde Pedida</td><td>Qtde Alocada</td><td>Qtde Disponível</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>esponjabrinde</td><td>Item Genérico</td><td></td><td>20,0000</td><td>0,0000</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	☐	Item	Nr Entrega	Referência	Qtde Pedida	Qtde Alocada	Qtde Disponível	Data Entrega	E	☐	^	.composto	10	10,0000	0,0000	⌚	31/10/2024			Item	Desc Item	Referência	Qtde Pedida	Qtde Alocada	Qtde Disponível				esponjabrinde	Item Genérico		20,0000	0,0000			
☐	Item	Nr Entrega	Referência	Qtde Pedida	Qtde Alocada	Qtde Disponível	Data Entrega	E																													
☐	^	.composto	10	10,0000	0,0000	⌚	31/10/2024																														
	Item	Desc Item	Referência	Qtde Pedida	Qtde Alocada	Qtde Disponível																															
	esponjabrinde	Item Genérico		20,0000	0,0000																																
accordionOrderDetailsTitle	Titulo do Accordion dos detalhes do cabeçalho do pedido, é uma String concatenada com virgula entre cada label enviado no metadata, c utilizado será o label dentro de cada opção, campo de data serão formatados para o formato brasileiro. > Exemplo <pre>"accordionOrderDetailsTitle": [{ "property": "customerShortName", "label": "Cliente (Nome abreviado)" }, { "property": "establishmentCode", "label": "Estabelecimento" }, { "property": "orderSituationCode", "options": [{ "label": "Aberto", "value": 1 }, { "label": "Atendido Parcial", "value": 2 }, { "label": "Atendido Total", "value": 3 }, { "label": "Pendente", "value": 4 }, { "label": "Suspendo", "value": 5 }, { "label": "Cancelado", "value": 6 }, { "label": "Fatur Balcão", "value": 7 }], "label": "Situação" }, { "property": "deliveryDate", "label": "Data entrega", "type": "date" }]</pre> Detalhes do Pedido 40973 Cliente (Nome abreviado): SSZK1, Estabelecimento: 1, Situação: Aberto, Data entrega: 07/11/2024 ENTREGAS DO PEDIDO																																				

05. Observações Gerais

- Todos os objetos que não foram citados, a princípio, não podem ser customizados.
- Caso deseje customizar algum componente além dos descritos nesse documento e no documento padrão de customização do PO-UI, favor abrir um ticket solicitando e justificando a necessidade de customização.
- Clique [aqui](#) para baixar um fonte exemplo de UPC para esse programa.

