

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Pré-requisitos para integração do MLA x Fluig

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:45 min**

Dúvida

Quais são os pré-requisitos para que ocorra a integração **MLA x Fluig**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Configurações do **ECM** no arquivo **datasul_framework.properties**. Neste arquivo são salvas informações necessárias para que a integração entre o **Datasul** e **Fluig** funcione. Garanta que as seguintes propriedades estão preenchidas corretamente:

- **ecm.integrated** e **ecm.isFluig**: Indica que a integração com o **Fluig** está ativa **true / false** - Neste caso deve estar **true**;
- **ecm.url**: URL de integração com o **Fluig** Formato: **http://servidor:porta/contexto** - Exemplo: **http://moitas:8080/webdesk**;
- **ecm.totvs.company.id**: Código da empresa padrão para integração;
- **ecm.integration.user.login**: *E-mail* do usuário integrador;
- **ecm.integration.user.password**: Senha do usuário integrador.

Na instalação padrão do **Fluig** o contexto é *webdesk*, portanto na propriedade **ecm.url** deve ser informado esse contexto, podendo ocorrer problemas caso essa informação esteja incorreta.

1. Informar o caminho do **datasul_framework.properties** no **Propath**.

Para que a **API** de integração possa ler as informações do arquivo **datasul_framework.properties**, é necessário que o diretório do mesmo seja informado no **Propath**. Tanto no **propath** do **Datasul Interactive** quanto do **APPSERVER** para o caso de serem utilizadas as telas **HTML**.

2. Registros na tabela **configur**:

Para que a integração entre **Fluig** e **Progress** seja realizada é necessário que a tabela **configur**, contenha os dados referentes a conexão com o servidor do **ECM** servidor, porta e contexto. Para realizar essa configuração é necessário saber:

- Nome do servidor;
- Porta do servidor;
- Contexto em que a aplicação do **ECM** foi instalado, normalmente o contexto é *webdesk*.

Altere o fonte abaixo com as informações corretas e execute no ambiente que deseja realizar a integração:

Criação da tabela configur

```
CREATE configur.  
ASSIGN  
    configur.idi_dtsul = NEXT-VALUE(seq_configur)  
    configur.idi_dtsul_usuar_mestre = 0  
    configur.nom_configur = "ecmServer"  
    configur.des_val_configur = "NOME_DO_SERVIDOR".  
  
CREATE configur.  
ASSIGN  
    configur.idi_dtsul = NEXT-VALUE(seq_configur)  
    configur.idi_dtsul_usuar_mestre = 0  
    configur.nom_configur = "ecmPort"  
    configur.des_val_configur = "PORTA_DO_SERVIDOR".  
  
CREATE configur.  
ASSIGN  
    configur.idi_dtsul = NEXT-VALUE(seq_configur)  
    configur.idi_dtsul_usuar_mestre = 0  
    configur.nom_configur = "ecmContext"  
    configur.des_val_configur = "NOME_DO_CONTEXTO".
```

Pré-requisitos para integração sentido: Fluig → Datasul

1. Habilitar Experiências de Uso:

Para que os **formulários/workflows** estejam disponíveis para uso, é necessário ativar as Experiências de Uso. Mais detalhes no *link*: [Habilitando Experiências de Uso](#)

2. Criação do **dataset** com as informações do **Datasul**:

Para que o **Fluig** consiga acessar as informações do **Datasul** é necessário criar um **dataset** customizado **DatasulServerDS** com as seguintes colunas:

- **server**: nome do servidor onde está o **Datasul**;
- **port**: porta do servidor **Datasul**;
- **email_usuario_integracao**: *e-mail* do usuário integrador na maioria das vezes, é o mesmo usuário informado no **datasul_framework.properties**.

```
function createDataset(fields, constraints, sortFields) {
    var newDataset = DatasetBuilder.newDataset();

    newDataset.addColumn("server");
    newDataset.addColumn("port");
    newDataset.addColumn("email_usuario_integracao");

    newDataset.addRow(new Array('moitas', '8080', 'adm@totvs.com.br'));

    return newDataset;
}
```


3. Criação do serviço **WSExecBO**:



O serviço **WSExecBO** foi criado para que seja possível executar rotinas **Progress** no **Datasul** através de aplicações **web**, como é o caso dos formulários do **Fluig**.

4. Instalação do componente **totvs_ux**:

Este componente é utilizado para melhorar a performance na utilização dos *workflows* **Datasul** no **Fluig**.

Para ambientes com a Tecnologia **4THF**, as configurações são feitas no cadastro de **Propriedades Fluig**:

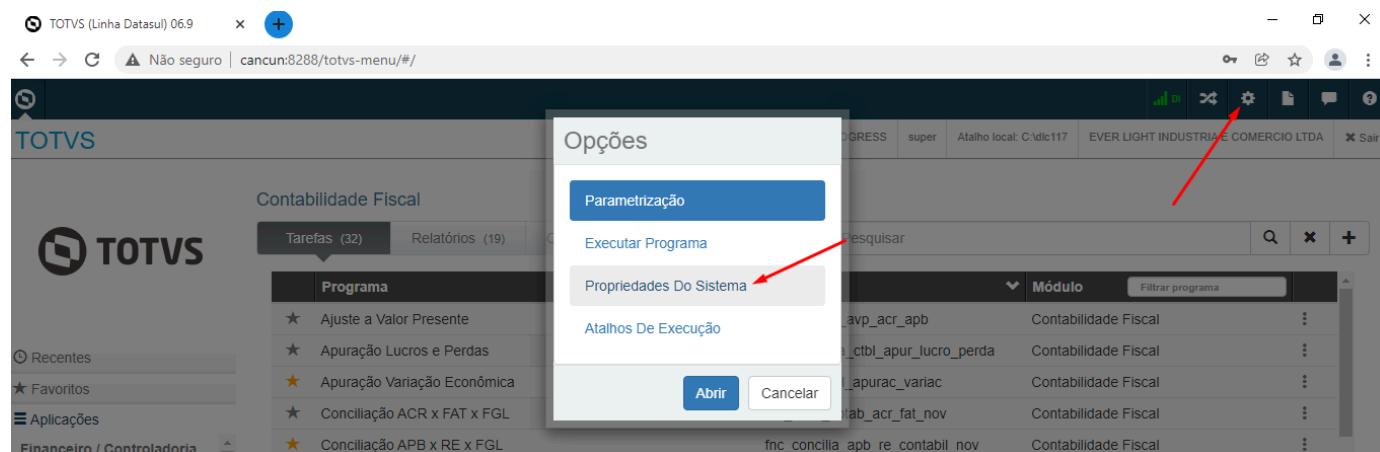

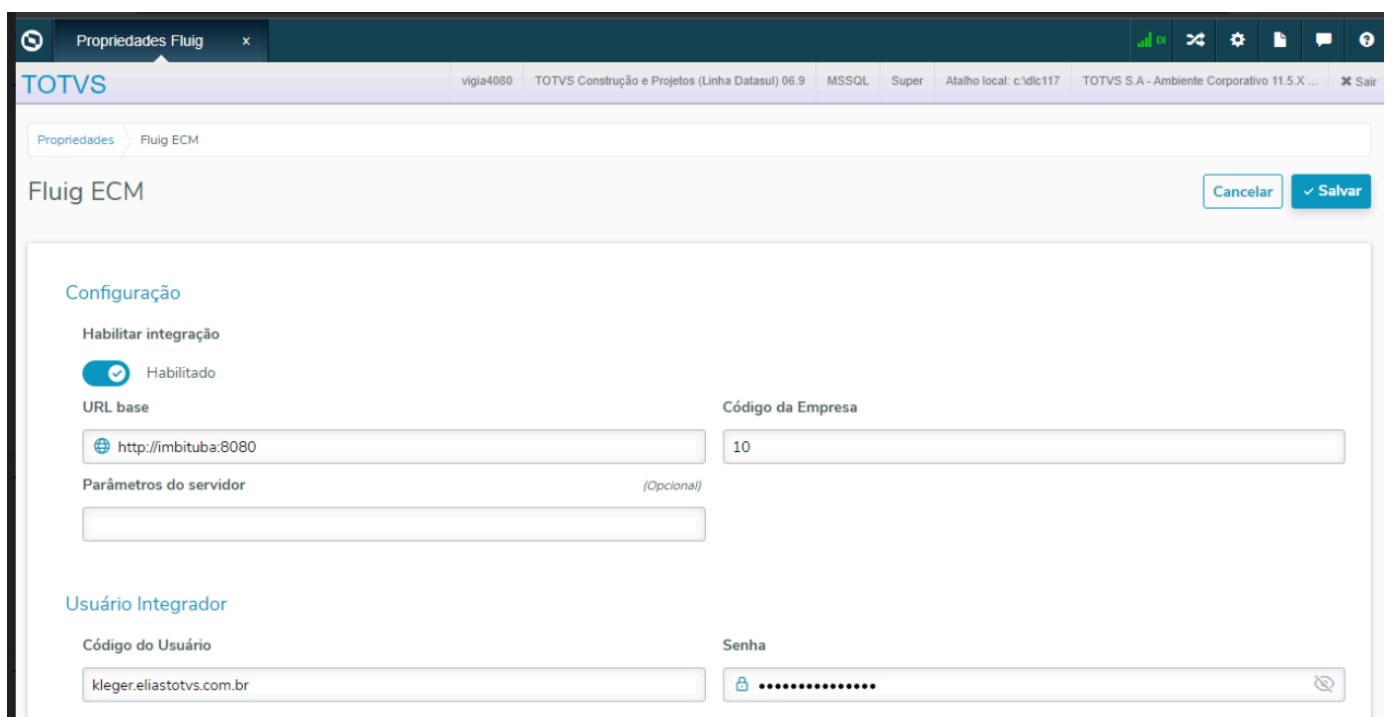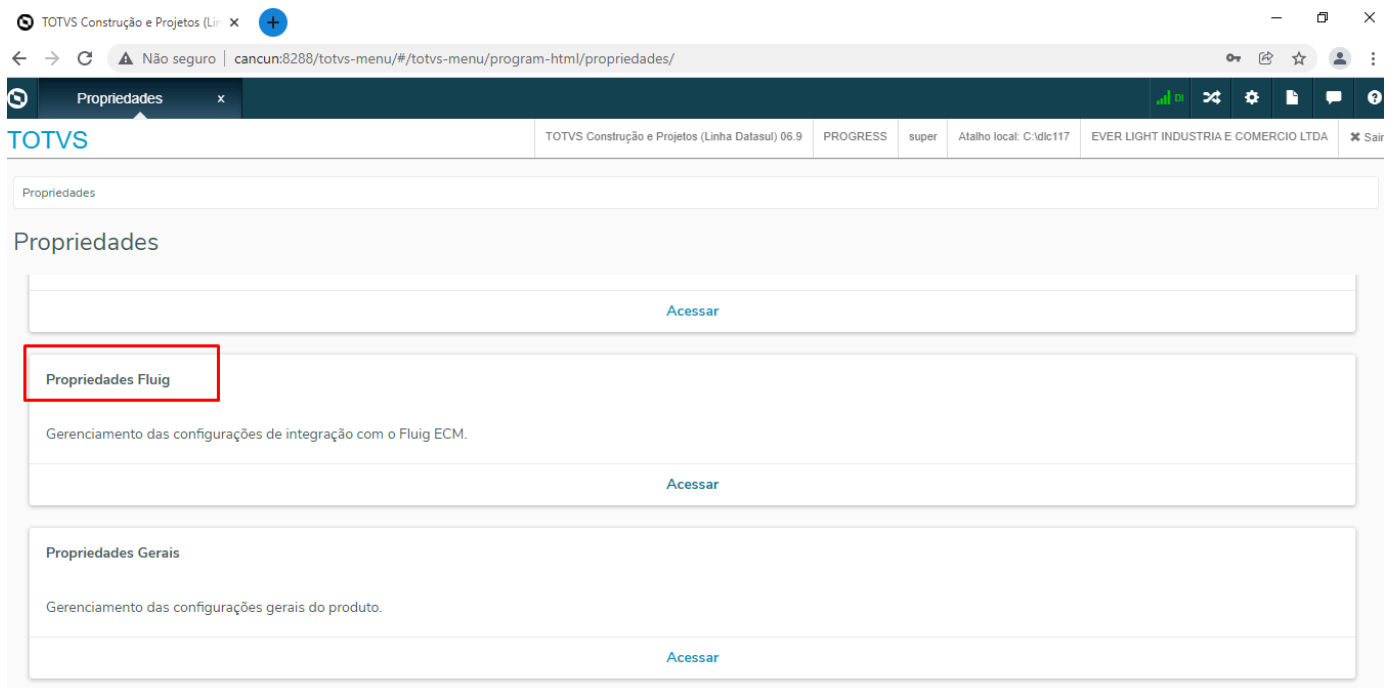

Saiba mais

Para utilizar os formulários do **MLA** no **Fluig** é necessário configurar o **ERP** e exportá-los como mostra a documentação: *Workflow - Aprovação de Pendências MLA*.

Para mais detalhes de como criar e exportar o **Dataset**, acesse: EXPUSO002.0005 - Instalação de *Workflow* o **Passo 2 - Configuração do Dataset**.

Para mais detalhes sobre a **WSExecBO** acesse: Framework - Linha Datasul - FRW - Como cadastrar o serviço wexecbo em Servidor Fluig

Para mais detalhes sobre o **totvs_ux** acesse: EXPUSO002.0004 - Importação Componente TOTVS_UX