

# Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Envio do DANFE em PDF por e-mail usando o TSS

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

## Dúvida

Como enviar **DANFE** em **PDF** por *e-mail* usando o **TSS** ?


## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - 12.1.2311

## Solução

Para que o **TSS - TOTVS SPED SOA** faça o envio do **DANFE- Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** por *e-mail*, foi adicionado o parâmetro no **CD0403B - Configuração do TSS, Envia PDF do DANFE por E-mail (TSS)**.

Ao marcar o parâmetro, todas as notas que forem emitidas e autorizadas, além de enviar o **XML**, enviarão também o **DANFE** para o *e-mail* do cliente.

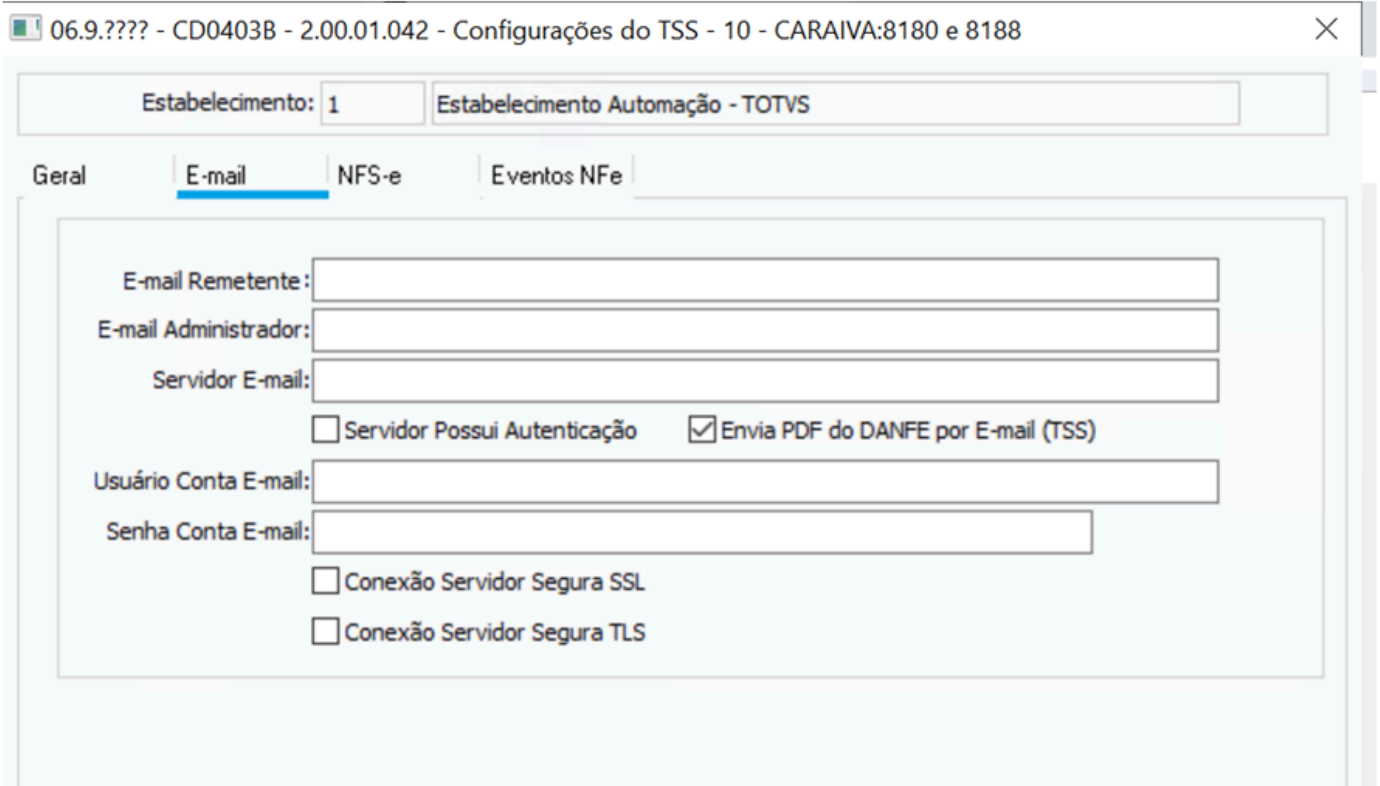

06.9.???? - CD0403B - 2.00.01.042 - Configurações do TSS - 10 - CARAIVA:8180 e 8188

Estabelecimento: 1 Estabelecimento Automação - TOTVS

Geral **E-mail** NFS-e Eventos NFe

E-mail Remetente:

E-mail Administrador:

Servidor E-mail:

☐ Servidor Possui Autenticação ☒ Envia PDF do DANFE por E-mail (TSS)

Usuário Conta E-mail:

Senha Conta E-mail:

☐ Conexão Servidor Segura SSL

☐ Conexão Servidor Segura TLS

O *e-mail* enviado é no padrão **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**, não há como customizar o mesmo.

Para versões anteriores a 12.1.2311, será necessário realizar o seguinte procedimento:

Para que o **TSS** faça o envio do **DANFE** por *e-mail*, adicione um parâmetro diretamente no banco de dados do **TSS**.

Os parâmetros no **TSS** é o **MV\_NFEDISD** e **MV\_AUTDIST** da tabela **SPED000** que precisa estar com o valor do conteúdo igual a **1** para enviar o **DANFE** em **PDF- Portable Document Format**, o *default* desse campo é **0 - não enviar**.

No editor do banco do **TSS**, execute o comando abaixo para saber se todas as entidades estão configuradas corretamente:

```
SELECT ID_ENT, PARAMETRO, CONTEUDO FROM SPED000
WHERE PARAMETRO IN ('MV_NFEDISD', 'MV_AUTDIST')
ORDER BY ID_ENT;
```

Se uma entidade não estiver com o parâmetro igual a **1**, execute o comando abaixo:

```
UPDATE SPED000 SET CONTEUDO = '1'
WHERE PARAMETRO = 'MV_NFEDISD' AND ID_ENT = '999999';
```

```
UPDATE SPED000 SET CONTEUDO = '1'
WHERE PARAMETRO = 'MV_AUTDIST' AND ID_ENT = '999999';
```

Alterar o **'999999'** para o valor da entidade - **ID\_ENT** que deseja que envie o **PDF**.

Caso não exista o parâmetro **MV\_NFEDISD** na tabela **SPED000** será necessário inseri-lo manualmente via comando abaixo no banco de dados:

```
INSERT INTO SPED000 (ID_ENT, PARAMETRO, CONTEUDO, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_,
R_E_C_D_E_L_)
SELECT A.ID_ENT,
'MV_NFEDISD',
'1',
' ',
((SELECT MAX(C.R_E_C_N_O_) FROM SPED000 C) + A.ID_ENT),
0
FROM SPED000 A
WHERE A.ID_ENT <> ' '
AND NOT EXISTS (SELECT B.PARAMETRO FROM SPED000 B
WHERE B.PARAMETRO = 'MV_NFEDISD'
AND B.ID_ENT = A.ID_ENT)
```

```
GROUP BY A.ID_ENT;
```

\* Comando PL/SQL.

Caso não exista o parâmetro **MV\_AUTDIST** na tabela **SPED000** será necessário inseri-lo manualmente via comando abaixo no banco de dados:

```
INSERT INTO SPED000 (ID_ENT, PARAMETRO, CONTEUDO, D_E_L_E_T_, R_E_C_N_O_,  
R_E_C_D_E_L_)  
SELECT A.ID_ENT,  
'MV_AUTDIST',  
'1',  
' ',  
((SELECT MAX(C.R_E_C_N_O_) FROM SPED000 C) + A.ID_ENT),  
0  
FROM SPED000 A  
WHERE A.ID_ENT <> ' '  
AND NOT EXISTS (SELECT B.PARAMETRO FROM SPED000 B  
WHERE B.PARAMETRO = 'MV_AUTDIST'  
AND B.ID_ENT = A.ID_ENT)  
GROUP BY A.ID_ENT;
```

Após a execução do comando, todas as notas que forem emitidas e autorizadas, além de enviar o **XML**, enviarão também o **DANFE** para o *e-mail* do cliente.