

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Rejeição 578 - Data de evento não pode ser maior que a data de processamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Ocorrência

A **SEFAZ - Secretaria da Fazenda** retorna a mensagem de rejeição **578 – Data do evento não pode ser maior que a data de processamento**, para o **XML** da **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

Causa

Esta rejeição ocorre quando a hora do evento enviado no **XML** está superior a hora do servidor da **SEFAZ**.

Solução

Verifique se as configurações da pasta **Eventos NF-e** do programa **CD0403B - Configurações do TSS** estão corretas.

O campo **Indicação Horário** utiliza a indicação de horário conforme indicado abaixo:

Fernando de Noronha UTC - Coordinated Universal Time - 02:00

Atol das Rocas - Rio Grande do Norte;
Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo - Pernambuco;
Trindade e Martim Vaz - Espírito Santo.

Horário de Brasília UTC - 03:00

Distrito Federal;
Regiões Sul, Sudeste e Nordeste;
Estados de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá.

Horário de Manaus UTC - 04:00

Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, e quase todo o Estado do Amazonas- exceto treze municípios no sudoeste do Estado, listados abaixo.

Horário do Acre UTC - 05:00

Estado do Acre e treze municípios no sudoeste do Estado do Amazonas - Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutai, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

- **Início do horário de verão:**

Se o servidor do **TSS - Totvs Service SOA** se encontra em um estado que aderiu ao horário de verão, exemplo: São Paulo, é preciso habilitar o parâmetro **SPED_HVERAO** no arquivo de inicialização do **TSS - appserver.ini** localizado no diretório **\totvssped\bin\appserver**, como descrito a seguir:

De **SPED_HVERAO=0**

Para **SPED_HVERAO=1**

Depois reinicie o **TSS**.

No programa **CD0403B** na pasta **Eventos NF-e**:

1. Para as empresas localizadas nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste - **São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal** - marque o parâmetro **Identificação Horário de Verão**;

2. Para os demais estados desmarque o parâmetro **Identificação Horário de Verão**.

- **Término do horário de Verão:**

Com o término do horário de verão desmarque do **CD0403B** na pasta **Eventos NF-e** o parâmetro **Identificação do horário de verão** e desabilite o parâmetro **SPED_HVERAO** no arquivo de inicialização do **TSS - appserver.ini** localizado no diretório **\totvssped\bin\appserver**, como no descrito a seguir:

De **SPED_HVERAO=1**

Para **SPED_HVERAO=0**

Depois reinicie o **TSS**.

Se a Nota Fiscal continuar sendo rejeitada:

Verifique se no **TSS** estão configurados os parâmetros de acordo com o **CD0403B**. Para isto deverá ser realizado o **SQL** abaixo no banco de dados do **TSS**:

```
SELECT PARAMETRO, CONTEUDO FROM SPED000  
WHERE PARAMETRO IN ( 'MV_NFECAEV', 'MV_HRVCCE', 'MV_HRCCE' )  
AND ID_ENT IN (SELECT ID_ENT FROM SPED001 WHERE CNPJ = '99999999999999')
```

Substitua o **99999999999999** no **SQL** acima pelo **CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica** do estabelecimento.

Parâmetro	Valores Aceitos	Descrição
MV_NFECAEV	1 – Habilitado cancelamento por evento; 2 – Desabilitado cancelamento por evento	Indica se o cancelamento será por evento.
MV_HRVCCE	1 – Está em horário de verão; 2 – Não está em horário de verão	Indica se está ou não em horário de verão.
MV_HRCCE	1 – Fernando de Noronha; 2 – Brasília; 3 – Manaus	Indica o fuso horário do estabelecimento.

O parâmetro **MV_NFECAEV** é configurado automaticamente pelo **TSS**.

Se não existir o parâmetro **MV_HRVCCE** ou **MV_HRCCE** no **TSS**, então deverá realizar o seguinte procedimento:

- Acesse o programa **CD0403B** e na pasta **CC-e** ou **Evento NF-e** marque o parâmetro **Identificado do horário de verão** e coloque outro fuso horário no parâmetro **Identificação Horário** e efetive a alteração. Depois entre novamente no **CD0403B**, desmarque o parâmetro **Identificado do horário de verão** e retorne o fuso horário conforme a localidade do estabelecimento no parâmetro **Identificação horário**.


Se as configurações no **CD0403B** e no **TSS** estiverem corretas e continuar apresentando a **Rejeição 578**, então verifique se o horário do servidor do **TSS** está superior ao horário do servidor da **SEFAZ**.

Para verificar a data e hora do evento e comparar com a data e hora do processamento pela **SEFAZ** é necessário executar o **SQL** abaixo no banco de dados do **TSS**.

```
SELECT DATE_EVEN, TIME_EVEN FROM SPED150  
WHERE NFE_CHV = 'XXX'
```

Substitua o **XXX** no **SQL** acima pela chave de acesso da nota fiscal, mas apenas os números.

Os campos **DATE_EVEN** e **TIME_EVEN** são referentes à data e hora do evento de acordo com o servidor do **TSS**.

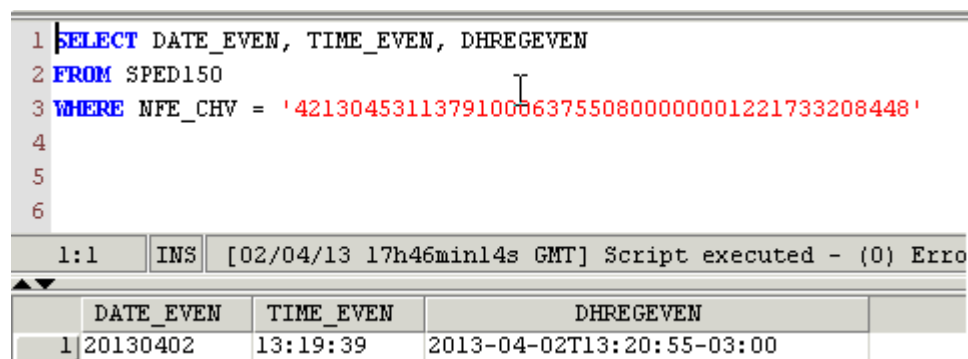

```
1 SELECT DATE_EVEN, TIME_EVEN, DHREGEVEN  
2 FROM SPED150  
3 WHERE NFE_CHV = '42130453113791000637550800000001221733208448'  
4  
5  
6
```

	DATE_EVEN	TIME_EVEN	DHREGEVEN
1	20130402	13:19:39	2013-04-02T13:20:55-03:00


Quando o servidor **TSS** está em fuso horário diferente do fuso horário do estabelecimento, por exemplo: o servidor do **TSS** está com o fuso horário de Brasília e o estabelecimento no fuso horário de Manaus, verifique qual a data e hora que está sendo encaminhada para a **SEFAZ**, visualize o conteúdo do campo **XML_ERP** da tabela **SPED150**, pois nos campos **DATE_EVEN** e **TIME_EVEN** irão ficar a data e hora no fuso horário do servidor.

Para isto execute o **SQL** abaixo no banco de dados do **TSS**:

```
SELECT DATE_EVEN, TIME_EVEN, DHREGEVEN, XML_ERP FROM SPED150  
WHERE NFE_CHV = 'XXX'
```

Substitua o **XXX** no **SQL** acima pela chave de acesso da nota fiscal, mas apenas os números.

Copie o conteúdo do campo **XML_ERP**:

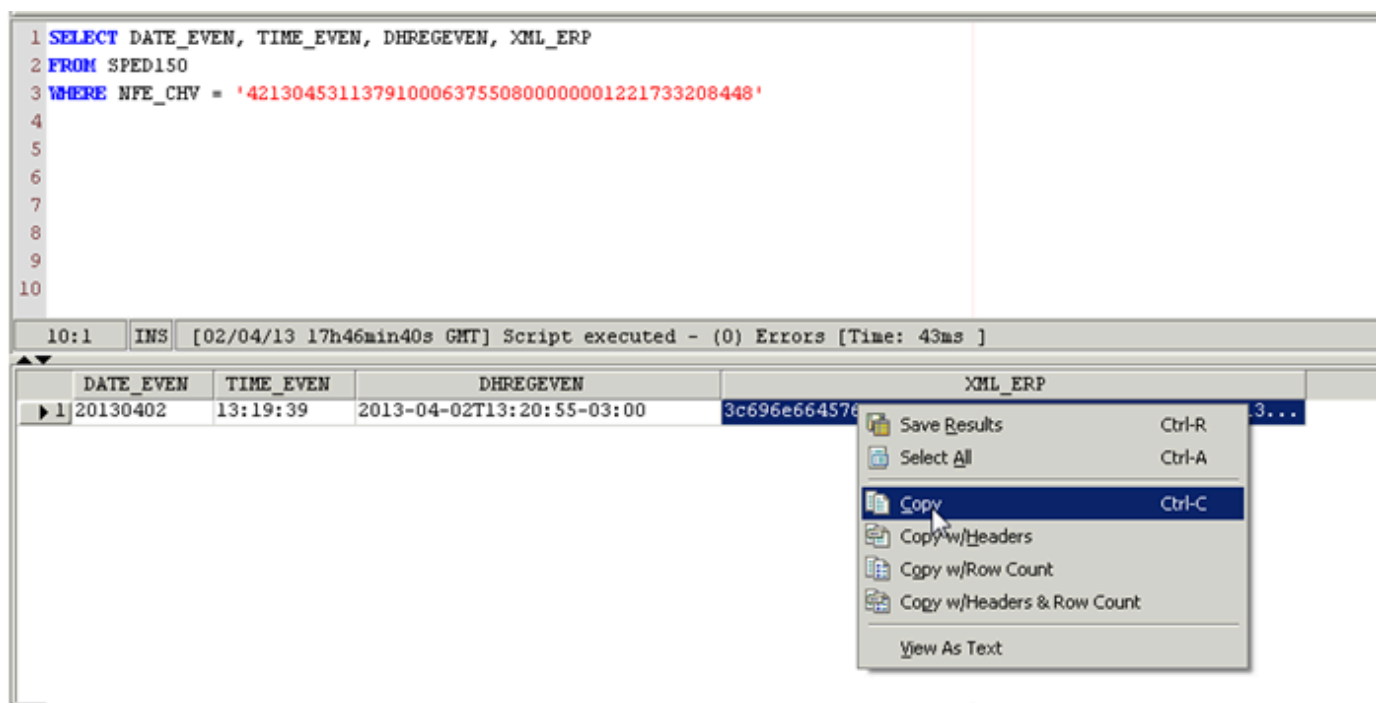

The screenshot shows a SQL query execution window. The query is:

```
1 SELECT DATE_EVEN, TIME_EVEN, DHREGEVEN, XML_ERP
2 FROM SPED150
3 WHERE NFE_CHV = '42130453113791000637550800000001221733208448'
4
5
6
7
8
9
10
```

The execution status bar shows: 10:1 INS [02/04/13 17h46min40s GMT] Script executed - (0) Errors [Time: 43ms]

The result set is displayed in a table with the following columns: DATE_EVEN, TIME_EVEN, DHREGEVEN, and XML_ERP. The first row contains the following data:

DATE_EVEN	TIME_EVEN	DHREGEVEN	XML_ERP
20130402	13:19:39	2013-04-02T13:20:55-03:00	3c696e66457e...

A context menu is open over the XML_ERP cell, showing options: Save Results (Ctrl-R), Select All (Ctrl-A), Copy (Ctrl-C), Copy w/Headers, Copy w/Row Count, Copy w/Headers & Row Count, and View As Text. The 'Copy' option is selected.

Acesse o [site String Functions](#) para converter o conteúdo de hexadecimal para *string*.

www.string-functions.com

ONLINE STRING MANIPULATION TOOLS

Hex to string converter

Enter the hexadecimal text to decode, and then click "Convert!":

Desfazer

Recortar

Copiar

Colar

Excluir

Selecionar Tudo

www.string-functions.com

ONLINE STRING MANIPULATION TOOLS

Hex to string converter

Enter the hexadecimal text to decode, and then click "Convert!":

30303633373c2f434e504a3e3c63684e46653e343231333034353331313337
3931303030303633373535303830303030303030313232313733333230383434
383c2f63684e46653e3c64684576656e746f3e323031332d30342d30325431
333a31393a33392d30333a30303c2f64684576656e746f3e3c74704576656e
746f3e3131303131313c2f74704576656e746f3e3c6e5365714576656e746f
3e313c2f6e5365714576656e746f3e3c7665724576656e746f3e312e30303c
2f7665724576656e746f3e3c6465744576656e746f3e3c76657273616f3e31
2e30303c2f76657273616f3e3c646573634576656e746f3e43616e63656c61
6d656e746f3c2f646573634576656e746f3e3c6e50726f743e333432313330
3030303232303138313c2f6e50726f743e3c784a7573743e4d6f7469766f20
43616e63656c616d656e746f3a2063616e63656c616d656e74696f3c2f784a
7573743e3c2f6465744576656e746f3e3c2f696e664576656e746f3e00

Convert!

www.string-functions.com

ONLINE STRING MANIPULATION TOOLS

Hex to string converter

Enter the hexadecimal text to decode, and then click "Convert!":

```
3c696e664576656e746f3e3c49643e49443131303131313432313330343533
313133373931303030363337353530383030303030303132323137333332
303834343830313c2f49643e3c634f7267616f3e34323c2f634f7267616f3e
3c7470416d623e323c2f7470416d623e3c434e504a3e353331313337393130
30303633373c2f434e504a3e3c63684e46653e343231333034353331313337
39313030303633373535303830303030303030313232313733333230383434
383c2f63684e46653e3c64684576656e746f3e323031332d30342d30325431
333a31393a33392d30333a30303c2f64684576656e746f3e3c74704576656e
746f3e3131303131313c2f74704576656e746f3e3c6e5365714576656e746f
3e313c2f6e5365714576656e746f3e3c7665724576656e746f3e312e30303c
2f7665724576656e746f3e3c6465744576656e746f3e3c76657273616f3e31
2e30303c2f76657273616f3e3c646573634576656e746f3e43616e63656c61
```

Convert!

The decoded string:

```
<infEvento><Id>ID110111421304531137910006375508000000012217332
0844801</Id><cOrgao>42</cOrgao><tpAmb>2</tpAmb><CNPJ>531137910
00637</CNPJ><chNFe>4213045311379100063755080000000122173320844
8</chNFe><dhEvento>2013-04-02T13:19:39-
03:00</dhEvento><tpEvento>110111</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeq
Evento><verEvento>1.00</verEvento><detEvento><versao>1.00</ver
sao><descEvento>Cancelamento</descEvento><nProt>34213000022018
1</nProt><xJust>Motivo Cancelamento:
cancelamentio</xJust></detEvento></infEvento>
```

Se a hora do servidor do **TSS**, campos **DATE_EVENT**, **TIME_EVENT** ou **dhEvento** no **XML_ERP**, estiverem superior a hora da **SEFAZ**, campo **DHREGEVEN**, será necessário ajustar o horário do servidor do **TSS**, do **Datasul** e do banco de dados para ficarem menor que o horário da **SEFAZ**.

Verifique também o fuso horário, se está correto. Se não estiver, verificar se o *time zone* do servidor do banco do **EMS** também está definido de forma correta. Para gerar as informações do **XML** o **Datasul** busca o horário do servidor do banco do **EMS**.