

Logística - Linha Protheus - GFE - Importação de EDI CONEMB no SIGAGFE

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:25 min**

Dúvida

Como realizar importação do **EDI - Electronic Data Interchange CONEMB** no **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**?


Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

O programa responsável pela importação dos arquivos de **EDI CONEMB** é o programa **GFEA115 - Importar EDI**.

Os arquivos devem ser copiados para a pasta do **Diretório de Importação**. Os arquivos processados com sucesso serão movidos para o diretório **OK**. Os arquivos que contenham erros serão movidos para o diretório **NOK**. Esses diretórios estão na tela de parâmetros do programa **GFEA115**.

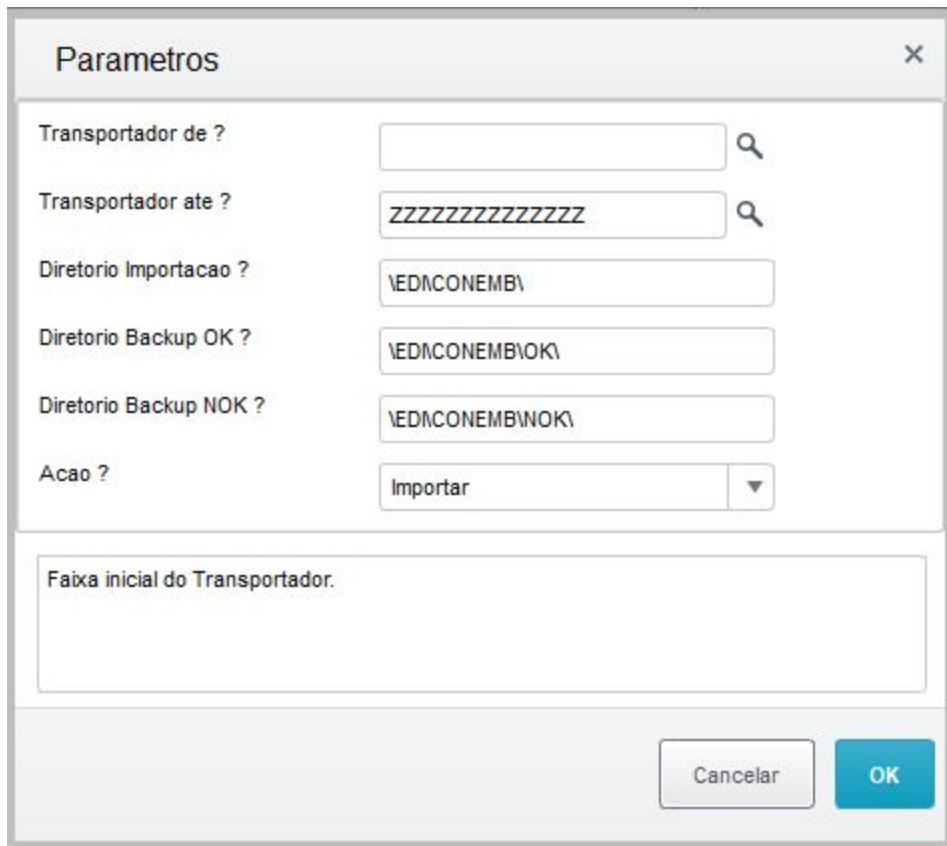

Após a importação dos arquivos é possível **Alterar, Processar, Excluir** os registros no **GFEA115**.

Agendamento no Schedule

É possível agendar a **Importação** do **EDI CONEMB** no *Schedule* do **Protheus** através do programa **GFEA115SCH** e também agendar o **Processamento** no *Schedule* do **Protheus** através do programa **GFEA115SCP**.

Quando a importação do **EDI CONEMB** ocorre dentro do **Protheus** através do agendamento do **GFEA115SCH** - via *Schedule*, o conteúdo do diretório onde estão os arquivos deve ser um diretório que esteja abaixo da variável de ambiente **ROOTPATH**, informada no arquivo **APPSERVER.INI** do **Protheus**.

- Exemplo que **funciona**:
 - **ROOTPATH=C:\Protheus\PROTHEUS_DATA** e no diretório informar **\CONEMB**;
 - O arquivo será gerado no caminho **C:\Protheus\PROTHEUS_DATA\CONEMB**;
 - Informar o caminho **\CONEMB**. Não pode ser o caminho completo.
- Exemplo que **não funciona**:
 - **ROOTPATH=C:\Protheus\PROTHEUS_DATA**;
 - Informar o caminho **C:\CONEMB** para busca dos arquivos. Não vai funcionar, pois não é o **ROOTPATH**. Esse é uma restrição que ocorre apenas se for usado o *Schedule* do **Protheus**.

Diretório de LOG's do SIGAGFE

No programa **GFEX000 - Parâmetros do Módulo**, aba **Cálculo de Frete** existe o parâmetro **MV_DRTLOG - Diretório Log**. Caso a rotina esteja sendo executada no *Schedule*, este parâmetro também deve seguir a orientação acima. Isto é, seu diretório deve estar abaixo da estrutura do **ROOTPATH**. Caso contrário, pode ocorrer o seguinte erro:

THREAD ERROR ([15100], ENVIRONMENT_AGENT01_, THIS) 26/11/2018 10:49:28
invalid handle used in file D:\bamboo-agent-5.7.2\xml-data\build-dir\TP11-BUILDV2APPSRV-TEC11WIN32RPO32\advtec9_tt11\lib_base\diskman.cpp at line 266
on GFELOG:SAVE(GFEXLOG.PRW) 22/02/2018 17:32:00 line : 398

Saiba mais

Para mais informações sobre a importação e processamento de arquivos no **SIGAGFE**, verifique as documentações:

[Logística - Linha Protheus - GFE - Importação de XML CT-e no SIGAGFE](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - Processamento automático após importação XML ou EDI](#)

[Logística - Linha Protheus - GFE - LOG nas rotinas de importação de EDI e XML de CT-e no SIGAGFE](#)