

Logística - Linha Protheus - GFE - Inclusão de Ocorrência pelo Webservice

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Como realizar a inclusão de Ocorrência pelo *Webservice*?

Ambiente

TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.

Solução

Para os usuários que possuem algum aplicativo customizado, e que precisam gerar registro de ocorrências para o transporte no produto **SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador**, foi disponibilizado o método **Web Service REST**.

Para utilização, é necessário a atualização do produto e a configuração do **Web Service REST**, conforme descrito nos pré-requisitos:

- Configuração do **AppServer** para disponibilizar as rotinas publicadas com o **Web Service REST**.
No *link* [02. REST com ERP Microsiga Protheus](#) é possível encontrar todas as configurações necessárias.
- Documentação do **Web Service REST**. No *link* [FWRestModel](#), é possível encontrar toda a documentação da **API RESTFull** do **Protheus** e como utilizá-la.


Para realizar testes, pode ser utilizado qualquer programa de sua preferência, que teste **API Web Service REST**.

Como exemplos de programas, podemos citar o **SoapUI** ou a extensão **Postman** do navegador **Chrome**.


Ambos são excelentes aplicativos.

Utilizando o Postman

Abaixo uma tela utilizando a extensão Postman, executando a gravação de dados no método POST. Neste exemplo os dados da tabela **GWD** e os detalhes da tabela **GWL** estão sendo gravados:

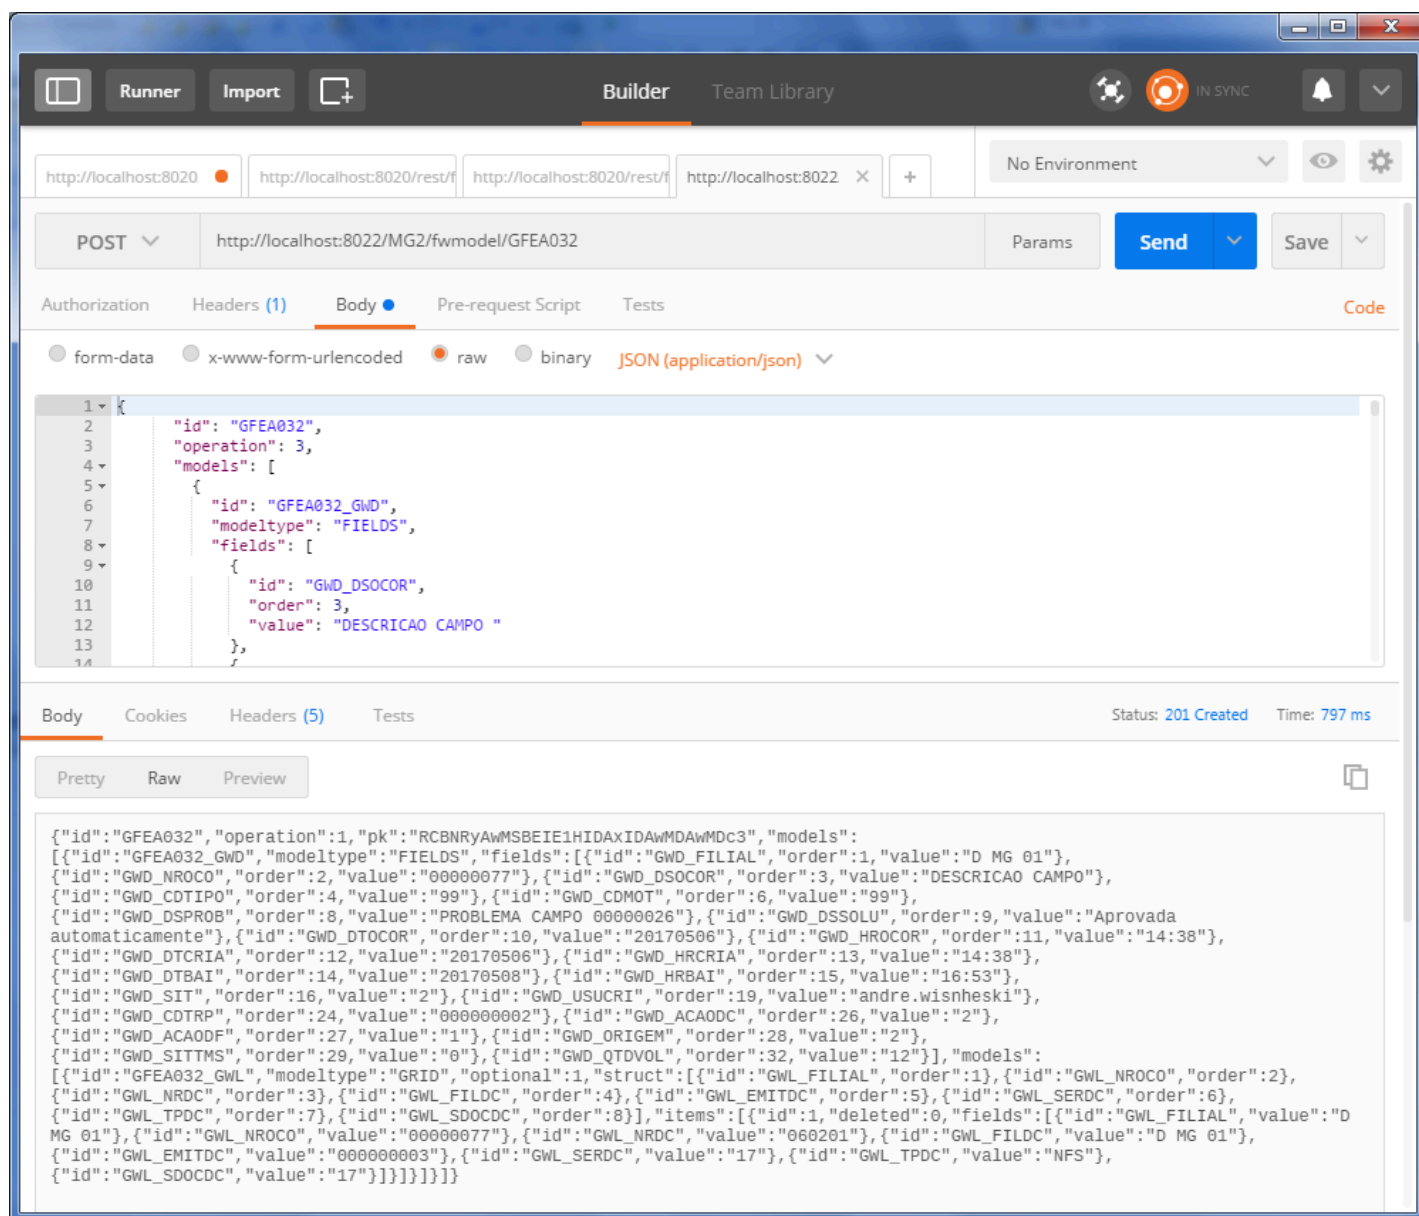

Exemplo de utilização, quando o model apresenta uma validação, impedindo a gravação do registro. No exemplo abaixo o documento de carga não existe na base de dados:

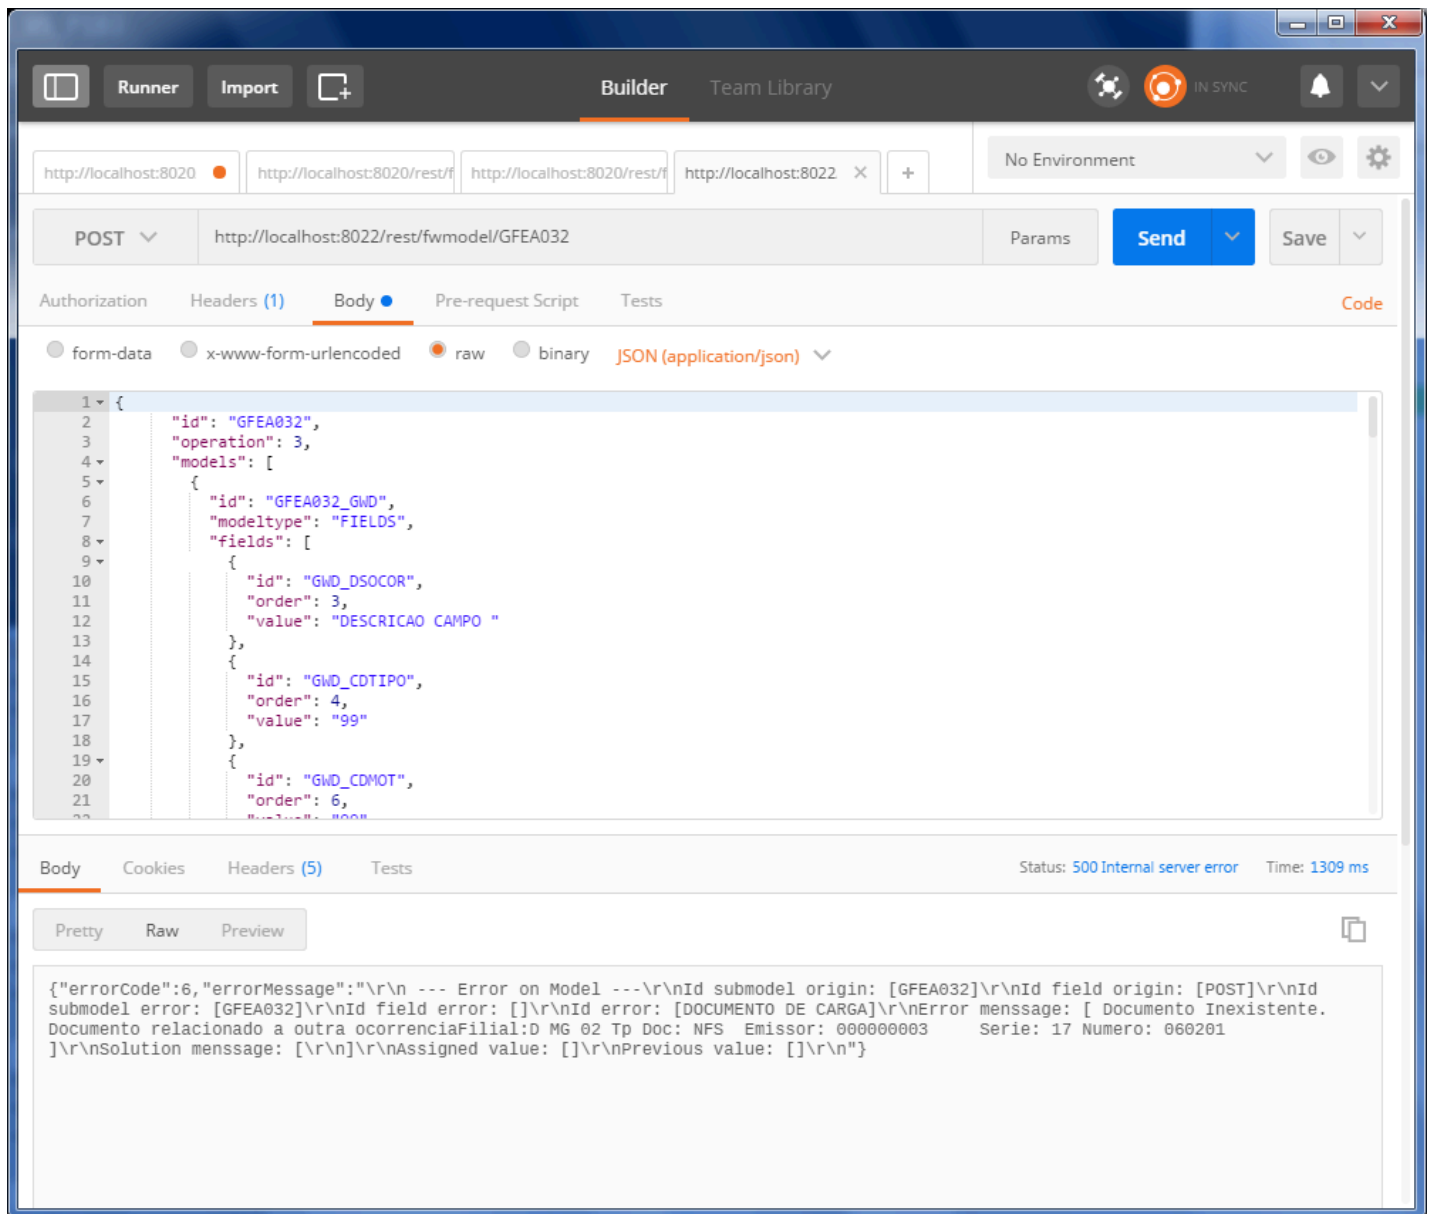

Utilizando o Progress Datasul

Código de exemplo:

```

DEFINE VARIABLE h_http          ASHANDLE      NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE mptr_response   ASMEMPTR      NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE i_response_code ASINTEGERNO-UNDO.
DEFINE VARIABLE c_response_status ASCHARACTER NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE lc_content      ASLONGCHAR    NO-UNDO.
ASSIGN lc_content = ' ~{"id":"GFEA032","operation":3,"models":[
~{"id":"GFEA032_GWD","modeltype":"FIELDS","fields":[
~{"id":"GWD_DSOCOR","order":3,"value":"DESCRICAO CAMPO"},
~{"id":"GWD_CDTIPO","order":4,"value":"99"},

```


```

~{"id":"GWD_CDMOT","order":6,"value":"99"},
~{"id":"GWD_DSPROB","order":8,"value":"PROBLEMA CAMPO 00000026"},
~{"id":"GWD_DSSOLU","order":9,"value":"Aprovada automaticamente"},
~{"id":"GWD_DTOCOR","order":10,"value":"20170506"},
~{"id":"GWD_HROCOR","order":11,"value":"14:38"},
~{"id":"GWD_DTCRIA","order":12,"value":"20170506"},
~{"id":"GWD_HRCRIA","order":13,"value":"14:38"},
~{"id":"GWD_DTBAI","order":14,"value":"20170509"},
~{"id":"GWD_HRBAI","order":15,"value":"09:51"},
~{"id":"GWD_SIT","order":16,"value":"2"},
~{"id":"GWD_USUCRI","order":19,"value":"andre.wisnheski"},
~{"id":"GWD_CDTRP","order":24,"value":"000000002"},
~{"id":"GWD_ACAODC","order":26,"value":"2"},
~{"id":"GWD_ACAODF","order":27,"value":"1"},
~{"id":"GWD_ORIGEM","order":28,"value":"2"},
~{"id":"GWD_SITTMS","order":29,"value":"0"},
~{"id":"GWD_QTDVOL","order":32,"value":"12"}], "models": [
~{"id":"GFEA032_GWL","modeltype":"GRID","optional":1,"struct": [
~{"id":"GWL_FILIAL","order":1},
~{"id":"GWL_NROCO","order":2},
~{"id":"GWL_NRDC","order":3},
~{"id":"GWL_FILDC","order":4},
~{"id":"GWL_EMITDC","order":5},
~{"id":"GWL_SERDC","order":6},
~{"id":"GWL_TPDC","order":7},
~{"id":"GWL_SDOCDC","order":8}], "items": [
~{"id":1,"deleted":0,"fields": [
~{"id":"GWL_NRDC","value":"060201"},
~{"id":"GWL_FILDC","value":"D MG 01"},
~{"id":"GWL_EMITDC","value":"000000003"},
~{"id":"GWL_SERDC","value":"17"},
~{"id":"GWL_TPDC","value":"NFS"},
~{"id":"GWL_SDOCDC","value":"17"}]}]}]}]} ' :U.
IFNOTVALID-HANDLE(h_http)THENDO:
RUN utp/ut-http-api.p PERSISTENTSETh_http.
END.
RUN setServerName INh_http (INPUT'10.80.18.198':U).
RUN setServerPort INh_http (INPUT8022).
RUN clearQueryParam INh_http.
RUN setRequestHeaderINh_http (INPUT'Content-Type':U, INPUT'application/json':U).
RUN setServiceUrl INh_http(INPUT'/MG2/fwmodel/GFEA032':U).


```

```
RUN setServiceMethod INh_http(INPUT'POST':U).
RUN setBody          INh_http(INPUT lc_content, INPUT'application/json':U).
RUN callService      INh_http.
RUN getResponseData  INh_http(OUTPUT mptr_response).
RUN getResponseCode  INh_http(OUTPUT i_response_code).
RUN getResponseStatusINh_http(OUTPUT c_response_status).
IFVALID-HANDLE(h_http)THENDO:
DELETEPROCEDUREh_http.
END.
IFI_response_code NE200ANDi_response_code NE201THENDO:
MESSAGE i_response_code SKIP
c_response_status SKIP
STRING(mptr_response)
VIEW-ASALERT-BOX.
RETURN'NOK':U.
END.
COPY-LOB FROM mptr_responseTOlc_content NO-CONVERT.
MESSAGESTRING(lc_content)
VIEW-ASALERT-BOX.
```

Resultado esperado quando o registro é incluído corretamente:

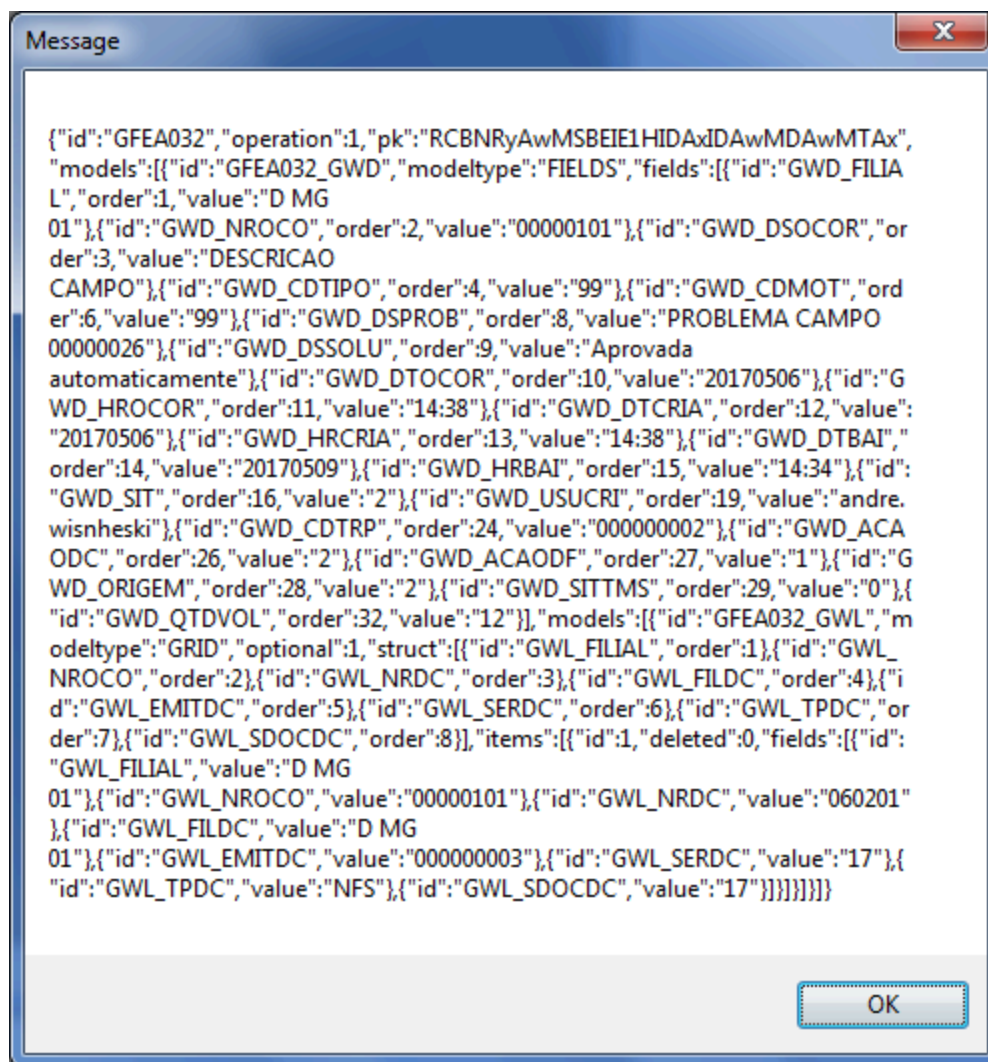

Resultado esperado quando ocorre uma validação que impossibilite a inclusão da ocorrência:

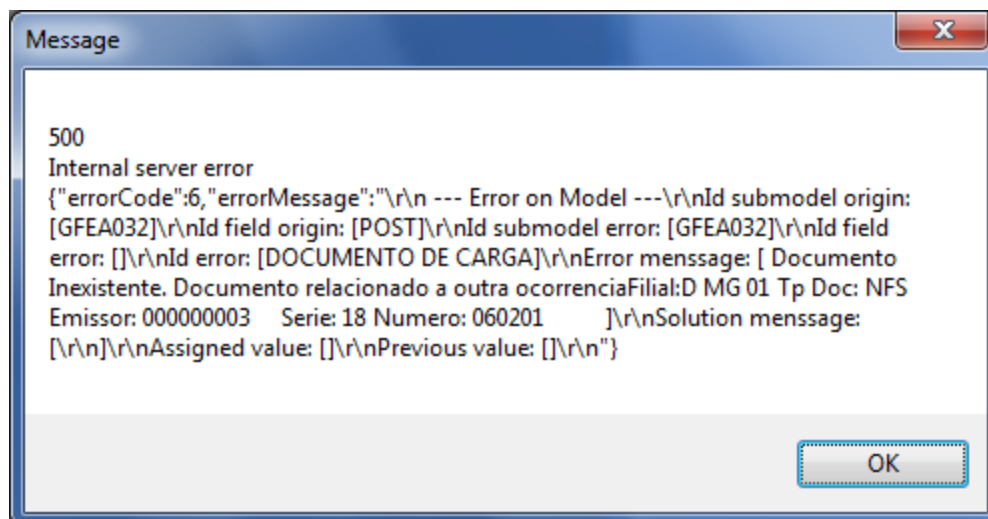

Importante

Caso a tabela do cadastro de Ocorrências seja exclusiva, no **Headers** deve ser indicado no campo **tenantId** o grupo de empresas e a filial que deseja localizar as informações. Abaixo um exemplo

utilizando o programa **Postman**:

Authorization			Headers (1)		Body	Pre-request Script	Tests
	Key						Value
☒	TenantId						T1,D MG 01