


SERVICIOS

Servicio para el Proveedor


Url : <http://181.65.215.173/ServiceUnibell/blInsertUpdateProveedorNs>

Ruta para Obtener el Servicio:

UNIBELL → Configuración General → UNI - Servicios Integración

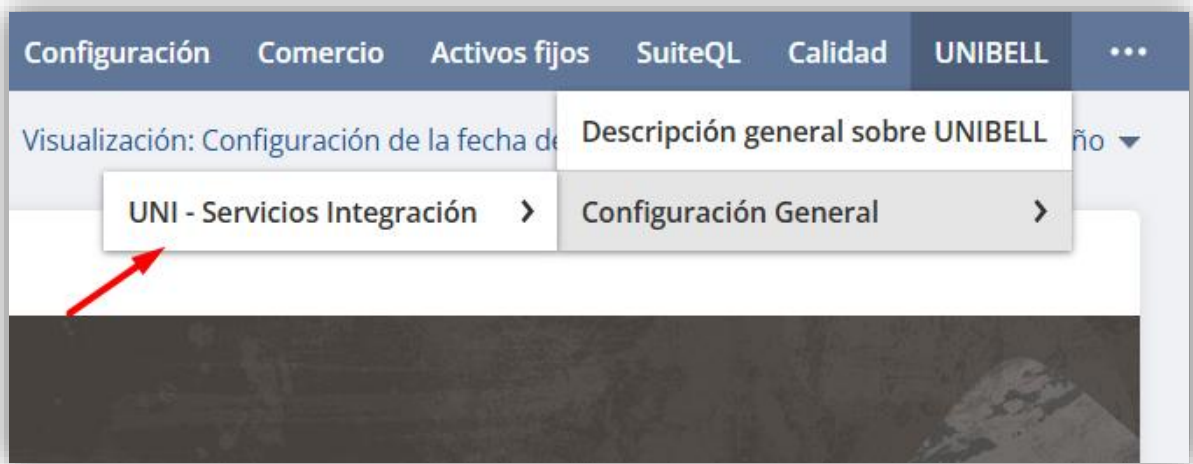

Obtener el servicio y token desde el grupo de campos Proveedores.

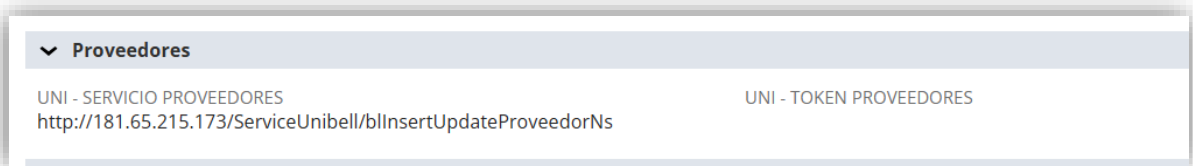

El servicio debe obtenerse directamente desde esta ruta configurada en NetSuite.

Esto asegura que:

- El desarrollo sea modular y escalable.
- Las futuras actualizaciones o cambios de endpoint no requieran modificar el código.
- Se mantenga la consistencia entre ambientes (sandbox / producción).

Json:

```
{
  "INTERNAL_ID" : 123456,
  "ISPERSON" : true, // UNIBELL legacy recibirá true=1 y false=0
  "COMPANYNAME" : "",
  "FIRSTNAME" : "OMAR",
  "LASTNAME" : "ASTORGA x",
  "TITLE" : "",
  "CATEGORY" : 1,
  "COMMENTS" : "",
  "URL" : "",
  "EMAIL" : "",
  "PHONE" : "",
  "ALTPHONE" : "",
  "MOBILEPHONE" : "",
  "HOMEPHONE" : "",
  "FAX" : 1,
  "CUSTENTITY_UNI_CORREO_ELECTRONICO" : "",
  "SUBSIDIARY" : 1,
  "CUSTENTITY_UNI_GRUPO_DE_PROVEEDOR" : "",
  "CUSTENTITY_PE_IS_WH_" : true, UNIBELL legacy recibirá true=1 y false=0
  "CUSTENTITY_PE_IS_AGENT_PERCEPTION" : true, UNIBELL legacy recibirá true=1 y
false=0
  "CUSTENTITY_PE_SUJETO_RETENCION" : true, UNIBELL legacy recibirá true=1 y
false=0
  "CUSTENTITY_PE_IS_GOOD_CONTRIBUTOR" : true, UNIBELL legacy recibirá true=1 y
false=0
  "CUSTENTITY_PE_TIPO_CONTRIBUYENTE" : 1,
  "CUSTENTITY_PE_EST_CONTRIB" : 1,
  "CUSTENTITY_PE_COND_CONTRI_PROV" : 1,
  "DEFAULTADDRESS" : "", // los saltos de línea (\n) deberán reemplazarse por
espacios en blanco (" ")
  "CUSTENTITY_PE_ENTITY_COUNTRY" : 1,
  "CUSTENTITY_PE_DOCUMENT_TYPE" : 1,
  "CUSTENTITY_PE_DOCUMENT_NUMBER" : "",
  "CURRENCY" : 1,
  "CUSTENTITY_PE_TYPE_OF_PERSON" : 1,
  "TERMS" : 1 ,
  "USER": "", //nombre del empleado que registra el cliente
  "ROL": "", //nombre del rol del empleado que registra el cliente
  "HOST": "", //host del empleado que registra el cliente
}
```

Headers (Modelo Futuro)

Se tiene planificado implementar un token de autenticación y migrar el servicio al protocolo HTTPS. Esta mejora forma parte de las acciones inmediatas, orientadas a fortalecer la seguridad y la trazabilidad del proceso de integración.

Por ello, se recomienda adoptar el siguiente formato de cabecera (header), con el fin de asegurar que el desarrollo mantenga la escalabilidad y flexibilidad necesarias para futuras actualizaciones:

| Name | Description |
|---------------|------------------|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer {token} |

Respuesta:

Si la respuesta del servicio es 1 o 102, el registro se considera correctamente procesado.

En caso de que la respuesta HTTP sea 200 (OK), se interpreta que la conexión con el servicio fue exitosa, pero no necesariamente que el proceso interno haya finalizado correctamente.

Por ello, la validación del resultado debe basarse en el código funcional devuelto por el servicio (1 o 102) y no únicamente en el código de estado HTTP.

| CODIGO | MENSAJE |
|--------|--|
| 1 | SE REGISTRO CORRECTAMENTE |
| 0 | ERRORES MULTIPLES |
| 100 | EL DNI ES INCORRECTO, REVISAR |
| 101 | PARA CREAR UNA PERSONA NATURAL CON RUC, DEBE INGRESAR PRIMERO EL DNI, Y EN LA SECCION RUC, COLOCAR EL RUC DE LA PERSONA, REVISAR |
| 102 | EL PROVEEDOR YA EXISTE, SE MODIFICARON LOS DATOS |
| 103 | INGRESA UN TIPO DE DOCUMENTO CORRECTO |
| 105 | EL PAIS NO EXISTE |
| 106 | LA CONDICION DE PAGO NO EXISTE |

```
{
  "status": 1,
  "message": "SE REGISTRO CORRECTAMENTE"
}
```

| API_UNIBELL_PROVEEDOR | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| CAMPO | DESCRIPCION | TIPO DE DATO | OBSERVACION |
| Isperson ✓ ✓ | Tipo | Check | true = Individual false = Empresa 7 |
| Companyname ✓ | Nombre de la empresa | Texto | 83 caracteres |
| Firstname ✓ | Nombres | Texto | 32 caracteres |
| Title ✗ ✓ | Puesto de trabajo | Texto | 99 caracteres |
| Category ✓ | Categoría | Lista | Lista categoría de proveedor |
| Comments ✗ ✓ | Comentarios | Texto | 1000 caracteres |
| custentity_pe_ap_paterno ✗ ✓ | PE AP. PATERNO | Texto | 300 caracteres |
| custentity_pe_ap_materno ✗ ✓ | PE AP. MATERNO | Texto | 300 caracteres |
| url ✗ | Dirección web | Hyperlink | 999 caracteres |
| Email ✗ ✓ | Correo electrónico | Email | 254 caracteres |
| Pone ✗ ✓ | Teléfono | Número de Teléfono | 32 caracteres |
| Altphone ✓ | Teléfono alternativo | Número de Teléfono | 32 caracteres |
| Mobilephone ✓ | Teléfono móvil | Número de Teléfono | 32 caracteres |
| Homephone ✓ | Teléfono particular | Número de Teléfono | 32 caracteres |
| Fax ✓ | Fax | Número de Teléfono | 32 caracteres |
| custentity_uni_correo_electronico ✓ | UNI - Correo electrónico (Emisión electrónica) | Texto Libre | 300 caracteres |
| Subsidiary ✓ | Subsidiaria principal | Lista | Lista de subsidiarias |
| custentity_uni_grupo_de_proveedor ✓ | UNI – Grupo de Proveedor | Texto Libre | 300 caracteres |
| custentity_pe_vendor_name ✓ | PE Nombre Proveedor | Texto Libre | 300 caracteres |
| custentity_pe_type_of_person ✓ | PE Tipo de persona | Lista | Lista de tipo de persona |
| custentity_pe_document_type ✓ | PE Tipo de documento | Lista | Lista de tipo de documento |
| custentity_pe_document_number ✓ | PE Número de documento | Texto Libre | 300 caracteres |
| vatregnumber ✓ | N° de registro de IVA | Texto Libre | 20 caracteres |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| custentity_pe_entity_country ✓ | PE País de entidad | Lista | Lista de países |
| custentity_pe_payment_method ✓ | PE Método de pago | Lista | Lista de Método de pago |
| custentity_pe_detraccion_account ✓ | PE Detraccion Account | Texto Libre | 300 caracteres |
| custentity_pe_is_wh_ ✓ | PE Agente Retención | Check | true, false |
| custentity_pe_is_agent_perception ✓ | PE Agente Percepción | Check | true, false |
| custentity_pe_sujeto_retencion ✓ | PE Sujeto a retención | Check | true, false |
| custentity_pe_is_good_contributor ✓ | PE Buen Contribuyente | Check | true, false |
| custentity_pe_tipo_contribuyente ✓ | PE Tipo de contribuyente | Lista | Lista Tipo Contribuyente |
| custentity_pe_est_contrib ✓ | PE Estado del contribuyente | Lista | Lista Estado Contribuyente |
| custentity_pe_cond_contri_prov ✓ | PE Condición del contribuyente | Lista | Lista Condición Contribuyente |
| Currency ✓ | Moneda | Lista | Lista moneda |
| Terms ✓ | Condiciones | Lista | Lista de términos |
| defaultshipping ✓ | Envío predeterminado | Check | true, false |
| defaultbilling ✓ | Facturación predeterminada | Check | true, false |
| country ✓ | País | Lista | Lista de países |
| addressee ✓ | Destinatario | Texto Libre | 100 caracteres |
| addr1 ✓ | Dirección 1 | Texto Libre | 150 caracteres |
| addr2 ✓ | Dirección Referencia | Texto Libre | 150 caracteres |
| Zip ✓ | Zip | Texto Libre | 20 caracteres |
| custrecord_uni_departamento ✓ | UNI - Departamento | Lista | Lista de departamentos |
| custrecord_uni_provincia ✓ | UNI - Provincia | Lista | Lista de provincia |
| custrecord_uni_distrito ✓ | UNI - Distrito | Lista | Lista de distrito |
| custrecord_uni_ubigeo ✓ | UNI - Ubigeo | Texto Libre | 300 caracteres |
| custrecord_uni_latitud ✓ | UNIBELL - Latitud | Texto Libre | 300 caracteres |
| custrecord_uni_longitud ✓ | UNIBELL - Longitud | Texto Libre | 300 caracteres |
| legalname ✓ | Nombre legal | Texto Libre | 80 caracteres |
| payablesaccount ✓ | Cuentas a pagar predeterminadas | Lista | Lista de cuenta por pagar |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------|
| currency | Moneda principal | Lista | Lista de Monedas |
| terms | Condiciones | Lista | Lista de términos de pago |
| incoterm | Incoterm | Lista | Lista de Incotern |
| custentity_4601_defaulttaxcode | Código de impuestos de retención | Lista | Lista del código de retención |

Trazabilidad de Integración

Con el fin de mantener un control efectivo sobre el consumo del servicio, es necesario registrar la información de cada ejecución en un registro asociado al principal.

Este registro permitirá una búsqueda rápida y facilitará el seguimiento de los procesos de integración.

La información deberá registrarse dentro de la subficha “UNIBELL”.

Debe almacenarse la información mínima necesaria para el control y diagnóstico del servicio, incluyendo:

- Fecha de consumo: indica el momento exacto en que se ejecutó la solicitud.
- Estado: identifica si el registro fue exitoso o si se produjo algún error durante el proceso.
- Mensaje: contiene el código y mensaje de respuesta devueltos por el sistema.
- JSON enviado: almacena la estructura utilizada en la llamada al servicio.

Esta trazabilidad permitirá auditar de forma precisa el comportamiento del servicio y detectar posibles incidencias sin depender únicamente del estado de la conexión.

Prueba de conexión del servicio desde NetSuite

```
> require(['N/http'], (http) => {
  const url = 'http://181.65.215.173/ServiceUnibell/blInsertUpdateProveedorNs';

  const payload = {
    "INTERNAL_ID" : 123456,
    "ISPERSON" : true,
    "COMPANYNAME" : "",
    "FIRSTNAME" : "OMAR",
    "LASTNAME" : "ASTORGA x",
    "TITLE" : "",
    "CATEGORY" : 1,
    "COMMENTS" : "",
    "URL" : "",
    "EMAIL" : "",
    "PHONE" : "",
    "ALTPHONE" : "",
    "MOBILEPHONE" : "",
    "HOMEPHONE" : "",
    "FAX" : 1,
    "CUSTENTITY_UNI_CORRED_ELECTRONICO" : "",
    "SUBSIDIARY" : 1,
    "CUSTENTITY_UNI_GRUPO_DE_PROVEEDOR" : "",
    "CUSTENTITY_PE_IS_WH" : true,
    "CUSTENTITY_PE_IS_AGENT_PERCEPTION" : true,
    "CUSTENTITY_PE_SUJETO_RETENCION" : true,
    "CUSTENTITY_PE_IS_GOOD_CONTRIBUTOR" : true,
    "CUSTENTITY_PE_TIPO_CONTRIBUYENTE" : 1,
    "CUSTENTITY_PE_EST_CONTRIB" : 1,
    "CUSTENTITY_PE_COND_CONTRI_PROV" : 1,
    "DEFAULTADDRESS" : "", // los saltos de línea (\n) deberán reemplazarse por espacios en blanco (" ")
    "CUSTENTITY_PE_ENTITY_COUNTRY" : 1,
    "CUSTENTITY_PE_DOCUMENT_TYPE" : 1,
    "CUSTENTITY_PE_DOCUMENT_NUMBER" : "",
    "CURRENCY" : 1,
    "CUSTENTITY_PE_TYPE_OF_PERSON" : 1,
    "TERMS" : 1
  };

  const response = http.post({
    url: url,
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify(payload)
  });

  console.log('Código', response.code);
  console.log('Respuesta', response.body);
});

< f h(b,e,p){var u;d.enableBuildCallback&&e&&u(e)&&(e.__requireJsBuild-!0);if("string"===typeof b){if(u(e))return T(H("requireargs",
  "Invalid require call"),p);if(a&&g(ya,b))return ya[b](j[a.id]);if(w.ge...
Código 200
Respuesta {"status": 1, "message": "SE REGISTRO CORRECTAMENTE " }
```