

CAPÍTULO 11

DISEÑO DEL CONTENIDO Y LA APARIENCIA DE DOCUMENTOS WEB

OBJETIVOS

- Conocer el lenguaje de programación web de marcas por excelencia: HTML.
- Conocer el lenguaje de hojas de estilo en cascada CSS.
- Practicar sobre ambos lenguajes.

ÍNDICE

11.1 LENGUAJES DE MARCAS PARA REPRESENTAR EL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO


11.2 MODIFICACIÓN DE LA APARIENCIA DE UN DOCUMENTO WEB CON HOJAS DE ESTILOS

11.1 LENGUAJES DE MARCAS PARA REPRESENTAR EL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

CASO PRÁCTICO 1

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Mi primera pagina </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H1> Mi Primera pagina </H1>
</CENTER>
<P> Bienvenido a mi primera pagina Web
</BODY>
</HTML>
```



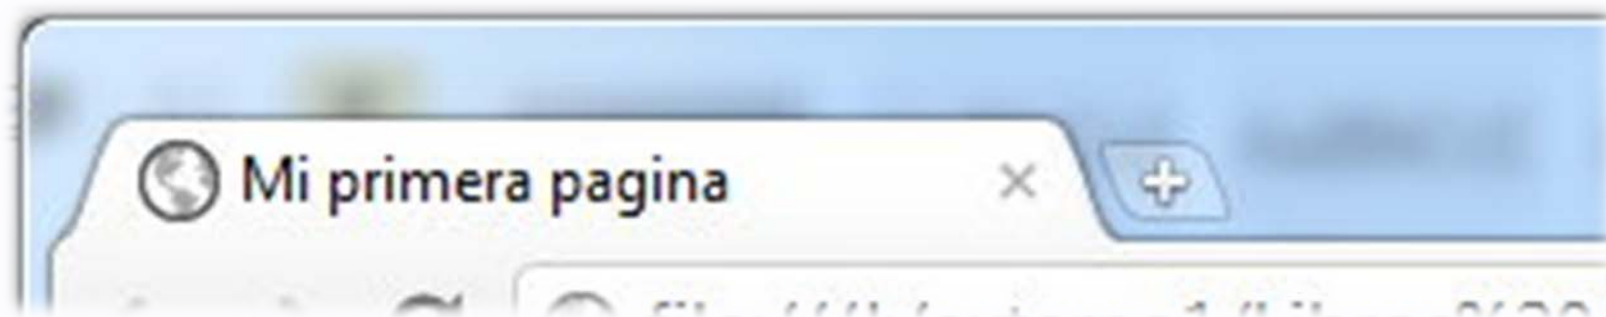

CASO PRÁCTICO 2

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Segunda pagina Web </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H1> Segunda pagina Web </H1>
</CENTER>
<P> Aquí se puede <B>apreciar</B> la diferencia existente
<I>entre el texto</I> en <B>negrita</B> y el texto en
<I>cursiva</I>, también puede haber una <B><I>mezcla entre
ambos</I></B>
</BODY>
</HTML>
```


Segunda pagina Web

Aquí se puede **apreciar** la diferencia existente *entre el texto* en **negrita** y el texto en *cursiva*, también puede haber una *mezcla entre ambos*

CASO PRÁCTICO 3(I)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Tercera pagina Web </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER> <H1> Tercera pagina Web </H1> </CENTER>
<P>
<I>Con diez cañones por banda,</I> <BR>
  <S>viento en popa</S>,<BR>
  <U>a toda vela</U>,<BR>
  <TT>no corta el mar,</TT> <BR>
  <B>sino vuela,</B> <BR>
<I>un velero bergantin.</I> <BR>
<P>
```

CASO PRÁCTICO 3 (II)

<BLOCKQUOTE>

<U>Bajel pirata que llaman, </U>

<S><I>por su bravura,</I></S>

<TT><U>El Temido,</U></TT>

en todo mar conocido,

<I>del uno al otro confín.</I>

</BLOCKQUOTE>

<P>Para contactar conmigo manda un email a:

<ADDRESS>prueba@prueba.com</ADDRESS>

</BODY>

</HTML>

Tercera pagina Web

*Con diez cañones por banda,
~~viento en popa,~~
a toda vela,
no corta el mar,
sino vuela,
*un velero bergantín.**

Bajel pirata que llaman,
~~por su bravura,~~
El Temido,
en todo mar conocido, del uno al otro confín.

Para contactar conmigo manda un email a:

prueba@prueba.com



CASO PRÁCTICO 4

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Cuarta pagina Web </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Cuarta pagina Web (Encabezado H1) </H1> <BR>
<H2>Encabezado H2</H2>
<H3>Encabezado H3</H3>
<H4>Encabezado H4</H4>
<H5>Encabezado H5</H5>
<H6>Encabezado H6</H6> <BR>
<P>Este es una parrafo normal para comparar con los
encabezados
</BODY>
</HTML>
```

Cuarta pagina Web (Encabezado H1)

Encabezado H2

Encabezado H3

Encabezado H4

Encabezado H5

Encabezado H6

Este es una parrafo normal para comparar con los encabezados

CASO PRÁCTICO 5

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Quinta página Web</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2> Encabezado </H2>
<P>Primer párrafo debajo del encabezado.
<H3> Un encabezado <BR> en dos renglones </H3>
<P>Párrafo con partes <B>en negrita</B>
</BODY>
</HTML>
```

Encabezado

Primer párrafo debajo del encabezado.

Un encabezado en dos renglones

Párrafo con partes **en negrita**

CASO PRÁCTICO 6

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Sexta página Web </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2> Encabezado 1 </H2>
<P>Primer párrafo debajo del encabezado.
<HR>
<H2> Encabezado 2 </H2>
<P>Segundo párrafo debajo del encabezado. <BR>
<P> Aquí seguiría el resto de la
página.
</BODY>
</HTML>
```

Encabezado 1

Primer párrafo debajo del encabezado.

Encabezado 2

Segundo párrafo debajo del encabezado.

Aquí seguiría el resto de la página.

CASO PRÁCTICO 7

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Práctica Web 7 </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Uso de la etiqueta <font> </H1> <BR>
<FONT SIZE="4" COLOR="RED" FACE="Arial"> Prueba1 de
<font> </FONT> <BR>
<FONT SIZE="8" COLOR="BLUE" FACE="Verdana"> Prueba2 de
<font> </FONT> <HR>
<FONT SIZE="5" COLOR="GREEN" FACE="Times New Roman">
Prueba3 de <font> </FONT>
</BODY>
</HTML>
```

Uso de la etiqueta

Prueba1 de

Prueba2 de

Prueba3 de

CASO PRÁCTICO 8

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> p&aacute;gina Web8 </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Links
</H1>
<BR>
<A HREF="http://www.google.es">haz clic aqu&iacute; para
ir a Google</A>
<BR><BR>
<A HREF="ejemplo7.html">haz clic aqu&iacute; para ir al
Caso pr&aacute;ctico7</A>
</BODY>
</HTML>
```

Links

[haz clic aquí para ir a Google](#)

[haz clic aquí para ir al Caso práctico7](#)

CASO PRÁCTICO 9

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Web </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Web</H1>
<BR><BR><BR>
<IMG SRC="IMG1.GIF" WIDTH="280" HEIGHT="210" BORDER="3">
<BR><BR>
<IMG SRC="IMG1.GIF" WIDTH="680" HEIGHT="210" BORDER="0">
</BODY>
</HTML>
```


Web



CASO PRÁCTICO 10 (I)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Web 10</TITLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND="FONDO.GIF">
<H1> Undeacute;cima p&aacute;gina Web</H1>
<BR> <BR>
<IMG SRC="IMG1.GIF" WIDTH="280" HEIGHT="210" BORDER="3">
<BR> <BR>
<IMG SRC="IMG1.GIF" WIDTH="680" HEIGHT="210" BORDER="0">
</BODY>
</HTML>
```

CASO PRÁCTICO 10 (II)

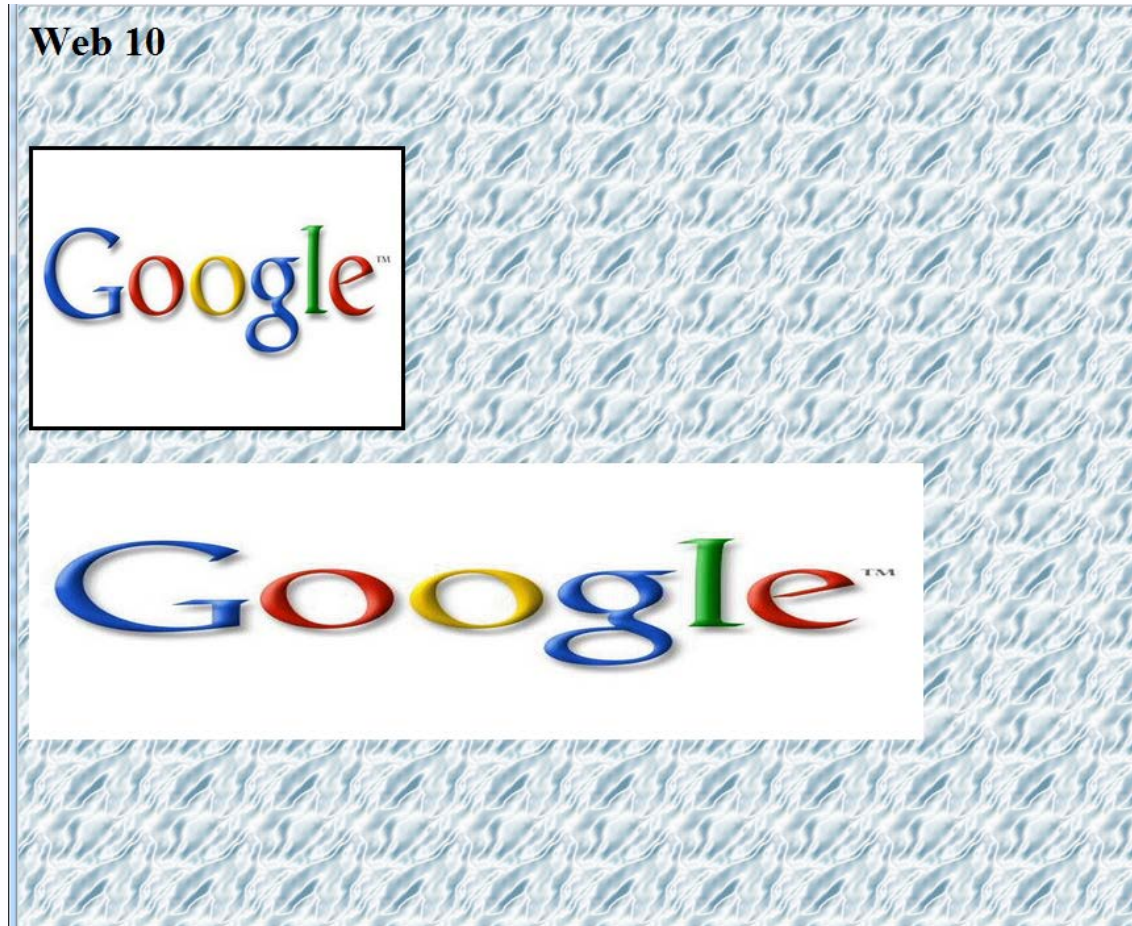


CASO PRÁCTICO 11 (I)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> p&aacute;gina Web 11</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="YELLOW">
<H1> Decimosegunda p&aacute;gina Web</H1>
<BR>
<BR>
<IMG SRC="IMG1.GIF" WIDTH="280" HEIGHT="210" BORDER="3">
<BR>
<BR>
<IMG SRC="IMG1.GIF" WIDTH="680" HEIGHT="210" BORDER="0">
</BODY>
</HTML>
```

CASO PRÁCTICO 11 (II)

Decimosegunda página Web

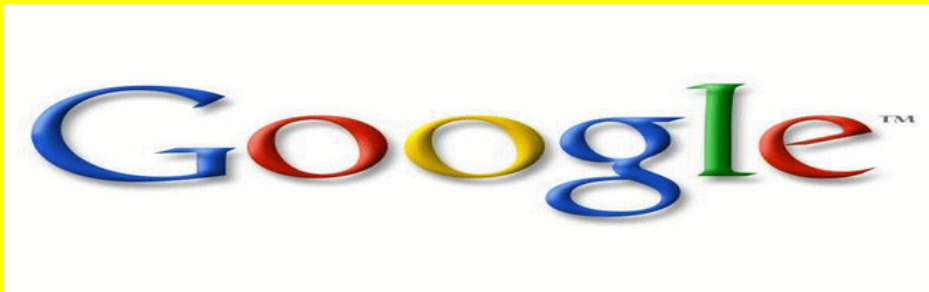

CASO PRÁCTICO 12 (I)

```
<HTML>
<HEAD> <TITLE>Web 12</TITLE> </HEAD>
<BODY>
<H1>Tablas b&aacute;sicas</H1>
<TABLE BORDER="1">
<TR>
    <TH>Cabecera 1</TH>
    <TH>Cabecera 2</TH>
    <TH>Cabecera 3</TH>
</TR>
<TR>
    <TD>fila 1</TD>
    <TD>fila 2</TD>
    <TD>fila 3</TD>
</TR>
```

CASO PRÁCTICO 12 (II)

```
<TR>
```

```
    <TD>fila 1</TD>
```

```
    <TD>fila 2</TD>
```

```
    <TD>fila 3</TD>
```

```
</TR>
```

```
</TABLE>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Tablas básicas

Cabecera 1	Cabecera 2	Cabecera 3
------------	------------	------------

fila 1	fila 2	fila 3
--------	--------	--------

fila 1	fila 2	fila 3
--------	--------	--------

CASO PRÁCTICO 13 (I)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Web</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Tablas básicas 2</H1>
<TABLE BORDER="1">
<TR>
    <TH>Cabecera 1</TH>
    <TH>Cabecera 2</TH>
</TR>
<TR>
    <TD>fila 1</TD>
    <TD>fila 2</TD>
</TR>
```


CASO PRÁCTICO 13 (II)

```
<TR>
  <TD>fila 1</TD>
  <TD>fila 2</TD>
</TR>
</TABLE>
<BR>
<TABLE BORDER="0">
<TR>
  <TH>Cabecera 1</TH>
  <TH>Cabecera 2</TH>
</TR>
<TR>
  <TD>fila 1</TD>
  <TD>fila 2</TD>
</TR>
```

CASO PRÁCTICO 13 (III)

```
</TABLE>
```

```
<BR>
```

```
<TABLE BORDER="4">
```

```
<TR> <TH>Cabecera 1</TH> </TR>
```

```
<TR> <TD>fila 1</TD> </TR>
```

```
<TR> <TD>fila 1</TD> </TR>
```

```
</TABLE>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Tablas básicas 2

Cabecera 1	Cabecera 2
fila 1	fila 2
fila 1	fila 2

Cabecera 1 Cabecera 2

fila 1

fila 2

Cabecera 1
fila 1
fila 1

CASO PRÁCTICO 14 (I)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CASO PRÁCTICO</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE ALIGN="CENTER" CELLSPACING="2" CELLPADDING="2"
BORDER="1" BGCOLOR=DDDDDD>
<TR>
<TH COLSPAN="4" ALIGN="CENTER" BGCOLOR="666666"><FONT
COLOR="#FFFFFF">Tabla de muestra</FONT></TD>
</TR>
<TR BGCOLOR="AAAAAA">
<TD>NOMBRE</TD>
<TD ALIGN="CENTER">dato1</TD>
<TD ALIGN="CENTER">dato2</TD>
```

CASO PRÁCTICO 14 (II)

```
<TD ALIGN="CENTER"></TD>
</TR>
<TR>
    <TD>BALLENA</TD>
    <TD ALIGN="CENTER">6000</TD>
    <TD ALIGN="CENTER">4000</TD>
    <TD ALIGN="CENTER">1500</TD>
</TR>
<TR>
<TD>OSO PARDO</TD>
<TD ALIGN="CENTER">50</TD>
<TD ROWSPAN="2" COLSPAN="2" ALIGN="CENTER"
BGCOLOR="RED">0</TD>
</TR>
<TR>
```

CASO PRÁCTICO 14 (III)

```
<TD>LINCE</TD>  
    <TD ALIGN="CENTER">10</TD>  
</TR>  
<TR>  
    <TD>TIGRE</TD>  
    <TD ALIGN="CENTER">300</TD>  
    <TD COLSPAN="2" ALIGN="CENTER">210</TD>  
</TR>  
</TABLE>  
</BODY>  
</HTML>
```

Tabla de muestra			
NOMBRE	dato1	dato2	
BALLENA	6000	4000	1500
OSO PARDO	50	0	
LINCE	10		
TIGRE	300	210	

CASO PRÁCTICO 15

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>FRAMES </TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<FRAMESET COLS="30%,70%">
```

```
<FRAME SRC="a.html">
```

```
<FRAME SRC="b.html" NAME="PRINCIPAL">
```

```
</FRAMESET>
```

```
<NOFRAMES>
```

SU NAVEGADOR NO SOPORTA FRAMES, POR FAVOR ACTUALÍCELO A UNA VERSIÓN MÁS RECIENTE.

```
</NOFRAMES>
```

```
</HTML>
```




No se ha encontrado esta página web

No se ha encontrado ninguna página web para la dirección

Error 6
(net::ERR_FILE_NOT_FOUND): No se ha podido encontrar el archivo o el directorio.

No se ha encontrado esta página web



No se ha encontrado ninguna página web para la dirección

Error 6 (net::ERR_FILE_NOT_FOUND): No se ha podido encontrar el archivo o el directorio.



CASO PRÁCTICO 16

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frames</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS=150,*>
<FRAME SRC="frames4.html" NAME=margen>
<FRAME SRC="frames5.html" NAME=principal>
</FRAMESET>
</HTML>
```

CASO PRÁCTICO 17 (I)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> CASO PRÁCTICO</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM OPTION="MAILTO:YYYYYY@YYYYYY.YYY"
ENCTYPE="TEXT/PLAIN">
<B> NOMBRE DE USUARIO: </B> <INPUT TYPE="TEXT"
VALUE="ESCRIBE TU NOMBRE..">
<BR>
<B> E-MAIL: </B> <INPUT TYPE="TEXT">
<BR>
<B> CONTRASEÑA: <B> <INPUT TYPE="PASSWORD">
<BR>
```

CASO PRÁCTICO 17 (II)

<P> <CENTER> CONTESTA CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS: </CENTER> </P>

<P> QUÉ ES HTML, QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ
TIPO DE LENGUAJE ES? </P>

<TEXTAREA ROWS="5" COLS="90" VALUE="REDACTA CORRECTAMENTE
TU RESPUESTAS...">

REDACTA CORRECTAMENTE TU RESPUESTAS...

</TEXTAREA>

<P>

CÚAL ES LA MANERA CORRECTA DE PASAR DE OTRA
LÍNEA VALIDADO EN XHTML? </P>

<INPUT TYPE="CIRCLE"> BR

<INPUT TYPE="CIRCLE"> PASARLINEA;

CASO PRÁCTICO 17 (III)

<INPUT TYPE="CIRCLE">

<INPUT TYPE="CIRCLE">

<P> CUÁLES DE ESTAS ETIQUETAS SE USAN ACTUALMENTE?

</P>

<INPUT TYPE="CHECKBOX">

<INPUT TYPE="CHECKBOX"> <SET>

<INPUT TYPE="CHECKBOX"> <P>

<INPUT TYPE="CHECKBOX"> <GO>

CASO PRÁCTICO 17 (IV)

```
<INPUT TYPE="CHECKBOX"> &lt;TABLE&gt;
```

```
<BR>
```

```
<P> QU&Eacute; TYPE="XXXX" TIENE QUE PONERSE DENTRO DEL  
INPUT PARA QUE NO SE PUEDA VER LO QUE SE ESCRIBE?
```

```
<BR>
```

```
<INPUT TYPE="PASSWORD" VALUE="A">
```

```
<BR>
```

```
<BR>
```

```
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="ENVIAR">
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

11.2 MODIFICACIÓN DE LA APARIENCIA DE UN DOCUMENTO WEB CON HOJAS DE ESTILOS

CASO PRÁCTICO 18 (CSS) (I)

```
P {  
  font-size: 12pt;  
  font-family: arial,helvetica;  
  font-weight: bolder;  
  font-style: italic;  
}
```

```
H1 {  
  color: orange;  
  font-size: 36pt;  
  font-family: verdana,arial;  
}
```


CASO PRÁCTICO 18 (CSS) (II)

```
TD  {
    color: blue;
    font-size: 11pt;
    font-family: verdana,arial;
}
BODY {
    font-family: arial;
    color: Black;
    font-style: normal;
}
```

CASO PRÁCTICO 18 (HTML) (I)

```
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="cp18.css">
<title>p&acute;gina que lee estilos</title>
</head>
<body>
<H1>P&acute;gina que lee estilos</H1>
<p>Esta p&acute;gina tiene en la cabecera la etiqueta
necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy
f&acute;cil.</p>
Esta p&acute;gina tiene en la cabecera la etiqueta
necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy
f&acute;cil.
<br>
<br>
```

CASO PRÁCTICO 18 (HTML) (II)

```
<table width="300" cellspacing="2" cellpadding="2"
border="1">
<tr>
    <td>Esto est&aacute; dentro de un td, luego tiene
estilo propio, declarado en el fichero externo</td>
</tr>
<tr>
    <td>La segunda fila del TD</td>
</tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
```

Página que lee estilos

Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil.

Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil.

Esto está dentro de un TD, luego tiene
estilo propio, declarado en el fichero
externo

La segunda fila del TD

CASO PRÁCTICO 19 (CSS) (I)

```
P {  
  line-height: 1cm;  
  text-decoration: underline;  
  text-align: justify;  
  text-transform: capitalize;  
  text-indent: 2cm;  
}  
H1 {  
  text-align: right;  
  text-transform: uppercase;  
}  
TD {  
  text-decoration : line-through;  
  text-transform: lowercase;  
}
```

CASO PRÁCTICO 19 (CSS) (II)

```
BODY {  
line-height: 1cm;  
text-decoration: none;  
text-align: left;  
text-transform: lowercase;  
text-indent: 5cm;  
}
```

CASO PRÁCTICO 19 (HTML) (I)

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<LINK REL="STYLESheet" TYPE="TEXT/CSS" HREF="cp19.css">
```

```
<TITLE>P&aacute;gina que lee estilos</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<H1>P&aacute;gina que lee estilos</H1>
```

<P> Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil. Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil. Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos.

CASO PRÁCTICO 19 (HTML) (II)

Es muy fácil. Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil.

</P>

Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil. Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil. Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil. Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil.

CASO PRÁCTICO 19 (HTML) (III)

```
<BR>
```

```
<BR>
```

```
<TABLE WIDTH="300" CELLSPACING="2" CELLPADDING="2"  
BORDER="1">
```

```
<TR>
```

```
    <TD>Esto est&aacute; dentro de un TD, luego tiene  
estilo propio, declarado en el fichero externo</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
    <TD>La segunda fila del TD</TD>
```

```
</TR>
```

```
</TABLE>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

PÁGINA QUE LEE ESTILOS

Esta Página Tiene En La Cabecera La Etiqueta Necesaria Para Enlazar Con La Hoja De Estilos. Es Muy Fácil Esta Página Tiene En La Cabecera La Etiqueta Necesaria Para Enlazar Con La Hoja De Estilos. Es Muy Fácil Esta Página Tiene En La Cabecera La Etiqueta Necesaria Para Enlazar Con La Hoja De Estilos. Es Muy Fácil Esta Página Tiene En La Cabecera La Etiqueta Necesaria Para Enlazar Con La Hoja De Estilos. Es Muy Fácil

esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. es muy fácil. esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. es muy fácil. esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. es muy fácil. esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. es muy fácil.

esto está dentro de un td, luego tiene estilo propio, declarado en el fichero externo
la segunda fila del td

CASO PRÁCTICO 20 (CSS)

```
P {  
background-color: orange;  
}  
TABLE {  
background-color: lightblue;  
}  
BODY {  
background-image: url(fondo.gif);  
}
```

CASO PRÁCTICO 20 (HTML) (I)

```
<HTML>
<HEAD>
  <LINK REL="STYLESHEET" TYPE="TEXT/CSS"
  HREF="estilos3.css">
  <TITLE>P&acute;gina que lee estilos</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>P&acute;gina que lee estilos</H1>
<p>Esta p&acute;gina tiene en la cabecera la etiqueta
necesaria para enlazar con la hoja de estilos.
Es muy f&acute;cil.</p>
<BR>
Esta p&acute;gina tiene en la cabecera la etiqueta
necesaria para enlazar con la hoja de estilos.
Es muy f&acute;cil.
```

CASO PRÁCTICO 20 (HTML) (II)

```
<BR>
```

```
<BR>
```

```
<TABLE WIDTH="300" CELLSPACING="2" CELLPADDING="2"  
BORDER="1">
```

```
<TR>
```

```
    <TD>Esto est&aacute; dentro de un TD, luego tiene  
estilo propio, declarado en el fichero externo</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
    <TD>La segunda fila del TD</TD>
```

```
</TR>
```

```
</TABLE>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Página que lee estilos

Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil.

Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil.

Esto está dentro de un TD, luego tiene estilo propio, declarado en el fichero externo

La segunda fila del TD

CASO PRÁCTICO 21 (CSS) (I)

```
P {  
border-color:orange;  
margin-left: 2cm;  
border-style: solid;  
border-width: 10px;  
}
```

```
H1 {  
clear: right;  
border-color:black;  
border-style:dotted;  
margin-top: 10px;  
}
```

CASO PRÁCTICO 21 (CSS) (II)

```
TABLE {  
border-color:red;  
margin-left: 6cm;  
border-style: double;  
border-width: 20px;  
}
```


CASO PRÁCTICO 21 (HTML) (I)

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
  <LINK REL="STYLESHEET" TYPE="TEXT/CSS" HREF="cp21.css">
```

```
  <TITLE>P&aacute;gina que lee estilos</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<H1>P&aacute;gina que lee estilos</H1>
```

```
<p>Esta p&aacute;gina tiene en la cabecera la etiqueta  
necesaria para enlazar con la hoja de estilos.
```

```
Es muy f&aacute;cil.</p>
```

```
<BR>
```

```
Esta p&aacute;gina tiene en la cabecera la etiqueta  
necesaria para enlazar con la hoja de estilos.
```

```
Es muy f&aacute;cil.
```

```
<BR>
```

CASO PRÁCTICO 21 (HTML) (II)

```
<BR>
```

```
<TABLE WIDTH="300" CELLSPACING="2" CELLPADDING="2"  
BORDER="1">
```

```
<TR>
```

```
    <TD>Esto est&aacute; dentro de un TD, luego tiene  
estilo propio, declarado en el fichero externo</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
    <TD>La segunda fila del TD</TD>
```

```
</TR>
```

```
</TABLE>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Página que lee estilos

Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil.

Esta página tiene en la cabecera la etiqueta necesaria para enlazar con la hoja de estilos. Es muy fácil.

Esto está dentro de un TD, luego tiene
estilo propio, declarado en el fichero
externo

La segunda fila del TD

CASO PRÁCTICO 22 (HTML) (I)

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>Ejemplo de la utilizaci&oacute;n de clases</TITLE>
```

```
<STYLE type="text/css">
```

```
  .fondonegroletrasblancas
```

```
{
```

```
    background-color:black;
```

```
    color:white;
```

```
    font-size:12;
```

```
    font-family:arial
```

```
}
```

CASO PRÁCTICO 22 (HTML) (II)

```
.letrasverdes
{
    color:#009900
}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 CLASS=letrasverdes>Título 1</H1>

<H1 CLASS=fondonegroletrasblancas>Título 2</H1>
<P CLASS=letrasverdes>

Esto es un párrafo con estilo de letras verdes</P>
```

CASO PRÁCTICO 22 (HTML) (III)

```
<P CLASS=fondonegroletrasblancas>
```

```
Esto es un párrafo con estilo de fondo negro y las  
letras blancas. !Es todo!</P>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Titulo 1

Titulo 2

Esto es un párrafo con estilo de letras verdes

Esto es un párrafo con estilo de fondo negro y las letras blancas. Es todo!

CASO PRÁCTICO 23 (HTML) (I)

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
  <TITLE>Ejemplos de estilo en enlaces</TITLE>
```

```
  <STYLE type="text/css">
```

```
    A:link {
```

```
text-decoration:none;
```

```
color:#0000cc;
```

```
}
```

```
    A:visited {
```

```
text-decoration:none;
```

```
color:#ffcc33;
```

```
}
```

```
    A:active {
```

```
text-decoration:none;
```

```
color:#ff0000;}
```


CASO PRÁCTICO 23 (HTML) (II)

```
A:hover {  
text-decoration:underline;  
color:#999999;  
font-weight:bold  
}  
</STYLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<A HREF="http://nofunciona.com">Enlace normal</A>  
<BR>  
<BR>
```

CASO PRÁCTICO 23 (HTML) (III)

```
<A HREF="enlaces.html">Enlace visitado</A>
```

Pulsar este enlace para verlo activo, poner el
rat´n por encima para que cambie.

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

CASO PRÁCTICO 23 (HTML) (IV)

[Enlace normal](#)

[Enlace visitado](#) Pulsar este enlace para verlo activo, poner el ratón por encima para que cambie.